
TECNOLIFE®
2020/21
www.tecnolifesrl.com / www.tecnolifeshop.com

CONTENUTI



NUOVE COLLEZIONI
DX4 10
WX3 26
KX3 38
PW3 50

ALTA VISIBILITÀ 74
Impermeabili PWR™ 84
Impermeabile traspirante 300D 88
Parka industria 300D 96
Glowtex 106
Bomber industria 300D 108
Tuta, salopette, gilet e pantaloni industria 300D 118
Impermeabili 150D 122
Impermeabili 190T 125
Impermeabili SEALTEX ™ Ultra 128
XRange 132
Portwest Texo™ Alta Visibilità 134
PJ2 138
Abbigliamento da lavoro 140
Pile e Softshell 145
Felpe, polo e t-shirt 148
LED Gilets 156
Gilet Vestport™ 158
Gilet junior /RIS Gilets 166
Accessori 167

PROTEZIONE IGNIFUGA 168
Araflame™ Plus 184
Araflame™ Hi-Vis Multi 187
Modaflame™ HVO Multi 190
Modaflame™ 192
Modaflame™ Knit 195
Bizflame™ Knit 202
Bizflame™ Work 203
Bizflame™ Multi 204
Bizflame™ Plus 208
Bizflame™ Ultra 218
Bizflame™ Pro 222
Bizweld™ 226
Safe Welder™ 233
Bizflame™ Wildland Fire 235
Impermeabili e softshell Modaflame™ 236
Impermeabili Bizflame 239
Impermeabili SEALTEX™ 248
Tuta antincendio Solar 250

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 252
Holster Pockets Collection 254
Portwest Texo™ Cotton Rich 260
Portwest Texo™ Classic 268
Portwest Texo™ Sport 270
Portwest Texo™ 300 272
Portwest Texo™ Cotton 276
Pittori Pro 278
PJ2 282
Gamma ACTION Multi-Tasche 284
Pantaloni stretch in cotone Kingsmill™ 288
Combat 290
Tradeguard™ 245 294
Abbigliamento da lavoro protezione chimica 295
Kingsmill Standard 296
Tuta Junior 299
Tute in poliestere cotone Kingsmill™ 299
Tute in cotone Kingsmill™ 302
Iona™ 306
Oak Chainsaw 308
ESD 310
Portwest Cooling 360 312

ABBIGLIAMENTO DA CUOCO 316
MeshAir™ Pro 318
Giacca da cuoco 320
Pantaloni da cuoco 324
Accessori per la ristorazione 326
Kingsmill Standard 328

ABBIGLIAMENTO DONNA 332
Protezione ignifuga 333
Alta visibilità 334
Protezione impermeabile 336
Cappotti 337
Camici 340
Abbigliamento da cuoco 342
Pantaloni 344
Calzature 346

PROTEZIONE IMPERMEABILE 348
Portwest X3 352
TK2™ termico 356
TK2™ traspirante 358
TK2™ performance 363
Impermeabili PWR™ 366
Sealtex™ Classic 368
Sealtex™ Essential 371
Sealtex™ Air 372
Sealtex™ Ocean 373
Impermeabili Essential 374
Iona™ 378
Ripstop 380
Tessuto Oxford 300D industria 384
TK2™ Softshell 390
Giacca di pile 392
Scalda corpo 396
Protezione impermeabile Accessori 399
Base layer 402
Protezione Freddo Estremo 405
Cold Store Portwest 406

CASUAL AZIENDALE 408

CALZATURE 414
OlymFlex™ 420
Portwest™ Pro 424
Steelite™ Aqua 430
Portwest Compositelite™ Aqua 431
Portwest Compositelite™ Ultra 432
Steelite™ Ultra 434
Portwest Compositelite™ Work 442
Steelite™ Microfibre 446
Portwest Compositelite™ ESD 450
Steelite™ Work 452
Portwest® Work 471
Portwest® Occupational 474
Calzini 476
Solette 478
Supporti di Trazione 479

GUANTI 480
Chem 490
Vend 497
Impatto 498
Mechanic 504
Serie CT Portwest 506
Cut 508
Maglia metallica 520
GRIP 522
PW Nano 6000 524
ESD 544
Abbigliamento termico 546
Pro 550
Work 554
Saldatura 558
Guanti monouso 562

MONOUSO 564

BIZTEX™ 566
Biztex™ SMS 570
Biztex™ SMS Flame Resistant 572
Biztex™ Micro SMS 573
Biztex™ Micro 574
Biztex™ Micro Plus 577
Biztex™ Accessori 578

TECNOLOGIA INDOSSABILE 580
Dispositivo di sicurezza per lavoratori solitari 580
Tecnologia RFID 581

PROTEZIONE ANTI CADUTA 582
Imbracature 586
Dispositivi di ancoraggio 591
Cordini 592
Arrotolatori Anticaduta 595
Accessori 596
Cordini per attrezzi 597
Kit anti caduta 598

GAMMA DPI TESTA 600
Protezione Respiratoria 601
Mascherine Monouso 606
Protezione Occhi 610
Protezione per la saldatura 621
Visiere 624
ARCO ELETTRICO Protezione 625
Elmetti di sicurezza 626
Peakview 628
Accessori Elmetti 634
Caschetti anti-urto 636
Protezione Antirumore 638

SALVIETTE INDUSTRIALI 644

PROTEZIONE DAI LIQUIDI 645

CUTTER 652

GINOCCHIERE 654

TAPPETI DI SICUREZZA 658

GAMMA TORCE 660

GAMMA ACCESSORI 666
Linea Marittima di Sicurezza 669
Primo soccorso 670
Bagagli e utensili 672
Kit di sicurezza 676

MERCHANDISING 678

GUIDA COLORE 682

CONVERSIONE TAGLIE 683

SIMBOLI CHIAVE 684

INDICE 686

INDUSTRIE

Oil & Gas | Minerario | Amianto | Automotive | Aviazione | Materiali chimici e pericolosi | Costruzioni | Disastri e contaminazioni| Elettronica | Ingegneria | Industria alimentare | Boschivo | Governo e autorità locali | Autostrade e costruzione stradale | Manifattura | Ambienti oleosi/grassi | Pitture e decorazioni | Farmaceutico | Polizia | Porti e spedizioni | Ferroviaria | Trasporti | Turismo e intrattenimento | Servizi | Servizi veterinari | Magazzini | Saldatura e processi affini | Raccolta rifiuti e molti altri.




FR60
206

14 GRAVI PERICOLI DI SICUREZZA DA EVITARE



CALORE E FIAMMA

I lavoratori nelle industrie incontrano regolarmente calore e fiamma. Che si tratti di calore radiante, convettivo o conduttivo, gravi lesioni e persino vittime vengono causate da caldo e da fiamme. I lavoratori meritano la potente protezione offerta dai prodotti innovativi di Portwest.

145 ARTICOLI



ARCO ELETTRICO

Un arco elettrico è una scarica continua elettrica di alta corrente tra conduttori che generano luce molto luminosa e calore intenso. Se un operaio è in prossimità di un flash da arco, si possono verificare lesioni gravi o persino la morte.

83 ARTICOLI



ELETTROSTATICITA' - ESD

Lo scarico elettrostatico, o ESD come è comunemente noto, è il trasferimento rapido e spontaneo della carica elettrostatica indotta da un elevato campo elettrostatico. La mancata protezione contro i pericoli della produzione ESD costa milioni di euro ogni anno.

20 ARTICOLI



ALTA VISIBILITA'

I lavoratori in condizioni di scarsa luminosità e condizioni di poca visibilità, in particolare quelli che lavorano nei veicoli in movimento, necessitano di indumenti ad alta visibilità per garantire la massima visibilità. Portwest offre 300 stili - la gamma più completa di indumenti ad alta visibilità sul mercato. I nuovi modelli Glowtex ora offrono una protezione tripla.

235 ARTICOLI



PROTEZIONE DAL CALDO ESTREMO

Gli effetti nocivi del sole compromettono seriamente la salute del lavoratore. La fatica e la malattia correlati al calore costano ai dipendenti tempo e denaro. Il team di progettazione Portwest ha sviluppato prodotti che mantengano i lavoratori freschi e protetti da esposizione estrema e dal sole.

11 ARTICOLI



PROTEZIONE PER IL FREDDO ESTREMO

Le condizioni atmosferiche estremamente fredde o bagnate presentano un pericolo grave. Il freddo e l'ipotermia sono preoccupazioni reali per molti operai industriali. Portwest fornisce soluzioni di lavoro e di DPI per tutte le condizioni climatiche.

44 ARTICOLI



AGENTI CHIMICI

I lavoratori delle industrie affrontano ogni giorno i pericoli posti dalle sostanze chimiche. Le sostanze chimiche rappresentano un pericolo in molte forme. Come liquidi, spruzzi, particelle asciutte o in sostanze pressurizzate, le sostanze chimiche costituiscono una grave minaccia. Portwest offre potenti soluzioni di protezione chimica in tutta la gamma.

91 ARTICOLI

L'ULTIMA PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI INDUSTRIALI ESTREMI



PROTEZIONE ANTI SCIVOLO

Dalla pesante produzione al settore farmaceutico, le cadute sono la causa più comune dettate da scivolamenti sul posto di lavoro. La fornitura di calzature antiscivolo e tappetini di sicurezza è fondamentale per proteggere i lavoratori da questo pericolo.

131 ARTICOLI



CADUTE DALL'ALTO

La protezione anticaduta viene stabilita per prevenire i rischi associati a cadere dall'alto, riducendo la forza d'urto, limitando gli ostacoli e la collisione a terra e limitando gli utenti alle aree a rischio di caduta.

58 ARTICOLI



IMPATTO

Che si alla testa, alle mani o ai piedi, l'impatto è un pericolo grave sul posto di lavoro. Il team di esperti di Portwest utilizza le ultime ricerche sulla tecnologia dei materiali per offrire attrezzature protettive che assorbono la massima quantità di forza dagli impatti.

149 ARTICOLI



PROTEZIONE OCCHI

Ogni giorno i lavoratori in tutto il mondo perdono ore di lavoro preziose o subiscono potenzialmente lesioni personali a causa di incidenti agli occhi. La gamma di protezione occhi Portwest offre 50 prodotti innovativi che forniscono una protezione ottica potente contro i rischi sul posto di lavoro.

52 ARTICOLI



RUMORE

L'esposizione frequente a rumore forte è uno dei pericoli più comuni del posto di lavoro. L'esposizione a rumore forte può uccidere le terminazioni nervose nell'orecchio interno e nel tempo il risultato può causare la perdita permanente dell'udito che non può essere guarito.

25 ARTICOLI



PROTEZIONE RESPIRATORIA

L'attrezzatura protettiva respiratoria è utilizzata per proteggere l'individuo contro l'inalazione di sostanze pericolose nell'aria del luogo di lavoro. Nel peggiore dei casi questi pericoli possono causare il cancro, l'alterazione del polmone, le malattie o la morte.

39 ARTICOLI



PARTICELLE NUCLEARI

La contaminazione radioattiva è un vero rischio per i lavoratori in molte industrie. Gli indumenti che aiutano a prevenire la contaminazione della pelle e dei capelli sono un must per i lavoratori potenzialmente esposti a questo tipo di pericolo.

9 ARTICOLI

DESIGN ED INNOVAZIONE ESCLUSIVI

DX4™
DYNAMIC 4X STRETCH



DX4

Allunga i tuoi limiti con la gamma di abbigliamento da lavoro più dinamica di Portwest. La gamma DX4™ combina tessuti elasticizzati ad alte prestazioni con robusti inserti oxford per offrire un'impareggiabile facilità di movimento e massima flessibilità.

WX3™
TECHNICAL STRETCH WORKWEAR



WX3

L'abbigliamento da lavoro tecnico stretch di Portwest WX3™ bilancia comfort, versatilità ed estetica. I prodotti sono realizzati secondo i più alti standard e offrono una soluzione per l'attività quotidiana e gli ambienti di lavoro.

KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR



KX3

Portwest KX3™ è una gamma di abbigliamento di tendenza che unisce produzione di qualità ai più elevati standard e tessuti tecnici. Tutti gli indumenti KX3 sono stati realizzati per integrarsi a vicenda e per consentire la realizzazione di un sistema di stratificazione personale. Una soluzione perfetta per l'abbigliamento da lavoro moderno.

LONE WORKER
SAFETY DEVICE
THE FIRST OF ITS KIND IN SAFETY



GPS LOCATOR V1

Il localizzatore GPS Portwest V1 è un dispositivo di geolocalizzazione wireless a bassa potenza, facilmente collegabile a qualsiasi indumento di sicurezza o DPI per fornire informazioni sulla posizione in tempo reale di chi lo indossa. Dotato di una batteria a lunga durata, pulsante di allarme incorporato e funzione sempre attiva, questo dispositivo è essenziale per i lavoratori di diversi settori.

sigfox ready

PORTWEST
CT SERIES
ADVANCED CUT PROTECTION



PORTWEST GUANTI ANTI TAGLIO

La nuova gamma di guanti resistenti al taglio della serie CT di Portwest non contiene fibre di vetro o acciaio e offre eccellenti livelli di resistenza al taglio. Ideale per le pelli sensibili, la serie Portwest CT offre una protezione della mano eccellente per il 21° secolo.

Senza fibre di acciaio e vetro

TEXPEL™

Finiture in tessuto innovative utilizzate per migliorare le prestazioni dell'indumento.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN



SCHIZZO, OLIO + MACCHIA

Aiuta a proteggere il tessuto da olio e grasso Spazza via lo sporco e la sporcizia Resistenza all'acqua migliorata Favorisce il rilascio di macchie ostinate durante il lavaggio Aiuta a mantenere la morbidezza del tessuto

TEXPEL™ SPLASH



IMPERMEABILE

Resistenza all'acqua estrema L'acqua si allontana dalla superficie del tessuto Allontana la sporcizia e aiuta a prevenire le macchie Permette la traspirabilità del capo

TEXPEL™ WICKING



ASCIUGATURA + TRASPIRAZIONE

Allontana l'umidità dalla pelle Mantiene il tessuto fresco e confortevole Mantiene la luminosità del tessuto Aiuta il rilascio delle macchie nel lavaggio Aumenta la traspirabilità Blocca i cattivi odori

EZEE ZIP™

LA PRIMA GRANDE INNOVAZIONE PER CHIUSURE A CERNIERA, IN OLTRE 100 ANNI.

NUOVA ZIP A TECNOLOGIA INNOVATIVA

Ideale per coloro che indossano guanti da lavoro. Ideale per gli utenti ambidestri Le due mani sono uguali Non più sfilacciature o cerniere rotte



DESIGN DELLA ZIP ESCLUSIVO





DX4, WX3, KX3, TEXPEL e EZEE Zip sono marchi di Portwest.

TESSUTI PRINCIPALI

IGNIFUGO

Araflame™ è un tessuto intrinsecamente leggero, resistente alla fiamma, costruito con una miscela di aramide. Araflame non si accende, fonde o riduce quando esposto al calore.

Modaflame™ è stato progettato e sviluppato per fornire protezione dalla fiamma, saldatura, arco elettrico ed anti statica. È costruito per il 60% da modacrilico, 39% cotone e 1% fibra di carbonio.

Costruito da 66% Modacrilico, 32% cotone e 2% in fibra di carbonio, 220g. Modaflame fornisce intrinseca resistenza al fuoco e protezione anti statica. L'elevata resistenza alla trazione di questo tessuto offre una grande durata, mentre il contenuto di cotone offre comfort duraturo.

Modaflame Rain offre una grande protezione contro fiamme, agenti chimici, arco elettrico e protezione impermeabile, garantendo al contempo un'elevata visibilità giorno e notte.

Modaflame Knit è costituito da un filato antistatico ed intrinsecamente ignifugo ed ha la capacità di resistere al calore e proteggere contro il pericolo causato da elettricità statica.

BizFlame ™ Plus è stato sviluppato e progettato per realizzare un tessuto ignifugo altamente innovativo con l'aggiunta di proprietà anti-statiche.

Bizflame Multi è stato progettato e sviluppato per fornire protezione dalla fiamma, saldatura, antistatica e chimica. Il tessuto è realizzato con 99% Cotone e 1% fibra di Carbonio

Bizflame Rain è stato appositamente sviluppato per dare una protezione completa contro il pericolo antistatico & fiamma, dando anche benefici aggiunti per l'alta visibilità & protezione da violenti agenti atmosferici

Bizflame Pro è stato sviluppato per offrire una protezione completa contro i pericoli dalla saldatura, fuoco & elettricità statica. È costituito da 99% Cotone, 1% fibra di Carbonio, tessuto spigato

Bizflame Ultra è una miscela di 80% cotone, 19% poliestere ignifugo e 1% di fibra di carbonio, 340g. Il contenuto di poliestere ignifugo in Bizflame Ultra offre un'eccellente resistenza all'abrasione, ritiro e solidità del colore. Questo tessuto è abbastanza resistente per sopportare i rigori di lavanderia industriale, il che lo rende ideale per l'industria off-shore.

Questa maglia intrecciata ad alte prestazioni è realizzata in cotone 100% FR. Il tessuto offre una resistenza superiore e una sensazione di leggerezza. La resistenza alla fiamma garantita per la vita del capo garantisce protezione e tranquillità. Bizflame offre una protezione eccezionale contro arco elettrico con un rating ATPV di 12 Cal/cm2, che supera i requisiti per l'abbigliamento ARC2.

Gli indumenti della gamma ignifuga Bizweld ™ sono stati progettati appositamente per garantire prestazioni e sicurezza, fornendo nel contempo una protezione efficace in ogni momento

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

L'avanzato tessuto in Poliestere Kingsmill™ di Portwest è un tessuto elastico a quattro vie composto da 93% di poliestere, 7% di elastane 270 g. Questa composizione offre facilità di movimento e comfort nell'uso quotidiano. Il tessuto offre una superiorità tecnica grazie alla elevata traspirabilità, assorbimento dell'umidità e proprietà di asciugatura rapida. Una valutazione UPF di 50+ bloccherà il 98% dei raggi UV.

Kingsmill cotone stretch è un tessuto elasticizzato in cotone di alta qualità. Una miscela di 98% cotone e 2% elastan offre il massimo in termini di comfort e flessibilità. L'alto contenuto di cotone dona morbidezza e l'elastane garantisce facilità di movimento. Questo tessuto ha una valutazione di UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV.

Innovativo tessuto Portwest Kingsmill™ policotone stretch a due vie è composto da 65% poliestere e 35% cotone twill. Questo tessuto premium per abbigliamento da lavoro offre eccellente resitenza alla abrasione ed allo strappo mentre la funzione stretch garantisce la massima facilità di movimento per chi lo indossa. Una valutazione UPF di 50+ di questo tessuto gli permette di bloccare il 98% dei raggi UV.

Il tessuto Kingsmill in poliestere cotone è realizzato con 65% di poliestere, 35% cotone Canvas con finitura pesca. Questo tessuto offre il massimo in termini di durata e prestazioni. La finitura del tessuto all'avanguardia rende i capi morbidi per un eccezionale comfort per tutto il giorno.

Il tessuto Kingsmill™ garantisce alte prestazioni ed il massimo comfort. Il materiale è interamente pre-lavato, ed ha una capacità superiore di trattenere la colorazione e tutte le caratteristiche che ci si aspetterebbe da un moderno tessuto per abiti da lavoro (65% Poliestere/35% Cotone)

100% tessuto di Cotone è confortevole ed assorbente. Questo è adatto per entrambi i lavaggi normali & alta temperatura.

Realizzato con 300 Denari 100% fili Poliestere, tessuto 300D ha eccellente resistenza allo strappo ed abrasione. Il poliuretano (PU) come rivestimento interno rende il tessuto resistente e impermeabile ed all'esterno ha un rivestimento resistente all'acqua ed antimacchia che aiuta a mantenere il tessuto pulito.

Cotton Comfort è costruito con una miscela di 55% cotone / 45% poliestere. Con il cotone all'interno per donare comodità e poliestere all'esterno per la massima durata. Questo è un tessuto robusto che fornisce il massimo comfort. Certificato EN20471.

È costituito da un substrato in polipropilene a cui viene applicato un film di polietilene microporoso laminato (PP / PE). Lo strato esterno del tessuto Biztex ™ impedisce il passaggio di molecole liquide verso l'interno, ma consente alle molecole di vapore che si accumulano all'interno di fuoriuscire.

CLASSICI

Portwest Extreme™ è un tessuto antipioggia premium che offre un comfort superiore, durata e funzionalità in ogni condizione. Impermeabile, traspirante e anti vento raggiunge i maggiori standard richiesti dalla norma EN343 Classe 3:3

Questo tessuto durevole ed elastico è resistente allo strappo, anti-fungine, olio, grasso, gasolio e sia resistente ai lubrificanti, sia può essere facilmente pulito. Tutti i capi sono rifiniti con cuciture saldate ad alta frequenza garantendo la massima resistenza all'acqua.

Sealtex™ Flame è un tessuto in poliestere rivestito in PU, resistente alla fiamma ed agli agenti chimici. E' flessibile & leggero.

Sealtex Ultra è un tessuto altamente tecnologico e traspirante, spalmato PU, su un 100% poliestere a maglia Tricot flessibile, 185g. Sealtex Ultra rispetta la norma ad alta visibilità EN ISO 20471.

Tessuto Ripstop è costruito utilizzando 100% poliestere e rivestimento in PVC. Il guscio esterno duro ripstop garantisce eccezionale protezione impermeabile.

Tessuto Kingsmill™ Standard è stato costruito secondo standard elevati ed è la scelta pratica per le vostre esigenze per gli abiti da lavoro (65% Poliestere / 35% Cotone).

ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, KINGSMILL, BIZTEX, PORTWEST EXTREME e SEALTEX sono marchi di Portwest.

MARCATURE CE

La marcatura CE su un prodotto indica la conformità ai requisiti essenziali per la salute e la sicurezza, come indicato nel Regolamento DPI (UE) 2016/425.

Il produttore dei beni a marchio CE verifica che il prodotto è conforme a tutti i requisiti della UE appropriati, quali la sicurezza, la salute e la tutela dell'ambiente, e, se previsto in qualsiasi legislazione dei prodotti della UE, sono stati esaminati da un Organismo Notificato oppure prodotti secondo un sistema di produzione con qualità certificata.

Non tutti i prodotti richiedono la marcatura CE. Solo per le categorie di prodotti soggette alle direttive o ai regolamenti pertinenti sono obbligatorie o possono recare la marcatura CE. Gli utilizzatori di prodotti protettivi devono fare riferimento al regolamento sui DPI (UE) 2016/425 per la valutazione della salute e della sicurezza sul lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad effettuare una valutazione del rischio prima di decidere l'attrezzatura protettiva adeguata per i propri dipendenti.

Si prega di contattare l'autorità di sicurezza locale nella vostra regione per ulteriori informazioni sulla marcatura CE.

Questo catalogo offre centinaia di articoli che sono completamente conformi CE. Ciò fornisce la garanzia totale degli standard di produzione del prodotto.



ALTA VISIBILITÀ



PRODOTTI PROTEZIONE MANI.



PROTEZIONE IGNIFUGA



DPI



PRODOTTI PROTEZIONE PIEDI



PROTEZIONE ANTICADUTA



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



BIZTEX



PRODOTTI IMPERMEABILI



ACCESSORI


DX480 19
DX4™
DYNAMIC 4X STRETCH
DX440 16



STRETCH DINAMICO 4X

Allunga i tuoi limiti con la gamma di abbigliamento da lavoro più dinamica di Portwest. Questa moderna gamma combina tutte le caratteristiche tecniche richieste dal moderno abbigliamento da lavoro, con molte innovazioni per garantire a chi la indossa la massima funzionalità e stile. La gamma DX4 combina tessuti elasticizzati ad alte prestazioni con robusti inserti oxford per offrire un'impareggiabile facilità di movimento e massima flessibilità. Ciò che definisce questa gamma è il design all'avanguardia che consente un passaggio completo dal lavoro all'attività di svago.

DX4 è un marchio registrato di Portwest
Nota: Il Design di tutti gli articoli DX4 è registrato presso la Comunità Europea.

OMAGGIO



GINOCCHIERE GRATUITE INCLUSE IN TUTTI I PANTALONI E SALOPETTE



NOTEPAD GRATUITO INCLUSO CON TUTTE LE GIACCHE DX4, FELPE CON CAPPUCCIO, GILET E ABBIGLIAMENTO INTIMO.

KINGSMILL™ 270 POLYESTER STRETCH — 4X Stretch

L'avanzato tessuto in Poliestere Kingsmill™ di Portwest è un tessuto elastico a quattro vie composto da 93% di poliestere, 7% di elastane 270 g. Questa composizione offre facilità di movimento e comfort nell'uso quotidiano. Il tessuto offre una superiorità tecnica grazie alla elevata traspirabilità, assorbimento dell'umidità e proprietà di asciugatura rapida. Una valutazione UPF di 50+ bloccherà il 98% dei raggi UV.

KINGSMILL™ 230 POLY-COTTON STRETCH — 2X Stretch

Innovativo tessuto Portwest Kingsmill™ policotone stretch a due vie è composto da 65% poliestere e 35% cotone twill. Questo tessuto premium per abbigliamento da lavoro offre eccellente resitenza alla abrasione ed allo strappo mentre la funzione stretch garantisce la massima facilità di movimento per chi lo indossa. Una valutazione UPF di 50+ di questo tessuto gli permette di bloccare il 98% dei raggi UV.

Kingsmill è un marchio di Portwest.

DX4™

DYNAMIC 4X STRETCH



Questa collezione combina tessuti stretch ad alte prestazioni ed un design straordinario creando la nostra gamma di abbigliamento da lavoro più innovativo finora.

NERO & GRIGIO METALLO

I materiali utilizzati nella collezione DX4 sono altamente tecnici e offrono la massima funzionalità a chi li indossa. I profili a contrasto scelti sono di tendenza e garantiscono che i capi sembreranno fantastici in tutti gli ambienti.



DX470
Gilet imbottito DX4



DX471
Giacca imbottita DX4



DX474
Giacca Softshell DX4



DX472
Felpa con zip DX4



DX480
Top con Zip DX4



DX460
Giacca invernale DX4



DX440
DX4 Pantalone Holster Tasca Rimovibile



DX440
DX4 Pantalone Holster Tasca Rimovibile



DX441
Salopette Holster DX4



DX441
Salopette Holster DX4

BLU METRO

Ciò che definisce questa collezione è l'eccezionale attenzione ai dettagli nel design. Ciò consente un crossover completo dal lavoro al tempo libero per chi lo indossa.



DX470
Gilet imbottito DX4



DX471
Giacca imbottita DX4



DX474
Giacca Softshell DX4



DX472
Felpa con zip DX4



DX480
Top con Zip DX4



DX460
Giacca invernale DX4



DX440
DX4 Pantalone Holster Tasca Rimovibile



DX441
Salopette Holster DX4



DESIGN STRAORDINARIO, PRESTAZIONI ECCEZIONALI

GIACCA INVERNALE

4x Stretch

New

CAPPUCCIO STACCABILE

PIPING RIFLETTENTE

MENTONIERA CON PATTA ANTIPIOGGIA INTERNA

ORLI E CAPPUCCIO REGOLABILI CON CORDINO

CUCITURE IN CONTRASTO

CURSORI FACILI DA IMPUGNARE

TASCA INTERNA

MANICHE PREFORMATE

ORLO POSTERIORE CURVO

POLSINI REGOLABILI CON FETTUCCIA A STRAPPO



BLU METRO

TASCHE LATERALI CON ZIP

POLSINO IN MAGLIA AD ASCIUGATURA RAPIDA

LA FODERA TECNICA STRETCH ASSICURA UN MOVIMENTO ILLIMITATO E SENZA LIMITI NELL'USURA

DX460 ***Giacca invernale DX4***

EN 343 CLASSE 3:1

100% poliestere stretch TPU 110g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere

Blu Metro, Nero S-3XL

**Design registrato alla Comunità Europea*

TEXPEL SPLASH

INSULATEX THERMAL INSULATION



BLOCCO NOTE GRATUITO INCLUSO CON QUESTO INDUMENTO DX4

DX4™

4x Stretch

New

SOFTSHELL

WATERPROOF

WINDPROOF

BREATHABLE

CAPPUCCIO ERGONOMICO

DESIGN MODERNO CON UN TAGLIO ERGONOMICO

MENTONIERA

PIPING RIFLETTENTE

TASCA SUL PETTO CON ZIP

CURSORI FACILI DA IMPUGNARE

CERNIERE A CONTRASTO PREMIUM



ORLO POSTERIORE CURVO

MANICHE PREFORMATE

VITA REGOLABILE CON CORDINO

BLU METRO

TASCHE LATERALI CON ZIP

CHIUSURA CON STRAP REGOLABILI

IL ROBUSTO RIPSTOP STRETCH OFFRE COMFORT E PRESTAZIONI SUPERIORI

DX474 *Giacca Softshell DX4*

18 | 6

92% Poliestere, 8% Elastane, laminato in Pile Micro Polar 100% Poliestere 310g
100% rete in Poliestere 165g
Nero , Blu Metro S-3XL

**Design registrato alla Comunità Europea*

TECNOLOGIA A TRIPLA MEMBRANA AVANZATA

TEXPEL™ SPLASH



BLOCCO NOTE GRATUITO INCLUSO CON QUESTO INDUMENTO DX4

GAMBA SLIM FIT

PANTALONE CON TASCA HOLSTER



BLU METRO

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON QUESTI PANTALONI DA LAVORO

DX440

DX4 Pantalone Holster Tasca Rimovibile

EN 14404 TIPO 2

LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

18 | 16 | 50+ UPF

9Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan 270g

Tessuto a contrasto: 65% poliestere, 35% Cotone Ripstop Stretch 235g

Rinforzo nel ginocchio: 88% nylon, 12% elastan 275 g

X Blu Metro, Nero, Grigio metallo

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

*Design registrato alla Comunità Europea

PANTALONE - NO TASCHE HOLSTER

DX449

DX4 Pantalone da lavoro

X Blu Metro, Nero, Grigio metallo

SALOPETTE

4x Stretch

DX441 Salopette Holster DX4

EN 14404 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

9Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan 270g
Tessuto a contrasto: 65% poliestere, 35% Cotone Ripstop Stretch 235g
Rinforzo nel ginocchio: 88% nylon, 12% elastan 275 g
Blu Metro, Nero, Grigio metallo
S-3XL
Gamba reg da 31"(79cm) regolabile a Tall 33"(84cm)
**Design registrato alla Comunità Europea*

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

GAMBA SLIM FIT

New



BLU METRO

DESIGN STRAORDINARIO, FUNZIONE ECCEZIONALE



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON SALOPETTE DX4

ABBIGLIAMENTO TERMICO

4x Stretch

DX471 Giacca imbottita DX4

24 | 6

100% Nylon 60g
75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane 330g
Fodera Insulatex 120g
Blu Metro, Grigio metallo S-3XL
Design registrato alla Comunità Europea



DESIGN ATTILLATO

4x Stretch

DX470 Gilet imbottito DX4

24 | 6

100% Nylon 60g
75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane 330g
Fodera Insulatex 120g
Blu Metro, Grigio metallo S-3XL
Design registrato alla Comunità Europea



STILE PERFETTO PER LA STRATIFICAZIONE

DX4™

TEMPO LIBERO

4X Stretch

DX480 Top con Zip DX4

24 | 6

92% nylon, 8% elastan
210g
Blu Metro, Nero S-3XL
Design registrato alla Comunità Europea



FORI PER IL POLLICE PER MAGGIORE COMFORT E FACILITÀ DI STRATIFICAZIONE

2 TASCHE LATERALI

TASCA INTERNA

MENTONIERA

CUCITURE IN CONTRASTO

New



APERTURA FRONTALE CON ZIP

POLSINI ELASTICIZZATI

BLU METRO

4X Stretch

DX472 Felpa con zip DX4

24 | 6

75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
330g
Blu Metro, Grigio metallo S-3XL
Design registrato alla Comunità Europea

IL CAPPUCCIO INTEGRATO È ELEGANTE E PRATICO

New

MENTONIERA

CUCITURE IN CONTRASTO



APERTURA FRONTALE CON ZIP

TASCHE LATERALI CON ZIP

DESIGN MODERNO CON UN TAGLIO ERGONOMICO

BLU METRO



NOTEPAD GRATUITO INCLUSO CON TUTTE LE GIACCHE DX4, FELPE CON CAPPUCCIO, GILET E ABBIGLIAMENTO INTIMO.

GIACCA INVERNALE

New

CAPPUCCIO STACCABILE

PIPING RIFLETTENTE

MENTONIERA CON PATTA ANTIPIOGGIA INTERNA

ORLI E CAPPUCCIO REGOLABILI CON CORDINO

CUCITURE IN CONTRASTO

CURSORI FACILI DA IMPUGNARE

MANICHE PREFORMATE

TASCA INTERNA



ORLO POSTERIORE CURVO

POLSINI REGOLABILI CON FETTUCCIA A STRAPPO

POLSINO IN MAGLIA AD ASCIUGATURA RAPIDA

CUCITURE NASTRATE

NERO

TASCHE LATERALI CON ZIP

LA FODERA TECNICA STRETCH ASSICURA UN MOVIMENTO ILLIMITATO E SENZA LIMITI NELL'USURA

DX460 ***Giacca invernale DX4***

EN 343 CLASSE 3:1

100% poliestere stretch TPU 110g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere

Blu Metro, Nero S-3XL

**Design registrato alla Comunità Europea*



BLOCCO NOTE GRATUITO INCLUSO CON QUESTO INDUMENTO DX4

DX4™

4X Stretch

New

SOFTSHELL

WATERPROOF

WINDPROOF

BREATHABLE



NERO

IL ROBUSTO RIPSTOP STRETCH OFFRE COMFORT E PRESTAZIONI SUPERIORI

TECNOLOGIA A TRIPLA MEMBRANA AVANZATA

DX474 *Giacca Softshell DX4*

18 | 6

92% Poliestere, 8% Elastane, laminato in Pile Micro Polar 100% Poliestere 310g
100% rete in Poliestere 165g
Nero , Blu Metro S-3XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

BLOCCO NOTE GRATUITO INCLUSO CON QUESTO INDUMENTO DX4

TEXPEL™ SPLASH

GAMBA SLIM FIT

PANTALONE CON TASCA HOLSTER

New

CINTURA IN VITA RIALZATA

PORTA ATTREZZI

AGGANCIO PER MARTELLO

TASCHE CON FONDINA CON CERNIERA

D-RING

TASCA PORTA METRO

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE

INSERTI RINFORZATI

TRIPLE CUCITURE



BANDA RIFLETTENTE HIVISTEX PRO

COMPARTI MULTIPLI CON ZIP



NERO

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

GRIGIO METALLO



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON QUESTI PANTALONI

DX440

DX4 Pantalone Holster Tasca Rimovibile

EN 14404 TIPO 2

LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

18 · 16 · 50+ UPF

9Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan 270g
Tessuto a contrasto: 65% poliestere, 35% Cotone Ripstop Stretch 235g
Rinforzo nel ginocchio: 88% nylon, 12% elastan 275 g
Blu Metro, Nero, Grigio metallo

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

**Design registrato alla Comunità Europea*

PANTALONE - NO TASCHE HOLSTER

DX449
DX4 Pantalone da lavoro

Blu Metro, Nero, Grigio metallo

SALOPETTE

4X Stretch

DX441 Salopette Holster DX4

EN 14404 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

9Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan 270g
Tessuto a contrasto: 65% poliestere, 35% Cotone Ripstop Stretch 235g
Rinforzo nel ginocchio: 88% nylon, 12% elastan 275 g
Blu Metro, Nero, Grigio metallo S-3XL
Gamba reg da 31"(79cm) regolabile a Tall 33"(84cm)
**Design registrato alla Comunità Europea*

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH



NERO



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON SALOPETTE DX4

New

GAMBA SLIM FIT



GRIGIO METALLO

DX4™

ABBIGLIAMENTO TERMICO

4X Stretch

DX471 Giacca imbottita DX4

24 | 6

100% Nylon 60g
75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane 330g
Fodera Insulatex 120g
Grigio metallo, Blu Metro S-3XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

DESIGN ATTILLATO



4X Stretch

DX470 Gilet imbottito DX4

24 | 6

100% Nylon 60g
75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane 330g
Fodera Insulatex 120g
Grigio metallo, Blu Metro S-3XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

STILE PERFETTO PER LA STRATIFICAZIONE



TEMPO LIBERO

4X Stretch

DX480 Top con Zip DX4

24 | 6

92% nylon, 8% elastan 210g

X Nero, Blu Metro S-3XL

*Design registrato alla Comunità Europea



FORI PER IL POLLICE PER MAGGIORE COMFORT E FACILITÀ DI STRATIFICAZIONE



NERO

4X Stretch

DX472 Felpa con zip DX4

24 | 6

75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane 330g

X Grigio metallo, Blu Metro S-3XL

*Design registrato alla Comunità Europea



GRIGIO METALLO



NOTEPAD GRATUITO INCLUSO CON TUTTE LE GIACCHE DX4, FELPE CON CAPPUCCIO, GILET E ABBIGLIAMENTO INTIMO.



VISUALIZZA ONLINE: WWW.PORTWEST.COM/WX3V



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO STRETCH TECNICO

PORTWEST. L'abbigliamento da lavoro tecnico stretch Portwest WX3™ combina comfort, versatilità ed estetica. I prodotti sono realizzati secondo i più alti standard e offrono una soluzione per l'attività quotidiana e per gli ambienti di lavoro. Realizzato con tessuti all'avanguardia per una resistenza all'abrasione superiore e un comfort eccezionale per tutto il giorno. Le soluzioni ingegnose di design su tasche e sistemi di chiusura offrono una vestibilità e una sicurezza senza rivali.



S156 656

OMAGGIO

GINOCCHIERE GRATUITE INCLUSE IN TUTTI I PANTALONI E SALOPETTE

WX3 è un marchio di Portwest
Nota: tutti gli indumenti WX3 sono Designs registrati

KINGSMILL™ 270 POLYESTER STRETCH

4X Stretch

L'avanzato tessuto in Poliestere Kingsmill™ di Portwest è un tessuto elastico a quattro vie composto da 93% di poliestere, 7% di elastane 270 g. Questa composizione offre facilità di movimento e comfort nell'uso quotidiano. Il tessuto offre una superiorità tecnica grazie alla elevata traspirabilità, assorbimento dell'umidità e proprietà di asciugatura rapida. Una valutazione UPF di 50+ bloccherà il 98% dei raggi UV.

KINGSMILL™ 280 CANVAS

Il tessuto Kingsmill in poliestere cotone è realizzato con 65% di poliestere, 35% cotone Canvas con finitura pesca. Questo tessuto offre il massimo in termini di durata e prestazioni. La finitura del tessuto all'avanguardia rende i capi morbidi per un eccezionale comfort per tutto il giorno.

EZEE ZIP™

Ezee Zip ™ è una zip altamente tecnologica e innovativa disponibile esclusivamente da Portwest. Offre al mercato la prima grande innovazione nella tecnologia di chiusura con cerniera. Ideale per utilizzatori mancini o destri, Ezee Zip è facile da usare e fissa saldamente.

KINGSMILL e EZEE ZIP sono marchi di Portwest.


WX3
TECHNICAL STRETCH WORKWEAR
T703
29

WX3™

4x Stretch

New

GIACCA DA LAVORO



TASCA PORTA BADGE STACCABILE

RIVESTIMENTO RIFLETTENTE

APERTURA DORSALE PER TRASPIRABILITÀ E COMFORT

TESSUTO STRETCH 4 VIE

MANICHE PREFORMATE

ORLO RIBASSATO CON LINGUETTE LATERALI E BOTTONI AUTOMATICI

TESSUTO STRETCH 4 VIE



POLSINI REGOLABILI CON FETTUCCIA A STRAPPO

BLU PERSIANO



GRIGIO METALLO

I TESSUTI ELASTICIZZATI A PIÙ VIE CONSENTONO UNA MIGLIORE LIBERTÀ DI MOVIMENTO

T703 **Giacca da lavoro WX3**

18 | 10 | 50+ UPF

Tessuto Kingsmill: 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito 280g

Blu persiano, Grigio metallo S-3XL

**Design registrato alla Comunità Europea*

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 280 CANVAS

EZEE ZIP

WX3™

TECHNICAL STRETCH WORKWEAR

GAMBA SLIM FIT

T701 31

INSERTI STRETCH INNOVATIVI NELLE AREE DI MOVIMENTO CHIAVE

4x Stretch



S156 656

COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON PANTALONI WX3

WX3™

4x Stretch

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

GAMBA SLIM FIT

SERVIZIO PANTALONI

PASSANTI PIÙ LARGHI

INGRESSO TASCA RINFORZATO

New

TASCA PORTA SMART PHONE

TASCA PORTA BADGE STACCABILE



GINOCCHIA PREFORMATE

TASCHE PER GINOCCHIERE A DUE LIVELLI

LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON QUESTI PANTALONI

CINTURA IN VITA RIALZATA

PORTA ATTREZZI

ELASTICI IN VITA

TESSUTO STRETCH 4 VIE

TASCA LATERALE CON CERNIERA

TASCA PORTA METRO

TESSUTO STRETCH 4 VIE

FINITURA RIFLETTENTE



GRIGIO METALLO



BLU PERSIANO

T701

Pantalone Service WX3

EN 14404 TIPO 2

LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Tessuto Kingsmill: 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito 280g

Grigio metallo , Blu persiano

**Design registrato alla Comunità Europea*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 280 CANVAS

WX3™

TECHNICAL STRETCH WORKWEAR

GAMBA SLIM FIT

T702 33

INSERTI STRETCH INNOVATIVI NELLE AREE DI MOVIMENTO CHIAVE

4x Stretch



S156 656

COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON PANTALONI WX3

WX3™

4x Stretch

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

GAMBA SLIM FIT

PANTALONE HOLSTER

PASSANTI PIÙ LARGHI

TASCHE HOLSTER

New

TASCA PORTA SMART PHONE

TASCA PORTA BADGE STACCABILE



GINOCCHIA PREFORMATE

TASCHE PER GINOCCHIERE A DUE LIVELLI



BLU PERSIANO

CINTURA IN VITA RIALZATA

PORTA ATTREZZI

TESSUTO STRETCH 4 VIE

TASCA LATERALE CON CERNIERA

TASCA PORTA METRO

TESSUTO STRETCH 4 VIE

FINITURA RIFLETTENTE



LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE



GRIGIO METALLO



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON QUESTI PANTALONI

T702

Pantalone Holster WX3

EN 14404 TIPO 2

LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Tessuto Kingsmill: 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito 280g

Blu persiano, Grigio metallo

**Design registrato alla Comunità Europea*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 280 CANVAS

WX3™

SALOPETTE

4x Stretch

T704 Salopette WX3

EN 14404 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Tessuto Kingsmill: 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito 280g
Blu persiano, Grigio metallo S-3XL
Reg 31" regolabile a tall 33" (79cm/84cm)
**Design registrato alla Comunità Europea*

KINGSMILL 280 CANVAS

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH



GRIGIO METALLO

TASCA PORTA SMART PHONE

TASCA PORTA BADGE STACCABILE

RINFORZO ELASTICIZZATO SUL CAVALLO - TESSUTO STRETCH 4 VIE

TASCHE PER GINOCCHIERE A DUE LIVELLI



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON QUESTE SALOPETTE

New

GAMBA SLIM FIT

STRAP ELASTICIZZATI

TESSUTO STRETCH 4 VIE

ACCESSO LATERALE CON BOTTONE E ZIP

ELASTICI IN VITA

PORTWEST

PORTA GUANTI

TESSUTO STRETCH 4 VIE

TASCA CARGO SU LATO GAMBA

TESSUTO STRETCH 4 VIE

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENSIBILE PER PASSARE DA REGULAR A TALL

BLU PERSIANO

IDEALE PER ABBIGLIAMENTO AZIENDALE E FINITURE PERSONALIZZATE

POLO

T720 Polo WX3

48 | 50+ UPF

65% Poliestere, 35% Cotone 210g
Nero XS-3XL
Blu persiano S-3XL
Design registrato alla Comunità Europea



BLU PERSIANO

MORBIDO AL TOCCO, COMODO DA INDOSSARE



NERO

CORTI

4x Stretch

ELASTICO ANTISCIVOLO SULL'INTERNO VITA

T710 Bermuda WX3

24 | 7 | 50+ UPF

Tessuto Kingsmill: 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito 280g
Grigio metallo, Blu persiano
Design registrato alla Comunità Europea

INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

RINFORZO ELASTICIZZATO SUL CAVALLO

KINGSMILL 280 CANVAS

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH



BLU PERSIANO



GRIGIO METALLO

WX3™

GIACCA INVERNALE

IMBOTTITO

New

TOTALMENTE FODERATO E IMBOTTITO

CAPPUCCIO A SCOMPARSA

ORLI E CAPPUCCIO REGOLABILI CON CORDINO

TASCHE CON CERNIERA

RIVESTIMENTO RIFLETTENTE

TASCA INTERNA

CURSORI FACILI DA IMPUGNARE



VITA REGOLABILE CON CORDINO

POLSINI REGOLABILI CON FETTUCCIA A STRAPPO

POLSINO IN MAGLIA AD ASCIUGATURA RAPIDA

STRISCIA SULL'ORLO ANTI ASSORBIMENTO

ZIP DOPPIO VERSO

TASCHE SCALDAMANI

BLU PERSIANO

PROTEZIONE IMPERMEABILE AD ALTA PERFORMANCE

T740

Giacca invernale WX3

EN 343 CLASSE 3:1

100% Nylon Taslan TPU 125g
100% Poliestere Taffettà 50g
100% Poliestere 190g
Grigio metallo , Blu persiano S-3XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

TEXPEL™ SPLASH



GRIGIO METALLO

WX3™

BREATHABLE WATERPROOF WINDPROOF

TECNOLOGIA A TRIPLA MEMBRANA AVANZATA

GIACCA SOFTSHELL

4x Stretch

New



1. TESSUTO ESTERNO TRATTATO PER ESSERE REPELLENTE ALL'ACQUA
2. MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
3. FODERA INTERNA TRASPIRANTE

TESSUTO ELASTICO PER GARANTIRE FACILITÀ DI MOVIMENTO

T750 **Giacca softshell WX3 (3L)**

20 9

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, Peso totale: 310g

Grigio metallo , Blu persiano S-3XL

**Design registrato alla Comunità Europea*



BLU PERSIANO

TEXPEL SPLASH EZEE ZIP



VISUALIZZA ONLINE: **WWW.PORTWEST.COM/KX3V**



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ACTIVE STREET

Portwest KX3™ è una linea premium di abbigliamento di tendenza che combina produzione di qualità ai più elevati standard e tessuti tecnici. Le caratteristiche chiave di questa collezione includono resistenza all'abrasione, traspirabilità e caratteristiche stretch per mantenere agilità e libertà di movimento. Tutti i capi KX3 sono stati progettati per integrarsi a vicenda per consentire la realizzazione di un sistema di stratificazione personale. Una soluzione perfetta per l'abbigliamento da lavoro moderno.

KX3 è un marchio di Portwest
Nota: tutti gli indumenti KX3 sono Designs registrati

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH — 2X Stretch

Innovativo tessuto Portwest Kingsmill™ policotone stretch a due vie è composto da 65% poliestere e 35% cotone twill. Questo tessuto premium per abbigliamento da lavoro offre eccellente resitenza alla abrasione ed allo strappo mentre la funzione stretch garantisce la massima facilità di movimento per chi lo indossa. Una valutazione UPF di 50+ di questo tessuto gli permette di bloccare il 98% dei raggi UV.

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH — 4X Stretch

L'avanzato tessuto in Poliestere Kingsmill™ di Portwest è un tessuto elastico a quattro vie composto da 93% di poliestere, 7% di elastane 270 g. Questa composizione offre facilità di movimento e comfort nell'uso quotidiano. Il tessuto offre una superiorità tecnica grazie alla elevata traspirabilità, assorbimento dell'umidità e proprietà di asciugatura rapida. Una valutazione UPF di 50+ bloccherà il 98% dei raggi UV.

KINGSMILL 255 COTTON STRETCH — 2X Stretch

Kingsmill cotone stretch è un tessuto elasticizzato in cotone di alta qualità. Una miscela di 98% cotone e 2% elastan offre il massimo in termini di comfort e flessibilità. L'alto contenuto di cotone dona morbidezza e l'elastane garantisce facilità di movimento. Questo tessuto ha una valutazione di UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV.

Kingsmill è un marchio di Portwest.

KX3™

GIACCA IMBOTTITA

DESIGN ATTILLATO AL CORPO PER UNA MAGGIORE LIBERTÀ DI MOVIMENTO

New

TESSUTO A MAGLIA CON RETRO SPAZZOLATO

MENTONIERA

TASCA INTERNA



ORLO E POLSINI ELASTICI

2 TASCHE LATERALI



CERNIERE ZIP INTERCAMBIABILI

T832 ***Giacca Baffle KX3***

24 | 4

100% Nylon 60g
Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato 310g
Fodera Insulatex 120g
Grigio Marl/Nero XS-3XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Isolato con fodera Insulatex
Costruito utilizzando la tecnologia a fibra cava, Insulatex™ fornisce una fodera termica più leggera e più calda. La tecnologia unica del tessuto blocca il calore del corpo per creare una barriera termica con elevate prestazioni ed offre un comfort superiore e leggerezza a chi lo indossa senza aggiungere peso.

KX3™

GIACCA DI PILE

New

TESSUTO TRASPIRANTE E CONTRO L'UMIDITÀ



GRIGIO MARL

TESSUTO INTERNO A CONTRASTO

CERNIERE ZIP INTERCAMBIABILI

REALIZZATO CON CUCITURE A PROFILO BASSO PER RIDURRE L'ATTRITO

T831 ***Felpa Tecnica KX3***

24 | 2

80% poliestere, 20% viscosa
330g
Nero , Grigio S-3XL
**Design registrato alla Comunità Europea*



NERO


KX3
ACTIVE STREET WORKWEAR
T830
43

GIACCA DI PILE

New

INSERTI RINFORZATI NELLE ZONE DI MAGGIOR STRESS PER LA MASSIMA DURATA

TESSUTO A MAGLIA CON RETRO SPAZZOLATO

MENTONIERA

TASCA INTERNA



ORLO POSTERIORE A COSTINE

CERNIERE ZIP INTERCAMBIABILI

VERDE OLIVA

APERTURA FRONTALE CON ZIP

TASCHE CON CERNIERA

DESIGN STRAORDINARIO CHE UNISCE LE TENDENZE MODERNE CON LA FUNZIONALITÀ DELL'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO CLASSICO

T830 *Giacca KX3 Performance*

24

5

Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato 310g

94% Poliestere, 6% Elastane 300g

X **Rosso marna, Grigio Marl, Blu persiano, Verde Oliva S-3XL**

**Design registrato alla Comunità Europea*



GRIGIO MARL *BLU PERSIANO* *ROSSO MARNA*

KX3™

PANTALONE CARGO

2X Stretch

T801 ***Pantalone Cargo KX3***

24 | 8 | 50+ UPF

98% cotone, 2% elastan 255g
Grigio metallo, Nero, Navy scuro
**Design registrato alla Comunità Europea*

KINGSMILL™ 255 COTTON STRETCH

2X Stretch

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



NERO



NAVY SCURO

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENSIBILE PER PASSARE DA REGULAR A TALL



GRIGIO METALLO

KX3™

PANTALONE RIPSTOP

2x Stretch

New

T802 Pantalone Ripstop KX3

24 | 14 | 50+ UPF

65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 230g

X Navy scuro, Sabbia, Nero

**Design registrato alla Comunità Europea*

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

2x Stretch

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



SABBIA

NAVY SCURO

STRETCH RIPSTOP FORNISCE UN COMFORT SUPERIORE



NERO

KX3™

4X Stretch

MAGGIORE FLESSIBILITÀ

GAMBA SLIM FIT

PANTALONE FLESSIBILE

New

CINTURA INTERAMENTE A COSTINE CON COULISSE



CURSORI FACILI DA IMPUGNARE

RINFORZO SUI PUNTI DI MAGGIORE STRESS

2 TASCHE LATERALI

GINOCCHIA PREFORMATE

DOPPIA PROTEZIONE PER GINOCCHIA



PANTALONI SLIM FIT CON ELASTICO ALLA CAVIGLIA



NERO



GRIGIO METALLO

I TESSUTI ELASTICIZZATI A PIÙ VIE CONSENTONO UNA MIGLIORE LIBERTÀ DI MOVIMENTO

T803 ***Pantalone KX3 Flexi***

24 5 X

93% poliestere, 7% elastan 270g
Nero , Grigio metallo S-3XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KX3™

4x Stretch

TESSUTO ELASTICO A QUATTRO VIE PER UN MAGGIORE COMFORT

GAMBA SLIM FIT

PANTALONE HI-VIS FLESSIBILE

New

CINTURA INTERAMENTE A COSTINE CON COULISSE

CURSORI FACILI DA IMPUGNARE

RINFORZO SUI PUNTI DI MAGGIORE STRESS

CAVALLO RINFORZATO TESSUTO STRETCH 4 VIE

TASCHE CARGO SULLE COSCE

GINOCCHIA PREFORMATE

DOPPIA PROTEZIONE PER GINOCCHIA



BANDA RIFLETTENTE HIVISTEX PRO



NERO/GIALLO



PANTALONI SLIM FIT CON ELASTICO ALLA CAVIGLIA



NERO/ARANCIONE

PROGETTATO PER USO ACTIVE

KX341 **Pantalone KX3 Hi-Vis**

EN ISO 20471 CLASSE 1

24 | 5

93% poliestere, 7% elastan 270g

Nero/Giallo, Nero/Arancione S-3XL

**Design registrato alla Comunità Europea*

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

POLO



T820 Polo KX3

48 | 50+ UPF

100% poliestere con trattamento agli ioni d'argento 150g

Nero S-3XL

**Design registrato alla Comunità Europea*

PORTWEST SILVER-ION

TEXPEL WICKING

RIMANETE PIÙ FRESCHI PIÙ A LUNGO

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO UNICO AGLI IONI D'ARGENTO

CORTI

2x Stretch

KX340 Bermuda KX3 Ripstop

24 | 11 | 50+ UPF

Kingsmill PoliCotone Stretch: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 230g

Navy scuro, Nero

**Design registrato alla Comunità Europea*

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



NAVY SCURO



NERO

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER UN FACILE SISTEMA DI STRATIFICAZIONE


KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR
T820
48



VISUALIZZA ONLINE: WWW.PORTWEST.COM/PW3V



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PERFORMANTE

PORTWEST® Gli indumenti da lavoro Portwest PW3™ sono moderni, sportivi, di tendenza, dal taglio moderno e con un comfort migliore. Utilizzando tessuti di prima qualità, i prodotti sono progettati per la massima flessibilità in una vasta gamma di usi industriali e commerciali e sono molto convenienti.



OMAGGIO

GINOCCHIERE IN OMAGGIO SUGLI ARTICOLI CONTRASSEGNATI DA QUESTO SIMBOLO

EZEE ZIP™

Ezee Zip ™ è una innovativa e tecnologica zip disponibile in esclusiva. Portwest porta sul mercato la prima grande innovazione nella tecnologia di chiusura con zip. Ideale per gli utilizzatori mancini o destrosi, Ezee Zip è facile da utilizzare e chiude saldamente. Realizzata utilizzando componenti di alta qualità, Ezee Zip garantisce non più sfilacciature o cerniere rotte.



TEXPEL™ SPLASH

Texpel ™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura l'allontanamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento più pulito più a lungo.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel ™ SOS, Splash, Oil and Stain è una finitura in tessuto pregiato che respinge l'olio e i liquidi, facendoli incurvare e rotolare via dalla superficie del tessuto. La finitura aiuta anche a rilasciare le macchie nel processo di lavaggio, mantenendo gli indumenti più puliti.

HiVisTex™ PRO

Il nastro riflettente HiVisTex ™ Pro offre un'ottima libertà di movimento grazie alla sua struttura segmentata. Leggero e flessibile questo nastro ad alte prestazioni applicato a caldo ha migliaia di vetri per centimetro quadrato che funzionano come migliaia di specchietti che riflettono la luce verso la sua fonte.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ è un tessuto antipioggia premium che offre un comfort superiore, durata e funzionalità in ogni condizione. Impermeabile, traspirante e anti vento raggiunge i maggiori standard richiesti dalla norma EN343 Classe 3:3

PW3, EZEE ZIP, TEXPEL, HiVisTex e PORTWEST EXTREME sono marchi commerciali di Portwest

FATTO CON PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

ECCEZIONALE TESSUTO IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

GIACCA IMPERMEABILE



COSTRUITO PER LA MASSIMA DURATA

PW360 ***PW3 Giacca impermeabile traspirante Extreme***

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest gama Extrem: 100% poliestere, 300D Stretch Oxford, con finitura resistente alle macchie, rivestimento in PU 200g
100% rete in Poliestere 60g
Giallo/Nero, Arancione/Nero S-3XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN
EZEE ZIP
RIS 3279


ARANCIONE/NERO

FATTO CON PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

PANTALONI ANTIPIOGGIA



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ è un tessuto antipioggia premium che offre un comfort superiore, durata e funzionalità in ogni condizione. Impermeabile, traspirante e anti vento raggiunge i maggiori standard richiesti dalla norma EN343 Classe 3:3

PW342 PW3 Pantalone Hi-Vis Extreme

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS
EN 14404 TIPO 2
LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Portwest gama Extrem: 100% poliestere, 300D Stretch Oxford, con finitura resistente alle macchie, rivestimento in PU 200g
Arancione/Nero, Giallo/Nero S-XXL
**Design registrato alla Comunità Europea*



ARANCIONE/NERO

PW3™

GIACCA INVERNALE

TECNOLOGIA IMPERMEABILE SUPERIORE

INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS



GIALLO/NERO

T400 ***PW3 Giacca invernale Hi-Vis***

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Imbottitura 100% poliestere 170g
Giallo/Nero XS-6XL, Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Blu scuro, Arancione/Blu scuro S-4XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

TEXPEL™ SPLASH

EZEE ZIP

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

NEW COLOUR

6XL XS

NEW COLOUR



ARANCIONE/NERO GIALLO/BLU SCURO ARANCIONE/BLU SCURO

PW3™

BREATHABLE WATERPROOF WINDPROOF

TECNOLOGIA A TRIPLA MEMBRANA AVANZATA

GIACCA SOFTSHELL



T402 ***PW3 Softshell Hi-Vis***

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100%
Poliestere 150g, laminato 160g
Peso totale 310g
Giallo/Nero XS-6XL, Arancione/Nero, Giallo/Blu scuro XS-4XL, Arancione/Blu scuro S-4XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

TEXPEL™ SPLASH

EZEE ZIP

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

NEW COLOUR

6XL XS

NEW COLOUR



ARANCIONE/NERO GIALLO/BLU SCURO ARANCIONE/BLU SCURO

PW3™

DESIGN FRESCO E DINAMICO

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

ISOLAMENTO LEGGERO PER FACILITÀ DI MOVIMENTO

GIACCA IMBOTTITA

New

Banda riflettente HiVisTex Pro

Tasca sul petto con zip



Orlo e polsini elastici

GIALLO/NERO

Ezee Zip

Tasche laterali con zip

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Isolato con fodera Insulatex
Costruito utilizzando la tecnologia a fibra cava, Insulatex™ fornisce una fodera termica più leggera e più calda. La tecnologia unica del tessuto blocca il calore del corpo per creare una barriera termica con elevate prestazioni ed offre un comfort superiore e leggerezza a chi lo indossa senza aggiungere peso.

PW371 *PW3 Giacca Baffle Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 2 TAGLIA S
EN ISO 20471 CLASSE 3 DALLA TAGLIA M
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

100% Poliestere 120g
94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g
Peso totale: 310g
Fodera Insulatex 170g
Giallo/Nero, Arancione/Nero S-5XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

TEXPEL™ SPLASH

EZE∃ ZIP

RIS 3279

5XL



ARANCIONE/NERO

TESSUTI INNOVATIVI - VESTIBILITÀ MODERNA

GIACCA DA LAVORO



T500 ***PW3 Giacca da lavoro Hi-Vis***

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
Arancione/Nero, Giallo/Nero, Arancione/Blu scuro, Giallo/Blu scuro S-3XL

**Design registrato alla Comunità Europea*

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 300 POLY-COTTON
EZEE ZIP
RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
NEW COLOUR
NEW COLOUR



ARANCIONE/NERO GIALLO/BLU SCURO ARANCIONE/BLU SCURO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ALL'AVANGUARDIA

PANTALONE HOLSTER

Due tasche posteriori

Piping riflettente

Aggancio per martello

Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino

Doppia tasca porta metro

Piping riflettente

Inserti in contrasto

Tasche porta ginocchiere con apertura superiore

Lunghezza gamba regolabile



GIALLO/NERO



ARANCIONE/BLU SCURO



GIALLO/BLU SCURO



ARANCIONE/NERO



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON QUESTI PANTALONI

T501 ***PW3 Pantalone Holster Hi-Vis***

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
EN 14404 TIPO 2
LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Arancione/Blu scuro, Giallo/Nero, Arancione/Nero, Giallo/Blu scuro
**Design registrato alla Comunità Europea*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

FUNZIONALITÀ AVANZATA

PANTALONE DA LAVORO

New



Elastico antiscivolo sull'interno vita

D-ring

Tasca porta smart phone

Tasca cargo su lato gamba

Piping riflettente

Inserti rinforzati

Tasche porta ginocchiere con apertura superiore

Banda riflettente HiVisTex Pro

Lunghezza gamba regolabile



Elastici in vita

Due tasche posteriori

Aggancio per martello

Doppia tasca porta metro

Triple cuciture

GIALLO/NERO



ARANCIONE/BLU SCURO



GIALLO/BLU SCURO



ARANCIONE/NERO



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON QUESTI PANTALONI

PW340 ***PW3 Pantaloni Hi-Vis***

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 14404 TIPO 2
LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Giallo/Blu scuro, Arancione/Nero, Giallo/Nero, Arancione/Blu scuro
**Design registrato alla Comunità Europea*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

SALOPETTE DA LAVORO

PW344 PW3 Salopette Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 14404 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
Tessuto in 100% Poliestere 600D 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero
S-3XL
Gamba reg 31" o 79 cm regolabile a Tall 33" o 84

**Design registrato alla Comunità Europea*



ARANCIONE/NERO

Tasca cargo su lato gamba

Piping riflettente

Tasche porta ginocchiere con apertura superiore

Inserti rinforzati



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON QUESTE SALOPETTE



Lunghezza gamba regolabile

New

Due tasche posteriori



GIALLO/NERO

Piping riflettente

Aggancio per martello

Doppia tasca porta metro

Triple cuciture

Banda riflettente HiVisTex Pro

GILET IMBOTTITO

2x1 IMBOTTITO

New





PW374 PW3 Gilet imbottito reversibile Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1 TAGLIE S E M
EN ISO 20471 CLASSE 2 DALLA TAGLIA L
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Fodera Insulatex 300g
Arancione/Nero, Giallo/Nero S-3XL
**Design comunitario registrato*

2 MODI DI INDOSSARLO


ARANCIONE/NERO


GILET IMBOTTITO REVERSIBILE

INSULATEX THERMAL INSULATION
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 245 POLY-COTTON

CORTI

PW343 PW3 Bermuda Holster Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
Tessuto in 100% Poliestere 600D 210g
Giallo/Nero, Arancione/Nero
**Design comunitario registrato*

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

HOLSTER POCKET COLLECTION
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 300 POLY-COTTON


GIALLO/NERO

TASCHE CON FONDINA CON CERNIERA PER UNA MAGGIORE VERSATILITÀ



New

BERMUDA - NO TASCHE HOLSTER

PW348 PW3 Bermuda Hi-Vis

Giallo/Nero, Arancione/Nero

POLO

COTTON COMFORT

T184 PW3 Polo manica lunga Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Arancione/Nero, Giallo/Navy, Arancione/Navy, Giallo/Nero, S-5XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

5XL



HiVisTex™ PRO

Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità



MIGLIORATO
Nuova tasca aggiunta

Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne

COTTON COMFORT

T180 PW3 Polo manica corta Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Navy S-3XL, Arancione/Navy S-3XL, Giallo/NeroXS-4XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

4XL XS

NEW COLOUR NEW COLOUR



T-SHIRT

New

COTTON COMFORT

T185 PW3 T-Shirt manica lunga Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1
(SOLO ARANCIO)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Arancione/Nero, Giallo/Navy, Arancione/Navy, Giallo/Nero S-5XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

5XL



TESSUTO TRASPIRANTE E CONFORTEVOLE

COTTON COMFORT

T181 PW3 T-Shirt manica corta Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Navy S-3XL, Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Nero XS-4XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

4XL XS

NEW COLOUR NEW COLOUR



LIBERTÀ DI MOVIMENTO SUPERIORE

FELPA CON ZIP

New



ARANCIONE/NERO

PROGETTATO PER UNA VESTIBILITÀ ATTIVA

PW370 ***PW3 Felpa Hi-Vis***

EN ISO 20471 CLASSE 2 TAGLIE S E M
EN ISO 20471 CLASSE 3 DALLA TAGLIA L
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

100% Poliestere 280g
Arancione/Nero, Giallo/Nero S-5XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

EZEE ZIP

RIS 3279

5XL



GIALLO/NERO


PWB
PERFORMANCE WORKWEAR
T400
54
T601
71

GIACCA ESTERNA FLESSIBILE



Guscio flessibile PW3

Il materiale del guscio flessibile Portwest PW3 è l'ultima evoluzione dei tessuti soft shell per garantire massima protezione e performance. Il tessuto è un laminato a 3 strati idrorepellente, antivento, stretch per il massimo comfort. Dal peso leggero e molto caldo, la morbida parte interna lo rende confortevole e piacevole a contatto con la pelle anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

TRASPIRANTE, ANTIVENTO E IMPERMEABILE

Tasche laterali con zip

T620 Giacca Flex Shell PW3

24 | 6

100% Poliestere laminato a rete 185g
Nero,
Nero/Grigio S-3XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

EZE3 ZIP

TEXPEL SPLASH

Orli regolabili con cordino



NERO

Polsino elasticizzato

BREATHABLE | WATERPROOF | WINDPROOF

PC55 631

TECNOLOGIA A TRIPLA MEMBRANA AVANZATA

Sottile colore a contrasto sulla zip principale per uno stile superiore

Tasca porta smart phone

Finitura riflettente

A722 503

T602 70

GIACCA INVERNALE

New

INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS



INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort

PW362 PW3 Giacca invernale

EN 343 CLASSE 3:1

100% Poliestere 300D Oxford, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Nero S-3XL

*Design registrato alla Comunità Europea

EZE3 ZIP

TEXPEL™ SPLASH

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TECNOLOGIA IMPERMEABILE SUPERIORE

ABBIGLIAMENTO AD ALTE PRESTAZIONI

GIACCA DA LAVORO



Ezee Zip

NERO/GRIGIO

T603 ***Giacca da lavoro PW3***

24 | 3 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% Poliester 35% Cotone 300g
Nero/Grigio, Navy scuro/Nero S-3XL
**Design registrato alla Comunità Europea*

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

EZEE ZIP

NEW COLOUR



NAVY SCURO/NERO

TESSUTO RESISTENTE IN POLIESTERE/ COTONE PER UN'ELEVATA PERFORMANCE ED IL MASSIMO COMFORT

EZEE ZIP

La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si utilizzano i guanti



SALOPETTE DA LAVORO

PW346 Salopette PW3

EN 14404 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero , Grigio/Nero
S-3XL
Gamba regolabile da Reg 31 a tall 33 (79cm/84cm)
**Design registrato alla Comunità Europea*



GRIGIO/NERO

KINGSMILL 300 POLY-COTTON



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON QUESTE SALOPETTE



Porta badge
D-ring
Tasca cargo su lato gamba
Piping riflettente
Tasche porta ginocchiere con apertura superiore
Inserti rinforzati
Lunghezza gamba regolabile



Inserti dorsali elasticizzati
Due tasche posteriori
Elastici in vita
Piping riflettente
Aggancio per martello
Doppia tasca porta metro
Triple cuciture
NERO

LAVORAZIONE SUPER, FUNZIONALITÀ SENZA RIVALI

PANTALONE HOLSTER

Elastico antiscivolo sull'interno vita

D-ring

Due tasche posteriori

Elastici in vita

Tasche Holster

Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino

Aggancio per martello

Tasca cargo su lato gamba

Cuciture in contrasto

Doppia tasca porta metro

Piping riflettente

Tasche porta ginocchiere con apertura superiore

Triple cuciture

Inserti in contrasto



GRIGIO/NERO



Lunghezza gamba regolabile



NERO



NAVY SCURO/NERO



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON QUESTI PANTALONI

T602 ***Pantaloni da lavoro Holster PW3***

EN 14404 TIPO 2

LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Grigio/Nero,
Nero,
Navy scuro/Nero

**Design registrato alla Comunità Europea*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

NEW COLOUR

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

PERFORMANCE E DESIGN AFFILATO

PANTALONE DA LAVORO

Elastico antiscivolo sull'interno vita

D-ring

Piping riflettente

Tasche porta ginocchiere con apertura superiore

Inserti in contrasto

Inserti rinforzati



Due tasche posteriori

Elastici in vita

Tasca cargo su lato gamba

Lunghezza gamba regolabile



GRIGIO/NERO

Aggancio per martello

Cuciture in contrasto

Doppia tasca porta metro



NERO

Triple cuciture



NAVY SCURO/NERO



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON QUESTI PANTALONI

T601 ***Pantaloni da lavoro PW3***

EN 14404 TIPO 2

LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
Tessuto in 100% Poliestere 600D 210g
Grigio/Nero,
Nero,
Navy scuro/Nero

**Design registrato alla Comunità Europea*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

NEW COLOUR

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

PW3™

FABBRICATO IN 100% COTONE PER UN'ECCELLENTE RESISTENZA ALLA TRAZIONE E A L PILLING

PANTALONI IN COTONE



NERO



COPPIA DI GINOCCHIERE INCLUSE CON QUESTI PANTALONI

PW347 *PW3 pantalone Work Holster Cotone*

EN 14404 TIPO 2

18 | 10 | 50+ UPF

100% Cotone 350g
100% Poliestere 300D Oxford, rivestito PU 210g
X **Nero**

**Design registrato alla Comunità Europea*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL 350 COTTON

PANTALONE - NO TASCHE HOLSTER

PW301
PW3 Pantalone da lavoro in cotone

X **Nero,**

IDEALE PER TUTTI GLI ARTIGIANI

CORTI



PW345 **PW3 Bermuda Holster**

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero, Grigio/Nero

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

TASCHE CON FONDINA CON CERNIERA PER UNA MAGGIORE VERSATILITÀ

HOLSTER POCKET COLLECTION

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

BERMUDA - NO TASCHE HOLSTER

PW349 PW3 Bermuda

Nero, Grigio/Nero

GAMMA

GIACCHE INVERNALI


PW362 67


PW371 56


T400 54


PW360 52

GUSCIO FLESSIBILE


T620 66

GIACCHE DA LAVORO


T500 57


T603 68

GILET IMBOTTITO


PW374 61

SOFTSHELL


T402 55

CASUAL AZIENDALE


PW370 64


T184 62


T180 62


T185 63


T181 63

PANTALONI


PW342 53


T501 58


PW340 59


PW344 60


PW343 61


T601 71


T602 70


PW347 72


PW346 69


PW345 73



GAMMA ALTA VISIBILITÀ

Questa ampia gamma di articoli ad alta visibilità raggiunge gli standard più elevati in termini di design e costruzione, ed assicura il raggiungimento delle norme internazionali per l'alta visibilità EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 e AS/NZS 4602.1. Molti di questi articoli sono certificati per EN ISO 20471 oltre i 50 lavaggi se hanno questo simbolo.

Oltre 240 articoli in alta visibilità di classe mondiale

COLLEZIONI

- **PWR™**
- **300D IMPERMEABILE TRASPIRANTE**
- **300D IMPERMEABILE PER INDUSTRIA**
- **SEALTEX ULTRA IMPERMEABILI**
- **ESSENZIALI PER PIOGGIA**
- **PORTWEST TEXO ABITI DA LAVORO**
- **ABITI DA LAVORO GAMMA**
- **PILE & SOFTSHELL**
- **LEISUREWEAR ACCESSORI**
- **GAMMA GILET LINEA JUNIOR**
- **ACCESSORI**

5 I migliori tessuti ad alta visibilità del settore

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ è un tessuto antipioggia premium che offre un comfort superiore, durata e funzionalità in ogni condizione. Impermeabile, traspirante e anti vento raggiunge i maggiori standard richiesti dalla norma EN343 Classe 3:3


G465

300D OXFORD WEAVE

Realizzata con un filato di 100% poliestere 300 Denari, è un tessuto difficile per condizioni difficili. Il tessuto 300D ha superba resistenza all'abrasione e allo strappo. Il poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile e quello esterno ha un rivestimento contro acqua e macchie che aiuta a mantenere l'indumento pulito.

SEALTEX™ ULTRA

Sealtex™ Ultra è un tessuto in PU altamente traspirante rivestito da un flessibile poliestere 100% a maglia Tricot, 185g. Sealtex™ Ultra raggiunge gli standard ad alta visibilità EN ISO 20471. Impermeabile, antivento e traspirante, garantiamo che questa gamma ti manterrà caldo e asciutto in condizioni avverse. Le cuciture saldate proteggono da pioggia e vento e garantiscono la durata del prodotto. Il tessuto elastico può essere facilmente pulito, permettendo ai capi di apparire belli e durare più a lungo.


S378

COTTON COMFORT

Il tessuto Cotton Comfort è costruito con una combinazione di 55% cotone, 45% poliestere, con il tessuto in cotone nella parte interna ed il poliestere all'esterno per la massima durevolezza. Il tessuto risulta quindi altamente traspirante e confortevole.

VEST-PORT™

Il tessuto Vest-Port ™ è realizzato in resistente tessuto ordito a maglia da 125 g in poliestere 100%, completamente certificato secondo le più recenti norme di alta visibilità. Il tessuto è leggero, confortevole e altamente traspirante. Può essere indossato sopra gli altri vestiti per garantire una visibilità totale senza aumentare il volume.


T400

PWR, SEALTEX, PORTWEST TEXO, PORTWEST EXTREME e VESTPORT sono marchi di Portwest.









EN ISO 20471

La norma specifica i requisiti per indumenti ad alta visibilità, che segnalano visivamente la presenza dell'utente. L'abbigliamento ad alta visibilità è destinato a fornire visibilità di chi lo indossa in ogni condizione di luce se visto dagli operatori di veicoli o altre attrezzature meccanizzate in condizioni di illuminazione diurna e sotto illuminazione di fari nel buio.

Gli indumenti ad alta visibilità hanno una superficie fluorescente, in combinazione con materiale riflettente che soddisfa i requisiti di certificazione in 3 diverse classi:



Classe 3: Livello più alto
Il più alto livello di protezione - richiesto da chi lavora su o vicino ad autostrade o strade a due corsie o aeroporti. Deve includere un minimo di 0,80m2 di superficie riflettente e 0,20m2 di materiale retro-riflettente (4 metri di 5cm di banda riflettente)



Classe 2: Livello intermedio
Richiesto da chiunque lavori su o vicino strade di classe A e B, anche per autisti. Deve contenere un minimo di 0,50m2 di superficie riflettente e 0,13m2 di materiale retro-riflettente (2,60 metri di 5cm di banda riflettente)



Classe 1: Livello minimo
Livello minimo di protezione richiesta per chi lavora su strada privata o in aggiunta ad indumenti di classe più elevata. Deve comprendere un minimo di 0,14m2 di superficie riflettente e 0,10m2 di materiale retro-riflettente. (2 metri per 5cm di banda riflettente)



EN ISO 20471 Class 3 combinati
Ci sono due modi per raggiungere la Classe 3 EN ISO 20471 con Portwest. Scegliere un prodotto EN ISO 20471 certificato singolarmente Classe 3 o scegliere due prodotti che insieme sono certificati Classe 3.

I seguenti sono esempi di combinati certificati Classe 3 Portwest:
TX70 + TX72 = EN ISO 20471 Classe 3 combinati
S478 + TX71 = EN ISO 20471 Classe 3 combinati
T501 + T181 = EN ISO 20471 Classe 3 combinati
T501 + T180 = EN ISO 20471 Classe 3 combinati

ANSI/ISEA 107-2015

L'ANSI/ISEA 107-2015 è lo standard nazionale americano per l'abbigliamento di alta visibilità e berretti. Lo standard industriale sviluppato dall'American National Standards Institute fornisce una guida uniforme e autorevole per la progettazione, le specifiche delle prestazioni alta visibilità e l'utilizzo di abbigliamento riflettente, tra cui gilet, giacche, tuta, pantaloni e imbracature. Gli indumenti che soddisfano questo standard possono essere indossati 24 ore su 24 per fornire agli utilizzatori un alto livello di visibilità grazie all'utilizzo di materiali fluorescenti combinati con bande retro-riflettenti.

ANSI/ISEA 107-2015 ha 3 tipi di indumenti indicati di seguito:
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1 Per uso fuori dalla strada

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 Per l'utilizzo sulla strada
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3, Per l'utilizzo sulla strada

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2 Per la sicurezza pubblica
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3 Per la sicurezza pubblica

AS/NZS 4602.1:2011

AS/NZS 4.602.1 specifica i requisiti visivi per gli indumenti di sicurezza ad alta visibilità per l'usura da parte di persone che possono essere esposte al rischio di traffico in movimento, spostamento degli impianti o attrezzature in situazioni ad alto rischio. Lo Standard riguarda indumenti adatti per il giorno e la notte dove saranno visti da luce riflessa , ma esclude capi di abbigliamento per l'utilizzo da parte dei vigili del fuoco.

I capi specificati nella presente norma sono classificati come segue:

Classe D
Un indumento progettato per l'uso quotidiano.

Classe N
Un capo progettato per uso notturno con banda riflettente.

Classe D/N
Un indumento progettato per l'uso quotidiano e notturno.

AS/NZS 1906.4:2010

Questo standard specifica i requisiti per materiali ad alta visibilità e banda riflettente da utilizzare su indumenti per esterno in condizioni diurne e notturne dove l'utente deve essere ben visibile.

Test di qualità

La pietra miliare del successo è il rigoroso controllo qualità. Potete essere sicuri che il prodotto che state indossando sia conforme alla EN ISO 20471? Un certificato emesso da una laboratorio di test garantisce che l'indumento o tessuto inviato al laboratorio di test sia conforme alla EN ISO 20471. Non è però una garanzia che la produzione in serie sia conforme alla norma. Pertanto, controlliamo ogni rotolo di tessuto e nastro riflettente con attrezzature altamente specializzate, garantendo che tutta la produzione risulti conforme alla norma EN ISO 20471.





Test della banda riflettente

Il nastro riflettente HiVisTex utilizzato è di altissima qualità. Ogni rotolo HiVisTex è testato per garantire la piena conformità alle versioni più aggiornate delle norme di sicurezza per l'alta visibilità EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 e AS/NZS 4602. Questa innovativa banda ad alta visibilità offre a chi la indossa il massimo comfort in ogni momento.

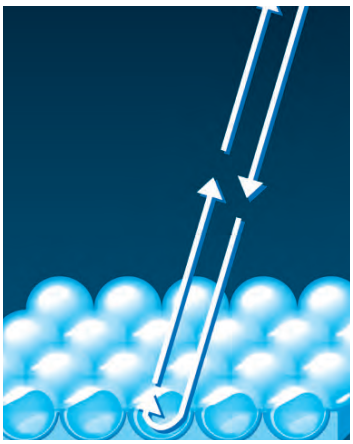

BANDA RIFLETTENTE HIVISTEX

HiVisTex è l'ultima innovazione in fatto di bande riflettenti. Ha migliaia di perline di vetro per centimetro quadrato - che lavorano come migliaia di minuscoli specchi, riflettendo la luce verso la sorgente, come un brillante bagliore bianco.



RETROREFLETTOMETRO

Verifica la performance della banda riflettente. Ogni rotolo di banda è testato per assicurare che superi gli standard richiesti. Il retroreflettometro misura il coefficiente di due angoli di rotazione. La EN ISO 20471 stabilisce che non debba essere inferiore a 330 (cd/lx.m2) anche se in Portwest garantiamo un livello di più di 400 (cd/lx.m2)



Test del tessuto

Nei nostri laboratori di controllo utilizziamo lo spettrofotometro Minolta per verificare ogni singolo rotolo di banda. Ciò garantisce che il tessuto utilizzato sia totalmente compatibile con lo standard EN ISO 20471.

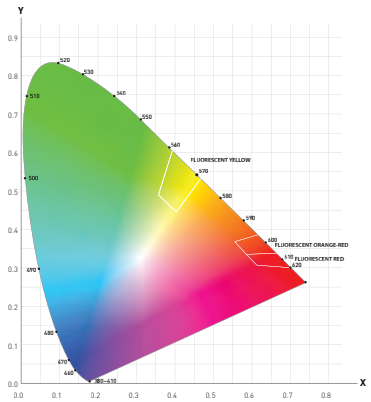

Il grafico mostra il diagramma cromatico CIE 1931 X,Y che definisce lo spazio di colore

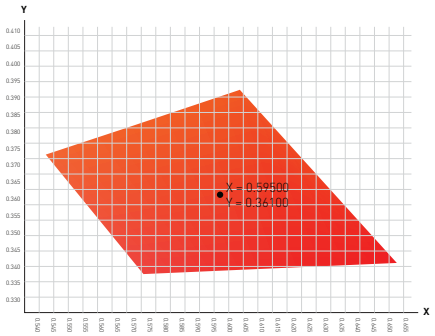

PRIMO PIANO ARANCIONE FLUORESCENTE

Il grafico mostra un ingrandimento della gamma dell'arancione EN ISO 20471. Le coordinate di colore segnate sul grafico sono una lettura del nostro tessuto arancio fluorescente. Questa lettura è ottenuta utilizzando lo spettrofotometro Minolta.

EN343 X Y

EN 343 - Abbigliamento di protezione, protezione dalla pioggia

La EN343 è la norma europea applicabile agli indumenti indossati in condizioni di tempo avverse. Specifica le caratteristiche di protezione contro il maltempo, vento e freddo sotto i -5°c. La norma due parametri di performance X=Impermeabilità (3 livelli) Y=Traspirabilità (3 livelli)

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM versione 1 ha rimpiazzato la GO/RT 3279. Lo Standard Industriale Ferroviario (RIS) enuncia le specifiche minime per indumenti ad alta visibilità nell'industria ferroviaria.

EN 510 - Abbigliamento di protezione da utilizzare dove vi è rischio di impigliamento

La presente norma specifica le proprietà di indumenti protettivi che riducono al minimo il rischio di aggrovigliamento o di impedimento di parti in movimento, quando chi le indossa sta lavorando su o vicino pericolose macchine in movimento o dispositivi.

EN 1150 - Abbigliamento di protezione da visibilità per utilizzo non professionale

La presente norma europea specifica i requisiti di prestazioni ottiche per l'abbigliamento ad alta visibilità adatti ad essere indossati da adulti e giovani,e progettati per uso non professionale.

Oeko-Tex

Tessuti ad alta visibilità sottoposti a test per la garanzia Oeko Tex Standard. Garantisce che il tessuto non contiene sostanze nocive dannose per la salute umana.

EN 13356 - Accessori da visibilità per uso non professionale

Questo standard specifica i requisiti di prestazioni per accessori per uso non professionale. Gli accessori da visibilità di questo standard intendono segnalare la presenza dell'utilizzatore su strade poco illuminate o buie.

ISO 13688 - Abbigliamento di protezione - Requisiti generali

Lo standard internazionale specifica i requisiti generali e le raccomandazioni per l'ergonomia, l'invecchiamento, il dimensionamento e la marcatura degli indumenti di protezione, e per le informazioni fornite dal fabbricante. Ogni indumento certificato in questo catalogo è anche certificato ISO 13688. Questo standard sostituisce il vecchio standard EN340

EN 14058 - Abbigliamento di protezione - Indumenti di protezione contro ambienti freddi

Questo standard specifica i requisiti e i metodi di prova per la performance dei singoli indumenti per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi. Ambienti freddi sono il risultato di una combinazione di umidità e vento a temperature di -5 ° C e superiori. Alle basse temperature moderate, indumenti contro il raffreddamento del corpo locale non vengono utilizzati solo per le attività all'aperto, ma possono essere utilizzati anche per le attività indoor. In questi casi gli indumenti non hanno bisogno di essere fatti di materiali impermeabili stagni. Pertanto, questi requisiti sono facoltativi per questo standard.

EN342

EN 342 Abbigliamento di protezione - Indumenti e completi per la protezione dal freddo

EN 342 - Protezione contro il freddo

Gli indumenti protettivi certificati secondo la norma europea EN342 proteggono l'utilizzatore contro il freddo. Specifica i requisiti e i metodi di prova per le prestazioni dell' abbigliamento (ovvero tute intere o tute in due pezzi) per la protezione contro il freddo pari o inferiore a -5 ° C.

Gli indumenti sono testati con i seguenti parametri di prestazione:

Isolamento termico

Gli indumenti sono testati su un manichino in movimento con intimo standard o intimo specificato dal produttore. L'unità di misura è Icler ed è espressa in M^2. Misura la quantità di energia per metro quadro necessaria per mantenere il calore: maggiore è il numero migliore è la valutazione.

Permeabilità all'aria

Permeabilità all'aria misura la facilità con cui l'aria può passare attraverso un materiale. È una misura di come il capo sia antivento e ci sono 3 classi - da 1 a 3. Più alta è la classe migliore è il risultato.

Resistenza alla penetrazione dell'acqua

Un test facoltativo è la resistenza alla penetrazione dell'acqua (test della testa idrostatica), che ha due classificazioni del livello delle prestazioni. Gli indumenti che sostengono questo devono essere anche traspiranti e superare un test per la resistenza al vapore acqueo dell'insieme del materiale, vale a dire esterno, isolamento, rivestimento.

Gli indumenti che soddisfano i requisiti della EN 342:2017 devono essere contrassegnati dal pittogramma riportato di seguito. Accanto al pittogramma è necessario visualizzare le prestazioni registrate nelle varie prove EN 342:

A = isolamento termico, valore misurato
B = Classe di permeabilità all'aria (1 - 3 dove 3 è il migliore)
C = Resistenza alla classe di penetrazione dell'acqua (opzionale) (1-2 dove 2 è il migliore)

Si prega di notare che questa norma non contiene requisiti specifici per la protezione della testa, delle mani o dei piedi, tuttavia, una protezione sufficiente deve essere indossata insieme a intimo termico per applicare questa certificazione.

Set di esempio





Articoli certificati EN342 per la protezione dal freddo fino a -40°C

Tutti i modelli sono aggiornati alla nuova norma EN 342:2017

EN 342

Giacca multi uso



S427 88 S426 90

Giacche bomber



C468 115 RT32 115 S266 117 C466 109 C467 110 S464 114



S768 98 S766 97 S765 96 RT27 89



S463 116 C465 111 G465 106 C565 133 S434 389

Giacche traffico



S461 92 S460 102 RT30 102 RT34 92 R460 103 S467 104 S462 103



S360 334 S466 105 FR59 212 S433 387 CS10 407 S437 387

-40°C

Salopette / Pantaloni



S686 121 S482 385 S489 118 CS11 407 FR58 212

Tute intere



CS12 406 S485 118 S585 405 FR53 213

Conforme EN 14058 per la protezione dal freddo fino a -5°C

EN 14058

Pile Classe 1



F285 395 F205 393 F282 338

Pile Classe 2



F300 145 F301 145 F433 394 S665 395 F400 392

RIS 3279

La gamma per settore ferroviario dispone di oltre 100 articoli che soddisfano le più severe esigenze sia di progettazione che di produzione, questi articoli sono conformi all'ultima normativa RIS 3279-TOM. Vedere la nostra gamma completa di articoli RIS e alta visibilità da pagina 84

Giacche impermeabili (EN343)


RT27 89


RT34 92


RT60 93


S590 85


S468 100


RT30 102


RT63 93


S460 102


LW70 334


S765 96


S469 119


RT62 92


S463 116


C467 110


RT32 115


S591 86

Pantaloni/Salopette impermeabili (EN343)


S487 94


RT31 121


S388 95


S480 120


RT61 94


S597 87


S592 87

Pile e softshell


S424 147


S428 147


F300 145


F250 145

Abbigliamento da lavoro


RT44 144


RT48 143


RT42 140


RT43 140


RT40 144


RT45 143


RT46 142


LW71 335


E041 143


RT49 142


RT47 142

Felpe


B303 148


B305 149

B304 149

Gilet ad alta visibilità


RT20 166


RT26 166


C473 164


S475 164


S476 158


C375 162


C474 163


C475 163


C497 161


C472 162


C470 162


G470 107


G475 107


G456 107


L474 157


L476 156

Polo e T-Shirts


RT22 150


S277 152


S271 152


RT23 154


S178 153


S190 154


S191 153


S171 151


S172 155


LW72 335


S170 154


S278 153


C370 160


C394 155


L470 156


C376 160

Protezione ignifuga


FR71 203


FR76 195


FR75 203


FR85 203


S776 242


S773 240


S774 241


S778 241

S780 243

S781 243

MV91 191

AF91 187

GIACCHE ANTIPIOGGIA EN343

Una selezione completa di giacche impermeabili ad alta visibilità, pantaloni, salopette e tute altamente adattabili a tutte le condizioni atmosferiche. Certificati secondo EN ISO 20471 e EN343, i capi hanno cuciture nastrate o saldate per garantire una protezione totale contro vento e pioggia. Tutti i tessuti sono testati secondo la ISO 20811 per la penetrazione dell'acqua e i tessuti traspiranti sono testati secondo il metodo JIS L1099 1B per la permeabilità al vapore acqueo.

PARKA - TRASPIRANTE - CLASSE EN343 3:3 E 3:2

PARKA CLASSE 3:3



S427 88 — 10,000MM/10,000 MVP
S426 90 — 10,000MM/10,000 MVP
RT27 89 — 10,000MM/10,000 MVP
S590 85 — 11,000MM/50,000 MVP
RT60 93 — 10,000MM/10,000 MVP
RT63 93 — 10,000MM/10,000 MVP
LW70 334 — 10,000MM/10,000 MVP
PW360 52 — 11,000MM/50,000 MVP

BOMBER CLASSE 3:3



RT62 92 — 10,000MM/10,000 MVP
S591 86 — 11,000MM/50,000 MVP

PARKA CLASSE 3:2



S491 128 — 5,000MM/3,000 MVP
RT50 129 — 5,000MM/3,000 MVP
S496 129 — 5,000MM/3,000 MVP
RT34 92 — 10,000MM/10,000 MVP
S461 92 — 10,000MM/10,000 MVP
S760 91 — 10,000MM/10,000 MVP

PARKA - INDUSTRIA - EN343 CLASSE 3:1

COMBINAZIONE CLASSE 3:1



S768 98 — 15,000MM
S766 97 — 15,000 MM
S765 96 — 15,000MM
S468 100 — 15,000 MM
S471 101 — 15,000 MM
S162 122 — 5,000 MM

FODERA INVERNALE CLASSE 3:1



R460 103 — 15,000 MM
S467 104 — 15,000 MM
S466 105 — 15,000 MM
S462 103 — 15,000 MM
S460 102 — 15,000 MM
RT30 102 — 15,000 MM
T400 54 — 15,000 MM
S360 334 — 15,000 MM
S490 128 — 5,000 MM

Protezione alta visibilità di classe mondiale

FODERA MESH CLASSE 3:1



H440 126 — 5,000 MM
H443 125 — 5,000 MM
S160 123 — 5,000 MM
S166 123 — 5,000 MM
H442 127 — 5,000 MM
H445 127 — 5,000 MM

SIMBOLI CHIAVE

MM LIVELLO DI IMPERMEABILITÀ
IMPERMEABILE 1,500MM - 5,000MM
MOLTO IMPERMEABILE 5,000MM - 10,000MM
ALTAMENTE IMPERMEABILE 10,000MM - 20,000MM

MVP LIVELLO DI TRASPIRABILITÀ
BASSO 10,000 G/M²/24HRS
MEDIO 10 - 20,000 G/M²/24HRS
ALTO 20,000+ G/M²/24HRS

LW70 334 Numero di pagina del prodotto
Modelli donna
7x1 Prodotto multi uso
Opzioni di colore

BOMBER - INDUSTRIA - EN343 CLASSE 3:1

COMBINAZIONE CLASSE 3:1



G465 106
15,000 MM



C467 110
15,000 MM



S365 112
15,000 MM



C465 111
15,000 MM



C466 109
15,000 MM



C565 133
15,000 MM



C469 108
15,000 MM



C464 124
5,000 MM



C468 115
15,000 MM



S464 114
15,000 MM

Molti modelli sono certificati dopo 50 lavaggi

FODERA INVERNALE CLASSE 3:1


S363 113
15,000 MM


S498 130
5,000MM


S463 116
15,000 MM


RT32 115
15,000 MM


S266 117
15,000 MM

FODERA IN RETE CLASSE 3:1


S161 124
5,000 MM

PANTALONI, SALOPETTE E TUTE - TRASPIRANTI - CLASSE EN343 3:3 E 3:2

SFODERATO CLASSE 3:3


S597 87
11,000MM/ 50,000 MVP



PW342 53
11,000MM/ 50,000 MVP


S487 94
10,000MM/ 10,000 MVP


RT61 94
10,000MM/ 10,000 MVP


S488 95
10,000MM/ 10,000 MVP


S388 95
10,000MM/ 10,000 MVP

SFODERATO CLASSE 3:2


RT51 131
5,000MM/ 3,000 MVP


S493 130
5,000MM/ 3,000 MVP


S495 131
5,000MM/ 3,000 MVP



S497 131
5,000MM/ 3,000 MVP

PANTALONI, SALOPETTE E TUTE - INDUSTRIA - EN343 3:1

FODERA INVERNALE CLASSE 3:1


S485 118
15,000 MM


S489 118
15,000 MM


S686 121
15,000 MM

SFODERATO CLASSE 3:1


S480 120
15,000 MM


S486 120
15,000 MM


RT31 121
15,000 MM


H444 125
5,000 MM


H441 126
5,000 MM

PWR™
EXTREME RAINWEAR

FATTO CON

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE



PERFORMANCE ESTREMAMENTE IMPERMEABILE, TRASPIRANTE E ANTIVENTO

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA DEL TESSUTO EXTREME PORTWEST:



1. TESSUTO ESTERNO TRATTATO PER ESSERE REPELLENTE ALL'ACQUA
2. MEMBRANA E RIVESTIMENTO IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
3. TESSUTO INTERNO O FODERA TRASPIRANTE

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

La serie PORTWEST PWR in alta visibilità è realizzata con i tessuti impermeabili e traspiranti Portwest Extreme. Utilizzando una tecnologia innovativa, il tessuto di base è stato studiato per fornire un livello di protezione superiore fornendo la massima protezione impermeabile e antivento, con traspirabilità che supera di gran lunga gli attuali requisiti di Classe 3:3 per la norma EN 343. Inoltre, il tessuto microporoso ha eccezionali caratteristiche stretch e di flessibilità. La superficie esterna del tessuto è trattata con una finitura Texpel per proteggere da spruzzi di acqua e olio.

IMPERMEABILE
oltre 11.000mm

IMPERMEABILITA' ESTREMA

Portwest Extreme supera una pressione idrostatica di 11.000mm, equivalente a oltre 11 metri di colonna d'acqua.

(ISO 811: 2018 Determinazione della resistenza alla penetrazione dell'acqua. Prova di pressione idrostatica).

ALTA PERFORMANCE

EN 14360 Abbigliamento protettivo - Metodo di prova per capi pronti - Impatto dall'alto con goccioline ad alta energia.

Gli indumenti vengono collocati sopra manichini di registrazione sensibili ai dati e esposti a simulazioni di pioggia di 450 litri / m² / h per un minimo di un'ora. Tutti gli indumenti della serie PWR superano largamente il livello ampiamente riconosciuto.

TRASPIRABILITA'
oltre 50,000g/m²/24ore

LAVORA DURO MA COMODO

Maggiore è il g/m²/24 ore, più traspirante è il tessuto. (JIS L1099: 2012 Metodo B1 permeabilità al vapore acqueo). Portwest Extreme raggiunge i livelli più elevati di traspirabilità.

DURATA
12 volte più resistente degli standard

x12

ALTA TENSIONE

Portwest Extreme supera il requisito standard riconosciuto di 100N Ordito e trama EN ISO 20471:2013.

PWR™

MIGLIORATO
Nuove tasche aggiunte

FATTO CON
PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

GIACCA ESTERNA



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

S590 Giacca Parka Extreme

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

Conforme alla norma RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria

RIS 3279

Questa giacca premium offre il massimo comfort in ogni condizione atmosferica ed è progettata per le massime prestazioni. Impermeabile e traspirante per i più alti standard, questa giacca offre una moltitudine di caratteristiche, tra cui otto ampie tasche. Una cerniera interna permette l'inserimento di una giacca in pile per maggiore isolamento, se necessario.

Portwest gama Extrem: 100% poliestere, 300D Stretch Oxford, con finitura resistente alle macchie, rivestimento in PU 200g
100% rete in Poliestere 60g
Manica: 100% poliestere Taffetà 190T 50gm
Arancione, Giallo S-3XL



F300 145

Può essere indossato con il pile F300 (venduto separatamente)

x12

PW R™

MIGLIORATO
Nuove tasche aggiunte

FATTO CON PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

BOMBER ESTERNO



S591

Giacca Bomber Extreme

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

Conforme alla norma RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria

Questa giacca lunghezza inferiore siede saldamente sui fianchi per dare un'eccellente facilità di movimento, pur mantenendo il calore e mantenere vento e la pioggia fuori. Le zip interna tasche sicure e con grandi tasche inferiori consentono guanti e cappucci deve essere stivata in modo sicuro quando non in uso.

Portwest gama Extrem: 100% poliestere, 300D Stretch Oxford, con finitura resistente alle macchie, rivestimento in PU 200g
100% rete in Poliestere 60g
Manica 100% poliestere Taffetà 190T 50gm
Arancione, Giallo S-3XL

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN



TECNOLOGIA TRASPIRANTE ED IMPERMEABILE SUPERIORE

PWR™

CAPPUCCIO UNIVERSALE PER TUTTO IL VISO



Cappuccio ergonomico

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

S592 *Cappuccio Extreme*

EN 343 CLASSE 3:3

96 / 12

Un Cappuccio universale pieno viso che garantisce la massima protezione in condizioni climatiche avverse. La regolazione circolare intorno al viso a coulisse manterrà gli agenti atmosferici fuori. Questa Cappuccio è adatto a tutte le giacche all'interno della gamma Portwest PWR.

Portwest gama Extrem: 100% poliestere, 300D Stretch Oxford, con finitura resistente alle macchie, rivestimento in PU 200g
100% Poliestere Taffetà 190T 50g
Giallo, Arancione Taglia unica

PROTEZIONE TOTALE DAGLI ELEMENTI



S591 86

S597

FATTO CON PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Vita regolabile con cordino

Tasche di accesso laterali

Piping riflettente
Tasche cargo sulle cosce



Zip alle caviglie

S597 *Pantaloni Extreme*

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3

24

WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

Impermeabile e antivento, questo pantalone è dotato di un elastico in vita e la regolazione coulisse interna per una vestibilità confortevole. Indumenti intimi possono essere facilmente accessibili attraverso tasche di accesso laterale. Caviglie con zip a lato consentono un facile inserimento sugli stivali da lavoro.

4

RIS 3279

Portwest gama Extrem: 100% poliestere, 300D Stretch Oxford, con finitura resistente alle macchie, rivestimento in PU 200g
Giallo, Arancione S-3XL

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

7x1

EN 342

Informazione tessuto

In 100% Poliestere 300 denari, il tessuto mostra una eccezionale resistenza all'abrasione e allo strappo. Il rivestimento in PU rende il capo impermeabile ma allo stesso tempo traspirante e pulito.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Vantaggio dell'indumento

Le caratteristiche standard di questi indumenti sono le cuciture degli articoli di questa linea sono tutte nastrate contro la pioggia, con tasche capienti inclusa quella porta telefono, zip di qualità, cappuccio richiudibile nel colletto e maniche con polsini in maglia.

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED



2 Giacca esterna con giubbetto interno



3 Giacca esterna con gubbino interno smanicato



4 Giacca interna con maniche



5 Giacca interna reversibile



6 Gilet imbottito reversibile



7 Gilet imbottito



Fodera in rete per la massima traspirabilità

S427

Giacca Traffic 7 in 1 Hi-Vis

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
Esterno Giacca:100% Poliestere Mesh 60g
Interno Giacca 65% Poliestere, 35% cotone, 70g
Interno Giacca: 100% Poliestere 160g
Giallo XS-6XL

TEXPEL SPLASH

6XL XS

7x1

EN 342

Giacca favolosa - sette modi di indossarla



1 Giacca esterna



2 Giacca esterna con giubbetto interno

3 Giacca esterna con gubbino interno smanicato



4 Giacca interna con maniche



5 Giacca interna reversibile



6 Gilet imbottito reversibile



7 Gilet imbottito



RT27 Giacca Traffico 7 in 1 RIS Hi-Vis

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Questo è un giaccone altamente innovativo 7 in 1,adattabile a qualsiasi situazione. Impermeabile e traspirante per le più alte norme EN, la giacca ha molteplici caratteristiche e benefici come l'ampia capacità delle tasche, un cappuccio a scomparsa e collo foderato in pile.

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia 190g
Esterno Giacca: 100% Maglia in Poliestere, 60g
Interno Giacca: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Interno Giacca: 100% Poliestere, 160g
Arancione XS-5XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

5XL XS

GIACCA TRASPIRANTE 7 IN 1

7x1

EN 342



2 *Giacca esterna con giubbetto interno*



3 *Giacca esterna con gubbino interno smanicato*



4 *Giacca interna con maniche*



5 *Giacca interna reversibile*



6 *Gilet imbottito reversibile*



6 *Gilet imbottito*



1 *Giacca esterna*

S426

Giacca Traffic bicolore 7 in 1 Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Una giacca altamente innovativa e funzionale che offre sette combinazioni a chi lo indossa. Questa giacca versatile, è altamente adattabile a tutte le condizioni atmosferiche ed è certificato secondo le più alte norme di impermeabilità e traspirabilità. Le caratteristiche includono colletto foderato in pile per un calore e comfort ottimale, anello radio, D-ring, porta badge, tasche multiple per gli oggetti personale, piping riflettente, cappuccio staccabile ed accesso per la personalizzazione.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Esterno giacca: 100% poliestere Mesh, 60g
Interno giacca: 65% poliestere, 35% cotone, 70g
Interno giacca: 100% poliestere 160g
Giallo/Navy XS-4XL, Arancione/Navy S-4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

4XL XS

Giacca favolosa - sette modi di indossarla

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Fodera in rete per la massima traspirabilità



S760 Giacca traspirante bicolore Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g
Maniche: 100% Poliestere 60g
Giallo/Navy XS-4XL
Arancione/Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

4XL XS

Quattro modi di indossarlo

4x1



S769 Giacca bicolore Hi-Vis - Reversibile

EN ISO 20471 CLASSE 1

Questo capo versatile è ideale e pratico per ogni situazione. Le maniche trapuntate rimovibili trasformano il capo in un gilet imbottito quando vengono rimosse e le tasche multiple offrono ampio spazio di archiviazione.

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
Corpo: 100% poliestere finitura pesca 100g
Manica: 100% poliestere 60g
Corpo: 100% poliestere 160g
Manica: 100% poliestere 80g
Giallo/Navy XS-4XL, Arancione/Navy S-XXL

4XL XS

TEXPEL SPLASH



1 Con maniche
2 Senza maniche
3 Reversibile con maniche
4 Reversibile senza maniche

Unisci queste due giacche per un maggior calore

GIACCA TRASPIRANTE

RISQS
RAILWAY INDUSTRY SUPPLIER QUALIFICATION SCHEME

Railway Group Standard definisce le specifiche minime per l'abbigliamento di avvertimento ad alta visibilità nel settore ferroviario.

IMBOTTITO

EN 342



RT34 Giacca traspirante Hi-Vis RIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

RIS 3279

S461 Giacca traspirante Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

RT34 - Cappuccio staccabile a scomparsa
S461 -Cappuccio a scomparsa

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
RT34: Arancione S-XXL
S461: Giallo S-3XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH



RT62 Bomber Hi-Vis traspirante fodera Mesh

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Bomber leggero e pratico che offre traspirabilità, impermeabilità e protezione antivento. Le caratteristiche includono cappuccio rimovibile nascosto, accesso per stampa, elastico ai lati,interno collo foderato in pile e corpo foderato in mesh per un comfort ottimale.

RIS 3279

Tasca per telefonino nascosta

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
100% rete in Poliestere 60g
Giallo, Arancione S-3XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

Eccezionale resistenza all'usura

Tecnologia traspirante ed impermeabile superiore



Può essere indossato con il pile F300 (venduto separatamente)

F300 145

Cappuccio staccabile a scomparsa

Tasca nascosta per cellulare



RT63

Accesso per la stampa

RT63 Giacca traffico Hi-Vis traspirante(Interattiva)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

RIS 3279

Una giacca shell interattiva di alta qualità che può essere abbinata al nostro pile interattivo per l'isolamento supplementare. Impermeabile e traspirante per i più alti standard, questa giacca ha molteplici funzioni, tra cui un cappuccio staccabile, tasche multiple per ampio immagazzinaggio e nastro riflettente durevole, massima visibilità

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
100% rete in Poliestere 60g
Arancione S-3XL

TEXPEL SPLASH

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

Cappuccio staccabile a scomparsa



Tasca per telefonino nascosta

Tasca interna sul petto

RT60

Accesso per la stampa

RT60 Giacca traspirante Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Giacca leggera premium certificata per i più alti livelli di impermeabilità e traspirabilità. La giacca offre una protezione contro le intemperie impareggiabile e il massimo comfort. Ha cappuccio a scomparsa staccabile, ampie tasche, anello radio e rete interna per un maggior comfort.

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
100% rete in Poliestere 60g
Giallo, Arancione S-3XL

RIS 3279

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

Disponibile giacca donna traspirante, vedi pagina 334

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Articoli traspiranti ad alte prestazioni

Questi pantaloni traspiranti sono stati progettati utilizzando un tessuto altamente traspirante e impermeabile. Le cerniere inferiori delle gambe completi di bottoni consentono di indossarli rapidamente e facilmente.

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED

Traspirante Classe 3:3



Certificato per oltre 50 lavaggi



S487 ***Pantaloni traspiranti Hi-Vis***

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

ANSI/ISEA 107 CLASS E
RIS 3279

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
Giallo XS-3XL
Arancione S-XXL

TEXPEL SPLASH

RT61 ***Pantaloni traspiranti Hi-Vis***

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

RIS 3279

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
Arancione XS-5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED





Protezione estrema in ogni condizione

S388 *Salopette Hi-Vis - sfoderata*

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
Arancione, Giallo S-3XL

RIS 3279

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

S488 *Salopette bicolore- sfoderata*

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S - 4XL, Giallo/Nero S-3XL

ANSI/ISEA 107 CLASS E

RIS 3279

4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

EN 342

5x1

New

5 modi di indossarla



2 *Giacca esterna con giubbetto interno*



3 *Giacca esterna con gubbino interno smanicato*



4 *Giacca interna con maniche*



5 *Gilet imbottito*



1 *Giacca esterna*

S765

Giacca Essential Hi-Vis 5 in 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1 WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

RIS 3279

Questa superba giacca 5-in-1 è adattabile a qualsiasi situazione di lavoro. La giacca esterna è dotata di 2 ampie tasche, polsini regolabili con bottoni e cappuccio rimovibile integrato nascosto. La giacca interna ha maniche in pile fluorescente, comodi polsini in maglia e 2 tasche laterali. Sia la giacca interna che quella esterna hanno la certificazione EN ISO 20471 Classe 3 per la massima protezione e sicurezza.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Giacca esterna: 100% poliestere Mesh 60g
Giacca interna: Poliestere 100% Pile 280g
Arancione, Giallo S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Lo stile 5 in 1 è adatto a tutte le stagioni

Valore imbattibile

EN 342

5x1

5 modi di indossarla



2 Giacca esterna con giubbetto interno



3 Giacca esterna con gubbino interno smanicato



4 Giacca interna con maniche



5 Gilet imbottito



1 Giacca esterna

S766

Giacca Essential Bicolore Hi-Vis 5 in 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1 WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

RIS 3279

5XL XS

Un modello funzionale e adattabile che offre un ottimo rapporto qualità prezzo. La giacca esterna è dotata di 2 ampie tasche, polsini regolabili con bottoni e cappuccio rimovibile integrato nascosto. La giacca interna ha maniche in pile fluorescente, comodi polsini in maglia, 2 tasche laterali e inserti a contrasto scuro per la protezione contro lo sporco.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Giacca esterna: 100% poliestere Mesh 60g
Giacca interna: Poliestere 100% Pile 280g
Arancione/Navy, Giallo/Navy XS-5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Calore garantito nelle condizioni di freddo più estremo

Disponibile in 5 colori

EN 342

5x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

1 *Giacca esterna*

Cappuccio a scomparsa



Giallo/Nero *Rosso/Navy* *Giallo/Grigio* *Arancione/Navy* *Giallo/Navy*

S768

Giacca Executive 5 in 1 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Giacca Esterna: 100% Poliestere Mesh, 60g
Giacca Interna: 100% Pile Poliestere, 280g
Giallo/Nero, Giallo/Grigio, Arancione/Navy, Giallo/Navy
Rosso/Navy

Stile innovativo ed adattabile a molteplici usi. La giacca esterna ha due grandi tasche chiuse con fettucce a strappo ed un cappuccio a scomparsa, mentre la giacca interna ha le maniche staccabili, una grande tasca porta telefono cellulare con portachiavi, e l'accesso di stampa che ne consente la personalizzazione. Certificato EN ISO 20471 Classe 3

	Reg
Yellow/Black	S - 4XL
Red/Navy	S - 3XL
Yellow/Grey	S - 3XL
Orange/Navy	XS - 5XL
Yellow/Navy	XS - 5XL

TEXPEL SPLASH



2 *Giacca esterna con gubbino interno smanicato*



3 *Giacca esterna con giubbetto interno*



4 *Giacca interna con maniche*



5 *Gilet imbottito*

Ottimo sistema giacca 5 in 1 - Una soluzione per tutte le stagioni

PORTWEST®

OFFRE UNA GAMMA COMPLETA DI INDUMENTI DA DONNA AD ALTA VISIBILITÀ

Vedi pagina:
334



S360 334
Giacca Traffic Donna Hi-Vis



LW72 335
Polo Pro Donna Hi-Vis



LW70 334
Giacca Traspirante Donna Hi-Vis



LW71 335
Pantalone Donna Hi-Vis



LW70 334

Specificamente realizzato per le donne nell'industria

4x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Vero leader di mercato



2 *Giacca esterna con gubbino interno smanicato*



3 *Gilet imbottito*



4 *Gilet imbottito reversibile*



1 *Giacca esterna*

S468

Giacca Traffic 4 in 1 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

Una giacca altamente innovativa e funzionale che offre tutti i requisiti e le norme necessarie della nostra gamma ad alta visibilità, la S468 è un vero leader di mercato. Il guscio impermeabile di questo indumento fornisce protezione contro la pioggia. Questa giacca comprende anche il gilet S469.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Giallo, Arancione XS-5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

Nuova innovativa caratteristica: cappuccio ultra argento riflettente per la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.



4x1

Design sbalorditivo

Cappuccio a scomparsa

Tasca interna sul petto

Polsini interni a costine

Accesso per la stampa



2 *Giacca esterna con gubbino interno smanicato*



3 *Gilet imbottito*



4 *Gilet imbottito reversibile*

Giacca esterna

1

S471

Giacca Traffic Bicolore 4 in 1 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM

RIS 3279

Design moderno per questa versatile giacca 4 in 1 che offre quattro combinazioni: la leggera giacca esterna, la giacca esterna con gilet imbottito combinato, gilet imbottito reversibile. Confortevole e pratica la giacca si adatta a tutte le condizioni meteo offrendo una ottima visibilità a chi la indossa in condizioni di scarsa illuminazione. Le caratteristiche includono tasche multiple per riporre oggetti personali, cappuccio a scomparsa, cuciture nastrate per una protezione completa contro vento e pioggia e accesso per la personalizzazione.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

EN 342

IMBOTTITO

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Certificato per oltre 50 lavaggi

S460 Giacca Traffic Hi-Vis

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Questa giacca impermeabile completamente certificata è molto popolare tra i nostri clienti. Resistente, e funzionale, con cappuccio richiudibile con orlo, patta copri cerniera e tasche portaoggetti.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo XXS-8XL, Arancione XS-5XL

8XL XXS

TEXPEL SPLASH



S460

EN 342

IMBOTTITO



RT30

RT30 Giacca Traffic Hi-Vis

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Certificata e conforme alla norma ferroviaria RIS 3279-TOM, questa giacca soddisfa i severi requisiti di sicurezza che la norma richiede. Include cuciture nastrate e molteplici tasche portaoggetti.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Nylon 60g
100% Poliestere 170g
Arancione XS-5XL

5XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

2x1

EN 342

IMBOTTITO



R460

2 *Fodera staccabile*

Cappuccio a scomparsa

Tasca per telefonino nascosta



R460

Cuciture nastrate

1 *Giacca esterna con giubbetto interno*

R460 *Giacca Traffic RWS Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

Il nastro riflettente di questa popolare giacca rispetta le norme RWS. Con un pesante tessuto 100% Poliestere ed un robusto Oxford 300D, questa giacca è ideale per il lavoro all'aperto. Tasche multiple offrono ampio spazio di archiviazione.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Fodera staccabile: Poliestere 60g / Imbottitura 170g
Arancione S-4XL

4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Orli e cappuccio regolabili con cordino

Cappuccio a scomparsa

EN 342

Tasca per telefonino nascosta



Linea RWS Banda riflettente extra

S462 *Giacca Classic Bicolore Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

Questo modello vincente combina un look moderno con una finitura di qualità. Progettato per mantenere caldi e asciutti, questo giacca fornisce la massima visibilità ed è adatto a tutte le condizioni atmosferiche. Le caratteristiche includono una tasca per cellulare e cappuccio a scomparsa.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Nero S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

S462

MIGLIORATO
Certificato EN 342

EN 342

IMBOTTITO

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Fantastica ritenzione del calore



S467 Giacca Traffic Bicolore Hi-Vis

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Questa giacca bicolore ha numerose caratteristiche ed è disponibile in vari colori a contrasto. Con cuciture impermeabili completamente nastrate, questa giacca è un vero leader del mercato.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Arancione/Navy XS-5XL
Arancione/Grigio, Arancione/Nero S-3XL

5XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Protezione da vento e pioggia



Tasca per telefonino nascosta

EN 342

IMBOTTITO

6 fantastiche scelte di colori



Giallo/Grigio

S466 Giacca Traffic Bicolore Hi-Vis

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

I colori in contrasto rendono questo capo molto popolare tra i nostri clienti. Realizzato per mantenerti caldo e asciutto dando una maggiore visibilità a chi lo indossa, questa elegante giacca è adatta a tutte le condizioni atmosferiche. Il capo è completamente impermeabile e dotato di un cappuccio con coulisse, polsini in maglia, zip frontale a doppio cursore e patta protettiva con bottoni.

6XL XS

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Grigio, Giallo/Nero, Giallo/Royal, Giallo/Verde, Giallo/Navy
Rosso/Navy

	Reg
Yellow/Grey	S - 3XL
Yellow/Black	S - 3XL
Yellow/Royal	XS - 4XL
Yellow/Green	S - 3XL
Red/Navy	S - 3XL
Yellow/Navy	XS - 6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Protezione dal freddo estremo fino a -40°C



Giallo/Nero | Giallo/Royal | Giallo/Verde | Rosso/Navy | Giallo/Navy

GLOWTEX™

TRIPLE TECHNOLOGY HI-VIS

Portwest Glowtex ™ Triple Technology utilizza la più recente innovazione nella tecnologia che emette luce per garantire il raggiungimento del più alto livello di protezione nell' abbigliamento ad alta visibilità.

DURA FINO A 6 ORE PRIMA CHE SI SCARICHI







EZEE ZIP™

La prima importante tecnologia di fissaggio a zip in oltre 100 anni Si veda a pagina 7 per ulteriori informazioni

Tecnologia di ricarica solare

GLOWTWX è un marchio commerciale di Portwest

1 Materiale fluorescente per visibilità durante il giorno

2 **Il nastro adesivo** retroriflettivo HiVisTex per la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione quando si è sotto l'illuminazione dei fari.

3 Il nastro **Glowtex** emette luce che illumina in condizioni di luce molto basse o in condizioni di buio.



EN 342

3x1

3 modi di indossarlo

MIGLIORATO
Certificato EN 342



1 *Con fodera in pelliccia*



2 *Senza fodera in pelliccia*



3 *Bodywarmer*

EZEE ZIP

G465 ***Bomber Glowtex™ 3 in 1***

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Questo bomber 3-in-1 utilizza la nostra innovativa funzione Glowtex tripla tecnologia. Offre visibilità avanzata combinando tessuto fluorescente, nastro riflettente alta visibilità e nastro fluorescente Glowtex che si illumina al buio. La fodera ed il colletto staccabile in combinazione con le maniche staccabili, lo rendono un indumento estremamente versatile.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Fodera in pelliccia 100% poliestere, 400g
Manica: 100% poliestere, 120g
Giallo/Navy S-4XL

**Design registrato alla Comunità Europea*

4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL™ SPLASH

CHIUSURA CON ZIP EZEE



EZEE ZIP

G456 Gilet Glowtex Ezee Zip

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

100% Poliestere ordito a maglia 125g
X Giallo S-5XL, Arancione S-3XL
Design registrato alla Comunità Europea

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL

CHIUSURA CON BOTTONI



G476 Gilet Executive Glowtex

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
X Giallo S-5XL
Design registrato alla Comunità Europea

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL

GLOW TEX™



EZEE ZIP

G475 Giacca Executive Glowtex

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

100% Poliestere ordito a maglia 125g
X Arancione, Giallo S-3XL
Design registrato alla Comunità Europea

RIS 3279

CHIUSURA CON FETTUCCIA A STRAPPO



G470 Gilet tripla tecnologia

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

100% Poliestere ordito a maglia 125g
X Arancione, Giallo S/M-XXL/3XL
Design registrato alla Comunità Europea

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

3x1

Vestibilità moderna di media lunghezza

Costruito per la massima durata



1 *Con fodera in pelliccia*





2 *Senza fodera in pelliccia*



3 *Bodywarmer*



C469

Giacca 3 in 1 Pro Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM

RIS 3279

Realizzata in tessuto 300D Oxford, questa giacca elegante offre la massima protezione impermeabile e antivento. Questa giacca è altamente adattabile e può essere indossata in tre combinazioni. Numerose tasche interne ed esterne offrono un'eccellente sicurezza personale per il tuo telefono o tablet. Vestibilità sportiva e design moderno fanno di questa giacca la miglior scelta per condizioni più esigenti.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Manica: imbottitura 100% poliestere 120 g
Fodera in pelliccia 100% poliestere 365g
Arancione/Nero, Giallo/Nero S-3XL



Tasca esterna per tablet

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

NEW COLOUR NEW COLOUR

Design sbalorditivo

EN 342 3x1

MIGLIORATO
Certificato EN 342

Cappuccio staccabile a scomparsa

1 *Con fodera in pelliccia*

Fodera staccabile

Maniche staccabili

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

Disponibile in 4 colori



Giallo/Blu scuro *Arancione/Blu scuro* *Giallo/Nero* *Arancione/Nero*

C466

Bomber Classic Hi-Vis

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% fodera in pelliccia poliestere, 365gr
Manica: imbottitura 100% poliestere, 120gr
Giallo/Nero XS-4XL, Arancione/Blu scuro S-3XL, Giallo/Blu scuro S-3XL, Arancione/Nero XS-4XL

Distinguersi dalla massa si può con questa giacca bomber classic. È dotata di una fodera staccabile di pelliccia, maniche staccabili e colletto staccabile che la rendono adattabile a tutte le condizioni atmosferiche. Altre caratteristiche includono tasca porta badge, tasca di sicurezza sulla manica e inserti neri a contrasto.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY TEXPEL SPLASH 4XL XS

3 modi di indossarlo

1 *Con fodera in pelliccia*



2 *Senza fodera in pelliccia*



3 *Bodywarmer*



EN 342

3x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3 modi di indossarlo



1 *Con fodera in pelliccia*



2 *Senza fodera in pelliccia*



3 *Bodywarmer*



C467 Bomber 3 in 1 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

RIS 3279

MIGLIORATO
Certificato EN 342

Questa pratica e versatile giacca 3 in 1 offre una maggiore visibilità a chi la indossa ed una protezione dagli agenti atmosferici. Questa giacca è molto funzionale e può essere indossata in tre modi diversi, che si aggiungono alla sua versatilità complessiva. La giacca ha numerose caratteristiche, tra cui: multiple ed ampie tasche, polsini e girovita in maglia per una vestibilità sicura e confortevole, cappuccio e collo in pelliccia staccabili.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Fodera staccabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere 365g
Maniche:100% poliestere, Imbottitura 120g
Arancione, Giallo S-3XL

TEXPEL SPLASH

EN 342

3x1

3 modi di indossarlo

1 *Con fodera in pelliccia*



Giallo/Royal

MIGLIORATO
Certificato EN 342



Giallo/Royal

2 *Senza fodera in pelliccia*



Giallo/Royal

3 *Bodywarmer*

C465 Bomber Bicolore Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

6XL XS

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere 365g
Manica: 100% poliestere, 120g
X Giallo/Navy, Giallo/Nero, Giallo/Grigio, Giallo/Royal, Arancione/Navy
Y Rosso/Navy

	Reg
Yellow/Royal	S - 3XL
Red/Navy	S - 3XL
Orange/Navy	XS - 5XL
Yellow/Black	S - 3XL
Yellow/Grey	S - 3XL
Yellow/Navy	XS - 6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



Rosso/Navy *Arancione/Navy* *Giallo/Nero* *Giallo/Grigio* *Giallo/Navy*

YELLOW BLACK™

3x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3 modi di indossarlo



2 *Giacca esterna*

Felpa con maniche staccabili con zip - può essere indossata separatamente o con le maniche



3 *Indumento interno*



Retro della giacca



S365

Bomber Premium 3 in 1 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Un bomber moderno 3 in 1 pieno di funzioni intelligenti, tra cui una tasca per smart phone al petto, anelli radio e fondo in contrasto per proteggere dallo sporco. Incorporando un maglione con zip removibile, questa giacca è adattabile a tutte le condizioni atmosferiche. Questo indumento è completamente impermeabile e dispone di una cappuccio richiudibile con coulisse, 7 tasche, polsini regolabili e una zip frontale a doppio senso per un facile accesso.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Indumento interno:100% Poliestere 300g
100% Poliestere 60g
Giallo/Nero S-5XL

5XL

TEXPEL™ SPLASH

IMBOTTITO

YELLOW BLACK™

Tecnologia impermeabile superiore

Fantastica ritenzione del calore





S363 Bomber Bicolore Hi-Vis

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Progettato per il comfort e le performance, questo bomber classico è adatto per una vasta serie di utilizzi. Un rivestimento trapuntato e cuciture impermeabili sapientemente nastrate, garantiscono caldo e asciutto. Tra le sue caratteristiche un cappuccio a scomparsa con coulisse, tasca smartphone, tasca interna, anello radio e parte inferiore in contrasto nero per la protezione contro lo sporco.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Nero S-5XL

5XL

TEXPEL SPLASH


Retro della giacca

Sicurezza totale e ottima vestibilità

2x1

EN 342

MIGLIORATO
Certificato EN 342

Fodera e collo in pelliccia staccabili





S464

S464 *Bomber Contrast Plus Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

Per essere visibili in tutte le condizioni con un concetto innovativo in un bomber Hi-Vis. Questo bomber ha colletto di pelliccia staccabile, cappuccio nascosto, fodera in pelliccia e tasca frontale di sicurezza con zip. Tutte le cuciture sono nastrate.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere 365g
Giallo 3 toni S-3XL



Tasca per telefonino nascosta

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



1 *Giacca esterna con maniche staccabili*

IMBOTTITO

2x1

EN 342

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY



2 *Gilet imbottito*

TEXPEL SPLASH

C468 *Bomber 2 in 1 Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

Questo classico Bomber 2-in-1 è dotato di maniche staccabili con cerniera e di un cappuccio a scomparsa per la massima versatilità. I polsini e il girovita elasticizzati offrono una vestibilità aderente per il massimo comfort. Una fodera trapuntata, unita a cuciture impermeabili nastrate, garantiscono che l'utilizzatore rimanga caldo ed asciutto.

RIS 3279

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Navy S-3XL, Arancione/ Navy XS-3XL



RT32 *Bomber RIS Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Completamente imbottito e foderato, l' RT32 offre grande libertà di movimento,sicurezza e impermeabilità. Pienamente conforme alla norma RIS 3279 per l'uso ferroviario o ambienti simili.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Arancione XS-5XL

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

5XL XS

TEXPEL SPLASH



4 tasche

Fodera in trapunta per il massimo calore

IMBOTTITO

EN 342

Grande linea di taglie disponibili XXS - 8XL

Cappuccio a scomparsa

Colletto foderato in pile

Tasca interna sul petto



8XL XXS

Accesso per la stampa

S463 Bomber Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

Comfort e qualità sono la chiave di questo indumento, sicuro e resistente alle intemperie. La cerniera anteriore a doppio cursore, la patta con bottoni e i polsini elasticizzati a maglia offrono la massima protezione.

50+ UPF

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo XXS-8XL, Arancione XS-6XL
Rosso S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



Tasca per telefonino nascosta

Il più venduto

S463



IMBOTTITO

EN 342

Fodera in trapunta per il massimo calore

Certificato per oltre 50 lavaggi



S266

Bomber bicolore Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

RIS 3279

Questa giacca bomber bicolore completamente certificata è molto performante nella gamma Hi-Vis. La fodera trapuntata offre calore e comfort mentre le cuciture impermeabili assicurano impermeabilità al 100%.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Navy XS-3XL, Arancione/Navy S-3XL

MIGLIORATO
Certificato EN 342

Giacche imbottite di qualità - ideali per il freddo

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

IMBOTTITO

EN 342

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY



S489 Salopette Hi-Vis bicolore - foderata

ANSI/ISEA 107 CLASS E

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-4XL,

4XL XS

TEXPEL SPLASH

S485 Tuta bicolore Hi-Vis - foderata

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Navy XS-6XL, Arancione/Navy, Giallo/Nero S-6XL

6XL XS

TEXPEL SPLASH

2x1

IMBOTTITO

Indumento reversibile

Gilet imbottito reversibile alta visibilità Può essere abbinato al S468

100

Zip interattiva



Foderato

2 modi di indossarlo



S469 Gilet imbottito reversibile Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

50+ UPF

x50

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
65% Poliestere, 35% Cotone 260g
100% Poliestere 200g
Giallo XS-5XL, Arancione S-5XL

S469

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

RIS 3279

5XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

IMBOTTITO

Anello radio

Tasche con cerniera

Porta badge a doppio verso



Tasca interna sul petto

Foderato

S267 Gilet imbottito bicolore Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2

Un classico gilet bicolore. Le tasche multifunzione tra cui quella per lo smart phone offrono spazio in abbondanza, mentre l'imbottitura mantiene caldo chi lo indossa.

50+ UPF

x50

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 160g
Giallo/Navy S-3XL

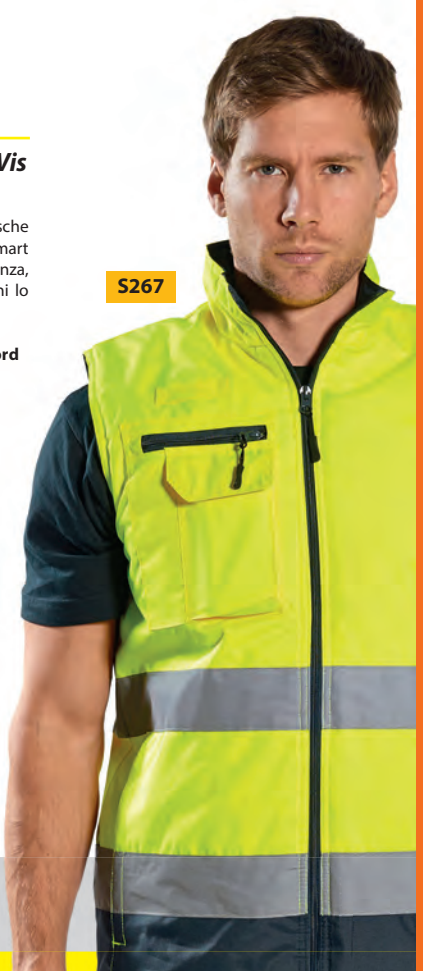

S267

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Offre comfort, versatilità e funzionalità

Protezione impermeabile ad alta performance

MIGLIORATO
Nuovo accesso laterale





S480 *Pantaloni Traffic Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4:2010

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 CLASS E

Questi pantaloni sono stati progettati per una perfetta protezione antivento ed antipioggia, oltre ad offrire la miglior specifica del settore. L'elastico in vita e gli orli regolabili ne fanno uno tra gli indumenti più scelti dai nostri clienti.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Reg: Arancione XS-3XL, Giallo XS-6XL
Tall: Giallo M-XXL
Reg: Rosso S-XXL

S486 *Pantaloni Traffic bicolore Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 CLASS E

Questi pantaloni leggeri ed estremamente impermeabili sono l'ideale per una perfetta protezione dal vento e dalla pioggia. Le caratteristiche sono vita elasticizzata, orlo regolabile, design bicolore e accesso laterale.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Giallo/Nero S-5XL, Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL

6XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Ideale per l'industria ferroviaria





RT31 *Pantaloni Traffic Hi-Vis RIS*

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM

Progettati secondo le esigenze dell'utilizzo ferroviario, questi pantaloni hanno l'aggiunta di una cerniera laterale sulla gamba per essere facilmente indossati sopra pantaloni o jeans.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Arancione S-3XL

S686 *Pantalone bicolore Hi-Vis - Foderato*

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 CLASSE E

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

NEW COLOUR

NEW COLOUR

Questo pantalone invernale è stato progettato per rendere chi lo indossa sempre visibile, sicuro, al caldo e asciutto in tutte le condizioni atmosferiche. Il tessuto fluorescente e il nastro retroriflettente offrono una protezione eccellente in condizioni di scarsa illuminazione, mentre l'imbottitura garantisce calore e comfort per l'utilizzatore.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Nero, Arancione/Nero S - XXL, Giallo/Navy S - 3XL, Arancione/Navy S - XXL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

MIGLIORATO
Certificato EN 342a

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Conveniente 3 in 1

150D OXFORD WEAVE

3x1

Informazione tessuto

Realizzato con tessuto 150 denari in 100% poliestere, questo è un tessuto resistenze per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 150D ha una straordinaria resistenza all'abrasione e alla rottura. Il rivestimento in PVC all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile e all'esterno ha un rivestimento idrorepellente che aiuta a mantenere l'indumento pulito.

3 modi di indossarlo



1 ***Giacca esterna con giubbetto interno***

S162

Giacca Lite 3 in 1 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

Questo inserimento 3 in 1 nella gamma Hi-Vis 150D Oxford ha un eccellente rapporto qualità-prezzo e fornisce una combinazione di suprema versatilità con un design innovativo. Completo di pratiche tasche multi-strato, chiusura a zip anteriore, cappuccio a scomparsa e una giacca in pile interna stand-alone staccabile.

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC 200g
100% rete in Poliestere 60g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 280g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S - 3XL

TEXPEL SPLASH



2 ***Giacca esterna***



3 ***Pile smanicabile***

Qualità e convenienza senza pari

150D OXFORD WEAVE

S160 Giacca Traffic Lite Hi-Vis

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Unisce un' alta qualità ad un prezzo imbattibile, l'S160 ha una cerniera con flap di protezione con chiusura a fettuccia a strappo, tasche posteriori e polsini regolabili.

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC 200g
100% rete in Poliestere 60g
Arancione S-3XL, Giallo XS-3XL

TEXPEL SPLASH



Comfort senza eguali



Fodera in rete per la massima traspirabilità

S166 Giacca Traffic Lite bicolore Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

Un'eccellente Parka leggero bicolore che ha una serie di funzioni pratiche, tra cui anello radio, ampie tasche profonde, polsini regolabili e cucitura doppia sulle parti critiche.

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC 200g
100% rete in Poliestere 60g
Giallo/Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

Colletto foderato in soffice pile

2x1

150D OXFORD WEAVE

C464 Bomber Essential Hi-Vis 2 in 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

Un articolo adattabile e funzionale che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Questa giacca ha due ampie tasche laterali, una tasca interna sul petto con chiusura a strappo, cappuccio regolabile nascosto e maniche staccabili con zip. Ha una fodera in pile caldo e parti a contrasto scuro per la protezione dallo sporco. Questa giacca è pratica, robusta e affidabile.

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 200g
Pile 100% Poliestere, 300g
Manica: imbottitura 100% poliestere 120 g
Giallo/Navy, Arancione/Navy
S-3XL

Cappuccio a scomparsa

Colletto foderato in pile

New

Maniche staccabili

Polsini interni a costine

Fodera in pile per un maggior calore

TEXPEL SPLASH

Mezza vita elasticizzata

C464

Colletto felpato in contrasto

Anello radio

Doppie cuciture

Tasca per telefonino nascosta

Accesso per la stampa

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

S161

S161 Bomber Lite Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

Grande aggiunta alla nostra linea, dal design innovativo e con un ottimo rapporto qualità prezzo. Ha tasche laterali, anello per radio, vita elasticizzata e polsini regolabili.

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC 200g
100% rete in Poliestere 60g
Giallo S-3XL

Fodera in rete per la massima traspirabilità



TEXPEL SPLASH

190T OXFORD WEAVE

Informazione tessuto

Realizzato in 100% poliestere a trama normale 190T, questo è un tessuto resistente in ogni condizione d'utilizzo. Questo tessuto è leggero e ha un'eccellente resistenza all'abrasione e alla lacerazione. Ha un rivestimento in PVC all'interno che rende il tessuto impermeabile e ha un rivestimento idrorepellente all'esterno che aiuta a mantenere pulito il capo.

H443 Giacca Classic Bicolore - Impermeabile Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Progettata per mantenere chi la indossa visibile, sicuro e asciutto in condizioni atmosferiche pessime. Questa leggera ed elegante giacca a due tonalità con il cappuccio a scomparsa, ha ampie tasche per gli oggetti personali, apertura posteriore per la traspirabilità e occhielli per la ventilazione.

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC 200g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Giallo/Nero S-5XL, Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL,

5XL

TEXPEL SPLASH

Cappuccio a scomparsa

Occhielli e retro aerato



Giallo/Navy

H443

Arancione/Navy

Giallo/Nero

Polsino interno elasticizzato

Vita elasticizzata



Giallo/Navy

Arancione/Navy

H444

Giallo/Nero

H444 Pantalone Classic Bicolore - Impermeabile Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4:2010

ANSI/ISEA 107 CLASS E

Leggeri e pratici, questi eleganti pantaloni offrono comfort e protezione dalle condizioni meteorologiche avverse. Le caratteristiche includono vita elasticizzata per il comfort e la facilità di movimento, aperture laterali per un facile accesso, orli regolabili per una vestibilità sicura e cuciture nastrate per una piena protezione contro vento e pioggia.

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC 200g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S - 3XL, Giallo/Nero S - 6XL

Doppie cuciture

Orli regolabili con bottoni

6XL

TEXPEL SPLASH

190T OXFORD WEAVE

Indumenti impermeabili indispensabili per la protezione dalle intemperie

H440 *Giacca Impermeabile - Hi-Vis*

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Progettata per mantenere l'utente visibile, sicuro ed asciutto in condizioni di maltempo, l' H440 è estremamente pratica e resistente all'acqua. Con un ottimo livello qualità/prezzo, può essere abbinata perfettamente con i pantaloni H441. Questa giacca può inoltre essere facilmente arrotolata quando non viene utilizzata.

5XL XS

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC 200g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Giallo, Arancione XS-5XL

TEXPEL SPLASH



H440



H441

H441 *Pantaloni Impermeabili - Hi-Vis*

ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4:2010

Come la nostra giacca, anche i pantaloni antipioggia sono leggeri ed estremamente pratici. Possono essere indossati sopra ad altri pantaloni per una completa protezione impermeabile.

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC 200g
Giallo XS-6XL, Arancione S-5XL

TEXPEL SPLASH

6XL XS

190T OXFORD WEAVE



Ottimo design e livello qualità/prezzo

H442 Cappotto 100cm - Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC 200g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Arancione, Giallo S-4XL

TEXPEL SPLASH 4XL

H445 Cappotto 122cm - Hi-Vis

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC 200g
100% rete in Poliestere 60g
Giallo S-5XL

TEXPEL SPLASH 5XL

Misure del cappotto più lunghe per una protezione totale

SEALTEX™ ULTRA

Informazione tessuto

Sealtex™ Ultra è un tessuto in PU altamente traspirante rivestito da un flessibile poliestere 100% a maglia Tricot, 185g. Sealtex™ Ultra raggiunge gli standard ad alta visibilità EN ISO 20471.



S491 *Giacca Sealtex™ Ultra sfoderata - Hi-Vis*

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Un capo di qualità eccezionale, la giacca Sealtex™ Ultra è realizzata con un materiale unico e leggero che offre una miscela ineguagliabile di traspirabilità, impermeabilità e protezione antivento.

Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere, rivestita PU 185g
Giallo XS-5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH



Foderato per un maggiore calore e comfort

S490 *Giacca Sealtex™ Ultra foderata - Hi-Vis*

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Giacca confortevole di eccellente qualità. Il materiale unico leggero offre un mix ineguagliabile di traspirabilità, impermeabilità e protezione antivento. L' S490 è foderato per una maggior calore in condizioni di freddo. Il cappuccio e chiusure antivento sono grandi caratteristiche particolarmente in caso di maltempo.

Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere, rivestita PU 185g
100% Poliestere 60g
Corpo: 100% Imbottitura Poliestere, 170g
Maniche: Imbottitura polistere, 100g
Giallo S-3XL

S490

TEXPEL SPLASH

Vantaggio dell'indumento

Impermeabile, antivento e traspirante, garantiamo che questa gamma ti manterrà caldo e asciutto in condizioni avverse. Le cuciture saldate proteggono da pioggia e vento e garantiscono la durata del prodotto. Il tessuto elastico può essere facilmente pulito, permettendo ai capi di apparire belli e durare più a lungo.

SEALTEX™ ULTRA



Tessuto elastico e flessibile con finitura per mantenerlo pulito

RT50 ***Giacca Sealtex™ Ultra - Hi-Vis***

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Questa giacca offre un'impareggiabile alta visibilità e protezione contro la pioggia accoppiato con un eccellente comfort. Resistente, funzionale e pieno di funzioni, tra cui cappuccio a scomparsa, polsini regolabili e grandi tasche capienti per lo stoccaggio sicuro.

Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere, rivestita PU 185g
Arancione S-3XL

TEXPEL™ SPLASH



Resistente agli strappi e anti fungine

S496 ***Giacca Bicolore Sealtex™ Ultra sfoderata - Hi-Vis***

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Confortevole giacca di eccellente qualità. Il materiale unico e leggero, offre un mix ineguagliabile di traspirabilità, impermeabilità e protezione antivento. Cappuccio e patta copri cerniera sono importanti in condizioni di maltempo.

Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere, rivestita PU 185g
Giallo/Navy S-XXL

TEXPEL™ SPLASH

Tessuto flessibile ad alta tecnologia

Tecnologia impermeabile superiore

IMBOTTITO



S498

S498 Bomber Sealtex™ Ultra - Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

In Tessuto Sealtex Ultra questo moderno Bomber è molto popolare tra coloro che cercano capi che offrono il massimo comfort. Impermeabile, antivento e traspirante, questo indumento mantiene tutte le proprie caratteristiche a lungo.

Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere, rivestita PU 185g
100% Poliestere 60g
Corpo: 100% Imbottitura Poliestere, 170g
Maniche: 100% Imbottitura Poliestere, 100g
Giallo S-XXL

TEXPEL SPLASH

S493 Pantaloni Sealtex™ Ultra - Hi-Vis

ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

5XL XS

Per avere comfort tutto il giorno, S493 ha la vita totalmente elasticizzata e l'orlo delle gambe regolabile mediante bottoni a pressione. Questi pantaloni hanno una banda riflettente di alta qualità certificata EN ISO 20471.

TEXPEL SPLASH

Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere, rivestita PU 185g
Giallo XS-5XL
Arancione S-3XL



S493

SEALTEX™ ULTRA

Resistente agli strappi, antimicotico, tessuto traspirante

New

Vita elasticizzata



Orli regolabili con bottoni

Tasca al petto nascosta

Strap regolabili con fibbia di chiusura

Retro elasticizzato per maggiore facilità di movimento



Orli regolabili con bottoni

Colletto anti freddo

Chiusura frontale con zip ricoperta da patta

Polsini con elastico per una protezione extra



Orli regolabili con bottoni

RT51 *Pantaloni Sealtex™ Ultra - Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere, rivestita PU 185g
Arancione S-3XL

S497 *Salopette Sealtex™ Ultra - Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

La salopette Sealtex Ultra offre un'alta visibilità e una protezione antipioggia senza rivali. Le cuciture saldate assicurano protezione da vento e pioggia, fornendo una protezione completa contro i lavori duri. È stato realizzato per adattarsi comodamente agli abiti da lavoro.

Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere, rivestita PU 185g
Giallo S-3XL

S495 *Tuta Sealtex™ Ultra - Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Tuta alta visibilità impermeabile di qualità premium. Il tessuto Sealtex Ultra è eccezionalmente morbido ed è progettato per adattarsi comodamente sugli abiti da lavoro. Patta copri cerniera, aperture di accesso laterale e cappuccio ne completano le funzionalità.

Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere, rivestita PU 185g
Giallo S-3XL
Arancione S-3XL

TEXPEL™ SPLASH

XRange

DIRECTIONAL HI-VIS

Vantaggio dell'indumento

Il nuovo brand X-Range è un innovativo ed eccitante concetto di abbigliamento di sicurezza ad alta visibilità. Il disegno a X della banda riflettente nel retro di ogni indumento garantisce la massima visibilità per l'utilizzatore sia di giorno che di notte. Caratteristiche di sicurezza come cappuccio staccabile, assenza di lembi o cordini assicurano che il capo non si possa impigliare nella macchina che si stà utilizzando. Questo garantisce un ambiente di lavoro più sicuro. Questi indumenti sono la soluzione ideale di sicurezza per chi lavora in campo agricolo, giardini, parchi e altri ambienti esterni agricoli molto frequenti.





Finitura avanzata anti sporco, olio e schizzi

E052 ***Tuta intera alta visibilità X***

EN ISO 20471 CLASSE 2

Questa tuta garantisce il massimo comfort, durata e sicurezza. La moderna colorazione a contrasto in combinazione con varie funzioni intelligenti, come una tasca porta telefono nascosta, anello per radio e polsini in maglia, la rendono ideale per una vasta gamma di professionisti.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Giallo/Verde S-3XL

**Design registrato alla Comunità Europea*

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

La X ti mantiene visibile anche quando la tua schiena ruota

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3x1

EN 342

XRange

DIRECTIONAL HI-VIS

MIGLIORATO

Certificato EN 342

Lussuosa fodera in pelliccia staccabile



3 modi di indossarlo



1 *Con fodera in pelliccia*



2 *Senza fodera in pelliccia*



3 *Bodywarmer*

Visibili da ogni direzione

C565 ***Bomber Hi-Vis X***

EN ISO 20471 CLASSE 2,
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

Confortevole e versatile protezione in tutte le condizioni atmosferiche. La fodera e colletto in pelliccia staccabile combinato alle maniche staccabili, dimostrano che questo indumento è molto versatile. Numerose tasche esterne ed interne con zip offrono un'eccellente sicurezza personale.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere 365g
Maniche:100% poliestere, Imbottitura 120g
Giallo/Verde S-3XL
Design registrato alla Comunità Europea

TEXPEL SPLASH

Retro



PORTWEST
TEXO HIGH VISIBILITY™

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Vantaggio dell'indumento

Questa linea da lavoro è funzionale, confortevole, adatta a diversi ambienti lavorativi. I colori ed il design ne fanno gli articoli più adatti ad una personalizzazione aziendale. Tutti gli articoli hanno tasche ergonomiche per ginocchiere, tasche di sicurezza, tasca porta metro e doppie cuciture per una durata extra.

Informazione tessuto

Questi articoli sono costruiti in tessuto Kingsmill 245g in 65% Poliestere e 35% Cotone. Il tessuto premium ne garantisce resistenza e performance.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel ™ SOS, Splash, Oil and Stain è una finitura in tessuto pregiato che respinge l'olio e i liquidi, facendoli incurvare e rotolare via dalla superficie del tessuto. La finitura aiuta anche a rilasciare le macchie nel processo di lavaggio, mantenendo gli indumenti più puliti.

Cuciture doppie per una durata extra



TX72 ***Salopette Girona Hi-Vis***

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

La salopette Girona offre una grande tasca sul petto con zip, tasche per ginocchiere e una doppia tasca porta metro. Questo design elegante è realizzato in tessuto resistente Hi-Vis Kingsmill alta visibilità e offre una fantastica libertà di movimento e la massima versatilità.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

PORTWEST TEXO è un marchio di Portwest.



TX70 Giacca Madrid Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

La giacca Madrid alta visibilità Portwest è elegante e pratica con un taglio moderno. Il tessuto offre un'ottima resistenza all'abrasione e durata nel tempo. Diverse comode tasche forniscono ampio spazio per gli strumenti e la tasca superiore può ospitare le dimensioni degli attuali smartphone.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Abbigliamento da lavoro tecnologicamente avanzato



TX71 Pantaloni Seville Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

Il pantalone TX71 è durevole e con un design elegante provvisto di un elastico in vita per maggior comfort. Realizzato in poli-cotone, le caratteristiche includono doppia tasca porta metro, tasca posteriore con pattina e doppie cuciture per una maggiore resistenza.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Finitura Texpel antimacchia repellente

PORTWEST
TEXO HIGH VISIBILITY™

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TX50 *Giacca Lille Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

Questa elegante giacca bicolore vanta numerose caratteristiche come la tasca posteriore per berretto e guanti. La tasca frontale con zip è l'ideale per riporre in modo sicuro chiavi e monete.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL
Rosso/Navy S-XXL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Tasca porta badge staccabile
Tasche multiple
Arancione/Navy
Giallo/Navy
Polsini regolabili con fettuccia a strappo
Elastici in vita
Rosso/Navy

TX50

Arancione/Navy
Giallo/Navy
Rosso/Navy
Retro vita elastico
Due tasche posteriori
Tasca porta metro
Tasche per ginocchiere
Orli regolabili con fettuccia a strappo

TX51

La ricerca dell'abbigliamento da lavoro perfetto finisce qui

TX51 *Pantaloni Lyon Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

La moderna colorazione in contrasto si combina con caratteristiche utili come ad esempio una tasca porta cellulare, tasca porta penna, tasche per ginocchiere e orli regolabili con fettuccia a strappo.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Reg: Arancione/Navy, Giallo/Navy XS-4XL
Tall: Arancione/Navy, Giallo/Navy M-XXL
Reg: Rosso/Navy S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
4XL XS

Sicuri e visibili

Combinazione di sicurezza e stile per la nuova gamma Portwest Texo ad alta visibilità. Il tessuto in poliestere/cotone offre comfort e resistenza. Gli articoli hanno tasche multiple, tasche per ginocchiere ergonomiche e doppie cuciture.



TX52 *Salopette Dijon Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

Essere visibili e sentirsi a proprio agio in questa versatile salopette. Le caratteristiche sono eleganti e pratiche, tra cui molte tasche ben posizionate per una conservazione sicura.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

TX55 *Tuta Nantes Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

Questa elegante tuta offre una protezione completa certificata per tutti coloro che lavorano in prossimità di autostrade o di traffico. Le caratteristiche includono tasche porta ginocchiere ed ed un elastico in vita posteriore per facilitare il movimento.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PJ 2

3x1

Lussuosa fodera in pelliccia staccabile

3 modi di indossarlo



1 *Con fodera in pelliccia*



2 *Senza fodera in pelliccia*



3 *Gilet imbottito*



PJ50

Giacca Pilot 3 in 1 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Versatile, confortevole, adatta a tutti gli ambienti di lavoro. Tessuto di qualità e caratteristiche uniche come fodera in pelliccia interna staccabile, colletto e maniche staccabili e numerose tasche con zip.

55% Cotone, 45% Poliestere 240g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere 460g
100% Poliestere 60g
Manica: imbottitura 100% poliestere 120 g
Giallo/Nero S-3XL, Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-5XL

5XL

TEXPEL SPLASH

Indossare con PJ50



Vantaggio dell'indumento

Questa linea moderna di articoli da lavoro ha tasche multiple, tasche porta cellulare, ottimo fitting e comfort superiore. La linea offre una grande scelta di articoli per innumerevoli utilizzi.



PJ52 Salopette Bicolore Hi-Vis - sfoderata

EN ISO 20471 CLASSE 2

La nuova salopette bicolore è realizzata in resistente tessuto di comodo cotone . La finitura esterna in poliestere fornisce una maggiore resistenza all'usura, mentre il cotone interno offre il massimo comfort. E' dotata di un' ampia e sicura tasca sul petto e tasche per ginocchiere. La parte elastica posteriore offre un maggior comfort per l'utilizzatore.

55% Cotone, 45% Poliestere 240g
Giallo S-3XL

E049 Pantalone Combat Bicolore Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1

Questo pantalone combat certificato in colore blu navy a contrasto hanno una moltitudine di funzioni. La predominanza del colore blu li mantiene puliti più a lungo.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Reg: Navy/Giallo, Navy/Arancione S-XXL
Tall: Navy/Giallo M-XXL

TEXPEL SPLASH

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Abbigliamento di protezione completa ad alta visibilità



E042 Tuta Poliestere-cotone Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3

Protezione completa per tutti coloro che operano su strade, autostrade e nel traffico. Il tessuto pesante e robusto ne assicura una più lunga durata.

80% Poliestere, 20% Cotone
280g
Giallo S-3XL

RT42 Tuta Poliestere-cotone RIS Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Il nastro Hi-VisTex per il lavaggio industriale su braccia, gambe, torace e spalle offre una visibilità eccezionale a chi lo indossa, mentre il tessuto pesante e robusto ne assicura una più lunga durata. L'elastico in vita consente un comoda vestibilità.

80% Poliestere, 20% Cotone 280g
Reg: Arancione XS-5XL
Tall: Arancione M-3XL

RT43 Salopette RIS Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

I materiali di qualità superiore e le modalità di costruzione rendono l'RT43 l'articolo preferito tra tutti i lavoratori del settore ferroviario e stradale. Il tessuto è molto resistente ed il trattamento Texpel contribuisce a respingere lo sporco. Ha una comoda tasca sul petto e bretelle regolabili.

80% Poliestere, 20% Cotone 280g
Arancione S-3XL
Interno gamba 33"/84cm Reg

Tutti i modelli sono certificati dopo 50x lavaggi

ACTION



COMBAT



CORTI



E061 Pantaloni Action Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2

Il nostro E061 ha tutto ciò che serve: tasche multiple, cuciture di qualità superiore e ampie taglie unite ad una certificazione EN ISO 20471 classe 2.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Reg: Giallo XS-3XL
Tall: Giallo M-XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

E046 Pantaloni Combat Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1

Conforme alle ultime normative EN ISO 20471, questi pantaloni hanno un design moderno con tasche per ginocchiere, tasca laterale altezza coscia e tasca porta cellulare; un elastico in vita li rende ancora più confortevoli.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Reg: Giallo XS-3XL
Tall: Giallo M-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

E043 Bermuda Poliestere-cotone Hi-Vis

ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E
SUPPLEMENTARE

Eleganti bermuda estivi dal design moderno con finiture a contrasto, sono l'ideale per le giornate calde. Dotati di una comoda tasca sulla coscia e tasca porta cellulare, più mezzo elastico in vita per il massimo comfort.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Giallo/Navy, Arancione/Navy, Giallo/Grigio S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Gilet in poliestere/Cotone disponibile

Gilet poliestere-cotone Hi-Vis

C497 161

Tessuto Premium Texpel Resistente Antimacchia

COMBAT 2 BANDE



AZIONE 2 BANDE



COMBAT 3 BANDE



RT46 Pantaloni Combat Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Offre grandi vantaggi e funzionalità a chi lo indossa incluse le diverse tasche. Il nastro riflettente è posizionato piu' in alto per una maggiore visibilità.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Reg: Arancione XS-4XL
Tall: Arancione S-3XL

4XL XS

Certificato per oltre 50 lavaggi

KINGSMILL 245 POLY-COTTON — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RT47 Pantaloni Action Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Conforme alle ultime norme ferroviare, il pantalone ha numerose tasche, elastico in vita e una comoda vestibilità.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Arancione S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RT49 Pantaloni Combat a tre bande Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Conforme alle più recenti norme del settore ferroviario, questo pantalone multitasche offre un eccellente spazio di archiviazione sicuro, tasche ergonomiche sulle ginocchia, comoda vita elasticizzata e un nastro riflettente extra per la massima visibilità.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Arancione S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Pantaloni combat e action

STRETCH

PANTALONI BANDA ALTA

PANTALONI BANDA BASSA







RT48 Pantaloni Jogging Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Eleganti e funzionali, questi pantaloni ad alta visibilità sono caratterizzati da una cintura interamente elastica con coulisse di regolazione per il massimo comfort e visibilità. La spaziosa tasca sulla coscia e toppe rinforzate impermeabili al ginocchio danno funzionalità extra a chi lo indossa.

65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Arancione, Giallo S-XXL

2x Stretch

RT45 Pantaloni Poliestere-cotone RIS Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Uno stile tradizionale per i nostri pantaloni in Poliestere/Cotone adatti a soddisfare le esigenze di chi lavora su stade e ferrovie. Le due bande riflettenti sopra il ginocchio li rendono conformi alla normativa EN-ISO 20471 classe 2 e RIS 3279.

80% Poliestere, 20% Cotone 280g
Reg: Arancione XS-5XL
Tall: Arancione S-XXL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

5XL XS

E041 Pantaloni Poliestere-cotone Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Un pantalone resistente e durevole che vi terrà sicuri e visibili. La banda HiVisTex nella parte inferiore manterrà le sue caratteristiche di riflettenza per almeno 50 lavaggi a temperature industriali. Vita elasticizzata per aumentare il comfort.

80% Poliestere, 20% Cotone 280g
Arancione S-XXL
Giallo S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Finitura in Texpel contro sporco e macchie



E044 Camicia Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3

Una camicia alta visibilità moderna ed elegante con vestibilità ergonomica. Questa camicia è dotata di cuciture doppie nei punti critici, 2 tasche sul petto con chiusura a bottoni e tessuto traspirante e resistente. Il tutto contribuisce all'utilizzo in ambito professionale di questo indumento.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g
Giallo S-3XL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Calzata Perfetta Garantita

IMBOTTITO



2 modi di indossarlo

Indumento reversibile

RT44 Gilet imbottito reversibile RIS Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

Qualità eccezionale, maggior calore e grande flessibilità sono le notevoli caratteristiche di questo gilet reversibile. Questo design unico offre due tasche capienti sia sul lato arancio alta visibilità sia sulla parte interna grigia

80% Poliestere, 20% Cotone 280g
65% Poliestere, 35% Cotone 260g
100% Poliestere, 200g
Arancione S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



RT40 Giacca Poliestere-cotone RIS Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

80% Poliestere, 20% Cotone 280g
Arancione S-3XL

E040 Giacca Poliestere-cotone Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
80% Poliestere, 20% Cotone 280g
Giallo S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Giacche EN ISO 20471 classe 3 - Anti vento e per un maggior calore

Informazione tessuto

La linea di pile ad alta visibilità è in 100% poliestere con finitura anti pilling che non permette la formazione di pallini sulla superficie . Il tessuto è soffice e leggero ed estremamente robusto. Adatto ad ogni situazione.

F300 Pile Mesh foderato Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 14058 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
RIS 3279

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 300g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g
Manica: 100% poliestere taffetà 60g
Giallo XS-5XL, Arancione XS-4XL

300g



Polsini elasticizzati

5XL XS



Fodera in rete confortevole

Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

300g



Fodera in rete confortevole

250g

Valore imbattibile

New



F301 Pile Bicolore Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 14058 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
RIS 3279

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 300g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g
Maniche: 100% poliestere taffetà 60g
Arancione, Giallo XS-4XL

4XL XS

F250 Pile Essential Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

Il pile Hi-Vis Essential offre grande calore e comfort. Le caratteristiche includono due tasche laterali sicure con cerniera e un elastico con cordino per una vestibilità più comoda. La finitura anti-pilling di alta qualità mantiene più a lungo l'aspetto del capo.

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 250g
Arancione, Giallo S-3XL

Sistema a triplo strato

Informazione tessuto

Il tessuto a 3 strati ad alta visibilità dei nostri softshell è fatto in 94% poliestere e 6% Elastane con un interno in micro pile laminato con membrana in TPU accoppiato con un 100% poliestere. Lo strato esterno è impermeabile e traspirante mentre lo strato interno aggiunge calore.



S429

Tecnologia avanzata a triplo strato

S429 Sofshell Bicolore Hi-Vis (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Questo modello è stato progettato per la massima visibilità con un look contemporaneo in bicolore. Ha tasche con zip impermeabili e chiusura con patta antivento per una maggiore protezione. Leggera, confortevole e resistente questa giacca è ideale per tutti i tipi di ambienti.

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile
100% Poliestere 150g, laminato 160g
Peso totale: 310g
Giallo S-3XL

Traspirabilità superiore

TEXPEL SPLASH



S425

Pile in micro polar e accoppiato con il guscio

S425 Softshell Bicolore Hi-Vis (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3

Questo innovativo giubbotto è anti vento, impermeabile, con membrana traspirante accoppiata a micro pile. Gli inserti scuri lo rendono un capo perfetto in ambienti di lavoro sporchi dove viene richiesta anche la protezione ad alta visibilità.

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile
100% Poliestere 150g, laminato 160g
Peso totale: 310g
Giallo/Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

2x1



2 modi di indossarlo

S428 Softshell 2x1 Hi-Vis (3L)

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASSE 2 (SCALDA CORPO)
EN ISO 20471 CLASSE 3 (GIACCA INTERA)
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 (SCALDA CORPO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 (GIACCA INTERA)*

Offrendo versatilità e grande funzionalità, questa elegante giacca è impermeabile e traspirante. Se indossato senza maniche, il gilet ha una protezione di livello sul lavoro.

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g.
Peso totale: 310g
Arancione, Giallo XS-4XL

4XL

TEXPEL SPLASH



Comfort completo e traspirabilità

S424 Softshell Classic Hi-Vis (3L)

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Stile classico, questo capo ti dà una maggiore protezione indipendentemente dagli eventi atmosferici. Con tasca porta cellulare e anello per radio, questa giacca è idrorepellente, traspirante, tiene il caldo e confortevole. L' S424 è la soluzione perfetta all'aperto.

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g
Peso totale: 310g
Arancione, Giallo S-3XL

TEXPEL SPLASH

Tessuto spazzolato





B308 Felpa Rugby Xenon Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

RIS 3279

65% Poliestere, 35% Cotone 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Giallo/Nero XS-6XL, Arancione/Nero XS-4XL

6XL XS

B315 Felpa Bicolore con cappuccio Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3 DALLA TAGLIA L
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAGLIE S E M
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 DALLA TAGLIA L*
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 TAGLIE S E M

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 *

65% Cotone, 35% Poliestere 300g
Giallo/Nero S-5XL

5XL





B303 Felpa Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Giallo, Arancione XS - 5XL
Rosso S - 3XL

5XL XS

B306 Felpa Bicolore HI-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

RIS 3279

65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-4XL

4XL



B304 *Felpa con cappuccio Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

65% Poliestere, 35% Cotone 300g
X Giallo, Arancione S-4XL



B305 *Felpa con cappuccio e zip intera Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

65% Cotone, 35% Poliestere 300g
X Arancione, Giallo S-3XL

4XL

New



B316 *Felpa Bicolore con cappuccio Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 3

La felpa con cappuccio bicolore è ideale per più ambienti di lavoro. Il tessuto resistente presenta una schiena spazzolata per maggiore calore e comfort. Le caratteristiche includono tasche generose, un cappuccio regolabile e un design bicolore elegante per ridurre al minimo lo sporco e le macchie.

65% Poliestere, 35% Cotone 300g
X Giallo/Navy, Arancione/Navy S - 3XL

New



B317 *Felpa Bicolore con cappuccio e zip intera Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

La felpa con cappuccio con zip bicolore combina un tessuto resistente con un elegante design a due tonalità. Il tessuto spazzolato di alta qualità offre comfort e calore in più. Le caratteristiche includono tasche laterali, cappuccio regolabile e apertura frontale con zip per un facile accesso.

65% Poliestere, 35% Cotone 300g
X Giallo/Navy, Arancione/Navy S - 3XL

Informazione tessuto - 100% Poliestere punto occhio di pernice

Il 100% poliestere ha eccellenti proprietà di resistenza all'abrasione, alla tensione e le sue proprietà lo rendono altamente traspirante.In Texpel traspirante per un comfort superiore.

Informazione tessuto - 55% Cotone, 45% Poliestere

Il tessuto Cotton Comfort è in 55% cotone, 45% poliestere con la fibra in cotone all'interno per il comfort ed il poliestere all'esterno per la massima durata

Piping in contrasto per un look più moderno



S477 *Giallo* *Rosso* RT22 *Arancione* *Spacchi laterali*



Polo disponibile anche per donna

LW72 335

S477 RT22 *Polo maniche corte Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO): RT22

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

RIS 3279

RT22 SOLO

48 CE 50+ UPF x50

100% poliestere, punto occhio di pernice 175g
X S477: Giallo XS-7XL
RT22: Arancione XS-5XL
Y S477: Rosso S-3XL

7XL XS

Certificato per oltre 50 lavaggi

TEXPEL WICKING

Piping in contrasto per un look più moderno



S479 *Giallo/Nero* *Arancione/Navy* *Giallo/Navy* *Arancione/Grigio* *Giallo/Grigio*

Disponibile in 5 colori

S479 *Polo bicolore Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

48 CE 50+ UPF x50

100% poliestere, punto occhio di pernice 175g
X Giallo/Nero S-4XL
Arancione/Navy XS-4XL
Giallo/Navy XS-5XL
Arancione/Grigio M-XXL
Giallo/Grigio S-3XL

NEW COLOUR

TEXPEL WICKING

5XL XS

Certificato per oltre 50 lavaggi



Spacchi laterali

COTTON COMFORT

S171 Polo Cotton Comfort Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

48 | CE | 35+ UPF | x50

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Giallo, Arancione XS-4XL

RIS 3279

4XL XS

Tessuto traspirante e contro l'umidità



COTTON COMFORT

S174 Polo Bicolore Cotton Comfort Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

48 | CE | 35+ UPF | x50

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-4XL

RIS 3279

4XL



S578 T-Shirt Day-Vis maniche corte

VISIBILITÀ DIURNA COMPLETA

48 | 50+ UPF | 1 | x50

100% poliestere, punto occhio di pernice 150g
Giallo, Arancione S-5XL

5XL

TEXPEL WICKING



S579 T-Shirt Day-Vis manica lunga

VISIBILITÀ DIURNA COMPLETA

48 | 50+ UPF | 1 | x50

100% poliestere, punto occhio di pernice 150g
Giallo, Arancione S-5XL

5XL

TEXPEL WICKING



Comfort completo e traspirabilità

COTTON COMFORT

S271 Polo maniche lunghe Cotton Confort Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

La nostra polo a maniche lunghe utilizza tessuto di cotone per la massima durata, comfort e traspirabilità. Il nastro HiVisTex offre una visibilità eccellente.

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Arancione, Giallo S-3XL

Tessuto traspirante e contro l'umidità





S277 Polo maniche lunghe Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

100% poliestere, punto occhio di pernice 175g
Giallo XS-6XL, Arancione XS-4XL

S279 Polo Bicolore maniche lunghe Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

100% poliestere, punto occhio di pernice 175g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL



S178 T-Shirt maniche lunghe Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

48 | CE | 50+ UPF | x50

100% poliestere, punto occhio di pernice 150g
Arancione, Giallo S-3XL

TEXPEL WICKING



S280 T-Shirt Bicolore Cotton Comfort maniche lunghe Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

48 | CE | 1 | 35+ UPF | x50

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL

COTTON COMFORT



S191 T-Shirt con taschino maniche lunghe Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

48 | CE | 50+ UPF | 1 | x50

100% poliestere, punto occhio di pernice 150g
Giallo S-6XL, Arancione S-5XL

TEXPEL WICKING

Tessuto traspirante e confortevole



COTTON COMFORT

S278 T-shirt maniche lunghe Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

48 | CE | 35+ UPF | x50

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Giallo, Arancione S-3XL





S478 RT23 *T-shirt Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO) : RT23
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

100% poliestere, punto occhio di pernice 150g
RT23: Arancione XS-5XL
S478: Giallo XS-6XL
S478: Rosso S-3XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
6XL XS

S190 *T-Shirt con taschino Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice 150g
Arancione, Giallo S-5XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL





S170 *T-Shirt manica corta Cotton Comfort Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Arancione, Giallo S-5XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL

S378 *T-shirt bicolore - Hi-Vis*

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice 150g
Giallo/Nero S-6XL, Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-6XL, Arancione/Grigio M-XXL,Giallo/Grigio S-3XL

RIS 3279
6XL



COTTON COMFORT

S172 T-shirt Cotton Comfort Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

48 CE 35+ UPF x50

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Giallo, Arancione XS-4XL

4XL XS

MeshAir

Esclusivo inserti in tessuto Air-Flow



Rete ascellare e inserti posteriori



Retro

COTTON COMFORT

C394 T-shirt Mesh Cotton Comfort Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

48 CE 35+ UPF x50

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
100% rete in Poliestere 125g
Giallo, Arancione S-3XL



COTTON COMFORT

S173 T-shirt Bicolore Cotton Comfort Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

48 CE 35+ UPF x50

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-3XL

MeshAir

Esclusivo inserti in tessuto Air-Flow

New



Rete ascellare e inserti posteriori

Retro

COTTON COMFORT

C395 T-shirt Bicolore Mesh Cotton Comfort Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

48 CE 35+ UPF x50

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
100% rete in Poliestere 125g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-3XL

LED
POWERFUL LED VISIBILITY

La collezione ad alta visibilità LED Portwest utilizza innovativi LED integrati e compatibili per offrire una maggiore visibilità. Il tessuto fluorescente combinato con la banda riflettente HiVisTex e le luci a LED offrono il massimo livello di protezione visibile in condizioni di scarsa illuminazione.



Innovazione tecnologicamente avanzata

L470 *Gilet Vega Led*

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

Combinando innovative luci a LED integrate con materiale ad alta visibilità e nastro adesivo HiVisTex, questa giacca offre un'eccellente visibilità in tutte le condizioni di illuminazione.

- Luminosità: 25 lumen
- Durata: 80 ore
- Batterie: AA x 2 (non incluse)
- Funzioni: Alta/lampeggiante veloce/lampeggiante lento
- Visibile fino a: 500 metri
- Chiusura con fettuccia a strappo

100% Poliestere ordito a maglia 125g
Giallo, Arancione S/M-XXL/3XL

Banda riflettente

Costruita con i LED





25LM
80HRS



L476 *Gilet Executive Orion LED*

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

Questo gilet dispone di innovative luci LED integrate per massimizzare la visibilità. Le tasche multipli permettono un'eccellente sicurezza personale. Una tasca porta badge per i passaggi di sicurezza e altre carte completano questo indumento unico.

- Luminosità: 25 lumen
- Durata: 80 ore
- Batterie: AA x 2 (non incluse)
- Funzioni: Alta/lampeggiante veloce/lampeggiante lento
- Visibile fino a: 500 metri
- Apertura frontale con zip

100% Poliestere ordito a maglia 125g
Giallo, Arancione S-3XL

Banda riflettente

Costruita con i LED





25LM
80HRS

LUMINOSITÀ — La luminosità è misurata in lumens (LM)

DURATA — Il periodo di tempo da completamente carico a scarico

Tutti i componenti elettrici non sono pericolosi per l'utilizzatore, secondo la direttiva per la " Riduzione delle sostanza nocive". Tutte le nostre lampade sono testate per questo standard.

RoHS COMPLIANT



L474 Gilet Hi-Vis Versatile

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

100
10

Questo gilet adotta una classica formazione di nastri a 2 bande, usando il nostro nastro HiVisTex e un tessuto ad alta visibilità,con il vantaggio aggiuntivo dei 3 cicli multifunzione compatibili con le luci LED collegabili HV06 o HV07 per una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

- Anelli multi funzione adatti per i LED, radio, penne o attacco occhiali

100% Poliestere ordito a maglia 125g
Arancione, Giallo S/M-XXL/3XL

Luci a LED compatibili disponibili (vendute separatamente):









ACCESSORI LED



Può essere utilizzato su ogni tipo di abbigliamento







HV12 Clip USB luminosa ricaricabile

CE, ROHS

480
48

1

La clip USB luminosa ricaricabile può essere facilmente collegata a qualsiasi cappello, giacca, passante radio o cintura, per garantire la visibilità ai lavoratori. Perfetto per qualsiasi attività notturna.

- Luminosità: 150 lumen (per unità)Durata: 4 ore
- Alimentazione: carica USB
- Funzione: Alta-Media-Flash
- Raggio di azione: 10m (alta), 5m (media)

ABS
Nero
L6cm x W3.3cm x H2.5cm 26g

Potenti soluzioni luminose a LED

VEST-PORT™
SUPERIOR SAFETY VESTS

Informazione tessuto
Il tessuto Vest-Port ™ è realizzato in resistente tessuto ordito a maglia da 125 g in poliestere 100%, completamente certificato secondo le più recenti norme di alta visibilità. Il tessuto è leggero, confortevole e altamente traspirante. Può essere indossato sopra gli altri vestiti per garantire una visibilità totale senza aumentare il volume.

L'originale gilet Executive



7 tasche



Il gilet Executive è stato inizialmente progettato e sviluppato da Portwest e mentre molte altre aziende hanno provato a replicarlo, l'originale Portwest è ancora il migliore.

S476

Gilet Executive Berlino

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Rivoluzionario nel suo design, il gilet executive unisce la leggerezza di un gilet con la praticità delle tasche per quelle situazioni in cui una giacca può essere troppo calda. Una tasca porta badge completa questo capo unico.

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
X Giallo XS-7XL, Arancione XS-5XL
Y Rosso S-3XL

7XL XS

Retro



VEST-PORT™



4 fantastiche scelte di colori

C476 Gilet Executive Varsavia

EN ISO 20471 CLASSE 1
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

Questa opzione bicolore nella nostra gamma di gilet executive dispone di diverse tasche pratiche, un porta badge a doppio verso, un anello a D ed un anello porta radio. È disponibile in una gamma di combinazioni di colori a contrasto per soddisfare la crescente domanda sul posto di lavoro.

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo/Nero, Arancione/Navy, Giallo/Royal S-3XL
Giallo/Navy XS-5XL

5XL XS

7 tasche



S376 Gilet Executive Praga

EN ISO 20471 CLASSE 2

Rivoluzionario nel suo design, il gilet executive è leggero e pratico con numerose tasche. Una tasca porta badge rende questo capo unico. Numerose aziende stanno iniziando ad utilizzare l'abbinamento dei tessuti Giallo/Arancio in alta visibilità, questo articolo è la scelta perfetta.

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo/Arancione S-3XL



C276 Gilet Executive Paris

EN ISO 20471 CLASSE 1

Distinguersi con un gilet vivace bicolore ad alta visibilità. Questo articolo offre un insieme di caratteristiche estremamente utili con una scelta di colori vivaci. Perfetto per il branding aziendale.

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo/Navy, Giallo/Rosso S-3XL

GILET INTERAMENTE A RETE

Informazione tessuto

Il tessuto ad alta visibilità MeshAir di Portwest è leggero e completamente traspirante, il che lo rende ideale per lavorare in condizioni più calde. Il tessuto a rete aperta utilizza un' avanzata costruzione a maglia aperta che fornisce il pieno flusso d'aria intorno al corpo e un'eccellente ventilazione. Il tessuto ad alta visibilità MeshAir è completamente testato e certificato per EN20471.



C376 Gilet Executive Atene MeshAir Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Mesh Air ad alta visibilità: Rete in 100% Poliestere 150g
Arancione, Giallo XS-3XL

Traspirabilità superiore



C377 Gilet Bicolore Executive MeshAir Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1

Mesh Air ad alta visibilità: Rete in 100% Poliestere 150g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL

Rete aerazione MeshAir



C370 Gilet Banda Verticale MeshAir Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Mesh Air ad alta visibilità: Rete in 100% Poliestere 150g
Arancione, Giallo S/M-4XL/5XL



C374 Gilet MeshAir Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Mesh Air ad alta visibilità: Rete in 100% Poliestere 150g
Arancione, Giallo S/M-4XL/5XL



F374 Gilet MeshAir Iona

Il gilet MeshAir Iona utilizza un tessuto MeshAir per mantenere l'utilizzatore fresco e confortevole. La banda riflettente assicura la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Perfetto per il clima più mite.

MeshAir: Rete in 100% Poliestere 150g
Verdone, Rosso, Royal S/M-XXL/3XL

50% MESH, 50% TESSUTO

Comfort leggero - Protezione senza compromessi



C496 Gilet Executive Madrid Mesh Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
100% rete in Poliestere 110g
Arancione S-3XL
Giallo XS-4XL

4XL XS

Parte superiore del torso in rete



C494 Gilet mezza rete Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
100% rete in Poliestere 110g
Arancione, Giallo S/M-4XL/5XL

Parte superiore del torso in rete

5XL

GILET IN POLIESTERE COTONE



C497 Gilet poliestere-cotone Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Arancione, Giallo M-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Resistente tessuto in policotton



KS63 Gilet per attrezzi Xenon Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2

Il gilet multi tasche è in tessuto fluorescente EN20471. Ha doppie cuciture, ID badge, tasche supplementari e cintura in vita per un maggior confort e supporto, tasche multiple.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Giallo M-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH



Chiusura con fettuccia a strappo

C470 *Gilet due bande orizzontali e verticali Hi-Vis*

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

7XL

100 10

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
X Arancione, Giallo S/M-6XL/7XL
Y Rosso S/M-XXL/3XL



Chiusura con fettuccia a strappo

C472 *Gilet una banda orizzontale e due verticali Hi-Vis*

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

5XL

100 10

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
X Arancione S/M-XXL/3XL
Giallo S/M-4XL/5XL



Chiusura con fettuccia a strappo

C481 *Gilet Bicolore Hi-Vis*

100 10

EN ISO 20471 CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
X Giallo/Arancione S/M-XXL/3XL



Apertura frontale con zip

C375 *Gilet due bande orizzontali e verticali con Zip Hi-Vis*

RIS 3279

60 10

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
X Giallo, Arancione S-3XL



Chiusura con fettuccia a strappo

C474 Gilet 2 bande Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

100 10 CE ×50

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
X Arancione, Giallo S/M-4XL/5XL
Y Rosso S/M-XXL/3XL

5XL



Chiusura con fettuccia a strappo

C475 Gilet con porta badge Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

100 10 CE ×50

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
X Giallo, Arancione S/M-XXL/3XL



Chiusura con fettuccia a strappo

C484 Gilet Bicolore Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1

100 10 CE ×50

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
X Giallo/Navy, Giallo/Royal S/M-XXL/3XL

Loghi completamente lavabili



C405 Gilet VISITOR Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2

100 10 CE ×50

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
X Giallo S/M-XXL/3XL

VEST-PORT™

Gilet con maniche

Gilet di sicurezza superiori



C471 Gilet a maniche corte Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3 DALLA TAGLIA L
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAGLIE S E M

100 / 10

Un gilet a maniche corte per una copertura aggiuntiva ad alta visibilità, mantenendo al fresco chi lo indossa. Utilizza tessuto leggero e nastro riflettente HiVisTex.

x50

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo S/M-XXL/3XL

Certificato per oltre 50 lavaggi



Chiusura con fettuccia a strappo



C473 Giacca con due bande e bretelle Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

75 / 15

x50

Questo leggero gilet a manica lunga manterrà chi lo indossa al sicuro e visibile. Questo indumento versatile fornisce una massima visibilità con il minimo peso.

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo, Arancione S/M-XXL/3XL

S475 Giacca Executive Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

48

7

x50

Il modello Executive è disponibile in una versione a manica lunga. Con le caratteristiche premium supporto dual porta badge e multi-tasche, è una scelta eccellente per una copertura ottimale.

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo, Arancione S-3XL

Un'ampia gamma di colori super



F474 Gilet Iona

100
10
x50

Questo gilet di sicurezza offre una migliore visibilità. Un'aggiunta pratica a qualsiasi ambiente di lavoro, offre maggiore visibilità in ogni momento. Disponibile in un'ampia gamma di colori.

100% Poliestere, ordito a maglia 125g

X **Nero, Verdone, Rosso, Navy, Bianco, Rosa, Royal S/M-XXL/3XL**

NEW COLOUR

Colori diversi - lavori diversi

7 tasche

Maggiore visibilità per la massima sicurezza



F476 Gilet Iona Executive

60
10
7
x50

In quattro colori, questo gilet Executive offre un porta badge doppio verso, passante radio e tasche multifunzione. Perfetto per la personalizzazione aziendale.

100% Poliestere, ordito a maglia 125g

X **Navy, Royal, Verdone, Rosso S-3XL**

4 fantastiche scelte di colori

GILET RIS



Alta visibilità approvata RIS

RT20 Gilet lungo RIS Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

60 / 10 — CE — ×50

Questo speciale gilet anti-impigliamento è stato progettato come un capo comodo e sicuro per l'uso sulla strada. Le caratteristiche di questo capo includono uno dorso elasticizzato, una cerniera lampo e una funzione staccabile a 4 punti sulle spalle e sulle cuciture laterali.

4XL

100% Poliestere, ordito a maglia 160g
X Arancione S-4XL

RT26 Gilet Executive RIS Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

RIS 3279

60 / 10 — CE — 7 — ×50

Questo esclusivo gilet executive vanta numerose caratteristiche come la tasca porta badge, due tasche laterali e l'anello a D con il vantaggio aggiunto di conformarsi ai requisiti RIS. Il capo include una funzione di rottura a 4 punti sulle spalle e sulle cuciture laterali.

100% Poliestere, ordito a maglia 130g
X Arancione S-XXL

GILET JUNIOR



Mantenere i bambini sicuri e visibili



JN15 Gilet Junior riflettente

EN 1150

100 / 10 — ×50

Questo gilet bambino è caratterizzato da un design giovanile utilizzando nastro riflettente in diagonale e il contrasto di colore. Disponibile in una vasta gamma di colori.

100% Poliestere ordito a maglia 125g
X Giallo, Arancione: S (4-6 anni) M (7-9 anni) L (10-12 anni)
Y Lime: M (7-9 anni) L (10-12 anni)
Rosa: S (4-6 anni) M (7-9 anni) L (10-12 anni)

JN14 Gilet Junior Hi-Vis

EN 1150

100 / 10 — ×50

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
X Giallo
S(4-6 anni) M(7-9 anni) L(10-12 anni)

ID utilizzatore doppio verso



In attesa di brevetto

Questo nuovo design rivoluzionario di Portwest consente l'uso del Badge sia in verticale che in orizzontale.

- **Anti impigliamento**
- **Non c'è bisogno di appendere ID in plastica, cordini, clip o tag**

ID20 ID Utilizzatore doppio verso - da cucire

x6 x10 50

Plastica in PVC chiara



Banda riflettente EN ISO 20471 termosaldata



Attacco con clip in metallo

Strap regolabili



HV56 Bretelle Hi-Vis

EN 13356

100 10

Bretelle elastiche regolabili, con quattro punti di attacco per il fissaggio a tutti i pantaloni. Utilizzando colori ad alta visibilità e stampa riflettente per una visibilità eccellente

EN 13356

100% Poliestere
X Giallo Taglia unica



HV55 Bretelle Hi-Vis

EN 13356

120 20

Chiusura regolabile con fettuccia a strappo per adattarsi alle varie taglie. La larghezza della cintura e della tracolla è di 7,5 cm, fornendo una ottima calzata. Facile da indossare e facile da rimuovere. Nastro riflettente largo 3 cm per una maggiore visibilità.

100% Poliestere, rivestito PVC 190g
X Giallo, Arancione One Size



HB10 Cappellino con visiera Hi-Vis

100 10

65% Poliestere, 35% Cotone 245g
X Arancione/Navy, Giallo/Navy Taglia unica



HB11 Cappellino Baseball riflettente

100 10

100% Poliestere
X Argento Taglia unica



HV50 Banda riflettente Hi-Vis Tex 100m

16

EN ISO 20471 CLASSE 2

Tessuto in poliestere-cotone
X Argento - Lunghezza: 100m, Larghezza: 50mm



HF50 Banda riflettente ignifuga Hi-Vis Tex 100m

8

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN ISO 14116

Tessuto in Poliestere-Cotone
X Argento , Lunghezza 100m, Larghezza 50mm

Altri accessori ad alta visibilità disponibili a pagina 400



GAMMA IGNIFUGA

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Oltre 120 articoli resistenti alla fiamma leader del settore

COLLEZIONI

- **ARAFLAME™**
- **MODAFLAME™**
- **BIZFLAME™**
- **BIZWELD™**
- **SEALTEX™ FLAME**
- **BIZFLAME™ WILDLAND FIRE**
- **SAFEWELDER™**



5 Soluzioni ignifughe leader del settore

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT

Araflame™ è un tessuto aramidico intrinsecamente ignifugo. E' estremamente resistente alle fiamme, leggero, resistente alla trazione e totalmente antistatico.

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT HI VIS MULTI



ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT

La fibra in modacrilico garantisce una resistenza naturale alla fiamma, una buona stabilità dimensionale ed una buona elasticità. E' estremamente confortevole ed antistatico grazie al grande contenuto di cotone e alla fibra di carbonio che ne garantisce una proprietà antistatica intrinseca.

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT KNIT

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT WOVEN

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO KNIT

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT RAIN

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT SOFT SHELL



ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT

La finitura ignifuga Bizflame, quando viene applicata ad un tessuto, apporta una resistenza alla fiamma imbattibile. Tutti i tessuti Bizflame utilizzano materiali di alta qualità, assicurando il perfetto equilibrio tra comfort e resistenza.

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT CHEMICAL RESISTANT MULTI

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PRO

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT RAIN

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT WORK

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT ULTRA

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT KNIT



BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

Tessuto Bizweld 100% cotone 330g completamente ignifugo. Tutti gli articoli Bizweld proteggono da schizzi di metallo fuso, per chi lavora in fonderia o industrie affini.



SEALTEX™ FLAME

Il tessuto Sealtex Flame è costruito con un tessuto in poliestere 260g rivestito in PU, resistente alla fiamma. Il tessuto Sealtex è leggero e durevole ed è progettato per offrire una protezione completa contro le condizioni meteorologiche e i rischi di fiamma.



ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, SAFEWELDER e SEALTEX sono marchi commerciali di Portwest.

ARAFLAME™

PROTEZIONE IGNIFUGA INTRINSECA



ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT HI VIS MULTI

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

1 ARC 2 ARC 3 ARC

Araflame Plus 150g, 200g, 260g

Costruito in 93% Meta aracnide che garantisce un'eccezionale protezione da calore e fiamma con un 5% di Para aracnide per una maggiore resistenza. Incorpora anche il 2% di fibra di carbonio.

Araflame Plus è un tessuto resistente e intrinsecamente ignifugo sviluppato per l'eccellenza, ed utilizza una tecnologia innovativa. Le proprietà ignifughe sono permanenti e non diminuiscono dopo i lavaggi.

- Certificazione di resistenza ignifuga e norme che superano gli standards di sicurezza internazionali per la fiamma, arco elettrico e protezione dalla saldatura (EN ISO 11612, ASTM F1959 e EN ISO 11611)
- Intrinsecamente Ignifugo Araflame è in grado di conservare le sue proprietà ignifughe a tempo indeterminato dopo diversi lavaggi.
- Araflame essendo estremamente robusto non si accende, fonde o ritira quando è esposto al calore.
- Anti Statico - Fornisce proprietà anti statiche superando la EN 1149-5
- L'eccezionale resistenza allo strappo fa si che il tessuto possa sopportare gli ambienti di lavoro più impegnativi.
- Pre lavaggio e ritenzione di colore garantiscono un'elevata resistenza alla perdita di colore e forma dopo diversi lavaggi.
- Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612

New

3 ARC

Nuova gamma invernale Araflame che offre un'eccezionale protezione di 33cal/cm2, vedere pagina 188







MODA FLAME™

PROTEZIONE PREMIUM IGNIFUGA INTRINSECA

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT WOVEN

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12 · 2 ARC

Modaflame 280g Intrinsecamente Ignifugo

Modaflame è un tessuto intrinsecamente resistente alla fiamma. Questo tessuto ad alta definizione è costruito da un filato inerente alla fiamma, composto da una miscela speciale di fibra modacrilica al 60%, 39% di cotone e 1% di fibra di carbonio.

Disponibile in tessuti certificati EN ISO 20471

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT KNIT

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12 · 1 ARC · 2 ARC

Modaflame Knit 200g, 280g, 300g

Costruito da un filato intrinsecamente resistente al fuoco di 60% modacrilico, 39% cotone e 1% fibra di carbonio. Testato per superare le norme EN richieste, la gamma Modaflame Knit è forte, resistente e altamente innovativa.

MV35 190

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT HI-VIS

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 * · ASTM F1959/ F1959M-12 · 1 ARC · 2 ARC

* Solo tessuto

Modaflame ad Alta Visibilità 210g, 280g, 300g

Disponibile sia in tessuto sia in tessuto a maglia secondo la norma EN ISO 20471. Costruito da un filato intrinsecamente resistente al fuoco di 60% modacrilico, 39% cotone e 1% fibra di carbonio.

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT HVO

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Arancione ad alta visibilità Modaflame HVO Woven 300g

Costruito con 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, Modaflame HVO utilizza tecnologie avanzate per fornire protezione in un ambiente multi-rischio.

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT HVO KNIT

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279 · 1 ARC

Modaflame HVO Knit 220g

Costruito da 66% Modacrilico, 32% cotone e 2% in fibra di carbonio, 220g. Modaflame fornisce intrinseca resistenza al fuoco e protezione anti statica. L'elevata resistenza alla trazione di questo tessuto offre una grande durata, mentre il contenuto di cotone offre comfort duraturo.

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT RAIN

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Modaflame Impermeabile 350g

Realizzato in poliestere 98%, 2% fibra di carbonio con rivestimento in PU traspirante ignifugo, accoppiato con 60% Modacrilico, 40% cotone resistente alla fiamma, supporto totale 350 g. Il tessuto offre un'ottima protezione da fiamme, agenti chimici, arco elettrico ed è impermeabile, garantendo al contempo un'alta visibilità giorno e notte.

MV36 190

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT SOFT SHELL

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Modaflame Softshell 350g

Realizzato in 100% poliestere laminato e collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma, peso totale 350 g. Questo tessuto softshell 3 strati multi norma è l'ultima evoluzione per offrire un'eccellente protezione contro fiamme, agenti chimici, arco elettrico e protezione impermeabile, garantendo elevata visibilità di giorno e notte.



BIZFLAME™

RESISTENZA ALLA FIAMMA PREMIUM



ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

Resistente alla Fiamma Bizflame Plus

350g, 280g, 210g, 160g

La finitura ignifuga Bizflame, quando viene applicata ad un tessuto, apporta una resistenza alla fiamma imbattibile. Tutti i tessuti Bizflame utilizzano materiali di alta qualità, assicurando il perfetto equilibrio tra comfort e resistenza.

- Alta ATPV su tessuto Bizflame Plus fornisce HRC 2 (13,6 CAL/CM^2) protezione arco elettrico.
- Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612
- Le fibre di carbonio antistatiche garantiscono proprietà antistatiche superando la norma EN 1149-5
- L'eccezionale resistenza allo strappo assicura al tessuto un livello-lavoro di resistenza allo strappo superiore.
- Elevato livello di traspirabilità e proprietà d'assorbimento dell'umidità per offrire un comfort duraturo all'utilizzatore.

Prova di previsione delle ustioni:

Tessuto Bizflame collaudato (modello FR50) secondo la ISO 13506 dai Servizi di Tecnologia antincendio BTTG (quattro secondi)

Il Test viene eseguito, dopo l'esposizione al travolgimento della fiamma per un periodo di quattro secondi, su un manichino completamente vestito con i dati raccolti per 60 secondi dopo la bruciatura.

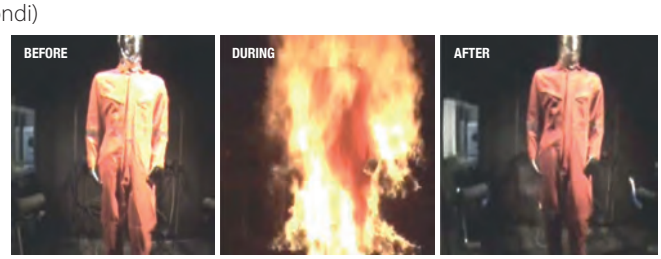

Altri tessuti Bizflame:

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS — *99% Cotone, 1% Fibra di carbonio*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT ULTRA — *80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio*

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12 — *88% Cotone, 12% Nylon*

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT KNIT — *100% Cotone*

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT WORK — *100% Poliestere, ordito a maglia*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT WORK — *98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT CHEMICAL RESISTANT MULTI — *80% Cotone, 19% Poliestere, 1% fibra antistatica in carbonio, lamina a due strati PTFE, rivestimento PU, finitura al fluorocarbone.*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT RAIN — *98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PRO — *99% Cotone, 1% Fibra di carbonio*

BIZWELD™

MASSIMA PROTEZIONE ALLA FIAMMA E ALLA SALDATURA

BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

EN ISO 11612 EN ISO 11612 ASTM F1959/ F1959M-12 NFPA 2112 2 ARC

Resistenza alla Fiamma Bizweld
100% Cotone 330g

Bizweld è un tessuto brevettato in 100% cotone di alta qualità ed ignifugo, Si tratta di un tessuto ad alta tecnologia sviluppato per la massima prestazione, comfort e durata

Bizweld è composto per il 100% da filati di cotone ringspun, offrendo un'eccellente resistenza allo scrostamento garantisce un maggiore comfort, calore e protezione per chi lo indossa. La finitura applicata al tessuto assicura che manterrà le sue proprietà protettive resistenti alla fiamma per almeno 50 lavaggi (standard EN) e 100 lavaggi (standard US)

Il tessuto Bizweld è testato e certificato in modo indipendente per superare le norme internazionali di sicurezza per la protezione dalla saldatura e dalla fiamma. Questo tessuto è disponibile a livello globale ed è indossato con fiducia da migliaia di lavoratori, in tutti i settori quali oil & gas, saldatura e industrie connesse.

- Prestazione ignifuga eccezionale che supera gli standards di sicurezza internazionali per la protezione da fiamma e saldatura (EN ISO 11612 e EN ISO 11611)
- Fornisce una protezione eccezionale contro il calore radiante, convettivo e da contatto, così come spruzzi di metallo fuso.
- Fornisce ARC2 (11.2 CAL/CM^2) protezione arco elettrico.
- Fornisce un elevato livello di protezione contro schizzi di metallo fuso. Ideale per la saldatura e procedimenti connessi.
- Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612



Protezione ignifuga e Arco Elettrico

Gli incidenti da flash da arco possono verificarsi in qualsiasi settore in cui vengono utilizzate o operano apparecchiature elettriche. Fino all' 80% tutte le lesioni elettriche sono ustioni relative all'arco flash.

Le conseguenze possono essere catastrofiche sia per i lavoratori che per le imprese ed è quindi fondamentale che sia predisposto un adeguato controllo dei rischi. Ciò include la garanzia che tutto il personale che lavora nelle aree a rischio o vicine indossino il DPI corretto. In Portwest capiamo l'importanza della protezione dai pericoli e abbiamo 73 prodotti nella nostra gamma che offrono protezione contro l'energia termica creata da un arco elettrico.

ARC 1 — 1 ARC — Valutazione cal. Min 4 cal/cm² OR Classe 1


AF53 184 AF73 185


AF91 187


FR19 201 FR18 201 FR74 195 FR76 195 FR77 197 FR11 198 FR10 199 FR03 199 FR14 198

ARC 2 — 2 ARC — Valutazione cal. Min 8 cal/cm² OR Classe 1


AF50 189


MV28 194 MV25 192 MV46 193 MV26 192 MV27 193 MX28 194 MV91 191 MV35 190 MV36 190 MV29 191


AF22 186


MV70 236 MV71 237 MV72 238


FR96 197 FR72 196 FR12 199 FR81 200 FR20 201 FR09 201


FR25 216 FR26 217 FR27 217 FR55 214 FR56 215 FR57 215 FR50 209 FR51 333 FF50 208

ARC 2

2 ARC

Valutazione cal. Min 8 cal/cm² OR Classe 1


FR60 206



FR61 204


FR62 205


FR63 207


FR80 207


FR79 239


FR78 239



FR89 230



FR08 220


FR06 221


FR07 221


FR68 218


FR66 218


FR67 219


FR93 219



FR01 202


FR02 202


BIZ1 226


BIZ5 227


BIZ6 232


BIZ2 228


BIZ4 231



BZ13 229


BZ14 229


BZ30 228


BZ31 231


BZ11 232


BZ12 232

ARC 3

3 ARC

Valutazione cal. Min 25 cal/cm²



AF82 188


AF83 188


AF84 189


S770 246


S771 246


S779 240


S774 241


S782 242


S781 243

Rating Ebt/ATPV combinato

I capi possono essere sovrapposti per raggiungere una classificazione ATPV o Ebt. Per esempio articoli termici devono raggiungere un ATPV di 4.3 Cal/m2, ed una tuta da esterno un ATPV di 13.6 Cl/m2. Tuttavia la combinazione di questi ATPV raggiunge un grado maggiore della somma dei due singoli strati in quanto l'aria intrappolata tra le due fodere aggiunge una maggiore protezione contro il freddo.

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT + ANTI-STATIC MODAFLAME FLAME RESISTANT + ANTI-STATIC MODAFLAME FLAME RESISTANT

FR61 + FR62	FR10 + FR11	FR14
FR61 + FR63	FR10 + FR11	FR14
FR80	FR10 + FR11	FR14
FR50	FR10 + FR11	FR14
FF50	FR10 + FR11	FR14
FR55 + FR56	FR10 + FR11	FR14
FR55 + FR57	FR10 + FR11	FR14
FR25 + FR26	FR10 + FR11	FR14
FR25 + FR27	FR10 + FR11	FR14

Schema di riferimento dei tessuti

	BRAND	ARTICOLI	COMPOSIZIONE	PESO	FR proprietà del tessuto; cicli di lavaggio:
INTRINSECAMENTE IGNIFUGO	Araflame Plus	AF82, AF83, AF84	93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio	200gm	Intrinseco
	Araflame Plus	AF50	93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio	260gm	Intrinseco
	Araflame Plus	AF22	93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio	200gm	Intrinseco
	Araflame Plus	AF53, AF73	93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio	150gm	Intrinseco
	Araflame Hi-Vis Multi	AF91	57% Aramide, 42% Poliestere, 1% fibra di carbonio antistatica	260gm	Intrinseco
	Modaflame	MV28, MV25, MV26, MV27, MV46	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm	Intrinseco
	Modaflame	MX28	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm	Intrinseco
	Modaflame HVO Woven	MV29, MV35, MV36, MV91	61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio	300gm	Intrinseco
	Modaflame HVO Knit	FR76	66% Modacrilico, 32% Poliestere, 2% Fibra di carbonio	220gm	Intrinseco
	Modaflame	SK20	Maglia 48% Modaflame, 32% Cotone, 20% Poliestere	280gm	Intrinseco
	Modaflame Knit	FR77, FR74	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	210gm	Intrinseco
	Modaflame Knit	FR30	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm	Intrinseco
	Modaflame Knit	FR31	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm	Intrinseco
	Modaflame Knit	FR10, FR11, FR14, FR18, FR19, FR03	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200gm	Intrinseco
	Modaflame Knit	FR12, FR81, FR09, FR20	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300gm	Intrinseco
	Modaflame Knit	FR72	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300gm	Intrinseco
	Modaflame Knit	FR96	60% Modacrilico, 40% Cotone	280gm	Intrinseco
	Modaflame Rain	MV70, MV71	98% poliestere, 2% fibra di carbonio con rivestimento ignifugo traspirante in PU e con un 60% di modacrilico, supporto in maglia ignifuga al 40% di cotone, peso totale 350 g	350gm	Intrinseco
	Modaflame Softshell	MV72	100% poliestere 95g laminato e collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU 35g con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma 220 g, peso totale 350 g	350gm	Intrinseco
IGNIFUGO	Bizflame Pro	FR35, FR36, FR37, FR38	99% Cotone, 1% Fibra di carbonio	330gm	50 Lavaggi
	Bizflame Pro	FR90, FR92, BIZ7	99% Cotone, 1% Fibra di carbonio	330gm	50 Lavaggi
	Bizflame Multi	FR78, FR79	80% Cotone, 19% Poliestere, 1% fibra antistatica in carbonio, lamina a due strati PTFE, rivestimento PU, finitura al fluorocarbone.	380gm	5 Lavaggi
	Bizflame Multi	FR80	99% Cotone, 1% Fibra di carbonio	345gm	50 Lavaggi
	Bizflame Multi	FR60, FR61, FR62, FR63	99% Cotone, 1% Fibra di carbonio	345gm	50 Lavaggi
	Bizflame Plus	FR69	99% Cotone, 1% Fibra di carbonio	160gm	5 Lavaggi
	Bizflame Plus	FR50, FF50, FR51, FR55, FR56, FR57, FR25, FR26, FR27	99% Cotone, 1% Fibra di carbonio	350gm	50 Lavaggi
	Bizflame Plus	FR52, FR53, FR58, FR59	99% Cotone, 1% Fibra di carbonio	350gm	50 Lavaggi
	Bizflame Plus	FR28	99% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm	50 Lavaggi
	Bizflame Plus	FR21	99% Cotone, 1% Fibra di carbonio	210gm	50 Lavaggi
	Bizflame 88/12	FR89	88% Cotone, 12% Nylon	237gm	5 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
	Bizflame Ultra	FR66, FR67, FR68, FR93, FR06, FR07, FR08	80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio	340g	50 Lavaggi
	Bizflame Knit	FR01, FR02	100% Cotone	237gm	5 Lavaggi
	Bizflame Work	FR75	100% Poliestere, ordito a maglia	120gm	5 Lavaggi
	Bizflame Work Antistatic	FR71, FR85	98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia	120gm	12 Lavaggi
	Bizflame Rain	S780, S781, S779, S773, S782, S778, S775, S774	98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU	250gm	12 Lavaggi
	Bizflame Rain	S776	98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU	250gm	12 Lavaggi
	Bizflame Rain	S770, S771, S772, S783, S785	98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU	250gm	12 Lavaggi
	Bizflame Wildland Fire	FR98	99% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm	5 Lavaggi
	Bizweld	BIZ1, BIZ5, BZ30, BIZ4, BIZ2, BIZ6, BZ11, BZ12, BZ13, BZ14	100% Cotone, finitura FR	330gm	50 Lavaggi
	Bizweld	BZ31	100% Cotone, finitura FR	330gm	50 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
	Safewelder	C030	100% Cotone	330gm	50 Lavaggi
	Safewelder	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Pelle di bovino spaccato		N/A
	Sealtex Flame	FR41, FR43	100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU	240gm	5 Lavaggi
	Sealtex Flame	FR46, FR47	100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU	240gm	5 Lavaggi

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506-10a	NFPA® 2112	NFPA® 70 E
	√	√	√							ARC3 33.6 cal/cm2			
	√	√	√							ARC2 8 cal/cm2			
	√	√	√							ARC2 8.5 cal/cm2			
	√	√								ARC1 5.9 cal/cm2			
	√	√	√	√ RIS									
	√	√	√	√	√		√			ARC2 8.4 cal/cm²			
	√	√	√		√		√			ARC2 8.4 cal/cm2			
	√	√	√	√ RIS	√		√						
	√	√		√ RIS	√					ARC1 6 cal/cm2			
	√	√											
	√	√		√	√					ARC1 4.3 cal/cm2			
	√	√			√								
	√	√		√	√								
	√	√			√					ARC1 4.3 cal/cm2			
	√	√			√					ARC2 16 cal/cm2			
	√	√		√	√					ARC2 16 cal/cm2			
	√	√	√	√	√					ARC2 9cal/cm2			
	√	√	√	√ RIS	√		√	√					
	√	√	√	√ RIS	√	√	√						
	√	√	√										
	√	√	√	√									
	√	√	√	√	√		√	√					
	√	√	√		√		√			ARC2 13.6 cal/cm2			
	√	√	√	√	√		√			ARC2 13.6 cal/cm2			
	√	√					√						
	√	√	√		√					ARC2 13.6 cal/cm2			
	√	√	√										
	√	√	√										
	√	√	√										
		√								ARC2 8.2 cal/cm2	√	√	√
	√	√	√		√		√			ARC2 16 cal/cm2			
		√								ARC2 12 cal/cm2			
				√ RIS		√							
	√			√ RIS		√							
	√			√ RIS		√	√	√		ARC3 25 cal/cm2			
	√			√ RIS		√	√			ARC3 25 cal/cm2			
	√					√	√	√		ARC3 25 cal/cm2			
	√	√							√				
		√	√							ARC2 11.2 cal/cm2			
		√	√							ARC2 11.2 cal/cm2	√	√	√
		√	√										
			√										
	√			√		√	√	√					
	√					√	√	√					

Protezione ignifuga - Norma EN

EN ISO 11612

EN ISO 11612: 2015
Indumenti di protezione da calore e fiamme

I requisiti di prestazione stabiliti nella presente norma internazionale sono applicabili ai capi di abbigliamento che possono essere indossati in svariati luoghi di lavoro, in cui vi è la necessità di abbigliamento con proprietà di propagazione limitata di fiamma e in cui l'utilizzatore possa essere esposto al calore radiante, convettivo, da contatto e a spruzzi di metallo fuso.Questo test utilizza metodi e condizioni standard per prevedere le prestazioni di tessuto/indumenti in caso di contatto con calore o fiamme. Le caratteristiche degli indumenti come cuciture, chiusure e loghi devono essere testate come il tessuto. Le prove devono essere eseguite su componenti pre-trattati secondo l'etichetta del produttore.
I test specifici sono elencati di seguito: variazione dimensionale di propagazione della fiamma (A1 + A2) * calore convettivo (B) - 3 livelli calore radiante (C) - 4 livelli schizzo di alluminio fuso (D) - 3 livelli schizzo di ferro fuso (E) - 3 livelli di calore da contatto (F) - 3 livelli di temperatura (250 gradi C) resistenza al calore ad una temperatura di 180 gradi. Resistenza alla trazione (deve rispettare un minimo di 300N) Resistenza allo strappo (deve soddisfare un minimo di 10N) La resistenza allo scoppio di progettazione richiede che la copertura debba essere fornita dal collo ai polsi e alle caviglie. I test facoltativi comprendono la resistenza al vapore acqueo e il test del manichino per la previsione complessiva di bruciatura. *Questo test deve essere effettuato sul tessuto e sulle cuciture.

ISO 13506

ISO 13506: 2008
ISO 13506





Risultati test del manichino per: FR61& FR62
Dolore (16%),
Bruciatura di 1° (0%),
Bruciatura di 2° (0%),
Bruciatura di 3° (0%),
Previsione danni da bruciatura 0%,

Questo metodo di prova fornisce i principi generali per valutare le prestazioni di capi o completi a protezione da incendio o altre esposizioni di breve durata.

All'interno della norma EN ISO 11612, è disponibile una prova facoltativa per fornire previsioni di ustioni utilizzando una strumentazione termosensibile su un manichino a grandezza naturale, rispettando il metodo di prova ISO13506.
Il test del manichino crea una simulazione realistica di una condizione infiammabile e analizza la risposta del manichino stesso tramite sensori termici per predire il danno potenziale da ustioni.
Gli effetti dell'esposizione alla fiamma dipendono non solo dalle qualità protettive di base del tessuto, ma da fattori quali la vestibilità dell' indumento e la presenza di sacche d'aria tra i diversi strati di vestiti.
La presenza di indumenti intimi ha anche un effetto significativo sulla protezione.
Il test viene effettuato esponendo un manichino completamente vestito alla fiamma per un periodo minimo di quattro secondi.
Il manichino è dotato di un minimo di 100 sensori posizionati su tutto il corpo, braccia, gambe e testa. Lo scopo dei sensori è quello di misurare la variazione di temperatura sulla superficie del manichino durante una prova con il manichino vestito - progettato per replicare il tasso al quale la pelle umana assorbe energia.
L'energia termica assorbita dai sensori viene registrata dal software del manichino, con i dati raccolti normalmente fino a 120 secondi dopo l'ustione. Dalle informazioni raccolte, viene prodotto un rapporto che mostra una "mappa del corpo" e indica le bruciature previste sul corpo: senza ustioni, ustioni di primo, secondo o terzo grado e dove si sarebbero verificate. Nella norma ISO13506 non ci sono criteri per il test "superato" o "non superato". Una delle funzioni più utili di questo test del manichino è di poter confrontare direttamente tra loro indumenti in condizioni identiche. Il confronto può essere fatto tra i diversi tipi di tessuti, design, manifattura, finitura, ecc. per migliorare i livelli di protezione e vedere come diversi tipi e miscele di materiali e strati/indumenti intimi si comportano nello stesso ambiente.

EN ISO 11611

EN ISO 11611: 2015
Abbigliamento di protezione per saldatura e processi affini

Questa norma internazionale specifica i requisiti minimi di sicurezza e test per gli indumenti di protezione per saldature e tecniche affini (esclusa la protezione delle mani). La norma internazionale specifica due classi con specifici requisiti di prestazione. La Classe 1 è una protezione contro tecniche di saldatura meno pericolose e situazioni che causano livelli inferiori di spruzzi e calore radiante. La Classe 2 è una protezione contro tecniche di saldatura più pericolose e situazioni che causano livelli elevati di spruzzi e calore radiante.

La norma EN ISO 11611 richiede che le tute protettive coprano la parte alta e bassa del torso, collo, braccia e gambe. Ci sono anche altre specifiche di design da seguire per evitare che le gocce fuse si depositino ovunque sul capo. La prova deve essere effettuata su componenti pre-trattati secondo l'etichetta del produttore. Di seguito è riportato un riepilogo delle prove richieste: Resistenza alla trazione (deve soddisfare un minimo di 400 N) Resistenza allo strappo (deve soddisfare un minimo di 15N per la classe 1 e 20N per la classe 2) Resistenza allo scoppio, Requisiti di variazione dimensionale, di diffusione della fiamma (A1 + A2)* Trasferimento di calore di gocce fuse (radiazione) Resistenza elettrica * Questo test deve essere effettuato su tessuto e cuciture.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Indumenti protettivi ignifughi e materiali assemblati

Questa norma specifica i requisiti di performance dei materiali, materiali accoppiati ed indumenti di protezione in modo da ridurre la possibilità che brucino e possano diventare pericolosi. Specifica inoltre ulteriori requisiti.
Gli indumenti di protezione conformi alla presente norma hanno lo scopo di proteggere i lavoratori contro il contatto occasionale e breve con piccole fiamme in circostanze in cui non vi è alcun pericolo di fiamma significativo e senza la presenza di un altro tipo di calore. La EN ISO 14116 ha tre diverse categorie per la propagazione della fiamma, indice 1, 2 e 3 come indicato nella tabella seguente: gli indumenti dell'indice 1 non devono essere indossati sulla pelle. Devono essere indossati sopra i capi indice 2 o 3. Gli indumenti indice 2 o 3 possono essere indossati vicino alla pelle. I test devono essere eseguiti su componenti pretrattati secondo l'etichetta di cura del produttore. I test richiesti sono i seguenti: diffusione limitata della fiamma, resistenza alla trazione, resistenza allo strappo, resistenza della cucitura.

INDICE	REQUISITI
1	*No propagazione della fiamma*
	No detriti in fiamme
	No alla diffusione di bagliore residuo
2	*No propagazione della fiamma*
	No detriti in fiamme
	No alla diffusione di bagliore residuo
	No formazione di foro
3	*No propagazione della fiamma*
	No detriti in fiamme
	No alla diffusione di bagliore residuo
	No formazione di foro
	L'esposizione alla fiamma deve durare non più di 2 secondi

IEC 61482-2: 2009
Abbigliamento di protezione contro rischi termici da arco elettrico

Questo norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e agli indumenti per gli indumenti protettivi contro gli effetti termici di un arco elettrico. Un arco elettrico è una scarica elettrica continua di alta corrente tra conduttori che generano luce molto intensa e calore intenso. Sono stati sviluppati due metodi di test internazionali per fornire informazioni sulla resistenza dell'abbigliamento agli effetti termici degli archi elettrici. Ogni metodo fornisce informazioni diverse. Per ottemperare alla norma è necessario eseguire entrambi o entrambi i test.
Un arco elettrico è una scarica elettrica continua di corrente elevata tra conduttori che genera una luce molto intensa e calore intenso. Due metodi internazionali forniscono informazioni sulla resistenza di abbigliamento per effetti termici di archi elettrici. Ogni metodo fornisce informazioni diverse. Per rispettare la norma devono essere effettuati uno o entrambi i test.
Metodo di test contenitore IEC 61482-1-2. Il tessuto/indumento è esposto ad un arco elettrico confinato in un contenitore specifico con una disposizione di elettrodi specifica per 0,5 secondi. La classe 1 corrisponde a una corrente di arco 4kA, la classe 2 corrisponde a una corrente di arco di 7 kA. Le condizioni di prova per la classe 1 e 2 cercano di stimolare le tipiche condizioni di esposizione per una corrente di corto circuito di 4kA e 7kA rispettivamente. Metodo ad arco aperto IEC 61482-1-1. Questo metodo di prova mira a stabilire l'ATPV (Arc Thermal Performance Value) o Ebt (Energy Breakopen Threshold) di un tessuto. L'ATPV è la quantità di energia richiesta per provocare una bruciatura di 2 ° grado attraverso il materiale prima della rottura (probabilità del 50%). L'Ebt è la quantità di energia in cui si apre il materiale (probabilità del 50%). Questo è normalmente il limite termico superiore del tessuto in cui le fibre sono danneggiate e il materiale perde forza meccanica. Sia l'ATPV che l'Ebt sono espressi in calorie per cm2. La EN 61482-1-1 testa il tessuto con un arco 8kA per varie durate degli incidenti. Si presume che i lavoratori siano al sicuro se la valutazione dell'arco dei loro vestiti supera l'energia incidente dell'arco elettrico calcolata nel peggiore dei casi di una valutazione del rischio. Gli indumenti possono essere stratificati per ottenere un ATPV o un valore Ebt complessivo. Ad esempio uno strato termico può raggiungere un Ebt di 4,3 Cal / m2 e una tuta esterna può raggiungere un ATPV di 13,6Cal / cm2. Tuttavia, la combinazione ATPV / Ebt sarà maggiore della somma dei due singoli strati, in quanto il traferro tra i due strati offre una maggiore protezione all'utilizzatore. Un altro parametro misurato durante il test ad arco aperto è il valore HAF (Heat Attenuation Factor), che descrive la quantità di calore bloccata dal tessuto. ASTM F1959 / F1959M-14 TEST SOLO TESSUTO. Questo metodo di prova è lo stesso descritto in EN 61482-1-1. Il pre-trattamento può variare.
I lavoratori sono al sicuro se il rating dell'arco dei loro indumenti supera il valore dell'arco elettrico nel peggior caso di rischio. Gli indumenti possono essere stratificati per raggiungere il rating ATPV o Ebt. Per esempio lo strato termico raggiunge un Ebt di 4.3 Cal/m2, e lo strato esterno un ATPV di 13.6 Cal/m2. Tuttavia la combinazione dei due ATPV/Ebt sarà superiore rispetto la somma dei due singoli strati, in quanto l'aria intrappolata tra i due strati, aggiunge un'ulteriore protezione.
Un altro parametro misurato durante il test dell'arco è il valore HAF (Heat Attenuation Factor) - descrive la quantità di calore bloccata dal tessuto. TEST DEL TESSUTO ASTM F1959/F1959M-14. Questo metodo è lo stesso utilizzato da EN 61482-1-1. Il pre trattamento può variare.

DPI da ARCO	Valutazione Arco minimo Richiesto di PPE / cal / cm2
1 ARC	*4 CAL/CM²*
2 ARC	*8 CAL/CM²*
3 ARC	*25 CAL/CM²*

IEC 61482-2: 2018
Abbigliamento protettivo contro i rischi termici da arco elettrico

La nuova versione aggiornata della IEC 61482-2:2018 ha un nuovo simbolo, che sostituirà il simbolo del 2009.

ELIM, il limite di energia incidente è un nuovo valore che è stato aggiunto alla versione aggiornata della IEC 61482-1-1, metodo di prova ad arco aperto. Questo valore è l'energia termica incidente più alta a cui può essere esposto il capo senza che chi lo indossa subisca una lesione da ustione di secondo grado o la formazione di buchi nel tessuto. Maggiore è il potere calorifico del capo o del tessuto, maggiore è la protezione per chi lo indossa.

ELIM Testing is currently in progress on all Portwest Arc Protective garments.
APC 1 & APC 2 (APC = Arc Protection Class) will replace Class 1 & Class 2 in the updated IEC 61482-1-2, Box Test method. The values remain the same: APC 1 is to a current of 4kA arc, APC 2 is to a current of 7 kA arc.

EN 1149-5: 2018
Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 5. Prestazioni del materiale e design

La norma europea specifica i requisiti di materiali e design per abbigliamento protettivo dissipativo di elettricità, utilizzato come parte di un sistema totale a terra, per evitare scariche incendiarie. I requisiti potrebbero non essere sufficienti in atmosfere arricchite di ossigeno infiammabile. La presente norma europea non è applicabile per la protezione contro tensione di rete.
La norma EN 1149 è composta dalle seguenti parti EN 1149-1: Metodo di prova per la misurazione della resistenza superficiale. EN 1149-2: Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale) EN 1149-3: Metodi di prova per la misurazione dell'attenuazione della carica EN 1149-4: Test indumento (in fase di sviluppo) EN 1149-5: prestazioni del materiale e requisiti di progettazione. Gli indumenti protettivi elettrostatici dissipativi devono essere in grado di coprire in modo permanente tutti i materiali che non risultino conformi durante il normale utilizzo. Le parti conduttive (cerniere, bottoni, ecc) sono ammesse a condizione che siano coperte dal materiale più esterno quando utilizzate.

EN 13034: 2005 + A1:2009
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi

Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono prestazioni di protezione limitate contro agenti chimici liquidi (Tipo 6 e Tipo PB [6]). Questa norma specifica i requisiti minimi per l'uso limitato e gli indumenti riutilizzabili con protezione chimica limitata. Gli indumenti protettivi con prestazione limitata sono destinati all'uso nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, spray liquidi o schizzi a bassa pressione e a basso volume, nei confronti dei quali non è richiesta una barriera di permeazione liquida completa (a livello molecolare).

La norma riguarda sia tute di protezione chimica (Tipo 6) che del corpo parziale (Tipo PB [6]).

Tute di Tipo 6 vengono testate utilizzando un mix di spray e liquido.L'acqua viene dosata con un detergente delicato per produrre una tensione superficiale specifica e un colorante per facilitare la valutazione di perdita. Il soggetto di prova indossa una tuta assorbente sotto quella da testare, che assorbe eventuali perdite ed è macchiata dal colorante. Il successo o il fallimento è determinato misurando l'area totale di eventuali macchie su tre tute e confrontandola con il requisito.Possono verificarsi anche perdite tra le chiusure dei materiali ma anche attraverso i materiali stessi.Vengono anche illustrate altre prove: ra cui la resistenza all'abrasione, resistenza alla lacerazione, resistenza alla trazione, resistenza alla perforazione, resistenza di accensione, la resistenza alla penetrazione di sostanze chimiche liquide e resistenza della cucitura.

ATEX Directive
La direttiva ATEX definisce quali apparecchiature sono consentite in un ambiente in cui può esistere un'atmosfera esplosiva. Portwest consiglia l'uso di indumenti certificati EN 1149 per una maggiore protezione in ambiente ATEX. Gli indumenti Portwest non sono stati valutati ai sensi della direttiva ATEX che attualmente esclude i DPI.

Avviso importante: il produttore di abbigliamento Portwest è stato sottoposto a revisione indipendente ed il nostro sistema è stato approvato e certificato secondo il regolamento (UE) 2016/425 modulo D del regolamento dei DPI. Il nostro scopo è di produrre tute, giacche e pantaloni che proteggano da calore e rischi elettrici.



Protezione ignifuga - Norma USA

NFPA 70E

NFPA® 70E: 2015

Questa norma riguarda pratiche di lavoro relative alla sicurezza elettrica per i posti di lavoro e richiede ai dipendenti che lavorino su o in prossimità di attrezzature sotto tensione di indossare abiti resistenti alla fiamma e che soddisfino i requisiti della ASTM F1506

Lo standard NFPA 70E fornisce la Tabella 130,7 (C) (16), come linea guida per la selezione di abbigliamento protettivo. Questa tabella elenca i requisiti per i DPI basati su categorie di DPI per arco elettrico da 1 a 4. Questo abbigliamento e attrezzature devono essere utilizzati quando si lavora entro i confini dell'arco. Le gamme di tabella vanno da ARC 1 (che è a basso rischio) fino a ARC 4 (che è ad alto rischio e necessita di abbigliamento ignifugo con un rating minimo arco di 40). Più alto è il valore di valutazione Arc, maggiore è la protezione.

DPI da ARCO	Descrizione Vestiario	Valutazione Arco minimo Richiesto di PPE / cal / cm2
1 ARC	1 ARC: Maglia FR nominale Arco e pantaloni FR o Tuta 4 FR	4
2 ARC	2 ARC: Maglia FR nominale Arco e pantaloni FR o Tuta 8 FR	8
3 ARC	3 ARC: Maglia FR nominale Arco e pantaloni FR o Tuta FR, ed abito vistoso arco scelto in modo che la valutazione del sistema arco soddisfi il requisito minimo 25	25
4 ARC	4 ARC: Giacca FR nominale Arco e pantaloni FR o Tuta FR, ed abito vistoso arco scelto in modo che la valutazione del sistema arco soddisfi il requisito minimo 40	40

NFPA 2112

NFPA® 2112: 2018

Questa norma specifica i requisiti prestazionali e metodi di prova minimi per il tessuto resistente alla fiamma e componenti e i requisiti di progettazione e di certificazione per gli indumenti per l'impiego in aree a rischio flash.
I tessuti resistenti alla fiamma devono passare un elenco completo dei test termici, tra cui i seguenti:

• ASTM F2700 - Performance di trasferimento di calore(HTP) Questo test misura il grado di scambio termico di materiali di abbigliamento.
• ASTM D6413 Infiammabilità verticale (resistenza alla fiamma) Questo test è utilizzato per determinare la facilità con cui i tessuti si incendiano e continuano a bruciare una volta accesi.
• Resistenza termica al restringimento Questo test misura una resistenza dei tessuti al restringimento quando esposti al calore.
• Resistenza al calore Questo test misura quanto i tessuti e componenti reagiscono al calore elevato che potrebbe verificarsi durante un incendio.
ASTM F1930-11 - manichino termico. Questo test fornisce una valutazione complessiva di performance del tessuto dopo tre secondi di esposizione termica.
• FTMS 191A - Fusione. Indumenti resistenti alle fiamme devono resistere a temperature fino a 500 °F.

ASTM F1506-10a

ASTM® F1506-10A

Questa specifica di performance riguarda la resistenza alla fiamma dei materiali tessili utilizzati da chi lavora in ambienti elettrici con momentanea esposizione ad archi elettrici e relativi pericoli.

Questi materiali tessili devono soddisfare i seguenti requisiti di prestazioni: - Un requisito generale è che il filo e i componenti utilizzati negli indumenti non contribuiscano alla gravità delle lesioni di chi li indossa in caso di un arco elettrico momentaneo ed esposizione termica relativa. - Una serie di requisiti minimi di efficienza per tessuti a maglia e tessuti non tessuti, tra cui forza, solidità del colore, resistenza alla fiamma prima e dopo il lavaggio e risultati dei test per l'arco elettrico. - Il test di resistenza al fuoco secondo norma ASTM D6413 Metodo di prova della fiamma verticale. - Quando la prova è conforme con il metodo di prova ASTM F1959 per prestazioni all'arco elettrico, il tessuto non può avere più di 5.0 secondi di combustione durante il test.

Gli indumenti devono essere etichettati come segue: - Codice di monitoraggio - Dichiarazione che i capi soddisfano i requisiti di F1506 - Nome del produttore, informazioni di formato - Istruzioni di cura e contenuto in fibre - Valutazione ARC (ATPV) o (EBT)

ASTM F1959/F1959M-12

ASTM® F1959/F1959M-12: 2013

METODO DI TEST STANDARD PER DETERMINARE IL RATING PER ARCO ELETTRICO DI MATERIALI PER ABBIGLIAMENTO.
TEST SOLO DEL TESSUTO. Questo metodo di test determina la performance dell'arco termico (ATPV) del tessuto. Il risultato (espresso in cal/cm2) rappresenta la massima energia termica in unità di energia per metro quadro che un tessuto sopporta prima che l'utilizzatore subisca ustioni di secondo grado.

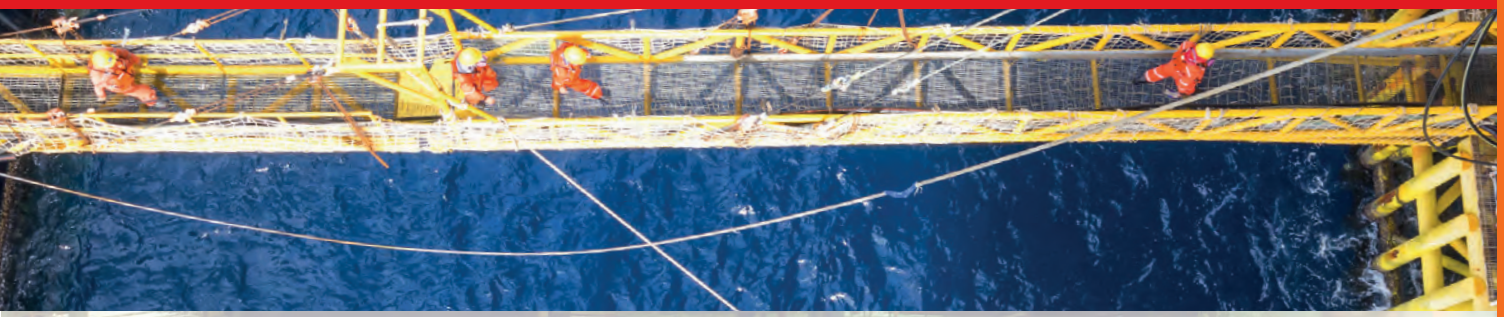

Lavaggio dei tessuti FR

I tessuti resistenti alla fiamma devono essere regolarmente lavati ed asciugati al fine di rimuovere lo sporco e contaminazioni. La qualità del servizio di lavanderia è di grande importanza. Gli indumenti devono essere lavati secondo le istruzioni del produttore fornite nell'etichetta per la cura, cucita nell'indumento, siccome un errato lavaggio degli indumenti ignifughi può compromettere seriamente le loro prestazioni e vestibilità. Le proprietà ignifughe del capo dureranno molto più a lungo se ripulito e lavato correttamente.



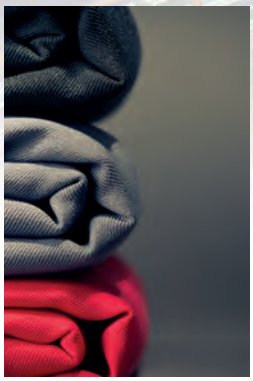

Procedura Lavaggio / Asciugatura:

Pretrattamento: Se le macchie sono difficili da rimuovere, possono essere trattate prima di metterle in lavatrice, con un sapone liquido applicato direttamente sulle macchie e strofinando leggermente. Macchie più pesanti ed ostinate dovrebbero essere pretrattate con un prodotto commerciale per la rimozione delle macchie appena possibile e con sufficiente anticipo per il pretrattamento facendolo penetrare ed alleviando la macchia. Non usare mai candeggina a base di cloro o detersivi che contengono candeggina, perchè potrebbero scolorire e ridurre le proprietà di resistenza alla fiamma del tessuto. Ammorbidenti, amidi e altri additivi per bucato non sono raccomandati, in quanto possono alterare le prestazioni di resistenza alla fiamma e potrebbero anche agire come combustibile in caso di combustione.



Lavaggio: Lavare sempre gli indumenti contaminati separatamente, non metterli con abiti che non sono da lavoro. Il tessuto Ignifugo di solito può essere lavato ad alte temperature, tuttavia sono i componenti (es. Il nastro riflettente, badging, etc.) che determinano la temperatura massima di lavaggio al quale l'indumento può essere lavato. Seguire sempre la temperatura di lavaggio sull'etichetta dell'indumento. Lavare ed asciugare sempre i capi dentro e fuori per minimizzare l'abrasione della superficie e contribuire a mantenere l'aspetto della superficie del tessuto. Le cerniere dovrebbero essere chiuse durante il lavaggio.

Dimensione del carico: Per garantire un lavaggio più efficiente e più pulito, evitare di sovraccaricare la lavatrice, in modo che i capi possano muoversi liberamente durante il lavaggio ed il risciacquo



Asciugatura: L'asciugatura a centrifuga di solito non è consigliata in quanto la temperatura utilizzata è spesso troppo elevata e può causare il restringimento dell'indumento. E' fondamentale che gli indumenti di cotone o misto cotone non siano messi per lungo tempo ad asciugare. L'asciugatura è la principale causa di eccessivo restringimento dell'indumento. Non stendere in contatto diretto con la luce del sole. Ciò può causare scolorimento.



Lavaggio industriale:

Portwest ha inserito una nuova gamma di indumenti da lavoro per lavaggio industriale - Bizflame Ultra. Questi articoli sono etichettati con un simbolo 'PRO' e sono adatti per il lavaggio industriale secondo ISO 15797.

ISO 15797 è la norma internazionale che specifica le procedure di lavaggio e asciugatura industriale a cui un prodotto può resistere.

Tutti i prodotti Portwest per lavaggio industriale contrassegnati con l'etichetta EN ISO 15797, sono testati secondo la procedura di lavaggio 8, per indumenti da lavoro colorati, che possono tollerare l'asciugatura del tunnel.

La finitura resistente alla fiamma viene mantenuta per il normale ciclo di vita del capo, a condizione che le istruzioni per la cura vengano rispettate.

Risultati eccezionali - Il meglio del settore

ISO 13506 ISO 13506: 2008 ISO 13506

Il test del manichino o la prova di previsione infortunio all'ustione è una rappresentazione molto accurata di ciò che accade in situazioni di fiamma nella vita reale. Portwest ha fatto numerosi test manichino facoltativi sulla gamma Bizflame Plus e Bizflame Multi dei capi. Il vantaggio del test manichino permette agli utilizzatori di prevedere con precisione le prestazioni reali di un indumento Bizflame ed essere completamente rassicurati sul fatto che siano la scelta migliore per il loro ambiente di lavoro.

L'Investimento nel testare il prodotto è una parte fondamentale del nostro processo volto a sviluppare il prodotto. Portwest va oltre i requisiti delle norme EN ed i risultati che abbiamo ottenuto sulle prove manichino facoltative confermano il nostro costante impegno sia per la qualità del prodotto che la sicurezza dell'utente finale. **Siamo molto orgogliosi di dichiarare che questi indumenti costantemente superano le prestazioni di tutti gli altri indumenti ignifughi trattati sul mercato. Tutti i risultati sono verificati in modo indipendente da organismi notificati BTTG e SATRA.**



Fase 1:
Il manichino è dotato di indumenti intimi appropriati al fine di simulare una situazione di vita reale.



Fase 2:
L'indumento da testare viene posizionato sul manichino.



Fase 3:
Il manichino è esposto ad un gettito di fiamma per quattro secondi.



Fase 4:
L'energia termica viene registrata con i dati normalmente raccolti fino a 120 secondi dopo l'ustione.

I migliori risultati previsionali di ustioni

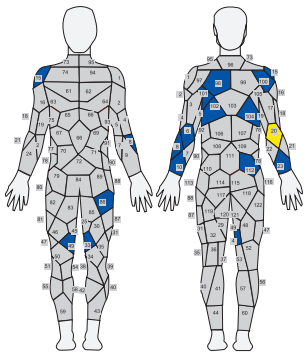

Risultati test del manichino per:
FR50 - Tuta intera antifiamma e antistatica 350gm

- Dolore (12.3%)
- Bruciatura di 1° (0.9%)
- Bruciatura di 2° (0.0%)
- Bruciatura di 3° (0.0%)

Previsione danni da bruciatura 0.0%

Comprensione dei risultati:

Una mappa del corpo è realizzata in modo da utilizzare una codifica colore per indicare definite bruciature del corpo o lesioni. La mappa del corpo non mostrerà ustioni, dolore, ustioni di primo, secondo o terzo grado e dove queste si sarebbero verificate. Il calcolo non include la testa o le mani. Non c'è un criterio di "Superamento" o "Fallimento" per la norma ISO 13506. Una delle funzioni più utili di questi test sul manichino è di permettere che gli indumenti possano essere confrontati direttamente tra loro in condizioni identiche.

Fibre naturali

Molti dei nostri indumenti resistenti al fuoco (FR) sono realizzati in cotone al 100%. Si tratta di una fibra naturale e non si scioglie a contatto con calore o fiamma. Il cotone 100% è comodo da indossare, assorbente e traspirante. Il cotone è la soluzione ideale per molte industrie che richiedono indumenti resistenti alla fiamma.

Tutte le foto mostrano le condizioni dell'indumento dopo il gettito della fiamma



FR21 - Tuta intera antistattica super leggera 210gm
FR22 - Tuta intera ignifuga repellente per insetti



FR28 - Tuta intera ignifuga antistatica leggera 280g



FR61 - Giacca Multi norme ad alta visibilità
FR62 - Pantalone Hi-Vis multi norma



FR61 - Giacca Multi norme ad alta visibilità
FR63 - Salopette Hi-Vis multi norma



FR55/FR25- Giacca Bizflame plus
FR56/FR26 - Pantaloni Bizflame plus



FR55/FR25 - Giacca Bizflame plus
FR57/FR27 - Salopette Bizflame Plus



FR50 - Tuta intera antifiamma e antistatica 350gm
FF50 - Tuta FR Aberdeen



FR60 - Tuta Hi-Vis multi norma

Tabella dei risultati

	Bruciatura di 1°	Bruciatura di 2°	Bruciatura di 3°	Previsione danni da bruciatura
FR50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53*	1.8%	16.7%	25.4%	42.1%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
AF73*	2.6%	15.8%	24.6%	40.4%

	Bruciatura di 1°	Bruciatura di 2°	Bruciatura di 3°	Previsione danni da bruciatura
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

**Usando intimo corto*

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

150g

Combinazione di tessuti pregiati 93% meta-aramide, 5% para-aramide e 2% fibra di carbonio

Informazione tessuto

Araflame Plus è un tessuto intrinsecamente ignifugo sviluppato con un'innovativa tecnologia. Le proprietà ignifughe durano per tutta la vita del capo e non diminuiscono con il lavaggio. In 93% Meta-aramide che garantisce un'eccellente protezione da calore e fiamme, 5% para-aramide per una maggior resistenza. Araflame Plus è intrinsecamente antistatico grazie ad un 2% di fibra di carbonio. Il tessuto è stato testato alle norme internazionali più elevati e ha ottenuto i migliori risultati di performance del settore.



5.9 Cal/Cm²

1 ARC

AF53

Tuta Araflame Gold

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)
PROVE ELIM IN CORSO

Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio 150g
Navy , Arancione 36"-54"

I migliori risultati previsionali di ustioni

Risultati test del manichino per:

AF53



- Dolore (22.8%),
- Bruciatura di 1° (1.8%)
- Bruciatura di 2° (16.7%)
- Bruciatura di 3° (25.4%)

Previsione danni da bruciatura 42.1 %

NOTA: i test sono stati condotti usando gilet a maniche corte e intimo

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

150g





Gli indumenti Araflame sono stati testati per prevenire le ustioni in condizioni controllate. I risultati sono eccezionali e danno fiducia a chi li indossa in termini di prestazioni del capo in situazioni di emergenza di fuoco nella "vita reale". Tessuto resistente, registrato, intrinsecamente ignifugo

5.9 Cal/Cm²

1 ARC

AF73 Tuta Silver Araflame

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149-5-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)
FR,IW
PROVE ELIM IN CORSO

Questa tuta super leggera offre un'eccellente protezione di resistenza alla fiamma. Il tessuto Araflame è morbido e traspirante, fornendo eccellente resistenza allo strappo ed alla trazione. Ideale per una vasta gamma di settori, tra cui oil&gas, petrolchimico e molti altri. Le caratteristiche della tuta includono: triple cuciture ovunque, tasche sicure e vita elasticizzata per facilità di movimento.

Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio 150g

Navy, Rosso, Arancione, Cachi, Royal 36"-54"

Anelli radio

Cerniera in ottone a doppio verso

Disponibile in 5 colori



I migliori risultati previsionali di ustioni

Risultati test del manichino per:



AF73

- Dolore (21.9%),
- Bruciatura di 1° (2.6%)
- Bruciatura di 2° (15.8%)
- Bruciatura di 3° (24.6%)

Previsione danni da bruciatura 40.4%

NOTA: i test sono stati condotti usando gilet a maniche corte e intimo

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC

ARAFLAME™ PLUS

FLAME RESISTANT

Grandi livelli di stock senza restrizioni di licenza

Araflame è disponibile a magazzino per tutto l'anno. Offriamo il prodotto in una grande varietà di colori e pesi. Non ci sono restrizioni di licenza. Significativamente più basso nel prezzo rispetto a marchi affermati



8.5 Cal/Cm²

2 ARC

AF22 ***Tuta intera Araflame***

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.5 CAL/CM² (HAF 70.5%)
PROVE ELIM IN CORSO

Questo capo vincente ha una serie di caratteristiche funzionali, tra cui il nastro riflettente per extra visibilità. Triple cuciture aggiungono grande resistenza e durata al AF22. Certificato secondo diverse norme EN per una protezione ottimale garantita all'utilizzatore.

Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio 200g
Arancione M-3XL

I migliori risultati previsionali di ustioni

Risultati test del manichino per:

AF22



- Dolore (35.1%),
- Bruciatura di 1° (0.0%)
- Bruciatura di 2° (5.3%)
- Bruciatura di 3° (0.9%)

Previsione danni da bruciatura 6.2 %

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
ARAFLAME™
FLAME RESISTANT

HI VIS MULTI

260g

Informazione tessuto

Araflame Hi-Vis Multi è una grandiosa innovazione nei tessuti ignifughi. Costruito utilizzando 57% Aramide, 42% Poliestere ed 1% fibra di carbonio. Araflame Hi-Vis Multi offre la massima protezione ignifuga intrinseca combinata con l'alta visibilità. Questo Tessuto costruito a regola d'arte garantisce protezione totale da molteplici pericoli.

Vantaggio dell'indumento

Protezione ignifuga intrinsecaProtegge i lavoratori dai pericoli quotidiani.Questa tuta intera è stata concepita per chi lavora nelle industrie chimiche, ferroviarie, petrolchimiche e aerospaziali.Ha un'eccellente ritenzione di colore.Il tessuto è traspirante e confortevole.

EN ISO 20471 CLASSE 3



Premiato per l'innovazione del tessuto

RIS 3279

Zip in ottone

BSIF SAFETY AWARDS 2014
SAFETY & HEALTH Expo
COMMENDED
BSIF PRODUCT INNOVATION AWARDS

Eccezionali Conquiste:
La fenomenale Tuta FR91 ha vinto due premi prestigiosi - il BSIF Award ed il Premio degli Abiti da Lavoro come Miglior Prodotto e Migliori Innovazioni di Tessuto. Combinando anni di esperienza con tecnologie avanzate, Portwest ha sviluppato un tessuto altamente innovativo, che offre il massimo in protezione ignifuga, comfort e resistenza. Questo indumento con design accattivante supera le aspettative e le esigenze degli ambienti di lavoro più difficili ed è il risultato di ampie ricerche di mercato e scambio di opinioni da diversi gruppi di utilizzatori.

AF91 ***Tuta Araflame Hi-Vis Multinorma***

RIS 3279

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149-5-5
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

FR,IW

50+ UPF

La EN ISO 20471 nel colore arancione, con la resistente banda riflettente antifiamma sulle spalle, busto, braccia e gambe, offre una maggiore visibilità.

Araflame Multi ad alta visibilità: 57% Aramide, 42% Poliestere, 1% fibra di carbonio antistatica 260g
Arancione ad alta visibilità S-5XL

5XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471 RIS 3279

ANTI-STATIC ARAFLAME™ PLUS
FLAME RESISTANT

Informazione tessuto
Realizzato con il 93% di meta-aramide, il 5% di para-arammide e il 2% di fibra di carbonio. Il tessuto è foderato con fodera ignifuga in cotone al 100% e imbottito con imbottitura ignifuga al 100% in poliestere per massimo calore e comfort.

Vantaggio dell'indumento
- Intrinsecamente resistente alla fiamma
- Eccezionale protezione per arco elettrico ARC 3, 33 Cal/cm²
- Isolamento completo per condizioni invernali rigide

520g

New



Eccezionale protezione dell'arco elettrico

33.6 Cal/Cm²

3 ARC

AF82 Giacca invernale Araflame

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 33.6 CAL/CM² (HAF 91.9%)
PROVE ELIM IN CORSO

FR,IW

Questa giacca invernale è l'ideale per le rigide condizioni invernali. Perfetta per le esigenze dell'industria offshore, questa giacca FR intrinseca consente la massima facilità di movimento e protegge da una serie di rischi. La classificazione ARC 3 offre un'eccezionale protezione dell'arco elettrico.

50+ UPF

- **Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio 200g**
- **Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g**
- **Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 150g**
- **Arancione, Navy S-3XL**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — ASTM F1959/F1959M-12

520g

New



33.6 Cal/Cm²

3 ARC

AF83 Salopette invernale Araflame

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 33.6 CAL/CM² (HAF 91.1%)
PROVE ELIM IN CORSO

FR,IW

Questa Salopette invernale è ideale per l'uso con la giacca isolante Araflame. Le bretelle elastiche consentono la massima facilità di movimento. Le caratteristiche includono zona dorsale rialzata per maggiore comfort e protezione e un'apertura a zip nascosta sull'orlo per facilitare l'indosso di stivali da lavoro.

50+ UPF

- **Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio 200g**
- **Fodera ignifuga in 100% cotone 170g**
- **Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 150g**
- **Arancione, Navy S-3XL**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — ASTM F1959/F1959M-12

520g



33.6 Cal/Cm²

3 ARC

AF84 Tuta invernale Araflame

6 CE

FR,IW

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 33.6 CAL/CM² (HAF 91.9%)
PROVE ELIM IN CORSO

Questa tuta invernale intrinseca è resistente alla fiamma e antistatica. La classificazione ARC3 offre una protezione eccezionale contro l'arco elettrico. Ideale per le rigide condizioni invernali, questo modello è resistente e molto confortevole. Le caratteristiche includono un cappuccio staccabile, due tasche per ginocchiere, passanti per radio e tasche multiple.

10 50+ UPF

Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio 200g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 150g
X **Arancione, Navy S-3XL**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

260g



8 Cal/Cm²

2 ARC

AF50 Tuta Platinum Araflame

15 CE

FR,IW

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8 CAL/CM² (HAF 70.2%)
PROVE ELIM IN CORSO

La tuta in Platinum Araflame offre intrinseca resistenza alla fiamma e protezione antistatica. Ideale per condizioni più fredde, il tessuto offre resistenza e durata eccezionali negli ambienti più difficili. Le caratteristiche vincenti includono tasche per la custodia sicura, nastro riflettente FR e triple cuciture per la massima durata.

8 50+ UPF

Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio 260g
X **Rosso, Royal, Arancione, Navy 36"-54"**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO MULTI

300g

Resistenza chimica totale



Due tasche posteriori

Informazione tessuto

Costruito da 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% Poliestere, 5% aramide, fibra di carbonio 1%, il tessuto Modaflame HVO utilizza una tecnologia avanzata per fornire protezione in un ambiente multi-rischio. Intrinsecamente ignifugo e anti-statico, questa miscela unica di fibre ha efficaci proprietà di gestione dell'umidità. Certificato per una serie di norme tra cui EN ISO 20471 Arancione e RIS 3279, Modaflame HVO offre versatilità e una protezione eccezionale.

300g



RIS 3279

IEC 61482-2 Classe 1



MV35 Giacca Modaflame RIS Arancio/Navy

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio 300g

Arancione/Navy S-3XL

*Design registrato alla Comunità Europea

MV36 Pantalone Modaflame RIS Arancio/Navy

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio 300g

Arancione/Navy S-XXL

*Design registrato alla Comunità Europea

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS 3279

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS 3279

300g



RIS 3279

IEC 61482-2 Classe 1



Protezione da calore radiante, convettivo e da contatto

MV91 Tuta Modaflame RIS Arancio

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio 300g
Arancione ad alta visibilità S-3XL

**Design registrato alla Comunità Europea*

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

MV29 Tuta Modaflame RIS Navy/Orange

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio 300g
Arancione/Navy S-3XL

**Design registrato alla Comunità Europea*

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

Informazione tessuto
La fibra in modacrilico garantisce una resistenza naturale alla fiamma, una buona stabilità dimensionale ed una buona elasticità. E' estremamente confortevole ed antistatico grazie al grande contenuto di cotone e alla fibra di carbonio che ne garantisce una proprietà antistatica intrinseca.

Vantaggio dell'indumento
Intrinsecamente ignifugo certificato a diversi standard internazionali, la gamma Modaflame offre protezione sicura nei luoghi di lavoro. Qualità di lavorazione combinata con tessuto premium per garantire che i capi mantengano il loro aspetto come nuovo lavaggio dopo lavaggio. I capi della linea Modaflame sono eleganti e pratici.

280g



MIGLIORATO
*Aggiunta di finitura chimica **

8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV25 ***Giacca Modaflame Hi-Vis***

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
PROVE ELIM IN CORSO

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 280g
Giallo/Navy S-3XL

** Scorte con EN 13034 dovute all'inizio del 2020*
Rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 • FR14 • MV25 = ARC 2 18 CAL/CM²

Triple cuciture



8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV26 ***Pantalone Modaflame Hi-Vis***

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
PROVE ELIM IN CORSO

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 280g
Reg: Giallo/Navy S-3XL
Tall: Giallo/Navy M-XXL

** Scorte con EN 13034 dovute all'inizio del 2020*
Rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 • FR14 • MV26 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 · ASTM F1959/F1959M-12
CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 · ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
MODA FLAME™
FLAME RESISTANT

280g

Ottima protezione in ambienti multi rischio

280g

MIGLIORATO
*Aggiunta di finitura chimica **



Caratteristiche: doppia cucitura con filo FR aramidico adatto al lavaggio industriale, banda FR



8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV46 *Pantaloni Hi-Vis Modaflame*

24 | CE

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5 -5

FR,IW

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 13034 TIPO 6 PB

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)
PROVE ELIM IN CORSO

9 | 50+ UPF

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 280g
X **Corto: Giallo/Navy S-XXL**
Reg: Giallo/Navy S-3XL
Short: 29" o 74cm regolabile a Reg 31" o 79cmReg: 31" o 79 cm regolabile a Tall 33" o 84 cm

Rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 + FR14 + MV46 = ARC 2 18 CAL/CM²

8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV27 *Salopette Modaflame Hi-Vis*

18 | CE

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5

FR,IW

EN ISO 20471 CLASSE 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 75.8%)
PROVE ELIM IN CORSO

10 | 50+ UPF

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 280g
X **Giallo/Navy S-XXL**

** Scorte con EN 13034 dovute all'inizio del 2020*
Rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 + FR14 + MV27+MV25 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

280g

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

280g





MIGLIORATO

*Aggiunta di finitura chimica **

8.4 Cal/Cm²

MV28

Tuta Modaflame Hi-Vis

2 ARC

5XL

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
PROVE ELIM IN CORSO

FR,IW

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 280g
Reg: Giallo/Navy S-5XL
Tall: Giallo/Navy M-XXL

** Scorte con EN 13034 dovute all'inizio del 2020*
Rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 • FR14 • MV28 = ARC 2 18 CAL/CM²

8.4 Cal/Cm²

MX28

Tuta Modaflame

2 ARC

4XL

EN ISO 11612 A1 +A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
PROVE ELIM IN CORSO

FR,IW

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 280g
Arancione S-4XL, Navy S-3XL

** Scorte con EN 13034 dovute all'inizio del 2020*
Rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 • FR14 • MX28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 · ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/F1959M-12

RIS 3279

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO KNIT

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT KNIT

Informazione tessuto

La linea Modaflame HVO Knit è forte, resistente e altamente innovativa. Questo tessuto ha la capacità di sopportare calore e fiamma e proteggere contro il pericolo causato da elettricità statica. Queste proprietà inerenti alla fiamma non diminuiscono con ripetuti lavaggi.

Vantaggio dell'indumento

Intrinsecamente ignifugo certificato a diversi standard internazionali, la gamma Modaflame offre protezione sicura nei luoghi di lavoro. Qualità di lavorazione combinata con tessuto premium per garantire che i capi mantengano il loro aspetto come nuovo lavaggio dopo lavaggio. I capi della linea Modaflame sono eleganti e pratici.

MIGLIORATO

Classificazione del calore del contatto

220g

Antistatico



Banda riflettente ignifuga

Polsini a costine

6.0 Cal/Cm²

FR76

Conforme alla norma RIS 3279 per l'industria ferroviaria

1 ARC

Polo ignifuga RIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ATPV 6 CAL/CM² (HAF 71.7%)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
PROVE ELIM IN CORSO

Modaflame HVO Knit: 66% Modacrilico, 32% Poliestere, 2% Fibra di carbonio 220g
Arancione S-3XL

**Design registrato alla Comunità Europea*

210g



Polsino in maglia

4.3 Cal/Cm²

FR74

1 ARC

Polo bicolore Anti Statica Ignifuga

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
PROVE ELIM IN CORSO

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 210g
Giallo/Navy S - 4XL

4XL

Rating Ebt/ATPV combinato

FR74 or FR77 • FR14 • MV28 = ARC 2 **18 CAL/CM²**

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 RIS 3279

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC

MODAFLAME™

FLAME RESISTANT

KNIT

Informazione tessuto

Costruito con un filato intrinsecamente resistente alla fiamma: 60% modacrilico, 39% cotone e 1% in fibra di carbonio. Testato per superare le norme EN richieste, la gamma ModaFlame Knit è forte, durevole ed altamente innovativa. Questo tessuto ha la capacità di resistere al calore ed alla fiamma, proteggendo contro il pericolo causato da elettricità statica e fiamma. Queste proprietà antifiamma intrinseche non diminuiscono anche dopo ripetuti lavaggi.



FR72

300g

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR72 Felpa Hi-Vis Anti Statica e Ignifuga

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)
PROVE ELIM IN CORSO

Questa felpa intrinsecamente ignifuga è stata progettata per offrire elevata visibilità in ogni condizione. Le caratteristiche includono un' elegante e comoda vestibilità grazie ai polsini e all'orlo aderenti.

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 300g
Giallo S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

Modacrilico permanentemente ignifugo

FR31 Pile Hi-Vis antistatico e ignifugo

280g

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
PROVE ELIM IN CORSO

Questo pile bicolore, intrinsecamente ignifugo, offre calore e comfort eccezionali. La finitura anti-pilling di alta qualità mantiene più a lungo l'aspetto del capo. Le caratteristiche includono parti in contrasto per la protezione contro lo sporco, due tasche laterali con zip, polsini elasticizzati e orlo regolabile con cordino.

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 280g
Giallo/Navy S-3XL

IEC 61482-2 Classe 1

Tasche con cerniera

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471



FR31

ANTI-STATIC
MODA FLAME™
FLAME RESISTANT

KNIT

280g



9 Cal/Cm²

2 ARC

FR96 T-Shirt FR maniche lunghe Hi-Vis

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
PROVE ELIM IN CORSO

Banda riflettente ignifuga

Questa comoda t-shirt è realizzata in tessuto intrecciato a maglia leggera, ma offre un alto isolamento. Ideale per l'uso in una vasta gamma di industrie, questo articolo offre una resistenza permanente alla fiamma.

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 40% Cotone 280g
Giallo S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

4.3 Cal/Cm²

1 ARC

210g

FR77 Polo manica lunga Hi-Vis ignifuga e antistatica

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)
PROVE ELIM IN CORSO

4XL

Il tessuto in leggero modacrilico unito alle bande riflettenti, garantisce la massima protezione e visibilità nelle situazioni più pericolose. Collo e polsini in contrasto, bottoni frontali coperti da patta.

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 210g
Giallo S-4XL



La migliore soluzione ignifuga

Rating Ebt/ATPV combinato

FR74 or FR77 + FR14 + MV28 = ARC 2 — 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

200g

Intrinsecamente anti fiamma



4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR11 **T-Shirt maniche lunghe Ignifuga e antistatica**

48 CE

50+ UPF

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
PROVE ELIM IN CORSO

5XL XS

I materiali di fabbricazione di alta qualità di questa T-Shirt manica lunga intrinsecamente ignifuga e antistatica, la rendono superiore alle sue concorrenti.

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 200g
X **Nero , Grigio S-3XL**
Navy XS-5XL

Esempio di rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 + FR14 + FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



Vita elasticizzata



200g

Estremamente confortevole e resistente all'usura

4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR14 **Sottopantaloni ignifughi e antistatici**

48 CE

50+ UPF

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
PROVE ELIM IN CORSO

Progettati per le condizioni più fredde per mantenere l'utilizzatore al caldo, confortevole e sicuro. Il girovita elasticizzato consente libertà di movimento e gli orli a coste mantengono il calore all'interno.

4XL

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 200g
X **Navy S-4XL**

Esempio di rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 + FR14 + FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

Orlo a costine

Protezione antistatica totale

2 ARC

16 Cal/Cm²

FR12 Felpa maniche lunghe Ignifuga antistatica

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)
PROVE ELIM IN CORSO

Ideale per i lavoratori esposti al calore nel loro ambiente di lavoro. Questa maglia è duratura e resistente, con maniche raglan, girocollo e polsini a costine, il che la rende comoda e facile da indossare.

4XL XS

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 300g
Navy XS-4XL

300g



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12



4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR10 Polo manica lunga antistatica ignifuga

200g

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
PROVE ELIM IN CORSO

5XL XS

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 200g
Grigio, Nero S-3XL, Navy XS-5XL

Esempio di rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 + FR14 + FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12



4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR03 Polo manica lunga resistente alla fiamma, antistatica con banda riflettente

200g

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)
PROVE ELIM IN CORSO

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 200g
Navy S-3XL

Esempio di rating Ebt/ATPV combinato

FR03 + FR14 + MV28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

300g

Modacrilico permanentemente ignifugo

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR81 Felpa ignifuga con cappuccio e zip frontale

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)
PROVE ELIM IN CORSO

La FR81 è intrinsecamente ignifuga, le fibre utilizzate sono naturalmente ignifughe e non perdono le proprietà dopo il lavaggio. Questa confortevole felpa con cappuccio offre una protezione contro arco elettrico di classe ARC2. Le comode tasche a marsupio sul davanti riscaldano le mani e sono molto spaziose.

5XL

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 300g
Navy S-5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12

Alto contenuto di cotone





FR30 Pile antistatico e ignifugo

280g

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
PROVE ELIM IN CORSO

Costruito in tessuto anti pilling su entrambi i lati. Le caratteristiche includono due tasche laterali con chiusura a zip nascosta per tenere gli effetti personali al sicuro. Polsini elasticizzati confortevoli e coulisse in fondo.

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 280g
Navy S-3XL

IEC 61482-2 Classe 1

Completamente compatibile con le giacche esterne MV70, S770 e S779

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2

400g



4.3 Cal/Cm² | 1 ARC

FR18 *Passamontagna ignifugo antistatico*

100 / 10

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
PROVE ELIM IN CORSO

X2

50+ UPF

Ideale per le condizioni più fredde per mantenere la testa e il collo al caldo. Il tessuto a coste garantisce comfort ed una perfetta aderenza.

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 200g x 2 strati
X **Nero, Navy - Taglia unica**

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

400g



4.3 Cal/Cm² | 1 ARC

FR19 *Proteggi collo antistatico e antifiamma*

100 / 10

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
PROVE ELIM IN CORSO

X2

50+ UPF

Questo proteggi collo intrinsecamente ignifugo è essenziale per qualsiasi kit invernale. L'alto contenuto di cotone offre il massimo comfort. Ideale per l'utilizzo in condizioni di freddo.

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 200g x 2 strati
X **Nero, Navy - Taglia unica**

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

300g



16 Cal/Cm² | 2 ARC

FR09 *Passamontagna FR ignifugo antistatico*

50 / 10

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/ CM² (HAF 86%)
PROVE ELIM IN CORSO

50+ UPF

Questo passamontagna intrinsecamente ignifugo e antistatico manterrà la sua forma uso dopo uso. L'alto contenuto di cotone offre il massimo comfort con la pelle. Il tessuto è intrinsecamente antistatico e fornisce una protezione ARC2 contro il pericolo termico di un arco elettrico.

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 300g
X **Navy Taglia unica**

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



16 Cal/Cm² | 2 ARC

300g

FR20 *Passamontagna FR antistatico*

50 / 10

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/ CM² (HAF=86%)
PROVE ELIM IN CORSO

50+ UPF

FR20 è intrinsecamente resistente alla fiamma ed antistatico. Il tessuto offre protezione ARC2 contro il pericolo termico di un arco elettrico e l'elevato contenuto di cotone dà il massimo comfort sulla pelle. Ideale quando sono richiesti calore e protezione.

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio 300g
X **Navy Taglia unica**

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



Prodotto nell'Unione Europea

SK20 *Calza Modaflame™*

144 / 6

EN 1149-5
EN ISO 11612

Il materiale Modaflame utilizzato in questa calza è intrinsecamente resistente alla fiamma che offre il massimo in termini di protezione e resistenza al fuoco permanente. Le caratteristiche principali di questo modello sono una cucitura piatta sulla punta e un elastico sul gambaletto per il massimo confort e vestibilità.

48% Modacrilico, 32% Cotone, 20% Poliestere
X **Nero Euro 39-43, UK 6-9, US 7-10**
Nero Euro 44-48, UK 10-13, US 11-14

EN 1149 | EN ISO 11612

BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
KNIT

Informazione tessuto

Questa maglia intrecciata ad alte prestazioni è realizzata in cotone 100% FR. Il tessuto offre una resistenza superiore e una sensazione di leggerezza. La resistenza alla fiamma garantita per la vita del capo garantisce protezione e tranquillità. Bizflame offre una protezione eccezionale contro arco elettrico con un rating ATPV di 12 Cal/cm2, che supera i requisiti per l'abbigliamento ARC2.

237g



12 Cal/Cm²

2 ARC

FR02 *Maglia FR girocollo con bottoni Bizflame*

48

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 12 CAL/CM²
(HAF = 80.8%)
PROVE ELIM IN CORSO

50+ UPF

1

Il tessuto utilizzato in questo articolo è fresco e traspirante. La protezione ignifuga durerà per tutta la vita dell'indumento e grazie alle proprietà isolanti del tessuto la protezione contro l'arco elettrico è molto alta. Offrendo protezione contro il calore convettivo, radiante e da contatto, FR02 è estremamente versatile.

Bizflame Knit: 100% Cotone 237g
Grigio, Navy S-5XL

5XL

CE CAT III

EN ISO 11612

ASTM F1959/ F1959M-12

237g



12 Cal/Cm²

2 ARC

FR01 *Maglia FR girocollo Bizflame*

48

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 12 CAL/CM²
(HAF = 80.8%)
PROVE ELIM IN CORSO

50+ UPF

1

Questa elegante maglia girocollo, offre il massimo del comfort resistente alla fiamma. Il tessuto interlock in maglia è leggero ma altamente isolante e fornisce alta protezione contro l'arco elettrico. FR01 offre protezione contro il calore convettivo, radiante e da contatto ed è adatto per una vasta gamma di usi.

Bizflame Knit: 100% Cotone 237g
Grigio, Navy S-5XL

5XL

CE CAT III

EN ISO 11612

ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME®
FLAME-RESISTANT
WORK

120g

FR85 Giacca Hi-Vis ignifuga - antistatica

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149-5-5
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Questa giacca leggera a manica lunga offre una protezione del corpo superiore. Questo articolo può essere utilizzato in varie situazioni dove è richiesta la protezione. Deve essere indossato sopra capi di abbigliamento indice 2 o 3 per offrire una completa protezione e resistenza alla fiamma.

Bizflame Work Antistatico: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia 120g
Arancione, Giallo S/M-XXL/3XL

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS 3279





FR75 Gilet Hi-Vis ignifugo

120g

EN ISO 14116 INDICE 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Bizflame Work: 100% Poliestere, ordito a maglia 120g
Arancione S/M-XXL/3XL
Giallo S/M-4XL/5XL

5XL

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS 3279



FR71 Gilet Hi-Vis ignifugo - antistatico

120g

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149-5-5
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Bizflame Work Antistatico: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia 120g
Arancione S/M-XXL/3XL Giallo S/M-4XL/5XL

5XL

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI

345g

La più alta protezione contro gli schizzi di metallo fuso

Fabbricato con 99% Cotone, 1% in fibra di carbonio 345g Bizflame Multi ed è stato sapientemente sviluppato per fornire hi-vis, protezione fiamma, saldatura, arco elettrico e la protezione antistatica, offrendo garanzia di comfort a chi lo indossa. Questo tessuto a tecnologia avanzata è indossato con fiducia da migliaia di lavoratori in tutta una serie di settori, offrendo il massimo comfort e una protezione eccezionale.

Vantaggio dell'indumento

L'abbigliamento protettivo multi rischio combina un ampia vestibilità con ottima sicurezza e protezione a chi lo indossa. Il colore fluorescente e la banda riflettente ignifuga protegge l'utilizzatore nelle situazioni di scarsa visibilità. Triple cuciture per la massima qualità di manifattura. Hanno zip in ottone di alta qualità e la banda riflettente ignifuga adatta a lavaggi industriali. Tasche multiple offrono spazio sicuro per custodire tutto quello che si ritiene utile per il proprio lavoro.



13.6 Cal/Cm²

2 ARC

Tessuto traspirante e confortevole

FR61

Giacca Multi norme ad alta visibilità

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Multi: 99% cotone, 1% fibra di carbonio 345g
Giallo/Navy S-3XL

La FR61 è costruita con innovativo tessuto Bizflame Multi. Questa giacca ad alta visibilità, ignifuga e multi norme, offre protezione da rischi multipli come esposizione al calore, fuoco, agenti chimici, archi elettrici e saldature. Le caratteristiche includono una banda ad alta visibilità con doppie cuciture su petto, braccia e spalle, una zip a doppio verso frontale e due tasche su petto a scomparsa con piping.

Esempio di rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 + FR14 + FR62 + FR61 = ARC 3 33 CAL/CM²

Risultati test del manichino per:



FR61 & FR62

- Dolore (16%)
- Bruciatura di 1° (0%)
- Bruciatura di 2° (0%)
- Bruciatura di 3° (0%)

Previsione danni da bruciatura 0%

I migliori risultati previsionali di ustioni

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

345g

Ottima protezione in ambienti multi rischio





13.6 Cal/Cm²

2 ARC

FR62 Pantalone Hi-Vis multi norma

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Multi: 99% cotone, 1% fibra di carbonio 345g
Giallo/Navy S - 3XL

Il pantalone FR62 è realizzato con il nostro innovativo tessuto Bizflame Multi. Questo confortevole pantalone offre protezione per rischi multipli inclusa fiamma, esposizione a fonti di calore, rischi chimici, arco elettrico e saldatura. Le caratteristiche includono bande ad alta visibilità a doppia cucitura sulle gambe, zip frontale e due tasche con patta, una tasca posteriore ed una per gli strumenti entrambe ricoperte da patta.

Esempio di rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 | FR14 | FR62 + FR61 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT

MULTI

345g

Tessuto traspirante e confortevole





Triple cuciture

13.6 Cal/Cm²

2 ARC

FR60 ***Tuta Hi-Vis multi norma***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO

FR,IW

50+ UPF

4XL

La FR60 è realizzata con un tessuto Bizflame Multi altamente innovativo. Questo capo offre protezione contro rischi multipli tra cui l'esposizione al calore, alla fiamma, prodotti chimici, archi elettrici e saldatura. Le caratteristiche includono doppie cuciture per le bande riflettenti sul petto, braccia e gambe, 2 tasche di accesso laterali e una chiusura frontale con zip in ottone, due tasche a scomparsa sul petto con piping, tasche su anca e tasca porta metro. L'indumento ha anche un innovativo sistema a due livelli regolabili per le tasche per ginocchiere.

Bizflame Multi: 99% cotone, 1% fibra di carbonio 345g
Giallo/Navy S-4XL



Eccezionale Conquista:
A questo prodotto innovativo è stato assegnato il prestigioso premio BSIF come Miglior Prodotto. Il tessuto multi-norma combinato con il design funzionale dell'indumento è il risultato di un'ampia ricerca e sviluppo destinato a creare un indumento leader nell'Industria.

I migliori risultati previsionali di ustioni



Risultati test del manichino per:

FR60

- Dolore (21.1%),
- Bruciatura di 1° (2.6%)
- Bruciatura di 2° (0.9%)
- Bruciatura di 3° (0.0%)

Previsione danni da bruciatura 0.9 %

Rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 + FR14 + FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

345g



2 ARC

13.6 Cal/Cm²

FR63 Salopette Hi-Vis multi norma

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Multi: 99% cotone, 1% fibra di carbonio 345g
Giallo/Navy S-3XL

Rating Ebt/ATPV combinato
FR10 or FR11 + FR14 + FR63 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

Rivestimento chimico resistente alla fiamma

I migliori risultati previsionali di ustioni

Risultati test del manichino per:

FR63 & FR61



- Dolore (20.0%),
- Bruciatura di 1° (1.0%)
- Bruciatura di 2° (0.0%)
- Bruciatura di 3° (0.0%)

Previsione danni da bruciatura 0.0%

345g



13.6 Cal/Cm²

2 ARC

FR80 Tuta intera multi-norme

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Multi: 99% cotone, 1% fibra di carbonio 345g
Navy S-4XL

4XL

Rating Ebt/ATPV combinato
FR10 or FR11 + FR14 + FR80 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

350g

Taglie UK/USA

NEW COLOUR



Informazione tessuto

- BizFlame Plus è stato costruito utilizzando il nostro innovativo tessuto ignifugo in 99% cotone e 1% fibra di carbonio, 350g.
- Eccellente resistenza alla trazione e allo strappo, comfort senza eguali.
- Fibra in carbonio intrinseca.

Vantaggio dell'indumento

- I capi Bizflame Plus offrono protezione a diverse norme EN.
- Tutti i capi Bizflame Plus sono stati sottoposti al test del manichino secondo la norma EN ISO 11612 e hanno raggiunto risultati eccellenti a dimostrazione del livello di protezione offerto a chi li indossa.
- Tripla cucitura per maggiore resistenza negli ambienti più difficili.
- La banda antifiamma per lavaggio industriale offre una visibilità migliorata.
- Previene l'accumulo di energia statica dell'utente.

I migliori risultati previsionali di ustioni



Risultati test del manichino per:

FF50, FR50

- Dolore (12.3%)
- Bruciatura di 1° (0.9%)
- Bruciatura di 2° (0.0%)
- Bruciatura di 3° (0.0%)

Previsione danni da bruciatura 0.0%

13.6 Cal/Cm²

FF50

Tuta FR Aberdeen

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1 + A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO

FR,IW

Ideale per le industrie off shore questa tuta top di gamma è disponibile in varie taglie per una vestibilità perfetta. Grazie alle certificazioni internazionali multi norma la tuta Aberdeen offre una protezione superiore in vari ambienti pericolosi.

50+ UPF

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Navy, Arancione, Royal, Rosso 36"-54"

2 ARC

54" 36"

Rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 • FR14 • FF50 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

Taglie europee **350g**

Triple cuciture



13.6 Cal/Cm²

FR50

Tuta intera antifiamma e antistatica 350gm

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO

FR,IW

Questa tuta è perfetta per le esigenze del settore offshore. Prodotta con un materiale altamente innovativo e doppie cuciture è in tessuto ignifugo con banda riflettente per una maggiore visibilità. Rispettando tutte le norme EN, le caratteristiche sono triple cuciture, bande ad alta visibilità su spalle, braccia e gambe, cerniera frontale a 2 vie nascosta in ottone e due tasche frontali sul petto con cerniere in ottone oblique nascoste.

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Navy, Royal, Bianco, Rosso, Grigio, Nero, Arancione,

2 ARC — 6XL XS

Rating Ebt/ATPV combinato

FR10 or FR11 • FR14 • FR50 = ARC 3 33 CAL/CM²

	Navy	Royal	White	Red	Grey	Black	Orange
Reg	XS - 6XL	XS - 4XL	S - XXL	XS - 5XL	XS - 5XL	S - XXL	XS - 5XL
Tall	M - 3XL	M - XXL			M - 5XL		S - 3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

Tuta da donna ignifuga disponibile, vedere pagina 333

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS
280g

Protezione saldatura premium Classe 2

Triple cuciture per la massima resistenza



FR28 **Tuta intera ignifuga antistatica leggera 280g**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5-5

FR,IW

Costruita con un leggero ed innovativo tessuto ignifugo BizFlame™ Plus.

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 280g

Navy, Arancione, Rosso, Grigio, Nero, Royal

5XL
XS

	Navy	Orange	Red	Grey	Black	Royal
Reg	XS - 5XL	XS - 4XL	S - 3XL	S - XXL	S - XXL	S - 3XL
Tall	M - XXL	M - XXL				

I migliori risultati previsionali di ustioni



Risultati test del manichino per:

FR28

- Dolore (19.3%)
- Bruciatura di 1° (0.0%)
- Bruciatura di 2° (1.8%)
- Bruciatura di 3° (0.0%)

Previsione danni da bruciatura 1.8%

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

210g

FR21

Tuta intera antistattica super leggera 210gm

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5

Questa tuta è perfetta nelle condizioni di lavoro più calde, in particolare per la richiesta dell'industria offshore. Costruita con un innovativo e leggero tessuto ignifugo.

50+ UPF

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 210g
Navy, Rosso, Cachi, Arancione, Grigio, Nero, Royal



Protezione leggera ignifuga

4XL
XS

	Navy	Red	Khaki	Orange	Grey	Black	Royal
Reg	XS - 4XL	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 4XL	S - XXL	S - XXL	XS - 3XL
Tall	M - XXL			M - XXL			

Risultati test del manichino per:

FR21



- Dolore (48.0%)
- Bruciatura di 1° (6.0%)
- Bruciatura di 2° (19.0%)
- Bruciatura di 3° (0.0%)

Previsione danni da bruciatura 19.0%

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

670g

IMBOTTITO



FR59 Giacca invernale FR antistatica

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5-5
EN 342 0.321 (M^2.K/W), 2, X

NEW COLOUR

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 150g
Royal, Arancione, Rosso, Navy S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

IMBOTTITO

670g



FR58 Salopette Invernale antifiamma antistatica

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5-5
EN 342 0.321 (M^2.K/W), 2, X

NEW COLOUR

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 150g
Royal, Arancione, Rosso, Navy S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

670g

IMBOTTITO

Cappuccio staccabile

Zip in ottone

Tasca porta metro

Tasche per ginocchiere

Due tasche posteriori

620g

IMBOTTITO

Tasca sulla manica

Due tasche posteriori

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

Tasche per ginocchiere

FR53 *Tuta invernale FR antistatica*

NEW COLOUR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5-5
EN 342 0.318 (M^2.K/W), 2, X

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 150g
Reg: Royal, Arancione, Rosso, Navy S - 3XL
Tall: Arancione M - XXL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

FR52 *Tuta invernale antistatica imbottita*

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5-5

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 100g
Arancione, Navy S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

350g

Eccezionali design antifiamma

Informazione tessuto

Costruito in 99% cotone con 1% di fibra di carbonio, il tessuto ha proprietà ignifughe ed antistatiche. Caratteristiche della linea sono comfort e durata.

Vantaggio dell'indumento

La giacca, i pantaloni e la salopette BizFlame Plus sono state sviluppate e progettate utilizzando l'innovativo tessuto ignifugo Bizflame Plus con proprietà antistatiche aggiuntive. Certificati secondo una gamma di norme internazionali, questi stili sono perfetti per le esigenze dell'industria offshore e della saldatura. Triple cuciture e cerniere in ottone per una resistenza e una durata eccezionali.



Risultati test del manichino per:



FR55 & FR56

- Dolore (35.0%),
- Bruciatura di 1° (2.0%)
- Bruciatura di 2° (3.0%)
- Bruciatura di 3° (0.0%)

Previsione danni da bruciatura 3.0%

Risultati test del manichino per:



FR55 & FR57

- Dolore (24.0%)
- Bruciatura di 1° (1.0%)
- Bruciatura di 2° (0.0%)
- Bruciatura di 3° (0.0%)

Previsione danni da bruciatura 0.0%

FR55

Giacca Bizflame plus

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Navy/Rosso S-4XL
Navy/Royal S-3XL

Questa giacca utilizza una banda riflettente a doppia cucitura. Ha triple cuciture, bande ad alta visibilità su spalle, braccia e vita; 2 tasche anteriori con zip e tasche sul petto richiudibili con bottoni e patta. Apertura manica regolabile.

4XL

13.6 Cal/Cm²

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

350g

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

350g

Triple cuciture





FR56 Pantaloni Bizflame plus

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Reg: Navy/Rosso S-4XL, Navy/Royal S-3XL
Tall: Navy/Rosso M-XXL

4XL 13.6 Cal/Cm²

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/F1959M-12

FR57 Salopette Bizflame Plus

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Navy/Rosso S-4XL
Navy/Royal S-3XL

4XL 13.6 Cal/Cm²

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

350g

I migliori risultati di previsione dell'infortunio

Informazione tessuto

Costruito in 99% cotone con 1% di fibra di carbonio, il tessuto ha proprietà ignifughe ed antistatiche. Caratteristiche della linea sono comfort e durata.

Vantaggio dell'indumento

La giacca, i pantaloni e la salopette BizFlame Plus sono state sviluppate e progettate utilizzando l'innovativo tessuto ignifugo Bizflame Plus con proprietà antistatiche aggiuntive. Certificati secondo una gamma di norme internazionali, questi stili sono perfetti per le esigenze dell'industria offshore e della saldatura. Triple cuciture e cerniere in ottone per una resistenza e una durata eccezionali.



Risultati test del manichino per:



FR25 & FR26

- Dolore (35.0%),
- Bruciatura di 1° (2.0%)
- Bruciatura di 2° (3.0%)
- Bruciatura di 3° (0.0%)

Previsione danni da bruciatura 3.0%

Risultati test del manichino per:



FR25 & FR27

- Dolore (24.0%)
- Bruciatura di 1° (1.0%)
- Bruciatura di 2° (0.0%)
- Bruciatura di 3° (0.0%)

Previsione danni da bruciatura 0.0%

13.6 Cal/Cm²

FR25

Giacca Plus Bizflame

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Navy, Arancione S-4XL

2 ARC

Questa giacca è costruita con nastro riflettente in alta visibilità a doppia cucitura per una maggiore visibilità. Le caratteristiche includono cuciture triple, bande ad alta visibilità su spalle e braccia, zip frontale nascosta in ottone, due tasche sul petto anteriori con patta e chiusura a bottoni. Apertura manica regolabile.

4XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

350g

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

Triple cuciture



13.6 Cal/Cm²

FR26 Pantaloni Bizflame Plus

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO

FR,IW

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Reg: Navy XS-4XL, Arancione S-4XL
Tall: Navy , Arancione M-XXL

2 ARC

4XL XS

350g



13.6 Cal/Cm²

FR27 Salopette Bizflame Plus

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO

FR,IW

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Navy S-3XL
Arancione S-4XL

2 ARC

4XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

Lavaggio industriale

PRO

Conforme ai requisiti industriali di lavaggio.

Lavare a 75°C - Asciugare a 155°C

Informazione tessuto

Bizflame Ultra è una miscela di 80% cotone, 19% poliestere ignifugo e 1% di fibra di carbonio, 340g. Il contenuto di poliestere ignifugo in Bizflame Ultra offre un'eccellente resistenza all'abrasione, ritiro e solidità del colore. Questo tessuto è abbastanza resistente per sopportare i rigori di lavanderia industriale, il che lo rende ideale per l'industria off-shore.

340g

Banda ignifuga resistente a lavaggi industriali

New

Anelli radio



Polsini regolabili con fettuccia a strappo

Orlo posteriore curvo

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR68 Giacca Bizflame Ultra

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio 340g
Arancione, Navy S-3XL

100% senza metallo

New

340g

Elastici in vita



Tasche per ginocchiere a due livelli

Lunghezza gamba regolabile

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR66 Pantalone Bizflame Ultra

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio 340g
Corto: Arancione, Navy 30-42, Reg: Arancione, Navy 30-46
Short: 29" o 74cm regolabile a Reg 31" o 79cm
Reg: 31" o 79cm regolabile a Tall 33" o 84cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — EN 13034 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — EN 13034 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

340g

New

100% senza metallo

Lavabile industrialmente



Tasca interna con zip

Tasche per ginocchiere a due livelli

Lunghezza gamba regolabile

Banda ignifuga resistente a lavaggi industriali

16 Cal/Cm²

2 ARC

340g

Anelli radio



Polsini regolabili con fettuccia a strappo

Protezione supplementare per le attività pesanti quando usato con spalline.

Tasche per ginocchiere a due livelli

Lunghezza gamba regolabile

Banda ignifuga resistente a lavaggi industriali

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR67 Salopette Bizflame Ultra

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio 340g
Corto: Arancione, Navy S-3XL, Reg: Arancione, Navy S-3XL
Short: 29" o 74cm regolabile a Reg 31" o 79cm
Reg: 31" o 79cm regolabile a Tall 33" o 84cm

FR93 Tuta intera Bizflame Ultra

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
EN 13034 TIPO 6
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio 340g
Arancione, Navy S-5XL
Grigio, Rosso, Royal S-3XL
Reg: 31" o 79cm Tall: 33" o 84cm

5XL

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

Vantaggio dell'indumento

Bizflame Ultra è stato sviluppato per performare nelle condizioni più dure. Ideale per industrie come oil & gas dove la durata è un must. Bizflame Ultra è certificato secondo numerosi standard EN e offre protezione nelle situazioni più pericolose. Gli articoli della gamma sono senza metallo, in modo da minimizzare il rischio di elettricità statica e danni alla superficie.

340g

New

Anelli radio



Polsini regolabili con fettuccia a strappo

100% senza metallo

Lavaggio industriale

Etichetta esterna standard

Banda ignifuga resistente a lavaggi industriali



FR08

FR06 221

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR08 *Giacca Bizflame Ultra bicolore*

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
PROVE ELIM IN CORSO

Realizzata per chi lavora in luoghi pericolosi sia off-shore che in cantiere, questa giacca unisce design e prestazioni. La speciale miscela di tessuto poliestere FR offre una durata imbattibile nelle condizioni di lavoro più ostiche.

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio 340g
Grigio/Royal, Royal/Grigio S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

Ottima resistenza all'abrasione, al restringimento e al colore

340g

100% senza metallo

340g

Elastici in vita

New



Tasche per ginocchiere a due livelli

Banda ignifuga resistente a lavaggi industriali

Lunghezza gamba regolabile

16 Cal/Cm²

2 ARC

Lavaggio industriale

New



Tasche per ginocchiere a due livelli

Banda ignifuga resistente a lavaggi industriali

Lunghezza gamba regolabile

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR06 Pantalone Bizflame Ultra bicolore

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
PROVE ELIM IN CORSO

Design moderno realizzato con tessuto resistente, che unisce comfort e funzionalità. Tessuto resistente adatto ai lavaggi industriali, che non restringe e mantiene inalterato il colore per tutta la durata di utilizzo.

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio 340g
Corto: Royal/Grigio, Grigio/Royal 30-42
Reg: Royal/Grigio, Grigio/Royal 30-46
Short: 29" o 74cm regolabile a Reg 31" o 79cm
Reg: 31" o 79cm regolabile a Tall 33" o 84cm

FR07 Salopette Bizflame Ultra bicolore

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
PROVE ELIM IN CORSO

Offre multi protezione contro una serie di rischi, questa salopette combina con successo comfort e funzionalità. Il tessuto poliestere FR offre un'eccellente resistenza all'abrasione, non restringe e mantiene inalterato il colore, assicurando la longevità di questa salopette.

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio 340g
Corto: Royal/Grigio, Grigio/Royal S-3XL
Reg: Royal/Grigio, Grigio/Royal S-3XL
Short: 29" o 74cm regolabile a Reg 31" o 79cm
Reg: 31" o 79cm regolabile a Tall 33" o 84cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — EN 13034 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — EN 13034 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PRO

Informazione tessuto

Questo tessuto è stato progettato per proteggere da fiamme, saldature e elettricità statica. In 99% cotone e 1% fibra di carbonio, 330g. La fibra di carbonio è antistatica e permette di raggiungere gli standard richiesti.

Vantaggio dell'indumento

La linea Bizflame Pro protegge in ogni situazione, garantendo la massima performance. Gli articoli della linea sono stati testati indipendentemente e sono perfetti per l'industria offshore e della saldatura.

Progettati per resistere

330g



330g



FR35 *Giacca Bizflame Pro*

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5

La giacca Bizflame Pro garantisce una protezione eccezionale e confort. Ha una tasca sul petto con uno spazio per il cellulare e anello radio.

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 330g
Navy, Grigio S-3XL

FR36 *Pantaloni Bizflame Pro*

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5

Questi pantaloni robusti garantiscono confort, resistenza e protezione a diversi standard EN. Caratteristiche vincenti sono la vita elasticizzata, tasca porta metro e una tasca posteriore.

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 330g
Reg: Navy S-3XL
Reg: Grigio S-3XL
Tall: Navy M-XXL

CE CAT III — EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

CE CAT III — EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

330g



330g



Protezione antistatica ed ignifuga

FR37 Salopette Bizflame Pro

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5

La salopette garantisce protezione a tutta la parte inferiore del corpo e al petto. Ha una larga tasca sul petto, ideale per gli attrezzi. Ha una doppia tasca porta metro, una tasca posteriore con patta e cinghie regolabili elasticizzate per una maggiore facilità di movimento.

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 330g
Navy, Grigio S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

FR38 Tuta intera Bizflame Pro

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5-5

Questa classica tuta è una grande aggiunta alla nostra gamma ignifuga. Con molte caratteristiche funzionali, come un anello per radio e tasca porta cellulare nascosta, questa tuta garantisce il massimo comfort, prestazioni e sicurezza.

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 330g
Navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PRO

Informazione tessuto

Questo tessuto è stato progettato per proteggere da fiamme, saldature e elettricità statica. In 99% cotone e 1% fibra di carbonio, 330g. La fibra di carbonio è antistatica e permette di raggiungere gli standard richiesti.

330g

Massima protezione contro numerosi pericoli



Supera più standard EN

330g



FR92 Pantaloni Bizflame Pro Hi-Vis

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E3,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Questo design moderno offre la massima protezione a più norme EN e garantisce un ottimo comfort. Questo pantalone alta visibilità bicolore è dotato di un facile accesso alla tasca cargo sulla gamba, tasca funzionale regolabile e due ampie tasche sui fianchi.

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 330g
Giallo/Navy S-XXL

CE CAT III — EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

FR90 Tuta intera di manutenzione Bizflame

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Questa tuta ad alta visibilità ha la chiusura con zip nascosta su ciascuna tasca al petto, e apertura frontale. Questa tuta offre una soluzione ottimale per chi la utilizza per lavori di manutenzione.

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 330g
Giallo/Rosso S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

Il più alto livello di protezione da schizzi di metallo fuso

330g



Un mix di comfort e protezione senza compromessi

Banda antifiamma per una maggior visibilità



BIZ7 Tuta Bizflame Pro anti-statica Hi-Vis

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASSE 3

La tuta Bizflame Pro anti-statica Hi-Vis offre tutti i vantaggi del tessuto ignifugo con protezione aggiuntiva antistatica e hi-vis.

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 330g
Giallo/Navy S-4XL

4XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

Informazione tessuto

Bizweld è un tessuto brevettato in 100% cotone di alta qualità ed ignifugo, Si tratta di un tessuto ad alta tecnologia sviluppato per la massima prestazione, comfort e durata

MIGLIORATO
Protezione da schizzi di ferro fuso

330g

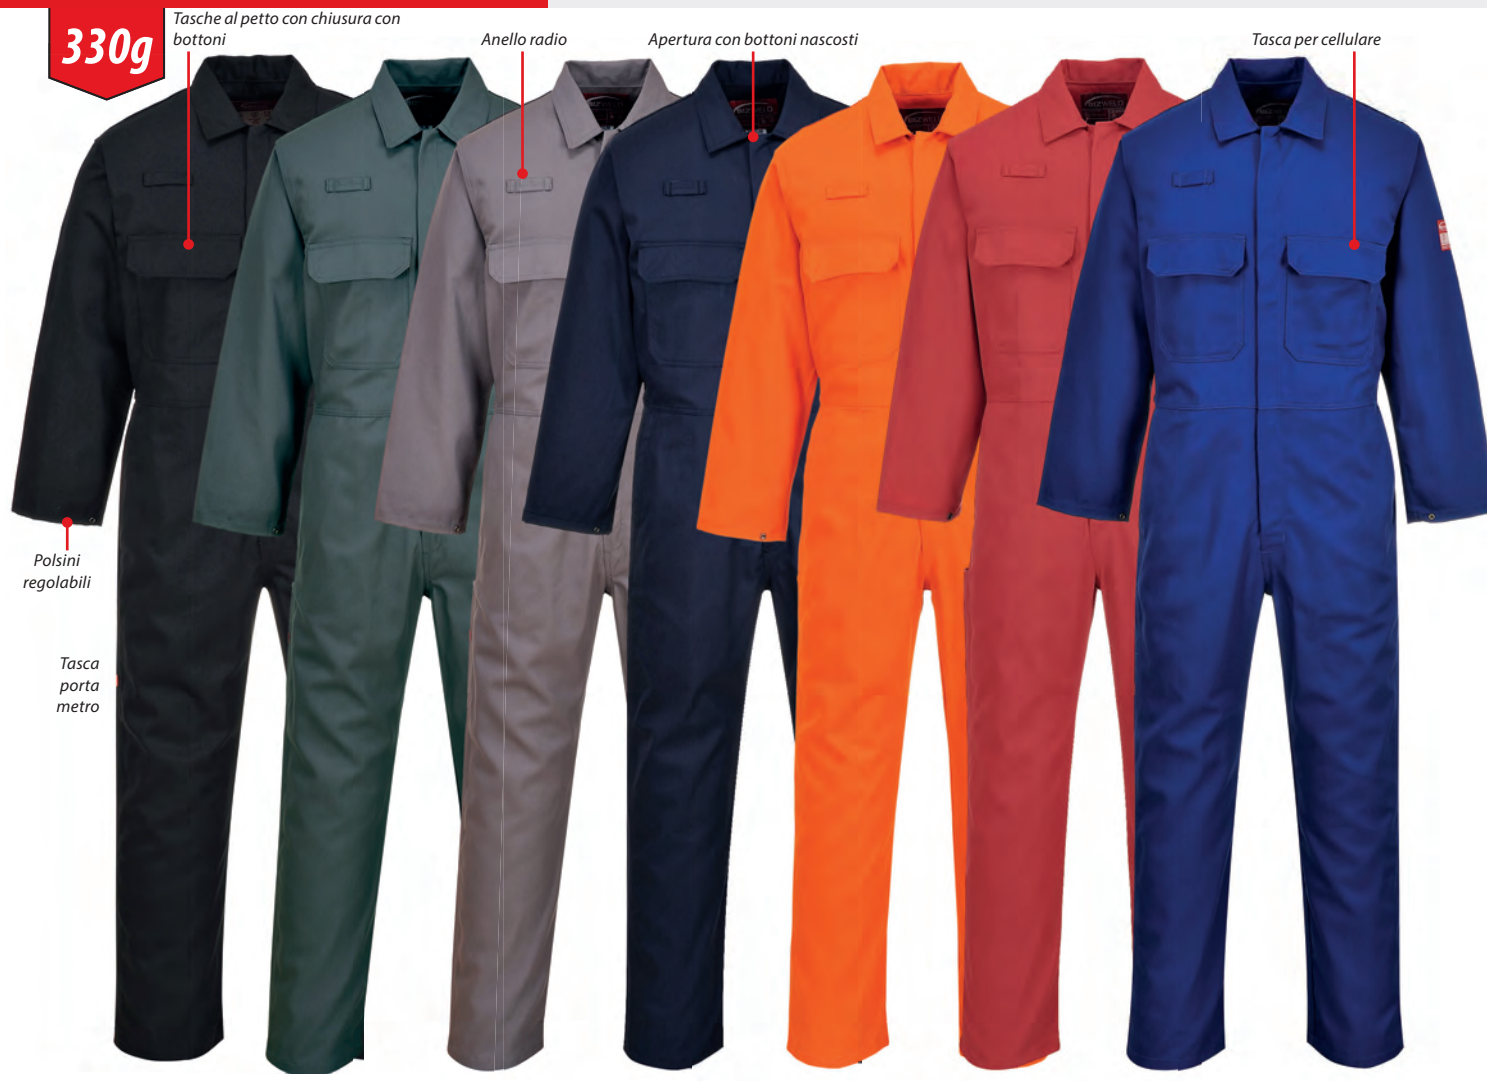

Risultati test del manichino per:

BIZ1



- Dolore (12.3%)
- Bruciatura di 1° (0.9 %)
- Bruciatura di 2° (1.8 %)
- Bruciatura di 3° (0.0%)

Previsione danni da bruciatura 1.8%

BIZ1

Tuta ignifuga Bizweld

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
PROVE ELIM IN CORSO

Al primo posto tra le tute da saldatura, il nostro più venduto capo Bizweld è l'ideale per offrire una protezione completa ai lavoratori esposti al calore. La comoda vestibilità offre comfort a chi la indossa, garantendo di lavorare senza impedimenti ed in piena libertà di movimento, con ampi spazi per riporre le vostre cose, con tasca nascosta per il cellulare, tasca porta metro ed ampie tasche ignifughe per tenere tutto al sicuro.

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR 330g
Nero, Verde, Grigio, Navy, Arancione, Rosso, Royal

2 ARC | 6XL XS | 11.2 Cal/Cm²

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12

	Black	Green	Grey	Navy	Orange	Red	Royal
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 6XL	S - 4XL	XS - 5XL	S - 4XL
Tall	M - 3XL			S - 5XL	L - 3XL	L - 3XL	L - 3XL

Num.1 per una protezione da saldatura completa

Vantaggio dell'indumento

Gli indumenti della gamma Bizweld Flame Resistant sono stati specificamente progettati per garantire comfort, prestazioni e sicurezza in ogni momento. Questa linea è stata rigorosamente testata per essere conforme alle ultime norme internazionali.

MIGLIORATO
Protezione da schizzi di ferro fuso

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g



IONA

BIZ5

Tuta Ignifuga Bizweld Iona

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
PROVE ELIM IN CORSO

NEW COLOUR

La tuta Bizweld Iona FR offre una protezione e visibilità a chi la indossa. Ha nastro ignifugo riflettente su spalle, maniche e gambe, possibilità di inserire le ginocchiere, se necessario, ampie tasche porta strumenti e una tasca porta metro. E' molto richiesta dai nostri clienti.

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR 330g
Nero, Grigio, Navy, Arancione, Rosso, Royal

2 ARC

5XL XS

11.2 Cal/Cm²

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

	Black	Grey	Navy	Orange	Red	Royal
Reg	S - 3XL	S - 3XL	XS - 5XL	XS - 5XL	S - 3XL	S - 3XL
Tall			M - 3XL	M - XL	M - XL	

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g

2 ARC

BIZ2 Giacca Bizweld

11.2 Cal/Cm²

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
PROVE ELIM IN CORSO

La giacca Bizweld fornisce a chi la indossa protezione e comfort per tutto il giorno. Ha una chiusura frontale con bottoni a pressione e due tasche al petto con alette. Questa giacca resistente alla fiamma ha anche una tasca per il telefono cellulare nascosta.

5XL XS

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR 330g
Royal, Arancione, Navy, Nero

MIGLIORATO
Protezione da schizzi di ferro fuso

	Black	Navy	Orange	Royal
Reg	S - 3XL	XS - 5XL	S - 3XL	S - 3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/F1959M-12



Polsini regolabili

BIZ2

Tasca porta metro



Mezza vita elasticizzata

Risultati test del manichino per:

BIZ2 & BZ30

- Dolore (28.9%)
- Bruciatura di 1° (0.0%)
- Bruciatura di 2° (4.4%)
- Bruciatura di 3° (0.9%)

Previsione danni da bruciatura 5.3%



BZ30 Pantaloni Bizweld

11.2 Cal/Cm² — 330g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR 330g
Royal, Arancione, Navy, Nero

2 ARC

5XL XS

MIGLIORATO
Protezione da schizzi di ferro fuso

	Black	Navy	Orange	Royal
Reg	S - XXL	XS - 5XL	S - XXL	S - XXL
Tall	M - XL	S - 3XL		M - XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/F1959M-12

BZ30 **Protezione ignifuga e da saldatura versatile**



BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

IONA

2 ARC

BZ13 ***Giacca Bizweld Iona***

11.2 Cal/Cm²

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)
PROVE ELIM IN CORSO

Questa giacca Bizweld Iona offre comfort, protezione e funzionalità eccezionali. Le caratteristiche del design includono chiusura anteriore con bottoni nascosti, due tasche sul petto con patte, tasca nascosta per cellulare e nastro riflettente ignifugo su spalle e maniche per una visibilità ottimale.

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR 330g
Navy, Arancione S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/ F1959M-12

New

Mezza vita elasticizzata

Articoli leader per industria

IONA

2 ARC

BZ14 ***Pantalone Bizweld Iona***

11.2 Cal/Cm² — 330g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/ CM² (HAF = 80.4%)
PROVE ELIM IN CORSO

Il pantalone Bizweld Iona offre maggiore comfort e prestazioni. Dotato di eccellenti proprietà di saldatura, questo pantalone offre una straordinaria protezione multiuso contro il calore radiante e gli schizzi di ferro fuso. Le caratteristiche principali includono tasche laterali, tasca porta metro e nastro riflettente alle estremità delle gambe.

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR 330g
Arancione, Navy S-3XL

Banda riflettente ignifuga

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/ F1959M-12



Protezione completa per la saldatura

237g

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12

DOPPIA PROTEZIONE



8.2 Cal/Cm²

2 ARC

FR89 Camicia Ignifuga Bizflame 88/12

NEW COLOUR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)
PROVE ELIM IN CORSO

Questa camicia alla moda è leggera e confortevole. Garantisce la massima protezione alla fiamma e contro un arco elettrico di classe ARC2. Ha polsini con bottoni regolabili e tasche sul petto con patta.

5XL

Bizflame 88/12: 88% Cotone, 12% Nylon 237g
Grigio, Navy, Cachi S-5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | ASTM F1959/F1959M-12 | NFPA 2112

160g

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

Resistente alla fiamma leggera e protezione chimica



FR69 Camicia Bizflame Plus Trivalente

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149-5
EN 13034 TIPO 6 PB

Offrendo un look più formale, questa leggera camicia a maniche lunghe protegge da calore, fiamme, leggeri rischi chimici ed è antistatica. La chiusura frontale con bottoni nascosti esalta l'aspetto professionale offrendo allo stesso tempo massima protezione FR e comfort per tutto il giorno.

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 160g
Blu S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

330g

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g

DOPPIA PROTEZIONE

Retro vita elastico



MIGLIORATO
Protezione da schizzi di ferro fuso

Strap regolabili

Tasca posteriore



11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BZ31 ***Pantalone Ignifugo Bizweld Cargo***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR 330g
Grigio, Navy S-5XL

5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/ F1959M-12 — NFPA 2112

11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BIZ4 ***Salopette Bizweld***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
PROVE ELIM IN CORSO

Offrendo protezione completa alla parte bassa del corpo e del torace, l'indumento a bretelle Bizweld ™ è stato progettato con in mente sempre la sicurezza e la protezione di chi lo indossa. E 'stato costruito con una grande tasca sul lembo del petto nella parte anteriore per il trasporto di strumenti o oggetti personali e vanta anche due tasche laterali, una tasca posteriore con patta e una tasca porta metro. Le cinghie elastiche regolabili offrono il massimo comfort e una perfetta vestibilità.

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR 330g
Navy S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g



11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BIZ6 Tuta Bizweld con cappuccio

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
PROVE ELIM IN CORSO

MIGLIORATO
Protezione da schizzi di ferro fuso

La tuta intera Bizweld con cappuccio offre una protezione in più della testa senza eguali con l'aggiunta di tasche per ginocchiere ed una tasca posteriore con patta.

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR 330g
Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/F1959M-12

330g

MIGLIORATO
Protezione da schizzi di ferro fuso



11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BZ12 Copri Capo Bizweld

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
PROVE ELIM IN CORSO

Concepito per garantire la massima protezione e comfort a chi lo utilizza, il cappuccio Bizweld aiuterà a mantenervi al sicuro in ambienti di lavoro pericolosi. Il copri capo è realizzato con una cinghia a cordino in tessuto per consentire la regolazione ed una vestibilità confortevole. Deve essere indossato con una tuta o una combinazione di giacche/pantaloni idonei.

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR 330g
Navy Taglia unica

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/F1959M-12

330g

MIGLIORATO
Protezione da schizzi di ferro fuso



11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BZ11 Manichette Bizweld

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
PROVE ELIM IN CORSO

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR 330g
Navy - taglia unica - paia

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/F1959M-12

330g

SAFE WELDER™

Tessuto in cotone 100% con finitura resistente alla fiamma





C030

Tuta CE Safe-Welder

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

Offre una protezione completa per tutto il giorno con un eccellente rapporto qualità/prezzo. La tuta intera Safe-Welder ™ è un' ottima scelta per i saldatori e gli operai che sono esposti al calore. L' elastico laterale dà a chi la indossa una vestibilità più confortevole e le numerose tasche mantengono i vostri attrezzi ed oggetti personali al sicuro.

Safe Welder: 100% Cotone 330g
Navy, Rosso, Royal, Arancione,

	Navy	Red	Royal	Orange
Reg	XS - 5XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL
Tall	S - 3XL			

MIGLIORATO
Protezione da schizzi di ferro fuso

5XL XS

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611

SAFE WELDER™

Protezione supplementare per lavori di saldatura pesanti



SW34 Giacca da saldatura in pelle

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Questa giacca per saldatura di alta qualità è realizzata in pelle di bovino e cucita con filo para-aramide. Offre una protezione avanzata al busto durante la saldatura ed è realizzata per durare negli ambienti più difficili.

Pelle di bovino spaccato
Marrone dorato
M-3XL

EN ISO 11611



SW10 Grembiule da saldatura in pelle

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle di bovino spaccato
Bronzo 91cm x 58 cm

EN ISO 11611



SW33 Cappuccio in Pelle

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Fornendo protezione vitale per la zona della testa e del collo, questo cappuccio di qualità premium è realizzato in pelle crosta bovino. Il materiale robusto è adatto per i lavori più gravosi di saldatura.

Pelle di bovino spaccato
Marrone dorato, taglia unica

EN ISO 11611



SW20 Manichette da saldatura in pelle

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle di bovino spaccato
Bronzo 40cm di lunghezza, un paio

EN ISO 11611



SW32 Copri Stivali in Pelle

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle di bovino spaccato
Marrone Dorato 36cm / 14 "

EN ISO 11611

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

WILDLAND FIRE

Informazione tessuto

Questo tessuto leggero offre comfort, morbidezza e controllo dell'umidità riducendo il rischio di stress da calore in ambienti caldi ed è progettato per proteggere contro i rischi di incendi boschivi.

Vantaggio dell'indumento

Bande rifrangenti sulle spalle per una maggiore visibilità, colletto alto per un protezione totale del collo, pensata per essere utilizzata con caschi e radio grazie allo studio di tasche apposite, con polsini in maglia di chiusura manica per evitare che i detriti possano entrare nelle maniche quando si lavora in altezza.

EN 15614: 2007
Metodi di test e requisiti di performance per abbigliamento da incendio boschivo

Questa norma europeo specifica i metodi di prova e i requisiti minimi di performance per abbigliamento di protezione, realizzati per proteggere il corpo, eccetto mani, testa e piedi, di chi li indossa in situazioni di incendio boschivo. Questi indumenti non proteggono in caso di intrappolamento nel fuoco. La norma europea riguarda la realizzazione generale degli indumenti, i livelli minimi di performance dei materiali utilizzati ed i metodi di test per determinare questi livelli.

Questo standard europeo non si applica alle situazioni che riguardano squadre di pompieri (EN469 e ISO 11613) o quando si ha un alto livello di calore radiante (EN1486), e nemmeno si applica ad indumenti di protezione chimica, rischi biologici, elettrici e pericoli da radiazioni.

Protezione per incendi boschivi

Perfetto per proteggere dal fuoco nei climi caldi

280g



Tessuto ignifugo, leggero e innovativo

FR98 ***Tuta incendi boschivi***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149-5

Questa tuta è l'ideale per le condizioni da incendio boschivo. Costruita con un innovativo leggero tessuto antifiamma, con caratteristiche particolari per proteggere chi la indossa dai rischi associati agli incendi all'aperto.

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 280g
Navy S-XXL

EN ISO 11612 EN 15614 EN 1149

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT RAIN

FODERATO



Informazione tessuto

Realizzato in poliestere 98%, 2% fibra di carbonio con rivestimento in PU traspirante ignifugo, accoppiato con 60% Modacrilico, 40% cotone resistente alla fiamma, supporto totale 350 g. Il tessuto offre un'ottima protezione da fiamme, agenti chimici, arco elettrico ed è impermeabile, garantendo al contempo un'alta visibilità giorno e notte.

Vantaggio dell'indumento

La gamma Modaflame Rain offre il più alto livello di multi protezione alla fiamma ed arco oltre ad essere totalmente impermeabile. Questa gamma è certificata a varie norme di sicurezza globali. L'esclusiva miscela di tessuto offre un'eccellente protezione e resistenza alle fiamme e ai prodotti chimici con la categoria dell'arco di più alto livello. Inoltre, il colore fluorescente combinato con il nastro riflettente offre a chi lo indossa una protezione completa in situazioni di scarsa visibilità.

ARC Classe 2

Interattivo con:



MULTI

MV70 Giacca Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico

2 ARC

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
PROVE ELIM IN CORSO

La giacca Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico è realizzata con tessuti e finiture di alta qualità. Progettata per offrire la massima protezione nominale combinando proprietà di alta visibilità, resistenza alla fiamma, resistenza ai prodotti chimici, antistatica, impermeabile e ARC. Usando un design ergonomico aggiornato, questa giacca ha una grande vestibilità.

Modaflame Impermeabile: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio con rivestimento ignifugo traspirante in PU e con un 60% di modacrilico, supporto in maglia ignifuga al 40% di cotone, peso totale 350 g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-XXL

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS 3279

2x1

FODERATO



MV70
236



2 modi di indossarlo

La funzione Zip off sul retro la trasforma in un pantalone



New

Strap regolabili con fibbia di chiusura

Bottone e zip ignifughi

Banda riflettente ignifuga

ARC Classe 2

Ginocchia preformate

Tasche per ginocchiere

MV71

Tessuto impermeabile ignifugo

Lunghezza gamba regolabile

MV71 ***Pantalone Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico***

2 ARC

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
PROVE ELIM IN CORSO

Modaflame Impermeabile: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio con rivestimento ignifugo traspirante in PU e con un 60% di modacrilico, supporto in maglia ignifuga al 40% di cotone, peso totale 350 g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-XXL

MULTI

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS 3279

ANTI-STATIC

MODAFLAME™

FLAME RESISTANT

SOFT SHELL

Informazione tessuto

Realizzato in 100% poliestere laminato e collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma, peso totale 350 g. Questo tessuto softshell 3 strati multi norma è l'ultima evoluzione per offrire un'eccellente protezione contro fiamme, agenti chimici, arco elettrico e protezione impermeabile, garantendo elevata visibilità di giorno e notte.

ARC Classe 2



WATER RESISTANT

BREATHABLE

WINDPROOF

Questo softshell interattivo è completamente compatibile con le giacche esterne MV70, S770 e S779



MV70 236



S770 246



S779 240

MV72 Softshell Modaflame multi norma Arco elettrico

EN ISO 14116 INDICE 3
EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 2
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 13034 TIPO 6 PB
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
PROVE ELIM IN CORSO

La giacca Softshell Modaflame multi norma Arco elettrico è realizzata in tessuto softshell 3 strati altamente protettivo. Utilizzando elementi in fibra di carbonio e modacrilico, questo softshell offre protezione antifiamma, chimica, antistatica e ad alta visibilità. Una cerniera interattiva consente a questo softshell di essere inserito in una giacca esterna per ulteriore isolamento se necessario.

2 ARC

MULTI

Modaflame Softshell: 100% poliestere 95g laminato e collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU 35g con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma 220 g, peso totale 350 g

Arancione/Navy, Giallo/Navy S-XXL

CE CAT III EN ISO 14116 | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT

MULTI RAIN

Informazione tessuto

Conforme a sette normative EN, è in 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Antistatico, due strati laminati in PTFE, rivestimento PU, finitura al fluorocarbone, 380gm, assicura una protezione duratura con un comfort ed estetica superiore

Vantaggio dell'indumento

L'abbigliamento compatibile multi-norma soddisfa i requisiti più severi. Gli indumenti sono impermeabili, resistenti agli agenti chimici, resistenti alla fiamma, hanno proprietà antistatiche, sono resistenti ad arco elettrico e garantiscono un'elevata visibilità giorno e notte.

FODERATO



Certificazione multi norme

Traspirante Classe 3:3

FODERATO



FR79 Giacca Bizflame multinorma arco elettrico Hi-Vis

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:3
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Multi Impermeabile: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% fibra antistatica in carbonio, lamina a due strati PTFE, rivestimento PU, finitura al fluorocarbone. 380g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Giallo/Navy M-XXL

MULTI

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

FR78 Pantaloni Bizflame multinorma arco elettrico Hi-Vis

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:3
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Multi Impermeabile: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% fibra antistatica in carbonio, lamina a due strati PTFE, rivestimento PU, finitura al fluorocarbone. 380g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Giallo/Navy M-XXL

MULTI

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

Informazione tessuto

In 98% poliestere e 2% fibra di carbonio 250g, questo tessuto traspirante offre la massima protezione dai seguenti standard: EN13034, EN ISO 14116, EN1149 e EN343



IMBOTTITO



S773 Bomber Bizflame Rain multinorma Hi-Vis

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5-5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 100g
Giallo XS-5XL
Arancione XS-4XL

5XL XS

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

FODERATO

S779 Giacca Bizflame Rain multinorma Hi-Vis

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 TEST RIVESTIMENTO (SOLO TESSUTO):
ATPV = 25,2 CAL / CM² (HAF = 90,3%) (SENZA PILE)
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3

25.2 Cal/Cm²

4XL XS

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Gilet in pile FR staccabile 350g
Arancione/Navy S-3XL Giallo/Navy XS-4XL

TRASPIRANTE CLASSE 3:3

3 ARC





MIGLIORATO
Nuova funzionalità di zip interattiva

Può essere indossato con il pile FR30 o Softshell MV72 (venduti separatamente)

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

MULTI

IMBOTTITO

MIGLIORATO

Certificazione per ambienti freddi EN 14058

Fodera in trapunta ignifuga fissa



S778 *Giacca Bizflame Rain multinorma Hi-Vis*

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
EN 14058 CLASSE 3

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 100g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-6XL

6XL XS

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343 | EN 14058

LEGGERO

FODERATO

TRASPIRANTE CLASSE 3:3



S774 *Giacca Bizflame Rain multinorma Hi-Vis*

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 TEST RIVESTIMENTO (SOLO TESSUTO): ATPV = 25,2 CAL / CM² (HAF = 90,3%)
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3

Una nuova grande aggiunta alla nostra gamma Multi-Protezione, la giacca S774 è una giacca leggera non imbottita che possiede un gran numero di caratteristiche e vantaggi funzionali.

25.2 Cal/Cm²

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Arancione, Giallo S-3XL

3 ARC

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

IMBOTTITO

FODERATO





S776 Gilet Bizflame Rain multinorma Hi-Vis

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5-5
EN 13034 TIPO 6 PB
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Una grande aggiunta alla gamma Bizflame anti pioggia, questo gilet multifunzione offre tutte le caratteristiche di sicurezza degli altri capi di questa gamma tra cui una tasca per il cellulare nascosta sotto la patta antivento per un facile accesso e un rivestimento trapuntato resistente alla fiamma per la massima protezione e comfort.

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 100g
Giallo, Arancione S-3XL

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279

25.2 Cal/Cm²

S782 Pantaloni Bizflame Rain multinorma Hi-Vis

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 TEST
RIVESTIMENTO (SOLO TESSUTO): ATPV = 25,2
CAL / CM² (HAF = 90,3%)
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3

Traspirante
Classe 3:3

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Arancione/Navy, Giallo/Navy M-XXL

MULTI

3 ARC

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

FODERATO

TRASPIRANTE
CLASSE 3:3





25.2 Cal/Cm²

S780 *Pantalone Bizflame Rain sfoderato - multinorma Hi-Vis*

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149-5-5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Giallo S-4XL
Arancione S-3XL

4XL

MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 EN 343

S781 *Pantalone Bizflame Rain foderato - multinorma Hi-Vis*

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 TEST RIVESTIMENTO (SOLO TESSUTO):
ATPV = 25,2 CAL / CM² (HAF = 90,3%)
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Giallo S-3XL Arancione M-3XL

3 ARC

MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

IMBOTTITO



Protezione combinata Hi-Vis, fiamma, chimica, antistatica e impermeabile

S775 Tuta Bizflame Rain multinorma Hi-Vis

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5-5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Tuta in alta visibilità, ignifuga, resistente agli agenti chimici, antistatica, impermeabile e traspirante. Progettata specificatamente per l'industria petrolifera e del gas,ha le seguenti caratteristiche: Pattina frontale con fissaggio per la massima protezione contro qualsiasi elemento, completamente foderata, cappuccio a scomparsa per il massimo comfort e flessibilità, due ampie tasche cargo altezza coscia e tasca per il telefono nascosta per una maggiore sicurezza, apertura laterale con zip sulle gambe per una maggiore facilità di calzata, nastro riflettente sulle spalle per la massima visibilità e protezione.

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 100g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-3XL

MULTI

NEW COLOUR

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

IMBOTTITO



Protezione impermeabile e FR ad alte prestazioni

S785 Giacca Bizflame multinorma

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5-5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASSE 3:1
EN 14058 CLASSE 3

Un ottimale protezione è offerta da questa giacca antistatica. La resistenza alla fiamma unita ad eccellenti proprietà traspiranti e idrorepellenti garantiscono che questa giacca sia adatta per ambienti multi rischio.

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 100g
Navy, Royal, Rosso S-3XL

MULTI

CE CAT III
EN ISO 14116
EN 1149 EN 13034 EN 343 EN 14058

Versione IONA della nostra giacca FR più venduta

FODERATO

MIGLIORATO

Nuova funzionalità di zip interattiva

Tasca per telefonino nascosta

Zip totale intorno alla fodera interna in pile



TRASPIRANTE CLASSE 3:3

25.2 Cal/Cm²

FODERATO



Zip alle caviglie



S770 *Giacca Bizflame Rain multinorma*

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 TEST RIVESTIMENTO (SOLO TESSUTO): ATPV = 25,2 CAL / CM² (HAF = 90,3%) (SENZA PILE)
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASSE 3:3

Questo parka impermeabile e traspirante offre protezione in ambienti a rischio multiplo. La fodera in pile rimovibile FR offre calore supplementare in condizioni climatiche estreme

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Fodera interna in pile rimovibile con zip intera 350g
Navy S-3XL

3 ARC

Può essere indossato con il pile FR30 o Softshell MV72 (venduti separatamente)



S771 *Pantalone Bizflame Rain multinorma*

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 TEST RIVESTIMENTO (SOLO TESSUTO): ATPV = 25,2 CAL / CM² (HAF = 90,3%)
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASSE 3:3

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Navy S-4XL

3 ARC

4XL

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | MULTI

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

LEGGERO

IMBOTTITO

Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate

TRASPIRANTE
CLASSE 3:3





S783 Bomber Bizflame Rain multinorma

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5-5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASSE 3:1

Certificato EN, questo modello leader del settore è l'ideale per evitare il multi rischio. Con un tessuto traspirante e una vestibilità confortevole, offre la soluzione perfetta in condizioni di freddo e umido.

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 100g
Navy S-6XL

S772 Pantalone Bizflame Rain multinorma sfoderato

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149-5-5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASSE 3:3

Questo pantalone leggero e traspirante è ideale in condizioni pericolose. La banda resistente alla fiamma, fornisce una maggiore visibilità in condizioni di scarsa luce.

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Navy S-XXL

6XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343 MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343 MULTI

SEALTEX FLAME™

Informazione tessuto

Costruito utilizzando tessuto in poliestere ignifugo e rivestito in PU, 260g. Il tessuto Sealtex Flame è leggero e resistente, e fornisce protezione completa contro i rischi da fiamma.

Vantaggio dell'indumento

Certificato EN ISO 14116, EN1149, EN13034 e EN343 con opzione EN ISO 20471. Il tessuto leggero e flessibile con cuciture saldate assicura protezione nelle condizioni più estreme. Il tessuto resistente è facile da pulire e rimane visibilmente nuovo per più tempo.

Protezione impermeabile completa
Tessuto flessibile ad alta tecnologia

MIGLIORATO
Vita regolabile con cordino





FR46 ***Giacca Sealtex Flame***

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149-5-5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASSE 3:1

Sealtex Flame: 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU 240g
Navy S-3XL

FR47 ***Pantaloni Sealtex Flame***

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149-5-5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASSE 3:1

Sealtex Flame: 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU 240g
Navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

SEALTEX FLAME™

HI-VIS

Protezione massima da vento, pioggia e fiamma

MIGLIORATO



FR41 Giacca Sealtex Flame Hi-Vis

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149-5-5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1

Sealtex Flame: 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU 260g
Arancione S-3XL
Giallo XS-5XL

5XL / XS

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

FR43 Pantaloni Sealtex Flame Hi-Vis

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149-5-5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1

Sealtex Flame: 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU 260g
Giallo S-5XL, Arancione S-3XL

5XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

solar Completi per squadre antincendio

I completi Solar possono sopportare alti livelli di calore per brevi periodi di tempo, senza bruciare e cosi minimizzare i rischi di bruciature del corpo, quando esposti al calore e fiamme. I completi ignifughi Solar hanno una struttura a tre componenti: un guscio esterno, una barriera contro l'umidità ed una barriera termica, tutte con una funzione diversa. Lo strato esterno protegge contro ferite provocate dal fuoco ed ustioni causate dal calore conduttivo. La barriera contro l'umidità protegge dalla penetrazione dell'acqua e consente al vapore acqueo di fuoriuscire. È indispensabile che gli strati siano tenuti asciutti, per evitare il trasferimento di calore in modo convettivo dallo strato esterno attraverso i vari strati alla pelle. La barriera termica interna e la fodera offrono protezione contro il calore dalla vicinanza alla fiamma. Tra ciascuno di questi strati vi sono sacche di aria ed insieme degli strati di tessuto che aiutano ad isolare ulteriormente chi li indossa dagli ambienti estremi degli incendi.



FB30
251

solar 3000

Informazione tessuto

Il tessuto esterno in 60% Nomex® e 40% Lenzing® viscosa ignifuga 260g, la barriera contro il vapore acqueo è in 50% maglia di poliestere ignifugo, 50% membrana PU 85gm. La fodera termica interna ignifuga è in feltro aramidico trapuntato al 50% aramide, 50% viscosa, 260gm.

Vantaggio dell'indumento

Il tessuto Nomex®/ Lenzing® Viscosa ignifuga è intrinsecamente ignifugo e resiste al calore, alle alte abrasioni. La membrana traspirante in PU protegge dalla penetrazione dell'acqua e permette al vapore acqueo di fuoriuscire. La fodera interna in tessuto non tessuto intrappola l'aria per un maggior calore e lo strato interno protegge in prossimità del calore.

EN 469: 2005
Indumenti di protezione per vigili del fuoco

Lo standard europeo specifica i livelli minimi di requisiti prestazionali per indumenti protettivi da indossare durante le operazioni antincendio e delle attività connesse. Gli abiti devono fornire protezione a tronco, collo, braccia, polsi, caviglie e gambe durante le attività antincendio. Deve essere mantenuta una sovrapposizione adatta a tutti i movimenti del corpo tra la giacca e i pantaloni.

Diffusione del calore (fiamma) Trasferimento di calore (radiazione) Resistenza residua alla trazione Resistenza al calore Resistenza allo strappo Resistenza impermeabile variazione dimensionale di resistenza alla penetrazione di sostanze chimiche Resistenza all'acqua penetrazione del vapore acqueo Resistenza ergonomica requisiti di visibilità di superficie - Test riflettenza di tutto il capo (Opzionale)

FB31
251

Spiegazione dello standard

EN469 Livello 2 Abiti Antincendio è il più alto requisito per la lotta antincendio strutturale ed è utilizzato dai vigili del fuoco professionisti qualificati.

Il livello 2 deve includere una barriere impermeabile dal vapore acqueo

Tutti gli abiti antincendio di livello sono contrassegnati internamente come segue:

- **Xf2 Livello2 - Test di performance calore: Fiamma**
- **Xr2 Livello 2 - Test di performance Calore: Radiazione**
- **Y2 Livello 2 - Resistenza contro la penetrazione dell'acqua**
- **Z2 Livello2 - Resistenza contro il vapore acqueo**

solar 3000

Completi per squadre antincendio

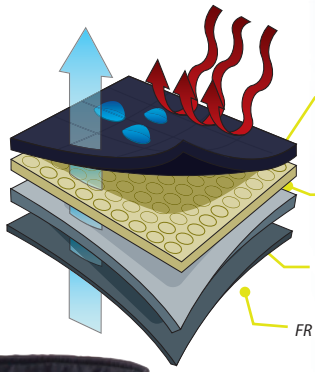

605g

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469
CERTIFIED





FB30 *Giaccone 3000*

EN 469 LIVELLO 2

Il giaccone FB30 è stato costruito utilizzando tessuto in Nomex® ad alte prestazioni. Ha una zip di chiusura frontale in ottone a rilascio rapido, tasche laterali con bottone di chiusura e polsini in maglia.

FR,IW

Nomex®/ Lenzing® Viscosa ignifuga 260g
Barriera antiumidità: tessuto FR maglia con membrana in PU, 85g
Strato termico: FR Non Tessuto
Interno strato termico: FR aramidica Viscosa, 260g
Navy S-4XL

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CE CAT III

4XL

FB31 *Sovra Pantaloni 3000*

EN 469 LIVELLO 2

Costruiti per proteggere la parte bassa del corpo, i pantaloni FB31 utilizzano tessuto in Nomex® . Il design è caratterizzato da bretelle non staccabili, vita elasticizzata, chiusura a rilascio rapido e garantiscono un'ottima libertà di movimento.

FR,IW

Nomex®/ Lenzing® Viscosa ignifuga 260g
Barriera antiumidità: tessuto FR maglia con membrana in PU, 85g
Strato termico: FR Non Tessuto
Interno strato termico: FR Viscosa aramidica, 260g
Navy S-4XL

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CE CAT III

4XL

DuPont™, Nomex® e Kevlar® sono marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.

Prodotto nell'Unione Europea



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

La linea di abbigliamento da lavoro offre design e vestibilità adatti a molti diversi utilizzi. Vengono utilizzati solo i tessuti di maggior qualità e le migliori tecniche costruttive per garantire comfort e sicurezza. Testati per i rigorosi utilizzi giornalieri, questi indumenti sono prodotti e disegnati per assicurare la massima qualità al miglior prezzo.

110+ Articoli innovativi per l'abbigliamento da lavoro

COLLEZIONI

- ABBIGLIAMENTO CON TASCA HOLSTER
- PORTWEST TEXO™
- PITTORI PRO
- ACTION MULTI TASCHE
- ABBIGLIAMENTO DA LAVORO STRETCH IN COTONE KINGSMILL
- COMBAT
- TRADEGUARD™
- CHIMICO
- KINGSMILL STANDARD
- GIACCHE
- TUTE INTERE
- IONA™
- SPECIALISTICO

6 Tessuti Chiave per Abbigliamento da Lavoro Durevole

KINGSMILL™ COTTON

Il tessuto in cotone Portwest è disponibile in cinque grammature da 190g, 260g, 280g, 305g e 350g. Questo tessuto è pre lavato e ha un'eccellente ritenzione del colore. Le fibre utilizzate donano resistenza e qualità alla finitura. Questo tessuto ha un rating UPF di 50+ e bloccherà il 98% dei raggi UV.



KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Kingsmill cotone stretch è un tessuto elasticizzato in cotone di alta qualità. Una miscela di 98% cotone e 2% elastan offre il massimo in termini di comfort e flessibilità. L'alto contenuto di cotone dona morbidezza e l'elastane garantisce facilità di movimento. Questo tessuto ha una valutazione di UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV.



KINGSMILL™ POLY-COTTON

Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone disponibile in quattro grammature: 300g, 245g, 210g e 190g. Il tessuto garantisce la massima performance e comfort. Ha un'eccellente proprietà anti pilling, è pre lavato con un'ottima ritenzione di colore. Con il rating UPF di 50+ blocca il 98% di raggi UV.
Il tessuto Kingsmill è realizzato utilizzando poliestere riciclato ove possibile.

KINGSMILL™ 270 POLYESTER STRETCH

L'avanzato tessuto in Poliestere Kingsmill™ di Portwest è un tessuto elastico a quattro vie composto da 93% di poliestere, 7% di elastane 270 g. Questa composizione offre facilità di movimento e comfort nell'uso quotidiano. Il tessuto offre una superiorità tecnica grazie alla elevata traspirabilità, assorbimento dell'umidità e proprietà di asciugatura rapida. Una valutazione UPF di 50+ bloccherà il 98% dei raggi UV.



KINGSMILL™ COTTON RICH

Il tessuto Portwest Texo Cotton Rich in 60% Cotone 40% Poliestere 245g è pratico e confortevole. L'alto contenuto di cotone lo rende soffice e può essere lavato a 60 gradi. Il poliestere lo rende più resistente. Con un rating UPF di 50+ blocca il 98% dei raggi UV.

KINGSMILL™ POLY-COTTON STANDARD

Il tessuto Fortis™ in 65% Poliestere e 35% Cotone disponibile in due grammature: 245g e 300g. Questo mix assicura resistenza, durata ed un comfort eccellente. Il rating UPF di 50+ blocca il98% dei raggi UV. La scelta più pratica per tutti i lavoratori.



KINGSMILL, PORTWEST TEXO, TRADEGUARD E IONA SONO MARCHI DI PORTWEST.



HOLSTER
POCKET COLLECTION



La linea di tasche holster, disegnata esclusivamente per gli artigiani, è un esempio vincente di qualità, stile e design tra le linee da lavoro di Portwest. Utilizza tessuti premium, tecniche innovative per garantire comfort e sicurezza. Gli indumenti sono stati testati per i rigori di un utilizzo quotidiano.

Costruiti con un taglio moderno e con tasche holster Ginocchia rinforzate per una maggiore protezione Ventilazione per una migliore circolazione dell'aria Costruiti per la massima libertà di movimento Resistenti con doppie cuciture per una maggiore resistenza

300g

Elastico antiscivolo sull'interno vita

Doppie cuciture

D-ring

Tasche Holster

Tasca porta smart phone

Doppia tasca porta metro

Giallo/Blu scuro

Arancione/Blu scuro

Giallo/Nero

Banda riflettente

Arancione/Nero

PW3



270g

New

Triple cuciture

Cintura in vita rialzata

Elastici in vita

Tasche multiple

Tasche per ginocchiere a due livelli

Lunghezza gamba regolabile

DX4



T501 PW3 Pantalone Holster Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
EN 14404 TIPO 2
LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
100% Poliestere Oxford 600D, 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero, Arancione/Blu scuro, Giallo/Blu scuro

***Design registrato alla Comunità Europea*

ANSI/ISEA 107 CLASS E

RIS 3279

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



S156 656

Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni da lavoro PW3

NEW COLOUR NEW COLOUR

DX440 DX4 Pantalone Holster Tasca Rimovibile

EN 14404 TIPO 2
LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Kingsmill: 93% poliestere, 7% elastan 270g
Tessuto a contrasto: 65% poliestere, 35% Cotone Ripstop Stretch 235g
Rinforzo nel ginocchio: 88% nylon, 12% elastan 275 g
Blu Metro, Grigio metallo, Nero

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

4x Stretch

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

HOLSTER POCKET COLLECTION



S156 656

Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4

HOLSTER
POCKET COLLECTION

300g



PW3

T602 Pantaloni da lavoro Holster PW3

EN 14404 TIPO 2
LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero , Navy scuro/Nero, Grigio/Nero
**Design registrato alla Comunità Europea*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION



Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni da lavoro PW3

NEW COLOUR

280g

New



WX3

T702 Pantalone Holster WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2
LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE PORTWEST S156)

Tessuto Kingsmill: 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito 280g
Blu persiano, Grigio metallo
**Design registrato alla Comunità Europea*

4X Stretch

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL 280 CANVAS

HOLSTER POCKET COLLECTION



Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni WX3

HOLSTER
POCKET COLLECTION

330g

14 tasche





Tessuto anti-shock per una maggiore protezione del telefonino **KS15**

300g



KS14 Pantaloni Tungsten

Incredibili pantaloni da lavoro in tela robusta Canvas con rinforzi in tessuto Oxford nei punti di abrasione. Questo comodo taglio di pantalone è dotato di caratteristiche, compresi triple cuciture cucite nei punti critici, tasche esterne tuck-away, Tasche per ginocchiere articolate con coperture sicure profonde, tasche multiple per avere spazi per i telefoni e strumenti.

65% Poliestere, 35% Cotone 330g
Reg: Nero 30-44
Tall: Nero 32-40

KS15 Pantatalone Slate Holster

Questo pantalone robusto è una fantastica aggiunta alla linea Slate Holster. Prodotto in Kingsmill 300g, questi pantaloni orono un'eccezionale resistenza all'abrasione. Hanno tasche supplementari, tasche porta ginocchiere, anello porta martello. La tasca porta cellulare è foderata con tessuto anti shock per i nuovi smartphone.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
Reg: Nero, Navy scuro S-3XL
Tall: Nero, Navy scuro M-XXL

HOLSTER POCKET COLLECTION

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

HOLSTER
POCKET COLLECTION

245g

300g

Valore imbattibile





C720 Pantaloni Commerciante Holster

30 | 9 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Reg: Nero , Grafite 28-46
Tall: Nero 32-40

KINGSMILL 245 POLY-COTTON | HOLSTER POCKET COLLECTION

TX32 Pantalone Dresden Holster

24 | 15 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
Tessuto in 100% Poliestere 600D 210g
Navy scuro/Blu royal, Royal/Navy scuro, Grafite/Nero, Nero/Grafite S - 3XL

KINGSMILL 300 POLY-COTTON | HOLSTER POCKET COLLECTION

Resiste alle condizioni di lavoro più dure

HOLSTER
POCKET COLLECTION

300g

Elastico antiscivolo sull'interno vita



Tasca con fondina rimovibile

PW3

PW345 PW3 Bermuda Holster

24 | 11 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero , Grigio/Nero
da 30 a 42 (76cm/108cm)

*Design registrato alla Comunità Europea

HOLSTER POCKET COLLECTION
KINGSMILL 300 POLY-COTTON

BERMUDA - NO TASCHE HOLSTER
PW349 PW3 Bermuda
Nero, Grigio/Nero

300g

Elastico antiscivolo sull'interno vita



Tasca con fondina rimovibile

Triple cuciture

New

Doppia tasca porta metro

Tasca porta smart phone

PW3

PW343 PW3 Bermuda Holster Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1

24 | CE | 9 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
Tessuto in 100% Poliestere 600D 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero
da 30/76cm a 42/108cm

HOLSTER POCKET COLLECTION
KINGSMILL 300 POLY-COTTON

BERMUDA - NO TASCHE HOLSTER
PW348 PW3 Bermuda Hi-Vis
Arancione/Nero, Giallo/Nero

280g

New



WX3

T710 Bermuda WX3

24 | 7 | 50+ UPF

Tessuto Kingsmill: 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito 280g
Grigio metallo , Blu persiano
da 28 a 42 (76cm/108cm)

KINGSMILL 280 CANVAS
HOLSTER POCKET COLLECTION
4x Stretch

245g

Elastico antiscivolo sull'interno vita



Tasche con cerniera

KS18 Bermuda Granite

36 | 10 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Nero/Grigio S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
HOLSTER POCKET COLLECTION

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

- La nuova linea di indumenti da lavoro Portwest Texo è stata progettata per offrire il massimo comfort e praticità. In 60% Cotone, 40% Poliestere 245g.
- La mano morbida in tessuto di cotone è costruita per durare e garantire eleganza e comfort. Il cotone può essere lavato anche a sessanta gradi. Il Poliestere fornisce una robustezza essenziale per l'uso quotidiano.
- Il tessuto Portwest Texo garantisce un rating UPF di 50 e blocca il 98% dei raggi UV.
- Le colorazioni offerte sono luminose e perfette per il branding aziendale. Ogni capo ha numerose tasche.

245g



TX10 Giacca Contrast Portwest Texo

Quest'elegante giacca in contrasto è pratica e facile da indossare. Ha una tasca sulla schiena per il cappello e i guanti, e orli regolabili con fettuccia a strappo per una perfetta vestibilità.

60% Cotone, 40% Poliestere 245g

Grigio, Royal, Navy, Cachi, Nero

4XL XS

KINGSMILL™ 245 COTTON RICH

	Grey	Royal	Navy	Epic Khaki	Black
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 3XL

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g

TX11 Pantaloni Bicolore Portwest Texo

Questo elegante pantalone in cotone è realizzato per offrire il massimo del comfort e della funzionalità. Le caratteristiche includono 9 tasche, tasche per ginocchiere, mezza vita elasticizzata e orlo con chiusura con fettuccia a strappo.

60% Cotone, 40% Poliestere 245g
Grigio, Royal, Navy, Cachi, Nero

KINGSMILL 245 COTTON RICH

Mezza vita elasticizzata

Due tasche posteriori

Tasche per ginocchiere

Orli regolabili con fettuccia a strappo

	Grey	Royal	Navy	Epic Khaki	Black
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL
Tall	M - XXL	M - XXL	M - XXL	M - XXL	M - XXL

4XL XS

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

Tessuto Cotton Rich per un comfort superiore

245g



TX12 Salopette Bicolore Portwest Texo

Il tessuto in cotone Portwest Texo rende questo capo pratico e confortevole. Questa salopette offre una protezione completa per corpo e gambe con la sua comoda tasca sul petto, tasche per ginocchiere e orli regolabili con fettuccia a strappo.

60% Cotone, 40% Poliestere 245g

Nero, Cachi, Royal, Navy, Grigio

KINGSMILL 245 COTTON RICH

	Black	Epic Khaki	Royal	Navy	Grey
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 4XL	XS - 4XL
Tall	M - XXL		M - XXL	M - XXL	M - XXL

4XL XS

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g



TX15 ***Tuta Bicolore Portwest Texo***

Questa tuta garantisce confort e protezione. Ha tasche per ginocchiere, polsini e orli regolabili con fettuccia a strappo e tasche multiple.

60% Cotone, 40% Poliestere 245g

Nero, Navy, Grigio S-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH



FC60 432

PW69 637

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g

Unisce Funzionalità & Stile



TX20
265

TX14

Due tasche posteriori

Mezza vita elasticizzata



TX14 Bermuda Bicolore Portwest Texo

48

I bermuda TX14 combinano funzionalità e stile. La vita elasticizzata fornisce comfort e facilità di movimento.

60% Cotone, 40% Poliestere 245g

Cachi, Royal, Nero, Navy, Grigio, XS-XXL

7

50+ UPF

XXL XS

KINGSMILL 245 COTTON RICH

NEW COLOUR NEW COLOUR

Mixa gli stili per l'uniforme perfetta

PORTWEST
TEXO CLASSIC™

195g



TX22 T-shirt Bicolore Portwest Texo

72 / 12

1

50+ UPF

Disponibile in una gamma di colori a contrasto. Il materiale di qualità superiore mantiene il colore lavaggio dopo lavaggio.

65% Poliestere, 35% Cotone 195g

X **Nero, Navy, Grigio S - 3XL**

210g



TX20 Polo Bicolore Portwest Texo

48

1

50+ UPF

Realizzata per offrire comfort ed alte prestazioni, questa polo alla moda è adatta per una vasta gamma di utilizzazioni finali. Il tessuto di alta qualità non si ristringerà o scolorirà, mantenendo l'aspetto come nuovo dopo diversi lavaggi.

65% Poliestere, 35% Cotone 210g

X **Nero, Navy, Grigio XS - 4XL**

4XL
XS



Ideale per personalizzazioni aziendali

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

IMBOTTITO

425g

Imbottita con uno speciale strato isolante per garantire un maggior calore nelle condizioni più fredde. Confortevole e leggera, questa linea garantisce una grande libertà di movimento, offrendo numerose e ampie tasche sicure ed utili. Intelligente ed elegante in una scelta di colori pratici.





Totalmente foderato e imbottito

TX18 ***Giacca Bicolore Portwest Texo - Foderata***

18 | 12 | 50 UPF

Questa giacca ha una fodera calda, ideale per le giornate invernali o climi freddi. Tasche multiple. Altre caratteristiche includono elastico in vita e polsini regolabili con fettuccia a strappo.

60% Cotone, 40% Poliestere 245g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 120g
Nero , Navy S-XXL, Grigio S-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH

TX16 *Pantalone Bicolore Portwest Texo - foderato*

IMBOTTITO 425g

Il pantalone TX16 ha un rivestimento non ingombrante caldo per gli ambienti più freddi. Tasche per ginocchiere orli regolabili con fettuccia a strappo e numerose tasche completano le caratteristiche del pantalone.

60% Cotone, 40% Poliestere 245g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 120g
Grigio, Navy, Nero S-XXL

KINGSMILL 245 COTTON RICH

TX17 *Salopette Bicolore Portwest Texo - foderata*

Questa salopette ha un rivestimento non ingombrante, fornendo in più calore e facilità di movimento in ambienti freddi. Numerose tasche comode rendono la TX17 una scelta pratica.

60% Cotone, 40% Poliestere 245g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 120g
Grigio, Navy, Nero S-3XL



PORTWEST TEXO CLASSIC™

PILE

Soffice e lussuoso pile per il massimo comfort e calore



TX40 Pile Bicolore Portwest Texo

Il Pile Portwest Texo dimostra di sentirsi grande. Ideale per lavori interni ed esterni, questo modello utilizza un tessuto anti-pilling di alta qualità.

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 400g

Nero , Grigio, Navy XS-4XL

4XL XS

SOFTSHELL



Tecnologia a tripla membrana avanzata

TX45 Softshell Bicolore Portwest Texo (3L)

Alla moda e dinamico, il softshell bicolore è una fantastica aggiunta alla gamma Portwest Texo. Questo modello è più lungo nella parte posteriore e utilizza riquadri senza cuciture per ridurre l'ingombro.
Le molteplici tasche sono una caratteristica interessante.

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, Peso totale: 310g

Nero , Grigio S-3XL

TEXPEL™ SPLASH

WATERPROOF WINDPROOF BREATHABLE

PORTWEST TEXO CLASSIC™

GIACCA INVERNALE

475g

IMBOTTITO

WATERPROOF





TX30 Giacca Impermeabile Bicolore Portwest Texo

EN 343 CLASSE 3:1

Protezione impermeabile e durata sono le caratteristiche chiave di questo modello vincente. Il design robusto moderno è accompagnato da una finitura di qualità ed attenzione al dettaglio.

- **100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC 250g**
- **100% Poliestere 55g**
- **100% Poliestere 170g**
- **Grigio S-XXL**

TEXPEL SPLASH

Tessuto Ripstop resistente

PORTWEST
TEXO SPORT™

245g

Concepiti per essere versatili al massimo, gli articoli della linea Portwest Texo Sport sono adatti ad ogni uso. In tessuto Kingsmill 65% poliestere e 35% Cotone 245g, sono disponibili in molte combinazioni di colori in contrasto.

Le caratteristiche principali includono:

Design ergonomico; aperture frontali che riducono lo spessore attorno a mento e collo. Comfort di Inserti a taglio; riducono l'attrito delle cuciture nelle zone sensibili. Gomiti e ginocchia sagomate per massimo comfort e ridurre lo stress del tessuto alla trazione. Protezioni Zip: a protezione di chi le indossa e per l'ambiente circostante. Cerniere a basso profilo; per prevenire danni alle superfici lisce.





TX60 *Giacca Tagus*

La TX60 è stata progettata per ridurre lo stress da fatica nei lavori di tutti i giorni. Robusta e leggera assicura confort e praticità.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Grafite, Nero S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Design e massima performance

245g

Duraturo e resistente in ogni occasione



TX61 Pantaloni Danube

I pantaloni TX61 sono resistenti e durevoli. Hanno un design ergonomico per una maggiore libertà di movimento, ed un punto vita elasticizzato per un maggior confort e facilità di fitting.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Reg: Grafite, Nero S-3XL
Tall: Nero S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

245g



TX62 Salopette Rhine

Questo elegante salopette è ideale per qualsiasi ambiente industriale. Realizzato in tessuto Kingsmill resistente, offre un comfort imbattibile con lineamenti funzionali.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Grafite, Nero S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

PORTWEST
TEXO 300™

GAMMA PORTWEST TEXO 300

I più votati ★★★★★

Portwest Texo 300 è resistente e durevole, creata utilizzando il nostro famoso tessuto Kingsmill 300g, garantisce la massima performance. Questa linea combina il design moderno bicolor con piping riflettenti e triple cuciture.





300g

Disponibile in un'ampia scelta di colori



TX33 Giacca Hamburg

La giacca Hamburg offre calore e praticità. Le comode tasche anteriori sono adatte a qualunque smartphone e le dimensioni generose delle tasche alla vita hanno la zip per una maggiore sicurezza. I polsini sono regolabili e i piping riflettenti.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g

Royal/Navy scuro, Grafite/Nero, Navy scuro/Blu royal



Piping riflettente per una maggiore visibilità

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

	Epic Royal/ Dark Navy	Graphite Grey/ Black	Dark Navy/ Epic Royal
Reg	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

PORTWEST TEXO 300™

300g

Per una vestibilità confortevole



B195

412

TX32



TX32 Pantalone Dresden Holster

Questo pantalone è elegante e duraturo. Con resistente tessuto Oxford posizionato nelle zone chiave di abrasione per offrire una maggiore durata. Con triple cuciture e tasche multiple questo pantalone è la scelta ideale per una varietà di usi.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g

Tessuto in 100% Poliestere 600D, 210g

Nero/Grafite, Navy scuro/Blu royal, Royal/ Navy scuro, Grafite/Nero

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

	Black/ Graphite Grey	Dark Navy/ Epic Royal	Epic Royal/ Dark Navy	Graphite Grey/Black
Reg	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Design europeo leader di mercato

PORTWEST
TEXO 300™

300g



TX36 Pantaloni Munich

Il pantalone TX36 è elegante e pratico con un fit contemporaneo. Il tessuto da 300g assicura un'ottima resistenza all'abrasione.Diverse comode tasche a disposizione.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
Nero/Grafite, Navy scuro/Blu royal, Royal/Navy scuro, Grafite/Nero

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

	Black/ Graphite Grey	Dark Navy/ Epic Royal	Epic Royal/ Dark Navy	Graphite Grey/Black
Reg	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 4XL
Tall				S - 3XL

300g



TX39 Salopette Bremen

La salopette Bremen è la migliore scelta di resistenza. Ha triple cuciture ed un tessuto resistente 300g. Ha aperture laterali e regolazioni con bottoni, per un'eccezionale libertà di movimento e versatilità.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
Royal/Navy scuro, Grafite/Nero

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

	Epic Royal/Dark Navy	Graphite Grey/Black
Reg	S - 3XL	S - 4XL

PORTWEST
TEXO COTTON™

260g

Benefici dei tessuti

Questo tessuto in cotone Premium è costruito con speciali fibre lunghe in fiocco che creano un materiale robusto ma morbido con un'ottima resistenza alla pigiatura. L'umidità viene assorbita rapidamente e consente all'utente di sentirsi più fresco, più asciutto e più confortevole. Il tessuto è completamente pre-lavato e ha proprietà di ritenzione di tinte eccellenti.

Vantaggio dell'indumento

Portwest Texo Cotton è una linea bicolor da lavoro in diverse varianti. Adatta a molteplici settori ed utilizzi si distingue per essere una scelta ideale come uniforme. Il tessuto in cotone premium ed il design ergonomico garantisce una grande libertà di movimento.





CW10 Giacca Krakow

Questa giacca moderna è stata progettata per far fronte ai lavori più duri. Resistente e pratica ha tutte le caratteristiche necessarie per garantire la funzionalità ed il massimo comfort. Caratteristiche vincenti sono ampie tasche inferiori per riscaldare le mani ed ampi spazi di custodia, lati elasticizzati per facilitare il movimento e polsini con fettucce a strappo regolabili.

100% Cotone 260g

Navy/Royal, Nero/Rosso, Grafite/Nero S - 3XL

KINGSMILL 260 COTTON

100% Cotone per un comfort eccezionale e durevolezza

PORTWEST TEXO COTTON™

260g



CW11 Pantalone Poznan

Il pantalone in Cotone Premium Poznan offre il massimo comfort per l'utilizzatore. Perfetto per attività lavorative, molto funzionale ha elastico in vita e porta ginocchiere. Tasche multiple per oggetti e doppie cuciture aumentano la durata di questo stile vincente.

24 | 9 | 50+ UPF

100% Cotone 260g

Navy/Royal, Nero/Rosso, Grafite/Nero S - 3XL

KINGSMILL 260 COTTON

260g



CW12 Salopette Varsavia

Questo articolo ha una serie di caratteristiche vincenti, quali tasche multiple e elastico in vita per facilità di movimento. La vestibilità e design elegante crea un capo moderno adatto per una varietà di tipologie di lavoro.

24 | 11 | 50+ UPF

100% Cotone 260g

Navy/Royal, Nero/Rosso, Grafite/Nero S - 3XL

KINGSMILL 260 COTTON

PAINTERS PRO WORKWEAR

Questa gamma è caratterizzata da un look fresco e moderno. La gamma Portwest Painters Pro ha numerose caratteristiche intelligenti tra cui rinforzo in tessuto Oxford nei punti principali di abrasione e tasche multiple per cellulari ed attrezzi. Tessuti di altissima qualità vengono utilizzati in questa gamma in modo che i capi mantengano il loro aspetto fresco anche dopo i lavaggi. Utilizzati singolarmente o in combinazione con altri indumenti della gamma sono la soluzione ideale per tutti i professionisti.

210g



245g



KS51 Polo Imbianchini Pro

48 | 1 | 50+ UPF

Questa polo è una grande aggiunta alla gamma di abbigliamento Imbianchini Pro. Le caratteristiche includono colletto e polsini a costine in maglia, e una tasca sul petto per una maggiore funzionalità sul posto di lavoro.

65% Poliestere, 35% Cotone 210g
X Bianco/Grigio S-XXL

KS55 Giacca Imbianchini Pro

24 | 4 | 50+ UPF

Questa elegante giacca è fresca, comoda e pratica. Perfetta per tutti i lavori di pittura e intonacatura, le caratteristiche includono polsini e orli regolabili con fettuccia a strappo, tessuto Oxford per resistente alle abrasioni e tasche protette.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
X Bianco/Grigio M-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Vedi altri articoli nella gamma Pro per imbianchini



245g

KS54 Pantaloni Imbianchini Pro

Il pantalone Imbianchino Pro ha una linea pulita ed è molto funzionale. La vestibilità slim migliorata aggiunge modernità a questo articolo, mentre il contrasto Oxford offre un'ulteriore resistenza all'abrasione e completa il look moderno.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g

Bianco/Grigio XS-3XL

KS56 Salopette Imbianchini Pro

Questo articolo ha tutte le caratteristiche che ti aspetti da una moderna salopette. Altre caratteristiche sono larga tasca frontale e elastico in vita per un maggior confort.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g

Bianco/Grigio S-3XL

245g

KINGSMILL 245 POLY-COTTON



KINGSMILL 245 POLY-COTTON



Gli inserti in Oxford offrono la massima resistenza all'abrasione

PAINTERS PRO
WORKWEAR

305g

100% Cotone per comfort e durata



S810 Salopette Imbianchini Bolton

4XL XS

24 · 2 · 8 · 50+ UPF

Realizzata in 100% cotone pre lavato, ha una tasca sul petto, tasche per ginocchiere, elastico sulla schiena.

100% Cotone 3111, pre lavato 305g
Bianco XS-4XL

KINGSMILL 305 COTTON



S791 Bermuda Imbianchini

36 · 2 · 8 · 50+ UPF

Perfetti per i mesi estivi o per chi lavora in climi più caldi. L'innovativa tasca sulla coscia ospita attrezzi e pennelli e l' elastico posteriore permette una maggiore libertà di movimento e una vestibilità perfetta. Include anche due utili tasche posteriori.

100% Cotone 3111, pre lavato 305g
Bianco S-XXL

KINGSMILL 305 COTTON

Tessuto assorbente per la massima protezione dai liquidi

305g

305g

S817 Pantaloni Imbianchini

Caratterizzato da design di ultima innovazione, questo moderno pantalone da pittore ha una tasca coscia multipla anche per il telefono cellulare e penne. Incorporata sul lato, con tasche per ginocchiere. Così da coprire tutte le esigenze di un artigiano ed ha anche un elastico posteriore per donare maggiore comodità.

50+ UPF

100% Cotone 3111, pre lavato 305g

Reg: Bianco XS-4XL
Tall: Bianco XS-3XL

KINGSMILL 305 COTTON

4XL XS





S827 Giacca Imbianchini

Ha due tasche sul petto e una porta cellulare. La vita elastica garantisce il massimo comfort e libertà di movimento.

50+ UPF

100% Cotone 3111, pre lavato 305g

Bianco S-XXL

KINGSMILL 305 COTTON

Ideale per tutti i lavori di pittura ed intonacatura

PJ 2

4x1





2 *Maniche staccabili con zip*



3 *Convertibile in gilet isolante*



4 *Fodera rimovibile*



1 *Giacca esterna*

PJ20 Giacca Pilot Bicolore

Questo capo è disponibile in bicolore. caratteristiche versatili comprendono zip per staccare le maniche, tasche sicure multiple, fodera e collo di pelliccia staccabile. Il tessuto esterno resistente all'acqua lo rende piacevole per essere utilizzato in tutte le stagioni.

12 | 6

50+ UPF

- 60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua 240g
- 100% Poliestere 50g
- 60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua 240g
- Nero/Grigio, Bianco/Grigio, Navy/Royal XS - 5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

4x1

PJ2

Tessuto resistente all'acqua



1 *Giacca esterna*

PJ10 ***Giacca Pilot***

Questo articolo è disponibile nei colori classici monotono. Le sue caratteristiche versatili includono zip sulle maniche, tasche multiple e sicure, fodera in pellicia staccabile sul collo. Il tessuto esterno resistente alle intemperie ne aumenta il fascino e lo rende piacevole per esser indossato in tutte le stagioni

12 | 6

50+ UPF

60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua 240g
100% Poliestere 50g
60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua 240g
Nero , Navy, Rosso XS - 5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH





2 *Maniche staccabili con zip*



3 *Convertibile in gilet isolante*



4 *Fodera rimovibile*

Articolo per tutte le stagioni estremamente versatile

ACTION
MULTI POCKET

Vantaggio dell'indumento

Comfort superiore e funzionalità costituiscono il fascino della Gamma Action. Questi modelli sono realizzati in tessuto Kingsmill di qualità e dispongono di numerose tasche con zip per avere maggiore sicurezza e praticità. Ad ogni pantalone Action è possibile abbinare la giacca Action.





S887 *Pantaloni Action*

24 | 11 | 50+ UPF

Comfort superiore e funzionalità costituiscono il fascino del pantalone Action. Il segreto della popolarità di questo modello è data da un eccezionale prezzo, una grande scelta di colori, una vasta gamma di taglie ed opzioni di lunghezza. Realizzato in qualità poli-cotone, caratteristiche includono numerose tasche con zip, tessuto rinforzato in aree di seduta ed al ginocchio, con l'opzione aggiuntiva di comode ginocchiere. Un vero leader di mercato.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Nero, Navy scuro, Grigio

Disponibili in 4 lunghezze di gamba

- 29"• 74cm •Short
- 31"• 79cm • Reg
- 34"• 86cm • Tall
- 36"• 92cm • XTall



KINGSMILL 245 POLY-COTTON

	Grey	Dark Navy	Black
Short		28 - 48	30 - 44
Reg	28 - 46	26 - 56	26 - 56
Tall	30 - 42	28 - 52	28 - 48
XTall		30 - 44	30 - 44

ACTION MULTI POCKET

245g

245g



Due tasche posteriori con zip





S862 Giacca Action

24 | 6 | 50+ UPF

Questa ingegnosa giacca è ideale da abbinare alla linea dei nostri Pantaloni Action. Ha caratteristiche di gusto e funzionali che includono ampie tasche versatili ed elastico ai fianchi per maggior comfort.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Navy scuro, Nero S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

S889 Bermuda Action

36 | 9 | 50+ UPF

Questi popolari pantaloncini offrono spazi di custodia multipli ed hanno cuciture doppie per una maggiore resistenza. Il girovita è elasticizzato nella parte posteriore per dare libertà di movimento.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Nero XS-4XL, Navy scuro S-4XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Grammatura leggera perfetta per i climi più caldi

245g



160g



Design anti graffio

KS12 Pantaloni Chrome

24 | 11 | 50+ UPF

Un tocco superiore al popolarissimo pantalone Action, questo modello vantatutte le caratteristiche classiche che ci si aspetta in aggiunta a molte altre, tra cui,una migliore vestibilità, triple cuciture peculiarmente realizzate, nuovo sistema di fissaggio in vita,cerniere a vita bassa e colori contemporanei.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
X Nero/Grigio XS-3XL,

S787 Pantaloni Classic Action - finitura in Texpel

24 | 9 | 50+ UPF

Se avete bisogno di cerniere nascoste per motivi di sicurezza o per evitare graffi, ma avete anche bisogno di spazi di custodia multipli, allora il pantalone S787 è la scelta giusta. Questo indumento offre anche una finitura Texpel resistente anti macchia per una maggiore protezione.

65% Poliestere, 35% Cotone, finitura pesca 160g
X Navy S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Tocco confortevole, tessuto finitura pesca

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ACTION MULTI POCKET

245g

FODERATO 290g





Fodera interna termica

C887 Pantaloni Action, con elastico posteriore

24 | 11 | 50+ UPF

Il C887 viene fornito con l'aggiunta di elastico in vita. Questo permette un maggiore comfort e facilità di movimento.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Reg: Nero S-3XL
Tall: Nero S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

C387 Pantaloni Action foderati

24 | 11 | 50+ UPF

Per garantire un calore maggiore, abbiamo aggiunto una fodera di maglia in nylon ai nostri famosi pantaloni Action. Con tasche per ginocchiere e rinforzi su ginocchia e seduta, il comfort e la durata sono sempre assicurati.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g
100% Nylon, fodera termica in maglia spazzolata 100g
Reg: Navy scuro, Nero XS-3XL
Tall: Navy scuro S-XXL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Abbigliamento da lavoro

Informazione tessuto

Kingsmill cotone stretch è un tessuto elasticizzato in cotone di alta qualità. Una miscela di 98% cotone e 2% elastan offre il massimo in termini di comfort e flessibilità. L'alto contenuto di cotone dona morbidezza e l'elastane garantisce facilità di movimento. Questo tessuto ha una valutazione di UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV.

255g

GAMBA SLIM FIT



MAGGIORE FLESSIBILITÀ

S232 *Pantaloni Stretch Slim Chino*

36

50+ UPF

4

Questo pantalone stretch slim fit è la soluzione per un uniforme perfetta. Offre una vestibilità attillata con un tessuto twill di cotone stretch. Il tessuto elasticizzato offre il massimo in termini di comfort e libertà di movimento. Le caratteristiche includono tasche laterali, tasca posteriore con bottone e chiusura a gancio in vita. Altamente resistente con doppie cuciture e rinforzi in tutti i punti di stress.

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan 255g

X **Reg: Nero , Navy scuro 28-46**
Corto: Nero , Navy scuro 28-42

KINGSMILL™ 255 COTTON STRETCH

Finitura riflettente interna

Per una sicurezza supplementare ruotare l'orlo per rivelare la riflessione in contrasto

2X Stretch

KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Abbigliamento da lavoro

255g

GAMBA SLIM FIT

SLIM FIT DINAMICO

S231 Pantaloni Combat Stretch Slim Fit

Questo pantalone stretch slim fit ha tutte le caratteristiche di uno stile cargo con il vantaggio del tessuto twill in cotone elasticizzato. Questo tessuto elasticizzato offre massimo comfort e libertà di movimento. Le caratteristiche includono molte tasche multiuso e una chiusura con gancio nascosto. Questo pantalone assicura una lunga durata grazie alle doppie cuciture e cuciture a contrasto in tutti i punti di stress.

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan 255g

Reg: Nero Navy scuro 28-46
Corto: Nero Navy scuro 28-42

KINGSMILL™ COTTON STRETCH 255

Gancio e barra di chiusura

Tasche cargo sulle cosce

Tessuto di qualità, design moderno

Finitura riflettente interna

Per una sicurezza supplementare ruotare l'orlo per rivelare la riflessione in contrasto

2x Stretch

COMBAT

245g

Questa gamma è adatta a numerosi utilizzi. Ogni indumento include diverse tasche, fornendo sicurezza e praticità. Il tessuto Kingsmill è resistente, ma fresco e confortevole.



Due tasche posteriori



Tasche laterali



C701

	Grey	Bottle Green	Dark Navy	Black
Short			30 - 42	
Reg	28 - 48	30 - 44	26 - 52	26 - 48
Tall	28 - 48		28 - 48	28 - 48
XTall			32 - 42	

52"
26"

C701 Pantaloni Combat

36
6
50+ UPF

Questo indumento ha tutto lo stile originale di un pantalone con carattere moderno. Costruito con il nostro robusto tessuto prelavato Kingsmill, il pantalone Combat è costruito per affrontare i lavori più duri sul posto di lavoro. Molteplici tasche pratiche hanno le alette con chiusura con fettuccia a strappo per una maggiore sicurezza.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g

Nero, Verdone, Navy scuro, Grigio

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

245g

210g

D-ring

Mezza vita elasticizzata





6 ampie tasche

Tasche di accesso laterali

Retro vita elastico

Due tasche posteriori

Tasche per ginocchiere



S790 Bermuda Combat

36 | 6 | 50+ UPF

La vita elasticizzata a metà e completa di passanti, aumenta il comfort di questo moderno capo. Cuciture doppie donano un look robusto ed una maggiore durata all'indumento.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 210g

Nero S-XXL, Navy scuro XS-3XL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

C703 Pantaloni Combat Plus

24 | 8 | 50+ UPF

Pantaloni da lavoro progettati per resistere a lungo. Il tessuto robusto è popolare tra i professionisti alla ricerca di una lunga durata. Il tessuto in poliestere-cotone è estremamente confortevole e facile da lavare.Le grandi tasche sono una pratica aggiunta.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g

Navy scuro XS-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

245g

245g



Tasche interne per ginocchiere



C721 Pantalone Combat con tasche per ginocchiera

36 | 8 | 50+ UPF

Questo indumento ha tutta l'originalità di un pantalone da lavoro moderno. Questa versione aggiornata ha l'aggiunta di tasche interne per ginocchiere. Costruito con il nostro robusto, tessuto pre-lavato Kingsmill, il pantalone combat è concepito per affrontare i lavori più duri. Molteplici utili tasche sono presenti con chiusura a fettuccia a strappo per una maggiore sicurezza.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Nero , Navy scuro 28-44

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

KS13 Pantalone Granite

24 | 10 | 50+ UPF

Il Granite ha tantissime funzioni, tra cui tre cuciture cucite in punti critici, comfort cintura, migliorando i movimenti di piegamento e distensione con il centro anello della maxi cintura che impedisce lo scorrimento del nastro oltre il pantalone. Le Tasche delle ginocchiere sono ergonomiche, profonde e con coperture di sicurezza. Le tasche multiple offrono ampi spazi sicuri per cellulari, monete e utensili.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Grigio/Nero S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

245g



S891 Pantaloni Bradford

24

Il resistente tessuto in poliestere e cotone li rende resistenti e confortevoli. Hanno larghe tasche laterali.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g

X **Reg: Navy 72-116**
Tall: Navy 72-116

7

50+ UPF

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

NUOVO GAMBA SLIM FIT

245g



C711 Pantalone Combat Slim Fit

36

Questo pantalone slim fit modello combat, offre una fantastica vestibilità, ideale per un pantalone moderno da lavoro. Costruito con il nostro robusto tessuto Kingsmill pre-lavato, il Pantalone Combat è stato concepito per affrontare i più duri lavori. Le tasche multifunzione sono dotate di chiusura con fettuccia a strappo per maggiore sicurezza. Dispone di un rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità.

6

50+ UPF

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g

X **Nero , Navy scuro 28-46**

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TRADE GUARD™ 245

Confort e resistenza sono i punti chiave di questa linea da lavoro. In 65%poliestere, 35% cotone pre lavato di alta qualità, il tessuto TradeGuard mostra un'eccellente ritenzione di colore e mantiene la forma lavaggio dopo lavaggio.

245g

Retro elastico

Apertura con bottoni nascosti



Tasca per cellulare

C859 *Giacca Mayo, quattro tasche*

Caratteristiche di questa intelligente giacca includono dorso elasticizzato confortevole e numerose pratiche tasche.

Trade Guard: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g

Navy S-3XL

245g

S885 *Pantaloni Mayo*

Comfort e durata sono caratteristiche chiave di questi pantaloni da lavoro più venduti. Costruito con la nostra alta qualità del Tessuto TradeGuard di poli-cotone prelavato, il pantalone ha due tasche laterali ed una tasca posteriore con bottone. Una piega cucita completa il look di questo popolare indumento.

Trade Guard: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g

Reg: Navy 72 - 136
Tall: Navy 76 - 112

Tasca a taglio



Per Soddisfare Tutte le Vostre Esigenze degli Abiti da Lavoro

CHEMICAL
WORKWEAR

EN 13034

Vantaggio dell'indumento

Questa gamma di capi resistenti agli agenti chimici ha un trattamento applicato al tessuto che fornisce una protezione eccellente per la resistenza chimica liquida. Tasche e chiusure ricoperte garantiscono che non si verifichi corrosione. Questi articoli certificati EN offrono prestazioni al top e una protezione eccezionale per coloro che lavorano in settori esposti a rischi chimici liquidi.

245g



Spiegazione dello standard EN13034 a pag 179

245g



CR10 Giacca resistente alle sostanze chimiche

EN 13034 TIPO 6 PB

Questa giacca è completamente certificata EN13034 ed offre un'eccellente protezione nella parte superiore del corpo contro le sostanze chimiche. Costruita in un tessuto di cotone poliestere superiore trattato per una durata massima. Le caratteristiche includono un bottone automatico sicuro e una tasca nascosta per telefono cellulare.

80% Poliestere, 20% Cotone 245g
Epic Royal S-3XL

CR12 Salopette Resistente alle sostanze chimiche

EN 13034 TIPO 6 PB

Questa salopette offre una protezione corpo superiore e inferiore contro i prodotti chimici. Costruita con mix di tessuto superiore saia cotone poliestere trattato per maggiore durevolezza. Le caratteristiche includono tasche sicure racchiuse nella parte inferiore anteriore e posteriore. Un metodo di costruzione sicuro che assicura la massima protezione per l'utilizzatore.

80% Poliestere, 20% Cotone 245g
Epic Royal S-3XL

KINGSMILL™
POLY-COTTON
STANDARD

Il tessuto Fortis™ in 65% Poliestere e 35% Cotone disponibile in due grammature: 245g e 300g. Questo mix assicura resistenza, durata ed un comfort eccellente. Il rating UPF di 50+ blocca il98% dei raggi UV. La scelta più pratica per tutti i lavoratori.

245g

Stile moderno con piping in contrasto



245g



2860 Giacca da lavoro Classic

24 | 6 | 50+ UPF

Questa giacca ha numerose tasche per una molteplice custodia ed inserti in contrasto. L'elastico in vita offre comfort e facilità di movimento.

Kingsmill Standard: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Navy , Royal S-XXL

C875 Salopette Burnley

24 | 5 | 50+ UPF

Questa elegante salopette è disponibile nei classici colori da lavoro. Le comode opzioni di archiviazione includono una tasca sul petto con zip nascosta e una tasca porta metro. La vita elasticizzata offre comfort tutto il giorno.

Kingsmill Standard: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Navy, Royal

	Navy	Royal
Reg	S - 4XL	S - 3XL
Tall	M - XXL	

245g

Gancio e barra di chiusura

Tasca a taglio

Cucitura frontale



2885 Pantaloni Preston

36 | 3 | 50+ UPF

Hanno una chiusura frontale con gancetto, pieghe frontali, due tasche laterali ed una posteriore.

Kingsmill Standard: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Royal, Nero, Verdone, Navy,

52"
26"

	Black	Bottle Green	Navy	Royal
Reg	28 - 46	28 - 46	26 - 52	28-44
Tall	30 - 44		28 - 46	

300g

Gancio e barra di chiusura

Tasca a taglio

Cucitura frontale



2085 Pantaloni Wakefield

24 | 3 | 50+ UPF

Realizzati in tessuto poliestere/cotone resistente, i pantaloni Wakefield offrono comfort e durevolezza. Le caratteristiche includono pieghe frontali e chiusura con gancetto.

Kingsmill Standard: 65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Navy, Nero, Verdone

48"
28"

	Navy	Black	Bottle Green
Reg	28 - 48	30 - 46	32 - 46

LINEA CINTURE



S934 100 | 10

Cintura da Lavoro in Tessuto

100% Poliestere
Nero , Navy scuro S-XXL



S932 192 | 12

Cintura

Due strati di PVC, fibbia in metallo
Nero 32-44



C107 100 | 10

Cintura da lavoro elasticizzata

100% Poliestere
Navy S-XXL

KINGSMILL™
POLY-COTTON
STANDARD

Tessuto resistente, facile manutenzione

245g



2802 Tuta Standard

24 4

50+ UPF

Questa Ingegnosa tuta presenta una tasca sul petto con patta di chiusura e due tasche laterali per una custodia sicura. Comfort, praticità e durata sono assicurati.

Kingsmill Standard: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g

Navy, Bianco, Royal

	Navy	White	Royal
Reg	XS - XXL	XS - 3XL	S - 3XL
Tall	M - XXL		

245g



6XL
XS

C813 Tuta Liverpool con Zip

Il tessuto pre-lavato e di alta qualità contribuisce all'aspetto professionale di questo capo. Diverse tasche e un anello per il martello lo rendono adatto ad ogni utilizzo.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g

Navy, Grafite, Royal, Nero, Rosso, Arancione

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

	Navy	Graphite	Royal	Black	Red	Orange
Reg	XS - 6XL	S - XXL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - XXL
Tall	S - 3XL			M - XXL		

Tuta con zip best seller

245g

Abbigliamento da lavoro Tuta Junior



C890 Tuta Junior

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g

Navy, Età 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15

50+ UPF

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

245g

210g

Disponibile in un'ampia scelta di colori

Leggero





C802 *Tuta Standard*

Le caratteristiche vincenti di questa popolare tuta includono: una tasca al petto, una per il metro e due tasche laterali. Elastico posteriore garantisce comfort per tutto il giorno.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g

X Verdone, Royal, Grafite, Navy

Y Nero

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

	Bottle Green	Royal	Graphite	Navy	Black
Reg	S - 3XL	S - 5XL	S - 3XL	S - 6XL	S - XXL
Tall				M - 5XL	M - XXL

S999 *Tuta Euro Work*

Le caratteristiche vincenti di questa tuta resistente comprendono due tasche sul petto, una porta metro e chiusura con bottoni nascosti. Perfetto per tutte le esigenze di lavoro.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 210g

X Navy, Verdone, Rosso, Royal

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

	Navy	Bottle Green	Red	Royal
Reg	XS - 6XL	S - XXL	S - XXL	S - 3XL
Tall	S - 3XL			

IMBOTTITO

445g

EN 342



S816 Tuta Orkney foderata

EN 342 0.311M2.K/W(B), X, 2, X

8

Mettendo insieme il tessuto performante top Kingsmill, con una fodera ovattata in poliestere, questo robusto indumento protegge contro le condizioni di maggior freddo.

8

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Imbottitura 100% poliestere: 200g
Navy S-3XL

50+ UPF

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

300g



C808 Tuta Portwest - finitura in Texpel SOS

18

Questo imponente indumento offre un tessuto ad elevate prestazioni, protezione di alta qualità ed il massimo del comfort. Un rivestimento Texpel fornisce una finitura idrorepellente all'acqua ed alla sporcizia. Tasche con zip offrono maggiore sicurezza.

10

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Reg: Navy S-3XL
Tall: Navy L - XXL

50+ UPF

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL™
COTTON

190g

C814

Tuta in cotone lona

Questa tuta in cotone offre praticità comfort e leggerezza. La banda riflettente offre una maggiore visibilità per garantire sicurezza nei luoghi di lavoro.

100% Cotone 190g

Royal, Rosso, Arancione, Navy, Cachi, Grigio

6XL

KINGSMILL™ 190 COTTON

Anello radio

Tasche con cerniera

Tasca porta metro



NEW COLOUR NEW COLOUR NEW COLOUR NEW COLOUR

	Royal	Red	Orange	Navy	Khaki	Grey
Reg	S - 3XL	S - 3XL	S - 6XL	S - 6XL	S - 3XL	S - 3XL

260g

KINGSMILL™ COTTON

190g





Tasche multiple

C811 Tuta in cotone

Questa tuta offre il massimo in termini di comfort e protezione. Le caratteristiche vincenti sono
doppie cuciture, cerniere in ottone e diverse tasche protette.

100% Cotone 260g
Navy, Arancione XS - 4XL

4XL XS

KINGSMILL™ 260 COTTON

C812 Tuta Dubai

Questa tuta in cotone offre comfort e leggerezza per l'uso quotidiano. Con numerose tasche zip e misure abbondanti questa tuta è ideale per tutte le vostre esigenze di lavoro.

100% Cotone 190g
Cachi, Navy S-XXL

KINGSMILL™ 190 COTTON

KINGSMILL™
COTTON

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO IN COTONE

Vantaggio dell'indumento

Questa gamma di prodotti dal design tradizionale, è stata costruita utilizzando il nostro tessuto in cotone 100% di alta qualità.
Materiali di alta qualità che garantiscono comfort, resistenza e durata nel tempo, rendono questi indumenti un'ottima scelta per tutte le esigenze di lavoro.

305g



C806 ***Tuta in cotone***

18 | 4 | 50+ UPF

Chiusura frontale con bottoni e tasca sul petto. Il confort è assicurato dal tessuto in cotone.

100% Cotone 3111, pre lavato 305g
Navy S-3XL

KINGSMILL 305 COTTON

305g



C881 ***Salopette***

24 | 4 | 50+ UPF

In cotone di alta qualità sono comodi e confortevoli tutto il giorno. Con tasche di accesso laterali ed elastico in vita per una maggior libertà di movimento.

100% Cotone 3111, pre lavato 305g
Navy S-4XL

KINGSMILL 305 COTTON

260g



S998 Tuta Euro Work in cotone

24

Questa tuta ha numerose tasche, compresa una porta metro, i fianchi elasticizzati ne massimizzano il comfort.

5

100% Cotone 260g

Reg: Nero S-3XL, Navy XS-3XL
Tall: Navy S-XXL

50+ UPF

KINGSMILL 260 COTTON

100% Nylon
LOW LINT

130g



4XL

C803 Tuta con zip in nylon

24

Costruita in un leggero tessuto in nylon, questa versatile tuta intera è fresca e confortevole. Caratteristiche vincenti comprendono una tasca sul petto, una porta metro ed elastico in vita.

4

100% Nylon 130g

Navy S-4XL

TEXPEL SPLASH

IONA™

VISIBILITÀ MIGLIORATA



Informazione tessuto

La linea IONA di Portwest utilizza il tessuto Kingsmill in 65% poliestere/35% cotone che garantisce robustezza e confort, il capo da lavoro ideale.

Vantaggio dell'indumento

Questa linea combina un design pratico e colorato con bande riflettenti ad alta visibilità per mantenervi al sicuro. Tutti gli articoli hanno vita elasticizzata e tasche multiple.

IONA è un marchio di Portwest.

F813 *Tuta Iona*

18 | 10 | 50+ UPF

Sicurezza e comfort sono i punti di forti di questo tuta. Ha tasche per le ginocchiere, orli regolabili, polsini regolabili con bottoni, tasche funzionali ed un passante porta martello. Banda riflettente sulle spalle, braccia e gambe per una massima visibilità.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Navy S-4XL, Nero S-3XL

4XL

KINGSMILL™ 245 POLY-COTTON

S916 *Salopette Iona*

24 | 6 | 50+ UPF

Confortevole e funzionale, ha una ampia tasca sul petto, doppia tasca porta metro e banda riflettente.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Navy S-3XL

KINGSMILL™ 245 POLY-COTTON

IONA™





F477 Polo Iona

48

50+ UPF

Questa polo ha una doppia banda riflettente ad alta visibilità per aumentare la visibilità di chi la indossa. Il tessuto estremamente comodo e traspirante la rende adatta in condizioni di caldo.

100% poliestere, punto occhio di pernice 155g

X **Nero , Navy S-6XL**

6XL

TEXPEL™ WICKING

B307 Felpa iona

24

50+ UPF

Una preziosa aggiunta alla gamma Iona, questa elegante felpa combina comfort e sicurezza nell'ambiente di lavoro. Il nastro riflettente Hi-Vis assicura maggiore visibilità a chi lo indossa, mentre il tessuto che unisce poliestere e cotone offre comfort, calore e durata.

65% Poliestere, 35% Cotone 300g

X **Nero , Navy S - 6XL**

6XL

Retro vita elastico

Tasca a taglio

Tasca porta metro



Tasche per ginocchiere

Banda riflettente

S917 Pantaloni Combat Iona

24

8

50+ UPF

La grande versatilità di questi pantaloni li rende molto apprezzati dai lavoratori che lavorano in luoghi dove la visibilità è importante e necessaria. Tessuto robusto e tasche per ginocchiere li rendono ancora più graditi per l'uso quotidiano. La comoda vestibilità non crea impedimenti sul lavoro.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g

X **Reg: Nero S-XXL, Navy scuro XS-4XL Tall: Navy scuro S-XXL**

4XL XS

	Reg	Tall
Dark Navy	XS - 4XL	S - XXL
Black	S - XXL	

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Retro vita elastico

Due tasche posteriori

Tessuto balistico resistente all'abrasione



S918 Pantaloni Ballistic

24

4

Questo capo di qualità superiore in poliestere/cotone ha rinforzi in Nylon balistico a pannelli sulla parte esterna delle gambe per offrire la massima protezione contro il vetro, lattine e altri materiali pericolosi, rendendolo tra i pantaloni migliori per i lavoratori addetti alla pulizia dei rifiuti.
Due bande riflettenti intorno ad ogni parte bassa delle gambe forniscono ulteriore sicurezza, garantendo la visibilità necessaria.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g

X **Nero S-3XL, Navy S-3XL**

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

OAK CHAINSAW

Informazione tessuto

Tessuto esterno in 65% poliestere, 35% Cotone, 245g. E' resistente ed ha una finitura idrorepellente. Gli articoli sono certificati da nove strati di materiale protettivo nella parte anteriore di ogni gamba. Questo materiale offre una grande protezione, una buona traspirabilità e comfort.

Vantaggio dell'indumento

La linea Oak per motosega è stata disegnata per il massimo comfort e sicurezza. Il suo design è pensato per le condizioni più estreme con materiali elasticizzati nelle aree chiave, per una maggiore comodità. In materiale idrorepellente, con comode tasche, questa nuova linea vi manterrà comodi e sicuri con il giusto look.

EN 381

EN 381-5:1995

I prodotti sono stati testati secondo la norma EN 381-5: 1995 per prestazioni di classe 1. I capi certificati EN381-5: 1995 sono progettati per fornire una protezione per le gambe contro il contatto accidentale da motosega portatile (protezione a velocità motosega lineare fino a 20 m/s).



Ideale per i lavori forestali



STANDARD

kwf

www.kwf-online.org

CH12

Salopette Oak

EN 381-5: 1995 CLASSE 1, TIPO A 20 M/S
CERTIFICATO KWF STANDARD

La salopette Oak è realizzata con 9 strati di protezione nella parte anteriore di ogni gamba ed è realizzata per l'utilizzo nel settore forestale. Questa salopette offre eccellenti proprietà di traspirazione, assorbimento dell'umidità e resistenza all'acqua. Il design leggero garantisce il massimo comfort e mobilità.

65% Poliestere, 35% Cotone 245g
43% Poliestere 57% Polipropilene 120g
Nero/Arancione S-3XL

Nove strati di protezione per una sicurezza senza compromessi



Flap di chiusura frontale

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

CH10 Giacca Oak

24 | 6 | 50+ UPF

65% Poliestere, 35% Cotone 245g

X Nero/Arancione S-3XL



Retro vita elastico

Anelli per cintura sulla vita

Tasche laterali
Tasca posteriore

Doppio strato di tessuto arancione al fondo e a lato

STANDARD
kwf
www.kwf-online.org

CH11 Pantaloni Oak

EN 381-5: 1995 CLASSE 1, TIPO A 20 M/S
CERTIFICATO KWF STANDARD

12 | CE | 5 | 50+ UPF

65% Poliestere, 35% Cotone 245g

43% poliestere, 57% polipropilene 120 g

X Nero/Arancione S-XXL





Informazione tessuto

I tessuti utilizzati per i capi adatti agli ambienti ESD sono forti e durevoli. L'alto contenuto in cotone fornisceun'eccellente protezione antistatica.

Vantaggio dell'indumento

Un accumulo di scariche elettrostatiche (ESD) può danneggiare componenti elettronici sensibili o causare rischi di incendio quando si maneggiano solventi e altri materiali infiammabili. Questi indumenti sono perfetti per l'utilizzo in aree ESD. Le fibre conduttive negli indumenti impediscono l'accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra attraverso le fibre conduttive.

EN 1149

EN 1149-5: 2018
La norma europea specifica i requisiti di materiali e design per abbigliamento protettivo dissipativo di elettricità, utilizzato come parte di un sistema totale a terra, per evitare scariche incendiarie. I requisiti potrebbero non essere sufficienti in atmosfere arricchite di ossigeno infiammabile. La presente norma europea non è applicabile per la protezione contro tensione di rete.

ESD

EN 61340-5-1: 2016
Protezione di dispositivi elettronici da fenomeni elettrostatici

AS21 Polo ESD - Antistatica

EN 1149
EN 61340-5-1

48 | CE | ESD | EN 1149

Questa polo in cotone offre tutto il comfort e la protezione necessarie in ambienti ESD.

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio 195g
Bianco S-XXL, Blu hamilton XS-3XL, Navy S - XXL



AS20 T-Shirt ESD - Antistatica

EN 1149
EN 61340-5-1

72 | 12 | CE | ESD | EN 1149

Questa t-shirt protettiva è leggera e confortevole. Ideale per ambienti in cui è richiesta resistenza elettrostatica.

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio 195g
Bianco, Blu hamilton, Navy S-XXL





AS11 Pantalone ESD - Antistatico

EN 1149
EN 61340-5-1

Questo pantalone unisex è progettato per la sicurezza e il comfort. Disegnati specificatamente per l'industria elettronica e di componentistica.

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva 210g
Blu hamilton, XS-XXL

EN 1149

AS10 Camice ESD - Antistatico

EN 1149
EN 61340-5-1

Questo camice intrinsecamente antistatico è ideale per ambienti in cui è richiesta protezione elettrostatica. Progettato pensando alla sicurezza e al comfort. Le caratteristiche includono bottoni anteriori nascosti, due tasche applicate basse, una sul petto e polsini regolabili.

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva 210g
Blu hamilton, Bianco XS-3XL

EN 1149

Altri prodotti della linea ESD



A196 545 | A197 544 | A198 544 | A199 545 | FC01 451 | FC02 451 | FC03 450

PORTWEST®
COOLING 360°

CV04
314

Riduci lo stress termico e mantieniti fresco con l'innovativa gamma di prodotti Portwest di raffreddamento.

CV02

B195
412

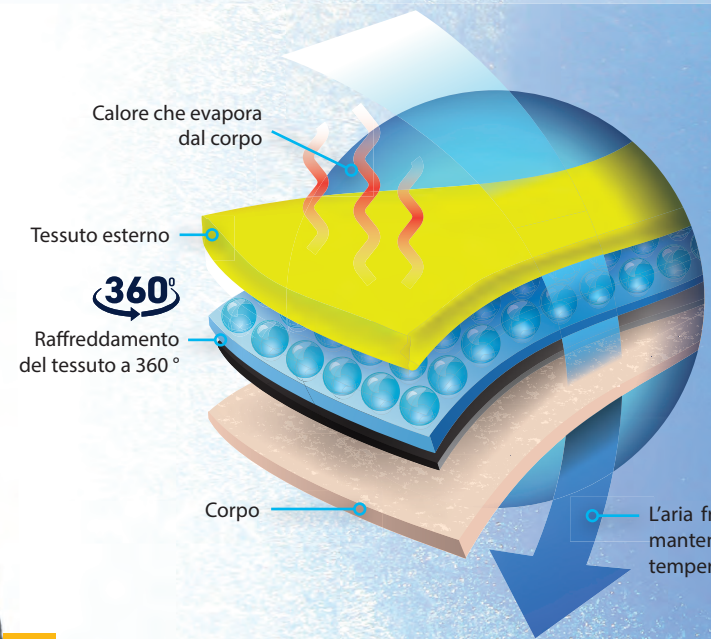

A351
528

Informazione tessuto

I prodotti da raffreddamento evaporativo Portwest sono realizzati con un tessuto tecnologico Cooling 360° che utilizza un polimero chimico unico. Basta attivarlo immergendolo in acqua creando una reazione chimica all'interno del tessuto che consente agli indumenti di agire come una spugna; trattenere l'acqua, mantenendo il corpo fresco durante la stagione calda.

PW345
73



Step 1
METTERE A BAGNO IN ACQUA FREDDA PER 1-2 MINUTI

Step 2
STRIZZARE L'ACQUA IN ECCESSO

Step 3
MANTIENE AL FRESCO FINO A 8 ORE

L'INDUMENTO RIMARRÀ IDRATATO PER DIVERSE ORE.
PER RIATTIVARLO RIPETERE I PUNTI 1, 2 E 3

L'ultima novità in fatto di tecnologia rinfrescante

Questa innovativa linea offre una selezione di prodotti per ridurre al minimo il rischio di stress da calore e contro i raggi UV. I lavoratori all'aperto nelle costruzioni, agricoltura, miniere, petrolio e gas e di altre industrie spesso si trovano a lavorare a temperature fino ad oltre 40 ° C/100 ° F. Questa gamma di prodotti sono l'ideale per l'utilizzo in queste condizioni.



MIGLIORATO

Nuovi lati fissi per una migliore vestibilità

Mantiene freschi fino a 8 ore

Aiuta a fermare il surriscaldamento

CV01 *Gilet rinfrescante*

48

50+ UPF

Un prodotto innovativo che mantiene freschi i lavoratori fino a 8 ore. Usando tecnologie e materiali progettati per prevenire lo stress da calore, questo gilet mantiene il corpo a una temperatura ideale che consente a chi lo indossa di lavorare comodamente, anche nelle condizioni climatiche più calde e umide. Basta immergere il gilet in acqua e strizzarlo. Il gilet può quindi essere indossato e non bagnerà i vestiti sotto. Quando il gilet si asciuga, ripetere il trattamento per altre 8 ore di confortevole fresco.

100% rete in Poliestere 60g
Filato di bambù con imbottitura in PVA 330g
X Grigio S/M-XXL/3XL





CV09 *Gilet rinfrescante*

48

50+ UPF

Realizzato con fibre super assorbenti, questo gilet rinfrescante è progettato per mantenere gli operatori freschi per ore. Leggero e facile da attivare, il gilet mantiene fresco l'utilizzatore senza bagnare i vestiti sottostanti.

100% Poliestere 140g
100% poliestere, punto occhio di pernice 140g
Fibre super assorbenti 160g
X Giallo ad alta visibilità S/M-XXL/3XL



CV02 *Gilet Hi-Vis rifrescante*

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

48

3

50+ UPF

Questo gilet è realizzato in materiale specifico per il raffreddamento del corpo. Questo articolo aiuta a contrastare gli effetti nocivi dello stress termico. Questo Gilet abbassa la temperatura corporea e può essere raffreddato nuovamente in pochi minuti, offrendo ore di raffreddamento senza compromettere la mobilità. La vestibilità di questo Gilet è studiata per tenere libero il giro vita, fornendo facilità di movimento quando si è seduti o in piedi.

100% poliestere tricot 125g
100% rete in Poliestere 60g
Filato di bambù con imbottitura in PVA 330g
X Arancione ad alta visibilità, Giallo ad alta visibilità S/M-XXL/3XL

PORTWEST COOLING 360°

Step 1 METTERE A BAGNO IN ACQUA FREDDA PER 1-2 MINUTI

Step 2 STRIZZARE L'ACQUA IN ECCESSO

Step 3 MANTIENE AL FRESCO FINO A 8 ORE

ACCESSORI DI RAFFREDDAMENTO

New

RAFFREDDA ALL'ISTANTE CHI LO INDOSSA



Lunghezza totale 95 cm

CV05 Sciarpa rinfrescante

240 / 12

50+ UPF

Leggero, facile da usare e ideale per l'uso in ambienti di lavoro caldi. La sciarpa rinfrescante raffredda istantaneamente chi lo indossa contribuendo a ridurre lo stress da calore quando necessario.

100% poliestere, punto occhio di pernice 140g
Imbottitura PVA 210g
X Blu Taglia unica



NEW COLOUR

CV03 Corona di raffreddamento con ombra nel collo

144 / 12

50+ UPF

Questa corona di raffreddamento è leggera e molto confortevole quando è in uso. Può aiutare a ridurre la temperatura corporea per diverse ore. Si attacca alla maggior parte degli elmetti e caschetti anti-urto. Questo accessorio aiuta a proteggere la testa ed il collo dagli stress termici e dai raggi solari.

100% Poliestere 100g
Fibre super assorbenti 160g
X Giallo/Blu, Arancione/Blu Taglia unica



NEW COLOUR

CV04 Bandana rinfrescante

144 / 12

50+ UPF

La bandana rinfrescante è stata realizzata per aiutare a mantenere l'utilizzatore fresco in climi caldi. È leggera e facile da usare. Può essere indossata sotto caschi e cappelli o da sola e offre ore di raffreddamento senza compromettere la mobilità.

100% poliestere, punto occhio di pernice 140g
Fibre super assorbenti 160g
X Blu, Nero Taglia unica



New

Dorso elasticizzato per una grande vestibilità

CV11 Berretto rinfrescante

144 / 12

50+ UPF

Comodo e leggero, il berretto rinfrescante è realizzato per aiutare a prevenire lo stress da calore. Può essere indossato sotto qualsiasi elmetto o cappello senza comprometterne la mobilità e offrire ore di fresco comfort.

100% poliestere, punto occhio di pernice 140g
Fibre super assorbenti 160g
X Blu Taglia unica

L'INDUMENTO RIMARRÀ IDRATATO PER DIVERSE ORE.
PER RIATTIVARLO RIPETERE I PUNTI 1, 2 E 3

PORTWEST COOLING 360°



Confezionato in una busta richiudibile per la vendita al dettaglio

CV06 *Asciugamano rinfrescante*

96
12
50+ UPF

Progettato per rinfrescarti in 3 semplici passaggi. Questo asciugamano rinfrescante multiuso offre ore di sollievo di raffreddamento per gli utilizzatori che devono sopportano alti livelli di attività fisica o esposizione al calore.

Imbottitura PVA 210g
Blu Taglia unica

OFFRE PROTEZIONE COMPLETA DA CALORE E SOLE DAI POLSI ALLE SPALLE

LUNGHEZZA 41CM VENDUTO A PAIA



CV08 *Manicotti rinfrescanti*

192
12
50+ UPF

Questi manicotti rinfrescanti unisex offrono protezione dal calore e dal sole durante l'attività fisica, offrendo un effetto rinfrescante istantaneo sulla pelle.

92% Poliestere 8% Elastane 160g
100% poliestere, punto occhio di pernice 140g
Blu Taglia unica



CV07 *Frontalino antisudore rinfrescante*

240
12
2

Realizzato per essere collegato alla maggior parte degli elmetti, il frontalino antisudore rinfrescante aiuta a regolare la temperatura corporea a temperature estreme. Ideale per lavoratori in condizioni di caldo per lunghi periodi di tempo.

100% Cotone 130g
Fibre super assorbenti 160g
Blu Taglia unica



CV10 *Inserto spalla rinfrescante*

144
12
50+ UPF

Attivato semplicemente immergendolo in acqua, l'inserto spalla rinfrescante riduce la temperatura interna, proteggendo la pelle dal sole e dal calore.

100% Poliestere 140g
Fibre super assorbenti 160g
Giallo ad alta visibilità Taglia unica



LINEA CHEF

Questa esclusiva gamma di abbigliamento da cuoco è stata realizzata appositamente per i professionisti della ristorazione. Usando tessuti di alta qualità, resistenti e tecniche di produzione avanzate, ogni articolo è stato testato per resistere ai rigori dell'usura quotidiana. Pratica ed elegante con una gamma di articoli dal classico al moderno, questa gamma è stata realizzata per mantenere chi la indossa fresco negli ambienti di lavoro caldi.

45+ Articoli per chef versatili

COLLEZIONI

- **GIACCA DA CUOCO**
- **PANTALONI DA CUOCO**
- **GREMBIULI**
- **CAPPELLINI DA CUOCO**
- **BANDANA DA CUOCO**
- **TUTE ALIMENTARI**
- **CAMICI ALIMENTARI**

6 Tessuti di massima qualità

KINGSMILL™ COTTON

Il tessuto in cotone Portwest è disponibile in cinque grammature da 190g, 260g, 280g, 305g e 350g. Questo tessuto è pre lavato e ha un'eccellente ritenzione del colore. Le fibre utilizzate donano resistenza e qualità alla finitura. Questo tessuto ha un rating UPF di 50+ e bloccherà il 98% dei raggi UV.

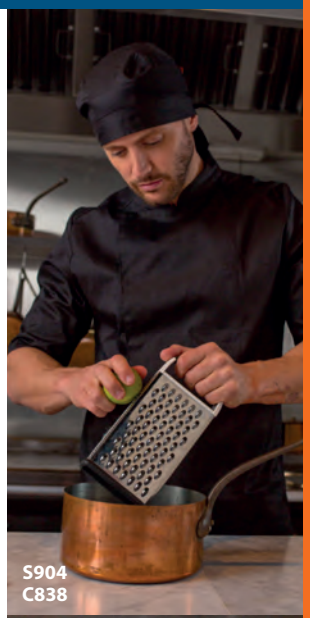
S904
C838

KINGSMILL™ COTTON RICH

In 60% Cotone e 40% Poliestere 245g, questo tessuto offre confort e resistenza. IL tessuto Cotton Reach combina il comfort del cotone con la resistenza del poliestere. Ha un'eccellente resistenza all'abrasione, ideale per ogni situazione.

KINGSMILL™ POLY-COTTON

Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone disponibile in quattro grammature: 300g, 245g, 210g e 190g. Il tessuto garantisce la massima performance e comfort. E' pre lavato e ha un'ottima ritenzione di colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.


C738

MeshAir™ PRO

MeshAir™ Pro è una rete aerata a doppio strato progettata per migliorare il flusso d'aria e allontanare l'umidità dalla pelle, mantenendo l'utilizzatore fresco, asciutto e garantendo il massimo comfort. Il tessuto MeshAir Pro presenta speciali fibre incavate che migliorano la circolazione dell'aria per aiutare a regolare la temperatura corporea, mentre la realizzazione a doppio strato offre una migliore traspirabilità e protezione.

MeshAir™

La nostra linea esclusiva di giacche da Chef in 100% Cotone MeshAir™ aerate sotto le ascelle. Costruite con rete traspirante in 100% Poliestere 110g che aiuta ad espellere il vapore acqueo. Lo speciale tessuto migliora la circolazione dell'aria mantenendo al fresco, asciutti e comodi.


C738

KINGSMILL™ POLY-COTTON STANDARD

Il tessuto Kingsmill Standard è stato progettato per sopportare i rigori delle moderne lavanderie industriali. Questo tessuto offre una maggiore durata, superiore qualità protettiva e comfort in tutte le condizioni. (65% Poliestere/35% Cotone)

Kingsmill e MeshAir sono tutti marchi registrati di Portwest

MeshAir™ PRO

SLIM FIT



MeshAir Pro: traspirabilità e funzionalità eccezionali



TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Informazione rivestimento

Texpel ™ SOS, Splash, Oil and Stain è una finitura in tessuto pregiato che respinge l'olio e i liquidi, facendoli incurvare e rotolare via dalla superficie del tessuto. La finitura aiuta anche a rilasciare le macchie nel processo di lavaggio, mantenendo gli indumenti più puliti.

TEXPEL è un marchio di Portwest.



S904 Bandana MeshAir Pro

144 / 12

Moderna e leggera, questa bandana mantiene fresco chi la utilizza grazie agli inserti laterali MeshAir Pro. Le stringhe facilmente regolabili offrono una vestibilità comoda.

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone 190g
100% rete in Poliestere 140g
X Nero , Bianco -Taglia unica

C838 Giacca MeshAir Pro manica lunga

24 / 1

Questa giacca da cuoco utilizza un tessuto leggero e offre una vestibilità moderna e più attillata. Le caratteristiche di questa giacca includono chiusura anteriore con doppio bottoncino nascosta, linguetta sul retro del collo e ampi inserti MeshAir Pro sul retro e sotto le ascelle per una traspirazione eccezionale.

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone 190g
100% rete in Poliestere 140g
X Bianco S-3XL
Y Nero , Grigio S-3XL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON — MeshAir PRO — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 190 POLY-COTTON — MeshAir PRO — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Poliestere a rete sulla schiena

SLIM FIT



Apertura con bottoni nascosti

C073 Pantalone MeshAir Pro

24

1

Questo pantalone dal taglio slim e leggero è rifinito con un rivestimento Texpel che consente ai liquidi di scivolare via dal tessuto. Il cavallo e la parte posteriore del ginocchio in MeshAir Pro offrono la massima traspirabilità nelle cucine calde. Altre caratteristiche includono tasca posteriore, vita elasticizzata con cordino e pince al ginocchio per una migliore mobilità.

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone 190g
100% rete in Poliestere 140g
X Nero , Grigio S-3XL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON | MeshAir | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



C738 Giacca MeshAir Pro maniche corte

24

1

Realizzata con inserti aerati mesh MeshAir Pro, la C738 offre una soluzione ideale quando fa caldo in cucina. Caratterizzati da bordi evidenziati, chiusura frontale a doppio petto e tasca porta penne. Questa giacca da chef è stata disegnata per stile e praticità.

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone 190g
100% rete in Poliestere 140g
X Bianco S-3XL
Y Nero , Grigio S-3XL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON | MeshAir | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Tessuto antimacchia e anti dissolvenza





C834 Giacca Chef Somerset

24 1

La giacca Somerset vanta un comfort ed una lavorazione di qualità superiore. Il robusto tessuto di cotone poliestere mantiene la forma ed il colore lavaggio dopo lavaggio. Caratteristiche di questo popolare articolo includono: vestibilità unisex, anteriore reversibile e prese d'aria.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g
X Bianco XXS-4XL
Y Nero XS-3XL

Giacca da cuoco da donna disponibile



C837
342

C833 Giacca Suffolk

24 1

Concepita per un uso professionale, questa giacca è perfetta per gli ambienti di cucina più moderni. Garantisce libertà nei movimenti e chiusura con bottoni, vi manterrà freschi per tutto il giorno.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g
X Bianco XS-3XL
Y Nero XS-3XL

4XL XXS

KINGSMILL 50/50 POLY-COTTON

KINGSMILL 50/50 POLY-COTTON

KINGSMILL™ 190
POLY-COTTON

1



2



3



1 C734 Giacca Kent

24 1

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g
X Bianco XS-3XL
Y Nero XS-4XL

2 C733 Giacca Cumbria

4XL XS

24 1

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g
X Bianco XS-4XL
Y Nero XS-4XL

3 C730 Giacca Chefs Cross-Over

MeshAir™

24 1

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g
MeshAir: Rete in 100% Poliestere 110g
X Bianco XS-3XL
Y Nero XS-3XL



Giacca da cuoco da donna disponibile

C737
342

KINGSMILL™
COTTON RICH





1 C775 Giacca Chefs Cambridge

24
2

MeshAir™

Fresca e confortevole, la giacca Cambridge offre molte caratteristiche pratiche ed eleganti, tra cui polsini alla francese, davanti reversibile con profili a contrasto, tasche al petto e manica, 6 file di bottoni staccabili, rete MeshAir areata a maglia sotto le ascelle, due maniche a pezzo ed a forma di pannelli sostenuti per una vestibilità contemporanea . Il tessuto di lusso e design classico vi manterrà con un bel aspetto facendovi sentire bene.

100% Cotone 190g
MeshAir: Rete in 100% Poliestere 110g
Bianco XS-XXL

2 C774 Giacca Chefs Aberdeen

24
1

MeshAir™

Pratica, elegante e resistente, la giacca Aberdeen ha una serie di funzioni utili tra cui: una tasca sulla manica a portata di mano, 6 file di bottoni a pressione bianchi, maglia a rete Mesh Air areata sotto le ascelle e pannelli sagomati sostenuti per una vestibilità moderna. Il tessuto resistente permette al capo di mantenere la sua forma lavaggio dopo lavaggio.

100% Cotone 190g
MeshAir: Rete in 100% Poliestere 110g
Bianco XS-XXL

3 C836 Giacca Sussex

24

Questa giacca è il massimo in quanto a comfort. In 100% cotone è grandiosa nell' assorbire il sudore, mantenendo il corpo asciutto e confortevole. Con un classico fronte doppio petto e bottoni in gomma.

100% Cotone Satin 280g
Bianco XS-3XL

Gusset in rete sotto le ascelle

La nostra linea esclusiva di giacche da Chef in 100% Cotone MeshAir™ aerate sotto le ascelle. Costruite con rete traspirante in 100% Poliestere 110g che aiuta ad espellere il vapore acqueo. Lo speciale tessuto migliora la circolazione dell'aria mantenendo al fresco, asciutti e comodi.



MeshAir™

MESHAIR è un marchio commerciale di Portwest





C676 *Giacca Chef ventilata*

24 2

Quando fa caldo in cucina, questo capo è la soluzione ideale. Caratterizzato da una sezione di maglia aerata posteriore, questa giacca è il top della traspirazione in quanto all'utilizzo testato nelle cucine. Eleganti finiture, tasche al petto ed alle maniche, insieme con bottoni nastrati a pulsante donano stile a tutto questo indumento.
Realizzata con il nostro eccellente e performante tessuto Cotton Rich in raso di cotone con finitura anti-crespo.

Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, anti piega 245g
MeshAir: Rete in 100% Poliestere 110g
X **Bianco XS-3XL**

KINGSMILL 245 COTTON RICH

MeshAir™



Poliestere a rete sulla schiena

C776 *Giacca Chefs Executive*

24 2

Caratteristiche Piping in contrasto, ventilazione sotto le ascelle, tasca sul petto a portata di mano. La giacca Executive è stata progettata per praticità e stile. La finitura anti crespo assicura un buon look per tutto il giorno ed il tessuto cotton rich offre un comfort duraturo.

Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, anti piega 245g
X **Bianco XS-3XL**

KINGSMILL 245 COTTON RICH

Flusso d'aria per un comfort giornaliero

KINGSMILL 190 COTTON

Comfort e performance superiori



C079 Pantaloni Bromley Chefs

24

Il pantalone Bromley combina l'essere indossato facilmente con tessuto di cotone di alta qualità. Garantito l'essere comodo e mantenuto fresco tutto il giorno, caratteristiche includono: tasca sul fianco, chiusura con zip nascosta ed una cintura interamente elastica con cordoncino.

1

100% Cotone 190g

Nero/Bianco ottico, Reg XS-4XL
Blu/Bianco, Reg XXS-4XL
Blu/Bianco, Tall S-3XL



C078 Pantaloni Chester

24

Pratici e robusti hanno chiusura con zip, vita elasticizzata con cordino e tasche.

3

100% Cotone 190g
Blu/Bianco, Reg S-3XL

100% Cotone per comfort e durata

Articoli leader per industria

KINGSMILL™ 190 POLY-COTTON



C075 Pantaloni Chef Barnet

24

Ideale per l'uso in condizioni di alte temperature, non c'è nulla di meglio di un tessuto 100% in cotone. Questi pantaloni vi terranno freschi e comodi assorbendo naturalmente il sudore.

3

100% Cotone 190g
X Blu/Bianco XS-3XL



Pantalone da cuoco da donna disponibile

C071
342



S068 Pantaloni Chef Harrow

24

Provati e testati, questi pantaloni sono il massimo in termini di funzionalità e comfort. L'elastico in vita elasticizzato garantisce una comoda vestibilità mentre le tasche laterali e una tasca posteriore mantengono i vostri oggetti personali a portata di mano. Finito con un rivestimento di alta qualità Texpel che protegge l'indumento da liquidi e schizzi di tutti i giorni e ne garantisce una più lunga durata.

3

Kingsmill con finitura Texpel:
65% Poliestere, 35% Cotone 190g
X Scacchiera XS-3XL
Y Nero/Bianco XS-3XL

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN



C070 Pantaloni Drawstring

24

Ultraleggeri con finitura in Texpel, hanno due tasche laterali e vita elasticizzata.

3

Kingsmill con finitura Texpel:
65% Poliestere, 35% Cotone 190g
X Nero, Reg XXS-4XL
Nero, Tall XXS-3XL

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

LINEA PREMIUM DI ACCESSORI PER CATERING



S839 Grembiule Butchers

72
12

100% Cotone 280g
X Navy/Bianco a strisce, Rosso/ Bianco a strisce
L72cm X H95cm



S855 Grembiule Butchers con tasca

72
12
1

100% Cotone 280g
X Navy/Bianco a strisce, Rosso/ Bianco a strisce
L72cm X H95cm



S849 Grembiule impermeabile con bretelle

72
12

100% Nylon, impermeabile 260g
X Navy/Bianco a strisce, Rosso/ Bianco a strisce
L72cm X H95cm

GREMBIULI DA VITA



S837 Grembiule Regular

72
12

100% Cotone 280g
X Bianco W94cm X H72cm
Y Nero W94cm X H72cm



S894 Grembiule vita

72
12

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
X Nero , Bianco



S794 Grembiule vita con tasca

72
12
1

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g
X Nero W71cm X H76cm

Finitura Texpel antimacchia repellente

COPRICAPO



S899 Cappellino da cuoco

144
12

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone 190g
X Bianco Taglia unica
Y Nero Taglia unica

FRESCO TESSUTO IN RETE



S900 Cappellino MeshAir

144
12

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g
MeshAir Rete in 100% Poliestere 60g
X Bianco, Nero Taglia unica



S895 Calotta Chef Harrow

144
12

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone 190g
X Scacchiera Taglia unica





Lunghezza: S/M:79cm, L/XL e XXL:86cm



S841 Grembiule in policotton con bretelle

72 / 12

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone 190g

X Nero , Navy , Bianco L72cm X H95cm

S840 Grembiule in cotone con bretelle

72 / 12

100% Cotone 280g

X Bianco L72cm X H95cm

Y Nero , Navy L72cm X H95cm

S843 Mantella con tasca

72 / 12

1

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g

X Nero , Verdone, Navy , Rosso, Royal, Bianco S/M-XXL

AMPIA VESTIBILITÀ







S795 Grembiule vita 120

72 / 12

1

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g

X Nero Taglia unica

S845 Grembiule Bar

72 / 12

1

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g

X Nero L72cm X H38cm

S796 Grembiule diviso 80 cm

72 / 12

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g

X Nero L99cm X H90cm







S896 Cappello Snood

144 / 12

100% Cotone 280g

MeshAir: 100% Poliestere 65g

X Bianco Taglia unica

S903 Bandana da Cuoco

144 / 12

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g

X Nero , Bianco Taglia unica

C600 Cappello Trilby

10

100% rete in Poliestere

X Bianco S-XL

KINGSMILL™
POLY-COTTON
STANDARD

Una grande gamma di pratici articoli

Informazione tessuto

Il tessuto Kingsmill Standard è stato progettato per sopportare i rigori delle moderne lavanderie industriali. Questo tessuto offre una maggiore durata, superiore qualità protettiva e comfort in tutte le condizioni. (65% Poliestere/35% Cotone)

Vantaggio dell'indumento

La linea di indumenti per industria alimentare è stata sviluppata in modo da soddisfare le rigorose esigenze di preparazione degli alimenti e degli ambienti di ristorazione. Gli articoli hanno design moderno e necessitano di bassa manutenzione. Resistente e funzionale, questa gamma è la scelta perfetta per i professionisti esigenti del settore.

Grembiule da donna disponibile





2209 Camicia da panettiere, maniche corte

24 — Kingsmill Standard: 65% Poliestere, 35% Cotone 190g
1 — X Bianco XS-3XL
Y Royal XS-3XL



2201 Tuta alimentare

24 — Kingsmill Standard: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
3 — X Bianco, Reg S-3XL
Y Royal, Reg S-XXL



2208 Pantaloni da panettiere

24 — Kingsmill Standard: 65% Poliestere, 35% Cotone 190g
1 — X Bianco XXS-4XL
Y Royal XS-3XL

4XL
XXS



2206 Camice alimentare uomo, tre tasche

24
3

Kingsmill Standard: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
X Bianco XS-3XL



2202 Camice alimentare uomo, una tasca

24
1

Kingsmill Standard: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
X Bianco XS-4XL
Y Navy , Royal S-3XL



2204 Gilet per Industria alimentare

24
1

100% Poliestere 50g
X Bianco S-XXL



2207 Grembiule Industria alimentare

36

70% PVC, 30% Poliestere 880g
X Bianco Taglia unica
L67cm x H97cm

Pratico e robusto

245g



305g

100% Cotone per comfort e durata



Grembiule da donna disponibile



C852 Camice standard

24 | 3 | 50+ UPF

Per lavoro d'ingegneria o di laboratorio, questo superbo indumento si adatta a tutte le vostre esigenze di lavoro. Il camice presenta una parte frontale con bottoni nascosti, combinato con due tasche applicate inferiori ed un taschino singolo. Eccellente ritenzione del colore e completamente pre-lavato, questo moderno camice da lavoro manterrà il suo aspetto come nuovo lavaggio dopo lavaggio.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
X Navy S-4XL
Y Bianco XS-4XL

4XL XS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

C851 Camice standard

24 | 3 | 50+ UPF

Le caratteristiche di questo popolare capo includono: borchie frontali nascoste, due tasche inferiori ed una tasca sul petto. Realizzata al 100% in cotone, questo superbo capo è resistente e confortevole, in modo da soddisfare tutte le vostre esigenze di lavoro.

100% Cotone 305g
X Bianco XXS-3XL

KINGSMILL 305 COTTON

245g

245g

210g



2885

	Black	Navy	Royal	White
Reg	S - XXL	XS - 3XL	S - XXL	XXS - 5XL

S710

C702

C865 Camice Howie con finitura Texpel

Il camice Howie ha varie caratteristiche di design intelligenti. Polsini in maglia offrono protezione. Due tasche inferiori aggiuntive forniscono una facile allocazione ed una tasca sul petto sinistro permette un facile accesso. L'indumento è protetto con una finitura Texpel repellente all'acqua ed allo sporco. Ha polsini regolabili, due ampie tasche laterali ed una sul petto. La finitura in Texpel protegge da acqua e sporco.

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Bianco XXS-4XL

4XL XXS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

2852 Camice standard

Questo camice ha una chiusura frontale con bottoni nascosti da patta, due tasche basse laterali ed una singola tasca sul petto.

Kingsmill Standard: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Navy, Royal, Nero
Bianco

5XL XXS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

C820 Camice Sanità

Questo camice sanitario da uomo è realizzato in tessuto di alta qualità Kingsmill. Le caratteristiche includono il bordo del colletto a punta con zip frontale nascosta, una tasca a taglio sul petto e due tasche applicate inferiori. Il tessuto misto cotone poliestere manterrà il suo aspetto fresco lavaggio dopo lavaggio.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone, 210g
Navy , Bianco S-3XL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



GAMMA ABBIGLIAMENTO DONNA

Questa esclusiva gamma di indumenti da lavoro da donna e calzature di sicurezza è stata creata per soddisfare le crescenti esigenze delle donne nell'industria. Gli indumenti sono stati adattati appositamente per dare una vestibilità confortevole. L'alta qualità, i tessuti innovativi e le tecniche di costruzione moderne contribuiscono al fascino funzionale di questa versatile gamma. Elegante e resistente, questa gamma di abbigliamento da lavoro è adatta a molteplici usi finali.

30+ Articoli femminili raffinati

- **PROTEZIONE IGNIFUGA**
- **ALTA VISIBILITÀ**
- **PROTEZIONE IMPERMEABILE**
- **CASUAL AZIENDALE**
- **ABBIGLIAMENTO DA CUOCO**
- **ABBIGLIAMENTO DA LAVORO**
- **CALZATURE**

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

350g

Stile uomo disponibile

FR50 209

Informazione tessuto

- BizFlame Plus è stato costruito utilizzando il nostro innovativo tessuto ignifugo in 99% cotone e 1% fibra di carbonio, 350g.
- Eccellente resistenza alla trazione e allo strappo, comfort senza eguali.
- Fibra in carbonio intrinseca.

Vantaggio dell'indumento

- I capi Bizflame Plus offrono protezione a diverse norme EN.
- Tutti i capi Bizflame Plus sono stati sottoposti al test del manichino secondo la norma EN ISO 11612 e hanno raggiunto risultati eccellenti a dimostrazione del livello di protezione offerto a chi li indossa.
- Tripla cucitura per maggiore resistenza negli ambienti più difficili.
- La banda antifiamma per lavaggio industriale offre una visibilità migliorata.
- Previene l'accumulo di energia statica dell'utente.



FR51 *Tuta intera donna Bizflame 350g*

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM/2 (HAF 82%)
PROVE ELIM IN CORSO

Ideale per il settore off-shore questa innovativa tuta FR è appositamente prodotta con vestibilità femminile. La perfetta vestibilità combinata con il tessuto soft touch offre eccezionale comfort in ogni situazione.

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 350g
Arancione, Navy XS - XXL
Gamba regolabile da 74cm/29" a 79cm/31"

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

EN 342

IMBOTTITO

S360 Giacca Traffic Donna Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

La giacca traffico Alta Visibilità più venduta è stata adattato alla versione femminile fornendo una migliore vestibilità. Tutte le caratteristiche eccellenti della giacca vengono mantenute in questo indumento mentre gli spacchi laterali forniscono una perfetta vestibilità.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo XS-XL

Stile uomo disponibile **S460** 102

TEXPEL SPLASH

Protezione isolante senza compromessi



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY



LW70 Giacca Traspirante Donna Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M^2/24HRS

Una giacca classica alta visibilità estremamente elegante per signore. La silhouette moderna insieme al nastro riflettente angolato assicura una vestibilità attraente. Il tessuto oxford resistente e traspirante, il cappuccio staccabile e le sicure tasche con la zip lo rendono adatto per molteplici ambienti di lavoro

RIS 3279

3XL XS

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
100% rete in Poliestere 60g
Arancione, Giallo XS-3XL

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED

TEXPEL SPLASH

Alta visibilità femminile più venduta

HiVisTex™ PRO

Banda riflettente HiVisTex Pro





LW72

Polo Pro Donna Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Questa moderna polo da donna, combina il tessuto traspirante in cotone Comfort e banda riflettente HiVisTex Pro. Questo capo offre una straordinaria libertà di movimento mantenendo una vestibilità femminile.

COTTON COMFORT

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Arancione, Giallo XS-XXL



Vestibilità da donna perfetta

LW71

Pantalone Donna Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Un pantalone alta visibilità di altissima qualità studiato e tagliato specificamente per le donne per dare una migliore vestibilità. Le caratteristiche includono elastico in vita per la libertà di movimento e una combinazione di tasche posteriori e sulla coscia, una finitura in tessuto resistente Kingsmill durevole e Texpel che assicura la lunga resistenza del prodotto.

Kingsmill: 65% Cotone, 35% Poliestere 245g
Giallo, Arancione XS - XXL
Regolabile: 76cm interno gamba allungabile a 81cm

Stile uomo disponibile

RT49 142

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

LW71

Lunghezza gamba regolabile

Comfort senza eguali

TK2™

IMPERMEABILE TRASPIRANTE

Protezione dalle intemperie traspirante

S509 Giacca da donna Corporate

EN 343 CLASSE 3:2

Impermeabile, traspirante e leggera, questa moderna giacca è ideale per un uso aziendale moderno. Un design elegante e una vestibilità accattivante piaceranno al lavoratore moderno. La patta antipioggia e le tasche con cerniera coperte assicurano una protezione totale dalle condizioni difficili.

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU 130g
Corpo: 100% poliestere Mesh
Maniche: 100% poliestere taffetà 52g
Nero , Navy XS-XXL

TEXPEL™ SPLASH

Stile uomo disponibile

S508 360



BREATHABLE

3x1 3 modi di indossarlo

S571 Giacca donna Elgin 3 in 1

EN 343 CLASSE 3:1

Una giacca classica di dimensione ideale per semplificare e ridurre l'ingombro che le donne spesso sentono in una giacca quattro stagioni. Il pannello linea di fondo più lungo e la regolazione in vita discreta donano una giacca contemporanea che si modella al corpo, con una notevole superficie liscia.

100% Poliestere rivestito PVC 230g
Indumento interno: Pile 100% Poliestere 260g
100% Poliestere 60g
Nero S-XXL
Navy XS-XXL



Il pile può essere indossato separatamente

TEXPEL™ SPLASH



TK2™

SOFTSHELL DONNA

Giacca softshell a doppio strato



BREATHABLE

WINDPROOF

SHOWERPROOF



TK41

TK41 Softshell Charlotte donna (2 strati)

Una giacca sofshell tagliata da donna. Ideale in ogni occasione con protezione antivento, è un' alternativa al tradizionale pile. Il design è lusinghiero e le caratteristiche, come ad esempio la mentoniera interna, tasche con zip di sicurezza resistenti all'acqua e fondo regolabile con cordino, sono molto pratiche.

94% Poliestere, 6% Elastane, con softshell in micro pile 100% Poliestere Peso totale 320g

Navy S-XXL

Nero XS-XXL

TEXPEL™ SPLASH

Stile uomo disponibile TK40 390

Vestibilità e stile moderni

TK2

ABBIGLIAMENTO TERMICO

SHOWERPROOF

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

IMBOTTITO



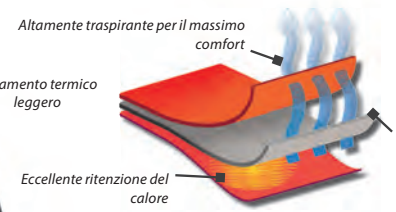

S545 Giacca Donna Elbrus

La Giacca Donna Elbrus offre una soluzione ultrasoft, un isolamento termico Insulatx e resistente all'acqua. La tecnologia unica del tessuto, blocca il calore nel corpo creando una barriera termica per un confort ottimale.

100% Nylon 40g
100% Nylon 55g
Fodera Insulatex 300g
Navy, Nero XS - XXL

TEXPEL SPLASH **Leggero**

Stile uomo disponibile **S543** 356

F282 Pile donna Aran

EN 14058 CLASSE 1

Il Pile da donna Aran offre una ottima vestibilità. Realizzato in un poliestere molto leggero, con finitura anti pill, garantisce ottimo comfort e durata. È l'aggiunta perfetta per qualsiasi guardaroba da lavoro.

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 280g
Nero , Navy , Rosso XS-XXL

Tessuto durevole e anti pilling



Stile uomo disponibile

F205 393



F205





8

OPZIONI COLORE

Ideali per azienda



B209 *Polo Donna Napoli*

48

50+ UPF

Meravigliosamente aderente ed ideale per la personalizzazione, Questo capo femminile essenziale soddisferà tutte le vostre esigenze da lavoro.

65% Poliestere, 35% Cotone 210g

Navy, Rosa, Nero, Verdone, Azzurro cielo, Bianco, Rosso, Royal

Stile uomo disponibile

B210 410

	XS - XXL	Pink	Black	Bottle Green	Sky Blue	White	Red	Royal
Reg	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL

Ottimo fitting in un'ampia scelta di colori

Camice sanitario disponibile anche da uomo



C820

331

Retro elastico

Apertura con zip nascosta



LW20

LW20 Camice Classic

24

2

50+ UPF

Questo modello è stato aggiornato con moderne caratteristiche di design ed una migliore vestibilità. Il comfort di questo capo è ulteriormente rafforzato con un disegno ingegnoso nella parte posteriore.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 210g

X **Blu hamilton, Bianco, Navy XS-3XL**
Lilla, Nero XS-XXL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento

Retro elastico

Apertura con zip nascosta



Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento

Anello porta chiavi nella tasca

Tagli per una miglior forma

LW12 Camice donna Premier

24

2

50+ UPF

Questo articolo è disponibile in 3 colori moderni e comprende molte caratteristiche versatili. Il design consente la libertà di movimento essenziale per attività in movimento. Lo stile classico garantisce l'idoneità a molti utilizzi.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 210g

X **Nero, Bianco, Navy XS-3XL**

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

LW13 Camice Modern

Ha una comoda tasca per le fobici, portachiavi ed un tessuto in poliestere cotone che ne mantiene la forma lavaggio dopo lavaggio.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 210g
Blu hamilton , Navy , Bianco S-XXL



LW15 Camice Wrap

Nuova aggiunta alla linea donna. Ha tasche spaziose, chiusura con bottoni e piping in contrasto.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 210g
Bianco, Nero XS-XXL





LW16 Casacca donna

Tessuto di alta qualità,questo indumento è elegante ed estremamente confortevole offrendo libertà di movimento ed una ottima vestibilità. Ideale per il ricamo e come parte di una divisa, i colori neutri rendono questo indumento la scelta perfetta per una varietà di posti di lavoro.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 210g
Acqua, Grigio S-XXL



Vestibilità femminile





Gusset in rete sotto le ascelle C837/C737







C837 Giacca da cuoco manica lunga da donna Rachel

C737 Giacca da cuoco manica corta donna Rachel

24 | 1

Specificamente realizzata per le donne, questa giacca mantiene comfort e funzionalità fornendo nel contempo una buona vestibilità. Caratteristiche vincenti includono prese d'aria laterali, prese d'aria in tessuto MeshAir sotto le ascelle. Il capo offre una vestibilità moderna con pannelli sagomati, frontale reversibile con 4 file di bottoni automatici staccabili ed una tasca sulla manica a portata di mano.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g
X Bianco XS-XXL
Y Nero XS-XXL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

C071 Pantalone Chef Donna Rachel

24 | 3

Questo tipo di pantalone fornisce una scelta comoda e funzionale per le donne. Un semi elastico posteriore assicura una perfetta aderenza e facilità di movimento, con un bottone e zip a mosca per una chiusura sicura. Caratteristiche utili su questo capo contemporaneo includono tasche laterali ed una tasca applicata posteriormente.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g
X Nero S-XXL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

Consulta la gamma completa abbigliamento da cuoco a pagina: 316

Guarda la gamma completa degli abiti da uomo pagina: 330



LW56 Camice Princess

24

2

50+ UPF

Con chiusura frontale con bottoni, ha due ampie tasche laterali e polsini regolabili.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 210g

X **Bianco XS-XXL**

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

LW63 Camice standard

24

3

50+ UPF

Pratico e con bottoni, offre il massimo confort per tutto il giorno. Adatto a molti ambienti di lavoro, ha una tasca al petto, due tasche laterali.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 210g

X **Bianco XXS-XXL**

XXL XXS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

KINGSMILL 190 POLY-COTTON STANDARD



Tasca interna sul petto

2205 Camice alimentare donna, una tasca

24

1

Perfetto per l'industria alimentare, questo camice offre una soluzione pratica per le donne. Il mantello presenta un pomello frontale nascosto e un taschino interno. Il 2205 è stato progettato con freccette al busto per renderlo più idoneo alla sagoma di una signora.

3XL XS

Kingsmill Standard: 65% Poliestere, 35% Cotone 190g

X **Bianco XS-3XL**





11 tasche ampie

S687 Pantaloni Action donna

Hanno le stesse caratteristiche dei nostri pantaloni Action, ma in versione femminile. Con tasche per ginocchiere.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 210g
Reg: Nero XS-3XL, Navy scuro XS-XXL
Tall: Nero, Navy scuro S-XXL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Stile uomo disponibile

S887 284

C099 Pantaloni Combat donna

Comodo ed elegante, con vita elasticizzata sul retro per una maggiore libertà di movimento, questo capo presenta due tasche laterali e una tasca combinata sulla coscia e tasca per cellulare.

Kingsmill 65% Poliestere 35% Cotone 210g
Reg: Nero, Navy XS-3XL
Tall: Nero, Navy S-XL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Stile uomo disponibile

C701 290





Design classico e piacevole

LW30 Pantalone donna "Magda"

I pantaloni "Magda" su misura specificamente per le donne offrono una forma slim fit. Costruito su un tessuto misto poliestere/cotone che fornisce una grande resistenza e una lunga durata nel lavoro. Le caratteristiche includono tasche laterali e posteriori abbottonate, gancio di chiusura

Kingsmill 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Nero , Navy scuro XS-3XL

3XL XS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON



LW97 Pantaloni elastici da donna

In tessuto Kingsmill, hanno l'elastico in vita per una maggiore libertà di movimento. Le cuciture e la vestibilità femminile ne completano il look.

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 210g
Nero, Navy

4XL XS

	Black	Navy
Reg	XS - 4XL	XS - 4XL
Tall	S - XL	S - XL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



Steelite™ LADIES



9/43
3/36



S1P

FW39

Scarpa donna Steelite S1P HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Scarpa bassa sportiva con protezione S1P. Suola in EVA/Gomma per confort e stabilità.

Nero/Blu, Nero/Rosa
Euro 36-43, UK 3-9, US 5-11
Pelle martellata
EVA/Gomma - Suola F15



S1



FT50

Scarpa Steelite ™ Mersey S1

EN ISO 20345:2011 S1

Alte prestazioni tomaia superiore con fodera a rete 3D, che offre il massimo comfort e traspirabilità. Questa calzatura di sicurezza di tendenza è prodotta con una suola doppia densità PU/PU, per una maggiore aderenza e assorbimento di energia. Progettata con un plantare imbottito che riduce l'affaticamento del piede.

Grigio Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle scamosciata
PU/PU
Suola: F50

13/48
3/36



S1P



FT15

Scarpa Tove Steelite S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

La combinazione di uno stile sportivo moderno con classica protezione di sicurezza. La parte superiore in TPU unitamente al tessuto a rete offrono eccellente traspirabilità e comfort. Suola doppia densità in gomma/EVA per una lunga durata e leggerezza che non vi deluderà. Eccellente plantare comfort con puntale e lamina in acciaio.

Nero/Verde, Nero/Blu, Nero/Arancione, Nero/Bianco
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
KPU/Rete
EVA/Gomma
Suola: F53

13/48
3/36

Steelite™ LADIES



S3

FT41 ***Steelite Scarponcino Donna Louisa S3***

EN ISO 20345:2011

Realizzato su uno stampo da donna che lo rende perfettamente aderente al piede senza compromettere l'aspetto della sicurezza. Caratterizzato da puntale in acciaio e lamina in materiale composito anti perforazione. Ottima vestibilità mantenendo i piedi sicuri e comodi. Ideale per qualsiasi ambiente.

Grano
Euro 36-42, UK 3-8, US 5-10
Nubuck
PU/PU
Suola F26



Puntale in acciaio e lamina anti perforazione in materiale composito



S1P

FT49 ***Steelite Scarponcino Donna Lily S1P***

EN ISO 20345:2011

Scarponcino da donna di ottima qualità con una vestibilità perfetta. Offre un comfort per tutto il giorno e una suola a doppia densità. Le caratteristiche includono puntale e lamina anti perforazione in acciaio. Perfetto per una vasta gamma di ambienti.

Nero
Euro 36-42, UK 3-8, US 5-10
Pelle pieno fiore
Pelle pieno fiorePU/PU
Suola F26



Comfort con cuscino d'aria



S1

FW41 ***Scarpa Donna Steelite S1***

EN ISO 20345:2011

Questa scarpa offre una protezione S1 e assicura il massimo comfort per l'utilizzatore anche se indossata per lunghi periodi.

Nero Euro 36-42,
UK 3-8, US 5-10
Pelle martellata
PU/PU- Suola F41



Calzature di sicurezza per la massima performance

STEELITE è un marchio di Portwest.



GAMMA PROTEZIONE IMPERMEABILE

Le seguenti collezioni di articoli impermeabili offrono una fantastica serie di colori e design, adatti per diversi utilizzi. Vengono utilizzate le più avanzate tecniche di produzione e tessuti di miglior qualità per garantire una protezione ineguagliabile. Testati per un utilizzo quotidiano, questi articoli garantiscono una soddisfazione totale giorno dopo giorno.

105+ **Articoli impermeabili ad alte prestazioni**

COLLEZIONI

- IMPERMEABILI PORTWEST X3
- IMPERMEABILI PWR™
- SEALTEX™
- ANTI PIOGGIA CLASSICO
- IMPERMEABILI IMBOTTITI
- IMPERMEABILI DI SICUREZZA
- IMPERMEABILE 3 IN 1
- BODYWARMERS
- SOFTSHELL
- PILE
- COLD STORE
- ACCESSORI PER IMPERMEABILI

3 Impermeabili prestazionali per esterno

SELECT - PROTEZIONE IMPERMEABILE

Realizzata con tessuti e design eccezionali, la nuova collezione di impermeabili Portwest X3 offre prestazioni esterne ottimali. Realizzato con un moderno taglio slim, ogni articolo offre molteplici funzioni per migliorare le prestazioni. I tessuti altamente impermeabili e traspiranti utilizzati in questa collezione offrono la massima protezione contro le intemperie.

CLASSIC - PROTEZIONE IMPERMEABILE

Tecnica e innovativa, la gamma di impermeabili TK2™ è realizzata per offrire la massima prestazione impermeabile, antivento e traspirabilità. Realizzata per essere indossata in condizioni climatiche avverse, la gamma incorpora inserti sagomati per una vestibilità comoda e generosa. Inoltre questa gamma è ideale per la personalizzazione.

La collezione PORTWEST PWR ™ è realizzata con Portwest Extreme, un tessuto impermeabile e traspirante ad alte prestazioni. Usando la tecnologia più avanzata, il tessuto di base è stato progettato per fornire una barriera tecnica contro gli agenti atmosferici. Questo fornisce la massima protezione impermeabile, traspirante e antivento, che supera di gran lunga i più alti requisiti attuali.

ESSENTIAL - PROTEZIONE IMPERMEABILE

La linea di tessuti Sealtex utilizza tessuti rivestiti ad alta tecnologia su un resistente 100% poliestere tricot. Le cuciture saldate utilizzate su tutti i capi Sealtex assicurano una barriera impenetrabile da vento e pioggia, il tessuto è facile da lavare e resistente.

La linea Ripstop è costruita utilizzando un Poliestere 100% altamente innovativo con un tessuto Ripstop rivestito in PVC. il tessuto di poliestere combinato con il motivo ripstop fornisce un fortissimo filato che è altamente durevole e resistente allo strappo. Il guscio esterno garantisce un' eccezionale protezione impermeabile in ogni condizione.

Quando è richiesta funzionalità, maggiore visibilità e protezione impermeabile, non c'è niente di meglio della nostra gamma Iona™ Lite. Questi indumenti sono certificati alla norma di impermeabilità EN343 (Classe 3), le cuciture nastrate garantiscono una protezione totale contro la pioggia.









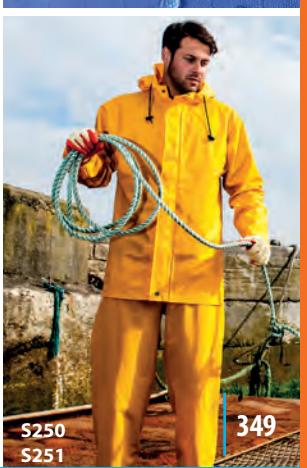

Portwest X3, TK2, PWR, SEALTEX e IONA sono marchi commerciali di Portwest

Gamma outdoor antipioggia

SELECT

Realizzata utilizzando tessuti di qualità superiore e tecniche di produzione avanzate, la collezione Select è caratterizzata da un design tecnico di tendenza che offre la massima protezione dagli agenti atmosferici esterni.



S

GIACCA PIOGGIA



S600 352



S601 353



S602 353

GIACCA ISOLANTE



S546 354

GIACCA RISCALDATA



S547 355

CLASSIC

Destinato al moderno uso aziendale e ideale per la personalizzazione, tutti gli articoli della collezione Classic sono stati creati utilizzando tessuti ad alte prestazioni che offrono una protezione eccezionale in caso di necessità.



C

GIACCA PIOGGIA



S555 367



S530 362



S508 360

GIACCHE IMBOTTITE



S523 364



S521 364



S505 359



S543 356

GIACCHE 3X1



S553 366



S570 365



S532 361



S507 359

GIACCA BOMBER



S533 363



S538 363



S503 358

PANTALONI IMPERMEABILI



S556 367



S536 362

LINEA DONNA



S509 360



S571 336



S545 338



TK41 337

Impermeabili oltre le aspettative industriali

ESSENTIAL

Utilizzando tessuti resistenti, la collezione impermeabile Essential offre una vasta selezione di articoli destinati all'uso vari ambienti industriali garantendo una protezione dagli agenti atmosferici eccezionale.



E

GIACCA PIOGGIA


S450 368


S350 372


F440 378


S250 373


S440 374

GIACCHE IMBOTTITE


S534 383


S562 381


CS10 407


S563 380


S437 387


TX30 382


S433 387

GIACCHE 3X1


F465 384


S435 388


S431 386

GIACCA BOMBER


S535 383


S561 382


S434 389

CAPPOTTI IMPERMEABILI


L450 371


L440 377

PANTALONI IMPERMEABILI


S451 369


S351 372


S481 385


S251 373


S441 375


S482 385


F441 378


S484 385

TUTE INTERE


S452 370


S585 405


CS12 406

CAPPOTTI LUNGHI IMPERMEABILI


S438 376


F438 379

SALOPETTE


S453 370


CS11 407

PORTWEST X3™

OUTDOOR PERFORMANCE RAINWEAR

Realizzata con tessuti e design eccezionali, la nuova collezione di impermeabili Portwest X3 offre prestazioni esterne ottimali. Realizzato con un moderno taglio slim, ogni articolo offre molteplici funzioni per migliorare le prestazioni. I tessuti altamente impermeabili e traspiranti utilizzati in questa collezione offrono la massima protezione contro le intemperie.

IL CAPPUCCIO INTEGRATO È ELEGANTE E PRATICO



Prese d'aria con cerniera sotto le ascelle

S600 *Giacca Portwest X3*

EN 343 CLASSE 3:3

Questo articolo ti consente di passare facilmente dal lavoro al tempo libero al meglio. Ricco di funzionalità che seguono le migliori tendenze outdoor come le cerniere di ventilazione per ascelle, i polsini antivento curvi e le linee angolate. Maniche articolate e linee slim per una vestibilità perfetta.

TPU 100% poliestere 140g
Corpo e cappuccio: 100% poliestere maglia 65g
Maniche: 100% poliestere taffetà 60g
Nero , Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

PORTWEST X3™

New





STAMPA RIFLETTENTE PER MAGGIORE VISIBILITÀ E SICUREZZA

S601 *Giacca riflettente Portwest X3*

EN 343 CLASSE 3:3

La S601 offre una maggiore visibilità senza compromettere lo stile. Utilizzando un motivo riflettente stampato direttamente sul tessuto, non vi è alcun limite alla comodità e al movimento della giacca. Con cappuccio, tasche con zip e prese d'aria ascellari, questo articolo ha molti vantaggi.

TPU 100% poliestere 140g
Corpo e cappuccio: 100% poliestere Mesh 65g
Maniche: 100% poliestere taffetà 60 g

Nero / Grigio metallo riflettente S-3XL



New

TEXPEL SPLASH

S602 *Giacca bicolore Portwest X3*

EN 343 CLASSE 3:3

Questo giacca riprende i colori popolari delle gamme WX3 e KX3. La giacca S602 utilizza inserti a contrasto e finiture con vestibilità slim. Tasche con zip, inserti sotto le ascelle in mesh con cerniera e cappuccio sono solo alcune delle molte caratteristiche di questa giacca.

TPU 100% poliestere 140g
Corpo e cappuccio: 100% poliestere Mesh 65g
Maniche: 100% taffetà 60 g
Navy / Grigio metallo , Blu persiano/nero
S-3XL



Prese d'aria con cerniera sotto le ascelle

TEXPEL SPLASH

PORTWEST X3™

Vantaggio dell'indumento

Questa gamma utilizza la più recente tecnologia di termosaldatura. Le linee del diaframma sono saldate sul tessuto e le fibre in ovatta sono riempite uniformemente in ogni sezione.

- **Il processo di saldatura ad ultrasuoni garantisce cuciture impermeabili.**
- **Nessun rischio che il materiale si espanda mentre le fibre non possono muoversi tra le linee saldate.**
- **Anche la distribuzione della fibra garantisce il massimo comfort.**
- **La protezione dal vento è ottimizzata in quanto il tessuto esterno non ha forature.**

WATER RESISTANT

IMBOTTITO

S



Cuciture termosaldate per maggiore resistenza all'acqua e al vento



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Isolato con fodera Insulatex
Costruito utilizzando la tecnologia a fibra cava, Insulatex™ fornisce una fodera termica più leggera e più calda. La tecnologia unica del tessuto blocca il calore del corpo per creare una barriera termica con elevate prestazioni ed offre un comfort superiore e leggerezza a chi lo indossa senza aggiungere peso.

S546 Giacca Ultrasonic Tunnel

18 | 5

La giacca Ultrasonic Tunnel offre calore e isolamento eccezionali. Questo articolo utilizza la rivoluzionaria costruzione a termosaldatura per formare le linee del diaframma. Il collegamento del tessuto senza cuciture migliora la resistenza all'acqua e l'imbottitura.

100% Poliestere 65g
100% Poliestere 65g
Fodera Insulatex 260g
Nero , Dusty Olive , Grigio metallo , Navy S-3XL



Cursori della cerniera intercambiabili per una facile integrazione dei colori aziendali Incluso con questa giacca

PORTWEST X3™

WATER RESISTANT

IMBOTTITO

Giacca riscaldata

S

Vantaggio dell'indumento

Realizzata utilizzando l'innovativa tecnologia in fibra di carbonio, questa giacca riscaldata presenta tre pannelli sui punti critici del corpo. Ogni giacca include una batteria ricaricabile USB da 10.000 mA che alimenta la tecnologia del calore (3-4 ore richieste per la ricarica completa). I comandi integrati consentono a chi la indossa di alternare tra tre impostazioni di calore: alta, media, bassa. I pannelli riscaldati forniranno temperature tra 25 e 45 °C e possono durare fino a 10 ore, a seconda dell'impostazione.



I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria riscaldano fino a 10 ore.





S547 ***Giacca riscaldata Ultrasonic Tunnel***

18

3

La giacca riscaldata Ultrasonic Tunnel offre il meglio delle soluzioni di isolamento. I pannelli riscaldati in fibra di carbonio sono integrati in questa giacca imbottita per portare calore e comfort in più a chi la indossa. L'uso di un innovativo tessuto termosaldato aumenta la resistenza all'acqua. L'S547 ha anche tre impostazioni di calore controllate da un pulsante al petto e include una batteria ricaricabile che offre 3-10 ore di calore.

100% Nylon 65g
100% Nylon 55g
Fodera Insulatex 260g
Nero S-3XL

RoHS COMPLIANT

RoHS - Restrizione delle sostanze pericolose
La direttiva "Restrizione delle sostanze pericolose" è stata messa in atto per garantire che tutti i componenti della nostra produzione elettrica non mettano in pericolo l'utente. La giacca S547 e la batteria sono conformi a questa norma.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

TK2™ GIACCA TERMICA

Informazione tessuto

Costruito utilizzando la tecnologia a fibra cava, Insulatex™ fornisce una fodera termica più leggera e più calda. La tecnologia unica del tessuto blocca il calore del corpo per creare una barriera termica con elevate prestazioni ed offre un comfort superiore e leggerezza a chi lo indossa senza aggiungere peso.

IMBOTTITO

SHOWERPROOF



Accesso per la stampa

Polsini elasticizzati



S543

S231 289

S543 *Giacca Aspen*

Confezionata con leggero isolamento termico Insulatex, la giacca Aspen offre una soluzione ultra confortevole e resistenza all'acqua. L'esclusiva tecnologia del tessuto blocca il calore del corpo per creare una barriera termica per un comfort ottimale di chi la indossa.

- **100% Nylon 40g**
- **100% Nylon 55g**
- **Fodera Insulatex 300g**
- **Nero , Navy S-3XL**

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

TEXPEL™ SPLASH

Design leggero

TK2 GILET TERMICO

Isolamento termico leggero

Altamente traspirante per il massimo comfort



Eccellente ritenzione del calore

Le fibre intrappolano l'aria per trattenere il calore corporeo

INSULATEX THERMAL INSULATION

INSULATEX è un marchio commerciale di Portwest

IMBOTTITO

SHOWERPROOF



Accesso per la stampa

Orli regolabili con cordino

Zip a doppio verso

Sicura tasca con zip



S544

S544 Gilet Aspen

Questo Gilet imbottito Insulatex ultra leggero è perfetto per essere un'ottima alternativa a una giacca. Il Gilet Aspen offre proprietà termiche e impermeabili superiori, offrendo calore e un confort ottimale.

100% Nylon 40g
100% Nylon 55g
Fodera Insulatex 300g
Nero , Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

S231 289



S545 338

INSULATEX THERMAL INSULATION

Disponibile anche il modello da donna

Comoda vestibilità

IMPERMEABILE TRASPIRANTE

Vantaggio dell'indumento

La gamma Portwest di giacche TK2™ offre le massime prestazioni di impermeabilità, antivento e traspirabilità. stile classico combinato con un taglio moderno e l'accesso di stampa rendono queste giacche la scelta perfetta da indossare per lavoro o per piacere. Con fodere in pile e staccabili assicurano calore nei momenti più freddi.

FODERATO

Best seller nel settore industriale



Pile foderato

S503



S503 Bomber Calais Traspirante

EN 343 CLASSE 3:3

Questo bomber di alta qualità fornisce un'eccellente protezione contro vento e umidità. E 'completamente impermeabile, antivento e traspirante. Fodera in pile e maniche imbottite per fornire calore ottimale e comfort a chi lo indossa. Il modello ha un cappuccio ripiegabile, tasche inferiori con zip e fettuccia a strappo sui polsini regolabili.

100% tessuto in poliestere rivestito PU pongee 100g
Corpo: 100% poliestere pile 260g
Maniche: 100% poliestere taffeta 190T
Manica: imbottitura 100% poliestere 120g
Nero , Navy XS-3XL
Dusty Olive S-3XL

NEW COLOUR

TEXPEL SPLASH

TK2™

GIACCA PIOGGIA

Foderato in lussuoso pile per un maggior calore

FODERATO

Cappuccio a scomparsa

Orli e cappuccio regolabili con cordino

Flap di chiusura frontale



S505

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

S505 Giacca Limax

EN 343 CLASSE 3:1

- 100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC 230g
- Corpo: 100% poliestere pile, 260g
- Maniche: 100% poliestere taffeta 190T
- Manica: 100% poliestere di riempimento, 120g
- Navy, Nero S-3XL

Tessuto Ripstop resistente

TEXPEL SPLASH

Cappuccio a scomparsa

Tasca per cellulare



Orli e cappuccio regolabili con cordino

Accesso per la stampa

3x1

Zip a doppio verso

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

S507 Giacca Argo 3 in 1 Traspirante

EN 343 CLASSE 3:3

- 100% Poliestere, rivestito PU 135g
- Corpo: 100% poliestere Mesh Cappuccio, inferiore del corpo e maniche: 100% poliestere taffeta 190T
- Nero , Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

3 modi di indossarlo

GIACCA ESTERNA

S508 Giacca da uomo Corporate

EN 343 CLASSE 3:2

La giacca da uomo S508 è perfetta per la personalizzazione aziendale. Utilizzando un tessuto leggero, impermeabile e traspirante, questa giacca mantiene l'utilizzatore completamente protetto. La fodera in rete mantiene l'utente fresco. Disponibile in coordinato da donna.

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU 130g
Corpo: 100% poliestere Mesh
Maniche: 100% poliestere taffetà 52g
Navy, Nero S-3XL



Protezione dalle intemperie traspirante

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

TEXPEL SPLASH



Vestibilità da donna perfetta

S509 Giacca da donna Corporate

EN 343 CLASSE 3:2

Impermeabile, traspirante e leggera, questa moderna giacca è ideale per un uso aziendale moderno. Un design elegante e una vestibilità accattivante piaceranno al lavoratore moderno. La patta antipioggia e le tasche con cerniera coperte assicurano una protezione totale dalle condizioni difficili.

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU 130g
Corpo: 100% poliestere Mesh
Maniche: 100% poliestere taffetà 52g
Navy, Nero XS-XXL

TEXPEL SPLASH

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

TK2™

IMPERMEABILE TRASPIRANTE

3x1

3 modi di indossarlo
Traspirante Classe 3:2





Il pile può essere indossato separatamente

S532

Giacca Orkney traspirante 3 in 1

EN 343 CLASSE 3:2

WP 5,000MM MVP 14,000G/M²/24HR

Elegante, innovativa e versatile, la giacca 3-in-1 è uno dei nostri capi più venduti. Il guscio impermeabile in nylon traspirante è stato progettato per proteggere i lavoratori all'aperto in tutti i settori contro la pioggia battente, vento e freddo. Può essere staccato dal pile grazie alla comoda zip ed indossato da solo, l'imbottitura 280g è importante quando le condizioni sono fredde, ma asciutte.

100% Nylon ottoman, traspirante, rivestito PU 170g
Spalla/Manica: 100% Nylon Ottoman, Traspirante, Rivestito PU, 160g
Indumento interno: Pile 100% Poliestere 280g
Parte superiore: rete in 100% poliestere, 60g
Parte inferiore/maniche: 100% poliestere, 60g
Grigio/Nero, Navy/Nero S-4XL
Rosso/Nero S-3XL

4XL

TEXPEL™ SPLASH

TK2™

FODERATO

WATERPROOF BREATHABLE WINDPROOF

IMPERMEABILE TRASPIRANTE



S530

S530 Giacca Arbroath imbottita e traspirante

EN 343 CLASSE 3:2

WP 5,000MM MVP 9,000G/M²/24HR

Una giacca ideale sia per il lavoro che per il tempo libero. La morbida finitura in microfibra è abbinata ad una fodera in pile 280g che mantiene al caldo e risulta comoda da indossare. Include doppia patta copri cerniera, cappuccio, coulisse in vita e tasche con zip nella parte inferiore.

Micro fibra in 100% Poliestere, finitura pesca, traspirante, rivestito PU 140g
Corpo: 100% Pile Poliestere, 280g
Maniche: 100% Poliestere 60g
Maniche: 100% Imbottitura Poliestere, 100g
Navy XS-5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

S536 Pantaloni Ayr traspiranti

EN 343 CLASSE 3:2

WP 5,000MM MVP 9,000G/M²/24HR

Leggero e conveniente, il pantalone Ayr offre comfort e protezione in ogni condizione climatica. Il capo ha un elastico in vita in modo da poter essere indossato facilmente su altri pantaloni, offre tasche di accesso laterali ed orli regolabili. Cuciture nastrate impermeabili tengono fuori l'acqua.

Micro fibra in 100% Poliestere, finitura pesca, traspirante, rivestito PU 140g
Navy S-XXL

TEXPEL SPLASH



S536

TK2™

GIACCHE BOMBER

FODERATO

S538 Bomber Moray
EN 343 CLASSE 3:1

Una morbida fodera in pile, un esterno resistente alle intemperie e uno stile semplice e lineare si uniscono per rendere questa giacca sempre preferita. I miglioramenti apportati alla giacca includono una morbida finitura in microfibra per un tocco di lusso. L'accesso alla stampa consente di ricamare o personalizzare la giacca.

4XL XS

Micro fibra in 100% Poliestere, finitura pesca, rivestito PU 135g
Corpo: 100% pile di poliestere 280g
Maniche: 100% poliestere 60g
Manica: imbottitura 100% poliestere 100g
Royal S-3XL
Navy XS-4XL
Nero S-3XL

	Royal	Navy	Black
Reg	S - 3XL	XS - 4XL	S - 3XL

TEXPEL SPLASH





IMBOTTITO

S533 Bomber Falkirk
EN 343 CLASSE 3:1

Altamente resistente all'acqua, questo versatile bomber fornisce una solida barriera contro pioggia e vento. Interamente foderato con imbottitura da 100g, mantiene bene il calore.

100% Poliestere pongee rivestito PVC 230g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 100g
Nero , Navy S-4XL

4XL

TEXPEL SPLASH

TK2™

GIACCA FODERATA

IMBOTTITO



S523 Giacca Oban foderata in pile

EN 343 CLASSE 3:1

Questa giacca offre un'eccellente protezione impermeabile, comfort, calore e qualità generale. L'accesso alla stampa rende il capo estremamente popolare per il ricamo o la personalizzazione. La vestibilità generosa, le tasche protette, i polsini regolabili con fettuccia a strappo e la cura dei dettagli sono di serie.

TEXPEL™ SPLASH

100% Poliestere pongee rivestito PVC 230g
Parte superiore del corpo: 100% poliestere pile, 280g
Parte inferiore del corpo & maniche: 100% poliestere, 60g
Parte inferiore del corpo: 100%Imbottitura poliestere, 200g
Maniche: 100% Imbottitura poliestere, 100g
Navy XS-3XL, Nero S-XXL,

IMBOTTITO



Riconosciuti nel mondo per garantire i più alti livelli di protezione

S521 Giacca Dundee foderata

EN 343 CLASSE 3:1

Completamente foderata, questa classica giacca impermeabile offre puro lusso ad un prezzo accessibile. Trattenendo molto bene il calore all'interno, mantiene chi la indossa straordinariamente al caldo in condizioni di freddo. E' arricchita da numerose ed ampie tasche.

100% Poliestere pongee rivestito PVC 230g
Corpo: 100% Cotone Tartan, 130g
Maniche: 100% Poliestere , 60g
Corpo: 100% Imbottitura Poliestere, 200g
Maniche: 100% Imbottitura Poliestere, 100g
Navy S-3XL

TEXPEL™ SPLASH

Ottimo prezzo, massima protezione

TK2™

GIACCA 3 IN 1

3x1

S570 Giacca uomo Aviemore 3 in 1

EN 343 CLASSE 3:1

Giacca impermeabile che unisce funzionalità e stile. La qualità delle finiture e la grande attenzione per i dettagli sono evidenti. Completo di due tasche con zip coperte e fodera in pile staccabile.

100% Poliestere rivestito PVC 230g
Indumento interno: Pile 100% Poliestere 260g
100% Poliestere 60g
Nero S-3XL
Giallo M-XXL
Navy S-3XL



TEXPEL SPLASH

Reg	Black	Yellow	Navy
	S - 3XL	M - XXL	S - 3XL

Il pile può essere indossato separatamente



Giacca 3 in 1 che offre una totale protezione dagli elementi

PWR™

EXTREME RAINWEAR

FATTO CON

PORTWEST EXTREME™

WATERPROOF & BREATHABLE



1. TESSUTO ESTERNO TRATTATO PER ESSERE REPELLENTE ALL'ACQUA
2. MEMBRANA E RIVESTIMENTO IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
3. TESSUTO INTERNO O FODERA TRASPIRANTE

IMPERMEABILE
Oltre 10.000 mm

IMPERMEABILITA' ESTREMA
Portwest Extreme raggiunge una pressione idrostatica superiore a 10.000mm, equivalente a oltre 10 metri di colonna d'acqua. (ISO 811: 2018 Determinazione della resistenza alla penetrazione dell'acqua. Prova di pressione idrostatica).

TRASPIRABILITA'
Oltre 15.000 g / m2 / 24hrs

LAVORA DURO ma COMODO
Maggiore è il g/m2/24 ore, più traspirante è il tessuto. (JIS L1099: 2012 Metodo B1 permeabilità al vapore acqueo). Portwest Extreme raggiunge i livelli più elevati di traspirabilità.

PORTWEST EXTREME™
S553 / S555 S556 RAGGIUNGE
10,000mm
ECCEZIONALE PERFORMANCE IMPERMEABILE
NORMA IMPERMEABILE

PORTWEST EXTREME™
S553 / S555 S556 RAGGIUNGE
15,000g/m² /24hrs
PRESTAZIONI ECCEZIONALI INCREDIBILI
NORMA TRASPIRANTE

3x1



S553 Giacca Radial 3 in 1

EN 343 CLASSE 3:3
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

100% Poliestere finitura pesca 130g
100% Poliestere Oxford 600D 190g
Parte superiore: 100% maglia poliestere65g
Parte inferiore e manica: 100% poliestere 190T Taffetà 60g
Tessuto rimovibile: Pile 100% Poliestere 280g

Navy scuro, Nero S-3XL

S553



Il pile può essere indossato separatamente

NEW COLOUR

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH

PWR è un marchio di Portwest.

EXTREME RAINWEAR

La collezione PORTWEST PWR ™ è realizzata con Portwest Extreme, un tessuto impermeabile e traspirante ad alte prestazioni. Usando la tecnologia più avanzata, il tessuto di base è stato progettato per fornire una barriera tecnica contro gli agenti atmosferici. Questo fornisce la massima protezione impermeabile, traspirante e antivento, che supera di gran lunga i più alti requisiti attuali.



S555 Giacca Outcoach

EN 343 CLASSE 3:3

WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Questa giacca ad alte prestazioni offre la massima protezione impermeabile, antivento e traspirante per le prestazioni di tutto l'anno. Utilizzando un tessuto esterno altamente resistente, con una fodera in rete permeabile all'aria questa giacca assicura totale comfort in anche in cattive condizioni. Elevate caratteristiche specifiche, come ad esempio cerniere resistenti all'acqua, taglio ergonomico, cappuccio antipioggia e tasche multiple forniscono la funzione superba. Una misura sportivo e design a basso profilo garantiscono questa è la giacca di scelta per le condizioni impegnative.

100% Poliestere Oxford 600D 190g
Fodera Corpo: 100% poliestere Mesh 65g
Manica: 100% poliestere 190T taffettà 60g
Nero S-3XL

S556 Pantalone Vanquish

EN 343 CLASSE 3:3

WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Un pantalone aggiunto alla collezione PWR Rainwear. Il pantalone Vanquish utilizza il tessuto Portwest Extreme altamente impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per garantire una protezione totale. gamba laterale con cerniera che consente un facile accesso mentre si indossano gli stivali. Con cintura regolabile e completamente elasticizzata, questi pantaloni hanno una vestibilità perfetta.

100% Poliestere Oxford 600D 190g
Nero S-XXL

New



SEALTEX™ CLASSIC

Alta tecnologia, tessuto flessibile in PU



SEALTEX™ CLASSIC

S450 Giacca Sealtex™ Classic

EN 343 CLASSE 3:1

Il design intelligente, un' eccezionale resistenza all'acqua e prezzi contenuti fanno di questo capo una giacca impermeabile di grande valore.
Il tessuto resistente e le cuciture saldate sono combinate con misure generose donando comfort a chi lo indossa.
Offre spazi capienti per i vostri effetti personali e di lavoro con la pattina copri cerniera che tiene al riparo da pioggia e vento.

TEXPEL™ SPLASH

Saltex Classic: 100% Poliestere, maglia tricot, rivestito PU 200g
Nero, Verde Oliva, Navy
Giallo

5XL

Disponibile in 4 colori

	Black	Olive Green	Navy	Yellow
Reg	S - XXL	S - 3XL	S - 5XL	S - 3XL

Informazione tessuto

Sealtex™ Classic è un tessuto ad alta tecnologia rivestito in PU, flessibile, resistente, in maglia tricot 100% Poliestere, 200g. Sealtex™ Classic viene testato regolarmente per essere sicuri che il tessuto superi gli standard EN343 di impermeabilità. Case di test indipendenti effettuano i test idrostatici e di idrolisi. Sealtex™ Classic raggiunge sempre i massimi risultati dei test.

Vantaggio dell'indumento

Questa linea esclusiva vi manterrà al caldo e all'asciutto in ogni condizione. Le cuciture nastrate riparano dall'acqua e dal vento, il tessuto è facilmente lavabile e mantiene il capo bello più a lungo.

Cuciture saldate per la massima impermeabilità



SEALTEX™ CLASSIC

S451 Pantaloni Sealtex™ Classic

EN 343 CLASSE 3:1

Questi sopra-pantaloni leggeri, estremamente impermeabili dovrebbero far parte del guardaroba di tutti i lavoratori outdoor. Progettati per proteggere dalle condizioni atmosferiche più difficili possono essere velocemente indossati quando peggiora il tempo. L'elastico in vita permette una comoda vestibilità e gli orli regolabili mantengono una presa sicura intorno alla parte superiore degli stivali da lavoro.

Saltex Classic: 100% Poliestere, maglia tricot, rivestito PU 200g

X Nero, Verde Oliva, Navy

Y Giallo

5XL

TEXPEL™ SPLASH

Disponibile in 4 colori

	Black	Olive Green	Navy	Yellow
Reg	S - XXL	S - 3XL	S - 5XL	S - 3XL

SEALTEX™ CLASSIC

Resistente ed elastico con finitura pulita





S452 Tuta Sealtex™ Classic

EN 343 CLASSE 3:1

Protezione impermeabile completa ad un prezzo accessibile. Grazie alla chiusura frontale con zip, la tuta è facile da mettere e togliere, e la patta copri cerniera impedisce all'acqua di penetrare. Ha un comodo accesso alle tasche laterali ed un cappuccio con coulisse che può essere arrotolato nell' interno collo.

Saltex Classic: 100% Poliestere, maglia tricot, rivestito PU 200g
X Navy S-3XL
Y Giallo M-3XL

TEXPEL™ SPLASH

S453 Salopette Sealtex™ Classic

EN 343 CLASSE 3:1

Leggera e pratica, la salopette Sealtex è stata progettata per essere indossata comodamente sopra gli indumenti da lavoro. Le cuciture saldate assicurano isolamento da pioggia e vento, fornendo la massima protezione contro rigide condizioni atmosferiche.

Saltex Classic: 100% Poliestere, maglia tricot, rivestito PU 200g
X Navy M-XXL

TEXPEL™ SPLASH

Completo impermeabile due pezzi conveniente

Informazione tessuto

Realizzato in PVC 90% e PU 10%, 330 g. Sealtex Essential è altamente flessibile, resistente e morbido al tatto. Il supporto tricot offre un comfort eccezionale e il rivestimento in PU offre una protezione completa contro l'acqua.

Vantaggio dell'indumento

Sealtex Essential include un tessuto di qualità con tecniche di produzione avanzate. Le cuciture saldate ad alta frequenza assicurano comfort e che l'utilizzatore rimanga asciutto in qualsiasi condizione atmosferica. Il tessuto elasticizzato include un trattamento antimicotico e può essere facilmente pulito, consentendo ai capi di durare più a lungo.



L450 ***Completo impermeabile Sealtex Essential (completo 2 pezzi)***

EN 343 CLASSE 3:1

Il completo impermeabile Sealtex Essential offre un'eccellente protezione in un unico set conveniente. Un completo di valore composto da giacca e pantalone con tutte le grandi caratteristiche utilizzate in tutte le gamme Sealtex comprese le cuciture saldate ad alta frequenza. Questo completo è confezionato in una borsa che è l'ideale per la vendita al dettaglio.

Sealtex Essential: 90% PVC, 10% PU 330g

Navy S-3XL



Sacchetto di Vendita

SEALTEX™ AIR

Informazione tessuto

Costruito in tessuto altamente traspirante e ad alta tecnologia, rivestito PU e flessibile, in maglia tricot 100% Poliestere 180g.

Vantaggio dell'indumento

Sealtex™ AIR è impermeabile, anti vento e traspirante. Le cuciture saldate ad alta frequenze garantiscono protezione contro le condizioni più avverse, ed il tessuto rende i capi confortevoli e leggeri.



SEALTEX™ AIR

S350 *Giacca Sealtex™ AIR*

EN 343 CLASSE 3:2

Il design intelligente, le proprietà traspiranti ed eccezionale resistenza all'acqua fanno di questo capo una giacca impermeabile di grande valore. Il tessuto forte e le cuciture saldate sono combinate con generose misure che la rendono confortevole da indossare.

Sealtex Air: 100% poliestere, maglia tricot, rivestito PU 180g

Navy , Verde Oliva S-3XL

TEXPEL™ SPLASH

S351 *Pantaloni Sealtex™ AIR*

EN 343 CLASSE 3:2

Un indumento di qualità eccezionale, il pantalone Sealtex AIR è costituito da un materiale leggero unico che offre una miscela ineguagliabile di traspirazione, impermeabilità e antivento.

Sealtex Air: 100% poliestere, maglia tricot, rivestito PU 180g

Navy , Verde Oliva S-3XL

TEXPEL™ SPLASH



Più leggero, traspirante e flessibile

SEALTEX™ OCEAN

Informazione tessuto

Costruito in 95% PVC, 5% PU 310g. Il tessuto Sealtex™ Ocean è morbido ed estremamente flessibile, niente a che vedere con il classico PVC. Questo tessuto è stato testato per l'impermeabilità e garantisce un maggior comfort grazie al tessuto su dorso in maglia tricot.

Vantaggio dell'indumento

La qualità superiore di questi indumenti garantisce alla linea una resistenza senza pari ad un prezzo eccezionale. Cuciture saldate ad alta frequenza rendono i capi impermeabili in ogni condizione.



S250 *Giacca Sealtex Ocean*

EN 343 CLASSE 3:1

La giacca Sealtex Ocean è estremamente comoda e resistente, ha il cappuccio con cordini, zip resistente, chiusure con fettuccia a strappo e patta, cuciture saldate ad alta frequenza e polsini e orli regolabili.

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU 310g
Giallo M-XXL, Navy S-XXL

TEXPEL™ SPLASH

S251 *Pantaloni Sealtex™ Ocean*

EN 343 CLASSE 3:1

Questo classico pantalone utilizza il tessuto Sealtex™ Ocean per una protezione impermeabile completa. E' facile da indossare sopra altri pantaloni, ha la vita elasticizzata, regolazione con bottoni degli orli e cuciture saldate ad alta frequenza.

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU 310g
Giallo M-XXL, Navy S-XXL

TEXPEL™ SPLASH



I più venduti del settore con performance garantita



S440 Giacca Impermeabile Classic

EN 343 CLASSE 3:1

WP 5,000MM

Concepito per essere indossato in ogni condizione, questo indumento impermeabile della linea Classic, è pratico e resistente, e garantisce la massima protezione. Facilmente arrotolabile per essere trasportato è disponibile in una vasta gamma di colori.

5XL XS

100% Poliestere, rivestito PVC 210g

X Verde Oliva, Nero, Grigio, Navy

Y Arancione, Giallo

REACH COMPLIANCE

TEXPEL SPLASH



	Olive Green	Orange	Black	Grey	Navy	Yellow
Reg	S - 4XL	S - 3XL	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 5XL	S - 4XL

Vantaggio dell'indumento

Impermeabili convenienti Concepiti per essere indossati in ogni condizione, i capi della linea Classic impermeabili, sono pratici e resistenti, e garantiscono la massima protezione.

Soluzioni impermeabili pratiche e convenienti



S441 *Pantaloni Impermeabili Classic*

EN 343 CLASSE 3:1

WP 5,000MM

Come la giacca, anche i pantaloni sono leggeri e facilmente arrotolabili, sono comodi e confortevoli per proteggerti con ogni condizione climatica. Hanno comode tasche di accesso laterali ed un orlo che si adatta bene alla parte superiore degli stivali da lavoro. Imbattibile rapporto qualità/prezzo.

6XL XS

100% Poliestere, rivestito PVC 210g
Verde Oliva, Nero, Grigio, Navy
Arancione, Giallo

TEXPEL SPLASH

REACH COMPLIANCE



	Olive Green	Orange	Black	Grey	Navy	Yellow
Reg	S - 4XL	S - 3XL	XS - 6XL	S - 3XL	XS - 6XL	S - 6XL



S438 Cappotto Impermeabile Classic

EN 343 CLASSE 3:1

WP 5,000MM

La nostra giacca impermeabile offre una protezione imbattibile con la sua lunghezza generosa. Dotata di numerose tasche, cappuccio a scomparsa e aerazione posteriore.

100% Poliestere, rivestito PVC 210g

Navy S-4XL, Nero , Verde Oliva S-3XL

Giallo S-3XL

NEW COLOUR

NEW COLOUR

4XL

TEXPEL SPLASH

Lunghezza 120cm

REACH COMPLIANCE

	Navy	Yellow	Black	Olive Green
Reg	S - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Completo impermeabile due pezzi conveniente





L440



L440

Ideale per i negozi



Venduti insieme

L440 ***Completo impermeabile Essentials (completo 2 pezzi)***

EN 343 CLASSE 3:1

WP 5,000MM

Il completo impermeabile Essentials offre convenienza, praticità e durata in un unico set. Il completo a due pezzi leggero può essere comodamente riposto, facilmente arrotolabile per essere riposto per l'uso in caso di pioggia. Venduto con confezione per vendita al dettaglio, perfetto per gli espositori in negozio.

100% Poliestere, 190T, rivestito PVC 190g

X Navy S-3XL

Y Giallo S-3XL

NEW COLOUR

TEXPEL SPLASH

REACH COMPLIANCE

Protezione elevata da vento e pioggia

MIGLIORATO
Nastro riflettente aggiuntivo





F440 Giacca Classic IONA impermeabile

EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

Leggera e pratica, la giacca impermeabile IONA™ garantisce protezione dalla pioggia e migliora la visibilità di chi la indossa. Ha il cappuccio richiudibile, cordini di regolazione, tasche ampie, dorso ventilato e aperture sotto le ascelle.

100% Poliestere, rivestito PVC 210g
Nero, Navy S-3XL

NEW COLOUR

F441 Pantaloni Classic IONA impermeabili

EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

I pantaloni classici impermeabili IONA offrono maggiore visibilità in ogni condizione. Vita elasticizzata, tasche di accesso laterali, orlo regolabile per una migliore vestibilità.

100% Poliestere, rivestito PVC 210g
Nero, Navy S-3XL

NEW COLOUR

IONA™



F438



IONA

F438 *Cappotto Classic Iona Impermeabile*

EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

Il cappotto Classic antipioggia Iona offre maggiore visibilità e maggiore protezione grazie alla sua lunghezza maggiore. Utilizzando un tessuto leggero, questo cappotto è completamente impermeabile. Il F438 è inoltre dotato di cappuccio a scomparsa, tasche per riporre i tuoi oggetti, occhielli e spacco sul retro per una maggiore traspirazione.

100% Poliestere, rivestito PVC 210g
Navy S-3XL

F441
378

TEXPEL SPLASH

REACH COMPLIANCE

Lunghezza 120cm

IONA è un marchio di Portwest.

RIPSTOP

IMBOTTITO

E

Informazione tessuto

Costruito in 100% poliestere con rivestimento in PVC ripstop 250g, i capi di questa linea sono foderati ed imbottiti 170g per un maggior calore.

Vantaggio dell'indumento

Il tessuto Ripstop è concepito per il lavoro all'aperto, garantisce grande robustezza ed impermeabilità



Eccellente resistenza allo strappo e protezione impermeabile

S563

Parka RS multi-tasche

EN 343 CLASSE 3:1

La giacca S563 è molto resistente. Il tessuto in poliestere combinato con Ripstop fornisce un filato molto forte, che migliora la resistenza allo strappo. Colletto e mentoniera imbottiti migliorano comfort e calore, mentre le cuciture nastrate offrono un perfetto grado di impermeabilizzazione. Ha inoltre numerose tasche adatte a tutte le esigenze.

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC 250g
100% Poliestere 55g
100% Poliestere 170g
Navy S-XXL

TEXPEL SPLASH



Bodywarmer in Ripstop disponibile



S562

Parka RS bicolore

EN 343 CLASSE 3:1

Rispetto alle giacche della concorrenza, la S562 è stata studiata meglio per forma, funzionalità e rapporto qualità/prezzo. Il guscio esterno è resistente ed impermeabile. L' imbottitura 170g mantiene il calore all'interno senza inutili ingombri. Include piping riflettenti sul petto, maniche e tasche multiple per tutte le esigenze.

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC 250g
100% Poliestere 55g
100% Poliestere 170g
Nero/Grigio XS-3XL
Navy/Royal S-XXL

TEXPEL SPLASH

RIPSTOP

IMBOTTITO

E



S561 Bomber RS bicolore

EN 343 CLASSE 3:1

Dal design contemporaneo e robusto, questa giacca impermeabile è l'ideale in condizioni di lavoro difficili all'aperto. Il bomber è ben imbottito ma sorprendentemente leggero, permettendo al calore di rimanere al suo interno. Ha una cerniera frontale con patta, colletto imbottito e mentoniera per un miglior comfort.

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC 250g
100% Poliestere 55g
100% Poliestere 170g
Nero/Grigio S-XXL

TEXPEL SPLASH

IMBOTTITO



PORTWEST TEXO CLASSIC™

TX30 Giacca Impermeabile Bicolore Portwest Texo

EN 343 CLASSE 3:1

Protezione impermeabile e durata sono le caratteristiche chiave di questo modello vincente. Il design robusto moderno è accompagnato da una finitura di qualità ed attenzione al dettaglio.

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC 250g
100% Poliestere 55g
100% Poliestere 170g
Grigio S-XXL

TEXPEL SPLASH

Protezione isolante senza compromessi

SECURITY

IMBOTTITO

E

S534 Giacca Security

EN 343 CLASSE 3:1

Questa giacca è l'ideale per chi vuole un indumento impermeabile, caldo e che duri a lungo. La cuciture sono sigillate e la patta copri cerniera mantiene all'asciutto. Particolari dettagli come colletto, polsini a costine e spalline, danno a questa giacca un aspetto classico inconfondibile.

100% Nylon Oxford, rivestito PU 130g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 120g
Nero S-XXL

State tranquilli - Protezione Imbattibile dalle Intemperie

TEXPEL SPLASH



S535 Giacca Pilot

IMBOTTITO

Questa giacca dallo stile classico è perfetta come abbigliamento casual con jeans o pantaloni da lavoro. La fodera interna ed il guscio di nylon idrorepellente aiutano a mantenere il corpo asciutto. Le cerniere in robusto ottone e le tasche chiusura zip ne completano lo stile.

100% Nylon, rivestito PA 115g
100% Nylon 75g
100% Poliestere 245g
Nero S-4XL

4XL

TEXPEL SPLASH



Prodotti adatti all'industria della sicurezza:



B310 412

C701 290

FW26 465

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3x1

E



3 modi di indossarlo



1. Con fodera in pelliccia



2. Senza fodera in pelliccia



3. Bodywarmer

F465 Bomber 3 in 1

EN 343 CLASSE 3:1

WP 15,000MM

Versatile e confortevole, protegge da ogni condizione meteorologica. La pelliccia, il colletto e le maniche staccabili rendono il capo eccezionalmente versatile. Ha numerose tasche esterne ed interne con zip per una maggiore sicurezza.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Indumento interno: Fodera in pelliccia 100% Poliestere 365g
Corpo/manica: 100% Poliestere, 60g
Manica: 100% imbottitura in poliestere, 120g
Nero, Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

S484 Pantaloni Corporate Impermeabili

EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Navy M-XXL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH

Vita elasticizzata
Tasche di accesso laterali



S484
Orli regolabili con bottoni

S482 Pantaloni Iona foderati

EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Navy XS-XXL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH

Vita elasticizzata



S482
Orli regolabili con bottoni

S481 Pantaloni Iona Lite

EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Navy XS-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH

Tasche di accesso laterali
Vita elasticizzata



S481
Orli regolabili con bottoni

IONA™

3x1

Morbido e lussuoso pile staccabile

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

E

Visibilità migliorata

Informazione tessuto

In 100% Poliestere 300 denari, il tessuto mostra una eccezionale resistenza all'abrasione e allo strappo. Il rivestimento in PU rende il capo impermeabile ma allo stesso tempo traspirante e pulito.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Vantaggio dell'indumento

Quando è richiesta funzionalità, maggiore visibilità e protezione impermeabile, non c'è niente di meglio della nostra gamma Iona™ Lite. Questi indumenti sono certificati alla norma di impermeabilità EN343 (Classe 3), le cuciture nastrate garantiscono una protezione totale contro la pioggia.



3 modi di indossarlo

S431



Il pile può essere indossato separatamente

S431 *Giacca Traffic Iona 3 in 1*

EN 343 CLASSE 3:1

WP 15,000MM

Per avere funzioni e versatilità di 3 giacche in 1 scegliere la Giacca Traffic Iona ™ 3 in 1 che ha un guscio esterno 300D per una protezione impermeabile completa e un pile staccabile per il calore ottimale. Le caratteristiche includono banda riflettente per una maggiore visibilità per chi la indossa, numerose tasche, cappuccio e accesso per la personalizzazione.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Indumento interno: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 260g
100% Poliestere 60g
Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

IONA™

EN 342

IMBOTTITO

E

S433 Giacca Iona Lite

EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

La giacca Iona Lite offre maggiore visibilità in condizioni di foschia. Le caratteristiche includono due ampie tasche, porta cellulare / radio esterno facilmente accessibile con tasca sul petto, un cappuccio con coulisse ed orlo per una perfetta aderenza.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Navy XS-4XL, Nero XS-3XL

4XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



Polsini regolabili



Tasca per cellulare

Cuciture nastrate

Tasche multiple

Polsini interni a costine

Accesso per la stampa

IMBOTTITO

EN 342

Protezione dal freddo estremo fino a -40°C

S437 Giacca Traffic Corporate

EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Progettato per essere indossato in condizioni atmosferiche estreme, la giacca traffico corporate offre un'eccellente protezione impermeabile, comfort e calore ad un ottimo prezzo. Le caratteristiche principali includono una coulisse, cappuccio a scomparsa, patta antivento per bloccare il vento e la pioggia, numerose tasche per gli oggetti personali e l'accesso di stampa per la personalizzazione.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Navy S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

IONA™

3x1

E

3 modi di indossarlo



1. Con fodera in pelliccia



2. Senza fodera in pelliccia



3. Bodywarmer



S435 ***Bomber Iona 3 in 1***

EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM

Protezione versatile e confortevole a contatto con tutte le condizioni atmosferiche. La fodera in pelliccia staccabile e il colletto in combinazione con le maniche staccabili, rendono questo indumento molto versatile. Numerose tasche esterne e interne con zip offrono un'ottima sicurezza personale, mentre l'aggiunta della banda riflettente offre maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Corpo/Manica: 100% Poliestere, 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere 365g
Manica: 100% imbottitura Poliestere, 120g
Navy, Nero S-4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

4XL

TEXPEL SPLASH

Giacca Bomber Contrast alta visibilità. Pelliccia estremamente confortevole giacca 3 in 1

IONA™

EN 342

IMBOTTITO

E



S434 Bomber Iona Lite

EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

Questa eccezionale giacca impermeabile fornisce visibilità pur mantenendo il corpo caldo e asciutto. Il colletto imbottito e i polsini in maglia assicurano una perfetta tenute del calore. Ha una comoda tasca porta badge con zip, un cappuccio richiudibile a scomparsa, cuciture nastrate e accesso per la personalizzazione.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Navy XS-3XL,
Nero S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL™ SPLASH

Eccezionale protezione impermeabile con maggiore visibilità

TK2 SOFTSHELL



Tasca per cellulare

Pile in micro polar e accoppiato con il guscio

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

TK40



Polsini regolabili con fettuccia a strappo

TK50



TK20

TK40 Softshell Oregon (2L)

24 | 5

94% Poliestere, 6% Elastane, con softshell in micro pile 100% Poliestere,
Peso totale: 320g
Nero S-4XL
Navy S-3XL

4XL

TEXPEL SPLASH

TK50 Softshell (3L)

5XL XS

24 | 6

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g,
Peso totale: 310g
Antracite S-XXL
Navy, Nero XS - 5XL

TEXPEL SPLASH

TK20 Softshell Print & Promo (2L)

24 | 4

Strato meccanico stretch 100% poliestere legato a imbottitura 100% poliestere 250g
Nero, Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

Cappuccio



TK53

IONA



TK54

Maggiore visibilità dell'utilizzatore

Inserti in contrasto



TK52

TK53 Softshell con cappuccio (3L)

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100%
Poliestere 150g, laminato 160g,
Peso totale: 310g
Nero, Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

TK54 Softshell IONA (3L)

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100%
Poliestere 150g, laminato 160g,
Peso totale: 310g
Nero , Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

TK52 Softshell Duo (3L)

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100%
Poliestere 150g, laminato 160g,
Peso totale: 310g
Nero S-XXL

TEXPEL SPLASH

400g

Il più venduto

6
COLORI

F400 Pile pesante Argyll

EN 14058 CLASSE 2

Il pile Argyll è diventato il nostro pile preferito, stagione dopo stagione, grazie ad un design semplice e la qualità della finitura anti-pilling. Il peso 400g garantisce un piacevole calore.

7XL
XXS

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
400g
Nero, Grigio, Rosso, Verdone, Navy, Royal



Molti colori sono ora disponibili in XS, adatto a fisici minuti



	Black	Slate Grey	Red	Bottle Green	Navy	Royal
Reg	XS - 5XL	XS - 3XL	XS - XXL	S - XXL	XXS - 7XL	XS - XXL

Soffice e lussuoso pile per il massimo comfort e calore

410g

280g

Pile reversibile pesante



Polsini elasticizzati



Orli regolabili con cordino

Polsini elasticizzati

F401 Pile City

Un design bicolore per il nostro unico tessuto reversibile.Pesante ed avvolgente ha due tasche con zip nella parte inferiore ed una tasca sul torace. Caratteristiche cerniere argento in contrasto.

Felpa reversibile 100% Poliestere, finitura anti-pilling 410g

Nero XS-3XL, Grigio S-XXL, Navy XS-3XL, Rosso S-XXL

F205 Pile Aran

EN 14058 CLASSE 1

Questo pile dalla media pesantezza è eccellente per rapporto qualità/prezzo e può essere indossato come parte di una divisa o per il tempo libero per avere calore supplementare se necessario. La finitura anti-pilling ne conserva l'aspetto molto più a lungo.

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 280g

Nero XS-3XL, Rosso S-3XL, Navy XS-4XL

4XL XS

Sviluppato per resistere al pilling e al restringimento

MICRO PILE

Informazione tessuto:
Il micropile è un tessuto in microfibra leggero. Combina un'alta performance di mantenimento del calore ad una totale flessibilità e comfort



160g

F180 *MicroPile Staffa*

Questo elegante, ultra leggero e morbido micropile anti-pill è perfetto se indossato da solo o stratificato con altri indumenti. Pensato per uno stile di vita attivo e il massimo comfort.

Micro pile in 100% Poliestere 160g
Nero , Navy S-3XL

Leggero

F180

400g



WINDPROOF

FODERATO

IONA™

Maggiore visibilità per l'utilizzatore

F433 *Pile Iona™ Lite*

EN 14058 CLASSE 2

Questo morbido pile è stato progettato per offrire la massima protezione unita ad una visibilità extra. Estremamente caldo, è stato costruito con rivestimento anti-pilling per una maggior durata. La fodera in rete ne aumenta comfort e ventilazione.

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 400g
Corpo: 100% Rete Poliestere, 110g
Maniche: 100% Poliestere, 60g
Navy XS-3XL



Fodera in rete confortevole

FODERATO

Fodera lussuosa per calore aggiunto

F285 Pile antivento

EN 14058 CLASSE 1

L'ideale per tenervi al caldo nelle giornate più fredde e ventose con il suo design semplice ed una finitura interna anti-pilling. La fodera in microfibra antivento dà una sensazione avvolgente senza essere ingombrante. Ha una tasca interna e due tasche laterali con zip a scomparsa.

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 280g
100% Poliestere 84g
Navy S-XXL





Resistenti inserti in contrasto 600D

S665 Pile North Sea

EN 14058 CLASSE 2

Uno dei capi più resistenti e duraturi della nostra gamma di pile, l' S665 è adatto per gli ambienti di lavoro più esigenti. Le maniche e le spalle sono rinforzate per renderlo più robusto. Ha anche una tasca porta cellulare ed un orlo elasticizzato per una comoda vestibilità.

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 400g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
100% Poliestere 55g
Navy S-3XL

Mesh laminato per il comfort



F330 Pile BuildTex™ laminato (3L)

Morbido, traspirante e completamente idrorepellente, il pile F330 ha un tessuto laminato eccezionale in termini di qualità, funzionalità e prestazioni che gli permette di essere superiore a tutti i prodotti similari. Ha orli regolabili con cordino e polsini elasticizzati.

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 330g
Traspirante, laminato impermeabile
Navy XS-4XL, Nero S-4XL

4XL XS



2x1 FODERATO

Indumento reversibile



2 modi di indossarlo



S418 Gilet Imbottito reversibile RS

Il robusto tessuto Ripstop assicura che l' S418 è un indumento da lavoro resistente che se smanicato consente la massima libertà di movimento. L'utilizzo inverso è ideale nelle giornate secche e grazie alla finitura anti-pilling risulterà come nuovo più a lungo. Disponibile in tre moderni colori.

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC 230g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 260g
Nero S-XXL, Navy XS-3XL
Grigio S-3XL

TEXPEL SPLASH

IMBOTTITO



S415 Gilet Classic

100% Poliestere, rivestito PVC 160g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 200g
Navy XS-4XL, Nero XS-3XL

4XL XS

TEXPEL SPLASH

TK2



TK51 Gilet Softshell (3L)

Un alternativa leggera ad una giacca, questo softshell smanicato è ideale per un ambiente di lavoro più movimentato.

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g Peso totale:310g
Nero S-XXL

TEXPEL SPLASH

IMBOTTITO



S414 Gilet imbottito Shetland

Questo indumento ha tutte le caratteristiche di un classico gilet, ma ha più tasche per i vostri strumenti più una comoda tasca porta cellulare e taschino interno con chiusura a zip.

65% Poliestere, 35% Cotone 190g
100% Cotone Tartan 130g
100% Poliestere 200g
Navy, Verdone, Nero

	Navy	Bottle Green	Black
Reg	XS - 5XL	S - 3XL	S - 4XL

5XL XS

IONA

IMBOTTITO



F414 Gilet Imbottito Iona

Lo smanicato IONA offre il vantaggio di una maggiore visibilità a chi lo indossa. Numerose tasche multi funzione per i vostri strumenti e imbottitura per mantenervi al caldo.

65% Poliestere, 35% Cotone 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 200g
Navy S-XXL

IMBOTTITO



S410 Gilet Imbottito Aran

65% Poliestere, 35% Cotone 190g
100% Cotone Tartan 130g
100% Poliestere 200g
Navy S-3XL

GILET IMBOTTITO

IMBOTTITO



S413 Gilet Imbottito Kinross

18
2

Il nostro S413 offre un design classico e semplice e un ottimo rapporto qualità-prezzo rendendo questo gilet uno dei nostri gilet più venduti. Il design non ingombrante del capo, permette la stratificazione in più dove serve e le due tasche laterali sono ideali per il trasporto di piccoli utensili o oggetti personali.

100% Nylon 60g
100% Nylon 60g
100% Poliestere 100g
X **Navy XS-3XL, Nero S-XL**

Perfetto per tutti i climi

RIPSTOP

IMBOTTITO



S412 Gilet Imbottito Glasgow

18
3

Disegnato intelligentemente, il Gilet Glasgow è ideale per i giorni freddi in cui non è necessaria una giacca, ma non è ancora abbastanza caldo per solo una t-shirt. Ideale per il tempo libero e il lavoro, la calzata è confortevole e il capo ha un eccellente rapporto qualità-prezzo.

65% Poliestere, 35% Cotone 190g
100% Nylon 60g
100% Poliestere 150g
X **Navy XS-4XL**

4XL XS

IMBOTTITO



S560 Gilet Imbottito Bicolore RS

24
9

Dal design contemporaneo e robusto, questa giacca impermeabile è l'ideale in condizioni di lavoro difficili all'aperto. Il bomber è ben imbottito ma sorprendentemente leggero. Ha una cerniera frontale con patta, colletto imbottito e mentoniera per un miglior comfort.

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC 250g
100% Poliestere 55g
100% Poliestere 170g
X **Nero/Grigio S-XXL**

TEXPEL SPLASH

ACCESSORI GAMMA

Questa gamma di accessori è ideale per attività di lavoro e tempo libero. Comprende una varietà di pile e maglie con fodera Insulatex per calore e comfort anche nei giorni più freddi.

Proprietà di isolamento superiori

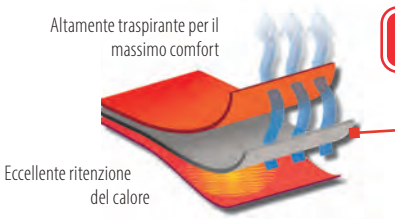

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Costruito utilizzando la tecnologia a fibra cava, Insulatex™ fornisce una fodera termica più leggera e più calda. La tecnologia unica del tessuto blocca il calore del corpo per creare una barriera termica con elevate prestazioni ed offre un comfort superiore e leggerezza a chi lo indossa senza aggiungere peso.

INSULATEX è un marchio commerciale di Portwest



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

GL13 *Guanti in maglia foderati Insulatex*

144 | 12

9

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex 40g
Nero , Navy
Taglia unica



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

GL14 *Guanti in maglia senza dita Insulatex*

240 | 12

9

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex 40g
Nero , Navy
Taglia unica



GL16 *Guanto in maglia Touchscreen*

336 | 12

10

Questo guanto offre una grande destrezza. La maglia in acrilico nero è molto resistente mentre la parte in acrilico grigio con componente metallico offre movimenti precisi su dispositivi touchscreen.

100% maglia in acrilico,
Nero S/M, L/XL, XXL/3XL
Navy S/M-L/XL



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

GL12 *Guanti in pile foderati Insulatex*

120 | 10

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 316g
Fodera Insulatex 40g
Nero , Navy Taglia unica



GL10 *Guanti impermeabili Ski*

120 | 10

100% Poliammide 142g
Micro pile in 100% Poliestere 120g
100% Poliestere 84g
Nero , Navy Taglia unica



GL11 *Guanti in pile*

144 | 12

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 316g
Nero
Taglia unica



B013 Berretto con fodera Insulatex

144 / 12

9

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex 40g
X Nero , Grigio, Navy Taglia unica
Y Arancione, Giallo Taglia unica



B024 Berretto a strisce con fodera Insulatex

144 / 12

7

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex 40g
X Grigio, Grigio/Nero Taglia unica



HA10 Berretto in pile con fodera Insulatex

96 / 12

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 280g
Fodera Insulatex 40g
X Nero, Verdone, Navy, Arancione, Giallo Taglia unica



B023 Berretto con striscia Hi-Vis con fodera Insulatex

144 / 12

9

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex 40g
X Nero, Navy, Arancione, Giallo Taglia unica

New



B026 Berretto riflettente, con fodera Insulatex

144 / 12

9

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex 40g
X Nero , Navy Taglia unica



Cappello reversibile

HA14 Berretto Reversibile Hi-Vis

144 / 12

Pile 100% Poliestere 230g
Pile 100% Poliestere 230g
X Giallo/Nero , Arancione/Nero Taglia unica



B010 Cappellino Baseball

96 / 12

65% Poliestere, 35% Cotone 190g
X Navy, Nero
Taglia regolabile

New



B031 Berretto impermeabile

144 / 12

100% maglia in acrilico
Membrana Porelle
Fodera Insulatex 40g
X Nero , Navy , Giallo Taglia unica



HA18 Fodera per elmetti

240 / 20

92% Poliestere 8% Elastane 240g
X Nero Taglia unica

Più berretti con luci a LED disponibili a pagina 660



CS21 Scalda collo

240
20

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 280g
Nero , Navy Taglia unica





CS24 Sciarpa multiuso

240
20

Questa sciarpa multiuso può essere indossata in una svariati modi. Il tessuto elastico in poliestere consente di trasformarla per diversi utilizzi mantenendo la sua forma originale.

92% Poliestere 8% Elastane 260g
Nero Taglia unica

CS20 Passamontagna in pile

240
20

Essenziale per ogni kit invernale. Il morbido pile protegge la testa ed il viso nelle condizioni di freddo più rigido.

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 190g
Navy, Nero Taglia unica





CS23 Passamontagna multiuso

240
20

Il passamontagna CS23 è realizzato per essere flessibile nel modo in cui viene indossato. Usando un tessuto elastico in poliestere, si adatta perfettamente alla testa consentendo al contempo una maggiore libertà di movimento. I fori sul paradenti traspiranti consentono un indosso confortevole.

92% Poliestere 8% Elastane 260g
100% Poliestere 300g
Nero Taglia unica

PA58

50
10

Fodera invernale per Elmetti

Questo rivestimento isolante è adatto per essere indossato con la maggior parte degli elmetti. Quattro cinturini con fettuccia a strappo lo fissano e garantiscono un attacco sicuro. Può essere indossato con un sottogola.

100% Cotone 150g
100% Poliestere 200g
Nero , Navy Taglia unica



Foderato in pelliccia



HA13 Berretto Invernale

96
12

Questo caldo cappello invernale comprende una protezione per mento e bocca completamente staccabili per condizioni climatiche estreme.

100% Poliestere 90g
100% pelliccia acrilica 400g
100% Poliestere 100g
Nero Taglia unica

SILVER-ION

STRATO BASE

Informazione tessuto

In 93% Poliestere Wicking e 7% Elastane, il tessuto Ion-Tex™ è rivestito da un trattamento agli ioni d'argento anti batterico permanente per combattere l'odore e aumentarne la durata.

Vantaggio dell'indumento

Questa tecnologia crea una barriera termica che mantiene la temperatura costante durante l'attività. L'umidità resta lontana dalla pelle e l'utilizzatore rimane caldo e asciutto anche nelle condizioni più fredde, e fresco nelle condizioni di caldo.



B153

Mantiene al caldo e all'asciutto isolando e rimuovendo l'umidità



Scatola di vendita



B153

Cuciture in contrasto



B151

B153 *Maglia termica antibatterica Base Pro*

La maglia termica Base Pro incorpora un trattamento di ioni d'argento che combatte il cattivo odore ed aumenta la longevità del capo. La parte superiore è aderente per ottenere prestazioni ottimali contro l'umidita e per un utilizzo multi stagionale.

93% Poliestere Wicking, 7% Elastane, Trattamento agli ioni d'argento 165g
Nero , Antracite S-XXL

Adatto a tutte le stagioni

B151 *Calzamaglia Base Pro antibatterico*

Questa calzamaglia offre una protezione termica maggiore, lasciando l'umidità lontana dal corpo e combattendo il cattivo odore, mantenendo il corpo fresco, asciutto e confortevole in condizioni di sforzo.

93% Poliestere Wicking, 7% Elastane, Trattamento agli ioni d'argento 165g
Nero , Antracite S-XXL

B151

Il trattamento Silver Ion combatte gli odori e aumenta la longevità del capo



BASE **LAYER**

Tessuti ad alte prestazioni

L'abbigliamento intimo è fabbricato con 100% poliestere traspirante. Questo tessuto assorbe l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa, asciutto e confortevole, in ogni condizione. Adatti a tutti i livelli di attività, quest capi possono essere indossati come ulteriore livello termico sotto indumenti da lavoro in climi freddi o come capi tecnici sportivi per comfort e prestazioni ottimali.



Scatola di vendita

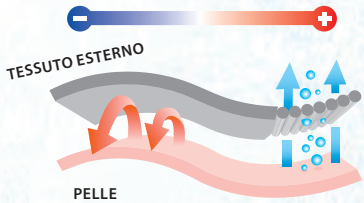

B133 *Maglia termica Manica Lunga Baselayer*

90

Girocollo, realizzato con cuciture piatte e maniche con risvolto che offrono un'ottima vestibilità.

100% Poliestere traspirante 140g
Nero S-XXL, Antracite S - 4XL

4XL
XS

TEXPEL WICKING

B131 *Calzamaglia Baselayer*

90

Questa calzamaglia liscia è stata realizzata con cuciture piatte per garantire massimo comfort.

100% Poliestere traspirante 140g
Nero S - XXL, Antracite S-4XL

4XL

TEXPEL WICKING



Stratificazione di base versatile

B120 Maglia termica maniche corte

48

Una maglia termica a taglio tradizionale che offre calore ottimale sempre.
Il tessuto permette alla pelle di respirare se ci si trova in condizioni di troppo caldo. Il girocollo la rende ideale per essere indossata come sotto-capo.

50% Poliestere, 50% cotone 200g
Nero, Grigio, Azzurro cielo S-3XL
Bianco, Navy XS-3XL



B120



B121



B123

B121 Calzamaglia termica

48

Il B121 crea uno strato di calore intorno alla parte inferiore del corpo. La fibra cotone/poliestere trattiene il calore; l' elastico in vita fornisce una vestibilità perfetta.

50% Poliestere, 50% cotone 200g
Nero , Grigio, Azzurro cielo, Bianco S-3XL,
Navy XS-5XL,

5XL XS

B123 Maglia termica manica lunga

48

Tradizionale maglia termica a manica lunga che offre calore ottimale in ogni momento. Il suo tessuto permette alla pelle di respirare se le condizioni diventano più calde. Il girocollo la rende ideale per essere indossata come un sotto-capo.

50% Poliestere, 50% cotone 200g
Nero , Grigio, Azzurro cielo, Bianco S-3XL, Navy XS-5XL

5XL XS

Ottimo comfort e calore - Ideale come strato coprente

EN 342

Protezione dal freddo estremo fino a -40°C

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE



Funzionalità, performance e comfort

Informazione tessuto

In 100% Poliestere 300 denari, il tessuto mostra una eccezionale resistenza all'abrasione e allo strappo. Il rivestimento in PU rende il capo impermeabile ma allo stesso tempo traspirante e pulito.

S585 Tuta invernale

EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

Protezione impermeabile completa e durata sono le caratteristiche principali di questa tuta invernale imbottita. Il design contemporaneo è completato da una finitura di alta qualità e cura dei dettagli. Le caratteristiche principali includono: banda riflettente per una maggiore visibilità, toppe al ginocchio rinforzate per resistenza ottimale, multitasche e zip nelle caviglie per facilitarne l'indosso.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Grigio/Nero, Navy/Nero, Rosso/Nero, Nero/Giallo S-XXL

TEXPEL SPLASH

NEW COLOUR

Protezione garantita nelle condizioni di freddo estreme

COLD STORE PORTWEST

Protezione dal freddo estremo fino a -58˚C per un'ora

Informazione tessuto

Costruito in 100% poliestere traspirante, Oxford Weave, con una finitura antimacchia, 150g. Il tessuto è imbottito con il 100% poliestere con un iper-imbottitura termica, 300g per extra calore e comfort.

Vantaggio dell'indumento

Per una migliore protezione nelle condizioni più ostili, non c'è niente di meglio di questa straordinaria collezione di indumenti ColdStore. I nostri designer hanno lavorato con tecnici e specialisti per sviluppare una collezione unica, calda, pratica e confortevole da indossare. Le prestazioni sono infatti un requisito fondamentale per indumenti che devono tener caldo ma senza essere ingombranti e pesanti.



CS12

Tuta ColdStore

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Tuta intera di ardua concezione, tutta in uno per la massima protezione nelle celle frigorifere, questo indumento è caldo ma non dà impedimenti. Ha un nastro riflettente lungo tutto il torace, schiena e gambe, per una maggiore visibilità. Tasche oversize sono ideali per riporre cose mentre si indossano i guanti. Le gambe hanno un rinforzo sul ginocchio e le cerniere laterali con chiusura in fettuccia a strappo ne facilitano l'uso. Per la sicurezza e la personalizzazione vi è una tasca porta badge sul petto, così come un elastico sulla schiena per un maggior comfort.

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia 150g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 300g
Navy S-3XL

COLD STORE PORTWEST TEXPEL SPLASH

EN 342

Tutti gli articoli Coldstore sono certificati secondo la norma EN342 per abbigliamento da celle frigorifere e sono marcati CE. I capi garantiscono una copertura dal freddo (2°C-5°C) al magazzino frigorifero (-25°C) fino al congelatore (-58°C).

0.454m2.K/W(B)
2
X
EN 342



CS10 Giacca ColdStore

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

La CS10 è una giacca con lunghezza a 3/4 per cella frigo che offre una protezione senza eguali. La robusta cerniera doppio verso permette la massima flessibilità a chi la indossa, ed i polsini lunghi e stretti con foro per il pollice garantiscono un maggior calore. La giacca ha un nastro riflettente intorno al petto e sulla schiena per una visibilità migliore. Dispone anche di una tasca sul petto con una tasca porta badge per la sicurezza e personalizzazione.

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia 150g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 300g
Navy S-6XL

CS11 Pantaloni ColdStore

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Questi pantaloni Coldstore sapientemente progettati sono dotati di una salopette alta anteriore e posteriore per fornire calore supplementare intorno al corpo. Bretelle elastiche con robuste fibbie assicurano comodità a chi li indossa. Hanno un nastro riflettente di 5cm attorno alle gambe per aumentare visibilità e sicurezza. Un rinforzo sul ginocchio ne migliora la durata. Tasche oversize consentono l'accesso senza togliere i guanti.

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia 150g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 300g
Navy S-6XL

COLD STORE PORTWEST 6XL TEXPEL SPLASH

COLD STORE PORTWEST 6XL TEXPEL SPLASH

CASUAL AZIENDALE

7
OPZIONI COLORE



Doppie cuciture

Informazione tessuto

Questo tessuto premium utilizza un mix di cotone e poliestere. Il poliestere garantisce una maggiore resistenza e durata mentre il cotone rende il tessuto morbido e brillante. Il risultato è un tessuto perfetto per il lavoro.

Vantaggio dell'indumento

Comoda vestibilità per facilità di movimento. Coloranti reattivi offrono una grande ritenzione di colore. Doppie cuciture per una maggiore resistenza.



B300 *Felpa Roma*

24

50+ UPF

Questa comoda felpa è l'ideale per il week-end o per il lavoro. È disponibile in una varietà di colori popolari con un girocollo classico accattivante e vestibilità comoda. Maniche raglan per maggiore libertà di movimento. Perfetta da utilizzare come parte di un uniforme aziendale ed ideale per personalizzazione con ricamo.

5XL XS

65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Royal, Rosso, Marrone, Grigio, Navy scuro, Nero, Navy

	Navy	Black	Dark Navy	Heather Grey	Maroon	Red	Royal
Reg	XS - 5XL	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

B309 *Felpa Sorrento Collo Zip*

24

50+ UPF

Questo design classico con il collo alto e mezza zip garantisce una buona vestibilità e confort, ottima per l'utilizzo sotto una giacca.

65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Navy, Nero S - 3XL

Facile manutenzione per un facile utilizzo

FODERATO CAPPUCCIO



B302 Felpa con cappuccio Roma

Questa felpa con cappuccio elegante e pratica ha un rivestimento interno morbido per il massimo comfort. Il poliestere garantisce una durata eccellente. Il design include una grande tasca a marsupio e cappuccio foderato.

65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Navy, Royal, Nero S - 3XL

Cappuccio foderato in jersey

Tessuto in cotone spazzolato superiore



KS31 Felpa Nickel

Un'elegante aggiunta alla nostra gamma di felpe, la zip intera frontale su questa felpa con cappuccio consente di essere indossata facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro. Realizzata con il nostro esclusivo tessuto Cotton Plus, la felpa Nickel ha un taglio moderno e una miriade di dettagli tecnici.

50% Poliestere, 50% cotone 350g
Navy, Nero S-XXL

Fodera sherpa

Imbottitura Sherpa per mantenere meglio il calore

Apertura frontale con zip



KS32 Giacca Pewter

Ideale per le condizioni più fredde questa giacca è un buon compromesso tra funzionalità e stile. L'interno in pile Sherpa trattiene il calore attorno al tronco, mentre le maniche leggermente imbottite riducono gli ingombri e consentono una buona libertà di movimento. Ha numerose tasche, con tasca zip interna per gli oggetti di valore ed una tasca dedicata per telefono e penna.

65% Poliestere, 35% Cotone 280g
Fodera Manica: 100% poliestere 60g
Corpo: 100% poliestere Sherpa Pile, 300g
Manica Imbottitura: 100% poliestere, 40 g
Grigio, Nero S-3XL

13

OPZIONI COLORE

Polo robuste e resistenti



B210 Polo Napoli

48

50+ UPF

Questa polo robusta è realizzata con maglia in tessuto piquet poli-cotone che la rende morbida al tatto e confortevole da indossare. Le caratteristiche includono un filato del collo e la maglia a coste, bottoni corrispondenti a tre pattine. Ideale per utilizzo aziendale e personalizzazione.

65% Poliestere, 35% Cotone 210g

Nero , Navy , Royal, Navy scuro, Verdone, Giallo, Rosso, Grigio, Marrone, Verdino, Azzurro cielo, Bianco, Porpora

5XL XS

	Black	Navy	Royal	Dark Navy	Bottle Green	Yellow	Red	Heather Grey	Maroon	Kelly Green	Sky Blue	White	Purple
Reg	XS - 5XL	XS - 5XL	XS - 5XL	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Polo disponibile anche per donna



B209

339



B220 Polo in cotone Verona

48

50+ UPF

La polo in cotone Verona è realizzata in tessuto piquet di cotone al 100%, morbido al tatto e comodo da indossare. Le caratteristiche includono colletto e polsini a costine, bottoni abbinati e una chiusura a tre bottoni. Ideale per la personalizzazione aziendale.

100% Cotone Ring Spun 220g
Nero , Navy , Bianco S-3XL

100% Cotone Ring Spun

Vestibilità moderna



B185 Polo Terni

48

Questa polo in tessuto poliestere è leggera, altamente traspirante e di facile manutenzione e garantisce confort e traspirabilità in tutte le condizioni climatiche.

100% Poliestere 150g
Navy, Nero S - 3XL

MIGLIORATO
Nuovo colletto rinforzato



B212 Polo manica lunga

48

50+ UPF

65% Poliestere, 35% Cotone 210g
Navy, Nero XS - 3XL



B175 T-Shirt Monza

48

Mantenendo la pelle fresca, asciutta e confortevole, il morbido poliestere traspirante per il sudore in modo da rimanere più fresco e asciutto durante tutte le attività.

100% Poliestere 150g
Navy, Nero S - 3XL



B310 Maglia Nato

24
1
50+ UPF

Preferita da molti lavoratori dei servizi pubblici, questa maglia in 100% acrilico ha dei rinforzi in poliestere cotone su spalle e gomiti. Ha una tasca porta penne e chiusura su spalle con fettuccia a strappo.

100% Acrilico, finezza 7 580g
65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Nero , Navy S-3XL



8
OPZIONI COLORE

B195 T-Shirt Premium Torino

72
12
50+ UPF
40+ UPF
** Solo bianco*

Eccezionale rapporto prezzo qualità, questo indumento è ideale per lavorare ed utilizzo aziendale. Disponibile in una vasta gamma di colori di tendenza, questa t-shirt è meravigliosa quando si indossa da sola o sotto una felpa. Realizzata in cotone 100% di prima qualità, offre un comfort senza pari.

100% Cotone 195g
Grigio, Royal, Nero, Bianco, Giallo, Navy, Azzurro cielo,Rosso

	White*	Black	Heather Grey	Navy	Red	Royal	Sky Blue	Yellow
Reg	XS - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Manutenzione facile, stiraggio minimo



S107 ***Camicia Oxford, maniche lunghe***
S108 ***Camicia Oxford, maniche corte***

24 | 1

70% Cotone, 30% Poliestere 120g
S107: Azzurro cielo 15"-19"
S108: Azzurro cielo 14"-20"



S117 ***Camicia Oxford Easycare, manica lunga***
S118 ***Camicia Oxford Easycare, manica corta***

24 | 1

70% Cotone, 30% Poliestere 130g
S117: Azzurro cielo S-3XL
S118: Azzurro cielo S-3XL



S103 ***Camicia classica, maniche lunghe***
S104 ***Camicia classica, maniche corte***

24 | 1

65% Poliestere, 35% Cotone 100g
S103: Bianco 14"-19"
S104: Bianco 14"-20"



S101 ***Camicia Pilot, maniche corte***
S102 ***Camicia Pilot, maniche lunghe***

24 | 1

65% Poliestere, 35% Cotone 100g
S101: Bianco 14"-20"
S102: Bianco 14.5"-19"

S710 ***Pantaloni London***

24 | 3 | 50+ UPF

Realizzato in tessuto di alta qualità poli-viscosa, questo moderno pantalone offre comfort completo e stile. Due tasche laterali ed una tasca posteriore con bottone forniscono ampio spazio.

65% Poliestere, 35% Viscosa 260g
Nero 28-46

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Tasca posteriore





GAMMA CALZATURE

La linea di calzature Portwest è costituita da numerosi articoli leader del settore pensati per il massimo comfort, protezione e affidabilità. La costruzione resistente e flessibile unita ad un innovativo design rende le calzature estremamente resistenti e durature.

140+ Articoli all'avanguardia per calzature di sicurezza

COLLEZIONI

- **PORTWEST OLYMFLEX**
- **PORTWEST® PRO**
- **STEELITE™ AQUA**
- **STEELITE™ ULTRA**
- **STEELITE™ MICROFIBRE**
- **STEELITE™ ESD**
- **STEELITE™ DONNE**
- **STEELITE™ WORK**
- **PORTWEST COMPOSITELITE™ AQUA**
- **PORTWEST COMPOSITELITE™ ULTRA**
- **PORTWEST COMPOSITELITE™ ESD**
- **PORTWEST COMPOSITELITE™ WORK**
- **PORTWEST PROFESSIONALE**
- **ACCESSORI PER CALZATURE**

Una linea di calzature completa

Guarda la nostra gamma di scarpe da donna a pagina 346 & 347



Portwest®

PRO

La gamma premium di calzature di sicurezza Portwest offre i migliori materiali e componenti per la massima sicurezza, prestazioni, comfort e stabilità. Calzature realizzate per lavoratori delle industrie petrolifere e del gas, costruzioni, servizi, ecc

PORTWEST Steelite®

WORK ULTRA LADIES ESD AQUA MICROFIBRE

Una superba linea di calzature che utilizza i migliori materiali e componenti. Le calzature Steelite utilizzano puntale in acciaio e/o lamina in acciaio.

PORTWEST Compositelite™

WORK ULTRA AQUA ESD LADIES MICROFIBRE

Un'eccezionale linea di calzature leggere e flessibili, senza metallo. Le calzature Compositelite utilizzano puntale in composito e/o lamina in composito.



Calzature non di sicurezza

Modelli Leggeri e durevoli per un comfort durante tutto il giorno. Ideali per lavori leggeri ed il tempo libero.

Portwest è un marchio registrato di Portwest.
STEELITE e COMPOSITELITE sono marchi commerciali di Portwest.

Simboli

- Puntale in metallo 200 Joule
- Puntale in composito 200 Joule
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Lamina in composito antiperforazione
- Membrana impermeabile
- Impermeabile
- Tomaia impermeabile
- Tallone con assorbimento energia
- Suola anti scivolo
- Suola resistente agli oli
- Suola a doppia densità
- Suola mono densità
- Ampia vestibilità
- Protezione del metatarso
- Isolamento dal calore
- Suola resistente al calore
- Calzatura antistatica
- 100% senza metallo
- Isolamento dal freddo
- ESD
- Protezione chimica - 2
- Pelle pieno fiore
- Suola che non lascia segni





USA Simboli

- Calzatura antistatica (SD) dissipativa
- Puntale protettivo in composito - Impatto (I), Compressione (C)
- Puntale protettivo in acciaio - Impatto (I), Compressione (C)
- Lamina in composito resistente alla perforazione (PR)
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione (PR)










Innovazione, componenti di qualità e costruzione contraddistinguono le linee di calzature Portwest

Le calzature di sicurezza possono essere riconosciute dalle seguenti norme:

EN ISO 20345:2011

AS/NZS 2210.3: 2009

Questo standard internazionale specifica i requisiti di base e addizionali (opzionali) per le calzature di sicurezza per utilizzi generici. Include per esempio i rischi meccanici, anti scivolamento, rischi termici, comportamento ergonomici.
Il rivestimento protegge le dita dei lavoratori contro il rischio di lesioni da oggetti caduti e schiacciamento quando indossato in ambienti di lavoro dove potrebbero verificarsi pericoli potenziali. La lamina protegge da oggetti che possono trafiggere il piede.

Calzature conformi allo standard AS/NZS 2210.3:2009 sono state testate per una maggiore resistenza alla trazione.

Il sistema di classificazione utilizzato per identificare la protezione fornita dalla calzatura è elencato:

Categoria	Requisiti aggiuntivi
SB	La presenza di un puntale di sicurezza fornisce protezione contro le lesioni da impatto sulle dita dei piedi causate da caduta di oggetti. Il livello di protezione garantito è di 200 joule. Previene delle lesioni di compressione per le dita dei piedi, se intrappolate sotto un oggetto pesante. Il liivello di questa protezione è 15 kN.
SBP	Come lo standard SB più la resistenza alla penetrazione
S1	Come norma la SB ha in più la zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, resistenza all'olio combustibile ed assorbimento dell'energia nella zona del tallone.
S1P	Come standard AS S1 più resistenza alla penetrazione
S2	Come satandard S1 più resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua
S3	Come standard S2 più suola con rilievi e resistenza alla penetrazione
S4	Protezione puntale 200 joule. Calzatura tutta in gomma o tutta in polimerico con proprietà antistatiche. Resistenza ad olio combustibile, assorbimento dell'energia nella zona del tallone e zona chiusa del tallone.
S5	Come standard S4 più suola con rilievi e resistenza alla penetrazione

Tabella dei requisiti supplementari per applicazioni speciali con i simboli appropriati per la marcatura.

Requisito		Simboli
Calzatura completa	Resistenza alla Penetrazione	P
	Proprietà Elettriche: Calzatura Antistatica	A
	Resistenza ad ambienti ostili: isolamento dal Freddo della suola complex	CI
	Assorbimento di Energia nella zona del tallone	E
	Resistente all'Acqua	WR
	Protezione Metatarsale	M
Parte superiore	Assorbimento e penetrazione dell'Acqua	WRU
Suola	Resistenza al contatto da calore	HRO
	Resistenza agli olii combustibili	FO

Tabella taglie calzature

Si raccomanda di conoscere la propria taglia di scarpa prima di effettuare l'acquisto dato che non esiste una tabella di conversione taglie standard esatta.

Taglia donna UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
Taglia donna USA			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Taglia EURO	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Taglia uomo UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
Taglia uomo USA					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

EN 61340-4-3:2002 EN 61340-4-3:2018

Elettrostatici - Metodi di prova standard per applicazioni specifiche - Calzature
Questa parte della EN 61340 descrive un metodo di prova per determinare la resistenza elettrica delle calzature usate nel controllo del potenziale elettrostatico sulle persone. Questo standard è adatto per l'uso da parte dei produttori di calzature così come l'utente finale.

Calzatura conduttiva elettrostatica
Calzature testate secondo il metodo descritto nella presente norma con una resistenza elettrica di $<1\ \Omega \times 10^5$.

Calzatura dissipativa elettrostatica
Calzature testate con il metodo descritto nel presente standard con una resistenza elettrica di $> 1\ \Omega \times 10^5$ e $<1\ \Omega \times 10^8$.

Sistema piano/calzatura utilizzato per la messa a terra primaria
Norma delle scarpe di sicurezza e del lavoro - EN ISO 20344 alla EN ISO 20347.
Il livello di carica generata è influenzato dall' umidità atmosferica.

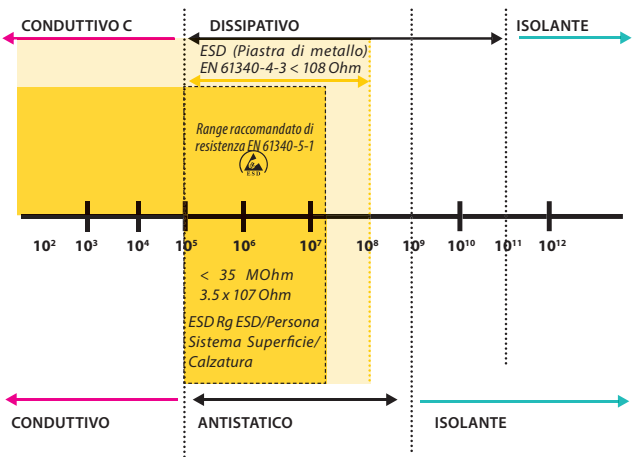

EN 13832-2:2006

Calzature di protezione contro agenti chimici
Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 2: Requisiti per calzature resistenti agli agenti chimici in condizioni di laboratorio

Resistenza al degrado: i campioni vengono messi a contatto con l'agente chimico per 23 ore

Questa calzatura resiste al degrado dell'agente chimico (almeno 2 dalla lista sotto)
B – acetone
D – dichloromethane
F – toluene
G – diethylamine
H – tetrahydrofuran
I – ethyl acetate
J – n-heptane
K – 30% sodium hydroxide
L – 95% sulphuric acid
M – 65% nitric acid
N – 99% acetic acid
O – 25% ammonia solution
P – 30% hydrogen peroxide solution
Q – isopropanol
R – 13% sodium hypochlorite
- toecap strength (200J or 100J)

EN ISO 20347:2012

Lo standard internazionale specifica i requisiti (opzionali) per le calzature utilizzate da chi non è esposto a rischi meccanici (impatto o compressione).

Categoria	Requisiti aggiuntivi
OB	Conforme ai requisiti dello standard EN ISO 20347: 2012
01	Zona calzata chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone
02	As O1 plus: Penetrazione ed assorbimento dell'Acqua
03	As O2 plus: resistenza alla Penetrazione, suola con rilievi
04	Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone
05	As O4 plus: resistenza alla Penetrazione, suola con rilievi

EN ISO 13287:2012

La norma specifica un metodo di prova per la resistenza allo scivolamento della suola di sicurezza convenzionale, calzature di protezione e professionali. Essa non è applicabile alle calzature per uso speciale contenenti chiodi, borchie in metallo o simili.

La calzatura da testare è messa su una superficie, sottoposta a una determinata forza normale e fatta scivolare rispetto alla superficie. La forza di attrito è misurata con un coefficiente di attrito dinamico.

Se la suola supera sia il test di piastrelle di ceramica (SRA) che il test di pavimento in acciaio (SRB) è contrassegnato come SRC.

Codice marchiatura	Test superficie	Coefficiente di attrito (EN 13287)	
		Slittamento in avanti del tacco	Slittamento in avanti della suola
SRA	Piastrelle di ceramica con SLS *	≥ 0.28	≥ 0.32
SRB	Piano in acciaio con Glicerolo	≥ 0.13	≥ 0.18
SRC	Piastrelle di ceramica con SLS * e piano in acciaio con glicerolo	≥ 0.28 ≥ 0.13	≥ 0.32 ≥ 0.18

* Acqua con 5% di soluzione di sodio laurilsolfato (SLS)

ASTM F2413-11

Requisiti di prestazione per calzature con puntale di protezione (di sicurezza).
La specifica contiene i requisiti della calzatura per proteggere i piedi del lavoratore dai seguenti rischi:

I Resistenza da impatto (I) per l'area del puntale della calzatura
C Resistenza alla compressione (C) per l'area del puntale della calzatura
Mt Protezione da impatto del metatarso (Mt) che riduce il rischio di ferite alle ossa del metatarso
Cd Proprietà conduttive (Cd) che riducono i pericoli causati da elettricità statica e riducono la possibilità di innesco di esplosivi ed agenti chimici volatili.
EH Protezione da pericoli elettrici (EH), per proteggere l'utilizzatore da contatto accidentale su cavi elettrici in tensione.
SD Proprietà statiche dissipative (SD) per ridurre i pericoli di calzature con protezione elettrica troppo bassa dove viene richiesta la calzatura SD.
PR Calzature resistenti alla perforazione (PR)

Guida alla classificazione delle calzature di sicurezza

EN ISO 20345:201 Utilizza il seguente sistema di classificazione per identificare il livello di protezione fornito dalla calzature di sicurezza

SB


FC03 450


FW26 465


FW31 445


FW82 447


FW17 452

SBP


FW16 452


FW35 453

Protegge i vostri piedi in ogni condizione

S1P


FC04 450


FC10 469


FC14 468


New
FC15 436


FC52 433


FC53 433


FC65 442


FC67 442


NEW COLOUR
FT25 437


NEW COLOUR
FT15 434


FT63 439


FT64 439


FW02 444


FW06 460


FW08 463


FW09 463


FW10 462


FW12 459


FW13 460


FW14 462


FW25 464


FW33 440


NEW COLOUR
FW34 441


FW36 435


FW39 346


FW46 449


FW47 449


FW51 464


FW60 444


FW61 444


FW63 440


FW64 440


FW85 456

FW86 456

New
FT16 421

New
FT17 421

New
FT35 436

New
FT36 423

New
FT37 422

New
FT49 347

New
FT62 450

New
FT54 422

S4

FW84 472

FW94 471

S1


FC02 451


FC21 469


FC63 443


FC66 443


FC64 443


FT50 435


FW01 439


FW15 464


FW21 463


FW41 347


FW42 438


FW48 447/451

S2


FC01 451


FW80 446


FW81 446


FW83 448


FW88 448

S3


FC11 469


FC12 461


FC44 468


FC57 431


FC60 432


FC61 432


FD01 424


FD02 424


FD09 429


FD10 428


FD11 429


FD15 428


FT12 458


FT13 458


FW03 466


FW04 467


FW05 461


FW07 455


FW11 466


FW22 455


FW23 465


FW24 465


FW29 460

FW32 445

FW43 467

FW44 467

FW57 430

FW59 438

FW65 457

FW66 430

FW69 438

FC16 459

FC17 433

FC56 425

FC59 427

FD17 454

FT41 347

FC25 423

FC58 425

S5

FD85 426

FD95 470

FW45 472

FW71 473

FW74 473

FW75 473

FW95 471

PORTWEST®
OLYMFLEX

PORTWEST OLYMFLEX

La gamma OlymFlex di Portwest è la nostra nuova gamma di calzature dal design sportivo e dal look moderno. Con un peso di soli 500 grammi, queste scarpe sono estremamente leggere e le loro innovative suole esterne offrono maggiore flessibilità e sostegno ai piedi.





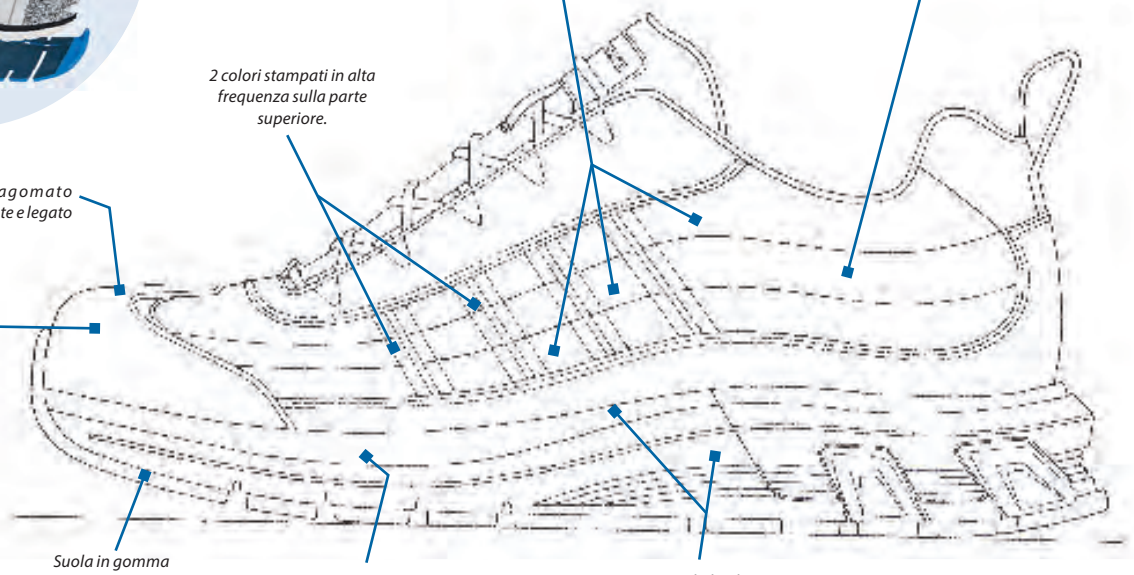

SUOLA F54

Ogni suola è realizzata in un materiale EVA esclusivo appositamente realizzato per compensare l'energia cinetica generata mentre si è in movimento dando il massimo comfort. L'inserto in gel sul tallone ha avanzate capacità di assorbimento degli urti, ammortizzando i piedi e le articolazioni ad ogni passo.

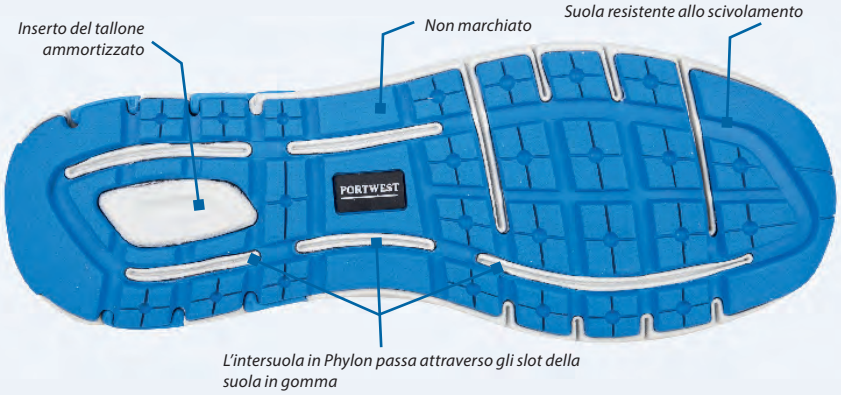



S1P

FT16 Scarpa sportiva OlymFlex London S1P

EN ISO 20345:2011

Queste calzature sportive di sicurezza sono leggere per la massima agilità e flessibilità. La suole in Phylon/gomma all'avanguardia e gli inserti in gel sul tallone offrono un comfort eccezionale. Non metallica, leggera e flessibile con puntale in fibra di vetro e lamina in composito per la massima protezione. Tomaia e fodera traspiranti assicurano piedi asciutti e confort per tutto il giorno. Grip eccezionale con suola che non lascia segni.

Blu/Nero, Grigio/Nero
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
100% poliestere
Phylon/Gomma - Suola F54





S1P

FT17 Scarpa sportiva OlymFlex Barcelona S1P

EN ISO 20345:2011

Distinguiti dalla massa con l'ultima scarpa sportiva di sicurezza di Portwest. Il puntale in fibra di vetro e la lamina in composito la rendono leggera e flessibile offrendo al tempo stesso una protezione completa. Suola in 100% Phylon/Gomma non metallica per un'aderenza e una flessibilità estreme. Tomaia e fodera traspiranti per mantenere i piedi asciutti e caldi per tutto il giorno.

Rosso/Nero, Grigio/Nero
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
100% poliestere
Phylon/Gomma - Suola F54



PORTWEST Steelite™ WORK



S1P



FT54 ***Steelite Scarpa sportiva Tegid S1P***

EN ISO 20345:2011

Scarpa sportiva S1P. Adatta per uomini e donne. Altamente versatile e adatta a diversi professionisti del lavoro, tra cui magazzinieri, carrellisti, addetti alla logistica e al trasporto, idraulici e commercianti. Altre caratteristiche includono puntale in acciaio e tomaia in poliestere per una traspirazione superiore.

Nero Euro 35-47, UK 2-12, US 3-13
Poliestere
PU/PU - Suola F63

PORTWEST Compositelite™



S1P



FT37 ***Portwest Sandalo in composito Tay S1P***

EN ISO 20345:2011

Sandalo di sicurezza ideale per chi lavora in ambienti caldi. Traspirante e altamente ventilato senza compromessi per la protezione che può offrire. 100% non metallico con lamina anti perforazione e puntale in fibra di vetro. Un'innovativa suola in EVA offre un eccellente isolamento, flessibilità e grip estremo.

Blu Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Azione nubuck
EVA/Gomma - Suola F66



S3



FC25 *Portwest Compositelite scarpa sportiva Argen S3*

EN ISO 20345:2011

Portwest continua a proporre design unici ed eleganti senza compromettere le normative di sicurezza. Tomaia in maglia traspirante di alta qualità con un tocco di moda e stile. 100% non metallica, puntale in fibra di vetro, lamina non metallica resistente alla perforazione e suola PU/PU bi densità per un grip superiore e assorbimento di energia. Questo soddisfa la norma S3 avendo una tomaia resistente all'acqua. Realizzata con una soletta imbottita in gel che riduce l'affaticamento del piede. Adatta a molti ambienti.

Grigio, Verde acqua Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Parte superiore in maglia PU/PU - Suola F50

PORTWEST Compositelite™



S1P



FT36 *Portwest Scarpa bassa in Composito Spey S1P*

EN ISO 20345:2011

Scarpa bassa che offre la massima protezione per i tuoi piedi. 100% non metallico con puntale in fibra di vetro, lamina in composito che la rende leggera e sicura. La tomaia in KPU/Mesh offre maggiore traspirazione e la suola in gomma EVA assicura il massimo comfort e flessibilità.

Nero/Arancione
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
KPU/Rete
EVA/Gomma - Suola F65



Zip a sgancio rapido

S3

FD01 *Stivale sicurezza in composito Traction 10 pollici (25cm) S3 HRO CI WR*

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASSE 3
ASTM F2413-11

La combinazione di comfort, supporto della caviglia, proprietà anti scivolamento senza pari e con i migliori materiali e componenti di sicurezza fanno dello stivale TractionLite una rivelazione nella costruzione delle calzature. Costruzione leggera con zip premium, certificato S3 con pelle resistente all' acqua e membrana impermeabile e traspirante per mantenere i piedi asciutti nelle condizioni più estreme. Suola in PU / gomma appositamente progettata per offrire una resistenza maggiore allo scivolamento e la massima stabilità nelle condizioni più estreme.

Nero,Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle pieno fiore
PU/Gomma - Suola F18

S3

FD02 *Scarponcino Portwest in composito Traction 7 pollici (18cm) S3 HRO CI WR*

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASSE 3
ASTM F2413-11

Questo modello è la scelta ideale per l'industria del petrolio e del gas. La suola resistente all'olio e ai carburanti garantisce un'eccellente resistenza allo scivolamento. La tomaia in pelle pieno fiore mantiene i piedi caldi in condizioni di freddo e consente ai piedi di respirare e rimanere a proprio agio nei climi caldi. Questo stivale è appositamente realizzato con cerniera di fissaggio per maggiore sicurezza.

Nero, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle pieno fiore
PU/Gomma - Suola F18

S3



FC58 *Scarponcino Portwest in composito Avich S3*

EN ISO 20345:2011

Articolo innovativo con design di tendenza che offre la massima protezione. Leggero, flessibile e altamente traspirante offre un maggiore comfort. Zona della caviglia in TPU con imbottitura extra per il massimo sostegno della caviglia. 100% non metallico con puntale in fibra di vetro e lamina in composito con l'ulteriore vantaggio della protezione dall'acqua S3. Le linee di design a contrasto garantiscono visibilità per tutto il giorno.

Nero Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Pelle Action
PU/TPU - Suola F68



S3



FC56 *Scarponcino Portwest in composito Camo Strike S3 WR*

EN ISO 20345:2011

Fusione tra stile, protezione e funzionalità questo scarponcino è una popolare aggiunta alla gamma. 100% non metallico con puntale in fibra di vetro, lamina anti perforazione in materiale composito e collo imbottito per un comfort eccezionale. Caratterizzata da membrana impermeabile con inserti in tessuto mimetico resistente all'abrasione altamente traspiranti che mantengono i piedi asciutti per tutto il giorno.

Nero/Grafite Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Pelle cavallino
PU/PU - Suola F59



Portwest® PRO

INNOVAZIONE PORTWEST





Protezione del metatarso

Protezione metallica flessibile integrata per la massima flessibilità e protezione metatarsale

- ✓ Estrazione
- ✓ Oil & Gas
- ✓ Servizi
- ✓ Costruzione
- ✓ Ingegneria civile
- ✓ Aggregati
- ✓ Agricoltura



Sperone su tacco



Protezione rinforzata per la caviglia



Protezione del metatarso

S5

FD85 ***Stivale di sicurezza Portwest Mettamax S5 M***

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Lo stivale di sicurezza Portwest Mettamax con protezione del metatarso offre una protezione completa. L'innovativo design offre flessibilità e comfort. Protegge dai maggiori pericoli negli ambienti di lavoro.

Nero Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
PVC/Nitrile
PVC/Nitrile - Suola F49



New

Antistatico





S3

Membrana 100% impermeabile



FC59 Scarponcino Portwest Retroglo in composito Hi-Vis S3 WR ESD

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3

Stivale ad alta visibilità con rifiniture riflettenti che mantengono visibili per tutto il giorno. 100% non metallico e dotato di puntale in fibra di vetro, lamina anti perforazione e tomaia resistente all'acqua. Leggero e traspirante e consente movimenti flessibili.

Nero/Giallo Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Nero/Arancione Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Pelle di bufalo
PU/TPU - Suola F62



Ampia vestibilità

S3



FD15 ***Scarponcino di sicurezza Eden S3 HRO CI HI FO***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Protezione completa, la tomaia in pelle pieno fiore garantisce protezione in ogni condizione metereologica. Allacciatura alta con una robusta zip per una facile calzata ed un affidabile supporto nelle condizioni più difficili. Suola a iniezione diretta in PU/Gomma per un grip eccellente ed un ottimo assorbimento di energia.

Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle pieno fiore
PU/Gomma - Suola F47



Zip a sgancio rapido



Ampia vestibilità

S3



FD10 ***Scarponcino di sicurezza Clyde S3 HRO CI HI FO***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Scarponcino dal design classico con puntale rivestito in TPU per proteggere dagli impatti e per una maggiore durata. La traspirazione dello strato interno protegge dal freddo, umidità e caldo. Le innovative zone flessibili della suola danno maggiore flessibilità e stabilità per un comfort ed un supporto eccellente ad ogni passo.

Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle pieno fiore
PU/Gomma - Suola F47



Puntale di sicurezza

S3



FD09 *Scarponcino di sicurezza Trent S3 HRO CI HI FO*

EN ISO 20345:2011

Altamente protettivo e resistente in ogni condizione metereologica grazie alle sue proprietà di isolamento dal freddo e dal caldo che mantengono i vostri piedi comodi in ogni ambiente di lavoro. Materiali di alta qualità e suola a iniezione PU/Gomma per una maggior resistenza a calore e scivolamento.

Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle pieno fiore
PU/Gomma - Suola F47



Puntale di sicurezza



Ampia vestibilità

S3



FD11 *Scarponcino di sicurezza Foyle S3 HRO CI HI FO*

EN ISO 20345:2011

Pensato per le condizioni di lavoro più dure, la tomaia in pelle pieno fiore e la suola a doppia densità in PU/Gomma garantiscono la massima protezione. Eccezionalmente robusto e confortevole con puntale e lamina in acciaio, suola HRO 300°C con resistenza allo scivolamento SRC.

Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle pieno fiore
PU/Gomma - Suola F47



Ampia vestibilità

PORTWEST
Steelite™ AQUA



Come funziona

Ampia vestibilità



S3

FW57 Scarponcino Steelite S3 WR

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Questo scarponcino S3 ha una membrana impermeabile e traspirante ed è perfetto per l'utilizzo in tutte le condizioni. Puntale e lamina in acciaio per una maggiore protezione con una suola in TPU per una maggiore stabilità e resistenza all'abrasione.

Nero , Marrone Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle nubuck
Membrana impermeabile
PU/TPU - Suola F12

Come funziona





S3

FW66 Scarponcino Steelite Hiker S3 WR

EN ISO 20345:2011

Protezione completa S3 per questo scarponcino impermeabile e traspirante, lamina e puntale in acciaio.

Grigio Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle scamosciata
Membrana impermeabile
PU/PU - Suola F51

PORTWEST Compositelite™ AQUA



S3

FC57 *Scarponcino All Weather S3 WR Portwest Compositelite*

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Questo eccezionale scarponcino in composito offre un'eccezionale protezione per i vostri piedi anche in condizioni di bagnato, è impermeabile e traspirante. Resistente suola doppia densità in PU/TPU , con ammortizzante nel tallone, proprietà anti statiche e antiscivolo. Una protezione sul puntale aumenta la durata dello scarponcino.

Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle nubuck
Membrana impermeabile
PU/TPU - Suola F12

Ampia vestibilità

PORTWEST
Compositelite™ ULTRA





S3

FC60 *Scarponcino Operis S3 HRO in composito*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Lo scarponcino combina la protezione totale S3 con il composito, 100% privo di metallo. Leggero con suola in PU/gomma resistente allo scivolamento e tallone con assorbimento di energia.

Nero/Arancione, Nero/Blu
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Nubuck
PU/Gomma - Suola F52





S3

FC61 *Scarpa Operis S3 HRO in composito*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Elegante S3 che garantisce massima protezione in ogni ambiente di lavoro. Resistente all'acqua per tenere i piedi asciutti in climi umidi e suola a doppia densità, resistente al calore, per un eccellente comfort.

Nero/Arancione, Nero/Blu
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Nubuck
PU/Gomma - Suola F52

PORTWEST Compositelite™ ULTRA

S3



FC17 Scarponcino Portwest Compositelite Montana S3

EN ISO 20345:2011

Stivale da escursionisti di sicurezza leggeri. Pelle nabuk resistente all'acqua pieno fiore. Stivale da escursionista di sicurezza S3 con rinforzo sul puntale, puntale in fibra di vetro, lamina in materiale composito anti-penetrazione e suola HRO resistente a 300 °C.

Marrone Euro 39-48, UK 6-13
Pelle Nubuck pieno fiore
PU/Gomma - Suola: F25



PORTWEST Compositelite™

S1P



FC52 Scarpa bassa Reno S1P Portwest Compositelite

EN ISO 20345:2011

La scarpa bassa Reno è l'ideale per l'esterno con suola in PU bi densità per un'eccellente resistenza e resistenza allo scivolamento. 100% composito, antistatica, puntale protettivo e lamina per garantire sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.

Beige Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F39



PORTWEST Compositelite™

S1P



FC53 Scarpa alta Reno S1P Portwest Compositelite

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

L'accattivante Reno alta ha caratteristiche di sicurezza eccezionali. Leggera e resistente, questa scarpa 100% composito è adatta in vari ambienti. Fodera traspirante, antiscivolo, puntale e lamina in composito con resistenza superiore a oli.

Beige Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F39



PORTWEST
Steelite™ ULTRA

La vostra scelta di colore



S1P

FT15 ***Scarpa Tove Steelite S1P***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

La combinazione di uno stile sportivo moderno con classica protezione di sicurezza. La parte superiore in TPU unitamente al tessuto a rete offrono eccellente traspirabilità e comfort. Suola doppia densità in gomma/EVA per una lunga durata e leggerezza che non vi deluderà. Eccellente plantare comfort con puntale e lamina in acciaio.

Nero/Blu, Nero/Verde, Nero/Arancione, Nero/Bianco Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
KPU/Rete
EVA/Gomma - Suola F53



NEW COLOUR NEW COLOUR

Set extra di lacci a contrasto inclusi



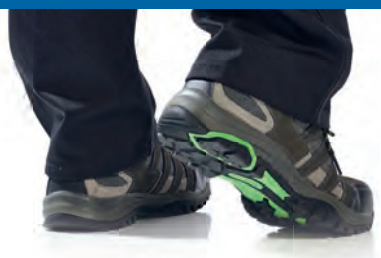

Vestibilità eccezionale per un comfort eccezionale



S1P



FW36 Scarpa Loire S1P HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Look moderno senza rinunciare alla sicurezza. Puntale e lamina in acciaio, con una suola leggera in EVA/Gomma anti-scivolo e confortevole.

Grigio Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Pelle scamosciata
EVA/Gomma - Suola F29

S1



FT50 Scarpa Steelite ™ Mersey S1

EN ISO 20345:2011

Alte prestazioni tomaia superiore con fodera a rete 3D, che offre il massimo comfort e traspirabilità. Questa calzatura di sicurezza di tendenza è prodotta con una suola doppia densità PU/PU, per una maggiore aderenza e assorbimento di energia. Progettata con un plantare imbottito che riduce l'affaticamento del piede.

Grigio Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F50

Elegante e sicuro







S1P

FC15 *Scarponcino Portwest Derwent in composito S1P*

EN ISO 20345:2011

Design elegante e moderno che offre il massimo comfort senza compromettere la sicurezza. Lo stivale Derwent è al 100% non metallico con puntale in fibra di vetro e suola anti-penetrazione. Suola in EVA/gomma che fornisce un grip superiore e assorbimento di energia. Superbo plantare ammortizzato confortevole che riduce l'affaticamento del piede.

Nero/Grigio, Nero/Rosso Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
KPU/Rete
EVA/Gomma - Suola: F53





S1P

FT35 *Scarpa Portwest Ogwen in composito S1P*

EN ISO 20345:2011

Scarpa bassa sportiva moderna e classica con colori a contrasto per un look elegante. Tomaia in TPU con retro in mesh che offre eccellente traspirabilità e comfort. 100% non metallica, puntale in fibra di vetro e lamina anti perforazione non metallica. Ideale per uso in ambienti interni ed esterni. Per magazzinieri, mulettisti, trasportatori, idraulici, commercianti.

Nero/Verde, Nero/Rosso Euro 36-48, UK 3-13
KPU/Rete
EVA/Gomma - Suola: F53

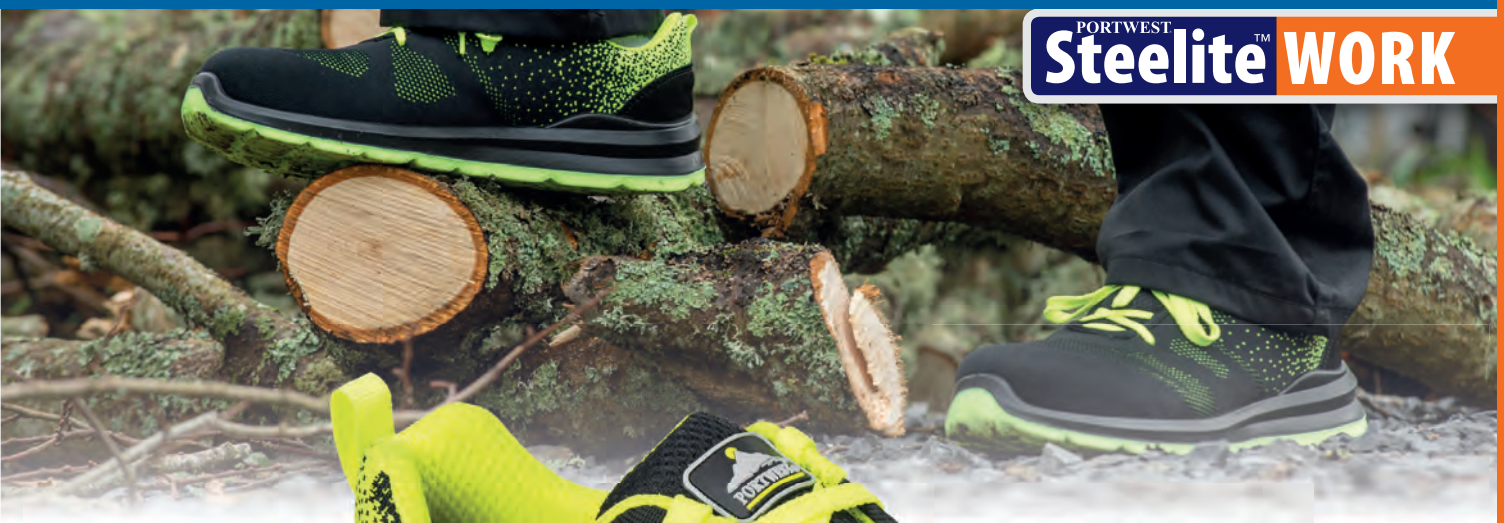



S1P



FT25

Scarpa Steelite Aire Trainer S1P

EN ISO 20345:2011

Elegante, tessuto ultra moderno a maglia con una comoda suola doppia densità per il comfort di tutti i giorni. Leggera e traspirante. Adatto per industria leggera. Fornito con set di lacci a contrasto.

Blu/Arancione,
Nero/Verde Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Parte superiore in maglia
PU/PU Suola: F50

Set extra di lacci a contrasto inclusi

NEW COLOUR



PORTWEST
Steelite™ ULTRA

Sistema di supporto esterno della caviglia a 360°



S3



FW69 Scarponcino Mustang S3

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Confortevole e sicuro, con protezione S3 e sistema di supporto esterno della caviglia in gomma a 360 gradi.

Nero, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14,
Marrone Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle cavallino
PU/TPU - Suola F12



S3



FW59 Scarpa S3 Steelite Mustang

EN ISO 20345:2011

Ottima vestibilità e comfort. La suola a doppia densità PU / TPU è adatta a qualsiasi ambiente di lavoro. Resistente all'acqua, la protezione S3 mantiene i piedi asciutti. Puntale e lamina in acciaio con sistema di supporto esterno della caviglia per una maggiore stabilità.

Marrone Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle cavallino
PU/TPU - Suola F12



S1



FW42 Sandalo Obra Steelite S1

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Questo sandalo di sicurezza traforato in S1 è l'ideale per l'utilizzo in climi caldi. Traspirabilità eccellente e areazione offrono il massimo comfort per l'utilizzatore.

Nero, Grigio
Euro 35-48, UK 2-13, US 3-14
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F39

S1P



FT63 Scarponcino Trouper Steelite S1P

EN ISO 20345:2011

Scarponcino S1P Trouper in colore nero con fodera interna traspirante e occhielli chiusi. Puntale e lamina in acciaio per la massima protezione.

Nero Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F12



S1P



FT64 Scarpa Trouper Steelite S1P

EN ISO 20345:2011

Resistente e flessibile, la scarpa Trouper è l'ideale per le lunghe ore di lavoro. Puntale e lamina in acciaio, resistente agli oli e assorbitore di energia sul tallone. Eccezionale comfort con il classico look nero.

Nero Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F12



S1



FW01 Sandalo Steelite S1

EN ISO 20345:2011

Sandalo S1 con puntale in acciaio e tomaia traforata per una miglior ventilazione in condizioni di lavoro molto calde. Chiusura con fettuccia a strappo per una migliore vestibilità.

Nero Euro 35-48, UK 2-13, US 3-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F12



Traforate per ventilazione

PORTWEST Steelite™ WORK







S1P

FW33 Scarpa Arx Trainer S1P HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Una scarpa bassa sportiva e leggera Con puntale e lamina in acciaio. Ideale per i lavori più leggeri.

X Nero Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Y Bianco Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle martellata
EVA/Gomma - Suola F15





S1P

FW63 Scarponcino Trekker Steelite S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Scarponcino S1P Trekker con combinazione di colori nero / grigio con fodera interna traspirante e occhielli chiusi.

X Nero Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F12





S1P

FW64 Scarpa Trekker Steelite S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Traspirante resistente e flessibile. Puntale e lamina in acciaio e suola resistente agli oli.

X Nero Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F12

PORTWEST Steelite™ WORK

Grande protezione
Grande Comfort
Grande stile



S1P

FW34 ***Scarpa Lusum S1P HRO***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Scarpa bassa bicolore resistente al calore e con puntale e lamina in acciaio.

Nero/Blu, Nero/Rosso, Nero/Arancione, Nero/Giallo
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle scamosciata
EVA/Gomma - Suola F15



NEW COLOUR

PORTWEST Compositelite™ ULTRA





S1P

FC67 *Scarpa Portwest Vistula S1P HRO Composito*

EN ISO 20345:2011

Durevole e resistente 100% metal free. La suola in Phylon e gomma è confortevole e anti scivolo. Ideale per le industrie leggere o per utilizzi in aree dove è richiesto il metal free.

Nero/Blu, Nero/Verde
Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
Pelle martellata
Phylon/Gomma - Suola F33

PORTWEST Compositelite™ WORK



Sistema di supporto esterno della caviglia a 360°



S1P

FC65 *Scarponcino S1P Trekker Plus in composito*

EN ISO 20345:2011

100% composito, S1P con sistema di supporto esterno per caviglia TPR a 360 gradi.

Nero Euro 37-47, UK 4-12, US 5-13
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F12

S1



FC63 Scarponcino Trekker S1 in composito

EN ISO 20345:2011

Scarponcino con puntale in composito resistente a pressioni di 200 joule. Leggero, flessibile e confortevole.

Nero Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F12



S1



FC64 Scarpa Trekker S1 in composito

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

100% composito, scarpa leggera e confortevole. Forte e flessibile consente un uso duraturo nell'ambiente di lavoro.

Nero Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F12



S1



FC66 Scarpa Trouper S1 Portwest Compositelite

EN ISO 20345:2011

100% composito, scarpe leggere in colore nero classico. Puntale in composito, antistatiche e suola resistente agli oli rendono questa scarpa adatta per molti ambienti di lavoro.

Nero Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F12

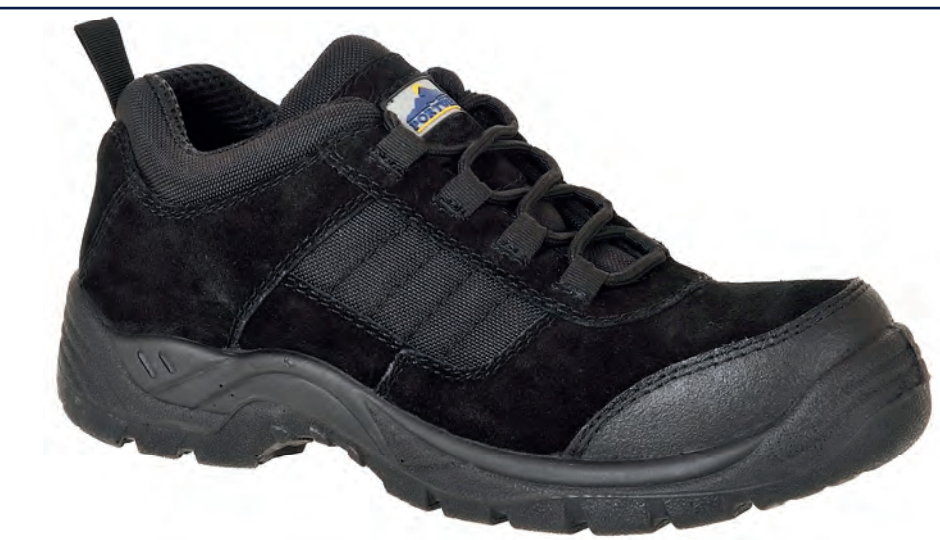



S1P



FW61 Scarpa Hiker Steelite S1P

EN ISO 20345:2011

Offre affidabilità, comfort e sicurezza. Puntale e lamina in acciaio, suola a doppia densità e assorbimento di energia nel tallone sono le caratteristiche di questa scarpa che forniscono lunga durata e comfort. La protezione del puntale aumenta la durata della scarpa.

Grigio Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F67

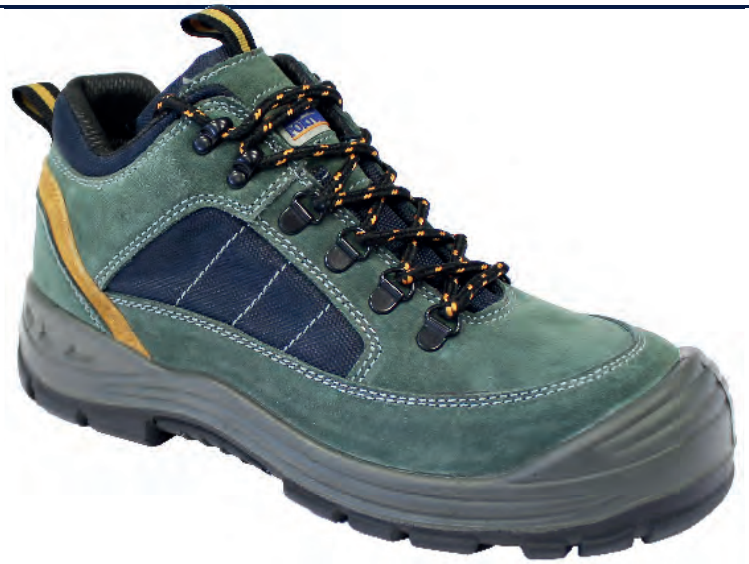

S1P



FW60 Scarponcino Hiker Steelite S1P

EN ISO 20345:2011

Scarponcino S1P con puntale e lamina in acciaio. Leggero e con linguetta di protezione.

Grigio Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F67





S1P

FW02 Scarpa traforata S1P Steelite

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Scarpa S1P bassa traforata con tomaia traforata, per garantire freschezza e comfort nelle condizioni di lavoro più calde.

Blu, Grigio, Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14,
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F12



SB

FW31 Scarponcino Nubuck Mid Cut Steelite SB HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Questo scarponcino Mid Cut in Nubuck ha la suola in gomma resistente. Alto assorbimento e fodera tessuto a rete traspirante per un comfort extra.

Nero , Miele Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle Nubuck pieno fiore
Phylon/Gomma - Suola F08





S3

FW32 Scarponcino S3 HRO Nubuck

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Design elegante con protezione completa. Puntale e lamina in acciaio, in pelle Nubuck impermeabile e con suola in gomma HRO resistente alle alte temperature 300°C.

Nero , Miele Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Pelle Nubuck pieno fiore
Phylon/Gomma - Suola F08



PORTWEST Steelite™ MICROFIBRE

I prodotti Steelite Microfibra per l'industria alimentare e medica sono realizzati in microfibra di alta qualità, resistente all'acqua e lavabili in lavatrice. La suola in poliuretano a mono densità è stata sviluppata per auto-pulirsi, prevenendo la contaminazione incrociata e fornendo un'eccellente resistenza allo scivolamento.





S2 | 30°

FW80 Scarpa di sicurezza con lacci S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Stile classico, ha il collare imbottito per garantire comfort durante tutta la giornata. Pratica, sicura e resistente.

Nero , Bianco Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Microfibra
PU - Suola F40





S2 | 30°

FW81 Mocassino di sicurezza S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Eccellente scarpa senza lacci,ideale per le industrie mediche e alimentari. Tomaia in microfibra facile da pulire, è pratica, sicura e resistente. Puntale in acciaio e ottima resistenza allo scivolamento.

Nero , Bianco Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Microfibra
PU - Suola F40



FW58 475

Stile professionale



La differenza è nella suola - F40

Suola antiscivolo e autopulente che previene la contaminazione. Appositamente realizzata per camere bianche, industrie mediche e alimentari



SB 30°

FW82 ***Sandalo di sicurezza SB AE WRU***

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Scarpa leggera in microfibra in versione sandalo con strap staccabile sul retro.

Nero , Bianco, Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Microfibra
PU - Suola F40

PORTWEST Steelite™ MICROFIBRE



14/49
1/34



S1

FW48 ***Sandalo Ebro ESD S1 Steelite Classe 3***

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASSE 3

Sandalo in microfibra con tomaia traforata che offre una grande traspirabilità. Caratteristica chiusura con fettuccia a strappo per assicurare una calzata ottimale e un comodo accesso per chi la indossa.

Bianco Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Microfibra
PU - Suola F40

PORTWEST Steelite™ ESD

Traforati per una maggiore ventilazione

14/49
1/34







S2

FW88 Scarponcino Steelite allacciato S2

EN ISO 20345:2011

Sicurezza a un prezzo accessibile. Tomaia impermeabile con puntale di sicurezza, suola a doppia densità antiscivolo e antistatica. La versione allacciata è l'ideale per le imprese di pulizie.

Bianco, Euro 35-49, UK 2-14, US 3-15
Microfibra
PU/PU - Suola F40







S2 30°

FW83 Scarpa di sicurezza senza lacci S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Stivaletto con collare imbottito per un maggiore sostegno. Puntale in acciaio per mantenere i piedi al sicuro. Ideale per l'industria medica e alimentare.

Nero , Bianco, Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Microfibra
PU - Suola F40



S1P



FW47 Scarpa Executive Oxford Steelite S1P

EN ISO 20345:2011

Scarpa modello Oxford di alta qualità con suola a doppia densità, lamina e puntale 200 joule in acciaio.

Nero Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Pelle pieno fiore
PU/PU - Suola F14



Una scelta professionale

S1P



FW46 Scarpa Executive Steelite S1P

EN ISO 20345:2011

Scarpa executive di sicurezza realizzata in pelle pieno fiore ed un tessuto speciale per la gestione dell'umidità per garantire il massimo comfort.

Nero Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Pelle pieno fiore
PU/PU - Suola F14

PORTWEST
Compositelite™ ESD

Protegge i componenti elettronici sensibili



S1P



FC04 Sandalo ESD in Composito S1P Tagus

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASSE 3

100% metal free, sandalo con suola PU a doppia densità, certificata ESD Classe 3. Tomaia traspirante per chi lavora in ambienti caldi e chiusura con fettuccia a strappo per una perfetta vestibilità.

Nero Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle Nubuck martellata
PU/PU - Suola F39



SB



FC03 Sandalo di sicurezza traforato SB AE ESD in composito

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASSE 3

Leggero e traforato per la massima traspirabilità. 100% composito, chiusura con bottone in materiale plastico automatico. Ideale per ambienti ESD, conforme EN 61340-5-1

Nero, Bianco Euro 36-47, UK 3-12, US 4-13
Microfibra
PU/PU - Suola F46



S1P



FT62 Portwest Scarpa sportiva Composito Tees ESD S1P

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3

Unico nel design e nello stile, questa scarpa sportiva combina comfort estremo e flessibilità per tutta la giornata lavorativa. 100% non metallico con puntale in fibra di vetro e lamina in materiale composito anti perforazione con l'ulteriore vantaggio di offrire protezione ESD.

Nero Euro 40-47, UK 6.5-12, US 7.5-13
Rete in nylon
EVA/Gomma - Suola F48

Performance e affidabilità garantite

PORTWEST Compositelite™ ESD

S1



FC02 Scarpa di sicurezza in pelle S1 ESD in composito

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASSE 3

Calzatura in pelle, con lacci e suola a doppia densità, ideale per ambienti ESD. 100% composito. Conforme EN 61340-5-1.

Nero Euro 37-47, UK 4-12, US 5-13
Pelle martellata
PU/PU - Suola F39



S2



FC01 Scarpa allacciata S2 ESD in composito Portwest

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASSE 3

Classica calzatura di sicurezza con tomaia in microfibra e suola a doppia densità. 100% composito. Adatta all'utilizzo in ambienti ESD, conforme alla norma EN 61340-5-1.

Nero Euro 36-47, UK 3-12, US 4-13
Microfibra
PU/PU - Suola F46



PORTWEST Steelite™ ESD

S1



FW48 Sandalo Ebro ESD S1 Steelite Classe 3

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASSE 3

Sandalo in microfibra con tomaia traforata che offre una grande traspirabilità. Caratteristica chiusura con fettuccia a strappo per assicurare una calzata ottimale e un comodo accesso per chi la indossa.

Bianco Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Microfibra
PU - Suola F40



14/49
1/34



Costruzione incollata



SBP

FW16 *Scarponcino Steelite SBP HRO*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Scarponcino di sicurezza con puntale e lamina in acciaio. Collo imbottito e fodera traspirante per il massimo e comfort e durata nel tempo. Suola antiscivolo e resistente al calore.

Nero Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Pelle martellata
Gomma - Suola F07







SB

FW17 *Scarponcino flessibile Steelite SB HRO*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Eccezionale comfort e durata dotato di puntale in acciaio ma senza lamina, con suola in HRO resistente fino a 300°C.

Marrone, Miele Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Cavallino pieno fiore/pelle nubuck pieno fiore
Gomma - Suola F07

SBP



FW35 *Stivale ripiegato Steelite SPB HRO*

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Questo stivale di sicurezza SBP ripiegato offre il massimo comfort e stabilità per l'utilizzatore. Altre caratteristiche includono la protezione della caviglia per il massimo sostegno e la possibilità di indossarlo e rimuoverlo in maniera veloce e facile.

Miele Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Pelle Nubuck pieno fiore
Gomma - Suola F07

Design classico welt

Protezione caviglia

Inserto su tacco per una facile estrazione



S3



FD17 ***Scarponcino Portwest Steelite Met Protector S3 M***

EN ISO 20345:2011

Le ossa metatarsali possono essere protette con una protezione metatarsale interna che riduce il rischio di lesioni da cadute di oggetti. Lo stivale Met Protector include puntale in acciaio, lamina in composito con caratteristiche antistatiche. Ideale per miniere di carbone, settore oil&gas, servizi pubblici e industrie di costruzione.

Nero Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Pelle liscia.
PU/PU - Suola F60

Xrd® IMPACT PROTECTION





Protezione del metatarso

XRD® Protection Technology, schiuma multiuso progettata unicamente per la protezione da impatto.

È sottile, flessibile, morbido al tatto e confortevole quando è indossato, ma dopo l'impatto formano un guscio protettivo attorno a chi lo indossa. La struttura molecolare della tecnologia XRD è progettata per fornire prestazioni costanti e assorbimento degli impatti anche dopo ripetuti impatti e utilizzi.

S3



FW07 Scarponcino da saldatore Portwest Compositelite S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Pensato per i saldatori con una linguetta di protezione per le scintille, fibbia a sgancio rapido e suola in PU/Gomma 300°C HRO. Cuciture resistenti alla fiamma, puntale e lamina in composito.

Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle martellata
PU/Gomma - Suola F01



Fibbia a sgancio rapido

Protegge il piede da ogni pericolo





Protezione del metatarso

S3



FW22 Scarpa Steelite Metatarsal S3 HRO M

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Tomaia in pelle, lamina e puntale in acciaio con copertura del metatarso, offre una ottima protezione e grande comfort per l'utilizzatore. Suola resistente al calore con il più alto grado di resistenza allo scivolamento rende questa scarpa adatta per essere indossata in tutte le condizioni atmosferiche.

Nero, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle martellata
PU/Gomma - Suola F42



PORTWEST
Steelite™ ULTRA



Rinforzo sul tacco per resistenza all'abrasione



S1P

FW85 *Scarpa Ultra Safety S1P*

EN ISO 20345:2011

Accattivante design con cuciture arancioni in contrasto con puntale e lamina in acciaio, antistatica e anti scivolo. Completa di imbottitura superiore nel zona tallone per una maggiore resistenza all'abrasione.

Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F04



Rinforzo sul tacco per resistenza all'abrasione



S1P

FW86 *Sandalo Luteus Orange S1P*

EN ISO 20345:2011

Sandalo traforato con tomaia aerata per la massima traspirabilità e chiusura a fettuccia a strappo. Puntale e lamina in acciaio.

Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F04

S3



FW65 Scarponcino TaskForce Steelite S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Progettato per il massimo comfort dell'operatore, la suola in EVA/gomma è resistente al calore e altamente durevole. La tomaia impermeabile in combinazione con il rivestimento interno traspirante garantisce il massimo comfort per l'utilizzatore anche quando indossato per lunghi periodi. Adatto per il personale militare e di sicurezza.

Nero Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Pelle martellata/Oxford 1200D
EVA/Gomma - Suola F43



Traspirabilità superiore

Imbottitura in schiuma sul tendine d'Achille

Ampia vestibilità

Suola in gomma per una resistenza al calore fino a 300°C



300°C HRO

Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort

S3



FT12 Stivale Rigger Pro Steelite S3 CI HRO

EN ISO 20345:2011

Design innovativo rigger, realizzati secondo i più alti standard di protezione di sicurezza. Protezione della caviglia e protezione in TPU sul puntale per aumentare la durata dello stivale. La suola a doppia densità in PU/gomma antiscivolo offre eccezionale resistenza al calore.

Marrone Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle martellata
PU/Gomma - Suola F19



Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort

S3



FT13 Stivale Rigger Pro Steelite S3 CI

EN ISO 20345:2011

Confort totale, foderato di pelliccia. Il puntale in acciaio e la lamina anti perforazione mantengono i piedi al sicuro mentre il design moderno assicura robustezza superiore, con protezione della caviglia rinforzata, rinforzo sul puntale e tallone. Foderato di pelliccia per un maggiore isolamento in ambienti freddi.

Marrone Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F03

PORTWEST **Compositelite™ WORK**

S3



FC16 *Portwest Stivale Rigger in composito Indiana S3*

EN ISO 20345:2011

Inserimento di uno stivale di sicurezza 100% non metallico con caratteristiche protettive aggiuntive come puntale in fibra di vetro, lamina in materiale composito anti-penetrazione e suola resistente al calore a 300 °c. Leggero e ideale per le condizioni calde.

Marrone Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Venatura in pelle di bufalo
PU/Gomma - Suola F47



METAL FREE!

300°C HRO

S1P



FW12 *Stivale Steelite S1P CI HRO*

EN ISO 20345:2011

Il nostro stivale rigger offre una protezione ed un rapporto qualità/prezzo eccellente. Questi stivali sono estremamente confortevoli e versatili. Hanno la fodera in pelliccia e le alette che ne facilitano la calzata. Puntale e lamina in acciaio e protezione antistatica.

Nero , Marrone Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle martellata
PU/Gomma - Suola F19

PORTWEST **Steelite™ WORK**

Foderato in pelliccia



Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort



300°C HRO

Suola in gomma per una resistenza al calore fino a 300°C

SFODERATI

300°C HRO



S1P



FW06 Stivale Steelite S1P HRO (sfoderato)

EN ISO 20345:2011

Stivale rigger con caratteristiche protettive eccezionali come puntale e lamina in acciaio. Suola resistente a olio, carburante e calore a 300°C. Sfoderato per condizioni di caldo. Resistente e confortevole per i lavori su strada.

Marrone Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle martellata
PU/Gomma - Suola F19



Fodera in pelliccia

Puntale di sicurezza



Fodera in pelliccia

S3



FW29 Stivale Rigger Steelite S3 CI

EN ISO 20345:2011

Protezione S3 ad un prezzo accessibile. Stivale S3 con puntale e lamina in acciaio e linguette laterali per facilitarne la calzata. Interamente foderato in pelliccia.

Nero , Marrone Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle di bufalo
PU/PU - Suola F03



Foderati in pelliccia

Puntale di sicurezza



Fodera in pelliccia

S1P



FW13 Stivale Steelite Rigger S1P CI (con puntale rinforzato)

EN ISO 20345:2011

Eccezionale stivale con fodera in pelliccia con puntale rinforzato per aumentarne la durata. Puntale e lamina in acciaio, suola a doppia densità anti statica e resistente all'olio. Ideale per coloro che lavorano in condizioni di freddo.

Marrone Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F03

PORTWEST Steelite™ WORK

S3



FW05 *Stivale di sicurezza con fodera in pelliccia S3 CI*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Versione a stivaletto della nostra calzatura più venduta. Ideale nelle condizioni di lavoro più fredde.

Nero Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Pelle martellata
PU/TPU - Suola F12



Fodera in pelliccia

PORTWEST Compositelite™ WORK

S3



FC12 *Stivale Thor S3 CI Portwest in Composito foderato in pelliccia*

EN ISO 20345:2011

Per chi lavora con temperature sotto lo zero. Massima protezione dal freddo con componenti in composito per migliorare l'isolamento termico.

Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle pieno fiore
PU/TPU - Suola F21



Fodera in pelliccia

Scarponcini Steelite

Le calzature Steelite vengono testate continuamente per assicurare performance e resistenza

MIGLIORATO
Suola



17/52
2/35

Puntale in metallo 200 Joule

Tallone con assorbimento energia

Lamina in acciaio

Suola resistente agli oli

Suola anti scivolo (SRC)



S1P

FW10 ***Scarponcino Steelite S1P***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

La più venduta ed apprezzata in molti ambienti di lavoro, la FW10 è una delle scarpe più comode e robuste sul mercato. Protezione completa con puntale in acciaio 200 joule, lamina in acciaio e suola antiscivolo, tallone assorbi-vibrazione.

Nero, Euro 35-52, UK 2-17, US 3-18
Pelle martellata
PU/PU - Suola F64

MIGLIORATO
Suola



17/52
2/35



S1P

FW14 ***Scarpa Steelite S1P***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Questa popolare scarpa di sicurezza è leggera e resistente e permette di lavorare con sicurezza in qualsiasi ambiente. Suola antiscivolo e resistente all'olio con assorbitore di energia, puntale e lamina in acciaio.

Nero Euro 35-52, UK 2-17, US 3-18
Pelle martellata
PU/PU - Suola F64

S1P



FW08 Scarponcino Steelite Protector Plus S1P HRO

EN ISO 20345:2011

La suola in PU/gomma offre una grande resistenza al calore, ideale per chi lavora nella costruzione e manutenzione di strade.

Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle martellata
PU/Gomma - Suola F52



S1P



FW09 Scarponcino di sicurezza Steelite S1P

EN ISO 20345:2011

La nostra calzatura con maggiori vendite è ora disponibile con un ulteriore protezione sulla punta. Adatto per piastrellisti, idraulici, installatori.

Nero, Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F12

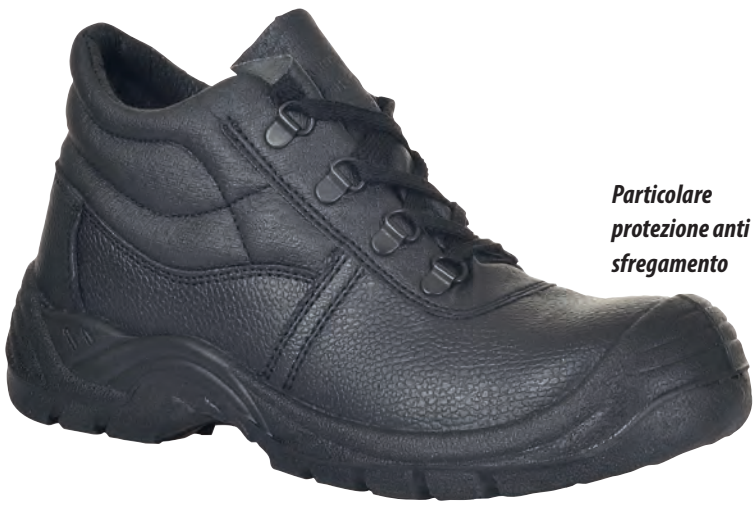

Particolare protezione anti sfregamento

S1



FW21 Scarponcino di sicurezza Steelite S1

EN ISO 20345:2011

Comfort e vestibilità eccellente. La suola doppia densità garantisce uno stivale robusto e flessibile, con puntale in acciaio, suola antiscivolo ed antistatica.

Nero Euro 35-49, UK 2-14, US 3-15
Pelle martellata
PU/PU - Suola F64



MIGLIORATO
Suola

Cuciture verdi

PORTWEST Steelite™ WORK



S1



FW15

Scarponcino di sicurezza S1

EN ISO 20345:2011

Stile moderno combinato a una struttura leggera per la massima comodità. Puntale in acciaio e suola a doppia densità in PU.

Nero Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F12



S1P



FW25

Scarponcino di sicurezza Steelite S1P

EN ISO 20345:2011

Offre vestibilità e comfort con un design moderno ed una eccellente protezione S1P. Suola doppia densità resistente all'olio ed antistatica, puntale e lamina in acciaio.

Nero, Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F12



S1P



FW51

Scarponcino Dealer S1P

EN ISO 20345:2011

Stile classico con puntale e lamina in acciaio.

Nero, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Marrone, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle bufalo pieno fiore (marrone), Pieno fiore/ Pelle martellata (nero)
PU/PU- Suola F02

S3



FW23 Scarponcino Kumo Steelite S3

EN ISO 20345:2011

La nostra S3 Kumo è fatta in pelle resistente all'acqua. Protezione completa, con puntale in acciaio 200 Joule, lamina in acciaio, suola antiscivolo, tallone assorbi energia.

Nero Euro 36-50, UK 3-15, US 4-16
Pelle di bufalo impermeabile
PU/PU - Suola F56



Cuciture grigie

S3



FW24 Scarponcino Kumo S3 con puntale rinforzato

EN ISO 20345:2011

Stivale S3 con l'aggiunta di un puntale resistente all'abrasione e cuciture a contrasto. Puntale e lamina in acciaio lo rendono adatto a qualsiasi luogo di lavoro. Resistente e flessibile è resistente all'acqua, all'olio ed è antistatico. Questo scarponcino vi terrà al sicuro.

Nero Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F57



Puntale di sicurezza

SB



FW26 Scarpa con cuscino d'aria Steelite SB

EN ISO 20345:2011

Stile classico con speciale cuscino d'aria per assorbimento di energia e suola antiscivolo. Ideale per chi lavora nel settore trasporti, security ecc.

Nero Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Pelle di bufalo
PVC/Gomma - Suola F09





S3



FW11 ***Scarponcino Thor Steelite S3***

EN ISO 20345:2011

Questo scarponcino di sicurezza Steelite ™ ha un puntale 200 joule in acciaio, lamina in acciaio e suola a doppia densità PU/TPU. La pelle pieno fiore offre comfort e resistenza all'acqua in modo che il piede resti asciutto tutto il giorno.

Nero Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Pelle pieno fiore
PU/TPU - Suola F02



S3



FW03 ***Scarponcino Steelite S3***

EN ISO 20345:2011

Protezione S3 ad un prezzo imbattibile. Tomaia impermeabile e suola in PU doppia densità. Puntale e lamina in acciaio.

Nero Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F13

S3



FW04 Scarpa Steelite S3

EN ISO 20345:2011

Fornisce una protezione eccezionale. Suola antiscivolo a doppia densità, puntale e lamina in acciaio, resistente all'acqua per una scarpa di sicurezza estremamente durevole.

Nero Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F13



S3



FW43 Scarpa Kumo Steelite S3

EN ISO 20345:2011

Eccellente scarponcino basso resistente all'acqua. Il design leggero, resistente e flessibile, permette di lavorare in tutta comodità. Puntale e lamina in acciaio garantiscono la totale sicurezza da impatto e schiacciamento.

Nero Euro 37-49, UK 4-14, US 5-15
Pelle di bufalo impermeabile
PU/PU - Suola F56



S3



FW44 Scarpa Thor Steelite S3

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Puntale e lamina in acciaio per diversi ambienti di lavoro. Suola doppia densità, anti statica e anti scivolamento per un grip eccellente. La pelle pieno fiore garantisce resistenza all'acqua per mantenere i piedi asciutti e comodi.

Nero Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
Pelle pieno fiore
PU/TPU - Suola F02





S3



FC44 Scarpa Thor S3 in composito

EN ISO 20345:2011

Scarpa di sicurezza S3 stile classico. 100% composito in pelle fiore, resistente all'acqua per mantenere i piedi asciutti e sani. Puntale e lamina in composito. Suola doppia densità PU/TPU antiscivolo e resistenza agli oli.

Nero Euro 38-49, UK 5-14, US 6-15
Pelle pieno fiore
PU/TPU - Suola F21



S1P



FC14 Scarpa di sicurezza in composito S1P Portwest

EN ISO 20345:2011

Offre protezione eccellente per l'utilizzatore, in una varietà di ambienti di lavoro. Leggera, 100% metal free, puntale e lamina in composito. Antistatica, suola antiscivolo e resistente agli oli.

Nero Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F21

Impermeabile ed in composito





S3

FC11 Scarponcino Thor S3 in composito

EN ISO 20345:2011

Stivale di sicurezza S3 100% composito in pelle pieno fiore con suola in PU/TPU per la massima resistenza.

Nero Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Pelle pieno fiore
PU/TPU - Suola F21





S1P

FC10 Scarponcino Composito S1P Portwest

EN ISO 20345:2011

Scarponcino metal free S1P con puntale e lamina in composito. Tomaia in pelle nera con suola in poliuretano doppia densità.

Nero, Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15
Pelle martellata
PU/PU - Suola F21





S1

FC21 Scarponcino Composito S1 Portwest

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Questa leggera scarpa di sicurezza è al 100% metal free, ideale per la sicurezza negli aeroporti e altri ambienti di lavoro in cui sono in uso controlli di sicurezza . Puntale in composito e suola in PU bidensità.

Nero, Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15
Pelle martellata
PU/PU - Suola F21

Portwest® PRO

Più leggero e duraturo di PVC e gomma

Tre volte più resistente agli oli industriali, organici e chimici leggeri. Composto più duraturo rispetto al PVC o Gomma. Rispettoso dell'Ambiente - non genera materiale di scarto. La struttura in PU Traspirante protegge la salute del piede. Isolamento termico migliore del PVC o della Gomma. Valutazione allo scivolamento SRC. Con comodo plantare.

Completamente compatibile con REACH





S5



FD95 *Stivale Wellington S5 CI FO*

EN ISO 20345:2011

L'ultima novità in fatto di confort e sicurezza. Più flessibile, duraturo e resistente di PVC o Gomma grazie alla sua struttura a bolle d'aria che permette la circolazione dell'aria. Il PU mantiene i piedi al caldo in inverno e al fresco in estate. Puntale e lamina in acciaio, suola antistatica e antiscivolo SRC.

Giallo, Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14, Altezza 40 cm
PU
PU - Suola F35

04



FD90 *Stivale in PU Wellington O4 CI FO Non Safety*

EN ISO 20347:2012

Plantare confortevole, costruito in PU, assorbitore d'energia per un comfort ed una stabilità eccellente. Qualità durevole, il PU traspirante mantiene i piedi asciutti.

Verde Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14, Altezza 40 cm
PU
PU - Suola F35

Completamente compatibile con REACH



S4



FW94 *Stivale Classic Wellington S4*

EN ISO 20345:2011
EN 13832-2:2006

Stivali di sicurezza Wellingtons prodotti in PVC/Nitrile per una perfetta resistenza all'acqua. Con puntale d' acciaio 200 joule, antiscivolo ed antistatico, fodera in nylon lavabile. Ideale per l'utilizzo in vari ambienti di lavoro e industrie.

Nero Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, Altezza 40cm
PVC/Nitrile
PVC/Nitrile - Suola F06

S5



FW95 *Stivale Total Safety Wellington S5*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009
EN 13832-2:2006

Lo stivale Wellington offre la massima protezione S5 a chi lo indossa. Puntale e lamina in acciaio. Prodotto in PVC/Nitrile è impermeabile e resistente ad oli, idrocarburi ed acidi.Adatto ad ogni tipo di luogo di lavoro.

Nero Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15, Altezza 40cm
Bianco Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, Altezza 40cm
Verde Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, Altezza 40cm
PVC/Nitrile
PVC/Nitrile - Suola F06



S4



FW84 *Stivale alimentare Wellington S4*

EN ISO 20345:2011
EN 13832-2:2006

Lo stivale FW84 è realizzato in PVC/Nitrile alta qualità, resistente a olio, grasso e acidi. Ottima resistenza allo scivolamento e adatto per l'industria alimentare.

Bianco Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, Altezza 40cm
PVC/Nitrile
PVC/Nitrile - Suola F06

REACH COMPLIANCE

S5



FW45 *Scarponcino PVC S5*

EN ISO 20345:2011

Lo scarponcino allacciato S5 in PVC, è totalmente impermeabile e leggero. Suola resistente agli oli e allo scivolamento dotato di linguetta a soffietto per offrire la massima protezione per chi lo indossa in climi rigidi.

Nero, Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13 Altezza 18cm
PVC
PVC - Suola F44

REACH COMPLIANCE



S5

REACH COMPLIANCE

FW74 Stivali al petto S5

EN ISO 20345:2011

In robusto pvc/nitrile di sicurezza con puntale e intersuola in acciaio. Suola in colore rosso per una facile indentificazione.

Nero Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14, Altezza 127cm
PVC/Nitrile
PVC/Nitrile - Suola F06



Sperone per estrazione



S5

REACH COMPLIANCE

FW71 Stivali alla vita S5

EN ISO 20345:2011

Stivale vita alta. Leggero e versatile con puntale e lamina in acciaio. Resistente all'acqua, antistatico e eccellente resistenza allo scivolamento.

Nero Euro 37-47, UK 4-12, US 5-13, Altezza 76cm
PVC/Nitrile
PVC/Nitrile - Suola F06





S5



FW75 Stivale Nettuno Rigger S5 CI

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
EN 13832-2:2006

Un alternativa impermeabile al rigger in pelle. Completamente impermeabile e foderato di pelliccia con alette laterali per una maggiore facilità di calzata.

Nero , Marrone, Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15, Altezza 32cm
PVC/Nitrile
PVC/Nitrile - Suola F06

REACH COMPLIANCE



04



FW90 Stivale PVC Wellington O4

EN ISO 20347:2012

Stivale in PVC per agricoltori, pescatori,imprese di pulizia ed industria leggera.

Verde, Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14 Altezza 42cm
Nero, Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14 Altezza 42cm
PVC
PVC - Suola F36

Prodotto nell'Unione Europea

Calzature da lavoro/ non di sicurezza

MIGLIORATO
Suola



01



FW20 Scarponcino da lavoro O1

EN ISO 20347:2012

Leggero e resistente con suola a doppia densità antiscivolo.

Nero Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Pelle martellata
PU/PU - Suola F64

MIGLIORATO
Suola



01



FW19 Calzatura da lavoro O1

EN ISO 20347:2012

Scarpa da lavoro leggera e flessibile con una eccezionale durata. Suola doppia densità, resistente agli oli e assorbitore di energia per un comfort eccezionale.

Nero Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pelle di bufalo martellata
PU/PU - Suola F64

OB



FW40 Scarponcino non protettivo OB

EN ISO 20347:2012

Nuova aggiunta alla nostra linea di calzature non safety, in pelle scamosciata blu e lime.

Navy Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Pelle scamosciata
EVA/Gomma - Suola F28





FW67 Scarpa bassa Nebraska

Un design elegante e moderno, perfetto per l'esterno e per il tempo libero. Costruzione estremamente leggera e traspirante mantiene il piede fresco.

Grigio Euro 39-47,
UK 6-12, US 7-13
PU/Rete
Phylon/Gomma - Suola F45



02



FW58 Scarpa con suola antiscivolo O2

EN ISO 20347:2012

Con suola autopulente rende questa suola antiscivolo l'ideale quando non è richiesto un puntale protettivo. La costruzione è leggera e confortevole.

Bianco Euro 34-48,
UK 1-13, US 2-14
Microfibra
PU - Suola F40



13/48
1/34

Calze

Accessori calzature

Linea calze unisex

La nostra linea di calze da lavoro viene prodotta in numerosi colori. Sono inoltre rinforzate su punta e tallone per una maggior durata e sulla suola per una maggiore comodità.

Tabella di conversione taglie

S	Euro 39-43
	UK 6-9
	US 7-10
L	Euro 44-48
	UK 10-13
	US 11-14

Tutte le calze sono prodotte in taglie small e large. La tabella si riferisce a queste taglie

SATRA TM 436:2010

Determinazione del valore di isolamento termico dell'intera scarpa e valore al freddo

Un test di valutazione a freddo per valutare le prestazioni termiche. La calzatura è testato su una forma di piede artificiale riscaldata controllando la quantità di energia necessaria per mantenere la temperatura del piede e del suo ambiente circostante, una gamma di temperature minime la quale farà sentire comodo chi la indossa. Per testare i calzini, un campione di riferimento di calzature (FW11) viene prima testato con una calza di riferimento e poi con il calzino campione (SK18) per valutare il contributo alla prestazione termica della calzatura.

Tavola 1: TM436:2010 Risultati del test di rating del freddo SK18

FW11		Riferimento Termico	SK18
Valore R		0.1909	0.2150
La temperatura più fredda con...	Perdita 4W	6.48	4.78
	Perdita 8W	-7.03	-10.45
	Perdita 12W	-20.55	-25.67



SK21

144 / 6

Calza da lavoro ESD

Le calze ESD offrono una protezione aggiuntiva in ambienti statici. La superficie plantare della calza è rinforzata con filo conduttivo. Tallone e punta rinforzati per un comfort ottimale in ogni movimento. Prestazioni eccellenti anche dopo molti lavaggi.

44% Poliestere, 28%Poliammide, 25% Cotone, 1% Carbonio, 2% Elastane

X Nero/Giallo S,L

SK34

144 / 6

Calza invernale Merino

Mantieni i piedi caldi più a lungo con i calzini invernali Merino rifiniti in lana merino. Tallone e punta rinforzati per un'eccellente durata. Risvolto con soffice presa, cuciture comfort, gamba elasticizzata, suola del piede ammortizzata e punti di ventilazione.

65% Lana, 35% Nylon

X Nero/Blu S,L

SK24

144 / 6

Calza in bambù Hiker

Calze naturalmente antibatteriche che non richiedono alcun agente chimico antibatterico. Queste calze sono morbide e leggere rendendole traspiranti e fresche da indossare. Le proprietà adeguate di assorbimento le rendono forti e robuste. I materiali idrofili assorbiranno l'umidità lasciando i piedi freschi, asciutti e caldi. Le proprietà naturali odorizzanti manterranno i vostri piedi senza cattivi odori.

43% Bamboo, 35% Polipropilene, 20% Poliammide-Nylon, 2% Elastane

X Nero S,L

SK27

144 / 6

Calza Hi-Vis leggera

Riduci il rischio di incidenti e renditi altamente visibile sia di giorno che di notte. Punta e zona del tallone rinforzati. Proprietà traspiranti dell'umidità. Morbido e confortevole. Ideale per chi lavora su strada, in magazzini, in ferrovie e ciclisti.

70% poliestere, 30% nylon

X Giallo ad alta visibilità S,L

SK26

144 / 6

Calza resistente al taglio

Calza resistente al taglio di alta qualità. Proteggiti dalle lesioni causate da schegge di vetro, lame e abrasioni. Realizzato con materiali resistenti al taglio per una protezione ottimale. Punta e tallone rinforzati con cucitura piatta per una vestibilità confortevole.

32% Poliammide-Nylon, 27% Cotone, 22% Polietilene, 12% Lyocell, 5% Poliammide, 2% Elastane

X Nero S,L

EN388

Cura eccezionale per i tuoi piedi

MIGLIORATO
Nuovo colore





100g H 25cm

SK12 144 6

Calza Hiker

50% Cotone, 30% Poliestere, 20% Nylon
X Nero/Rosso S,L

82g H 25cm

SK11 144 6

Calza termica

55% Cotone, 15% Nylon, 15% Lana, 15% Acrilico
X Blu, Grigio S,L

60g H 28cm

SK13 144 6

Calza classic in cotone

80% Cotone, 20% Nylon
X Nero S,L

87g H 32cm

SK33 48 6

Calza da lavoro - 3 Pack

79% Acrilico, 15% Nylon, 6% Poliestere
X Nero , Grigio S,L

99g H 40cm

SK10 144 6

Calza Combat

40% Lana, 40% Acrilico, 20% Nylon
X Nero S,L



H 25cm
54g

SK20 CE 144 6

Calza MODAFLAME™

EN 531
EN 1149-5 -5

48% Modacrilico, 32% Cotone, 20% Poliestere
X Nero S,L

EN 1149 EN 531



H 25cm
140g

SK23 144 6

Calza impermeabile Performance

Calze impermeabili di alta qualità che sono al 100% impermeabili ma molto traspiranti e leggere.

100% Cotone & Fodera 100 Nylon
X Nero/Blu S,L

H 40cm
113g

SK18 144 6 CE

Calza per freddo estremo

SATRA TM 436

40% Lana, 40% Acrilico, 20% Nylon, 100% Poliolefine
X Nero S,L



FL02 X144 12

Lacci Steelite 150cm

Poliestere 300D
X Nero, 150cm

12 paia per pacco

Solette

Comfort per tutto il giorno



Soletta in gel

Disponibile in tre diverse taglie, può essere tagliato per adattarsi alla tua taglia. Il gel assorbe gli urti e mantiene il piede più rilassato. Venduto a paia.

100% Gel polimero
X Grigio
Small: (Euro:37-39, UK: 4-6)
Medium: (Euro:40-44, UK: 6.5-10)
Large: (Euro:45-47, UK: 10.5-12)



Soletta termica

Questo sottopiede termico ha uno strato in pile per mantenere i piedi caldi ed uno strato in morbido lattice per la massima ammortizzazione e per assorbire l'impatto e ridurre l'affaticamento.

Pile, Lattice
X Nero, Taglia unica

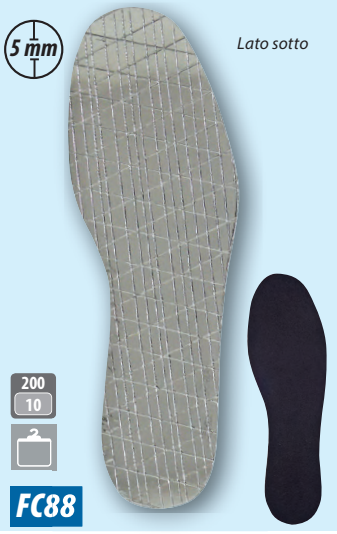

Soletta termica Alluminio

Progettato per isolare il piede, con uno strato speciale di alluminio in grado di trattenere il calore e respingere il freddo e con uno strato di lana / poliestere per aggiungere calore e comfort.

Alluminio, PU, Feltro, 30% Lana, 70% Poliestere
X Grigio , Taglia unica

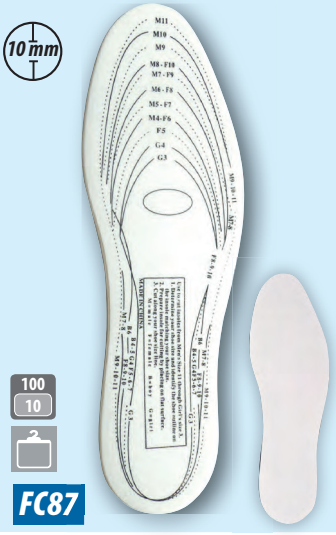

Soletta Memory Foam

Sottopiede ergonomico che si adatta alla forma del vostro piede. Confortevole per tutto il giorno, si può tagliare per adattarlo alla vostra taglia.

Schiuma memory, EVA
X Bianco, Taglia unica

Protezione termica



Soletta Actifresh

Sottopiede traforato con trattamento anti - batterico per aiutare a mantenere i piedi freschi e puliti. Schiuma imbottita per un maggiore comfort. Da tagliare a misura.

Cotone, Lattice
X Bianco, Taglia unica



Inserto tacco in gel

Tacco assorbi energia in gel, per garantire confort e supporto per tutto il giorno.

Gel polimero
X Blu, Taglia unica



Soletta Comfort Ultimate

La migliore soletta per tutti i tipi di calzature.

EVA, poliestere, gel, lattice
X Blu Small: (Euro:37-39, UK: 4-6, US:5-7)Medium: (Euro:40-44, UK: 6,5-10, US:7,5-11)Large: (Euro:45-47, UK: 10,5-12, US:11,5-13)



Soletta in gel con supporto plantare

Il supporto plantare aiuta a sostenere il piede e offre il massimo comfort.

Poliuretano, nylon, gel, TPU, poliestere
X Nero/Verde Small: (Euro:37-39, UK: 4-6, US:5-7)Medium: (Euro:40-44, UK: 6,5-10, US:7,5-11)Large: (Euro:45-47, UK: 10,5-12, US:11,5-13)

Supporti di Trazione

Stabilità e sicurezza nelle condizioni più difficili
Adatto per tutti i tipi di calzature







Chiodi in acciaio

FC94 *Grip antiscivolo*

75

2

La soluzione antiscivolo più comoda in ogni condizione metereologica e per ogni tipo di scarpa o stivale.

Gomma
Nero, L (Euro: 39-43, UK: 6-9, US: 7-10)XL (Euro: 44+, UK: 10+, US: 11+)





Chiodi in carburo di tungsteno

FC96 *Grip anti scivolo multiuso*

24

2

Gomma
Small: (Euro:36-39, UK: 3-6)Medium: (Euro:40-43, UK: 6.5-9)Large: (Euro:44-47, UK: 10-12)





Chiodi in carburo di tungsteno

FC97 *Grip ghiaccio multi uso extra large*

24

2

Gomma
UK: 10+ Euro 44+

Tutti i modelli di Protezione per le Mani Portwest sono venduti in coppia, tranne i seguenti modelli che sono venduti singolarmente:
A590, A501, A655, A689, A690, A691, AC01, AC10, AC20, CT90.

I seguenti modelli possono essere solo acquistati in cartoni interi:
A020, A050, A800, A129, A010, A030, A040.



GAMMA PROTEZIONE MANI

Una nuova gamma ampliata di articolo per la protezione delle mani che soddisfa tutte le esigenze di lavoro e sicurezza. Solo i migliori materiali e metodi di produzione sono utilizzati nella produzione di questa gamma ampia e altamente specializzata.

175+ **Articoli per la protezione delle mani eccezionali**

PROTEZIONE CONTRO...

- **SOSTANZE CHIMICHE**
- **IMPATTO**
- **TAGLIO**
- **ABRASIONE**
- **ACQUA**
- **VIBRAZIONE**
- **CALORE**
- **FREDDO**
- **ARCO ELETTRICO**
- **SALDATURA**
- **LAME AFFILATE**
- **MICRORGANISMI**

La Gamma completa Portwest per la protezione delle mani



PROTEZIONE IN MAGLIA METALLICA

NUOVO Gamma Portwest in maglia metallica, una nuova collezione di prodotti costruiti in acciaio inossidabile, che offre la massima protezione e durata quando si lavora con lame affilate. Progettato appositamente per l'uso nell'industria della lavorazione della carne dove la massima protezione contro le ferite da taglio e da lama in generale è essenziale.



PROTEZIONE DA IMPATTO

L'ultimo sviluppo nella tecnologia dei guanti, questa gamma di guanti appositamente progettati fornisce protezione alle mani dai rischi di impatto. I guanti Portwest Anti-Impact utilizzano le più recenti ricerche sulla tecnologia dei materiali per assorbire la massima forza dagli impatti.



PROTEZIONE CHIMICA

Gli ambienti di lavoro che utilizzano sostanze chimiche e sostanze pericolose possono essere estremamente dannosi per i lavoratori e la protezione corretta è un dovere. Portwest fornisce una gamma di guanti completamente testati e certificati per la protezione da una vasta gamma di prodotti chimici.



PROTEZIONE TERMICA

Gli ambienti più freddi possono essere pericolosi per le vostre mani. Abbiamo quindi creato una linea di guanti termici per offrire la maggiore protezione in ogni ambiente.



PROTEZIONE MANI SPECIALISTICA

La gamma Portwest Pro è una selezione di guanti altamente specializzati progettati per compiti molto specifici. L'utilizzo di questi guanti per certe mansioni darà migliori prestazioni di qualsiasi altro guanto progettato per scopi più generali.



PROTEZIONE PREMIUM AL TAGLIO

Le lesioni alle mani sono uno dei più frequenti di incidenti riportati nell'ambiente di lavoro, con tagli e lacerazioni la preoccupazione maggiore in questo settore. La gamma di guanti resistenti al taglio di Portwest offre diversi gradi di protezione a seconda del livello richiesto.



GUANTI DA LAVORO MULTI UTILIZZO

Una delle linee più vendute a livello globale, la collezione di guanti rigger e per autisti è fatta in pelle premium. Questo offre all'utente la migliore traspirabilità, durata, comfort e destrezza.



GUANTI COM MASSIMA PRESA

Le linee di guanti per utilizzo generale e guanti con grip sono quelle più popolari tra le linee Portwest. Un'attenta selezione di rivestimenti, tra cui lattice, nitrile, poliuretano e PVC, offre un'ampia gamma di guanti adatti a molteplici utilizzi.



GUANTI DA SALDATURA

Quando un lavoratore è a contatto con alte temperature e materiali caldi, è necessario un livello di protezione maggiore. La linea da saldatura Portwest si è allargata per proteggere da ogni rischio termico e da saldatura.



GUANTI PROTETTIVI TERMICI

La gamma di protezione termica fornisce protezione alle mani a temperature che vanno da 100 a 500 gradi per il calore da contatto, mantenendo un'eccezionale destrezza della mano. Garantisce protezione alle mani contro i rischi da calore in tutti gli ambienti di lavoro.



GUANTI ANTISTATICI

Progettata per dissipare l'elettricità statica, la gamma di guanti Portwest ESD è stata testata secondo la norma EN16350, una norma specifica per i guanti, per garantire la protezione dei dispositivi elettronici dal rischio di danni causati da fenomeni elettrostatici e cariche statiche. Ideale per l'uso nella produzione di componenti elettrici.



GUANTI GRIP RESISTENTI

Progettati per migliorare il grip per i lavori di precisione, questa collezione protegge da una vasta gamma di pericoli. I guanti sono costruiti da tessuti altamente studiati e offrono una vasta gamma di colori, fodera e dimensioni. Questa collezione è adatta per applicazioni meccaniche, costruzione generale, movimentazione dei materiali, carpenteria e lavori di utilità.



GUANTI PROTETTIVI ALIMENTARI

La gamma dei guanti Food Safe non altera il cibo con il contatto garantendo la salute umana e la composizione del prodotto. La gamma presenta guanti da lavoro monouso e non, promuovendo la destrezza, la durata e la protezione del taglio.



GUANTI PER BARRIERA A LIQUIDI

L'ultima barriera all'acqua, ai liquidi e alle sostanze non aggressive. La gamma Aqua comprende sia guanti ad alta resistenza all'acqua che a prova d'acqua.



GUANTI ARC FLASH

Progettato per offrire una protezione eccezionale negli ambienti più difficili, dove c'è un alto rischio di arco elettrico. Questi guanti speciali riducono notevolmente gli effetti dannosi dell'arco elettrico fornendo a chi li indossa una protezione eccezionale contro bruciature da archi elettrici e taglio.

Conosci i tuoi guanti

LA PROTEZIONE DELLA MANO È CRITICA - TROVA IL GUANTO GIUSTO PER IL LAVORO
Di seguito è riportata una guida ai materiali utilizzati e ai fattori di prestazione associati. Ciò sarà di aiuto nel processo decisionale per garantire la giusta protezione della mano per il lavoro.

GUANTO GENERALE USO INDUSTRIALE

GUANTI MONOUSO	TESSUTO GUANTI	GUANTI IN PELLE	GUANTI RESISTENTI AGLI AGENTI CHIMICI
Guanti monouso, realizzati utilizzando gomma o vinile che proteggono da lievi irritazioni	Costruito utilizzando materiale in cotone o tessuto, utilizzato per isolare le mani dal caldo o dal freddo. Utilizzato per una migliore presa e la manipolazione di oggetti scivolosi	La pelle è un materiale tradizionale utilizzato per proteggere dalle lesioni da superfici ruvide abrasive. Ideale per l'uso in applicazioni di saldatura	Realizzato in gomma, gomma sintetica o PVC. Questi guanti proteggono le mani da sostanze corrosive, oli e solventi
			

TIPO FODERA GUANTI

A MAGLIA	Elevatamente traspirante, vestibilità con buona destrezza
SENZA CUCITURE	Evita irritazioni alle mani a causa di non cuciture, aumenta la comodità
CUCITO E IMPREGNATO	Disponibile con diversi tipi di costruzione e assemblaggio, principalmente tagliati e cuciti. Il rivestimento è legato al tessuto per una buona resistenza all'abrasione. Il processo di cucitura e impregnazione consente la realizzazione di guanti sottili, per una maggiore destrezza
RIVESTITO/ IMMERSO	Realizzato immergendo un rivestimento in tessuto a maglia o tessuto nel composto - il rivestimento "sostiene" il composto e aggiunge forza. Il composto utilizzato aumenta le prestazioni meccaniche, diversi composti vengono utilizzati per diverse condizioni

MATERIALE FODERA GUANTO

COTONE	POLIESTERE	NYLON	ACRILICO	PARA-ARAMIDE	DYTEC	HPPE	FIBRA DI VETRO	PELLE:GRANOLISCIO	PELLE: GRANO MARTELLATO
Comfort / Traspirabilità	Durata	Stretch/Elasticità	Isolamento	Resistenza al taglio/ Resistenza al calore	Resistenza al taglio superiore, privo di fibre di vetro e acciaio	Resistenza al taglio ad alte prestazioni, comfort, resistenza all'abrasione	Resistenza al taglio	Resistente a olio e acqua	Resistenza all'abrasione, durata. Grip asciutto

MATERIALE IMMERSIONE

NITRILE	NEOPRENE	SABBIATO NITRILE	SCHIUMA DI NITRILE	SCHIUMA DI NITRILE	PU	LATTICE	PVC	TPR	TPV	TPE
Ottima resistenza alla rottura, taglio, puntura e abrasione. Grip secco	Grip asciutto per umido e olio	Grip in condizioni bagnate e asciutte. Elevata resistenza all'abrasione.	Elevata destrezza con sensibilità al tocco migliorata	Grip per umido e olio	Buona resistenza all'abrasione. Grip asciutto	Grip per asciutto e bagnato	Buona resistenza all'abrasione.Grip asciutto per umido e olio	Protezione da impatto	Protezione da impatto	Elevato grip e resistenza all'abrasione

POLSINO

GUANTI CON SUPPORTO	BRACCIALE	DRITTO	DENTELLATO
Gli stampi sono immersi direttamente in un materiale composto, dando all'utilizzatore la massima destrezza. Ci sono due opzioni, sfoderati o foderati con cotone o rayon poliestere per un comfort migliore	Ottimizzare la protezione del liquido con una maggiore resistenza al bracciale	Lunghezza aggiuntiva che protegge l'avambraccio dal liquido	Stile tradizionale, migliore presa per bordo per facilitare la presa e la rimozione del guanto
			

POLSINO

GUANTI CON SUPPORTO	GUANTO ARMATO	POLSINO IN MAGLIA	POLSINO DI SICUREZZA	POLSINO SLIP ON
Una fodera è immersa in un materiale composto. Questo rivestimento assorbente assicura maggiore comfort durante l'usura e aggiunge resistenza e durevolezza al guanto	Lunghezza supplementare che protegge l'avambraccio (10 cm più)	Sicuramente si adatta ai guanti e impedisce la sporcizia nel guanto	Fornisce una protezione polso aggiuntiva (7 cm di lunghezza)	Facile da indossare, design economico
				

Guida alla taglia del guanto

Filato a maglia

Questo simbolo indica la tensione della maglia della fodera del guanto



Marcatura guanto

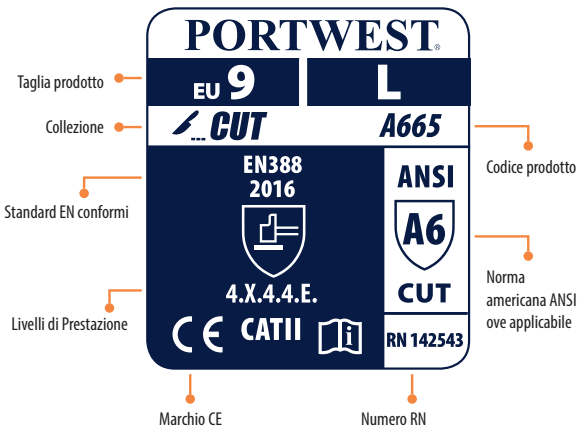

Guanto e tabella taglie per standard EN420

Taglia mano	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Circonferenza palmo (mm)									
	127	152	178	203	229	254	279	295	315
Lunghezza mano (mm)									
	148	160	171	182	192	204	215	227	237
Lunghezza minima guanto (mm)									
	210	220	230	240	250	260	270	280	290
Circonferenza palmo (inches)									
	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12"	13"
Lunghezza mano (inches)									
	5½-6	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½	9	9½
Lunghezza minima guanto (inches)									
Taglia guanto	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½	10½-11	11½-12	12½
	XXS 5	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11	XXXL 12	XXXXL 13
Codice colore Portwest del polsino									

Scelta della taglia corretta del guanto



GUIDA DI MISURA

Misurate la circonferenza della mano all'altezza del palmo utilizzando un metro a nastro. La tabella delle taglie qui sopra, in alto a destra, spiega quale taglia del guanto si adatta meglio.

Poggiate la mano destra sul diagramma nella linea tra il dito pollice e l'indice. La linea più vicina al lato destro della vostra mano indica la taglia con la migliore vestibilità del guanto.

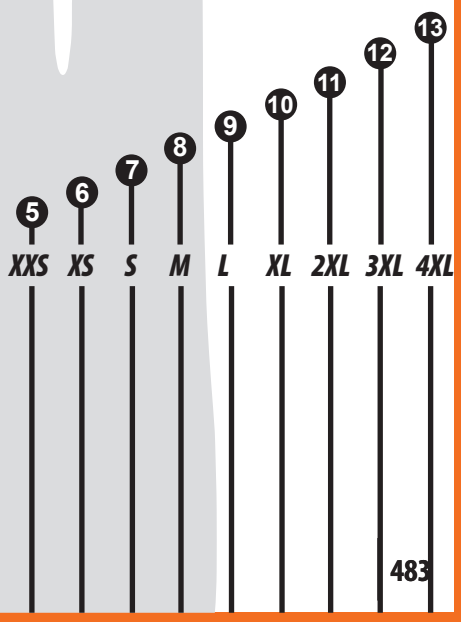

Norme europee per la protezione delle mani

GUANTI DI PROTEZIONE: REQUISITI GENERALI

EN 420 2003 + A1: 2009

Questo standard definisce i requisiti generali per i guanti in termini di design, costruzione, pulizia, istruzioni, proprietà elettrostatiche, taglie, destrezza, trasmissione e assorbimento vapore acqueo con marchiature e informazioni.

GUANTI DI PROTEZIONI CONTRO RISCHI MECCANICI – EN 388

Negli ultimi anni, i cambiamenti nel processo di fabbricazione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, non vada più bene. Mentre il vecchio sistema EN388:2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile, lo sviluppo di nuovi materiali resistenti al taglio combinato con una spinta dall'industria per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario di rivedere il metodo per testare la protezione delle mani.

La EN388:2016 richiede di aggiornare la norma e, facendo questo, sono stati revisionati 2 test (abrasione e taglio) e sono stati inclusi 2 nuovi test (resistenza al taglio della lama e resistenza all'urto).

Le norme EN388: 2003 specificano l'aggressione fisica e meccanica causata dall'abrasione, taglio delle lame, strappo e foratura. L'EN388: 2016 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo metodo di prova per abrasione, taglio a lama e resistenza agli urti. EN ISO 13997: 1999 (test TDM) registra risultati tagliati come valore Newton - la forza della lama sul materiale del guanto necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.

EN388
2016

1 3 4 1 E P

REQUISITI
LIVELLO DI PERFORMANCE P **Resistenza all'impatto** Proprietà di resistenza anti impatto 5J
Livelli di performance A-F **RESISTENZA DEL TAGLIO LATERALE:** (Test di taglio TDM) Misura il carico medio per ottenere il momento di taglio
LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4 **d: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE:** Forza richiesta per perforare il campione con un punteruolo standard.
Livelli di performance 1-4 **c: RESISTENZA ALLO STRAPPO:** Forza massima necessaria a strappare il campione
Livelli di performance 1-5 **b: RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA: (Prova di taglio a colpi)** Numero di cicli necessari per tagliare il campione a velocità costante
Livelli di performance 1-4 **a: RESISTENZA ALL'ABRASIONE:** Numero di cicli richiesti per danneggiare il campione a velocità costante

EN 388	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Resistenza all'abrasione (numero di cicli)	100	500	2,000	8,000	-
Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi	1.2	2.5	5	10	20
Resistenza allo strappo (N)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Livelli di prova resistenza al taglio (N)	2	5	10	15	22	30

Nuova icona del livello di protezione al taglio

Per semplificare il passaggio dalla norma di protezione al taglio 2003 alla versione 2016, Portwest ha incluso un semplice indicatore che mostra la vecchia e la nuova norma.

Vale la pena notare che non esiste un confronto diretto tra le due norme. Ad esempio "Taglio livello 5" non ha alcun livello equivalente nella norma 2016.



SNIJBESTENDIG

EN407

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (Calore e/o fuoco) EN 407: 2004 (AS/NZS 2161.4)

Questo standard specifica il grado di performance dei guanti contro calore e fuoco. Il pittogramma utilizza 6 numeri:

1 3 1 2 1 2

REQUISITI
LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4 f: RESISTENZA AI GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO: Quantità di spruzzo richiesta per portare il guanto ad una certa temperatura.
LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4 e: RESISTENZA AI PICCOLI SCHIZZI DI METALLO FUSO: Quantità di spruzzo richiesta per portare il guanto ad una certa temperatura.
LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4 d: RESISTENZA AL CALORE RADIANTE: Tempo necessario per raggiungere un determinato livello di temperatura.
LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4 c: RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO Tempo durante il quale il guanto è in grado di ritardare il trasferimento di calore di una fiamma.
LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4 b: RESISTENZA AL CONTATTO COL CALORE PER 15 SECONDI: Temperatura (in un range compreso tra 100°C e 500°C) alla quale l'utilizzatore dei guanti non sente dolore (per un periodo almeno di 15 secondi)
LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4 a: RESISTENZA ALL' INFIAMMABILITA': Tempo durante il quale il materiale rimane acceso e continua a consumarsi dopo che la fonte di accensione è stata eliminata.

B: RESISTENZA AL CONTATTO COL CALORE PER 15 SECONDI:

LIVELLO DI PERFORMANCE -	TEMPERATURA DI CONTATTO (°C)	TEMPO DI SOGLIA (SECONDO)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN12477

GUANTI DI PROTEZIONE PER SALDATORI EN 12477: 2001 (AS/NZS 2161.3)

La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i guanti di protezione da utilizzare in saldatura manuale dei metalli, in processi di taglio e simili. Secondo la loro performance, i guanti protettivi per saldatori sono classificate in due tipi;

Tipo A: Bassa destrezza (con più alti livelli di performance)
Tipo B: Maggior destrezza (con altre minori prestazioni)

EN ISO 10819

GUANTI DI PROTEZIONE: SHOCK MECCANICI E VIBRAZIONI EN 10819: 1996 (AS/NZS 2161.3)

La norma europea specifica un metodo per la misurazione di laboratorio, l'analisi dei dati e la segnalazione di trasmissibilità delle vibrazioni dei guanti in termini di trasmissione delle vibrazioni da una maniglia al palmo della mano nella gamma di frequenza da 31.5 a 1250 Hz. La norma ha lo scopo di definire un test di screening per la trasmissione delle vibrazioni attraverso i guanti.

Norme europee per la protezione delle mani

EN374

GUANTI DI PROTEZIONE: CONTRO AGENTI CHIMICI E MICRO ORGANISMI EN ISO 374-1:2016 (AS/NZS 2161.10.1)
Terminologia e requisiti prestazionali per i rischi chimici.

Novità alla norma - Ora ci sono 3 classi standard relative al livello di prestazione e al numero di sostanze chimiche da cui proteggono. Ci sono 6 sostanze chimiche aggiuntive da testare. È necessario verificare la degradazione EN 374-4:2013. La EN374-3:2003 viene ritirata sostituita dalla EN 16523-1:2015. I guanti più lunghi di 400 mm dovranno essere ulteriormente testati nell'area del braccio. Il requisito per il test secondo la EN388 è stato rimosso. Il simbolo per "bassa sostanza chimica" o "impermeabile" è stato ritirato.

ISO 374-1:2016/Tipo C

X - Basso contenuto di sostanze chimiche

ISO 374-1:2016/Tipo B

XYZ

ISO 374-1:2016/Tipo A

UVWXYZ

Codice	Agente chimico	Classe
A	Metanolo	Alcol primario
B	Acetone	Chetone
C	Acetonitrile	Composto di nitrile
D	Diclorometano	Paraffina clorurata
E	Disolfuro di carbonio	Sulfuro contenente composto organico
F	Toluene	Idrocarburi aromatici
G	Dietilammina	Amine
H	Tetraidrofurano	Composto di etere e etero-ciclico
I	Acetato di etile	Estere
J	N-eptano	Idrocarburi saturi
K	Idrossido di sodio 40%	Basi inorganiche
L	Acido solforico 96%	Acido minerale inorganico
M	65% Acido Nitrico	Acido minerale inorganico, ossidante
N	99% Acido Acetico	Acido organico
O	Idrossido di ammoniaca 25%	Acido organico
P	30% Perossido di idrogeno	Perossido
S	40% Acido fluoridrico	Acido minerale inorganico, veleno di contatto
T	37% Formaldeide	Aldeide

EN ISO 374-2:2014 Determinazione della resistenza alla penetrazione

Non ci sono modifiche importanti dalla EN374-2:2003

ISO 374-5:2016

Marcatura dei guanti protezione contro, batteri e funghi

EN ISO 374-4:2013 Determinazione della resistenza alla degradazione da sostanze chimiche (DR)

Nuova rispetto alla norma: verifica la resistenza alla perforazione prima e dopo l'esposizione a una sostanza chimica. La media della performance verrà registrata nel foglietto illustrativo in percentuale (%).

EN ISO 374-5:2016 Terminologia e requisiti di prestazione per i rischi di microrganismi

I microrganismi sono classificati come batteri, virus o funghi. I guanti che proteggono dai virus devono anche superare la ISO 16604:2004.

ISO 374-5:2016

Marcatura aggiuntiva per Virus

EN 16523-1:2015 Determinazione della resistenza del materiale alla permeazione di sostanze chimiche. Permeazione di sostanze chimiche liquide in condizioni di contatto continuo.

Questo test è simile alla norma EN374-3 pertanto i guanti certificati EN374-3 non devono essere sottoposti a un nuovo test.

ESD

EN 16350:2014
Guanti protettivi: proprietà elettrostatiche

Questa norma europea specifica un metodo di prova per le proprietà elettrostatiche dei guanti. Il test migliora la EN1149 in quanto richiede una resistenza verticale inferiore a meno di 10^8 ohm. I guanti testati secondo la norma EN16350:2014 possono essere utilizzati in aree in cui potrebbe esserci un maggiore rischio di esplosione, come in una raffineria.

IEC 61340-5-1:2016
Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici: requisiti generali

Questa norma specifica un metodo di prova per i DPI utilizzati in aree ad alta sensibilità in cui una carica elettrostatica può potenzialmente causare danni a componenti delicati come circuiti elettrici e microchip.

Tutti i guanti della linea Portwest ESD Glove sono stati testati per entrambe le norme.

EN 1082 Parti 1 a 3: dal 1997 al 2000
Parti da 1 a 3: indumenti protettivi.

Guanti e protezioni del braccio che proteggono da tagli e coltellate con coltelli a mano.

EN455

EN 455:2000
Guanti medicali per uso singolo

Parte 1: Requisiti e prove per la libertà dai fori
Parte 2: Requisiti e test per le proprietà fisiche
Parte 3: Requisiti e test per la valutazione biologica
Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione

CE Foodsafe

La normativa Europea in materia di Contatto con materiali commestibili e cibi (Direttiva EC1935/2004) richiede che i materiali di contatto con i cibi non ne alterino le qualità organolettiche. (colore, sapore, odore, ecc.) Tutti i prodotti adatti a questo utilizzo devono riportare l'etichetta corrispondente.

EN511

Guanti anti freddo
EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

Lo standard europeo specifica i requisiti e metodi di test per i guanti che proteggono dal freddo fino a -50 gradi celsius. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.

3	3	1	REQUISITI
			LIVELLI DI PERFORMANCE 0-1 c: PENETRAZIONE ALL'ACQUA
			LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4 b: RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO
			LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4 a: RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO

EN381

CLASSE 1

GUANTI DI PROTEZIONE: PER MOTOSEGHISTI
EN 381-7: 1999

Questo standard Europeo specifica i requisiti dei guanti per resistenza al taglio da motosega secondo il metodo di test EN381-4. I requisiti riguardano anche le marcature e le informazioni fornite dal produttore inclusi i criteri di selezione del guanto appropriato e istruzioni d'uso.

Classe	0	1	2	3
Velocità massima della catena (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Tutti gli standard di protezione elencati



AS/NZS 2161

Guanti protettivi AUSTRALIA/ STANDARDS NEW ZEALAND:

Questo standard stabilisce le raccomandazioni per ottenere la protezione della mano contro i pericoli che si verificano sul posto di lavoro. Dà indicazioni su quanto segue: selezione, uso, manutenzione, pratiche sicure e igieniche da seguire nella decontaminazione / pulizia, stoccaggio e rilascio di guanti per mantenere le prestazioni appropriate.

Standard australiani - guanti	Guanti standard EN
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA-138

Norma nazionale americana per prestazioni e classificazione dei guanti resistenti all'impatto (ANSI/ISEA 138-2019)

Questo nuova norma fornisce un metodo migliorato per classificare la protezione da impatto sul dorso della mano. Il test viene condotto facendo cadere una massa di 5 joule sui punti di impatto del guanto, registrando la forza trasferita in kilonewton (kN). Questo test viene ripetuto otto volte per le nocche e dieci volte per le dita. I guanti sono classificati in base alla media dei risultati dei test condotti. Per classificare come ANSI/ISEA 138 livello 1, 2 o 3, la media e tutti i risultati dei test devono essere compresi nei parametri di classificazione.

Classificazione per resistenza all'impatto		
Livelli di Prestazione	Media (kN)	Impatto (kN)
1	*≤ 9*	*< 11.3*
2	*≤ 6.5*	*≤ 8.1*
3	*≤ 4*	*≤ 5*

ASTM F2675-13

Metodo di prova per la determinazione delle classificazioni dell'arco di prodotti protettivi per le mani sviluppati e utilizzati per la protezione da arco elettrico.

Questo metodo di prova viene utilizzato per misurare e descrivere le proprietà dei prodotti protettivi per le mani in risposta all'energia convettiva e radiante generata da un arco elettrico in condizioni controllate di laboratorio. Ci sono 4 livelli nella Categoria di rischio valutata dall'ATPV (Valore di prestazione termica dell'arco).

Hazard Risk Category	Minimum ATPV cal/cm2
0	*n/a*
1	*4*
2	*8*
3	*25*
4	*40*

ANSI/ISEA 105

Standard Nazionale Americano per la protezione delle mani

Questo standard riguarda la classificazione ed i test di protezione delle mani per proprietà specifiche di performance relative alle applicazioni chimiche ed industriali. La protezione delle mani comprende guanti, moffole, guanti parziali o altri elementi che coprono la parte o una parte della mano e che sono destinate a fornire protezione e resistenza contro rischi specifici.

5.1 Protezione Meccanica
5.1.1 Resistenza al Taglio

Il nuovo test ASTM F2992-15 sostituisce ASTM F1790-05 e garantisce test uniformi oltre ad aumentare i livelli di prestazioni oltre il vecchio livello 5. Il campione viene tagliato 15 volte da una lama a bordo dritto, sotto carico. Una nuova lama viene utilizzata per ogni taglio. I dati vengono quindi utilizzati per determinare il carico richiesto per tagliare il materiale e questo a turno è equiparato a un livello di taglio. I nuovi livelli sono ora preceduti dalla lettera A.

Tabella 1 Classificazione per la Resistenza al Taglio

Livello	Carico (grammi)
-	*<200*
A1	*201-499*
A2	*500-999*
A3	*1000-1499*
A4	*1500-2199*
A5	*2200-2999*
A6	*3000-3999*
A7	*4000-4999*
A8	*5000-5999*
A9	*>6000*

5.1.2 Resistenza alla Foratura

Quando viene testato in conformità al 6.4 della norma EN 388: 2003 Guanti protettivi contro i rischi meccanici, la resistenza dei guanti contro la perforazione deve essere classificata nei livelli elencati nella tabella 2, utilizzando la forza di perforazione.
La media di un minimo di 12 campioni devono essere utilizzati per segnalare il livello di classificazione

Tabella 2. Classificazione per resistenza alla perforazione

Livello	Tabella 2. Classificazione per il Livello di Resistenza alla Perforazione (Newton)
0	*<10*
1	*≥ 10*
2	*≥ 20*
3	*≥ 60*
4	*≥ 100*
5	*≥ 150*

5.1.3 Resistenza all'abrasione

Nelle prove effettuate in conformità con ASTM D3389-05, Metodo di prova della Norma dei Tessuti Spalmati per la Resistenza all'Abrasione oppure ASTM D3884-09, Guida della Norma per Resistenza all'Abrasione dei Tessuti Confezionati (Piattaforma Rotativa, Metodo a Doppia Testa), la resistenza all'abrasione dei guanti deve essere classificata secondo i livelli elencati nella tabella 3 utilizzando il numero di cicli di abrasione fino ad esaurimento (test da sfinimento). Questi metodi di prova devono essere seguiti usando ruote di abrasione H-18 con un carico di 500 grammi per i livelli da 0 a 3 e un carico di 1.000 grammi per i livelli da 4 a 6. Con ASTM D3389-05 per i tessuti dei guanti rivestiti oppure guanti non spalmati, il punto finale al quale il materiale del guanto è destinato a fallire è fissato al numero di cicli di abrasione appena prima la pellicola o il rivestimento presenta un foro nel loro interno. Utilizzando ASTM D3884-05 per i tessuti dei guanti rivestiti, il punto finale è quello in cui il primo filo o maglia si rompe. La media di un minimo di 5 campioni sono utilizzati per segnalare il livello di classificazione.

5.1.3 Resistenza all'Abrasione

Livello (testato a 500 g di carico):	Cicli di abrasione fino ad esaurimento
0	*<100*
1	*≥ 100*
2	*≥ 500*
3	*≥ 1000*
Livello (testato a 1000 g di carico)	
4	*≥ 3000*
5	*≥ 10,000*
6	*≥ 20,000*

5.2 Protezione Chimica

5.2.1 Resistenza alla Permeazione Chimica

Nelle prove effettuate in conformità con la ASTM F739-07, Metodo di Prova della Norma per la Permeazione di Liquidi e Gas attraverso i Materiali degli Abiti Protettivi in Condizioni di Continuo Contatto, guanti alla permeazione chimica sono classificati secondo i livelli di cui alla tabella 4 che utilizzano il tempo del livello medio di passaggio (per ogni prodotto chimico testato). La media di un minimo di 3 campioni sono utilizzati per segnalare il livello di classificazione. Nel riportare i dati di permeazione per ogni sostanza chimica il tasso di permeazione deve essere riportato in mg / cm2 min. È consentito segnalare la permeazione cumulativa in g / cm2 che si verifica entro 1 ora dal test per ogni sostanza chimica.

Tabella 4. Classificazione per permeazione chimica

Livello	Tempo di passaggio standard (minuti)
0	*<10*
1	*≥ 10*
2	*≥ 30*
3	*≥ 60*
4	*≥ 120*
5	*≥ 240*
6	*≥ 480*



5.4 Protezione Fiamma e Calore

5.4.1 Comportamento alla Fiamma e Resistenza al Prendere Fuoco (o Tempo PostFiamma)

Nelle prove effettuate in conformità con la ASTM F 1358-08, Metodo di Prova per gli Effetti da Impatto Fiamma sui Materiali Impiegati negli Indumenti Protettivi non Destinati Principalmente alla Protezione dalla Fiamma, la resistenza all'accensione dei materiali dei guanti ed il comportamento alla combustione sono classificati secondo i livelli di cui alla tabella 6, con il tempo di accensione ed il tempo di bruciatura. Per essere classificato ad un livello specifico, il materiale dei guanti deve soddisfare ciascuno dei criteri a quel livello specifico. La media di un minimo di 3 campioni dovrebbe essere utilizzati per segnalare il livello di classificazione.

Tabella 6. Classificazione per la Resistenza all'Accensione ed alla Resistenza alla Bruciatura

Livello	Tempo di Esposizione alla Fiamma (s)	Tempo Post-Fiamma (s)
0	*3*	*> 2*
1	*3*	*≤ 2*
2	*12*	*>2*
3	*12*	*≤ 2*
4	Mancata accensione a 3 oppure a 12 secondi di periodo di esposizione	

5.4.3 Resistenza Termica Conduttiva

Nelle prove effettuate in conformità con la ASTM F1060-08, Metodo di Prova delle Performance di Protezione Termica dei Materiali per gli Abiti Protettivi da Contatto Superficiale al Calore, la resistenza al calore conduttiva dei guanti deve essere classificata secondo i livelli di cui alla tabella 8. La classificazione delle prestazioni dei guanti si basa sulla temperatura da contatto (superficie) alla quale sia il tempo in secondi ed i gradi a cui bruciano è uguale o maggiore di 15 secondi, ed il tempo di allarme è maggiore di 4 secondi. La media di un minimo di 5 campioni dovrebbero essere utilizzati per segnalare il livello di classificazione.

Tabella 8. Classificazione per Resistenza al Calore Conduttivo

Livello	Temperatura (°C) da contatto massima alla quale sia il grado di tempo-per-secondo a bruciare> 15 secondi e tempo di allarme> 4 secondi
0	*< 80*
1	*80*
2	*140*
3	*200*
4	*260*
5	*320*

5.6 Destrezza

Nelle prove effettuate in conformità alla norma EN420:2003, Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova, clausola 6.2, la destrezza deve essere classificata secondo i livelli della tabella 9, utilizzando il diametro più piccolo del perno che può essere raccolto. La media di 4 paia di guanti devono essere utilizzati per segnalare il livello di classificazione.

Tabella 9. Classificazione di Destrezza

Livello	Il più piccolo diametro delle condizioni di prova soddisfacente per lo spillo (mm)
1	*11*
2	*9.5*
3	*8*
4	*6.5*
5	*5*

CHEM



GUIDA ALLA SELEZIONE DEI GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA

Questa nuova gamma di guanti premium Portwest Chemical è stata sviluppata per offrire una protezione eccezionale contro oltre 90 rischi chimici comuni. Testata secondo le norme di sicurezza EN388 e EN374, questa gamma recentemente ampliata e migliorata è stata realizzata utilizzando materiali in lattice, neoprene e nitrile per garantire una protezione eccezionale dai prodotti chimici più comunemente usati nell'industria.

Utilizzare la Guida alla selezione di Protezione chimica avanzata Portwest che aiuta a selezionare la migliore protezione chimica per l'attività che si svolge.

16 Articoli

Protezione contro oltre 87 rischi chimici

Protezione negli ambienti più pericolosi

Trova il guanto di protezione chimica con questa guida in due fasi:

Passaggio 1. Identificare la sostanza chimica che si sta utilizzando nella tabella Guida alla selezione della protezione chimica avanzata.

Passaggio 2. Utilizzare la chiave con codice colore per identificare i guanti che offrono il miglior livello di protezione.

Guida alla selezione della protezione chimica avanzata

		AP60 494	AP91 495	A827 496	A835 496	A845 496	AP90 495	A881 493	A882 493	A810 494
		Lattice Gomma	Lattice Gomma	Lattice Gomma	Nitrile Gomma	Nitrile Gomma	Nitrile Gomma	Neoprene Gomma	Neoprene Gomma	Neoprene Gomma
Nome chimico	Numero CAS	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE
Metanolo	67-56-1	3	2				1		2	
N-eptano	142-82-5	6	4	2	2	2	2	2	2	6
Idrossido di sodio, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Acido solforico, 96%	7664-93-9	3	5	5	5	5	4	4	4	3

Guida alla selezione della protezione chimica avanzata

Nome chimico	Numero CAS	A801 492 Lattice Gomma Classificazione CE	A802 492 Lattice Gomma Classificazione CE	A803 492 Lattice Gomma Classificazione CE	A812 490 Nitrile Gomma Classificazione CE	A813 490 Nitrile Gomma Classificazione CE	A814 491 Nitrile Gomma Classificazione CE	A820 491 Neoprene Gomma Classificazione CE
Acido Acetico - Acido acetico	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Acido Acetico, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acido Acetico, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acido Acetico, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acetone	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitrile	75-05-8				0	1		
Fluoruro di ammonio 40%	12125-01-8				6			
Idrossido d'ammonio 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amilacetato	628-63-7				3			
Alcool amilico	71-41-0				6			
Anilina	62-53-3							6
Acqua regia					6			
Butanolo	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Acetato di butile	123-86-4	6						
Disolfuro di carbonio					0	1		
Tetracloruro di Carbonio	56-23-5				5			
Acetato di Cellosolve 99%	111-15-9				3			
Solvente di Cellosolve	110-80-5				4			
Acido citrico 10%	64-19-7				6			
Cicloesano	110-82-7		3	3	6	6		4
Cicloesanolo	108-93-0				6			
Cyclohexanone	108-94-1	0	5	5		3		3
Alcool al diacetone 99%	123.42-2				5			
Diclorometano	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Dietanolammina	111-42-2				6			
Dietilammina	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-isobutilchetone	108-83-8				6			
Di-isobutilchetone					2			
Dimetilformammide	68-12-2							6
Etanolo 96%	64-17-5				0	6		6
Etanolo, assoluto	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Acetato di etile	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Lattato di etile	97-64-3					6		6
Etere etilico	60-29-7				6	1		
Formaldeide, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Acido Formico, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfurolo								6
Esametil disilazano 99%	1049738-54-6				6			
Acido Cloridrico, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Acido Cloridrico, 37%	7647-01-0				6	3		6
Acido Fluoridrico, 40%	7664-39-3	6				5		6
Perossido di idrogeno, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Alcool isopropilico (Propan-2-olo)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Alcol isobutilico al 99%	78-83-1				6			
Isoottano	540-84-1				6			
Cherosene	64742-81-0				6			
Metanolo	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Metilammina	74-89-5				6			
Metilcellosolve	109-86-4				6			
Metil etil chetone	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Metil propilchetone	107-87-9		4	4	0	1		2
Metil-t-butil etere	1624-04-4				4			
n-esano	110-54-3							6
N-eptano	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Nafta solvente	64742-94-5				0			
Acido Nitrico 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Acido Nitrico, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Acido Nitrico, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrometano	75-52-5							6
Alcool ottilico	111-87-5							6
Acido orto fosforico	7664-38-2		6	6		6		6
Acido ossalico 12,5%	64-19-7				6			
Pentano 98%	109-66-0				6			
Etere di petrolio	8032-32-4				6			
Fenolo	108-95-2							6
Acido Fosforico, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Pottasium Hydroxide, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propan - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Acetato di propile	109-60-4		3	3		3		2
Olio di colza	8002-13-9				0			
Idrossido Di Sodio, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Idrossido Di Sodio, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Ipoclorito di sodio	7681-52-9					6		6
Idrossido di sodio, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Silicato di sodio	1344-09-8					6		
Acquaragia	8051-41-3				6			
Acido Solforico, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acido Solforico, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acido Solforico, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Acido tannico 37,5%	64-19-7				6			
Tetracloroetilene	127-18-4				6			
Diluente nitro		X				1		1
Toluene	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Trementina	8006-64-2				6			
Acquaragia	64742-88-7				6			
Xilene	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

Chiave

	Non consigliato
	Protezione da schizzi limitata
	Protezione dagli schizzi
	Esposizione a breve termine
	Esposizione a medio termine
	Buona protezione
	Eccellente protezione

Classificazione CE	Tempo di penetrazione (minuti)
0	0 - 10 mins
1	10 - 30 mins
2	30 - 60 mins
3	60 - 120 mins
4	120 - 240 mins
5	240 - 480 mins
6	>480 mins

Protezione contro oltre 87 rischi chimici

CHEM Guanti protezione chimica in nitrile



Senza silicone

CHEM
AQUA
GRIP

A812

Guanto protezione chimica Nitrosafe Plus

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIPO A
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI

Più che un semplice guanto in nitrile, l'A812 è testato e certificato per offrire protezione contro molti comuni prodotti chimici oggi disponibili nell'industria. Il disegno antiscivolo offre elevata destrezza in condizioni di bagnato e asciutto. Ultra sensibile e privo di proteine solubili aiuta a minimizzare il rischio di reazioni allergiche. Leggero spessore di 0,38 mm, questo guanto è adatto in vari settori, tra cui pulizia industriale, lavori di laboratorio, assemblaggio leggero, aerospaziale e industria chimica.

Cotone, Nitrile
Verde XS/6-XXL/11

Grip eccellente in condizioni di bagnato e olio

CE CAT III | EN388 2016 3.1.0.1.X | EN374 A.J.K.L.M.N.O.P.T.S | EN374 | 216 12



Senza silicone

CHEM
AQUA
GRIP
FOOD SAFE

A813

Guanti protezione in nitrile lunghezza extra

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI
CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIPO A

Questo guanto tecnico da 48cm extra lungo offre un'eccellente protezione contro molti solventi. Con rivestimento antiscivolo, l'A813 offre una buona presa in condizioni di bagnato e asciutto. Lo spessore di 0,55 mm garantisce una buona resistenza all'abrasione. Adatto in vari settori come la manutenzione industriale, perforazione offshore, stampa e chimica.

Nitrile
Verde M/8-XXL/11

Lunghezza Extra per protezione extra

CE CAT III | EN388 2016 4.1.0.2.X | EN374 A.J.K.L.M.N.O.P.T.S.G | EN374 | 96 12

Scegli la protezione chimica corretta

Consulta la guida alla selezione della protezione chimica avanzata 488

A814

Guanto in nitrile per alimenti

CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIPO A
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI

Privo di allergeni chimici (allergie di tipo IV), proteine del lattice (allergie di tipo I) e nitrosammine e nitrosaboli, l'A814 è stato realizzato specificamente per l'industria alimentare. Questi guanti, ideali per la manipolazione degli alimenti, offrono un'eccezionale flessibilità e destrezza, oltre ad un'eccellente resistenza allo strappo e alle forature.

FOOD SAFE
CHEM
AQUA
GRIP

Nitrile, Nitrile
X Blu XS/6-XXL/11

Senza silicone



360 | 12 — EN374 — EN374 J.K.L.M.N.O.P — EN388 2016 3.0.0.1.X — CE CAT III

A820

Guanto chimico neoprene

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIPO A
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI

Questo guanto di protezione in neoprene da 38 cm offre protezione contro una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi. Antiscivolo per una buona aderenza sul bagnato e sull'asciutto. Fodera in cotone floccato per assorbire la traspirazione.

CHEM
AQUA
GRIP

Cotone, Neoprene
X Nero S/7-XL/10



Grip sicuro in condizioni di asciutto e bagnato

96 | 12 — EN374 — EN374 A.K.L.M.N.O.P.T.S — EN388 2016 3.0.0.1.X — CE CAT III

Eccellente resistenza agli acidi nocivi

CHEM Guanto protezione chimica in lattice



CHEM
AQUA
GRIP

A801

Guanto in lattice a doppio immersione

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIPO A
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI

Guanto in lattice a doppia immersione antiscivolo per una buona aderenza sul bagnato e sull'asciutto. Ideale per l'industria chimica, l'industria alimentare e la pulizia industriale. Clorinato per una maggiore durata.

Cotone, Lattice, Lattice
Giallo/Blu S/7-XL/10

CE CAT III | EN388 2016 1.0.1.0.X | EN374 A.K.L.M.N.P.T.S | EN374 | 216 12 | CE



CHEM
AQUA
GRIP

A803

Guanto in lattice pesante

A802

EN 420, EN 388,
EN ISO 374-1:2016 TIPO A
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI

Realizzato per una protezione eccezionale e un'eccellente resistenza all'abrasione, il guanto di protezione in lattice pesante è disponibile in due opzioni. 44 cm di lunghezza con 1,1 mm di spessore o 60 cm di lunghezza con 1,3 mm di spessore. Ideale per l'uso in industrie chimiche, cementizie, ceramiche e piastrelle.

Lattice
Nero L/9-XXL/11

A803
1,3 mm di spessore

A802
1,1 mm di spessore

Guanto di protezione 44 cm

Guanto di protezione 60 cm

Disponibile in due opzioni

CE CAT III | EN388 2016 4.1.2.1.X | EN374 A.K.L.M.N.O.P.T | EN374 | A802 72 12 | A803 36 12 | CE

Scegli la protezione chimica corretta

Consulta la guida alla selezione della protezione chimica avanzata 488

A881

Guanto di protezione in PVC ultra-marine

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIPO B
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI

Guanto tecnico in PVC di alta qualità. Ottima destrezza con palmo sabbiato per una presa sicura. La fodera senza cuciture garantisce comfort e flessibilità.

Cotone, PVC, PVC Sabbiato
Blu S/7-XXL/11

CHEM
AQUA
GRIP

Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore



New

PVC Flessibile Alta Qualità

96 12 | EN374 | EN374 A.J.K.L | EN388 2016 4.1.2.1.X | CE CAT III

A882

Guanto protezione chimica ESD in PVC

EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1 PASSATO
EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIPO B
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI

Guanto tecnico protezione chimica ESD in PVC di alta qualità. Realizzato per l'uso in aree in cui l'accumulo di elettricità potrebbe essere un rischio. Ottima destrezza con palmo sabbiato per una presa sicura. La fodera senza cuciture garantisce comfort e flessibilità.

Cotone, Fibra d\'acciaio, PVC, PVC Sabbiato
Nero S/7 - XXL/11

CHEM
AQUA
GRIP
ESD



New

Protezione chimica per ambienti esplosivi

96 12 ESD | EN374 | EN374 A.K.L | EN388 2016 4.1.2.1.X | CE CAT III

CHEM Guanto per protezione chimica

Rivestimento in nitrile sabbiato



Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco

CHEM
AQUA
GRIP

AP60

Sandy Grip Lite Gauntlet

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIPO B
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI

Guanto in nitrile ad immersione con palmo ruvido per una presa sicura e resistenza all'abrasione. Questo guanto è adatto per l'utilizzo in ambienti umidi ed oleosi. Utilizzando un leggero rivestimento, migliora la vestibilità anche in caso di uso prolungato.

Nylon, Nitrile, Sabbiato nitrile
Blu/Nero M/8-XXL/11

Leggero e per la massima destrezza

CE CAT III | EN388 2016 4.1.2.1.X. | EN374 A.J.K.L | EN374 | 144 12 | CE | 13

Protezione mani CAT III



Palmo e punta delle dita armati

CHEM
AQUA
GRIP

A810

Guanto protezione chimica Nitrosafe - Nitrile

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIPO B
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .10.1
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI

Guanto tecnico resistente agli agenti chimici strutturato per una maggiore aderenza. Floccato per un maggiore comfort. Da utilizzare nelle industrie chimiche, petrolifere e alimentari.

Nitrile, Cotone
Verde S/7-XXL/11
Lunghezza 320 mm, Spessore 0,38 mm

ANSI/ISEA 105-2011 | CE CAT III | EN388 2016 3.1.0.1.X | EN374 J.K.L | EN374 | 192 12 | CE

CHEM Protezione chimica

Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi



AP90

Guanto Chemtherm

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIPO B
EN ISO 374-2, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5
AS/NZS 2161 .10.1, AS/NZS 2161 .10.2

CHEM
AQUA
THERM
GRIP

Vi presentiamo l'ultima innovazione del guanto resistente alle sostanze chimiche che vi protegge negli ambienti rigidi e freddi. Questo guanto ha una fodera in pile per un comfort superiore. La doppia immersione produce una finitura ruvida al palmo che permette una presa superiore in ambienti umidi ed oleosi.

Pile, PVC, PVC Sabbiato
X Porpora M/8-XXL/11



Pile foderato per maggior comfort e calore

72 / 12

EN511 1.2.1. | EN374 A.J.K.L | EN388 2016 4.2.2.1.X | CE CAT III

CUT

AP91

Guanto Chemdex Pro

EN 420, EN 388
EN ISO 374-1:2016 TIPO B, EN ISO 374-2
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .10.1, AS/NZS 2161 .10.2

CUT
CHEM
AQUA
GRIP

EN 388: 5 C (2003 / 2016)

Progettato utilizzando PVC ad alte prestazioni, in combinazione con una fodera in para-ammide, questo guanto offre eccezionale protezione al taglio e resistenza agli agenti chimici. La finitura ruvida migliora il grip, soprattutto in ambienti umidi ed oleosi. L'estensione dei polsini fornisce una copertura dell'avambraccio.

Para Aramide, PVC, PVC Sabbiato
X Arancione/Nero M/8-XXL/11



Protezione anti taglio massima

96 / 12

EN374 A.J.K.L | EN388 2016 4.X.3.1.C | CE CAT III

CHEM Protezione chimica duratura



Gli ambienti di lavoro che utilizzano sostanze chimiche e sostanze pericolose possono essere estremamente dannosi per i lavoratori e la protezione corretta è un dovere. Portwest fornisce una gamma di guanti completamente testati e certificati per la protezione da una vasta gamma di prodotti chimici.



A827 ***Guanto di protezione 27 cm***



A835

Armato 35cm



A845

Armato 45cm

CE | 120 12 A827 | 84 12 A835 | 60 12 A845 | EN374 | EN374 J.K.L | EN388 2016 3.1.2.1.X | CE CAT III

Foderato in jersey

A827
A835
A845

Guanto in PVC a doppio strato

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIPO B
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .10.1
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI

Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per un migliore grip. Foderato in Jersey per un massimo comfort Disponibile in 3 lunghezze, 27cm, 35cm e 45cm.

Cotone, PVC
Verde XL/10.5

CHEM
AQUA
GRIP

Disponibile in una scelta di lunghezze per più applicazioni

PORTWEST

VEND

La soluzione con packaging per distributori automatici



Articoli per distributori



VA198 432 24 VEND

Guanto antistatico con dita in PU per distributore automatico

X Grigio/Bianco XXS/5-XXL/11



VA620 288 24 VEND

Guanto taglio LR con palmo in PU per distributori automatici

X Grigio XS/6-XXL/11



VA199 432 24 VEND

Guanto antistatico con palmo in PU per distributori automatici

X Grigio/Bianco XXS/5-XXL/11



VA120 432 24 VEND

Guanto spalmato PU per distributori automatici

X Grigio XS/6-XL/10
Nero, Bianco/Bianco XS/6-XXL/11



VA622 240 24 VEND

Guanto palmo PU taglio MR per distributori automatici

X Grigio XS/6-3XL/12



VA350 432 24 VEND

Guanto DermiFlex per distributore automatico

X Nero S/7-XXL/11



VA310 432 24 VEND

Guanto Flexo Grip in nitrile per distributori automatici

X Bianco/Grigio S/7-XXL/11

- ☑ *Risparmia tempo e denaro*
- ☑ *Migliora il controllo e monitorane l'utilizzo*
- ☑ *Migliora la gestione dell'inventario*
- ☑ *Migliora le inefficienze di stoccaggio*
- ☑ *Costruisci il tuo brand con un packaging personalizzato*

IMPACT

Guanti anti impatto

L'ultimo sviluppo nella tecnologia dei guanti, questa gamma di guanti appositamente progettati fornisce protezione alle mani dai rischi di impatto. I guanti Portwest Anti-Impact utilizzano le più recenti ricerche sulla tecnologia dei materiali per assorbire la massima forza dagli impatti.

Resistenza al taglio di livello F



Pelle premium con palmo rinforzato



Tecnologia pod TPR

Polsino con strap

IMPACT
CUT
HEAT

EN 388
- F
2003 2016

A745

Guanto Impact Pro Cut

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Il guanto Impact Pro Cut è realizzato per lavorare negli ambienti più difficili. Pelle premium con palmo rinforzato per la massima durata. Il rinforzo in TPR Exo-Skeleton fornisce un'eccellente protezione dagli impatti sul dorso della mano. Fodera antitaglio altamente protettiva per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio. Il cinturino nel polso assicura una calzata sicura e confortevole.

Pelle pieno fiore, HPPE, Acciaio inossidabile, Cotone, TPR
Grigio L/9-4XL/13

Fodera altamente resistente al taglio

ANSI/ISEA 105-2016
Livello TAGLIO A6

EN388 2016
3.X.4.2.F.P

EN407
X.2.X.X.X.X

48 12

IMPACT

I danni alle mani sono quelli più comuni su tutti i luoghi di lavoro. Questa linea previene incidenti da impatto in numerose situazioni.

A761

Guanto anti taglio VHR Impatto

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

I guanti anti taglio Impatto VHR utilizzano TPR altamente flessibile con protezione anti-puntura aggiunta. La pelle di capra offre eccellente traspirabilità, resistenza e destrezza. Realizzato con rivestimento in aramide che offre un'eccellente resistenza al taglio. Il cinturino nel polso garantisce un calzata sicura.

IMPACT
CUT
GRIP
HEAT

EN 388
- F
2003 2016

Pelle di capretto , Aramide, TPR, Poliestere
Blu/Nero M/8 - XXL/11

Resistenza al taglio di livello F



72 12 | CE | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 3.X.4.1.F.P | ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A6

A762

Guanto invernale R3 Impatto

EN 420, EN 388, EN 407, EN 511

I guanti invernali R3 impatto utilizzano TPR altamente flessibile con protezione anti puntura aggiuntiva. La pelle di capra offre eccellente traspirabilità, resistenza e destrezza. La fodera impermeabile Insulatex fornisce protezione all'acqua e calore in condizioni di freddo. Il cinturino al polso garantisce una calzata sicura.

IMPACT
AQUA
GRIP
THERM
HEAT

Pelle di capretto , Insulatex, TPR, Poliestere, Membrana impermeabile
Giallo/Nero M/8-XXL/11

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



INSULATEX è un marchio commerciale di Portwest

72 12 | CE | EN511 | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 2.1.4.1.X.P

IMPACT Combina innovazione e sicurezza totale



IMPACT
CUT
HEAT

EN 388
- E
2003 2016

A727

Guanto Impatto DX VHR

EN 420, EN 388, EN 407

L'innovativo materiale TPR combinato alla protezione al taglio livello E rende al guanto da impatto un eccezionale destrezza, comfort e protezione. I pod in TPR sono incollati direttamente sulla fodera al posto della tradizionale cucitura a macchina per consentire al guanto di muoversi liberamente con la mano.

HPPE, TPR, Sabbiato nitrile
Arancione/Nero M/8-3XL/12

Resistenza al taglio di livello E

EN388 2016
4.X.4.3.E.P

EN407
X.1.X.X.X.X

72
12



IMPACT
CUT

EN 388
5 C
2003 2016

A723

Guanto Taglio Impatto TPV

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Questo guanto livello C al taglio ha un ulteriore livello di protezione, mediante una innovativa protezione in TPV sul dorso, offre resistenza agli urti ed elevata flessibilità. Il palmo in micro schiuma di nitrile offre maggiore grip e protezione contro i liquidi e la penetrazione dell'acqua. Design ergonomico per un comfort ottimale.

TPV, HDPE, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero M/8-XXL/11

EN388 2016
4.X.4.3.C.P.

96
12

13

IMPACT Design all'avanguardia

A726

Guanti Pro Aqua-Seal

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

L'Aqua-Seal Pro è impermeabile al 100% e offre una protezione completa per la mano contro più rischi. I rinforzi di protezione in TPR lungo tutto il dorso della mano offrono una protezione contro i rischi di impatto alla mano. Un rivestimento in Insulatex da 100 grammi conferisce eccellenti proprietà di isolamento termico.

Pelle sintetica, Elastane , Neoprene, Insulatex, PVC, TPR
Arancione/Blu L/9-XXL/11

IMPACT
AQUA
THERM

EN 388: 3 B (2003 2016)

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

CE 72 12 — EN511: 2.2.1. — EN388 2016: 3.X.3.3.B.P



INSULATEX è un marchio commerciale di Portwest

A728

Guanto anti taglio HR Super grip Impatto

EN 420, EN 388, EN 407

La combinazione di un rivestimento TPE all'avanguardia con una protezione al taglio livello D per la EN388:2016 rende questo guanto adatto a quasi tutti gli utilizzi. Protezione contro l'impatto sul dorso della mano e colorazione ad alta visibilità per una maggiore sicurezza.

HPPE, Fibra di vetro, TPE
Arancione M/8-XXL/11

IMPACT
GRIP
CUT
HEAT

EN 388: - D (2003 2016)

Grip eccezionale

CE 96 12 — EN407: X.2.X.X.X.X — EN388 2016: 3.X.4.2.D



IMPACT Protezione da impatto termico



Pile foderato

IMPACT
CUT
THERM
GRIP

EN 388
- C
2003 2016

A729

Guanti termici antiurto resistenti al taglio

EN 420, EN 388,EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Questo guanto termico resistente al taglio ha uno strato aggiuntivo in TPR per la massima resistenza agli urti e un'elevata flessibilità. Il palmo in micro-schiuma di nitrile offre una presa e una protezione superiore contro i liquidi e la penetrazione dell'acqua. Design ergonomico per un comfort ottimale.

HPPE, Fibra di vetro, TPR, Acrilico spazzolato, Nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12

La scelta ideale per i climi più freddi

ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A4
EN388 2016 4.X.4.2.C.P.
EN511 X.2.X.
72 12

Disponibile anche nella versione sfoderata

A724 503



IMPACT
THERM
GRIP

Il più venduto

A725

Guanti safety foderati

EN 420, EN 388,EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Guanto multifunzione per una protezione superiore da impatti avanzata. Riduce i rischi di danni alle mani, adatto a molteplici utilizzi industriali. Resistente agli olii ed impermabile. Disponibile sia foderato che sfoderato.

Pelle sintetica, Elastane , Neoprene, PVC
Giallo con cuciture riflettenti L/9-XXL/11

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

EN388 2016 3.2.2.1.X.P
EN511 1.2.X
72 12

Assorbe l'energia da impatto per proteggere le mani

IMPACT Guanti Impact più venduti

A722

Guanto resistente al taglio antiurto - Nitrile

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Combina comfort, aderenza, resistenza agli impatti ed al taglio in un comodo supporto in tessuto con cuciture continue. Rinforzi flessibili in PVC per la massima durata. Pollice rinforzato. Adatto per lavori pesanti.

TPR, Fibra di vetro, HPPE, Poliestere, Nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12

IMPACT
CUT
HEAT

EN 388
5 C
2003 2016

MIGLIORATO
Certificato EN 407

13 | 72 12 | EN407 X.1.X.X.X.X | EN388 2016 4.X.4.3.C.P. | ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A4



A721

Guanto Grip Anti Impatto - Nitrile

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

La nuova generazione di guanti da lavoro che offrono la massima aderenza con la massima protezione agli impatti. Rivestimento in schiuma di nitrile resistente all'abrasione che garantisce un grip eccezionale con l'acqua, grasso ed olio. Fodera interna leggera e traspirante senza cuciture con cinturino in fettuccia a strappo per una vestibilità sicura.

TPR, Poliestere, Nitrile
Giallo/Arancione S/7-3XL/12

IMPACT
GRIP

13 | 96 12 | EN388 2016 4.1.4.1.X.P | ANSI/ISEA 105-2016 Livello ABRASIONE 6



A724

Guanto per protezione impatto sfoderato

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

La versione sfoderata dell'A725. Protezione eccezionale, guanto multi-funzione pesante con tecnologia avanzata a prova di impatto. Riduce notevolmente il rischio di infortuni sul lavoro alla mano. Adatto ad un'ampia varietà di industrie. Palmo resistente all'olio e all'acqua.

Pelle sintetica, Elastane , Neoprene, PVC
Giallo con cuciture riflettenti L/9-XXL/11

IMPACT
GRIP

72 12 | EN388 2016 2.1.2.1.X.P





MECHANIC
GRIP

A700

Guanti ad Alte Prestazioni - Utilizzo Generale

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Questo guanto ad alte prestazioni-avvolgente alla mano è polivalente ed adatto a qualsiasi lavoro. Leggero per chi lo indossa, il guanto è duraturo e dispone di cuciture rinforzate sul pollice per resistenza supplementare con il supporto per il polso e protezione.

Aggiunto supporto per il polso

Pelle sintetica, Elastane
Nero M/8 - XXL/11

EN388 2016
144
12
1.1.1.1.X



MECHANIC
GRIP

A710

Tradesman - Guanto Alte Prestazioni

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Progettati e realizzati per la vostra protezione, sono estremamente confortevoli sul lavoro. Con asciuga sudore, imbottitura sulle nocche e cuciture rinforzate su palmo, dita e pollici.

Pelle sintetica, Gomma, Elastane , Neoprene
Nero M/8-XXL/11

EN388 2016
144
12
1.1.3.1.X



MECHANIC
IMPACT
GRIP

A720

Guanti Impact ad alte prestazioni

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Garantiscono una protezione completa per tutto il giorno. I guanti Impact hanno il palmo completamente in pelle imbottita per un comfort totale. Polso con protezione in gomma, protezione imbottita su palmo e pollice rendono questi guanti resistenti ed adatti ad affrontare i lavori più esigenti.

Protezione aggiuntiva delle nocche

Pelle sintetica, Gomma, Elastane , Neoprene
Grigio/Blu M/8-XXL/11

EN388 2016
144
12
1.1.3.1.X

A730

Guanti Supergrip ad Alte Prestazioni

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Progettati per offrire un grip ad alte prestazioni. Questi guanti hanno un grip extra in silicone sul palmo con pollice rinforzato e pareti laterali traspiranti.

Pelle sintetica, Silicone, Elastane
Nero/cuciture gialle M/8-XL/10

MECHANIC
GRIP

EN388 2016
144 12
2.1.1.1.X



Guanti Supergrip ad Alte Prestazioni

A735

Guanto ad alte prestazioni - Comfort Grip

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Concepito per offrire un maggiore grip unito ad un elevato confort, il guanto ha uno strato extra in silicone sul palmo, pollice rinforzato e ventilazione laterale.

Pelle sintetica, Silicone, Elastane
Arancione/Grigio M/8-XL/10

MECHANIC
GRIP

EN388 2016
144 12
2.1.2.1.X



A740

Guanti Powertool Pro ad alte prestazioni

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Comodi, robusti e resistenti agli impatti, i guanti Powertool Pro sono ideali per chi lavora con attrezzi e piccoli componenti meccanici.

Pelle sintetica, Gomma, Elastane , Neoprene
Nero M/8-XL/10

MECHANIC
GRIP

EN388 2016
144 12
2.1.2.1.X



PORTWEST®

CT SERIES



GUANTI ANTI TAGLIO PORTWEST SERIE CT

Presentazione della nuova collezione di guanti Portwest serie CT resistenti al taglio. Tecniche di produzione all'avanguardia assicurano che questi guanti non contengano fibre di vetro o d'acciaio offrendo al contempo livelli eccellenti di resistenza al taglio. Questa nuova collezione premium comprende sei nuovi articoli; cinque guanti e una manichetta protettiva. Certificata secondo la norma EN388:2016, questa gamma offre livelli eccezionali di protezione al taglio dal livello C al massimo livello F. Secondo le norme americane ANSI, i livelli vanno da A3 a A8. I guanti sono ideali per pelli sensibili, offrendo una protezione della mano eccellente per il 21° secolo.





CT32 516

Questa gamma è disponibile nei livelli di resistenza al taglio C, D, E e F

6+ *Articoli per protezione al taglio ad alte prestazioni*

- *Senza fibre di acciaio e vetro*
- *Ideale per la pelle sensibile*

GUIDA ALLA SELEZIONE DELLA PROTEZIONE AL TAGLIO

TABELLA/STRUMENTO DI SELEZIONE TAGLIO
La modifica alla norma EN388 ha significato che nella maggior parte dei casi il riferimento per il livello di taglio è cambiato da un numero compreso tra 1 e 5 a una lettera tra A e F. Per semplificare il cambiamento, Portwest ha identificato i guanti che in precedenza erano EN388:2003 con livello al taglio 3, 4 o 5 e inserito i nuovi riferimenti EN388:2016 a lato usando questo simbolo.



Selezione della protezione al taglio corretta

Per aiutare a selezionare i guanti per la protezione al taglio migliori per la tua applicazione, Portwest suggerisce di utilizzare questo processo in 3 fasi:

Passaggio 1. Identificare il pericolo e decidere il rischio di lesioni

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLO	FATTORE
Nessun pericolo	1
Pericolo completamente controllato	2
Pericolo controllato	3
Controllo limitato	4
Nessun controllo	5

RISCHIO DI INFORTUNIO	FATTORE
Nessun rischio percepito	1
Rischio molto basso	2
Rischio basso	3
Rischio medio	4
Rischio alto	5
Rischio molto alto	6

Passaggio 2. Calcola i livelli di protezione richiesti

Il risultato della moltiplicazione del rischio per il pericolo fornirà un livello di prestazione (valore) da cui partire per basare la resistenza al taglio richiesta. Il valore utilizzato per il nuovo metodo di prova è Newton, seguendo questo metodo verrà fornito un valore Newton appropriato.

Utilizzando le due tabelle sopra, calcolare la prestazione al taglio minima necessaria. ***per esempio. Rischio elevato (5) x Controllo limitato (4) = 20***

La tabella dei livelli di prestazione spiega i livelli di prestazione (valori).

Spiegazione dei livelli di prestazione

RISCHIO	PRESTAZIONE TAGLIO (NEWTON) = (RISCHIO X PERICOLO)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
Pericolo	1	2	3	4	5

Passo 3. Trova il livello di protezione adeguata al taglio

Applicare il livello di prestazione ai livelli EN388:2016 di seguito per trovare un livello adeguato di protezione al taglio.

LIVELLI DI PRESTAZIONE PER EN388:2016						
LIVELLO AL TAGLIO	A	B	C	D	E	F
LIVELLO AL TAGLIO (Newtons)	2	5	10	15	22	30

I guanti sono testati ad un livello minimo di prestazioni quindi se non sei sicuro del livello necessario di protezione al taglio, scegli il livello successivo. Ad esempio, se la tua valutazione suggerisce 12 Newton, scegli un guanto di livello D.

CUT Livello al taglio più alto F

PORTWEST CT SERIES



CUT
GRIP

EN 388
- F
2003 2016

CT67

CT AHR Nitrile foam

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Realizzato per ottenere la massima protezione al taglio livello F, il CT67 è prodotto utilizzando tecniche all'avanguardia che garantiscono che sia privo di fibre di vetro e acciaio senza compromettere la resistenza al taglio. La fodera traspirante calibro 13 assicura una vestibilità eccellente e il rivestimento in schiuma di nitrile offre un'aderenza eccellente in condizioni umide e oleose.

Dytec, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Livello TAGLIO A6

EN388 2016
4.X.4.3.F

144 12

13

PORTWEST CT SERIES



CUT
GRIP

EN 388
- F
2003 2016

CT69

CT AHR+ Nitrile foam

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Prodotto con materiali e tecniche di alta qualità, il CT69 offre il massimo livello di protezione al taglio, Livello F. Ideale per pelli sensibili, questo guanto è privo di fibre di vetro e d'acciaio, evitando irritazioni alla pelle. Rivestito con schiuma di nitrile per un'eccezionale destrezza in condizioni di bagnato e asciutto.

Dytec, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

Offre il più alto livello di protezione al taglio

ANSI/ISEA 105-2016
Livello TAGLIO A8

EN388 2016
4.X.4.3.F

144 12

7

Progettato per ambienti ad alto rischio taglio

CUT Livello al taglio più alto F

A667

Guanto anti taglio AHR Claymore

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

CUT
GRIP

EN 388
- F
2003 2016

Design innovativo ottimizzato. Massima resistenza al taglio secondo EN388:2016. Oltre 4000 grammi di resistenza al taglio ottenendo ANSI Cut A7. Il rivestimento è in doppio nitrile sabbiato per un'eccellente durata e aderenza sul bagnato e sull'asciutto. Fodera calibro 13 senza cuciture per un maggiore comfort.

HPPE, Fibra d\'acciaio, Fibra di vetro, Sabbiato nitrile
Blu M/8-XXL/11



Livello più alto di protezione del taglio

13 | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.3.F. | ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A7

PORTWEST CT SERIES

CT90

Manichetta CT AHR+

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

CUT
GRIP

EN 388
- F
2003 2016

Raggiungendo la massima protezione al taglio Livello F, la manichetta anti taglio CT90 offre una protezione eccezionale all'avambraccio mentre si lavora ad alto rischio. Realizzato utilizzando materiali senza fibre di vetro e acciaio evitando irritazioni della pelle senza compromettere la protezione.

Dytec
Grigio, Reg 14"



Venduto singolarmente

1 | 7 | 144 12 | EN388 2016 3.X.4.X.F | ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A8

CUT Livello di protezione al taglio molto alta E



PORTWEST CT SERIES

CT65

CT VHR Nitrile Foam

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

CUT
GRIP

EN 388
- E
2003 2016

Privo di fibre di vetro o di acciaio, questo guanto resistente al taglio offre un'eccezionale protezione al taglio di livello E. Il rivestimento in schiuma di nitrile assicura un'ottima presa in condizioni di bagnato e asciutto. La fodera traspirante senza cuciture calibro 15 assicura un'estrema destrezza a chi la indossa.

Privo di fibre di vetro e acciaio

Dytec, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Livello TAGLIO A5

EN388 2016
4.X.4.3.E

144 12

15



Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione

A665

Guanto Anti taglio VHR Superiore

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

CUT
GRIP

EN 388
5 E
2003 2016

Guanto con livello E di resistenza al tagli con rivestimento in nitrile foam per un'eccellente grip in condizioni di bagnato e asciutto. Palmo immerso per aumentare la destrezza e l'areazione. Fodera 13 aghi senza cuciture. ANSI livello al taglio A6.

HDPE, Acciaio inossidabile, Fibra di vetro, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Livello TAGLIO A6

EN388 2016
4.X.4.4.E

144 12

13

CUT Alto livello al taglio D

PORTWEST CT SERIES

CT45

CT HR Nitrile Foam

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Questo guanto premium CT45 resistente al taglio offre una protezione di livello D eccezionale senza l'uso di fibre di vetro o d'acciaio. Rivestimento in schiuma di nitrile, il CT45 offre un grip eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto. La fodera interna 100% traspirante offre un comfort eccezionale per chi lo indossa.

CUT
GRIP

EN 388
- D
2003 2016

Dytec, Schiuma in nitrile
X Grigio/Nero XS/6-XXL/11



Privo di fibre di vetro e acciaio

New

18 | CE | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.2.D | ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A4

A626

Guanto anti taglio Vis-Tex HR - Nitrile

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Aumenta la sicurezza con guanto anti taglio Vis-Tex HR. La fodera ad alta visibilità e il palmo in nitrile rosso assicurano che questo guanto si distingua dalla massa. La fodera calibro 13 offre un'eccellente destrezza. Il livello di protezione al taglio D protegge dai rischi di taglio elevati.

CUT
GRIP
HEAT

EN 388
- D
2003 2016

HPPE, Fibra di vetro, Sabbiato nitrile
X Giallo/Rosso S/7-3XL/12

Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione



New

13 | CE | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X | EN388 2016 4.X.4.3.D | ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A4

CUT Alto livello al taglio D



CUT
THERM
GRIP
HEAT

EN 388
- D
2003 2016

A646

Guanto anti taglio Vis-Tex invernale HR Nitrile

EN 420, EN 388, EN 407, EN 511

I guanti anti taglio Vis-Tex invernali HR offrono protezione dal taglio ad alto rischio anche in condizioni di freddo, combinando uno strato esterno in HPPE e uno strato acrilico termico. Il design a doppio strato cattura il calore e mantiene le mani calde e protette dai tagli. Il design significa anche che questi guanti offrono un'eccellente protezione dal calore.

HPPE, Acrilico, Sabbiato nitrile
Arancione/Nero S/7-3XL/12

Aggiunta protezione termica

EN388 2016 4.X.4.3.D | EN407 X.3.X.X.X.X | EN511 X.2.X | 72 12 | CE | 7



CUT
GRIP
AQUA

EN 388
- D
2003 2016

AP81

Guanto Liquid Pro HR Cut

EN 420,EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Il guanto Liquid Pro Cut offre la massima protezione in condizioni di bagnato e un'elevata resistenza al taglio. Il lattice liscio è completamente rivestito prima di applicare una seconda immersione in schiuma di lattice, questo processo garantisce la massima aderenza. Il rivestimento Cut Level D / ANSI A4 offre un'eccellente protezione contro i rischi di taglio elevato.

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Lattice, Schiuma in lattice
Blu XS/6-XXL/11

Massima resistenza ai liquidi

ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A4 | EN388 2016 3.X.4.3.D. | 144 12 | CE | 13

CUT Alto livello al taglio D

MIGLIORATO
Più flessibile e migliore adattamento

Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua

AP50

Guanto Aqua Cut Pro
EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

CUT
AQUA
GRIP

EN 388: 5 D (2003 2016)

Il guanto Aqua Cut Pro completamente rivestito offre una resistenza al taglio di livello D. Il primo strato è in nitrile liscio ed il secondo è in schiuma di nitrile, fornendo una presa sicura ed una barriera contro gli agenti contaminanti. Il polsino elastico fornisce una comoda e sicura vestibilità.

HPPE, Fibra di vetro, Nitrile, Schiuma in nitrile
Blu/Nero S/7-XXL/11



13 | CE | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.4.D | ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A4

A621

Guanto anti taglio in schiuma di nitrile 3/4
EN 420,EN 388,EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2,AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4

CUT
HEAT
GRIP

EN 388: 5 D (2003 2016)

Suprema resistenza al taglio abbinata ad un eccezionale grip. Immersione 3/4 in schiuma di nitrile contro l'olio per mantenere le mani pulite, asciutte e per garantire una presa sicura.

HPPE, Fibra di vetro, Schiuma in nitrile
Nero S/7-3XL/12



Immersione a 3/4 per una maggior protezione

13 | CE | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN388 2016 4.X.4.3.D. | ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A4

CUT Alto livello al taglio D



A645

FOOD SAFE
CUT
GRIP

Guanto anti taglio Nitrile foam - Verde

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
SICUREZZA ALIMENTARE CE

Guanto estremamente confortevole che offre il livello D di protezione al taglio nella norma EN388:2016. Spalmatura in nitrile foam per un miglior grip. Guanto da taglio di livello estremamente confortevole D EN388: 2016. Schiuma di nitrile che immerge per una presa migliore. La fodera verde brillante fornisce una facile identificazione.

EN 388: 5 D (2003 2016)

HDPE, Fibra di vetro, Schiuma in nitrile
Verde S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 — Livello TAGLIO A4
EN388 2016 — 4.X.4.4.D.
40°
144 / 12
13



A611

CUT
HEAT
GRIP

Guanto anti taglio in lattice aramide HR

EN 420, EN 388, EN 407

Il guanto preferito nell'industria del vetro. Il rivestimento in aramide resistente offre un'eccellente resistenza all'abrasione e protezione al taglio livello D EN388:2016. Il rivestimento in lattice conferisce una presa sicura in condizioni di bagnato e asciutto.

EN 388: - D (2003 2016)

Aramide, Lattice
Nero/Blu S/7-3XL/12

ANSI/ISEA 105-2016 — Livello TAGLIO A4
EN388 2016 — 3.X.4.3.D
EN407 — X.2.X.X.X.X.
144 / 12
10



A625

CUT
HEAT
GRIP

Guanto anti taglio Vis-Tex - PU

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Resistenza anti taglio livello D con spalmatura in PU per un elevata resistenza alle abrasioni. Grazie al rivestimento in HPPE raggiunge un livello 1 per calore da contatto. Fodera flessibile ad alta visibilità per una maggiore protezione e comfort.

EN 388: 5 D (2003 2016)

HPPE, Fibra di vetro, PU
Arancione, Giallo S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 — Livello TAGLIO A4
EN388 2016 — 4.X.4.3.D.
EN407 — X.1.X.X.X.X.
144 / 12
13

CUT Alto livello al taglio D

A630

Guanto Razor-Lite

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Resistenza al taglio livello D con palmo in pelle rinforzato per un'eccellente protezione dal calore, un miglior grip e una durata maggiore del guanto. Ideale per la manipolazione del vetro e per la lavorazione di articoli caldi fino a 250 ° C per brevi periodi.

CUT
HEAT
GRIP

EN 388: 5 D (2003 2016)

HPPE, Fibra di vetro, Cuoio al cromo
Grigio S/7-XXL/11

13 | 120 12 | EN407: X.2.X.X.X.X. | EN388 2016: 4.X.4.2.D. | ANSI/ISEA 105-2016: Livello TAGLIO A4

Protezione termica da contatto 250°



A640

Guanto Sabre-Dot - PVC

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Massima resistenza al taglio, offre una protezione superiore, raggiungendo il massimo livello 5. L'aggiunta di puntini PVC sul palmo migliora le prestazioni di presa fornendo in tal modo una maggiore sicurezza per la manipolazione di oggetti taglienti.

CUT
HEAT
GRIP

EN 388: 5 D (2003 2016)

HPPE, Fibra di vetro, PVC
Grigio S/7-XXL/11

13 | 144 12 | EN407: X.1.X.X.X.X. | EN388 2016: 3.X.4.2.D | ANSI/ISEA 105-2016: Livello TAGLIO A4



A688

Guanto Foderato Taglio Pro

CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Fodera di elevate prestazioni con ottima resistenza al taglio. Questo guanto offre massime prestazioni all'abrasione e può resistere a temperature fino a 100 ° C

FOOD SAFE
CUT
HEAT
GRIP

EN 388: 5 D (2003 2016)

HPPE
Giallo ad alta visibilità M/8-XXL/11

13 | 144 12 | EN407: X.1.X.X.X.X. | EN388 2016: 3.X.4.X.D | ANSI/ISEA 105-2016: Livello TAGLIO A4

Ambidestro



CUT Guanti e maniche anti taglio



A689
14"
35cm

A690
18"
45cm

A691
22"
56cm

A689 *Manichetta resistente al taglio da 14 pollici (35 cm)*
A690 *Manichetta resistente al taglio da 18 pollici (45 cm)*
A691 *Manichetta resistente al taglio da 22 pollici (56 cm)*

SICUREZZA ALIMENTARE CE
EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Manichetta tubolare livello D come protezione al taglio che offre resistenza al taglio e al calore al polso e al braccio. Foro per il pollice per una vestibilità sicura. Lavabile in lavatrice. Venduto singolarmente.

HPPE
Grigio, Giallo ad alta visibilità

FOOD SAFE
CUT

EN 388: 5 D (2003 2016)

ANSI/ISEA 105-2016 — Livello TAGLIO A4
EN388 2016 — 4.X.4.X.D.
EN407 — X.1.X.X.X.X.
40° — 1
192 12 A689 | 192 12 A690 | 192 12 A691



Privo di fibre di vetro e acciaio

PORTWEST CT SERIES

CT32

CUT
GRIP

EN 388: - C (2003 2016)

Guanto anti taglio CT MR micro nitrile foam
EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Questo guanto senza cuciture traspirante calibro 18 offre eccezionale destrezza, comfort e protezione dal taglio livello C. La tecnologia in micro schiuma di nitrile aumenta il comfort aiutando a ridurre l'affaticamento della mano. La scelta ideale per la movimentazione di precisione in ambienti asciutti.

Dytec, Schiuma di nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

Destrezza eccezionale

ANSI/ISEA 105-2016 — Livello TAGLIO A3
EN388 2016 — 4.X.3.1.C
144 12

CUT Medio livello al taglio C

VEND
VA622 Confezione per distributori automatici disponibile 497

Protezione dal calore

A622

Guanto Palmo PU taglio MR
EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

CUT
HEAT
GRIP
EN 388 5 C 2003 2016

Guanto anti taglio di livello C per la protezione al taglio e oggetti taglienti. Rivestimento senza cuciture per un maggiore comfort e destrezza. La norma EN407 livello 1 al calore da contatto fornisce una protezione a breve termine contro temperature fino a 100 ° C

HPPE, Fibra di vetro, PU
Grigio XS/6-3XL/12



13 | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN388 2016 4.X.4.3.C. | ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A3

AP52

Guanto Anti-Taglio Dexti Ultra
EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

CUT
GRIP
EN 388 5 C 2003 2016

Questo guanto con livello al taglio C, senza cuciture, è prodotto utilizzando filato HPPE con un rivestimento sul palmo in nitrile sabbiato. Pollice rinforzato per una maggiore durata in questa zona ad alta usura.

HDPE, Fibra di vetro, Nitrile, Sabbiato nitrile
Blu/Nero S/7-XXL/11



Protezione rinforzata nella zona del pollice

13 | 360 12 | EN388 2016 4.X.4.2.C | ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A3

CUT Basso livello al taglio B

VEND

VA620 Confezione per distributori automatici disponibile 497



A620

CUT
HEAT
GRIP

Guanto Palmo PU taglio LR

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016, AS/NZS 2161 .2
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Una combinazione di resistenza al taglio livello B, comfort, destrezza e grip in un guanto senza cuciture con palmo PU.

EN 388: 3 B (2003 2016)

HPPE, PU
Grigio XS/6-3XL/12,
Bianco/Bianco XS/6-XL/10

ANSI/ISEA 105-2016 — Livello TAGLIO A2
EN388 2016 — 4.X.4.1.B.
EN407 — X.1.X.X.X.X.
144 12 | CE | 13



A643

FOOD SAFE
CUT

Guanto anti taglio Nitrile foam - Ambra

SICUREZZA ALIMENTARE CE
EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

EN 388: 3 B (2003 2016)

Un livello B di resistenza al taglio per una protezione al taglio basso rischio ed una spalmatura in nitrile foam per un miglior grip. La fodera arancione brillante fornisce una facile identificazione.

HPPE, Poliestere, Elastane , Schiuma in nitrile
Ambra S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 — Livello TAGLIO A2
EN388 2016 — 4.X.4.2.B.
144 12 | CE | 13 | 40° | FOOD SAFE



Calibro 18 per eccezionale destrezza

AP32

CUT
GRIP

Guanto Anti-Taglio Dexti Pro

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

EN 388: 3 B (2003 2016)

Un guanto taglio B, ad elevata destrezza, con un rivestito senza cuciture, ideale per un uso prolungato. Previene l'affaticamento della mano. Il rivestimento in nitrile con palmo ruvido, offre un'eccellente aderenza. Questo guanto dispone anche di un rinforzo al pollice per una maggiore durata in questa zona ad alta usura.

HPPE, Nitrile, Sabbiato nitrile
Verde/Nero S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 — Livello TAGLIO A2
EN388 2016 — 4.X.3.2.B
360 12 | CE | 18

CUT

Basso livello al taglio B

MIGLIORATO
Maggiore valore per l'abrasione

AP31

Guanto Senti Cut Lite

EN 420,EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

La fodera leggera a 18 aghi taglio 3 vanta una destrezza superiore che offre una sensazione di "seconda pelle". Il rivestimento palmo in PU offre presa sicura in ambienti oleosi ed asciutti di movimentazione leggera. Questo guanto è estremamente resistente, con una fodera traspirante morbida. Bracciale a maglia elastica assicura una vestibilità sicura e confortevole.

HDPE, PU
X Grigio S/7-XXL/11

CUT
GRIP
EN 388: 3 B (2003 2016)

18 | 2 | CE | 360 / 12 | EN388 2016 4.X.4.2.B | ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A2

Calibro 18 per eccezionale destrezza



A635

Valore imbattibile

Guanto Eco-Cut

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Il guanto Eco-Cut è conforme alla resistenza al taglio di livello b ed è ideale per le attività in cui il rischio di lesioni è basso. Con tutti i vantaggi di comfort, destrezza e grip, ma ad un prezzo molto conveniente.

Poliestere, Fibra di vetro, Elastane , PU
X Nero , Grigio S/7-XXL/11

CUT
GRIP
EN 388: 3 B (2003 2016)



NEW COLOUR | 13 | 2 | CE | 144 / 12 | EN388 2016 4.X.4.2.B



A610

Guanti Grip in Lattice Taglio LR

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Il rivestimento durevole realizzato in para-aramide protegge dai tagli e dall'abrasione. Rivestimento in lattice Crinkle per una presa sicura in condizioni umide e secche.

Para Aramide, Lattice
X Blu M/8-XXL/11

CUT
GRIP
EN 388: 3 B (2003 2016)

10 | 2 | CE | 144 / 12 | EN388 2016 3.X.4.3.B | ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A2



Protezione antitaglio ad un prezzo conveniente

CHAINMAIL Protezione contro le lame affilate





FOOD SAFE
CHAINMAIL
CUT

Venduto singolarmente

New

AC01

Guanto in maglia metallica

EN 1082-1 PASSATO
SICUREZZA ALIMENTARE CE

Perfetto per la lavorazione della carne quando la protezione contro le lame affilate è vitale. Chiusura a clip per una migliore igiene e per ridurre l'accumulo di batteri. Ambidestro per gli utilizzatori destri e mancini. Venduto singolarmente

Acciaio inossidabile
Argento S/7-XL/10

EN1082-1 | 96 | 1 | CE | 1



Venduto singolarmente

New

FOOD SAFE
CHAINMAIL
CUT

AC10

Guanto in maglia metallica 45cm

EN 1082-1 PASSATO
SICUREZZA ALIMENTARE CE

Il guanto in maglia metallica offre una protezione eccezionale della mano e dell'avambraccio. Ambidestro include il cinturino per una maggiore sicurezza. Perfetto per gli ambienti di lavorazione della carne quando la protezione contro le lame affilate è vitale. Venduto singolarmente

Acciaio inossidabile
Argento S/7-XL/10

EN1082-1 | 48 | CE | 1



New

AC05

3600 | 50

Tenditore per guanto

Utilizzato con un guanto in maglia metallica, il tendi cinghia garantisce una calzata sicura per ridurre il rischio di scivolamento o cedimento del guanto. Fornito in confezioni da 200 pezzi.

PVC
Bianco Taglia unica



FOOD SAFE
CHAINMAIL
CUT

New

AC20

Grembiule in maglia metallica

EN 1082-1 PASSATO
SICUREZZA ALIMENTARE CE

Perfetto per gli ambienti di lavorazione della carne quando la protezione contro le lame affilate è vitale. Venduto singolarmente, misura 55cm x 60cm con tracolla e cinture in vita.

Acciaio inossidabile
Argento Taglia unica

EN1082-1 | 12 | CE

CUT Alto livello al taglio D

A655

Sabre - Guanto Leggero

EN 420, EN 388,EN 388 -: 2016
SICUREZZA ALIMENTARE CE
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Combina la resistenza al taglio livello D con il massimo in termini di destrezza e comfort quando si lavora con coltelli affilati. Ambidestro e lavabile in lavatrice a 60 ° C. Venduto singolarmente.

HPPE, Fibra d\'acciaio, Poliestere
Blu S/7-XL/10 Versione con polsino lungo

FOOD SAFE
CUT
HEAT

EN 388
5 D
2003 2016



Lunghezza guanto 30cm

1 | 13 | CE | 120 12 | 60° | EN388 2016 | 3.X.4.X.D

AQUA

Venduto in cartoni da 240 paia

A800

Guanti casalinghi Lattice

CE CAT 1

Questo tradizionale guanto in lattice può essere utilizzato per una moltitudine di lavori domestici o sul posto di lavoro. Ideale per la pulizia e l'uso generale, il guanto è foderato e ha un elastico sul bracciale. Ottimo grip per palmo e dita.

Lattice
Giallo M/8-XL/10

Adatto per l'uso nelle industrie alimentari



100% | CE | 240 12



GUIDA ALLA SCELTA DEI GUANTI

Quando si seleziona il guanto giusto, devono essere presi in considerazione molti fattori come l'ambiente in cui si lavora, la quantità di destrezza richiesta e se si sta lavorando in condizioni di bagnato o asciutto.

Questa guida in due fasi ti aiuterà a scegliere il guanto appropriato per la tua applicazione.

Fase 1. Trova il rivestimento adatto per i guanti per la tua applicazione

APPLICAZIONE	RIVESTIMENTO
Condizioni umide e oleose	Guanti completamente rivestiti o repellenti ai liquidi
Olio	Rivestimenti a base di nitrile
Condizioni di bagnato/asciutto	Rivestimento in lattice
Alta destrezza	Rivestimento in PU

Fase 2 Selezionare il calibro in base alla durata e alla destrezza necessarie per la propria applicazione.

Il calibro può influire sulla durata e sulla destrezza.

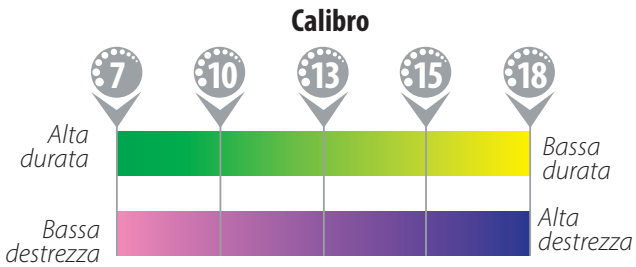

Un calibro inferiore offrirà una maggiore durata con ridotta destrezza

Un calibro più elevato migliora la destrezza con una durata ridotta

50+

Articoli con grip eccezionale

Guanti impermeabili



Schiuma di lattice - livello 1

Schiuma di lattice - livello 2

Calibro 13, fodera in maglia senza saldatura rinforzata

AP80

Liquid Pro

EN 420, EN 388,
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

AQUA

GRIP

Con l'ultima innovazione nella tecnologia a doppio rivestimento, la Pro Liquid offre la massima protezione al liquido. Il lattice liscio è completamente rivestito prima di applicare una seconda immersione di schiuma in lattice al palmo, questo processo assicura che la massima aderenza con un superiore grip è realizzato. Un polso elasticizzato garantisce una vestibilità sicura.

Nylon, Lattice, Schiuma in lattice
Blu S/7-XXL/11

13 | 2 | CE | 216 12 | EN388 2016 | 4.1.3.1.X.

Immersione in lattice per il massimo grip



Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto

AP30

Guanto Dermi Pro

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

AQUA

GRIP

Questo guanto completamente immerso e ricoperto in nitrile con rivestimento in schiuma di nitrile nella zona del palmo offre comfort e sensibilità al tocco. Un polsino in maglia elastica lo tiene saldamente sul braccio per una migliore vestibilità. Il rivestimento in nitrile offre un'eccellente barriera ai liquidi, mentre la schiuma ad immersione superiore garantisce un'ottima aderenza anche in ambienti oleosi.

Nylon, Nitrile, Schiuma in nitrile
Arancione/Nero S/7-XXL/11

Comfort e destrezza



13 | 2 | CE | 216 12 | EN388 2016 | 4.1.2.1.X

NANO



Rivestimento Nano high tech che respinge i liquidi e mantiene la traspirabilità

L'innovativa repellenza liquida aiuta a mantenere le mani più asciutte



La gamma PW Nano 6000 è stata sviluppata con rivestimento rivoluzionario che rende il guanto super idrofobico e oleorepellente. Questo crea una barriera tra il guanto e la superficie sottostante. Questa barriera è diversa da qualsiasi cosa mai vista prima ed è rivoluzionaria nel settore dei guanti. Oltre alle proprietà della Nano tecnologia, la gamma PW Nano 6000 offre anche una resistenza all'abrasione superiore che ne consente l'utilizzo per varie mansioni.



ANSI/ISEA 105-2016
Livello TAGLIO A3
EN388 2016
4.2.4.2.X.
EN511
X.2.X.
144 12
10

AP02 *Fodera accoppiata per aumentare l'isolamento*

Thermo Pro Ultra

EN 420, EN 388, EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Grazie alla tecnologia innovativa questo guanto respinge l'acqua ed oli pesanti. Il Liquido posto su questo guanto è respinto e rotola via senza toccare la superficie sottostante. Il rivestimento doppio intrappola il calore e permette la traspirazione. Finitura al palmo Sandy garantisce una migliore aderenza.

NANO
GRIP
THERM

Acrilico, Sabbiato nitrile
Arancione/Nero S/7-XXL/11



ANSI/ISEA 105-2016
Livello ABRASIONE 3
EN388 2016
4. 1. 3. 1. X.
360 12
15

AP62

Guanto Dermiflex Aqua

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Grazie alla sua tecnologia innovativa questo guanto respinge completamente l'acqua ed oli pesanti. Il Liquido posto su questo guanto è respinto e rotola via senza toccare la superficie sottostante. Palmo immerso in Nitrile super leggero, con un rivestimento elastane offre maggiore comfort e grip.

NANO
GRIP

Nylon, Elastane , Schiuma in nitrile
Grigio S/7-XXL/11

Utilizzo generale - Lattice



A100

Guanti Grip

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Guanto in lattice di prima qualità che offre resistenza alla perforazione e all'abrasione, permettendo di lavorare in condizioni di umido e secco. Con il dorso aperto per la ventilazione e il design ergonomico che riduce l'affaticamento della mano.

Poliestere, Cotone, Lattice
K8 - Nero/Nero, R8 - Rosso/Nero,
GN - Giallo/Verde M/8 - XXL/11
G4 - Grigio/Blu, OR - Giallo/Arancione, S/7 - XXL/11

GRIP

NEW COLOUR

MIGLIORATO
Tecniche di produzione migliorate



A109

Guanti Grip (con sacchetto per negozio)

65% Poliestere, 35% Cotone, Lattice
Giallo/Arancione M/8 - XL/10





10 | 216 12 | EN388 2016 3.1.4.3.X | ANSI/ISEA 105-2016 Livello ABRASIONE 2

GRIP

Utilizzo generale - Lattice

Ulteriore sicurezza - Polsino lungo



GRIP

A340

Guanti Grip Hi-Vis - Lattice

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Utilizzando la più recente tecnologia della schiuma di lattice, la A340 offre il massimo livello di comfort con un ottimo grip in ambienti umidi e secchi.

Nylon, Schiuma in lattice
Giallo, Arancione/Nero S/7 - XXL/11



ANSI/ISEA 105-2016
Livello ABRASIONE 2

EN388 2016
2.1.2.1.X

240 12



GRIP

A174

Guanto di lattice Flex Grip

EN 420, EN 388 -
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Traspirante e confortevole

Progettato usando una fodera a maglia continua, con un palmo in lattice impermeabile rivestito, questo guanto garantisce un elevato livello di comfort, flessibilità e morbidezza. Il design ergonomico ricalca la curva naturale delle mani riducendone l'affaticamento. Traspirante ed aperto posteriormente in modo da aiutare la mano a ridurre la sudorazione.

Nylon, Lattice
Rosso/Nero S/7-XXL/11

EN388 2016
2.1.2.1.X

360 12



GRIP

A175

Guanto Duo-Flex - Lattice

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Rivestimento in doppio lattice

Il 'Duo-flex' combina alcune tecniche di spalmatura avanzata che danno a questo guanto una doppia spalmatura nelle aree cruciali di usura. Aumentando la protezione e durata del guanto nelle aree che ne hanno maggiormente bisogno, senza aumentarne il peso o diminuirne la manegevolezza.

Poliestere, Lattice
Porpora/Blu, Rosso/Blu M/8-XL/10



EN388 2016
2.0.2.1.X

360 12

Punta delle dita a doppio rivestimento per una maggiore durata

Utilizzo generale - Guanti in lattice

A105

Guanto Extra Grip - Lattice

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

L'A105 ha una finezza 10 per una maggiore destrezza e una spalmatura lattice premium. La spalmatura 3/4 in lattice offre una maggiore protezione dai liquidi, mantenendo destrezza. Questo guanto ha una spalmatura ruvida che offre un grip eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto.

Poliestere, Cotone, Lattice
Giallo/Arancione L/9-XXL/11



MIGLIORATO
Tecniche di produzione migliorate

10 | CE | 144 12 | EN388 2016 | 3.1.4.3.X

A150

Guanto Classic Grip - Lattice

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Cotone riciclato

Il guanto Classic Grip offre la necessaria protezione per le mani garantendo comfort e presa a un prezzo accessibile.

Poliestere, Cotone, Lattice
OR - Giallo/Arancione S/7 - XXL/11
K8 - Nero/Nero M/8 - XXL/11
GN - Giallo/Verde M/8-XXL/11



MIGLIORATO
Tecniche di produzione migliorate

10 | CE | 216 12 | EN388 2016 | 2.1.2.1.X | ANSI/ISEA 105-2016 | Livello ABRASIONE 1

A135

Guanto Grip Tought - Lattice

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Massimizzati i punti di forza sia del poliestere che del cotone, il supporto di questo guanto è in maglia mix poli-cotone. Una spalmatura di lattice super-resistente con un rivestimento strutturato viene quindi aggiunta alle aree del palmo delle dita per offrire una maggiore protezione e grip.

Polycotton, Lattice
Giallo/Arancione L/9-XXL/11

Falangi a doppia immersione



Dita a doppia immersione, maggiore durata del guanto

10 | CE | 144 12 | EN388 2016 | 3.1.3.1.X

Schiuma di nitrile calibro 15

VEND

Rivestimento in schiuma di nitrile traspirante



VA350 Confezione per distributori automatici disponibile 497

GRIP

A350

Guanto Dermiflex - PU/Schiuma in nitrile

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

In nylon 15g superleggero, rivestimento in elastane, immerso in schiuma di nitrile e PU per il massimo comfort, sensibilità e destrezza. Protegge dall'olio in condizioni di caldo e umido.

Nylon, Elastane , PU, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A1
EN388 2016 4.1.3.1.X.
360 12
15

Grip in micro PVC



GRIP

A351

Guanto Dermiflex Plus - PU/Schiuma in nitrile

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Palmo puntinato per miglior grip e protezione del palmo. Fodera traspirante senza cuciture ideale per lavori di precisione in ambienti asciutti.

Nylon, Elastane , PU, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12

Puntini in PVC sul palmo per un grip superiore

ANSI/ISEA 105-2016 Livello TAGLIO A1
EN388 2016 4.1.3.1.X.
360 12
15

Utilizzo generale - Schiuma di nitrile

A352

Guanto DermiFlex Ultra - PU/Schiuma in nitrile

EN 420, EN 388,
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Rivestimento a ¾ per una maggior protezione del dorso. Senza cuciture, traspirante con fodera in maglia per una migliore destrezza.

Nylon, Elastane , PU, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

GRIP

Rivestimento 3/4 in schiuma di nitrile traspirante



15 | 2 | CE | 360 12

EN388 2016 — 4.1.3.1.X.

ANSI/ISEA 105-2016 — Livello TAGLIO A1

A353

Guanto DermiFlex Ultra Plus - PU/Schiuma in nitrile

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

L' A353 è una nuova aggiunta alla gamma DermiFlex. Spalmatura 3/4 con schiuma nitrile che assicura maggiore protezione, mantenendo traspirabilità. Un'aggiunta di micro puntini al palmo offre la massima aderenza.

Nylon, Elastane , Schiuma PU, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

GRIP

Palmo puntinato in nitrile per una presa superiore

Grip eccellente in condizioni di olio e umido



15 | 2 | CE | 360 12

EN388 2016 — 4.1.3.1.X

A354

Guanto DermiFlex Ultra Pro - Schiuma PU/Nitrile

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Grip eccezionale in condizioni di bagnato ed oleose. Questo guanto completamente rivestito ha una fodera traspirante continua, garantendo comfort e manegevolezza.

Nylon, Elastane , PU, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

GRIP

Falangi a doppia immersione



15 | 2 | CE | 360 12

EN388 2016 — 4.1.3.1.X

Completamente rivestito per una migliore protezione dai liquidi







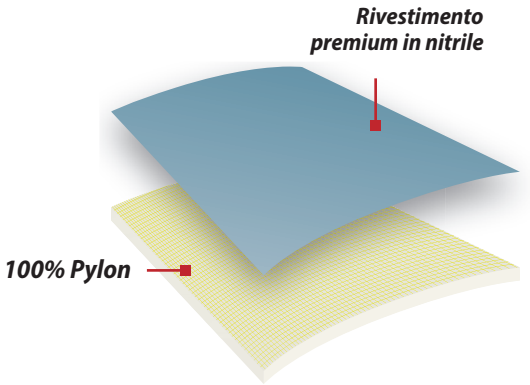

PORTWEST Pylon™

In 100% Poliestere replica tutte le caratteristiche del nylon, ottima resistenza all'abrasione, eccellente stabilità dimensionale, una maggiore resistenza alla trazione, proprietà basse di linting e traspirabilità superiore.

PORTWEST PYLON è un marchio di Portwest.

A310

Guanti in Nitrile Flexo Grip

GRIP

EN 420, EN 388,
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Il rivestimento in nitrile sui guanti Flexo Grip dà una maggiore resistenza all'abrasione. Ideali per riparazione auto, costruzioni ed altri settori.

Pylon, Nitrile
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11, Rosso/Nero S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2011
Livello ABRASIONE 2

EN388 2016
3.1.2.1.X

360 / 12

A319

360 / 12

GRIP

Guanti Nitrile Flexo Grip (con sacchetto espositivo)

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Pylon, Nitrile
Rosso/Nero, Bianco/Grigio M/8-XXL/11



VA310

432 / 24

VEND

Guanto Flexo Grip in nitrile per distributori automatici

Bianco/Grigio S/7-XXL/11



Vedi la gamma completa di articoli con confezione per i distributori automatici a pagina 497

A315

Guanto Grip All-Flex - Nitrile

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Il guanto super-leggero "All-Flex" risponde alle necessità nel mercato di un guanto dal design ergonomico che offre maggiore comfort e qualità. Polso in maglia elasticizzato, comoda calzata avvolgente, mentre la spalmatura completa di nitrile offre elevata resistenza all'abrasione, resistenza superiore ai liquidi, grande flessibilità ed aderenza.

Pylon, Nitrile
Nero/Nero S/7-XXL/11

GRIP



PORTWEST Pylon

13 | CE | 360 12 | EN388 2016 | 3.1.2.1.X. | ANSI/ISEA 105-2016 | Livello ABRASIONE 1

A320

Guanti Dexti-Grip - Schiuma in nitrile

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Per lavori di precisione che richiedono la massima destrezza. Il Dexti-Grip è l'ideale per assemblare e manipolare pezzi di precisione su superfici oleose. La fodera senza cuciture traspirante offre massimo comfort e massima destrezza come una seconda pelle.

Pylon, Schiuma in nitrile
Blu/Nero, Nero/Nero S/7-XXL/11

GRIP



PORTWEST Pylon

CE | 360 12 | EN388 2016 | 2.1.2.1.X | ANSI/ISEA 105-2016 | Livello ABRASIONE 3

PORTWEST Pylon™







GRIP

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

REACH COMPLIANCE

A120

Guanti con palmo in PU

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016 LIVELLO TAGLIO
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Perfetti per lavori complicati dove sono necessari destrezza e traspirabilità. Disponibile ora in molti colori e taglie.

Pylon, PU
X WH - Bianco XXS/5 - 3XL/12
Y B4 - Blu XS/6 - XXL/11
O1 - Arancione XS/6 - XXL/11
O8 - Arancione/Nero XS/6 - XXL/11
Y2 - Giallo XS/6 - XXL/11
Y8 - Giallo/Nero XS/6 - XXL/11
P9 - Rosa XS/6 - L/9
Z BK - Nero XXS/5 - 3XL/12
K7 - Nero/Grigio XS/6 - XXL/11
G8 - Grigio/Nero XS/6 - XXL/11
GR - Grigio XS/6 - XXL/11

PORTWEST Pylon™

ANSI/ISEA 105-2016
Livello TAGLIO A1

EN388 2016
2.0.3.1.X.

480 12

A129

x40 12

Guanto Palmo PU (Pacco da 12)

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Il guanto più venduto con Palmo in PU ora è disponibile in un pacchetto per la vendita al dettaglio da 12 paia, per facilitare lo stoccaggio ed un miglior rapporto qualità prezzo.

Pylon, PU
X Bianco/Bianco XS/6-XXL/11
Y Nero/Nero, XS/6-XXL/11

VA120

Confezione per distributori automatici disponibile

497

Funziona con il tuo dispositivo Touch Screen



A195 Touch screen - PU

360 12

EN 420
EN 388

Realizzato specificamente per i dispositivi touchscreen. Perfetto per mansioni complesse e per essere utilizzato nell'assemblaggio di componenti elettronici, test e lavori di precisione. Fodera 100% traspirante senza cuciture.

Pylon, PU
Porpora XS/6 - XXL/11



TOUCH
GRIP
PORTWEST Pylon

EN388 2016
2.1.2.1.X

GRIP

Leggero e per la massima destrezza





Estremamente flessibile per una manipolazione precisa

GRIP

A360

Guanto Flex - Senti

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ultra sottile 18g, per la massima destrezza e traspirabilità. Immersione in PU per resistere alle abrasioni.

Nylon, PU
Blu/Nero S/7-XXL/11

EN388 2016 3.1.2.1.X | 480 12 | CE | 18



Calibro 18 per eccezionale destrezza

GRIP
FOOD SAFE

AP70

Guanto Nero Lite Foam

EN 420 , EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Utilizzando una base di acqua PU, questo guanto favorisce una maggiore destrezza ed è più morbido sulla pelle.18 aghi senza cuciture fornisce un'ottima traspirazione e comfort. Il "Nero Lite" lo rende privo di solventi rendendolo ideale per l'industria automobilistica.

100% Nylon, Micro PU
Blu/Nero S/7-XXL/11

Ideale per la pelle sensibile

EN388 2016 2.1.2.1.X | 480 12 | CE | 18

Maggiore resistenza all'abrasione

A641

Guanto PU - Rosso
EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Un rivestimento standard per lavorazioni a rischio minimo. Il rivestimento in PU offre una maggiore resistenza all'abrasione. La fodera rossa fornisce una facile identificazione.

Pylon, PU
Rosso/Nero M/8 - XXL/11



144 12 | CE | 13 | EN388 2016 | 2.0.2.1.X. | ANSI/ISEA 105-2016 | Livello TAGLIO A1

Per lavori di precisione

A121

Guanti con falangi in PU
CE CAT 1

GRIP

Le punte delle dita sono ricoperte di PU per conferire protezione contro tagli e graffi. Utili per l'assemblamento delle parti microelettroniche, per lavori di precisione e di ispezione.

Pylon, PU
Bianco XXS/5-XL/10
Grigio XS/6-XL/10



PORTWEST Pylon

13 | CE | 480 12





AQUA
GRIP

A400

Guanti PVC con polsino a maglia elasticizzato

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Un best seller, il guanto rivestito in PVC con polsino a maglia e fodera in cotone interlock ha una finitura liscia con un' eccellente resistenza all'abrasione.



Cotone, PVC
Rosso, Nero M/8-XXL/11

REACH COMPLIANCE

EN388 2016
4.1.2.1.X.
144 12



A445 Armato45cm



A435 Armato 35cm





A427 Armato 27cm

A427 A435 A445

Guanti in PVC

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Disponibili in tre lunghezze, questi guanti sono completamente rivestiti e hanno una morbida fodera in cotone interlock all'interno. Il rivestimento ha una finitura liscia e offre un'eccellente resistenza all'abrasione.

Cotone, PVC
Rosso XL/10.5

REACH COMPLIANCE

AQUA
GRIP

EN388 2016
4.1.2.1.X

120 12	96 12	72 12
A427	A435	A445

A330

Guanti in Nitrile con polso in maglia

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Questo nuovo e leggerissimo guanto ha il dorso traspirante ed offre un'ottima libertà di movimento. Perfetto per lavori di precisione, la sua costruzione aiuta a non affaticare troppo la mano.

Cotone, Nitrile
Giallo, Navy S/7-XXL/11





12 CE 240 12

EN388 2016
3.1.1.1.X

ANSI/ISEA 105-2016
Livello TAGLIO A1

A300

Guanti con polsino elasticizzato in Nitrile

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

AQUA
GRIP

Guanto in maglia completamente rivestito di nitrile progettato per applicazioni che richiedono una maggiore resistenza all'abrasione. Il rivestimento in nitrile resistente impedisce la penetrazione di grasso, olio e acqua. Adatto per raccolta rifiuti, servizi pubblici e manutenzione.

Cotone, Fodera in jersey, Nitrile
Navy M/8-XXL/11

Foderato in jersey



12 CE 144 12

EN388 2016
4.1.1.1.X

ANSI/ISEA 105-2011
Livello ABRASIONE 3



GRIP
AQUA

Rivestimento in resistente nitrile

A302

Guanto NBR completamente ricoperto con manichetta

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Questo guanto in nitrile NBR è completamente immerso, offre maggiore protezione contro tagli, graffi, punture e strappi. La funzione del polsino di sicurezza permette a questi guanti di essere rimossi con facilità.

Cotone, Nitrile
Navy L/9-XL/10

EN388 2016
4.1.1.1.X
144
12
CE



GRIP

A171

Guanto lattice ruvido dorso areato

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2

Ideale per lavori di precisione, con dorso ventilato e palmo in lattice

Cotone, Lattice
Verde M/8-XXL/11

EN388 2016
3.2.4.1.X
120
12
CE
12



AQUA
GRIP

Finitura sabbia

A880

Guanto armato 30cm - PVC

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2

Armato in PVC resiste agli acidi leggeri, grassi animali e olii. Il palmo sabbiato assicura grip e resistenza all'abrasione. Fodera senza cuciture per un maggiore comfort e flessibilità.

REACH COMPLIANCE

PVC, Cotone
Blu M/8-XL/10

EN388 2016
4.1.3.1.X
96
12
CE

Guanti resistenti al calore 250°

A590

Guanti resistenti al calore 250°

EN 420, EN 388, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

Costruito da meta-aramide, la fibra resistente al calore con un rivestimento di cotone offre un guanto duraturo, resistente al calore a contatto fino a 250 ° C. Senza cuciture, Ambidestro e lavabile in lavatrice. Viene venduto singolarmente.

Meta Aramide, Cotone
Bianco L/9-L/9
Bianco XXL/11-XXL/11
Versione con polsino lungo

HEAT

Ambidestri
Venduto singolarmente



Lunghezza guanto 30cm

1 | 7 | 120 | 60

EN407 0.2.3.1.X.X

EN388 2016 2.3.4.X.X



A002

Clip per guanti senza metallo

Questa Clip sagomata per guanti è fabbricata con materiale dielettrico, non corrosivo e non conduttivo. La larghezza del gancio da 20cm permette l'aggancio della maggior parte dei DPI ed ha una tenuta di carico massima pari a 6kg. La clip per guanti viene fornita con un dispositivo di sicurezza per evitare l'impigliamento.

Acetile, Santoprene
Nero , Giallo ad alta visibilità

x18 | 40



A001

Clip per guanti

Un comodo modo per tenere i vostri guanti, per non preoccuparsi più di perderli di nuovo.

Resina acetalica
Nero , Rosso

x10 | 40



Non perdere mai i vostri guanti

Utilizzo generale - Guanti in maglia





GRIP

A110

Guanti Polka Dot

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Combinando una maggiore aderenza con una destrezza eccellente, il guanto Polka Dot ha buone performance in condizioni di asciutto. Maglia senza cuciture a 13 aghi con palmo in PVC tratteggiato.

Poliestere, PVC
Blu su bianco XS/6 - XXL/11
Nero/Rosso S/7 - XL/10

MIGLIORATO
Tecniche di produzione migliorate

ANSI/ISEA 105-2016
Livello ABRASIONE 1

EN388 2016
2.1.4.X.X

216 12 CE 13



GRIP

A113

Guanti Polka Dot Plus

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

L'aggiunta di puntinatura in PVC su entrambi i lati del guanto permette una facile calzata e prolunga la durata del guanto.

Reversibile

Poliestere, PVC
Blu su bianco S/7-XL/10

EN388 2016
1.1.4.2.X

288 12 CE 13



GRIP
HEAT

A112

Guanto Polka pesante

EN 420, EN 388, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

Perfetto per il contatto con oggetti caldi

70% Poliestere, 30% Cotone, PVC
Rosso su bianco M/8-XL/10

EN388 2016
1.2.4.1.X

EN407
X.1.X.X.X.X.

144 12 CE 7

A111

Guanti Classico Polka Dot
CE CAT 1

GRIP

Leggero e comodo, questo guanto ha il palmo in PVC punteggiato con grip superiore. Ideale per l'utilizzo a secco.

65% Poliestere, 35% Cotone, PVC
Blu su bianco XS/6-XXL/11

Il guanto con grip a puntini più venduto

7 CE 288 12



A130

Guanti Criss Cross
EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Rivestimento in PVC su palmo e dorso. La maglia di poliestere/cotone cucita con macchina a 7 aghi rende il guanto estremamente confortevole.

65% Poliestere, 35% Cotone, PVC
Arancione M/8-XL/10

Guanto criss cross

7 CE 144 12 EN388 2016 1.1.4.1.X



THERM

A115

Sottoguanto termico
CE CAT 1

THERM

Fodera a maglia termica 13g adatta per l'uso in condizioni di freddo. Polso elastico per sicurezza e comodità. I tratti di corallo nella struttura in fibra conservano il calore e lo rendono più leggero. Ideale come sottoguanto.

Poliestere
Navy S/7-XXL/11

MIGLIORATO
Nuove taglie aggiunte

13 2 CE 480 12





GRIP

A020

Guanti Assembly

CE CAT 1

100% pylon, filo continuo, finezza 13, calzata perfetta per qualsiasi lavoro che richiede una forte maneggevolezza, massima destrezza e tatto.

Pylon
Bianco XS/6-XL/10

Pylon™

960 12 | CE | 13 | 100%



GRIP

A050

Guanto in maglia con polsino (600 paia)

CE CAT 1

Adatto come sotto guanto o da solo per un calore maggiore

65% Poliestere, 35% Cotone
Beige XL/10

600 12 | CE | 18 | 100%



GRIP

A080

Guanto Microdot

CE CAT 1

Adatto a tutti gli usi, destrezza al 100% guanto in spugna di cotone con tre dettagli cuciti sul retro per una migliore calzata. Puntinato PVC sul palmo e le dita per garantire una presa superiore.

Cotone, PVC
Bianco M/8-XL/10

600 12 | CE | 24



Guanti da ispezione e foderati

A010

Guanti da ispezione in nylon (600 paia)

CE CAT 1

GRIP

Guanti da ispezione in nylon 100%. Il basso rilascio di lanugine li rende perfetti per lavorare in ambienti puliti. 3 taglie disponibili Venduto in cartoni da 600 paia.

100% Nylon
Bianco M/8-XL/10

100% 24 CE 600 12



A030

Guanti in maglia foderati (300 paia)

GRIP

Guanto con fodera in polycotton calibro 7. Ideale per lavori di ispezione o come sotto guanto. 3 taglie disponibili. Venduto in cartoni da 300 paia.

Polycotton
Naturale M/8-XL/10

100% CE 7 300 12



A040

Guanti in cotone (300 paia)

GRIP

Guanti leggeri in maglia di cotone al 100% con polsino in maglia. Ideale per essere indossato sotto i guanti monouso o come isolante in condizioni di freddo. 2 taglie disponibili Venduto in confezioni da 300 paia.

Fodera in jersey, Cotone
Naturale S/M-L/XL

100% 18 CE 300 12



Ideale per l'uso come sottoguanto per altri guanti



A197

ESD

PORTWEST Pylon™

Guanti Antistatici

EN 420, EN 388
IEC 61340-5-1 PASSATO
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Costruiti con un'avanzata miscela di pylon e fibra di carbonio. Questi guanti (solo imbottiti) proteggono la pelle da apparecchiature come circuiti degli oli naturali ed anche dalle apparecchiature che emettono scariche elettrostatiche dannose.

Pylon, Fibra di carbonio
Grigio XS/6 - XL/10

EN388 2016 1.1.3.X.X | EN16350 | IEC 61340 | 480 12 | CE | 13



VEND

VA198 Confezione per distributori automatici disponibile 497

A198

ESD

GRIP

PORTWEST Pylon™

Guanto Antistatico Polpastrelli in PU

EN 420, EN 388
IEC 61340-5-1 PASSATO
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

13g di Pylon e rivestimenti in fibra di carbonio che devia l'elettricità statica. Polpastrelli rivestiti con palmo in PU durevole per un'eccellente destrezza. Per l'uso in elettronica di montaggio, collaudo e lavori di precisione.

Pylon, Fibra di carbonio, PU
Grigio/Bianco XXS/5-XXL/11

EN388 2016 1.1.4.X.X | EN16350 | IEC 61340 | 480 12 | CE | 13

A196

Guanto Micro Dot Antistatico

EN 420, EN 388
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1 PASSATO
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

ESD
GRIP
PORTWEST Pylon

Costruito con una fodera a maglia continua, che fornisce ottima vestibilità e riduce l'affaticamento della mano. Il punto in PU sul palmo migliora il grip e la durata. Si tratta di un guanto estremamente sottile con alta traspirabilità.

Pylon, Fibra di carbonio, PU
X Grigio/Bianco XXS/5-XL/10

13 | 480 12 | IEC 61340 | EN16350 | EN388 2016 | 0.0.3.X.X



VEND

VA199 Confezione per distributori automatici disponibile 497

A199

Guanti Palmo PU Antistatici

EN 420, EN 388
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1 PASSATO
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

ESD
GRIP
PORTWEST Pylon

Pylon 13g e guscio in Fibra di Carbonio per scaricare l'elettricità statica. Con palmo rivestito in PU durevole per una maggiore manualità. Per lavori di elettronica, collaudo e di precisione.

Pylon, Fibra di carbonio, PU
X Grigio/Bianco XXS/5-XXL/11

13 | 480 12 | IEC 61340 | EN16350 | EN388 2016 | 3.1.2.1.X.



THERM

Protezione termica per le mani

Lo standard europeo specifica i requisiti e metodi di test per i guanti che proteggono dal freddo fino a -50 gradi celsius. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.

EN511



THERM
GRIP
HEAT



A146

Guanto Invernale Arctic

EN 420, EN 388, EN 407, EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3 ,
AS/NZS 2161 .5

Ultimo sviluppo nella protezione delle mani. Doppia fodera per mantenere il calore. Immersione a 3/4 in schiuma di nitrile per una completa protezione delle dita e per mantenere le mani all'asciutto. Dorso areato per la traspirabilità.

Nylon, Acrilico, Schiuma di nitrile
Nero L/9-XXL/11
Giallo/Nero M/8-XXL/11

Il migliore per la resistenza al freddo da contatto

ANSI/ISEA 105-2016 — Livello TAGLIO A2
EN388 2016 — 4.2.4.2.X
EN407 — X.2.X.X.X.X
EN511 — 0.2.X.
144 / 12
15



Protezione dal freddo estremo

THERM
GRIP







A140

Guanto Grip termico

EN 420, EN 388,EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

E' perfetto per la costruzione, trasporto, raccolta dei rifiuti, la manutenzione e il lavoro delle autorità locali. Questo guanto ha un rivestimento acrilico caldo ed è ideale per i lavori più pesanti, le attività all'aperto o in condizioni di freddo.

Acrilico, Lattice
BK - Giallo XS/6 - XXL/11
E8 - Verde/Nero M/8 - XXL/11
K8 - Nero/Nero M/8 - XXL/11
OR - Arancione M/8 - XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 — Livello TAGLIO A1
EN388 2016 — 1.1.4.1.X
EN511 — X.1.X.
144 / 12
10

Il migliore grip nelle condizioni di freddo

A143

Guanto Grip Soft Thermal - Schiuma in lattice

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .5

THERM
GRIP

Adatto per ambienti freddi, questo guanto è spalmato con lattice schiumato, offrendo estrema traspirabilità, morbido al tatto, fornendo ottime prestazioni di aderenza sul bagnato o asciutto.

Acrilico, Schiuma di lattice
Giallo/Nero M/8 - XL/10

10 | 216 12 | EN511 X.1.X. | EN388 2016 2.1.4.2.X



A145

Guanto Grip Antifreddo - Lattice

EN 420, EN 388, EN 511,
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

THERM
GRIP

Progettati appositamente per l'utilizzo nelle condizioni di freddo. La finitura in lattice pieghettato garantisce un grip eccellente unito al calore garantito da un acrilico a 7 aghi, offrendo protezione contro i pericoli del freddo nelle condizioni più estreme.

Acrilico, Lattice
Giallo/Blu, Arancione/Blu M/8 - XXL/11

7 | 120 12 | EN511 X.1.X. | EN388 2016 2.2.3.1.X | ANSI/ISEA 105-2011 Livello TAGLIO A2



Pollice a immersione totale

A185

Guanto Duo-Therm - Lattice

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

THERM
GRIP

L'A185 utilizza le più recenti tecniche per produrre un guanto eccellente e durevole. Un ulteriore strato di lattice rugoso viene aggiunto sulle parti terminali delle dita, che migliora la presa e durata, riducendo l'affaticamento della mano. La fodera termica fornisce calore aggiunto per la mano.

Poliestere, Lattice
Arancione/Blu, Giallo/Blu M/8-XXL/11

7 | 192 12 | EN511 X.1.X | EN388 2016 1.1.3.1.X

Doppia immersione





A245

THERM
GRIP

Guanto Insulatex Antartico

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .5

Guanto in pelle con fodera Insulatex per le condizioni più fredde. Ideale per celle frigorifere.

Pelle fiore, Cotone, Insulatex
Marrone L/9-XL/10

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

EN388 2016 3.1.4.3.X
EN511 3.2.X
84 12 CE



MIGLIORATO
Prestazioni per il freddo convettivo

A280

THERM

Guanti Wintershield

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .5

Un guanto termico resistente e confortevole, il 'Wintershield' è foderato in pile e fatto con pelli sintetiche hi-tech per garantire il massimo comfort e calore per chi lo indossa.

Pelle sintetica, Pile
Nero/Arancione M/8-XL/10

EN388 2016 1.1.2.1.X
EN511 2.2.X
288 12 CE



A450

THERM
AQUA
GRIP

Guanto ad alta visibilità Resistente agli agenti atmosferici - PVC

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Progettato per l'utilizzo nelle condizioni più impegnative. Fodera isolante e polso di maglia, mantiene le mani calde ed asciutte. Con un doppio forte strato rivestito in PVC contro olio, grasso e penetrazione dell'acqua.

PVC, Schiuma, Cotone
Arancione XL/10

EN388 2016 4.2.3.1.X
EN511 1.1.X
96 6 CE 12

THERM Per la manipolazione sicura di oggetti freddi

A750

Guanto Siberia da cella frigorifera
EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Concepiti per le celle frigo sono 100% impermeabili con fodera Insulatex. Palmo in nitrile, senza cromo.

Nitrile, Poliestere, Insulatex, Membrana impermeabile
Marrone/Grigio L/9 - XL/10

THERM
AQUA

Abbigliamento da cella frigorifera disponibile 406

100% Impermeabile

CE 72 12 EN511 4.3.1. EN388 2003 3.4.2.2.

INSULATEX THERMAL INSULATION



AP01

Guanto Thermo Pro
EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Design con doppio rivestimento in lattice per una presa superiore e protezione contro i liquidi e la penetrazione dell'acqua. La fodera isolante protegge dal freddo garantendo che le mani siano mantenute calde. Design ergonomico per ottimizzare il comfort, migliorare la destrezza e fornire un alto livello di resistenza all'abrasione e allo strappo.

Acrilico spazzolato, Lattice, Schiuma in lattice
Blu/Nero S/7-XXL/11

THERM
AQUA
GRIP



Rivestimento in lattice doppio
Fodera isolata

13 CE 216 12 EN511 X.4.X EN388 2016 2.1.3.2.X



A751

Guanto cella frigo Apacha
EN 420, EN 388, EN 511

Appositamente realizzato per l'utilizzo in ambienti freddi, sia che si tratti di una cella frigo interna o di condizioni invernali rigide all'aperto. Membrana impermeabile traspirante che mantiene le mani asciutte e riduce il rischio di formazione di umidità pericolosa. Polsino in maglia elasticizzata per una vestibilità comoda e sicura. Rivestimento migliorato sul palmo del guanto per una presa sicura in tutte le condizioni..

Neoprene, Insulatex, Nylon, Membrana impermeabile, Pelle
Nero L/9 - XXL/11

THERM
AQUA
GRIP

CE 72 12 EN511 3.3.X. EN388 2016 3.5.4.4.X

INSULATEX THERMAL INSULATION



Protezione contro l'arco elettrico







- Il guanto ARC Grip offre un elevato livello di protezione contro bruciature da ARCO elettrico e dal taglio
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Eccelente protezione Arc-Flash: Arc Rating (ATPV) = 9,5 cal/cm2
- Palmo rivestito in neoprene ignifugo per un eccellente grip
- Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione
- ANSI LIVELLO AL TAGLIO A4

ARC FLASH
PRO
HEAT
GRIP
CUT

EN 388
- D
2003 2016

A780

Guanto Arc Grip

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Realizzato con proprietà di resistenza alla fiamma, il guanto Arc Grip offre un elevato livello di protezione contro bruciature da flash di arco elettrico, taglio e fiamme. La fodera in maglia calibro 13, realizzata con un esclusivo filo di aramide ignifugo, aumenta la destrezza e il movimento della mano. Il palmo rivestito in neoprene ignifugo consente un'eccellente grip. Arc Flash livello 2 (ATPV 9.5cal / cm2).

Aramide, Neoprene
Verde/Nero M/8-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Livello TAGLIO A4

CE CAT III

EN388 2016
4.X.4.2.D.

EN407
X.1.X.X.X.X.

144 12

Riduce gli effetti dannosi dell'arco elettrico

Protezione contro l'arco elettrico



A781

Guanto Driver Arc-Flash Impatto

EN 420, EN 388, EN 407
ASTM F2675-13, ANSI/ISEA 105 - 2016

Realizzato con proprietà ignifughe, il guanto Arc-Flash Impact Driver offre un livello molto alto di protezione contro il taglio e bruciature da arco. La fodera è realizzata con aramide resistente alla fiamma. L'esterno in pelle pieno fiore è resistente e durevole. Le cuciture sono rinforzate con cuciture in aramide. Un palmo in gel imbottito migliora il comfort e riduce le vibrazioni.

Pelle fiore, Aramide, TPR
Bianco L/9-3XL/12

ARC FLASH
PRO
HEAT
CUT
IMPACT

- **Palmi imbottiti rinforzati**
- **Pelle pieno fiore per una protezione duratura**
- **Il guanto ARC Grip offre un alto livello di protezione**
- **Fodera resistente al taglio in aramide**
- **Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione**
- **Protezione eccezionale contro l'arco elettrico: Valutazione dell'arco (APTV) = 51 cal/cm2**

48
12

CE
CAT
III

EN407
X.1.X.X.X.X.

EN388
2016
2.X.2.4.E.P



A290

Guanto Oak protettivo da motoseghista (Classe 0)

EN 420, EN 388, EN 381-7
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Progettato per offrire la massima protezione e comfort durante l'esecuzione di lavori con motosega. Materiale protettivo solo nel guanto sinistro conforme alla EN381-7 Classe 0, 16m/s.

60% Pelle pieno fiore, 25% Poliestere, 10% Polietilene, 5% Elasticizzato
Arancione L/9-XL/10

Abbigliamento protezione per motosega Oak disponibile 308

CE CAT III | EN388 2016 3.1.2.3.X | EN381 CLASSE 0 | 96 12



Assorbe l'energia da impatto per proteggere le mani

A790

Guanti Anti Vibrazione

EN 420, EN 388, EN 10819
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Progettati appositamente per ridurre gli effetti da impatto e vibrazione. Eccellenti livelli di comfort e manegevolezza quando si usano elettro-utensili, martelli demolitori, martelli pneumatici ecc.

50% Cotone, 45% Nylon, 5% Gomma cloroprene
Nero M/8-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2011 Livello di taglio 4 | EN388 2016 4.1.4.2.X | EN ISO 10819 TR_M=0.62 TR_H=0.55 | 100 10 | 10



A760 Guanto meccanico Taglio 3

EN 420, EN 388

Realizzato con un palmo in pelle sintetica a base di nylon, questo guanto offre protezione contro molteplici rischi. Il materiale a coste elastiche a 4 vie ottimizza la traspirazione aiutando a ridurre l'affaticamento della mano. Chiusura del polso con fettuccia a strappo personalizzata con una cinturino in TPR.

Pelle sintetica, Intervallo costale, TPV

Giallo/Nero S/7-XXL/11

MECHANIC
GRIP
CUT

EN 388
- A
2003 2016

- Protegge da tagli e abrasioni
- Comoda vestibilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Rivestimento riflettente per una maggiore visibilità
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità

EN388
2016
3.3.4.4.X

144
12



WORK

A220

Guanti Premium Chrome Rigger

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Pelle martellata di qualità con protezione su palmo, nocche e vena. Ideali per l'industria mineraria e di costruzione.





Pelle martellata, Polycotton
Verde, Rosso XL/10.5, 3XL/12,
Giallo XL/10.5,
Rosso M/8

NEW COLOUR

3XL

ANSI/ISEA 105-2016
Livello ABRASIONE 4

EN388 2016
3.2.2.3.X

96
12

CE



THERM

WORK

A225

Guanto Rigger foderato Pile

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Guanto rigger in pelle isolato con fodera in pile per dare calore quando si lavora negli ambienti freddi.

Pelle martellata, Insulatex
Rosso XL/10.5

INSULATEX THERMAL INSULATION
FODERA

Lussuosa, morbida e calda fodera interna in pile

EN388 2016
4.2.4.2.X

EN511
1.1.X

72
12

CE

A230

Guanto Rigger palmo rinforzato

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

HEAT
WORK

Guanto a doppia protezione rinforzato su palmo e dita. Adatto per cantieri, agricoltura e silvicoltura.

Pelle martellata, Cotone
Cromo/Verde XL, 3XL

Palmo rinforzato



CE 84 12 | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 3.3.3.4.X | ANSI/ISEA 105-2011 Livello ABRASIONE 2

A200

Guanto Furniture in cuoio

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

WORK

Stile tradizionale con polsino di sicurezza gommato, toppa di protezione per le vene e palmo con patch in pelle. Offre eccezionale resistenza all'abrasione per i lavoratori in agricoltura, silvicoltura, costruzioni ecc. perforazione. Ideale per i lavoratori agricoli, forestali, di costruzione ecc.

Pelle, Cotone
Giallo/Nero XL/10.5

Il più resistente in commercio



CE 72 12 | EN388 2016 2.1.4.3.X

A210

Guanti Canadian Rigger

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

WORK

Uno dei guanti in pelle più venduti, palmo in pelle con patch di protezione vena. Il dorso in cotone aumenta il comfort e ventilazione.

Pelle martellata, Cotone
Grigio assortito XL/10.5 - 3XL/12

I guanti rigger più venduti



CE 96 12 | EN388 2016 3.2.2.3.X | ANSI/ISEA 105-2016 Livello ABRASIONE 3



WORK

MIGLIORATO

Tecniche di produzione migliorate

A260

Guanto Oves Driver

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Un classico, questo guanto è realizzato in pelle di ovino, una delle pelli più morbide e resistenti disponibili sul mercato. La pelle traspirante è ideale per l'utilizzo in climi miti e caldi evitando surriscaldamento.

Pelle di capretto
X Grigio M/8-XXL/11

EN388 2016 — 2.1.3.2.X — 240 / 12 — CE



WORK

MIGLIORATO

Prodotto usando la pelle di capra

A250

Guanto Tergsus

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Guanto robusto in pelle di capra con fettuccia a strappo di chiusura, dorso in cotone e dita rinforzate. Adatto all'utilizzo per applicazioni industriali leggere.

Pelle di capretto , Cotone
X Rosso XL/10 , Arancione S/7, Blu M/8, Giallo L/9, Nero XXL/11

EN388 2016 — 3.1.4.2.X — 180 / 12 — CE



A270

Guanto Driver Classic

WORK

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Il "Classic" è guanto resistente, realizzato in pelle pieno fiore bovino premium, fornisce al guanto più duratura, con maggiori proprietà di resistenza alla perforazione.

A271

Guanto Driver foderato

THERM

WORK

EN 420, EN 388, EN 511
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Guanto Driver in pelle foderato di qualità premium con fodera Insulatex per un maggiore calore e comfort.

INSULATEX THERMAL INSULATION
FODERA

MIGLIORATO

Tecniche di produzione migliorate

Pelle fiore, Insulatex
X Marrone L/9-XL/10

EN388 2016	EN388 2016	EN511				
3.1.4.2.X	3.2.4.3.X	2.2.X	192 / 12	96 / 12	CE	
A270	A271	A271	A270	A271		

A209

Guanto Classic Canadian Rigger
EN 420, EN 388

WORK

New

Il successo del guanto A210 ha portato all'introduzione di Classic Canadian Rigger. Realizzato con pelle crosta di prima qualità, questo guanto è dotato di rinforzo sul palmo e protezione delle vene con dorso in cotone per maggiore comfort e traspirabilità. Ideale per l'uso nei settori edilizia, paesaggistica, agricoltura e silvicoltura.

Pelle martellata, Cotone
Grigio assortito XL/10.5

CE 144 12

EN388 2016

2.2.4.3.X



A219

Guanto Classico Chrome Rigger
EN 420, EN 388

WORK

New

Il Classico Chrome Rigger è realizzato in pelle crosta di alta qualità con un'imbottitura aggiuntiva sulle nocche per offrire maggiore protezione e valore eccellenti. Ideale per più applicazioni di gestione generale.

Protezione aggiuntiva delle nocche

Pelle martellata, Cotone
Giallo/Rosso XL/10.5-XL/10.5

CE 120 12

EN388 2016

4.2.2.2.X



A229

Guanto Classico Rigger doppio palmo
EN 420, EN 388

WORK

New

Questo superiore doppio palmo di sostegno è realizzato per offrire una protezione eccezionale. Il rinforzo aggiuntivo sulla zona del palmo e dell'indice garantiscono una maggiore durata. Ideale per l'uso in edilizia, paesaggistica, agricoltura e silvicoltura.

Palmo rinforzato

Pelle martellata, Cotone
Verde XL/10.5

CE 96 12

EN388 2016

4.3.4.4.X







Pile foderato per maggior comfort e calore

WELD
HEAT
GRIP

A540

Guanto saldatura Ultra

EN 420, EN 388,EN 407
EN 12477

Realizzato per saldatura professionale, il guanto saldatura Ultra utilizza solo materiali e produzione di migliore qualità. La pelle pieno fiore rivestita in crosta offre una migliore resistenza all'usura. Foderato in pile per la protezione dal caldo e dal freddo. Cuciture in aramide per una durata eccezionale.

Pelle, Pelle martellata, Aramide
Marrone L/9-XXL/11

EN388 2016	EN407	EN 12477		
3.3.2.2.X	4.3.3.2.3.1	Tipo A	48 / 6	CE



Eccellente resistenza alla bruciatura

WELD
HEAT
GRIP

A521

Guanto da saldatura TIG Ultra

EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477

Il guanto da saldatura TIG Ultra offre una fantastica destrezza con un palmo in pelle di capra e un'eccellente resistenza alle bruciature grazie al rivestimento in pelle crosta. Realizzato per saldatura TIG professionale con cuciture in aramide per una lunga durata.

Pelle di capretto , Pelle martellata, Para Aramide
Marrone L/9-XXL/11

EN388 2016	EN407	EN 12477		
2.1.2.2.X	4.3.3.2.4.2	Tipo B	72 / 6	CE

WELD Ideale per diversi tipi di saldatura

Articoli addizionali protettivi per la saldatura:



SW33 234 | SW20 234 | SW32 234 | SW34 234 | SW10 234

A530

Guanto da saldatura rinforzato

EN 420, EN 388, EN 12477
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
EN 407

WELD
HEAT
GRIP

Guanti per la saldatura in pelle di qualità Premium con Palmo e pollice rinforzati per una maggiore protezione. Completamente rifinito e cucito con para-aramide ovunque.

Pelle martellata, Para Aramide
Marrone XL/10.5, 3XL/12

CE 48 6 | EN 12477 Tipo A | EN388 2016 4.2.4.3.X



A531

Guanto saldatura invernale rinforzato

EN 420, EN 388, EN 407
EN 12477

WELD
HEAT
GRIP
THERM

Basato sul nostro popolare guanto per saldatura A530. Il guanto per saldatura invernale rinforzato A531 è realizzato per lavorare a basse temperature. Lo spesso rivestimento in pile fornisce un calore eccellente. Le cuciture in aramide offrono una maggiore durata.

Pelle martellata, Pile, Aramide
Marrone, Reg XL/10.5



Ideale per gli ambienti più freddi

CE 48 6 | EN511 1.4.X | EN 12477 Tipo A | EN388 2016 4.2.4.3.X

Perfetto come protezione dalla saldatura



Industria preferita

A500

WELD
HEAT
GRIP

Guanti da saldatore

EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2,AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Crosta in cuoio, lunghezza 14" e rivestimento completo. Taglia unica

Pelle martellata, Cotone
Rosso XL/10.5-3XL/12

ANSI/ISEA 105-2011 Livello ABRASIONE 3
EN388 2016 3.2.4.3.X
EN407 4.1.3.2.4.4.
EN12477 Tipo A
60 6
CE



A510

WELD
HEAT
GRIP

Guanti da saldatore

EN 420 , EN 388, EN 407, EN 12477
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4

Ideale per proteggere da calore: crosta in cuoio, lunghezza 14" e rivestimento completo.

Pelle martellata, Cotone
Blu XL/10.5

ANSI/ISEA 105-2011 Livello di abrasione 3
EN388 2016 3.2.4.3.X
EN407 4.1.3.2.4.4.
EN12477 Tipo A
60 6
CE



A505

WELD
THERM
HEAT
GRIP

Guanto saldatura invernale

EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477

Sulla base del successo dell'A500, l'A505 è perfetto per lavorare in condizioni di freddo. La fodera in pile aiuta a trattenere il calore e le cuciture in aramide forniscono il rinforzo e la durata necessaria.

Pelle, Pile, Aramide
Rosso XL/10.5

INSULATEX THERMAL INSULATION
FODERA

EN388 2016 4.2.4.3.X
EN511 1.4.X
EN12477 Tipo A
48 6
CE

A511

Guanto da saldatore classico

EN 420, EN 388, EN 12477, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Questo guanto da saldatore 14" fornisce una maggiore protezione per le esigenze di saldatura di base. Questo guanto è la scelta numero uno per i suoi alti livelli di destrezza e una protezione superiore del braccio.

WELD
HEAT
GRIP

Pelle martellata
Grigio XL/10.5

CE 72 6

EN12477	EN407	EN388 2016
Tipo A	4.1.3.3.4.X.	4.2.4.3.X

Grande valore



A501

Guanto da saldatore ambi destro

EN 420, EN 388, EN 12477
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Proprio quello che ci vuole. Il guanto A501 offre protezione termica EN12477, ma è un guanto saldatore ambidestro che è molto conveniente, venduto singolarmente.

WELD
GRIP

Pelle martellata, Cotone
Grigio XL/10.5

1 CE 108 12

EN12477	EN388 2016
Tipo A	2.1.3.2.X



Venduto singolarmente

A520

Guanti da saldatura Premium Tig

EN 420, EN 388, EN 12477
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Il massimo della destrezza per i saldatori. Pelle morbida e flessibile di capra con polsino in pelle tagliata pesante. Da utilizzare nel tipo B (saldatura Tig). Cuciture eseguite con para-aramide ovunque.

WELD
GRIP

Pelle di capretto , Pelle martellata, Para Aramide
Grigio assortito L/9-XXL/11

CE 144 12

EN12477	EN388 2016
Tipo B	2.1.2.2.X



- Ideale per riparazioni auto, costruzioni e altri settori
- Composto in nitrile sintetico altamente resistente
- 100 guanti per scatola
- Tre volte più resistente del nitrile standard
- Tecnologia Crystal grip
- 7mil/0.18 mm di spessore per una resistenza eccezionale
- Senza silicone
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali.





Senza silicone

Tecnologia Crystal Grip su fronte e retro



MECHANIC
FOOD SAFE
GRIP

A930

Guanti monouso HD Portwest Orange

EN 420, EN 455,
EN ISO 374-1:2016 TIPO C
CE CAT 1, SICUREZZA ALIMENTARE CE

Guanti monouso premium ad alta resistenza con l'innovativa tecnologia crystal grip. 7 mil di spessore per una resistenza eccezionale. La mescola nitrilica sintetica altamente resistente rende questo guanto tre volte più resistente del nitrile standard. Senza silicone. Ideale per settore automobilistico, elettronico e altri settori. 100 guanti per scatola.

Nitrile
Arancione M/8-XL/10

EN ISO 374-1:2016 Tipo C | EN455 1-4 | CE | X20 100

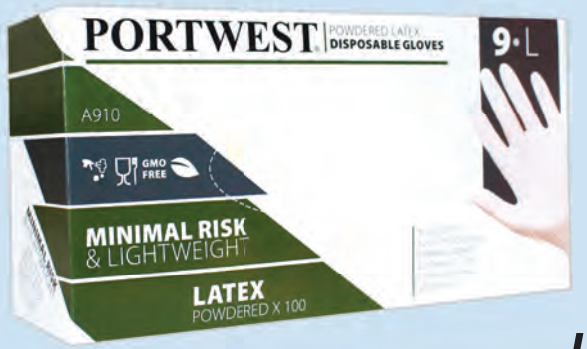



Lattice

A910 *Guanti monouso in lattice talcati*
CE CAT 1, SICUREZZA ALIMENTARE CE
CE X30 100 | 1
Lattice
X Bianco M/8 - XL/10

GMO FREE FROM GENETICALLY MODIFIED CORN STARCH

Comfort e resistenza superiori

A915 *Guanti monouso in lattice non talcati*
CE CAT 1, SICUREZZA ALIMENTARE CE
CE X30 100 | 1
Lattice
X Bianco M/8-XL/10





PVC

A900 *Guanti monouso in vinile talcati*
CE CAT 1, SICUREZZA ALIMENTARE CE
CE X30 100 | 1
PVC
X Trasparente M/8-XL/10

A905 *Guanti monouso in Vinile non talcati*
CE CAT 1, SICUREZZA ALIMENTARE CE
CE X30 100 | 1
PVC
X Trasparente M/8-XL/10
Y Blu M/8-XL/10

A925 *Guanti monouso in Nitrile non talcati*
CE X30 100 | 1
EN ISO 374-1:2016 TIPO C
SICUREZZA ALIMENTARE CE
AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .10.1

EN ISO 374-1:2016
Tipo C

Prodotti in gomma nitrile sintetica, i nostri guanti monouso forniscono protezione eliminando i rischi di reazioni allergiche associate ai guanti in lattice. La finitura testurizzata offre presa e destrezza ottimali sulle dita sia sul bagnato che sull'asciutto. 100 guanti per scatola.

Nitrile
X Blu S/7-XXL/11
Y Nero S/7-XXL/11

MECHANIC

Nitrile



Nuovo colore nero - perfetto per i lavori meccanici





Protezione leggera

Articoli monouso

La gamma di articoli monouso include cuffie, sovrascarpe, camici visitatore, grembiuli e tute.

PP - Polipropilene

PE - Polietilene

SPP - Polipropilene soffiato

Prodotti usa e getta in materiali di alta qualità, perfetti per l'industria alimentare

Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati



ST11

ST11

120
30
1

100%

Tuta PP 40g

Polipropilene
X Navy M-3XL
Y Bianco S-3XL



Accessori monouso

D300

2000 / 500 / 100

100%

Grembiule monouso PE

Imbustato

PE

Bianco, Blu Taglia unica

69cm x 107cm

D118

200 / 50 / 1

Camice ispettore PP monouso

Polipropilene

Bianco S-XXL

D100

3000 / 500 / 100

100%

Cappello monouso PP

Polipropilene

Blu , Bianco - 49cm

D340

6000 / 500 / 100

100%

1

Sopra scarpe monouso

Polietilene

Blu - 40cm



BIZTEX™

La scienza nella protezione rischi

EN 14605
TUTE A TENUTA STAGNA (TIPO 3)

EN 14605
TUTA PROTEZIONE SPRUZZI (TIPO 4)

EN 13982-1
TUTA PARTICELLA SECCA TIPO 5

EN 13034
TUTA PROTEZIONE SPRUZZO TIPO 6

EN ISO 14116
INDUMENTI PROTETTIVI IGNIFUGHI E MATERIALI ASSEMBLATI

EN 14126
INDUMENTI PROTETTIVI CONTRO AGENTI INFETTIVI

EN 1073-2
PARTICELLLA NUCLEARE

EN 1149
PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE

PROTEZIONE CHIMICA

ABBIGLIAMENTO BIZTEX DI PROTEZIONE

Gli indumenti di protezione BizTex® sono leader del settore e sono certificati per le norme internazionali più elevati. La grande linea di articoli BizTex® offre protezione in numerose condizioni. La linea BizTex® offre una innovativa e tecnologica protezione ad un prezzo concorrenziale.

3 tessuti protettivi leader del settore industriale

BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

SMS di Portwest è un triplo strato integrato in polipropilene fabbricato con proprietà antistatiche.
Il tessuto è formato da strati spunbond, meltblown e spunbond che lo rendono estremamente resistente e durevole, ma allo stesso tempo molto morbido e traspirante. L'alta resistenza alla trazione data da questo tessuto trilaminato protegge dalla penetrazione di fluidi e particolato senza compromessi in fatto di comfort e libertà di movimento. Portwest offre diversi indumenti in SMS della linea BizTex

BIZTEX™ MICRO

ANTI STATIC

Il tessuto BizTex Micro di Portwest ha un substrato in polipropilene con proprietà anti-statiche al quale è applicato un film di polietilene (PP/PE). Lo strato esterno previene anche il passaggio interno di molecole liquide assicurando che l' indumento sia traspirante. Questa tecnologia consente all'utilizzatore di rimanere fresco e confortevole. BizTex Micro ha l'ulteriore vantaggio di avere un rivestimento antistatico che fornisce protezione contro l'accumulo elettrostatico.

Biztex Plus è disponibile anche da 82g, garantendo maggiore resistenza a trazione e abrasione.

BIZTEX™ SMS FR

ANTI STATIC
FLAME RESISTANCE

Per i lavoratori a rischio di spruzzi chimici che possono venire in contatto con fiamme, il tessuto BizTex SMS è un'ottima scelta. Il tessuto ignifugo SMS è un sistema integrato di costruzione a tre strati di polipropilene. Formato da uno strato spunbond, meltblown e spunbond capace di fornire una barriera traspirante ma resistente. Il tessuto è trattato con un rivestimento FR conforme ai requisiti della norma EN14116 a propagazione limitata di fiamma.

Fornisce protezione certificata EN

EN 14605: 2005 +A1:2009
Indumenti di protezione da liquidi chimici Lo standard specifica i requisiti prestazioni per indumenti anti liquidi (Tipo 3) o spray (Tipo 4), e include articoli che proteggono solo il corpo. Tipo PB [3] e PB [4])

EN 14605

Tute a tenuta stagna (Tipo 3)
Questa prova consiste nell'esporre una tuta intera a una serie di brevi getti di un liquido a base di acqua, volti a varie parti critiche della tuta stessa. Questa tuta protegge contro forti getti di liquidi chimici.

EN 14605

Tuta protezione spruzzi (Tipo 4)
La prova consiste nell'esporre una tuta intera a uno spray intenso di un liquido a base d'acqua. Questa protegge dalla saturazione di prodotti chimici liquidi.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009
Tipo 5
Muta stagna da particelle. Questa norma specifica i requisiti minimi per indumenti di protezione chimica resistenti alla penetrazione di aria a carico di particelle solide, protegge contro la polvere e particelle secche pericolose.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009
Tute di protezione da spray (Tipo6) ed elementi di protezione parziale del corpo (PB6). Specifica i requisiti minimi di indumenti di protezione da liquidi chimici. Questo standard testa spray di liquidi chimici (Tipo 6 e Tipo PB [6]) e schizzi non direzionali ma presenti come goccioline nell'atmosfera.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Requisiti elettrostatici - resistenza della superficie (metodo di test e requisiti). Questo test per la rimozione dell'elettrostatica evita che scintille possano causare rischi/incendi per l'utilizzatore.

EN 14126

EN 14126: 2003
Questo specifica i requisiti ed i metodi di test per indumenti protettivi che assicurano protezione contro gli agenti infettivi

PARTICELLLA NUCLEARE

EN 1073-2: 2002
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non-ventilati contro la contaminazione radioattiva di particelle.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Questa norma specifica i requisiti di performance dei materiali, materiali accoppiati ed indumenti di protezione in modo da ridurre la possibilità che brucino e possano diventare pericolosi. Specifica inoltre ulteriori requisiti.

PROTEZIONE CHIMICA

Indica conformità alle correnti Norme Europee per gli Indumenti di Protezione dagli Agenti Chimici

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Standard nazionale Americano per tute monouso e ad utilizzo limitato - Requisiti taglie ed etichette.

Selezione del prodotto BizTex



Considerare le tute BizTex ST30, ST35 e ST36 adatte alla protezione da particelle.

No

È richiesta la resistenza al calore ed alle piccole fiamme?

Si



Il BizTex ST80 è la vostra opzione ideale.



Valutate un prodotto a base di BizTex Micro ST50, ST40, ST 41

Il pericolo è potenzialmente nocivo?

No



Per la protezione contro le particelle di polvere non pericolose, considerate l'ST11.

Si

Qual è il tipo di pericolo fisico da cui bisogna proteggersi?

Particolato — Liquido — Gas

C'è un rischio di esposizione al vapore che può salire a livelli pericolosi? Si prega di verificare il livello di esposizione raccomandato (REL)

Si

Design Personalizzato. Richiesta Protezione Tipo 1 o Tipo 2 (Non disponibile in questa gamma)

No

Quanto di questo spray vi aspettate entri in contatto con il vostro abito?

Moderato — Saturato

Il liquido è classificato come nocivo, cancerogeno o comunque tossico?

No



Valutate un abito BizTex ST60 con Protezione di Tipo 4.

Si

ST70 di Portwest. Si prega di verificare il livello di esposizione raccomandato (REL).

BIZTEX™	ST30 / ST35 ST36	ST40 ST41	ST50	ST60	ST70	ST80	ST31
PROTEZIONE CHIMICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 Tute a tenuta stagna (Tipo 3)					✓		
EN 14605 Tuta protezione spruzzi (Tipo 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Tuta Particella SeccaTipo 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 13034 Tuta protezione spruzzo Tipo 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5 GUANTI DI PROTEZIONE: PROPRIETA' ELETTROSTATICHE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126 Indumenti Protettivi Contro Agenti Infettivi		✓		✓	✓		
EN 1073-2 Particellla Nucleare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN ISO 14116 Indumenti protettivi ignifughi e materiali assemblati						✓	

TEST FISICO DEL TESSUTO Il tessuto utilizzato in questi indumenti è chiamato tessuto SMS BizTex e tessuto Microporoso BizTex.			TESSUTO SMS BizTex CLASSE	TESSUTO MICROPOROSO BizTex CLASSE	TESSUTO FR SMS BizTex CLASSE
Resistenza all'abrasione	EN530	Classe 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Resistenza alla screpolatura	EN 7854 B		6	5	6
Resistenza allo strappo	EN ISO 9073-4 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Resistenza alla trazione	EN ISO 13934-1 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Resistenza all'accensione	EN13274-4		Passare	Passare	Passare
Resistenza alla perforazione	EN 863	Classe 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Forza di trazione	EN ISO 13935-2	Classe 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Reazione al fuoco	EN 14116				Indice 1

TEST CHIMICI DEL TESSUTO	TESSUTO BizTex SMS		TESSUTO MICROPOROSO BizTex		TESSUTO FR SMS BizTex	
	Classe di penetrazione	Classe di repellenza	Classe di penetrazione	Classe di repellenza	Classe di penetrazione	Classe di repellenza
Acido solforico 30% - Classe 1 (min) – 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Idrossido di sodio 10% - Classe 1 (min) – 3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-xilene: Classe 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	3	3	2
Butan 1 ol: ClassE 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	0	3	2

Lista dei rischi industriali

	Macelli	Aerospaziale	Agricoltura e allevamento	Agrochimica	Amianto	Automotive	Bioingegneria	Rischi biologici	Servizi	Prodotti chimici	Protezione civile	Laboratori	Costruzioni	Decontaminazioni	Disastri/Gestione catastrofi	Pitture e decorazioni	Elettronica	Ingegneria	Industria alimentare	Scienza forense	Materiali pericolosi	Pulizia industriale e manutenzione	Pulizie	Medicale	Militare	Industria nucleare	Ambienti oleosi/grassi	Oil & Gas	Movimentazioni vernici/isocianato	Petrolchimico	Farmaceutico	Polizia	Pittura	Polveri	Isolamento tetti	Fonderie	Servizi veterinari	Magazzini	Raccolta rifiuti
ST30	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST35	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST36	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST40	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST41	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST50	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST60	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
ST80	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

PROTEZIONE CHIMICA | EN 13982-1 | EN13034 | EN 1149 | EN 1073-2

Protezione traspirante e sicura contro pericoli da particelle asciutte



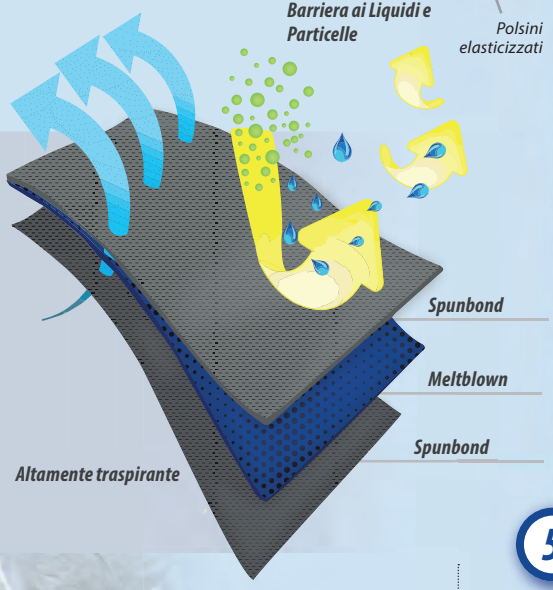

BizTex SMS di Portwest è un sistema integrato di costruzione a tre strati di polipropilene Spunbond / Meltblown / Spunbond, capace di fornire una barriera traspirante.



Utilizzi industriali suggeriti:

Pulizie •
Pitture e decorazioni •
Amianto •
Protezione da particelle •
Costruzioni •
Farmaceutico •

Fornisce protezione certificata EN

5 6

ST30 ***Tuta BizTex SMS tipo 5/6***

50 25 | 100% | ANSI/ISEA 101

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149-5 -5
EN 1073-2
ANSI/ISEA 101

La tuta SMS ha una vestibilità generosa, adatta per essere indossata con facilità sopra i vestiti. Offre una protezione eccellente per Tipo 5 e 6. Eccellente resistenza allo strappo e all'abrasione. Le caratteristiche includono elastico nel cappuccio, polsi, vita e alle caviglie.

4XL

BizTex SMS 55g
X Bianco S-4XL
Y Navy M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

BIZTEX™ SMS ANTI STATIC





Tessuto trilaminato per la massima protezione

5 6

ST35 Tuta BizTex SMS con polsini in maglia Tipo 5/6

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149-5 -5
EN 1073-2

In SMS traspirante. Ha i polsini in maglia ed elastico alle caviglie, garantisce libertà di movimento ed è antistatica.

BizTex SMS 55g
Bianco M-4XL

LOW LINT

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

5 6

ST36 Tuta Vistex SMS Tipo 5/6

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149-5 -5
EN 1073-2

Questa tuta SMS ha un nastro riflettente Hi-Vis per una maggiore visibilità di notte o in condizioni di scarsa luminosità. Questo tessuto trilaminato offre una elevata resistenza alla trazione e robustezza. Fornisce una barriera ai liquidi e particelle per proteggere il lavoratore senza ostacolare mobilità e comfort.

3XL

BizTex SMS 55g
Arancione M-3XL

LOW LINT

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

FLAME RESISTANCE

Quando c'è pericolo di polveri ed esposizione a pericoli esplosivi o materiali infiammabili, scegli i completi BizTex FR.

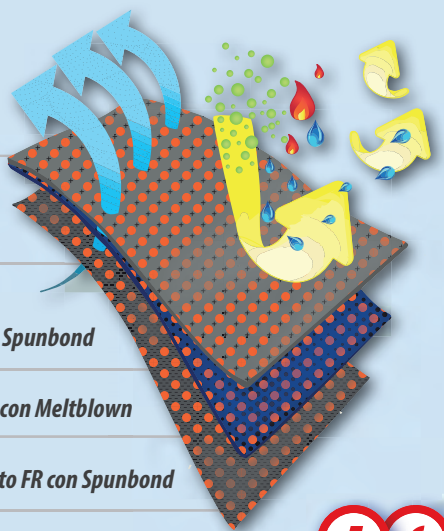

5 6

ST80 ***Tuta FR BizTex SMS Tipo 5/6***

50 25 CE

100%

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149-5-5
EN 1073-2
EN ISO 14116 INDICE 1

La tuta SMS FR è stata sviluppata utilizzando un innovativo tessuto non tessuto traspirante e confortevole per periodi di tempo prolungati. La caratteristica principale di questa tuta è la resistenza alla polvere e spruzzi nocivi, oltre ad essere anti-statica ed ignifuga.

3XL

Biztex SMS FR 55g
Bianco M-3XL



Utilizzi industriali suggeriti:

Rischi biologici ·
Elettronica ·
Minerario ·
Oil & Gas ·
Petrolchimico ·
Servizi ·
Spray e pittura ·
Utilizzo industriale ·

LOW LINT

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN ISO 14116

Eccezionale resistenza ignifuga e traspirabilità

BIZTEX™ MICRO SMS

ANTI STATIC



Combinando tutti i vantaggi delle collezioni Biztex SMS e Biztex Micro, incluse le proprietà antistatiche, la resistenza alla trazione, la protezione dalla penetrazione di fluidi e particelle pur mantenendo il comfort e la mobilità ottimale



ST50 *Tuta BizTex Microcool 5/6*

50 25 CE 100%

EN 13034 TIPO 6
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 1149-5-5
EN 1073-2

Questa tuta offre maggiore comfort e protezione. Offre una protezione di tipo 5 e 6 con un pannello di traspirabilità e comfort. Il design esclusivo comprende una combinazione di due tessuti BizTex SMS e BizTex Micro, cominciando dal cappuccio, e proseguendo verso il basso lungo la parte posteriore del corpo, fino alle ginocchia. Fornisce una barriera chimica eccellente e proprietà di comfort e traspirabilità eccellenti.

3XL

BizTex PP/PE & SMS 60g
Bianco M-3XL

LOW LINT

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13034 — EN 13982-1 — EN 1149 — EN 1073-2



Accessori BizTex SMS FR

ST85 — 2 CE 200 25 100%

Copri stivale BizTex SMS FR Tipo 6PB

EN 13034 TIPO 6 PB
EN 1149-5 -5
EN ISO 14116 INDICE 1

Biztex SMS FR 55g
Bianco Taglia unica

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13034 — EN 1149 — EN ISO 14116

BIZTEX™ MICRO

ANTI STATIC

PROTEZIONE CHIMICA | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126 | EN 1073 - 2 | EN 14605

Protezione traspirante antistatica contro i rischi liquidi

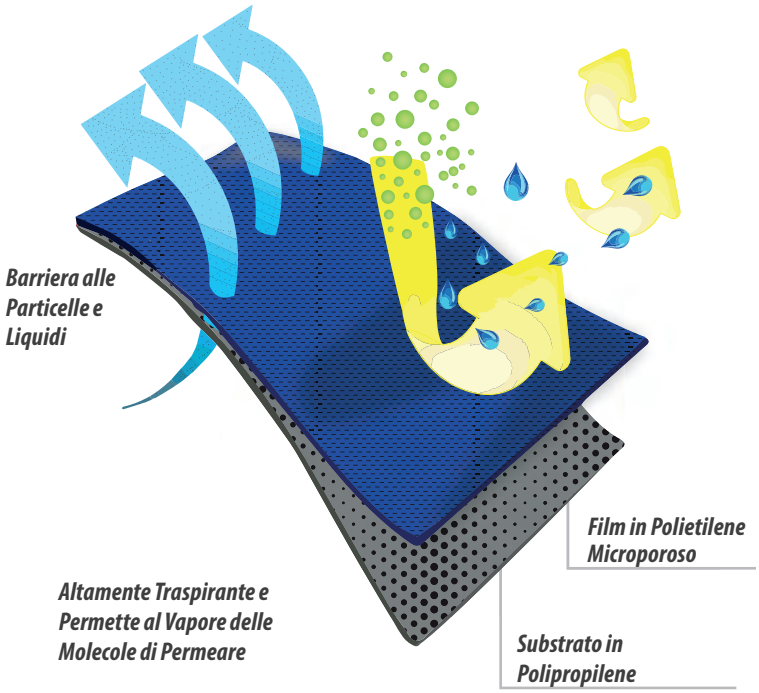

Il tessuto BizTex Micro di Portwest è costituito da un substrato di polipropilene al quale è applicato un film stratificato di polietilene microporoso (PP/PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio delle molecole di liquido verso l'interno permettendo però alle molecole di vapore di fuoriuscire.

Tabella Classificazione EN 14126	Test	Performance Minima	Risultati BizTex Micro
Patogeno Trasmissione-Sangue	ISO 16604	20 kPa	CLASS 6
Resistenza Penetrazione Sangue Sintetico	ISO 16603	-	-
Resistenza Penetrazione Aerea Liquidi Contaminati	Sangue	Log > 5	CLASS 3
Resistenza Penetrazione Particelle Solide Contaminate	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASS 3
Resistenza Penetrazione Batteri Umidi	ISO 22610	t > 75	CLASS 6

CERTIFICAZIONE e TEST

EN14126 è la norma che garantisce la protezione contro i rischi biologici e agenti infettivi come la SARS, Ebola e l'influenza aviaria. Il BizTex ST60 ha ottenuto il livello più alto in quattro dei cinque test utilizzati per indumenti certificati EN14126, come indicato nella tabella qui sopra.



Uso medicale

La ST60 della linea BizTex di Portwest è la scelta ideale per i lavoratori a rischio infettivo biologico

4 5 6

ST60 ***Tuta BizTex Microporoso Tipo 4/5/6***

50 25 CE

100%

EN 14605 TIPO 4B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1149-5-5
EN 1073-2
EN 14126

3XL

La Tuta microporosa offre un' eccellente protezione chimica dalla polvere e da agenti biologici. Con cuciture a nastrate, fornisce una barriera estremamente efficace alle sostanze chimiche. Design ergonomico per un comfort senza restrizioni di movimento e traspirabilità.

BizTex Microporoso 60g
Bianco M-3XL



LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

Utilizzo industriale



Utilizzi industriali suggeriti

- *Farmaceutico*
- *Scienza forense*
- *Medicale*
- *Spray e pittura*
- *Servizi*
- *Protezione da particelle*
- *e molti altri*

Cuciture Nastrate
La cucitura nastrata sulla tuta offre un'eccellente protezione contro i rischi biologici e agenti infettivi.

BIZTEX™ MICRO ANTI STATIC





Il tessuto BizTex Micro di Portwest è costituito da un substrato di polipropilene al quale è applicato un film stratificato di polietilene microporoso (PP/PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio delle molecole di liquido verso l'interno permettendo però alle molecole di vapore di fuoriuscire.

5 6

ST40 *Tuta BizTex microporosa tipo 5/6*

50 25 CE
100%
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1149-5-5
EN 1073-2
EN 14126
ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101

Grazie alla sua comoda vestibilità non limiterà le prestazioni durante l'utilizzo. Composta da milioni di fibre di polietilene per dare un'eccellente protezione, robustezza e resistenza. Cappuccio, caviglie, polsini e vita elasticizzati, con cerniera anteriore a doppio cursore e patta frontale richiudibile.

3XL

BizTex Microporoso 60g
Bianco S-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

5 6

ST41 *Tuta BizTex Microporosa con copri stivale Tipo 5/6*

50 25 CE
100%
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1149-5-5
EN 1073-2
EN 14126

Leggera e resistente con traspirabilità e comfort eccezionali. Protezione contro liquidi, particelle e batteri. Include un copri calzare per la massima sicurezza quando si cammina.

3XL

BizTex Microporoso 60g
Bianco M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

BIZTEX™ MICRO PLUS ANTI STATIC

BizTex Micro Plus garantisce protezione da numerosi agenti chimici liquidi sotto pressione (Tipo 3), e spray liquidi (Tipo 4) in un tessuto leggero e resistente.

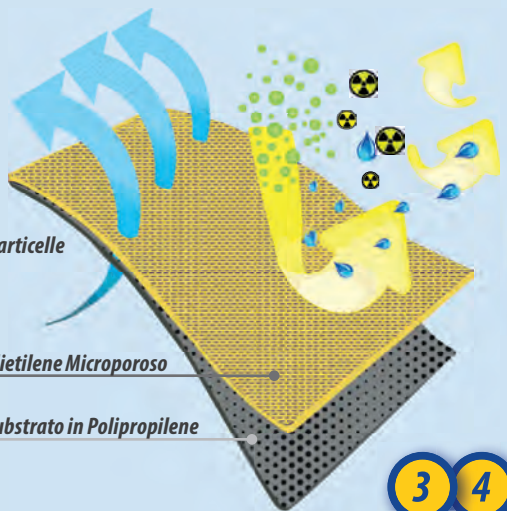



3 4 5 6

ST70 *Tuta BizTex Microporoso Tipo 3/4/5/6*

50 / 25 | 1

EN 14605 TIPO 3B
EN 14605 TIPO 4B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1149-5-5
EN 1073-2
EN 14126

Questa tuta offre una eccezionale resistenza meccanica e protezione contro liquidi e particelle. Il resistente tessuto laminato in polipropilene microporoso fornisce un'eccellente barriera contro gli spruzzi chimici e gli agenti infettivi. La resistenza del tessuto e la flessibilità assicurano protezione e comfort anche negli ambienti più difficili.

Polipropilene 50 g / polietilene 32 g
Peso totale 82g
Giallo M-XXL

Utilizzi industriali suggeriti:
- *Rischi biologici*
- *Prodotti chimici*
- *Decontaminazioni*
- *Disastri/Gestione catastrofi*
- *Materiali pericolosi*
- *Pulizia industriale e manutenzione*
- *Industria nucleare*
- *Petrolchimico*

Cuciture Nastrate
La cucitura nastrata sulla tuta offre un'eccellente protezione contro i rischi biologici e agenti infettivi.

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | NUCLEAR PARTICLE | EN 14605 | EN14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

BIZTEX™ SMS
ANTI STATIC

Accessori BizTex SMS

BIZTEX™ MICRO
ANTI STATIC

Accessori BizTex microporoso







ST31 Camice BizTex® SMS tipo PB [6]

EN 13034 TIPO 6 PB
EN 1149-5 -5

50
25

100%

Fornisce un'ottima protezione contro i liquidi e particelle senza pregiudicarne il comfort. Chiusura frontale con bottoni.

BizTex SMS 55g
Bianco L-XXL

ST42 Grembiule BizTex Microporoso tipo PB[6]

EN 13034 TIPO 6 PB
EN 1149-5 -5

300
30

100%

Ideale per la preparazione degli alimenti e il lavoro di laboratorio, questo grembiule di dimensioni generose offre una protezione dagli schizzi in una parte del corpo conforme alle norme EN13034 e EN1149-1 protezione antistatica.

BizTex Microporoso 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

Accessori BizTex microporoso

BIZTEX™ MICRO
ANTI STATIC





ST47 2 CE 150 25 100%

Manicotto con polsino in maglia in BizTex Microporoso Tipo 6PB

EN 13034 TIPO 6 PB
EN 1149-5 -5

BizTex Microporoso 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149



ST43 2 CE 150 25 100%

Copri maniche BizTex Microporoso tipo 6 PB

EN 13034 TIPO 6 PB
EN 1149-5 -5

BizTex Microporoso 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

Altamente Traspirante e Permette al Vapore delle Molecole di Permeare



ST44 2 CE 200 25 100%

Copri scarpa in BizTex Microporoso tipo 6PB

EN 13034 TIPO 6 PB
EN 1149-5 -5

BizTex Microporoso 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149



ST45 2 CE 200 25 100%

Copri stivali in BizTex Microporoso tipo 6PB

EN 13034 TIPO 6 PB
EN 1149-5 -5

BizTex Microporoso 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

TECNOLOGIA DA INDOSSARE

DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER LAVORATORI SOLITARI

IL PRIMO DEL SUO GENERE IN SICUREZZA



Sviluppato da Portwest

Il Portwest Locator V1 è un dispositivo di sicurezza indispensabile per tutti i lavoratori solitari e in remoto. Dotato di un pulsante di avviso incorporato, i lavoratori possono inviare un avviso per sollevare l'allarme in caso di pericolo o infortunio. Quando viene attivato l'avviso, viene inviata un'email a una persona designata. Usando il GPS ogni avviso invia ai lavoratori le informazioni sulla posizione esatta garantendo tempi di risposta alle emergenze più rapidi.

Questo dispositivo di sicurezza all'avanguardia ha una durata della batteria eccezionalmente lunga che può durare da diversi mesi a un anno, a seconda dell'utilizzo. Alimentato tramite la rete Sigfox, il localizzatore GPS non si basa sul segnale mobile o 3G per la connettività. Facilmente collegabile a qualsiasi indumento di sicurezza o DPI, questo dispositivo di sicurezza può fornire informazioni sulla posizione in tempo reale di chi lo indossa; offrendo una visibilità completa del luogo in cui si trova il lavoratore, garantendo una maggiore sicurezza.



PB10 ***GPS Locator V1***

CE ROHS

25

ABS

Bianco/Blu 6.8 cm x 4.2 cm x 2.4 cm

sigfox ready

WORKWEAR INTELLIGENTE è un marchio di Portwest.

TECNOLOGIA RFID

IDENTIFICAZIONE DELLA FREQUENZA RADIO



Ideale per l'ispezione delle risorse e la gestione delle scorte

Il tag di gestione delle risorse RFID di Portwest può essere scansionato da un dispositivo mobile per aumentare l'efficienza dei processi di report e delle ispezioni di routine. La tecnologia RFID è compatibile con le applicazioni di ispezione standard.

Caratteristiche:

- Garanzia di qualità
- Verifiche di sicurezza
- Documentazione di formazione
- Migliore conformità
- Rischio limitato
- Controllo del report
- Ispezioni sul campo



Dimensione reale

RF10 ***Targhetta RFID***

X40
25

L'RF10 è realizzato con un involucro in ABS che ospita il chip NFC. È estremamente resistente e impermeabile e viene fornito con un doppio anello argentato per assicurare che possa essere facilmente attaccato a qualsiasi prodotto.

- Frequenza: 13,56 MHZ
- Chip: NTAG213
- Distanza di lettura: 1-3 cm
- Compatibilità: tutti gli smartphone abilitati NFC
- Temperatura d'impiego: da -20 a 55°C

ABS

L4cm x W3cm x H0.4cm, 4g

Affidabilità

Ogni tag RFID ha un numero di serie univoco che, in seguito alla scansione, può essere visualizzato su un dispositivo mobile. Ciò consente ispezioni e scorte più veloci e più accurate.

Responsabilità

La tecnologia di identificazione a radiofrequenza garantisce un processo di ispezione più efficiente. I report possono essere registrati in modo più efficace, riducendo il rischio di guasti nel tracciamento della conformità.

GAMMA ANTICADUTA

La protezione anticaduta viene messa in atto per prevenire i rischi connessi a cadute dall'alto, riducendo la forza di impatto verso ostacoli/cadute a terra. Portwest offre una gamma completa di prodotti anticaduta per i lavori in altezza.



50+
Articoli anticaduta eccezionali

COLLEZIONI

- IMBRACATURE
- DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
- CORDINI
- BLOCCHI DI ARRESTO
- ACCESSORI
- CORDINI PER ATTREZZI
- KIT ANTI CADUTA

Imbracature

EN 361:2002
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature totali.

Tale norma afferma che l'imbracatura ha superato la prova di caduta libera con un manichino da 100kg per simulare una persona. Questo mostra come l'imbracatura risponderà in caso di caduta.

EN 1497:2007
Equipaggiamento personale anticaduta - Imbracature di soccorso

Questa norma specifica i requisiti, metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per imbracature di soccorso. Cablaggi di soccorso conformi a questo standard sono utilizzati come componenti di sistemi di soccorso, che sono sistemi anticaduta personali.

EN 358:2000
Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione di cadute dall'alto. Cinture e cordini per il posizionamento e controllo.

Questa norma conferma che il posizionamento sul lavoro e il cordino hanno resistito a un test di forza statica per più di 3 minuti senza rilasciare il carico.

EN 813:2008
Equipaggiamento personale anticaduta - Imbracature da seduta

EN 813 specifica i requisiti, prove, marcatura e informazioni che devono essere fornite dal costruttore per cablaggi da seduta da utilizzare in ritenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso corda, in cui è richiesto un punto di attacco basso.

Blocchi di arresto

EN 360:2002
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile.

Questo standard per anticaduta con dispositivo di bloccaggio include un sistema auto-retrattile per la cordicella. Un elemento di dissipazione di energia può essere incorporato nelle attrezzature.

Cordoncini

EN 354:2010
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Corde
Questo standard indica che il cordino ha resistito ad un test di caduta libera senza rilasciare il carico o arrecare danno ad esso.

EN 355: 2002
Dispositivi di protezione individuale contro cadute dall'alto. Assorbitori di energia.

Questo standard è per corde con ammortizzatori. Si tratta di corde che sono adatti ad essere montati su un'imbracatura completa e connessi ad un punto di ancoraggio. La parte ammortizzante del cordino riduce lo shock causato in caso di caduta rallentando la velocità di arresto.

Connettori / Corde/Prese per corde

EN 362:2005
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori

Questo dimostra che tutti i connettori di questa gamma hanno superato la prova di forza necessaria per questo standard.

EN 353-2:2002
Dispositivi di protezione individuale contro cadute dall'alto. Anticaduta di tipo guidato inclusa una linea di ancoraggio flessibile.

Questo standard illustra i diversi metodi di test per i DPI relativi a sistemi costituiti da una linea destinata ad essere fissata (temporaneamente o permanentemente) ad una struttura.

EN1891
Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto. Corde kernmantel

Questo standard conferma che le corde kernmental hanno capacità di bassa estensione durante le normali attività lavorative, ma la capacità di resistere alle forze generate da una caduta.

Sistema di ancoraggio

EN795 :
Equipaggiamento anti caduta - dispositivo di ancoraggio

Questo standard riguarda dispositivi di ancoraggio da utilizzare come parte di un sistema di protezione da caduta. Mette alla prova i dispositivi per assicurarsi che essi possano sopportare la forza dinamica massima generata durante la caduta.

Introduzione alla Protezione anticaduta

Ci sono 3 termini generali utilizzati per categorizzare l'uso dei dispositivi di protezione anticaduta.



Controllo del Lavoro

Una valutazione del rischio è effettuata per determinare le circostanze in cui il rischio di caduta può essere eliminato, limitando il movimento degli utenti mediante una distanza di sicurezza dal rischio di caduta. Questo è un eccellente misura preventiva per assicurare un ambiente di lavoro sicuro in quota.

Aree di utilizzo -
Apparecchiatura di protezione dalla Caduta con accesso Motorizzato per lavoro sui tetti, posizionata sulle strutture di gestione dei veicoli e molto altro



Posizionamento di Lavoro

Questo si riferisce all'applicazione di dispositivi anticaduta in situazioni in cui gli utenti devono essere sospesi in posizioni per lavori che devono essere effettuati ad altezza. È necessaria una formazione adeguata per l'utente al fine di utilizzare dispositivi anticaduta in questo modo. Di solito questo tipo di protezione anticaduta è accompagnato da un sistema di arresto dalla caduta..

Aree di utilizzo -
Corda Industriale per accessi a Utenze Telecomunicazioni in spazi ristretti e molto altro



Anticaduta

tutti i sistemi di arresto mirano ad evitare tutte le circostanze in cui il rischio di cadere è un pericolo, arrestando la caduta in modo sicuro e controllato. Questo permette all'utente di svolgere il proprio lavoro in quota, senza timore di lesioni gravi. Bisogna fare particolare attenzione alla registrazione di questi sistemi, per garantire all'utilizzatore uno spazio adeguato da terra, evitando qualsiasi contatto con gli ostacoli in caso di caduta. Inoltre, è incluso come parte del processo di pianificazione, un piano di salvataggio in caso di arresto caduta, poiché la sospensione prolungata in altezza può essere pericolosa.

Aree di utilizzo -
Gru a torre per montaggio e manutenzione impalcature energia eolica con piattaforma pallet E molto altro.

Applicazione della sicurezza in altezza

Quando si considera l'applicazione della protezione anticaduta, può essere più facile scomporlo nei suoi 3 punti principali, punti di ancoraggio, imbracature complete per il corpo e dispositivi di connessione, l'ABC della protezione anticaduta.

Principi di sicurezza in altezza

Ci sono 3 principi fondamentali da considerare quando si pianifica di lavorare in quota.

Evitare
Considerate tutte le alternative ragionevoli per il lavoro in modo da non essere effettuato in altezza, se funzionale o possibile.

Prevenzione
Se il lavoro deve essere eseguito in altezza, distribuire le misure preventive appropriate e i sistemi di ritenuta del lavoro.

Mitigazione
Nei casi in cui il rischio di cadere non può essere evitato, considerare l'uso di reti o di altre apparecchiature d'atterraggio morbido, insieme con un posizionamento del lavoro adeguatamente sviluppato e / o sistema di trattenimento, utilizzando le attrezzature di protezione anticaduta adeguate.

LO SAPEVI CHE?

Laddove i prodotti PortWest Protection sono inutilizzati e conservati in un ambiente pulito e asciutto, hanno una durata utile di:

- **DPI TESSILI = 10 ANNI**
- **DPI METALLICI = ILLIMITATA**

Una volta utilizzata, l'apparecchiatura deve essere controllata dall'utente prima di ogni uso e deve essere fatta un'ispezione obbligatoria annuale condotta da una persona addestrata e competente.



Avvertimento

Formazione-
La Formazione anticaduta è un requisito essenziale per chi lavora in altezza.
Piano di salvataggio - E' indispensabile che qualsiasi sistema anticaduta comprenda un piano di salvataggio, siccome la sospensione in altezza dopo una caduta può essere pericolosa per l'utente se adoperata per un periodo troppo prolungato.

Come indossare un'imbracatura

1



Tenere l'imbracatura all'altezza dell'anello a D dorsale posteriore.

2



Procedi a mettere l'imbracatura sulle spalle come faresti con uno zaino.

3



Partendo dall'alto, collegare le cinghie del torace e del girovita.

4



Sotto ogni gamba, afferrare le cinghie per le gambe e avvolgerle attorno alle cosce e quindi attaccarle ai punti di connessione in vita.

5



Per assicurarsi che le cinghie per le gambe siano chiuse correttamente, una mano (ma non un pugno chiuso) deve essere inserita tra la cinghia e la gamba.

6



Stringere infine tutte le cinghie per una calzata comoda ma sicura.

Imbracatura

FP71 Portwest Imbracatura Ultra 1 punto

10

EN 361

CE CAT III

Questa imbracatura completa è dotata di un anello a D posteriore dorsale, fibbie a sgancio rapido per un facile indosso e 3 punti di regolazione. Gli indicatori dello strappo sono installati per facilitare le ispezioni.

Tessitura in nylon, Lega di acciaio, trattata termicamente

X **Nero/Arancione S/M/L -XL/XXL**

MAX 140kg

Per raggiungere un peso fino a 140 kg, questa imbracatura deve essere indossata con cordino da 140 kg.



FP72 Portwest Imbracatura Ultra 2 punti

10

EN 361

CE CAT III

Questa imbracatura completa è dotata di un anello a D posteriore dorsale e di anelli a D anteriori con 3 punti di regolazione. Fibbie a rilascio rapido per un facile indosso. Gli indicatori strappo sono installati per facilitare le ispezioni.

Tessitura in nylon, Lega di acciaio, trattata termicamente

X **Nero/Arancione S/M/L -XL/XXL**

MAX 140kg

Per raggiungere un peso fino a 140 kg, questa imbracatura deve essere indossata con cordino da 140 kg.





Tutte le imbracature Portwest possono essere dotate di tag per la gestione delle risorse RFID

Scopri di più a pagina 581

Imbracatura

FP73 Portwest Imbracatura Ultra 3 punti

EN 358
EN 361

10

CE CAT III

Questa imbracatura completa è dotata di anelli a D posteriori anteriori e dorsali con anelli a D laterali. Fibbie a sgancio rapido per un facile indosso e 4 punti di regolazione. Gli indicatori a strappo sono installati per facilitare le ispezioni.

Tessitura in nylon, Lega di acciaio, trattata termicamente

X **Nero/Arancione S/M/L -XL/XXL**



MAX 140kg

Per raggiungere un peso fino a 140 kg, questa imbracatura deve essere indossata con cordino da 140 kg.



FP74 Cordino singolo per 140 kg con assorbitore

EN 354
EN 355
EN 362

10

CE CAT III

Questo cordino singolo ha un assorbitore, un gancio per impalcature e un moschettone. È testato per resistere a un utilizzatore di 140KG ed è lungo 180 cm compresi i connettori quando è completamente esteso.

MAX 140kg

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Zinco

X **Nero/Arancione**



FP75 Cordino doppio per 140 kg con assorbitore

EN 354
EN 355
EN 362

10

CE CAT III

Questo cordino doppio presenta un assorbitore, un gancio per impalcature e un moschettone. È testato per resistere a un utente di 140KG ed è lungo 180 cm compresi i connettori quando è completamente esteso.

MAX 140kg

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Zinco

X **Nero/Arancione**

Imbracatura

FP19 Portwest Imbracatura Comfort Plus a 4 punti

6

EN 813
EN 358
EN 361
EN 1497

CE CAT III

Realizzata ergonomicamente pensando al comfort dell'utente, l'imbracatura 4 punti Comfort Plus è stata progettata in alluminio leggero, ottimizzando la resistenza e la durata. Fornisce 4 punti di attacco, un anello a D posteriore, due anelli a D laterali e un anello a D sul torace superiore e inferiore. Fibbie a rilascio rapido per un facile indosso. Ideale per il posizionamento sul lavoro o per lavoro in sospensione.

Tessitura in poliestere, Alluminio, Lega di acciaio, trattata termicamente

X **Rosso/Blu Taglia unica**

Disegnato ergonomicamente pensando al comfort



FP18

6

PORTWEST Imbracatura 3 punti Comfort Plus

EN 358
EN 361
EN 1497

Tessitura in nylon, Lega di acciaio, trattata termicamente

X **Rosso/Giallo Taglia unica**

CE CAT III



FP15

10

PORTWEST Imbracatura 2 punti Comfort Plus

EN 358
EN 361

Tessitura in nylon, Lega di acciaio, trattata termicamente

X **Nero/Giallo Taglia unica**

CE CAT III



Imbracatura

FP17 Portwes Imbracatura 3 punti Confort

12

EN 358
EN 361

CE CAT III

Imbracatura ergonomica con anello a D dorsale scorrevole. Dispone di due asole sul torace, schienale sagomato traspirante, due anelli a D laterali e fibbie a barra piatta facili da usare e sicuri. Prodotta utilizzando cinghie in poliestere per la massima durata. Regolazione per vita, torace e gambe che offrono un'eccellente vestibilità e comfort per l'utente.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente

X **Rosso/Blu Taglia unica**



Qualità premium, massima resistenza

FP14

12

Imbracatura Portwest 2 punti Comfort

EN 358
EN 361

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Rete in poliestere

X **Rosso/Blu Taglia unica**

CE CAT III

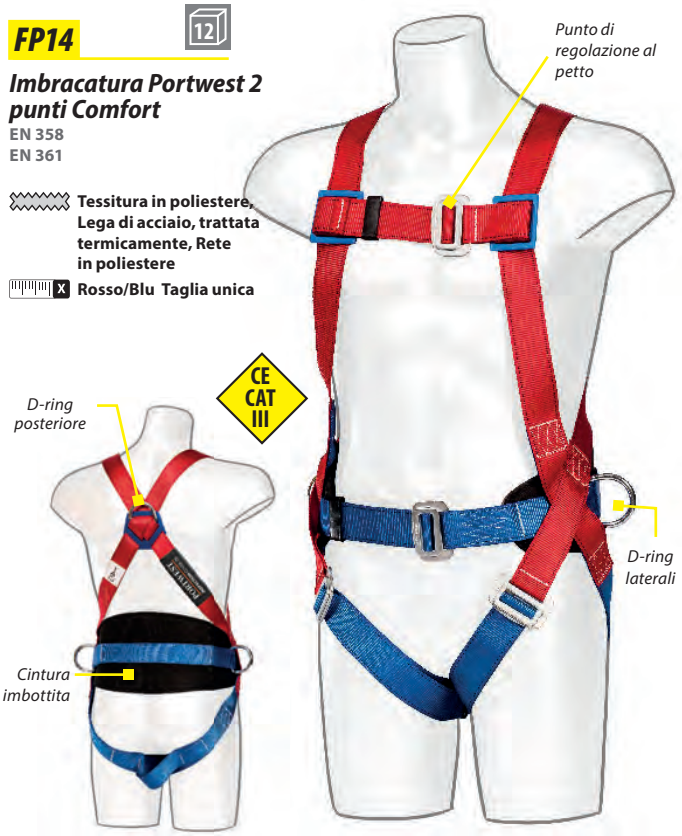

FP10

10

Imbracatura Portwest 2 punti Plus

EN 361

Tessitura in nylon, Lega di acciaio, trattata termicamente

X **Rosso/Giallo Taglia unica**

CE CAT III

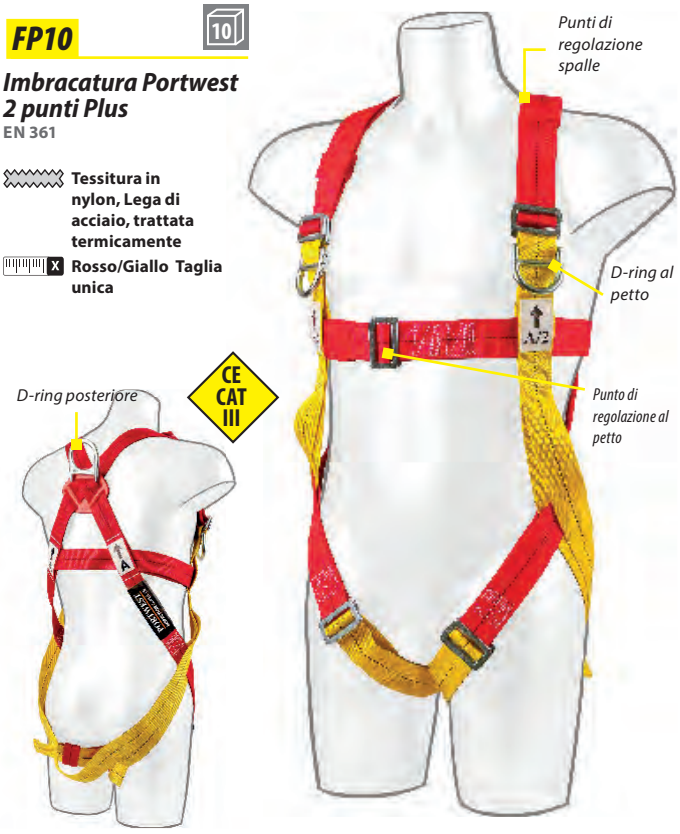

FP13

12

Imbracatura Portwest 2 punti

EN 361

Questa imbracatura completa è dotata di anelli D anteriori e posteriori ed è ampiamente utilizzata nel settore edile. È leggera e facile da usare.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente

X Rosso/Blu Taglia unica



CE CAT III



FP12

12

PORTWEST Imbracatura 2 punti

EN 361

Imbracatura leggera con D-Ring dorsale scorrevole. È dotata di due asole al petto e una fascia toracica regolabile a sgancio rapido. Costruita utilizzando cinghie in poliestere.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente

X Rosso/Blu Taglia unica



CE CAT III

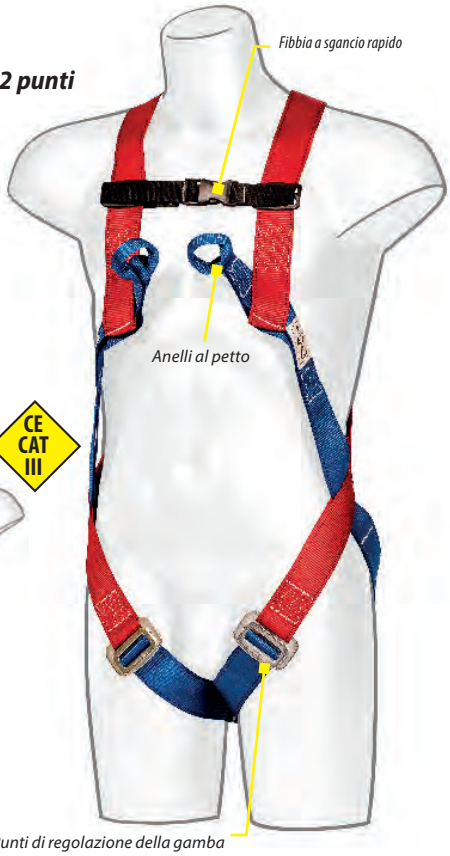

FP11

12

Portwest imbracatura 1 punto

EN 361

Adatta per anti caduta o per lavoro di ritenuta, la nostra imbracatura è leggera e facile da usare e consente una perfetta vestibilità.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente

X Rosso/Blu Taglia unica



CE CAT III

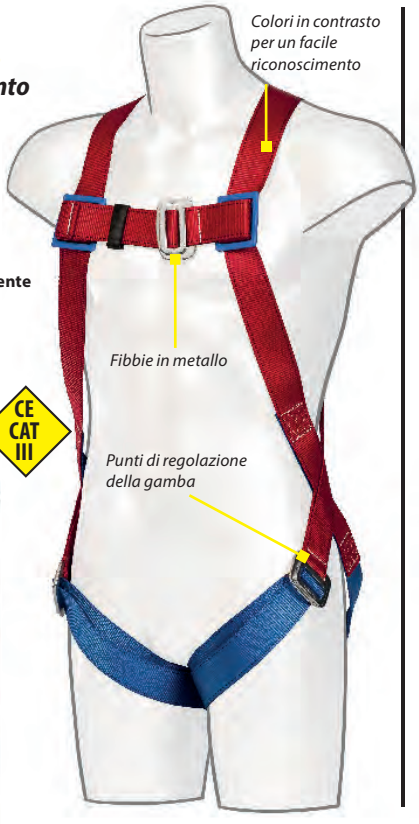

FP08

24

PORTWEST Cintura di posizionamento

EN 358

Cintura imbottita completamente regolabile con 2 anelli a D laterali che possono essere spostati sulla parte posteriore se necessario.

Tessitura in poliestere

X Nero/Rosso Taglia unica



CE CAT III



Sistema di ancoraggio

I dispositivi di ancoraggio sono soluzioni di protezione comuni per la caduta in aree di lavoro che non hanno punti di ancoraggio già esistenti per il personale tie-off. Sono certificati allo standard EN795, rendendo i punti di ancoraggio approvati per ogni area di lavoro elevata che comporta un rischio di caduta per il lavoratore. Questi punti sono responsabili per il collegamento dell'utente ad una linea di vita o ad una corda che li rendono un must per la sicurezza dei lavoratori in quota.

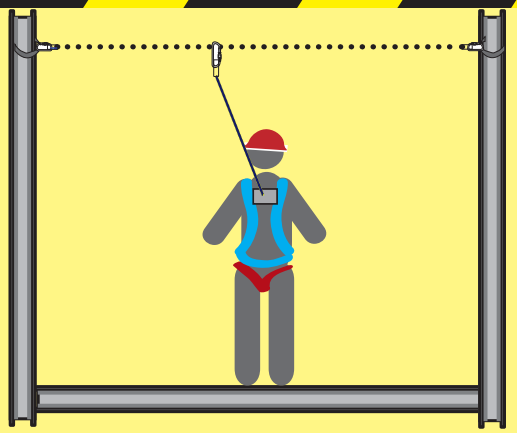

FP01 Linea vita orizzontale temporanea

EN 795

4

CE CAT III

Costruita con ingegneria di precisione e rigorosamente testata per soddisfare gli standard di settore, la linea vita temporanea orizzontale è semplice e veloce da installare e si estende fino a 20 metri di lunghezza. Una volta installata, questa linea vita permette fino a due lavoratori di spostarsi in tutta sicurezza lungo di essa.

Poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente
Nero/Giallo
20 metri



20 metri

Borsa attaccata per un facile trasporto



2 metri

FP02 Fettuccia di ancoraggio

EN 795

48
24

CE CAT III

Progettata utilizzando una robusta cinghia in poliestere per garantire massima durata. La fettuccia da 2 metri di ancoraggio consente all'utente di creare un punto di connessione sicuro e affidabile che si adatta ad una grande varietà di punti di ancoraggio.

Poliestere
Giallo
2 metri



1 metro

FP05 Cavo di ancoraggio

EN 795

80
20

CE CAT III

Realizzato con un anello su ciascuna estremità e un involucro protettivo in plastica attorno al cavo, il cavo in acciaio da 1 metro consente un facile ancoraggio a una varietà di strutture.

Corda in acciaio, PVC
Argento 1 metro

Cordino

Margini di Caduta del Cordino

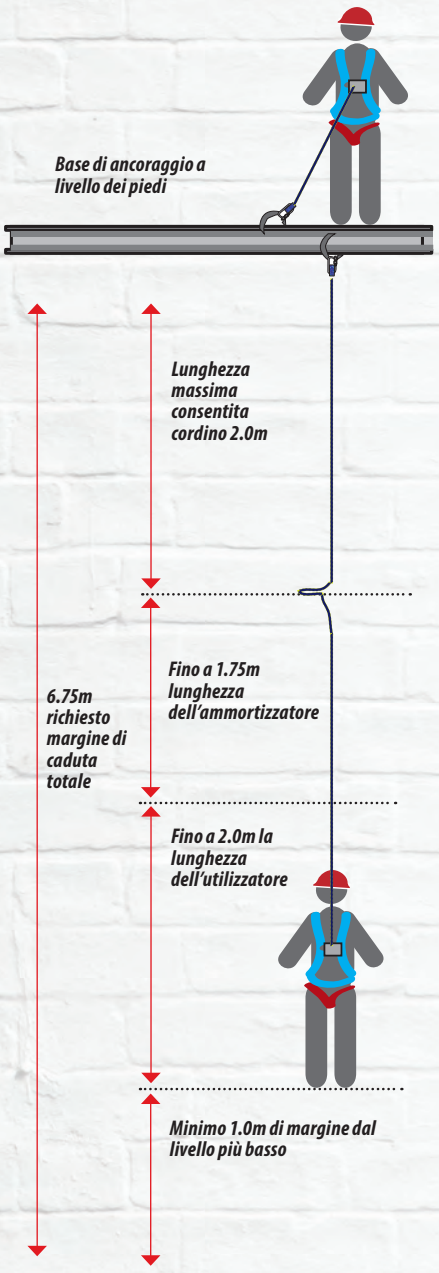



FP23 Corda singola con assorbitore di energia

12

EN 354
EN 355
EN 362

Questo cordino è 180 cm in totale, inclusi i 120 cm di corda, con assorbitore di energia, moschettone e un gancio per ponteggio.

Corda in poliestere, Alluminio, Lega di acciaio, trattata termicamente, PVC
Bianco

CE CAT III



FP25 Corda doppia con assorbitore di energia

10

EN 354
EN 355
EN 362

Il cordino a Y ha due corde di 120 centimetri con assorbitore d'energia, due ganci da ponteggio e un moschettone. Lunghezza totale 180cm inclusi i ganci da ponteggio ed il moschettone.

Corda in poliestere, Alluminio, Lega di acciaio, trattata termicamente, PVC
Bianco

CE CAT III



FP56 Cordino singolo con guaina con assorbitore

12

EN 354
EN 355
EN 362

Questo cordino singolo con guaina è dotato di un moschettone da ponteggio e uno standard. È lungo 180 cm compresi i connettori.

Corda in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio, PVC
Bianco

CE CAT III



FP55 Cordino doppio con guaina con assorbitore

12

EN 354
EN 355
EN 362

Questo cordino doppio con guaina ha un gancio per ponteggi e un moschettone. È lungo 180 cm compresi i connettori.

Corda in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio, PVC
Bianco

CE CAT III

Cordino



FP50 Cordino singolo a cinghia con assorbitore

12

EN 354
EN 355
EN 362

Questo cordino è realizzato con una cinghia in poliestere e include un assorbitore di energia, un moschettone autobloccante e un gancio da ponteggio. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio, PVC
Blu

CE CAT III



FP51 Cordino tessile doppio con assorbitore

12

EN 354
EN 355
EN 362

Cordino doppio con cinghie, ganci, moschettone e assorbitore di energia di alta qualità. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio, PVC
Blu

CE CAT III



FP53 Cordino singolo elasticizzato con assorbitore di energia

12

EN 354
EN 355
EN 362

Questo cordino singolo elasticizzato è dotato di un assorbitore di energia, un gancio per ponteggio, un moschettone ed è realizzato in poliestere elasticizzato. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori in posizione completamente estesa.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio, PVC
Giallo ad alta visibilità

CE CAT III

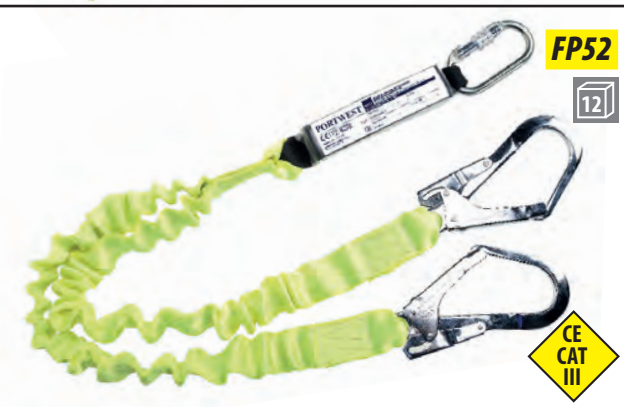

FP52 Cordino doppio elasticizzato con assorbitore di energia

12

EN 354
EN 355
EN 362

Questo cordino doppio elasticizzato è dotato di un assorbitore di energia, due ganci per ponteggio, un moschettone ed è realizzato in poliestere elasticizzato. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori in posizione completamente estesa.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio, PVC
Giallo ad alta visibilità

CE CAT III





FP20 Cordino di ritenuta con guaina

EN 354
EN 358

16

CE CAT III

Sviluppato per una protezione continua durante il lavoro in quota, questo resistente cordino con guaina da 150 centimetri ha un gancio per impalcatura e un moschettone.

Corda in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio
Bianco



FP24 Cordino di ritenuta singolo

EN 354
EN 358

16

CE CAT III

Questo cordino da 150 cm è realizzato in corda di poliestere con due moschettoni a ciascuna estremità.

Corda in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente
Bianco



FP21 Cordino di ritenuta singolo

EN 354
EN 358

16

CE CAT III

Questa cordino da 150 cm è in poliestere con moschettone e gancio per ponteggio.

Corda in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio
Bianco



FP22 Cordino di ritenuta regolabile

EN 354
EN 358

16

CE CAT III

Cordino regolabile ideale per ritenuta sul lavoro. È lungo 200 cm compreso i connettori.

Corda in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio
Bianco

MIGLIORATO
Aggiunto moschettone per una connessione più semplice



FP26 Cordino di posizionamento con dispositivo anticaduta scorrevole regolabile

EN 358

18

CE CAT III

Progettato per ottimizzare resistenza, durata e flessibilità. Questo cordino regolabile con guaina da 2 metri è ideale per il posizionamento sul lavoro. Un moschettone ed il dispositivo anticaduta scorrevole regolabile, consentono il posizionamento rapido e facile quando si lavora in altezza.

Corda Kernmantle , Lega di acciaio, trattato termicamente
Bianco

Distanza del Blocco d'Arresto Caduta

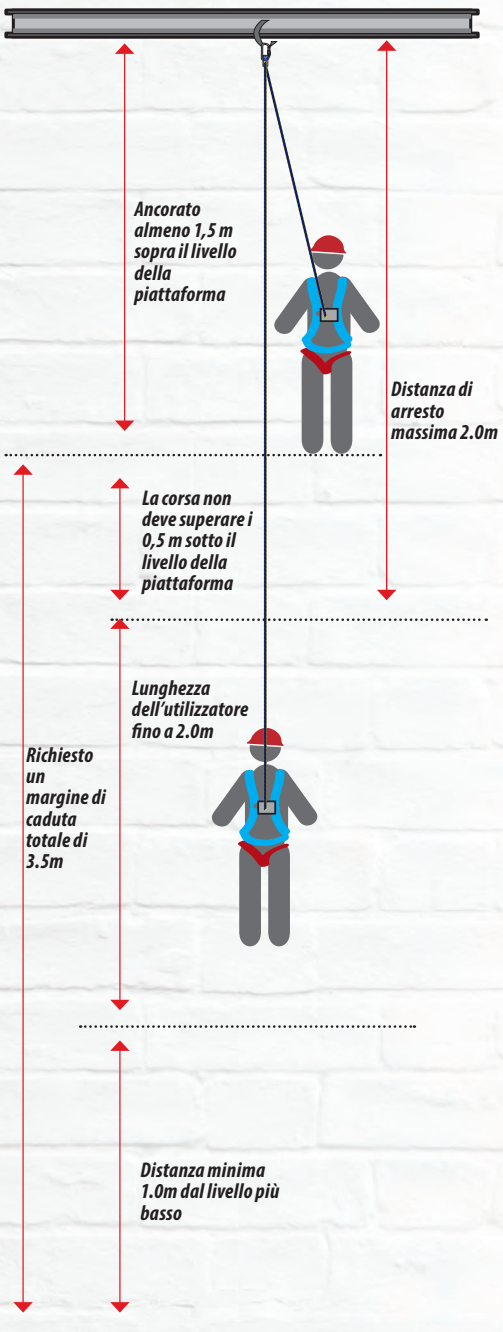

Blocco anticaduta automatico

I Blocchi anticaduta automatici potrebbero essere confrontati con la cintura di sicurezza di una macchina. La linea della vita è avvolta all'interno di un alloggiamento resistente di alta qualità, dove si può estendere e ritrarre. Ciò significa che la linea è sotto costante tensione garantendo che non sia allentata, riducendo così i rischi di movimento o pericoli di slittamento. In caso di caduta il Blocco anticaduta si blocca e ferma la caduta dopo un breve tratto. Progettato per essere utilizzato con tutti i cablaggi per altezza di Portwest e connettori.



FP41 10m



New

FP42 6m

FP41 Arrotolatore retrattile da 10 m

EN 360
EN 362

FP42 Arrotolatore retrattile da 6m

EN 360
EN 362

CE CAT III

L'arrotolatore anticaduta ha un cavo di sicurezza in fune metallica da 4.8mm che viene collocato su una bobina all'interno di un carter protettivo. La bobina è dotata di un meccanismo di freno a inerzia, che consente al cavo di essere estratto lentamente e retratto automaticamente per contenere il movimento dell'utilizzatore. Comprende anche un moschettone girevole con doppio blocco di sicurezza e indicatore di caduta.

Corda in acciaio, Guscio in plastica ABS, Lega di acciaio, trattata termicamente
Nero



FP40 Blocco anti caduta

EN 360
EN 362

CE CAT III

Cinghia retrattile da 3 metri con moschettone girevole a doppia serratura di sicurezza con indicatore di carico. Realizzato in polietilene ad altissimo peso molecolare questo dispositivo anticaduta è leggero e garantisce un alta resistenza ai raggi UV e all'acqua.

Guscio in plastica ABS, Tessitura in polietilene 3 metri, Lega di acciaio, trattata termicamente
Arancione ad alta visibilità



FP48 Arrotolatore anticaduta auto retrattile

EN 360
EN 362

CE CAT III

Dispositivo anticaduta retrattile da 1,35m con assorbitore di energia, moschettone a doppia sicurezza, perno girevole e indicatore di carico. La cinghia è realizzata in polietilene ad altissimo peso molecolare. Questo dispositivo anti caduta di nuova generazione è ad alta resistenza, leggero, resistente ai raggi UV e resistente all'acqua.

Guscio in plastica ABS, Tessitura in polietilene 1,35 metri, Lega di acciaio, trattata termicamente, PVC
Nero

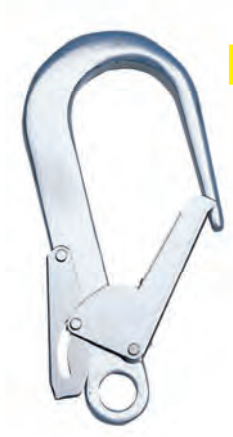

FP35 Gancio da ponteggio

EN 362

25

Moschettone da ponteggio in acciaio forgiato.
Lunghezza: 220 mm
Apertura: 52mm.
Carico di rottura: 25kN.

Lega di acciaio, trattata termicamente
Argento Taglia unica

CE CAT III | MAX 25kN | 52 mm



FP36 Presa cavo staccabile 12mm

EN 353-2

36

Consente di afferrare la corda con la massima libertà di movimento. In casi di caduta la presa si blocca evitando la discesa. L'anello di fissaggio permette la connessione di un cordino o altri accessori. La funzione rimovibile consente alla presa di essere staccata o attaccata in qualsiasi punto della linea.

CE CAT III

Acciaio inossidabile
Argento Taglia unica

FP30 Moschettone a ghiera

EN 362

100 | 10



Moschettone ovale in acciaio con chiusura a vite, lunghezza: 106mm, apertura: 19mm. Carico di rottura: 25kN

Lega di acciaio, trattata termicamente, Zinco
Argento
Taglia unica

CE CAT III | MAX 25kN | 19 mm

New



FP33 Moschettone Twist Lock

EN 362

100 | 10

Questo moschettone Twist Lock presenta un'apertura da 20 mm per fissare un dispositivo di collegamento come un cordino anticaduta a un punto di ancoraggio. Carico di rottura: 20kN.

Lega di acciaio, trattato termicamente
Argento

CE CAT III | MAX 20kN | 20 mm

New



FP32 Moschettone Twist Lock in alluminio

EN 362

100 | 10

Questo leggero moschettone Twist Lock ha un'apertura da 20 mm per fissare un dispositivo di collegamento come un cordino anticaduta a un punto di ancoraggio. Carico di rottura: 23kN.

Alluminio
Argento
Taglia unica

CE CAT III | MAX 23kN | 20 mm



FP27
10m x 12mm



FP28
15m x 12mm



FP29
30m x 12mm

FP27 Corda statica 10 metri

EN1891

20

FP28 Corda statica 15 metri

EN1891

12

FP29 Corda statica 30 metri

EN1891

6

Corda statica con diametro da 12mm, ideale per l'utilizzo con il dispositivo anticaduta scorrevole Portwest. La corda è resistente ed è tessuta in modo che sia difficile da districare. Adatta a tutti gli usi, specialmente per linee veloci.

Corda Kernmantle
Bianco

CE CAT III

Cordino per attrezzi



FP34 Cordino per attrezzi

x24 10

Indispensabile per chiunque lavori in altezza, il cordino per attrezzi può essere collegato al polso o alla persona. Questo può essere fatto usando il moschettone o il cordino elastico, lasciando l'altra estremità attaccata al tuo strumento. Questo articolo impedisce al tuo strumento di diventare un oggetto pericoloso in caduta e un pericolo per la sicurezza quando si lavora in altezza. Carico di lavoro sicuro 2 kg.

Poliestere
Nero 90cm

MAX 2KG



FP54 Cordino doppio per attrezzi

x24 10

Cordino elastico doppio per attrezzi multipli. Questo articolo impedisce che gli utensili diventino pericolosi oggetti in caduta e un rischio per la sicurezza quando si lavora in altezza. Carico di lavoro sicuro 3 kg.

Tessitura in poliestere, Alluminio
Nero

MAX 3KG



FP45 Clip aggancio rapido (x3)

x24 10

Confezione da 3 clip intercambiabili che possono agganciarsi al cordino porta utensili FP44. Cambio facile e veloce di molteplici utensili.

Tessitura in poliestere, Plastica
Verde ad alta visibilità 30cm



FP44 Cordino ad aggancio rapido per utensili

x24 10

Un cordino versatile per utensili che impedisce la caduta di oggetti dall'alto. Specificamente progettato per essere intercambiabile con FP45, adatto per lo scambio facile e veloce di più utensili. Carico di lavoro sicuro 1 kg

Tessitura in poliestere, Plastica
Verde ad alta visibilità 90cm

MAX 1KG



FP49 Cordino da elmetto

x24 10

Introducendo il massimo in termini di sicurezza dell'elmetto, questo cordino è fondamentale quando si lavora in altezza. Una estremità del cordino si attacca all'elmetto e l'altra estremità agli abiti dell'utilizzatore, impedendo all'elmetto di cadere e causare lesioni.

Tessitura in poliestere, Plastica
Verde ad alta visibilità 80cm



FP46 Cordino a spirale per attrezzi

x24 10

Questo cordino per attrezzi a spirale tiene la lunghezza del cordino vicino al punto di ancoraggio. Questo articolo evita che gli strumenti collegati cadano dall'alto. Il moschettone girevole è progettato per prevenire i grovigli. Carico di lavoro sicuro 0,5 kg.

Corda in acciaio, Rivestito PVC
Verde ad alta visibilità

MAX 0.5KG



FP99 Borsa in nylon

60

Questa versatile borsa è leggera e ad alta resistenza, il che la rende ideale per riporre in modo sicuro i prodotti anti caduta.

100% Nylon, Rivestito PU
Nero 75cm X 55cm



FP98 Cinghia di sicurezza da sospensione anti trauma

80 10

2

Le cinghie sono progettate per essere utilizzate dopo che si è verificata una caduta per evitare che l'imbracatura blocchi la circolazione sanguigna quando si è sospesi.

Tessitura in poliestere
Nero
Bianco Taglia regolabile

MAX 100KG

Kits anticaduta

FP62 Kit anticaduta

-Imbracatura due punti di ancoraggio
-Cordino singolo con assorbitore di energia, gancio a scatto e gancio da ponteggio
-Borsa a tracolla in Nylon



FP63 Kit industria

-Imbracatura due punti di ancoraggio
-Arrotolatore anti caduta con cavo in acciaio
-Cordino singolo con moschettone e gancio da ponteggio
-Moschettone
-Borsa a tracolla in Nylon



FP64 Kit per ponteggi

-Imbracatura Comfort Plus a due punti di ancoraggio
-Cordino doppio con assorbitore di energia, gancio a scatto e due ganci da ponteggio.
-Borsa a tracolla in Nylon.



FP65 Kit edilizia

-Imbracatura Comfort Plus a due punti di ancoraggio
-Cordino singolo con moschettone e gancio da ponteggio
-Cordino doppio con assorbitore di energia, gancio a scatto e due ganci da ponteggio
-Borsa a tracolla in Nylon



Kits anticaduta

FP66 Kit anticaduta scorrevole 10 m

-Imbracatura 2 punti
-Moschettone
-Presa cavo staccabile 12mm
-Corda statica Kernmantle da 10 metri
-Borsa a tracolla in Nylon



FP67 Kit anticaduta scorrevole 15 m

-Imbracatura 2 punti
-Moschettone
-Presa cavo staccabile 12mm
-Corda statica Kernmantle da 15 metri
-Borsa a tracolla in Nylon



FP68 Kit anticaduta scorrevole 30m

-Imbracatura 2 punti
-Moschettone
-Presa cavo staccabile 12mm
-Corda statica Kernmantle da 30 metri
-Borsa a tracolla in Nylon





GAMMA DPI TESTA

La gamma Portwest di DPI testa rispetta le norme più aggiornate per offrire il massimo livello di protezione. Confortevoli e leggeri, i DPI assicurano un elevato comfort anche per lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.

170+ Articoli protezione testa eccezionali

COLLEZIONI

- **PROTEZIONE RESPIRATORIA**
- **PROTEZIONE OCCHI**
- **PROTEZIONE TESTA**
- **PROTEZIONE ANTIRUMORE**

PROTEZIONE RESPIRATORIA

La nostra gamma di maschere pieno-facciali e semi-maschere è concepita per offrire prodotti confortevoli e facili da indossare. Pratica e completa con una vasta scelta di filtri intercambiabili. Respirare è facile con Portwest!



EN 136: 1998
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Maschere pieno-facciali - Requisiti, Prove, Marcature.
La norma europea specifica i requisiti minimi per le maschere pieno-facciali di protezione delle vie respiratorie.

EN 140: 1998
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semi-maschere e quarti di maschera - Requisiti, Prove, Marcature.
La norma europea specifica i requisiti minimi per semi-maschere e quarti di maschera da utilizzare come parte delle attrezzature di protezione, ad esclusione degli apparecchi di fuga e per uso subacqueo.

EN 14387: 2004
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e Filtri combinati - Requisiti, prove, marcature.
Questa norma europea si riferisce ai filtri antigas e ai filtri combinati da utilizzare con i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (sistemi di respirazione non-assistita).

EN 143: 2000
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere.
La norma europea specifica i filtri antiparticolato da utilizzare su dispositivi di protezione delle vie respiratorie (sistemi di respirazione non assistita) ad esclusione di apparecchi di fuga e facciali filtranti.

EN 148-1 : 1999
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: filettatura per maschere facciali. Connessione filettata standard.

LO SAPEVI?

Qual è la differenza tra un filtro a Bassa/ Media/Alta capacità?

Una più alta Capacità/Classe di un filtro significa: • maggiore quantità di carbone attivo all'interno del filtro; • maggiore durata del filtro; • maggior volume e peso del filtro; • maggiore resistenza respiratoria.

Esempio: un filtro B2 offre la stessa protezione di un filtro B1 ma durerà più a lungo. Tuttavia è probabilmente meno confortevole da utilizzare perchè più pesante e con una maggiore resistenza respiratoria.

Come proteggersi? Facile! 4 passi per scegliere la protezione respiratoria adeguata.

STEP 1-Identificare il Pericolo

PARTICELLE SOLIDE

Polvere = Particelle solide di varia grandezza generate dallo sfregamento di materiali solidi.

Nebbie = Particelle di liquidi evaporati (a base acquosa o inorganica).

Fumi = Particelle di piccole dimensioni di solidi evaporati o fusi, solitamente generate tramite combustione.

SOLUZIONI AL PERICOLO
= necessitano un filtro ad azione meccanica ed elettrostatica.
FFP1/P2/P3
+ FILTRO P

SOSTANZE VOLATILI

Gas e Vapori = Sostanze generalmente volatili. Possono essere fluidi generati dal passaggio dallo stato liquido o solido allo stato gassoso, tramite evaporazione o ebollizione

Sostanze volatili
=necessitano un filtro a carboni attivi + A/B/E/K o filtro combinato

STEP 2-Identificare la sostanza tossica

STEP 3-Identificare la concentrazione & Verificare il Limite di Esposizione.

TLV = concentrazione di contaminanti a cui l'utente può essere esposto senza effetti sulla salute.
a) VLE Valore Limite di Esposizione medio: Valore medio calcolato su un tempo di esposizione di 8h/giorno e 40h/settimanali.

b)Valore limite d'entrata - Limite d'esposizione a breve-termine (TLV-STEL): Esposizione breve, per una durata di 15 minuti, che non può essere ripetuta per più di 4 volte al giorno e con un intervallo di almeno 60 minuti tra una esposizione e la successiva.

c) Valore limite di esposizione (soglia limite): Limite assoluto che non deve mai in alcun caso essere oltrepassato.

STEP 4-Scegliere il Tipo di Protezione.

Filtri anti Gas e Vapori		
Tipo	**Codice Colore**	**Applicazione**
A		Gas e Vapori Organici con punto di ebollizione maggiore o uguale a 65°C (solventi e idrocarburi).
B		Gas e Vapori Inorganici (tranne Biossido e Monossido di carbonio).
E		Biossido di Zolfo e altri gas e vapori acidi..
K		Ammoniaca e gas e vapori ammonio-derivati..

Filtri anti-particolato e aerosol		
Tipo	**Codice Colore**	**Applicazione**
P1		Protegge contro polveri non tossiche e aerosol a base acquosa.
P2		Protegge contro aerosol solidi e/o liquidi a bassa tossicità o irritanti.
P3		Protegge contro aerosol solidi e/o liquidi classificati come tossici.

Filtri per Gas e Vapori: Capacità di Assorbimento
Classe 1: Filtro capacità Bassa (concentrazione sostanze tossiche <0.1% o 1000 ppm*).
Classe 2: Filtro capacità Media (concentrazione sostanze tossiche <0.5% o 5000 ppm*).
Class 3: Filtro capacità Alta (concentrazione sostanze tossiche < 1% or 10 000 ppm*).

*ppm = concentrazione in parti per milione

Maschera a pieno facciale - filettatura universale



Maschera pieno facciale classe 3 per la protezione contro la fiamma e la radiazione termica

P516 ***Maschera pieno facciale Helsinki - Filettatura universale***

EN 136 CLASSE 3
EN 148 1

La maschera pieno-facciale Helsinki è composta da un giunto facciale in morbida gomma termoplastica e un visore panoramico. La semi-maschera interna in silicone è dotata di due valvole di esalazione per ridurre l'appannamento e migliorare il comfort di utilizzo. Questa maschera è dotata di attacco per filtro a filettatura universale come da norma EN 148-1. Può essere utilizzata con filtri dotati dello stesso attacco (gas, polveri, filtri combinati o equipaggiamenti motorizzati). Filtri non inclusi (venduti separatamente).

Gomma termoplastica, Policarbonato, Silicone, ABS
Blu Taglia unica



Guida alla Scelta del Filtro

Filtri a filettatura universale EN 148 -1

Codice	Tipo filtro	Classe	Quantità per scatola	
P906	Filtro GAS A2 Filettatura Universale	A2	x6 6	1
P926	Filtro Gas ABEK2 Filettatura Universale	ABEK2	x6 4	1
P946	Filtro Polveri P3 Filettatura Universale	P3R	x6 6	1
P956	Filtro universale combinato A2P3	A2P3	x6 4	1
P976	Filtro Combinato ABEK2P3 Filettatura Universale	ABEK2P3R	x6 4	1

Eccellente visione periferica - 82% di visibilità

Maschere pieno-facciali con attacco a baionetta

Maschera pieno facciale classe 2 per uso generale

P500 Maschera pieno-facciale Vienna

EN 136 CLASSE 2

Maschera pieno-facciale con doppi filtri ad attacco a baionetta e porta-filtro in ABS. Il visore in policarbonato offre un ampio campo visivo. Bardatura ergonomica regolabile con 6 fibbie a sgancio rapido fissate al corpo rigido della maschera che garantisce una tenuta più uniforme sul viso dell'utente. Filtri venduti separatamente.

CE CAT III

Gomma termoplastica
Nero Taglia unica



PA00 Pellicola protettiva

250 10

Pellicola protettiva in acetato da utilizzare su maschere pieno facciale P500 e P516, per proteggere il visore da schizzi e graffi chimici. Questo accessorio è consigliato principalmente per le attività di pulizia e verniciatura all'interno dell'industria petrolifera e del gas. Venduto in unità da 10.

Acetato di cellulosa
Trasparente



X10 in un pacchetto
Adatto per P516 e P500



P902 P921 P941 P952 P971

Guida alla Scelta del Filtro

Filtri a baionetta EN143:2000/EN14387:2004

Tipo A
Applicazione: Gas e Vapori Organici con punto di ebollizione maggiore o uguale a 65°C (solventi e idrocarburi).

Tipo B
Applicazione: Gas e Vapori Inorganici (tranne Biossido e Monossido di carbonio).

Tipo E
Applicazione: Biossido di Zolfo e altri gas e vapori acidi..

Tipo K
Applicazione: Ammoniaca e gas e vapori ammonio-derivati..

Tipo ABEK
Applicazione: Filtro combinato

Tipo P
Applicazione: Polvere/Particolato

Codice	Tipo filtro	Classe	Quantità per scatola	
P902	Filtro gas	A2	x16 6	1
P921	Filtro gas	ABEK1	x16 6	1
P941	Filtro antiparticolato	P3R	x16 6	1
P952	Filtri Combinati	A2P3	x16 4	1
P971	Filtri Combinati	ABEK1P3R	x16 4	1

Semi maschere con attacco a baionetta

Forma ergonomica per un ottimo comfort



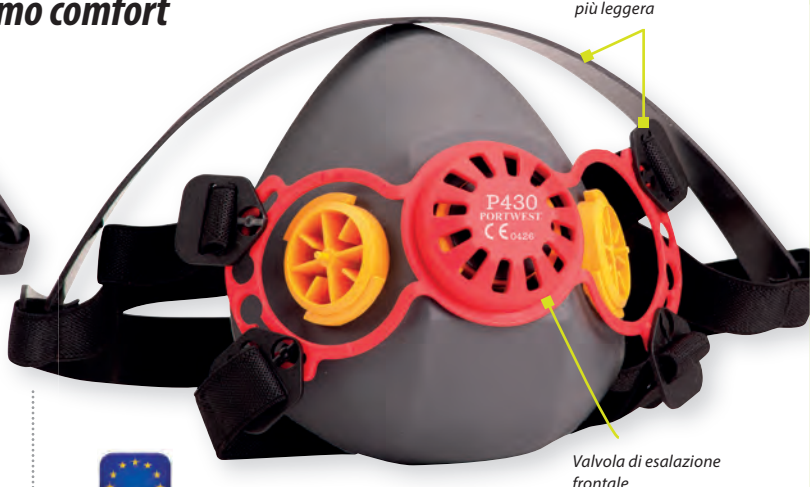

P420 Semi-maschera Vancouver

EN 140

Ben bilanciata, durevole e flessibile in gomma termoplastica. Il doppio filtro connesso a baionetta offre un miglior bilanciamento e un più ampio campo visivo. Si adatta ergonomicamente al viso e riduce la pressione su di esso un confort prolungato. Portafiltro in ABS con valvola di espirazione frontale. Filtri venduti separatamente.

CE CAT III

Gomma termoplastica
Nero Taglia unica

P430 Semi-maschera Ginevra

EN 140

Semi-maschera altamente performante in silicone per un indosso confortevole e perfettamente aderente. La bardatura è ancorata alla cornice rigida del facciale per una ridotta pressione sul viso dell'utilizzatore e una tenuta uniforme. Filtri venduti separatamente.

CE CAT III

Silicone
Grigio Taglia unica



P902 | P921 | P941 | P952 | P971

Guida alla Scelta del Filtro

Filtri a baionetta EN143:2000/EN14387:2004

Tipo A
Applicazione: Gas e Vapori Organici con punto di ebollizione maggiore o uguale a 65°C (solventi e idrocarburi).

Tipo B
Applicazione: Gas e Vapori Inorganici (tranne Biossido e Monossido di carbonio).

Tipo E
Applicazione: Biossido di Zolfo e altri gas e vapori acidi..

Tipo K
Applicazione: Ammoniaca e gas e vapori ammonio-derivati..

Tipo ABEK
Applicazione: Filtro combinato

Tipo P
Applicazione: Polvere/Particolato

Codice	Tipo filtro	Classe	Quantità per scatola	
P902	Filtro gas	A2	x16 6	1
P921	Filtro gas	ABEK1	x16 6	1
P941	Filtro antiparticolato	P3R	x16 6	1
P952	Filtri Combinati	A2P3	x16 4	1
P971	Filtri Combinati	ABEK1P3R	x16 4	1

Semi-maschere con attacco a vite

Eccellenti prestazioni al Fit Test





MIGLIORATO
Nuovo colore e nuove taglie aggiunte

P410 ***Semi-maschera Auckland***
EN 140

Semi-maschera dal design semplice che fornisce un ampio campo di visione. Prodotta con un materiale TPE resistente ma morbido e non allergico, che garantisce una calzata perfetta. La morbida bardatura regolabile garantisce vestibilità e perfetta aderenza ai per contorni del viso. Dotato di un doppio filtro (a vite) per garantire una maggiore facilità di respirazione. Bordo antisudore per ambienti caldi e umidi.Cpnforme EN140:1998.Filtri venduti separatamente.

TPE
Blu S - M - L

CE CAT III

Guida alla Scelta del Filtro

Filtri a Vite EN143:2000/EN14387:2004



P900 P920 P940 P950 P970

Codice	Tipo filtro	Classe	Quantità per scatola
P900	Filtro gas	A1	x32 6 / 1
P920	Filtro gas	ABEK1	x20 4 / 1
P940	Filtro antiparticolato	P3R	x32 6 / 1
P950	Filtri Combinati	A1P3R	x32 4 / 1
P970	Filtri Combinati	ABEK1P3R	x32 4 / 1



Che cos'è un Test di Calzata per maschere respiratorie?

E' un metodo per verificare che la maschera respiratoria sia ben aderente al viso dell'utilizzatore e adeguatamente a tenuta.

Perché fare il Test di Calzata?
Le performance di una maschera respiratoria è strettamente legata alla perfetta aderenza tra il facciale filtrante e il viso di chi lo indossa. Le persone hanno visi molto diversi tra loro per dimensione e forma, quindi è improbabile che un determinato facciale filtrante possa calzare bene a tutti.

Una calzata inadeguata può ridurre in maniera significativa il livello di protezione. E' inoltre utile per verificare che l'utilizzatore sia in grado di indossare correttamente il facciale filtrante. Un indosso corretto in ogni situazione è vitale per prevenire l'esposizione.

Come si effettua il Test di Calzata?

Ci sono due tipi di Test di Calzata: Qualitativo e Quantitativo

Test di Calzata Qualitativo:

E' un semplice test si/no basato sulla sensazione soggettiva dell'utilizzatore rispetto alla penetrazione all'interno del facciale filtrante di un agente di prova.

Questi test sono relativamente semplici da realizzare e sono adatti a testare le semi-maschere e le mascherine monouso.

Non sono adatti alle maschere pieno-facciali.

Esempi di metodi di prova di adattamento qualitativo: metodo basato sulla percezione del gusto amaro o dolce dell'aerosol tester; metodo basato sulla componente olfattiva.

I Test di Calzata Quantitativi:

Richiedono equipaggiamento specialistico e sono possibili su semi-maschere e maschere pieno-facciali. I test di calzata quantitativi danno una misurazione oggettiva della corretta calzata perché generano numeri per misurare la calzata: una misura di quanto il facciale filtrante sia aderente e a tenuta sul viso dell'utilizzatore.
Un più alto numero di misurazione della calzata indica un buon contatto tra il viso e il facciale filtrante e la perfetta tenuta.
Sia il test qualitativo che quello quantitativo sono approvati da HSE e devono essere eseguiti da un esperto tester accreditato Fit2Fit o da persona addestrata allo standard HSE.

EN 149: 2001 +A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - mascherine filtranti contro le particelle

Norma Europea per mascherine filtranti. Contiene i test di laboratorio per la verifica della conformità alla resistenza da impatti, a detergenti e disinfettanti, alla temperatura, alla fiamma e alla resistenza di respirazione. Con la modifica A1:2009, le maschere con filtro per polveri sono state classificate sia per utilizzo singolo/un turno di lavoro (NR) o riutilizzabili/più di un turno (R).

TLV: la concentrazione di sostanze nocive a cui l'utente può essere esposto, senza effetti sulla salute.

TIL: FUGA TOTALE verso l'INTERNO. Penetrazione dell'atmosfera esterna all'interno del respiratore.

NPF: Fattore di Protezione Nominale - Livello nominale di protezione dato dai DPI respiratori (in condizioni di laboratorio).

APF: fattore di protezione assegnato - Livello di protezione che può realisticamente essere previsto nelle condizioni di lavoro.

TEST DOLOMIA (D): Test facoltativo secondo la norma EN149 per la saturazione con la polvere di dolomite. La mascherine che passano il test dolomite offrono maggior comfort e prestazioni di filtrazione più durature. Tali mascherine sono contrassegnate con la lettera "D".

AS/NZS 1716:2003

Norma australiana e neozelandese per dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L'obiettivo della presente norma è di fornire i requisiti minimi di prestazione e di verifica da osservare nella produzione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

NIOSH

L'Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (NIOSH) è responsabile della ricerca e delle raccomandazioni per la prevenzione degli infortuni e delle malattie legate al lavoro. NIOSH è anche direttamente responsabile di diverse normative, tra cui CFR Part 84, relative all'approvazione dei dispositivi di protezione respiratoria.

Mascherine Monouso

BIZTEX™



Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti per tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche liquidi, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

BIZTEX è un marchio commerciale di Portwest..

Come Proteggersi? Linee Guida			
	FFP3	**FFP2**	**FFP1**
Protezione	Protegge contro aerosol solidi e/o liquidi classificati come tossici.	Protegge da aerosol solidi leggermente tossici o irritanti e/o liquidi.	Protegge dalle polveri non tossiche o da aerosol a base acquosa.
Esempi di applicazioni	Levigatura di legno duro (faggio, quercia), trattamento di legno con rame, cromo o prodotti a base di arsenico, vernice, levigatura di cemento.	Levigatura di legno morbido, materiali compositi, ruggine, stucco, gesso, plastica / taglio, fresatura, macinazione, foratura di metalli.	Manipolazione di pietra, macerie, cellulosa, foratura di cemento.
Sostanze	Amianto (senza manipolazione), pesticidi in polvere, polveri biologiche farmaceutiche, legni trattati, legni duri (esotici), cromo, piombo.	Legno tenero non trattato, molatura, taglio, saldatura, fresatura, carbone, fibra di vetro, fibra minerale, antiparassitari in polvere, polvere di grano.	Farina, carbonato di calcio (gesso), grafite, cotone, polvere di cemento.
% Minima di Filtrazione:	**99%**	**94%**	**80%**
Perdita interna totale (TIL)	**2%**	**8%**	**22%**
Fattore di Protezione Nominale (NPF)	**50 x TLV**	**12,5 x TLV**	**4,5 x TLV**
Fattore di protezione assegnato (APF)	**20 x TLV**	**10 x TLV**	**4 x TLV**

Mascherine EAGLE

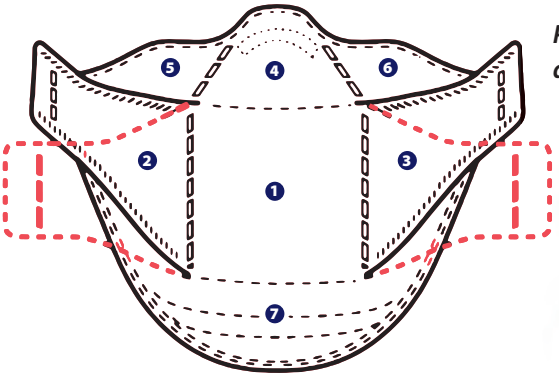

Piegatura piatta e compatta che la rende facile da riporre

P391



P291

Innovative mascherine pieghevoli compatte con 7 parti dinamiche che offrono un eccellente movimento facciale con il massimo comfort. Le "ali" della mascherina EAGLE si aprono e si adattano alla forma di qualsiasi viso consentendo all'utilizzatore di respirare più liberamente.

Disponibile in versione FFP3 e FFP2. Entrambe sono dotate di valvola e hanno il test di saturazione opzionale (D) Dolomite offrendo il massimo comfort di respirazione.

Giunto facciale integrale

New



Eccellenti prestazioni al Fit Test

P305 *Mascherina FFP3 con valvola Premium*

x30 5

EN 149 FFP3 NR D

D

Mascherina Premium FFP3 con una conchiglia più grande e più resistente rispetto alle altre maschere FFP3. Giunto facciale integrale attorno al viso e ampi elastici regolabili per il massimo comfort. La valvola di espirazione ad alte prestazioni funziona in modo efficace per ridurre il calore all'interno della mascherina offrendo comfort se utilizzata in condizioni di caldo e umidità. Test opzionale Dolomite per il massimo comfort di traspirazione.



P371 *Mascherina ERGONET FFP3 con valvola Dolomia*

x30 5

EN 149 FFP3 NR D

D

Ergonomicamente progettata per adattarsi alle diverse morfologie facciali, questa mascherina ha un rivestimento esterno a rete per proteggere e mantenere la sua forma. La valvola di esalazione ad alte prestazioni funziona in modo efficace per ridurre il calore all'interno della maschera e ne aumenta il comfort se utilizzata in ambienti caldi e umidi. Altre caratteristiche includono un innovativo ponte nasale preformato per una calzata perfetta e giunto facciale integrale, con larghi elastici regolabili.

Giunto facciale integrale



Confort: Forma a conchiglia. Valvola di esalazione per una piu' facile respirazione
Ponte nasale regolabile per una perfetta calzata. Giunto facciale integrale per il massimo confort. Ampie fasce elastiche regolabili.

P303 *Mascherina Dolomia con Valvola - FFP3*

x30 10

D

EN 149 FFP3 NR D

DOLOMIA: test opzionale di saturazione.

P301 *Mascherina antipolvere con Valvola - FFP3*

x30 10

EN 149 FFP3 NR

P309 *FFP3 Blister Pack (2)*

x6 x9 2

EN 149 FFP3 NR



P304 *Mascherina Dolomia con Valvola FFP3 - Light Cup*

x30 10

EN 149 FFP3 NR D

D

Mascherina monouso con conchiglia ultra-leggera, e morbido ponte nasale rivestito in spugna, regolabile, per il massimo comfort. Fasce elastiche saldate ad ultrasuoni e senza punti metallici, valvola di espirazione efficiente per ridurre il calore all'interno e offrire comfort anche quando utilizzata in condizioni calde e umide. Test DOLOMITE opzionale di saturazione.

P391 *EAGLE FFP3 - Mascherina Piegata Dolomia con Valvola*

x30 10

EN 149 FFP3 NR D

D

Innovativa maschera compatta, piegata in 7 parti dinamiche per fornire un eccellente movimento facciale e il massimo comfort. La valvola e la gomma morbida interna la rendono molto confortevole. Test opzionale DOLOMITE per la saturazione. Imbustata singolarmente per rendere più facile lo stoccaggio e la vendita anche in distributori automatici.



Imbustata Singolarmente



Imbustata Singolarmente

P351 *Mascherina Piegata con Valvola - FFP3*

x30 20

D

EN 149 FFP3 NR D

Migliorata con test di saturazione opzionale DOLOMITE
Comfort: piegata verticalmente, imbustata singolarmente per un facile stoccaggio. Valvola di esalazione per una più facile respirazione. Stringinaso regolabile per una perfetta calzata

FFP2

100% senza metallo



P271 *ERGONET FFP2 - Mascherina con Valvola*

x30 10

EN 149 FFP2 NR D

D

Disegnata per aderire ergonomicamente alle diverse tipologie facciali, questa mascherina ha una morbida rete di copertura esterna per proteggerla e mantenerne la forma. La valvola riduce efficacemente il calore all'interno della maschera per un maggior comfort in condizioni di caldo e umido. Innovativo ponte nasale integrate e fasce elastiche regolabili con clip.



P223 *Mascherina Dolomia con Valvola e Carboni attivi - FFP2*

x30 10

EN 149 FFP2 NR D

D

Maschera monouso confortevole a conchiglia. Valvola di esalazione per una più facile respirazione. Stringinaso regolabile per un perfetta calzata. Test opzionale di saturazione Dolomite. Strato di carbonio aggiuntivo per assorbire odori sgradevoli

Imbustata Singolarmente



P291 *Mascherina Piegata Dolomia con Valvola EAGLE FFP2*

x30 10

EN 149 FFP2 NR D

D

Innovativa maschera compatta e piegata in 7 parti dinamiche per fornire un eccellente movimento facciale e per avere il massimo comfort. Test DOLOMITE opzionale di saturazione. La speciale piega a piatto e il sacchettino individuale la rendono adatta anche ai distributori automatici.



P203 *Mascherina Dolomia con Valvola FFP2*

x30 10

EN 149 FFP2 NR D

D

DOLOMIA: test opzionale di saturazione.
Confort: Forma a conchiglia.
Valvola di esalazione per una più facile respirazione.
Ponte nasale regolabile per una perfetta calzata.



P220 *Mascherina antipolvere con Valvola e Carboni attivi FFP2*

x30 10

EN 149 FFP2 NR
AS/NZS 1716 P2

Confort: Forma a conchiglia.
Valvola di esalazione per una più facile respirazione. Ponte nasale regolabile per una perfetta calzata. Strato aggiuntivo di carbone attivo per assorbire gli odori sgradevoli.



Imbustata Singolarmente

P251 *Mascherina antipolvere Piegata con Valvola - FFP2*

x30 20

EN 149 FFP2 NR

Confort:Piegata verticalmente,Valvola di esalazione per una più facile respirazione,ponte nasale regolabile per una perfetta calzata,fasce elastiche saldate,metal free



P201 *Mascherina antipolvere con valvola FFP2*

x30 10

EN 149 FFP2 NR, AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95

P209 *FFP2 Valvola Blister Pack(3)*

x4 x20 3

EN 149 FFP2 NR

Confort: Forma a conchiglia.
Valvola di esalazione per una più facile respirazione. Ponte nasale regolabile per una perfetta calzata.



P200 *Mascherina antipolvere FFP2*

x30 20

EN 149 FFP2 NR
AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95

Confort: Forma a conchiglia.
Ponte nasale regolabile per una perfetta calzata.Protegge contro le polveri fini tossiche, fumi e nebbie a base d'acqua. Il respiratore può essere utilizzato in concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte la WEL.



Imbustata Singolarmente

P250 *Mascherina antipolvere piegata FFP2*

x30 20

EN 149 FFP2 NR

Confort: Piegata verticalmente.
Ponte nasale regolabile per una perfetta calzata.Fasce elastiche saldate,metal free

Opzioni di packaging



Confezioni blister

Le mascherine monouso BizTex sono disponibili in blister ideali per il commercio al dettaglio e la vendita al banco.



Cartone negozio

Le mascherine BizTex sono vendute in scatole che includono istruzioni per l'utilizzo e mostrano le norme di riferimento. Imbustate in un sacchetto che mantiene le mascherine igienicamente protette e pulite.

Protezione facile

FFP1



P101 ***Mascherina antipolvere con valvola FFP1***

x30 10

EN 149 FFP1 NR
AS/NZS 1716 P1

Confort: Forma a conchiglia.
Valvola di esalazione per una più facile respirazione.
Ponte nasale regolabile per una perfetta calzata.



P100 ***Mascherina antipolvere FFP1***

x30 20

EN 149 FFP1 NR
AS/NZS 1716 P1

P108 ***FFP1 Blister Pack (3)***

x4 x20 3

EN 149 FFP1 NR
Confort: Forma a conchiglia.
Ponte nasale regolabile per una perfetta calzata.
Efficace contro pollini, polveri domestiche e ogni altro tipo di polveri comuni non tossiche.



Imbustata Singolarmente

P153 ***Mascherina Piegata Dolomia con Valvola FFP1***

x30 20

EN 149 FFP1 NR D

D

DOLOMIA: test opzionale di saturazione.
Confort: Piegata verticalmente.
Valvola di esalazione per una più facile respirazione. Ponte nasale regolabile per una perfetta calzata.



P005 ***Mascherina antipolvere***

x60 50

Confort: Forma a conchiglia.
Ponte nasale regolabile per una perfetta calzata. Efficace contro pollini, polveri domestiche e ogni altro tipo di polveri comuni non tossiche.

CE CAT III

***Tutte le mascherine monouso sono in categoria di rischio 3**

* Esclusa maschera antipolvere P005



P100

Protezione Occhi

La gamma di protezione occhi di PORTWEST include occhiali di sicurezza, occhiali a maschera e visiere, disegnati per proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alle diverse attività lavorative.
OCCHIALI TECNICI ad alte prestazioni ,
OCCHIALI SPORTIVI leggeri e moderni,
OCCHIALI CLASSICI essenziali per la protezione e la sicurezza.



MARCATURE EN166

	Lenti/Visiera	Montatura/Supporto	Occhiali	Occhiali a maschera	Visiere
SIMBOLO FABBRICANTE					
PW: Portwest	✓	✓	✓	✓	✓
CLASSE OTTICA					
1: Utilizzo permanente (nessuna distorsione)			✓	✓	✓
2: Utilizzo occasionale	✓		✓	✓	✓
3: Breve usura					
RESISTENZA MECCANICA					
S: Resistenza minima all'impatto (5,1 m/sec)			✓	✓	✓
F: Impatto a Bassa energia (45 m/sec)			✓	✓	✓
B: Impatto di energia media (120 m/sec)	✓	✓		✓	✓
A: Impatto ad alta energia (190 m/sec)					✓
T- Impatto a temperature estreme (-5°C/+55°C) OPZIONALE			✓	✓	✓
RISCHIO CHIMICO (OPZIONALE)					
3: Resistenza alle gocce di liquidi				✓	
3: Resistenza alle proiezioni di liquidi					✓
4: Particelle di polvere grossa(polveri con granulometria> 5 micron)	✓	✓		✓	
5: Resistenza ai gas e alle particelle di polveri fini (con granulometria < 5 micron)				✓	
RISCHIO ELETTRICO (OPZIONALE)					
8: Resistenza arco elettrico		✓			✓
RISCHIO TERMICO (OPZIONALE)					
9: Schizzi di metallo fuso e proiezioni di solidi caldi		✓		✓	✓
TRATTAMENTI DELLA LENTE (OPZIONALI)					
K: Resistenza al danneggiamento superficiale da parte del pulviscolo (trattamento anti-graffio)	✓		✓	✓	✓
N: Resistenza all'appannamento delle lenti (trattamento anti-appannante)					

NOTA: esistono anche trattamenti della lente che non sono marcati sulla lente stessa. Sono trattamenti non certificati, che danno tuttavia lo stesso tipo di protezione alla lente, per un uso più duraturo.

AS = K AS = Trattamento Anti-Graffio (corrisponde a K); **AF = N** AF = Trattamento Anti-Appannante (corrisponde a N).

Colorazioni Lenti / Applicazioni

○	**Incolore:** Lente per uso generico in condizioni di buona visibilità, specialmente in luogo chiuso.
●	**Ambra/Gialla:** Contrasto migliorato. Ideale per ambienti con luce scarsa, aree illuminate artificialmente, tempo nebbioso e nuvoloso.
●	**Fumé/Grigia:** Ideale per uso esterno e luce solare.
●	**Polarizzata:** Blocca i raggi orizzontali, eliminando il riflesso. Ideale per uso in esterno , alla guida o in prossimità di specchi d'acqua.

Se la lente è testata anche secondo la norma EN170 (FITRI UV) o EN172 (FITRI SOLARI PER USO INDUSTRIALE) è marcata anche con un codice-numero di scala. Esempio: le lenti incolore (EN170) sono normalmente marcate con 2C-1.2; le lenti fumé (EN172) per lo più con il codici-nr di scala 5-3.1. Questi numeri indicano la % di luce visibile che può passare attraverso la lente, ossia quanto è chiara/scura la lente stessa.

EN 166: 2001
Dispositivi di Protezione Occhi

La norma europea, si applica a tutti i tipi di protezione individuale che proteggono dai rischi che possono danneggiare l'occhio, tranne le radiazioni nucleari, i raggi X, le emissioni laser e infrarosse emesse da sorgenti a bassa temperatura. Non si applica alla protezione degli occhi per i quali esistono norme specifiche (protezione degli occhi anti-laser, occhiali da sole per uso generale).

EN 170: 2002
Protezione raggi UV
Norma Europea per filtri ultravioletti
Specifica dei numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per la protezione contro le radiazioni ultraviolette.

EN 172: 1995
Specifiche per filtri solari utilizzati in ambienti industriali
Specifica dei numeri numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per la protezione contro le radiazioni solari ad uso industriale.

EN 175: 1997
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso per la saldatura.
Norma Europea per dispositivi di protezione per occhi e viso durante la saldatura e i processi assimilati.
Specifiche di sicurezza per i dispositivi atti a proteggere gli occhi e il viso dell'operatore contro dannose radiazioni ottiche e altri rischi o pericoli specifici della saldatura, taglio o operazioni simili.

EN 169: 2002
Protezione degli occhi - Filtri per saldatura
Norma Europea per filtri per saldatura e tecniche connesse - requisiti di trasmittanza e raccomandazioni per l'uso.
Specifica dei numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per proteggere gli operatori da saldatura e tecniche connesse.

EN 1731 2006
Protezione personale degli occhi. Reti di protezione e visori facciali.
Specifiche di materiali, design, prestazioni e metodi di prova per protezioni di occhi e viso, per uso professionale.

EN 379: 2003
Fitri Automatici per Saldatura
Norma Europea armonizzata per i filtri automatici per saldatura, che commutano la trasmittanza luminosa ad un valore inferiore predeterminato, quando si innesca l'operazione di saldatura.

ANSI Z87.1: 2003
Standard Nazionale Americano - Dispositivi per la protezione di occhi e viso
La norma elenca i requisiti minimi generali, metodi di test, selezione, utilizzo e mantenimento di dispositivi di protezione per occhi e viso. 2 livelli di protezione:
marcatura Z87= Impatto standard
marcatura Z87+ = Impatto elevato.

RISCHI DI RADIAZIONI NOCIVE PER L'OCCHIO

Zona	Lunghezza d'Onda	Ambiente	Danni alla Vista
UV-A	215 - 380 nm	Lavori in esterno	Affaticamento Oculare, Parziale cecità, Cataratta, Luce Solare
UV-B	280 - 315 nm	Luce Esterna, Ambiente Industriale,	Cataratta, Scintille da Saldatura, Arco elettrico
UV-C	100 - 280 nm	Ambiente Industriale, Saldatura ad arco	Lesioni alla cornea o al cristallino, Perdita di vista
Luce Blu	400 - 480 nm	Ambiente Industriale Lavoro al Videoterminale, Lavori in esterno	Lesioni alla retina, Perdita di vista, Appannamento alla vista, Retinite pigmentosis
Infra-rossi	780 - 1400 nm 1400 - 2000 nm	Saldatura Elettrica, Lavori con metalli fusi: Produzione di vetro, Produzione di metallo Lavori con micro-onde , Luce Solare	Lesioni alla retina, Appannamento alla vista, Retinite pigmentosis Lesioni alla cornea o al cristallino

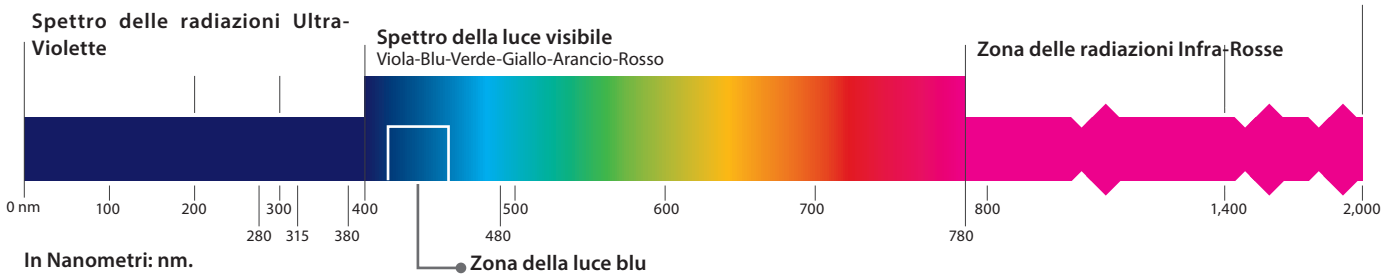

ACCESSORI

Mantiene le tue lenti pulite e sicure



PA30 Cordino per Occhiali

x20
100

Cordino elastico regolabile. Supporto universale, adatto a varie tipologie di stanghette.

90% Nylon, 10% Gomma
Nero 68 cm

PA31 Custodia Occhiali

x20
100

Sacchettino in micro-fibra per riporre e pulire gli occhiali.

Microfibra
Nero 10 x 20cm





PA01 Salviette pulisci lenti

10

Le salviette per la pulizia delle lenti sono fornite in un pratico dispenser pre-assemblato per l'uso immediato. Dimensione Dispenser 5"x8" (13x20 cm) e contiene 100 salviettine per la pulizia delle lenti confezionate singolarmente.

100 salviette per scatola

LOW LINT

PA02 Kit pulisci lenti

10

Tutto per la pulizia delle vostre lenti. I tessuti utilizzati sono a basso residuo di stoffa e non abrasivi. Buoni per l'uso su plastica, vetro e lenti in policarbonato.

237 ml Anti-appannamento, soluzione anti-statica. Scatola da 600 salviette.

LOW LINT



Soluzioni per pulire e riporre i vostri occhiali



PS09 *Occhiale Impervious Tech*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)

AS AF

OLEOPHOBIC

L'occhiale Impervious è caratterizzato da un innovativo rivestimento oleorepellente e antisporco, che aiuta a mantenere la lente pulita in condizioni di lavoro estreme. Design moderno e robusto, con stanghette bi-materia. L'ampia fascia elastica assicura una migliore vestibilità, mentre la guarnizione rimovibile in schiuma EVA offre un comfort extra offrendo al contempo protezione aggiuntiva contro urti e polvere.

Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA
Trasparente, Grigio fumo 46g



Guarnizione staccabile



Può essere utilizzato con la banda elastica (inclusa)

PS11 *Occhiale Tech Look Plus*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)
ANSI Z87.1 .1+ (TRASPARENTE)
ANSI Z87.1 .1+ U6 L3 (GRIGIO FUMO)

AS AF

Occhiale di sicurezza dielettrico con cerniere senza parti in metallo. Design moderno e robusto, con stanghette bi-materia. L'ampia fascia elastica garantisce una migliore vestibilità e può essere facilmente utilizzato anche con elmetti e cuffie antirumore. La guarnizione rimovibile in EVA offre il massimo comfort ed una protezione aggiuntiva contro urti e polvere.

Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA
Trasparente, Grigio fumo 46g



Guarnizione staccabile



PS12 *Occhiale Tech Look*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)
ANSI Z87.1 .1+ (TRASPARENTE)
ANSI Z87.1 .1+ U6 L3 (GRIGIO FUMO)

AS

Occhiale di sicurezza dielettrico con cerniere senza parti in metallo. Design moderno e robusto, con stanghette bi-materia. I fori laterali aumentano la ventilazione e offrono un comfort eccellente.

Policarbonato, Nylon
Trasparente, Grigio fumo 30g



PS18 *Occhiale Polar Star*

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1 (POLARIZZATO)

Il Polar Star è un moderno occhiale dal look sportivo, con doppia lente avvolgente. Le sue lenti polarizzate aiutano a fermare qualsiasi effetto di abbagliamento, a ridurre l'affaticamento degli occhi e a migliorare il livello di contrasto e la visibilità del colore. Questo modello ad alte prestazioni riduce l'effetto nocivo dei raggi UV ed è ideale per le persone che lavorano vicino all'acqua. Terminali colorati a contrasto e ponte nasale per un comfort superiore e prestazioni antiscivolo.

Policarbonato, TPR
Grigio fumo 29g

Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma



Lente Polarizzata

PW18 *Occhiale Polarizzato Umbra*

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (POLARIZZATO)
AS/NZS 1337.1

L'occhiale Umbra polarizzato elimina tutti i riflessi che colpiscono la lente, riducendo l'affaticamento oculare. Le lenti forniscono il 99% di protezione contro i raggi UV. Stanghette in gomma antiscivolo per un maggiore comfort. Stanghette allungabili e regolabili in altezza.

Policarbonato
Grigio fumo 32g

Stanghette allungabili e regolabili in altezza



Lente Polarizzata

PW11 *Occhiale Levo*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)
ANSI Z87.1 + (TRASPARENTE)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (GRIGIO FUMO)

Questo occhiale Levo concepito per offrire il comfort di un occhiale di sicurezza con la tenuta aderente di un occhiale-maschera. La guarnizione oculare in gomma, staccabile, conferisce maggiore protezione ciliare e laterale. Le stanghette possono essere sostituite facilmente con una larga banda elastica giro-testa. Eccellente ventilazione indiretta grazie alle feritoie sulla guarnizione, che aiutano a prevenire l'appannamento.

Policarbonato
Trasparente, Grigio fumo 41g



Guarnizione staccabile





Stanghette sostituibili con fascia elastica (inclusa)



PS04 Occhiale Defender

EN 166 1 FT K N
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)

Un occhiale di sicurezza leggero e dal look sportivo, con lenti libere da montatura. Nasello morbido e regolabile,stanghette dalla calzata a pressione lieve rendono il Defender un leader indiscusso fra gli occhiali di sicurezza in termini di comfort.

Policarbonato
Trasparente, Grigio fumo 29g



MIGLIORATO
Prestazioni di certifcazione migliorate



PW15 Occhiali Fossa

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)
ANSI Z87.1 + (TRASPARENTE)
ANSI Z87.1 + U6 L1.7 (GRIGIO FUMO)

Questi occhiali di sicurezza offrono protezione avvolgente e panoramica e un'ottima protezione. I moderni terminali in gomma e la lente monoblocco rendono questi occhiali perfettamente calzanti a tutti i tipi di viso.

Policarbonato
Trasparente, Grigio fumo 24g





PW14 Occhiali Lite

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)
ANSI Z87.1 + U6 (TRASPARENTE)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (GRIGIO FUMO)

Super leggeri e resistenti, design lenti con curvatura base 10. Vestibilità larga per il massimo del comfort.

Policarbonato
Trasparente, Grigio fumo 23g



PS06 *Occhiale Paris Sport*

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)

L'occhiale Paris Sport è un modello moderno con un look contemporaneo leggero ma resistente. Il design a doppia lente e i fori laterali aumentano la traspirazione. Dotato di terminali morbidi e ponte nasale per un maggiore comfort antiscivolo, questo modello è ideale per un uso prolungato.

Policarbonato, TPR
X Trasparente
Y Grigio fumo 29g





PS07 *Occhiale Saint Louis*

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)

L'occhiale Saint Louis è un modello sportivo, con lenti monoblocco avvolgenti e un design delle stanghette molto innovativo. Ultra confortevole grazie ai terminali morbidi e al ponte nasale in TPE.

Policarbonato, TPR
X Trasparente, Grigio fumo 31g



Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma



PS05 *Occhiale Sport Athens*

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)

L'occhiale Athens è stato progettato con particolare attenzione alla morfologia di chi lo indossa. Leggero, robusto e flessibile, è ideale per l'uso continuativo. I caratteristici terminali morbidi in colore di contrasto garantiscono un look sportivo, moderno e una perfetta aderenza antiscivolo.

Policarbonato, TPR
X Trasparente, Grigio fumo 28g



Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma





PW13 Occhiale Clear View

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)
ANSI Z87.1 + U6 (TRASPARENTE)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (GRIGIO FUMO)
AS/NZS 1337.1

Resistente, avvolgente, dal design semplice, questo occhiale offre eccellente protezione e confort di utilizzo.

Policarbonato
Trasparente, Grigio fumo 27g



MIGLIORATO
Prestazioni di certifcazione migliorate



PW39 Occhiali Lucent

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)
AS/NZS 1337.1

Sapientemente progettati, leggeri, con eccellente qualità ottica. La lente monoblocco offre una visione più libera ed il nasello li rende comodi per l'uso prolungato.

Policarbonato
Trasparente, Grigio fumo 28g



MIGLIORATO
Prestazioni di certifcazione migliorate



PW38 Occhiali Pan View

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)
ANSI Z87.1 + (TRASPARENTE)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (GRIGIO FUMO)

Questi occhiali dalla linea elegante e sportiva sono stati pensati per la sicurezza e la comodità. Morbidi e flessibili, proteggono frontalmente e lateralmente.

Policarbonato
Lenti trasparenti, montatura nera,
Lenti trasparenti, montatura arancione,
Lenti fumè, montatura nera,
Lenti fumè, montatura arancione 24g



MIGLIORATO
Prestazioni di certifcazione migliorate



PW37 Occhiali Bold Pro

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)

Doppia lente con nasello in gomma e terminali morbidi disponibili in vari colori.

Policarbonato
Lenti trasparenti, montatura blu, Lenti trasparenti, montatura arancione, Lenti trasparenti, montatura rossa 26g



PS16 *Occhiale Tech Metal*

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)

L'occhiale Tech Metal ha una montatura in metallo ed un look moderno, adatto a molteplici utilizzi industriali. Garantisce protezione da particelle ad alta velocità e temperature estreme, ed è testato contro le radiazioni ultraviolette.

Struttura in metallo, Policarbonato
Trasparente, Grigio fumo 33g



SENZA NICKEL



Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma

PW31 *Occhiali di protezione sagomati*

EN 166 1F
AS/NZS 1337.1

Occhiale in policarbonato ultra-leggero, sagomato sulla forma del viso per offrire protezione alla fronte e alle guance. Stanghette regolabili in cinque posizioni.

Policarbonato
Trasparente 32g



Stanhette regolabili e allungabili

PW35 *Occhiali Safeguard*

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)

Quest'occhiale ha una montatura in nylon con stanghette regolabili in 7 posizioni.

Policarbonato
Trasparente 29g

MIGLIORATO
Prestazioni di certifcazione migliorate



Stanhette regolabili e allungabili

PW17 *Occhiali Curvo*

EN 166 FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)

Lenti incurvate e stanghette regolabili in altezza e in lunghezza sul disegno di un look sportivo . Nasello morbido per il massimo comfort.

Policarbonato
Trasparente 26g



Stanghette regolabili in lunghezza



PR32 *Occhiali Wrap Around Pro*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)

Il nostro classico Wrap Around è ora disponibile in una versione moderna con stanghette bi-materia per un comfort extra. Caratterizzato da una lente monoblocco, l'occhiale è ultraleggero per un eccellente comfort durante i lunghi periodi di utilizzo. Le lenti sono trattate con rivestimento anti-graffio e anti-appannamento per migliorare le prestazioni.

Policarbonato, Gomma
X Trasparente, Grigio fumo 26g





PS32 *Occhiali Wrap Around Plus*

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)
ANSI Z87.1 + U6

IL nostro occhiale più venduto è ora disponibile con una protezione laterale supplementare, grazie alla guarnizione amovibile, che offre una calzata ultra confortevole ed una protezione ottimale contro polvere e urti. Le lenti sono trattate anti-graffio e anti-appannamento per prestazioni migliori e più durature.

Policarbonato
X Lenti trasparenti, stanghette gialle, Lenti fumè, montatura arancione 28g





Guarnizione staccabile

Interno/esterno opzioni disponibili



PW32 *Occhiali Wrap Around*

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)
EN 172 5-1.7 (TRASPARENTE SPECCHIO)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (GRIGIO FUMO)
ANSI Z87.1 + U6 (TRASPARENTE)
AS/NZS 1337.1

Policarbonato
X Lenti trasparenti, montatura chiara, Lenti trasparenti, montatura nera, Lenti trasparenti, montatura arancione alta visibilità, Lenti fumè, montatura nera,
Y Specchio 22g



PS34 *Occhiali Neon*

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)

Questi occhiali di sicurezza hanno colori in contrasto ed un design avvolgente con protezione su fronte e tempie ed un ampio campo visivo. Leggero e con stanghette regolabili (5 diverse lunghezze), questo modello ha i terminali morbidi per un maggiore comfort.

Policarbonato, Nylon, TPR
Trasparente, Grigio fumo 28g



NEW COLOUR

Stanghette regolabili in lunghezza



PW34 *Occhiali Profile*

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)
ANSI Z87.1 .1 + (AMBRA)
ANSI Z87.1 .1 + (TRASPARENTE)
ANSI Z87.1 .1 + U6 L3 (GRIGIO FUMO)

Questi occhiali senza montatura sono stati pensati per la sicurezza, il comfort e lo stile. Dal design avvolgente, includono e nasello iniettato e protezione sopraliliare.

Policarbonato
Trasparente, Grigio fumo, Ambra 28g



MIGLIORATO
Prestazioni di certifcazione migliorate



PW33 *Occhiale Classic Safety*

EN 166 1 1 FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)
ANSI Z87.1 + (TRASPARENTE)
ANSI Z87.1 + S (GRIGIO FUMO)
ANSI Z87.1 + U6 (AMBRA)

Realizzato con una singola lente in policarbonato con protezioni laterali e sopracilliari integrate. Le stanghette sono regolabili, il nasello è integrato.

Policarbonato
Lenti trasparenti, montatura nera,
Lenti trasparenti, montatura blu,
Lenti fumè, montatura nera,
Lenti Ambra, montatura nera 32g



Stanghette regolabili in lunghezza



PS33 *Occhiale Classic Safety Plus*

EN 166 1 1 FT
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
ANSI/ISEA Z87

L'occhiale Classic Safety Plus ha stanghette regolabili con terminali in colore di contrasto abbinando così esigenze di stile e comfort. Il trattamento anti-graffio e anti-appannante della lente offre una maggiore durata dell'occhiale.

Policarbonato
Lenti trasparenti, montatura blu, estremità arancioni 32g

Stanghette regolabili in lunghezza





PS03 Occhiale Focus

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)

AS AF

Il Focus è un ampio occhiale con lenti monoblocco, dotato di stanghette regolabili ed estensibili per una perfetta vestibilità. La sua spugna interna rimovibile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere. Adatto per essere utilizzato con il telaio interno PA13 RX per lenti da vista.

Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA
Trasparente, Grigio fumo, Grigio fumo 42g



PA13 Montatura RX Focus

RX Focus è un'innovativa montatura interna da utilizzare con l'occhiale PS03 Focus per inserire lenti da vista. 3 diverse posizioni regolabili consentono una perfetta vestibilità. La combinazione dell'occhiale Focus e della montatura RX rappresenta un'ottima soluzione per i lavoratori che necessitano di occhiali correttivi oltre alla protezione oculare.

Policarbonato
Nero 4g



PS30 Sovra-Occhiale Portwest

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

AS

Il PS30 è un occhiale ultra-leggero, realizzato per essere indossato sopra gli occhiali da vista. La sua ampia lente panoramica con protezioni laterali offre una protezione superiore a chi l'indossa. Le stanghette regolabili ed estensibili garantiscono una comoda e sicura calzata.

Policarbonato, Nylon
Lenti trasparenti, montatura nera 33g



PW30 Occhiali Visitatore

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87

AS

Con protezione frontale integrata e areazioni sulle stanghette di protezione laterali, i PW30 offrono eccellente protezione e comfort. Realizzati con policarbonato resistente agli urti senza parti metalliche.

Policarbonato
Trasparente 41g

PW65 *Casco per Saldatura BizWeld Plus*

EN 166 1 S
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Casco saldatura auto-oscurante, che passa dallo stato chiaro allo stato scuro quando inizia l'attività di saldatura. Lo stato chiaro è DIN 4; Lo stato scuro è regolabile da DIN 9 a DIN 13 usando la manopola esterna. Il tempo di risposta da stato chiaro a scuro è 0,04 millisecondi; Ritorno da stato scuso a chiaro in 0.03-0.04 sec. L'alimentazione è fornita da celle solari con 2 batterie di litio integrate per offrire back-up di potenza per una maggiore durata. Non c'è bisogno di batterie di ricambio.

Polietilene, Polipropilene, Nylon
Nero



Regolazione manuale esterna: Oscuramento 9-13

Ampio schermo di visione: 91mm X 42mm

Adatto all'uso combinato con mascherine monouso

Caratteristiche:

- Bardatura regolabile a 4 punti di ancoraggio disegnata per una calzata perfetta.
- Batteria al litio e cellule solari aumentano la durata fino a 5.000 ore lavorative.
- Dotato di un filtro LCD di qualità ottica superiore adatto a:
- ARCO
- MIG
- MAG(CO2)
- Saldatura TIG
- Taglio al plasma
- Lavori di molatura.





PW66 *Schermi di ricambio per BizWeld Plus*

EN 166

Lente esterna di ricambio per casco per saldatura Bizweld Plus. Venduti in set di 5. Dimensioni: 114 x 90 mm.

Policarbonato
Trasparente

x15
x20
5

PW60 *Occhiali Gas Welding*

EN 166 1 F
EN 175 F
EN 169 TONALITÀ 5

144
12

AS AF

Quando si usa ossi-acetilene, per il taglio al plasma o per attività di saldatura, gli occhiali PW60 offrono prestazioni elevate con un oculare in tinta 5. La montatura con lenti flip-up ne permette l'utilizzo per operazioni di molatura.

Lenti di sicurezza in policarbonato incolore
Verdone 143g



PW68 *Occhiale Welding Safety*

EN 166 1 F
EN 169 TONALITÀ 5

288
12

AS

Occhiale con lente in tinta 5, multifunzione con protezione laterale e stanghette regolabili per un massimo comfort.

Policarbonato
5 lenti tonalità verde, montatura nera 32g



Stanghette regolabili in lunghezza



PS29 Occhiale a maschera Impervious

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)

Occhiale a maschera premium con lente iniettata robusta e resistente, con un'eccellente vista panoramica e una morbida schiuma interna per maggiore comfort e protezione aggiuntiva contro gli urti. L' occhiale a maschera Impervious è caratterizzato da un innovativo rivestimento oleorepellente e antisporco, che aiuta a mantenere la lente pulita in condizioni di lavoro estreme. Ampia fascia elastica regolabile. Ventilazione indiretta.

Policarbonato, Polipropilene, TPR, Poliestere, Nylon
Trasparente 70g

Si può indossare sopra occhiali da vista e mascherine monouso



PW25 Occhiale a maschera Ultra Vista non ventilato

EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

Occhiale a maschera senza ventilazione, top di gamma. Eccellente protezione contro le particelle di polveri grosse ma anche contro i gas e le particelle fini, come pure contro gli schizzi di liquidi. Resistenza agli impatti ad alta velocità e testato a temperature estreme (da -5°C a +55°C). Grazie alla sua ottima flessibilità può essere utilizzato sopra gli occhiali da vista.

Policarbonato
Trasparente 114g

Si può indossare sopra occhiali da vista e mascherine monouso



PW24 Occhiale a maschera Ultra Vista

EN 166 1 BT 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Vestibilità eccellente, e ottima visione panoramica. Protezione da schizzi e grandi particelle solide.

Policarbonato
Trasparente 113g

La guarnizione morbida protegge da urti, schizzi e polveri



PW26 Occhiale a maschera Slim

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
AS/NZS 1337.1

Occhiale a maschera top di gamma, ultra-leggero. La ricercata combinazione di materiali rigidi e parti morbide consente una calzata perfetta. Il disegn avvolgente permette una efficace aderenza attorno agli occhi.

Policarbonato
Trasparente 49g

PW22 *Occhiale a maschera Challenger*

EN 166 1B
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87

Ampia lente panoramica trattata anti-graffio con protezione UV, per una lunga durata. La particolare forma della lente permette l'utilizzo anche con occhiali da vista e mascherine monouso. Larga fascia elastica per un comfort ottimale. Ventilazione indiretta.

Policarbonato
Trasparente 116g



PS21 *Occhiale a maschera Portwest per uso Chimico*

EN 166 1 F N 3

Il PS21 è un occhiale a maschera con ventilazione indiretta e lenti in acetato, che lo rendono adatto per usi chimici. Eccellente trattamento antiappannamento (contrassegnato con una N sulla lente) e montatura ultra morbida che garantisce una vestibilità comoda per lunghe giornate di lavoro.

Acetato di cellulosa, PVC, PP
Trasparente 62g



PW21 *Occhiale a maschera Ventilazione Indiretta*

EN 166 1 B 3
ANSI Z87.1 .1

Pensato per essere indossato in ogni ambiente di lavoro, questo occhiale a maschera ha montatura in PVC ultra morbido, che garantisce leggerezza e confort. Ventilazione Indiretta.

Policarbonato
Trasparente 78g



PW20 *Occhiale a maschera Ventilazione Diretta*

EN 166 1 B
ANSI Z87.1 +

Pensato per essere indossato in ogni ambiente di lavoro, questo occhiale a maschera ha montatura in PVC ultra morbido, che garantisce leggerezza e confort. Ventilazione Diretta.

Policarbonato
Trasparente 53g



Protezione dalle particelle ad alta velocità



PW90 Kit di protezione DPI

EN 352-1
EN 166 1 B / 3 B

Una soluzione ideale per la protezione del viso e antirumore(PW48), nei casi in cui non sia necessario l'uso dell'elmetto. Protegge contro gli urti delle particelle, spruzzi di liquidi e dal rumore nocivo. Parti di ricambio disponibili.

CE CAT III

Policarbonato, Polipropilene, ABS
Giallo



PW58 Porta Visiera per Elmetti

EN 166
EN 1731

Porta visiera compatibile con gli elmetti PW50, PW51, PS50 e PS57. Versatile e sicuro, questa è una grande aggiunta alla gamma di protezione della testa. Compatibile con le visiere di ricambio PW92, PW94 e PW99.

Poliossimetilene
Nero



PS58 Porta Visiera per elmetti

EN 166
EN 1731 F

Il porta visiera con attacco universale europeo (30mm) può essere usato sugli elmetti Endurance, Height Endurance, Peak View, Skyview e Monterosa. Supporta la posizione sollevata e l'utilizzo simultaneo di visiera e cuffie anti-rumore. Compatibile con visiere PW92/PW94/PW99.

ABS
Nero



PW91 Calotta con Visiera Incolore

EN 166 1 B / 3 B

Visiera PC con calotta PP, è realizzata in polipropilene resistente agli urti. Il sistema di regolazione a cricchetto è progettata per un facile utilizzo. Visiera di ricambio disponibili (PW92).

Policarbonato
Trasparente
dimensioni della visiera: 20 X 40 cm.



PW93 Calotta con Visiera a Rete

EN 1731 F
EN 166 F

Visiera a rete con Calotta in PP, adatta per la protezione contro le particelle ad alta velocità. Il sistema di regolazione a rotella è pensato per un facile utilizzo. Visiera di ricambio disponibile (PW94).

Acciaio al carbonio zincato, Polipropilene
Nero
misure visiera:20X40 cm.



PW96 Calotta con Visiera Plus

EN 166 1 BT 3 9
ANSI Z87.1 +

Questa visiera protegge contro gli spruzzi di metallo fuso e proiezioni solide calde nella parte superiore e laterale della faccia. regolazione cricchetto per il massimo comfort in forma. Visiera di ricambio disponibili (PW99).

Policarbonato, Alluminio
Trasparente
misure visiera: 20X40 cm.



PW92 Visiera di Ricambio Incolore

EN 166 1B

Visiera ricambio per PW90 e PW91. Compatibile anche con PW58 e PS58.

Policarbonato
Trasparente
Dimensione Visiera: 20 X 40cm



PW94 Visiera di Ricambio a Rete

EN 1731 F

Visiera ricambio per PW93. Compatibile anche con PW58 e PS58.

Acciaio al carbonio zincato, Polipropilene
Nero
Dimensione Visiera: 20 X 40cm



PW99 Visiera Ricambio Plus

EN 166 1 BT 3 9
ANSI Z87.1 +

Visiera ricambio per PW96. Compatibile anche con PW58 e PS58.

Policarbonato, Alluminio
Trasparente
Dimensione Visiera: 20 X 40cm

PS91 *Visiera Arco Elettrico Classe 2*

EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.4
GS-ET-29 CLASSE 2 8-2-1
ASTM F2178 12 CAL / CM²
NFPA® 70E CATEGORIA DPI

AS
AF

La visiera PS91 è classificata come protezione da Arco Elettrico di Classe 2 e VLT (Trasmitanza di Luce Visibile) di Classe 1.
Supera i più elevati livelli di protezione da arco elettrico, in base alle norme GS-ET-29 ed E DIN 58118 ed è studiata per ottimizzare il riconoscimento colori e la trasmittanza di luce visibile. E' dotata di attacco universale per elmetti da lavoro, mentoniera di protezione incorporata e visiera iniettata in colore verde chiaro, con trattamento anti-appannante. Si raccomanda l'utilizzo unicamente con elmetti testati e certificati contro l'arco elettrico.

CE CAT III

Policarbonato
Verde Taglia unica



PS54 630 PW50 633 PS57 633 PS53 627



Protegge da flash di arco elettrico

PS90 *Visiera Arco Elettrico Classe 1*

EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2
GS-ET-29 CLASSE 1 8-1-0

16
AS

La visiera PS90 è classificata come protezione da Arco Elettrico di Classe 1 e VLT (Trasmittanza di Luce Visibile) di Classe 0, in base alle norme GS-ET-29 ed E DIN 58118. Offre il massimo livello di trasmittanza di luce visibile ed un riconoscimento colori ottimizzato, come previsto dalla norma EN 170. Questa visiera si compone di uno schermo facciale con braccetto porta visiera per elmetti provvisti di attacchi laterali. E' compatibile con tutti gli elmetti Portwest, e si raccomanda l'utilizzo unicamente con elmetti testati e certificati per il massimo livello di protezione contro l'arco elettrico.

CE CAT III

Policarbonato
Trasparente Taglia unica



FR55 214



PS54 630 PW50 633 PS57 633 PS53 627

Elmetti di sicurezza

La gamma di prodotti testa Portwest è in rapida evoluzione, per poter offrire ai nostri clienti prodotti sempre più innovativi e aggiornati alle più recenti normative del settore. E' anche disponibile un'ampia gamma di accessori compatibili. Viene inoltre fornita una lista completa di caratteristiche e performances per aiutarvi a scegliere l'articolo più adatto in modo consapevole.



EN 397: 1995
Elmetti di protezione per l'industria

Tests obbligatori:

- **Impatto* :** L'energia trasmessa alla testa non deve superare i 5 kN dopo la caduta di un oggetto di 5 kg da 1m di altezza.
- **Penetrazione* :** La punta della massa di prova utilizzata (3 kg da 1m altezza) non deve venire a contatto con il cranio.
- **Infiammabilità :** Il casco è esposto ad una fiamma e non deve bruciare con emissione di fiamma per più di 5 secondi dopo la rimozione della fiamma.

* Le prove di impatto e di penetrazione vengono eseguite a temperatura ambiente, a +50°C e a -10°C.

Test opzionali:

- **Resistenza alle temperature estreme:**
I test di impatto e di penetrazione vengono effettuati a temperature di +150°C, a -20°C o -30°C.
- **Proprietà elettriche**
Protegge da un breve contatto accidentale con cavi elettrici sotto tensione fino a 440 V a.c.
- **Deformazione laterale**
Protegge da compressione laterale. La deformazione massima del casco deve essere ≤40 mm (LD).
- **Schizzi di metallo in fusione:**
Il casco non deve essere deformato o penetrato da schizzi di metallo fuso (MM).

EN 50365: 2002
Caschi isolanti per uso su impianti a bassa tensione

Questa norma si applica ai caschi che devono essere utilizzati su o in prossimità di installazioni con tensione fino a 1000V in corrente alternata o 1500V in corrente continua. Il test di isolamento elettrico secondo la norma EN50365 è superiore ed opzionale rispetto al test previsto dalla norma EN397 per le proprietà dielettriche. Marcatura: numero di lotto + doppio triangolo + classe.

EN 12492: 2012
Elmetti per alpinisti

Questa norma è riferita agli elmetti per alpinisti specializzati e include test sulla resistenza e sull'efficacia della tenuta dell'elmetto garantendo che l'elmetto non venga rimosso inavvertitamente. Per rispecchiare la natura dell'uso, i test di impatto e penetrazione sono eseguiti su diversi punti attorno alla calotta. I requisiti degli alpinisti si applicano anche agli utenti che lavorano in altezza.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Norma Americana per i caschi di protezione per l'industria

TIPO I - Caschi concepiti per sopportare gli impatti sulla parte superiore della calotta.
TIPO II - Caschi pensati per resistere agli urti sulla parte superiore della calotta e lateralmente
Classe C - Caschi conduttivi = il casco non protegge chi lo indossa da rischi di natura elettrica.
Classe G - Caschi generiosi = possono sopportare una corrente elettrica fino a 2.200 volts.
Classe E - Caschi dielettrici = Caschi che garantiscono il più alto livello di protezione elettrica, sopportando correnti fino a 20.000 volts.

Scegli l'accessorio adatto al tuo elmetto

	Collezione	CODICE ARTICOLO ELMETTO	Sottogola a 2 punti	Sottogola a 4 punti	Frontalino anti sudore	Supporto visiera	Taglio per cuffia antirumore
	PEAKVIEW	PV50/PV54 PV60/PV64	PW53	/	/	PS58	PW47/PS47
	ENDURANCE	PW54/PS54 PW55/PS55 PG54/PC55 PW98	PW53	PA48	PA45/PA55	PS58	PW47/PS47/ PS45
	HEIGHT ENDURANCE	PS53/PS63 PS73	/	PA49	PA45/PA55	PS58	PW47/PS47/ PS45
	SKYVIEW	PV74	/	/	PA45/PA55	PW58	/
	MONTEROSA	PW97	/	/	/	PS58	/
	FULL BRIM	PS52	/	/	/	/	/
	EXPERTBASE	PW50/ PW51 PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PW42/PS42/ PS45
	WORKBASE	PS51	/	/	/	PW58	PW47/PS47
	ARROW	PS50	PW53	/	/	PW58	/

Tutti i nostri elmetti hanno una durata di 7 anni dalla data di produzione

PS73 *Elmetto Height Endurance Alpinismo*

EN 12492
EN 397

L'elmetto Height Endurance per alpinisti è l'ultima evoluzione della nostra gamma di Height Endurance. Questo elmetto ventilato senza frontino è realizzato per molteplici utilizzi. È ideale per lavorare in altezza, operazioni di soccorso e attività di arrampicata. Grazie alla sua imbottitura in EPS interna, questo articolo è completamente certificato secondo la norma EN 12492.

ABS, EPS (polistirolo espanso)
Giallo ad alta visibilità, Arancione ad alta visibilità, Royal, Bianco, Rosso 450g





PS63 *Elmetto Height Endurance Ventilato*

EN 397 -30°C / +50°C

Il nostro Elmetto Height Endurance è ora disponibile in versione ventilata, per una maggior areazione. Leggero, confortevole e compatto, questo elmetto senza visiera è stato progettato per essere utilizzato per lavorare in altezza. Calotta in ABS, bardatura a sei punti, regolazione a cremagliera da 52-63cm. Frontalino tecnico anti-sudore (migliorato) e sottogola a 4 punti (a Y) con morbida mentoniera in gomma inclusa.

ABS
Bianco, Giallo ad alta visibilità, Royal, Arancione ad alta visibilità
Regolabile 52-63 cm 410g

Opzioni colore alta visibilità





Ventilato per un maggiore flusso d'aria

PS53 *Elmetto Height Endurance*

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 CLASSE:0
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASSE E

Progettato per essere utilizzato per lavorare in altezza. Leggero e confortevole, questo elmetto senza visiera è compatto con calotta in ABS, bardatura comfort in tessuto a 6 punti e regolazione a cremagliera da 52-63cm. Frontalino tecnico anti-sudore (migliorato) e sottogola a 4 punti (a Y) con morbida mentoniera in gomma inclusa.

EN 50365

CE CAT III

ABS
Giallo ad alta visibilità, Arancione ad alta visibilità, Royal, Nero, Bianco
Regolabile 52-63 cm 424g

Opzioni colore alta visibilità





PA03 *Visiera Height Endurance*

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)

Visiera avvolgente panoramica per la gamma di elmetti Height Endurance. Permette all'utilizzatore di indossare occhiali graduati. Trattamento antigraffio e anti appannamento per una maggiore durata.

AS

AF

Policarbonato
Trasparente, Grigio fumo 72g

La visiera si adatta solo agli articoli PS53 e PS63



PEAKVIEW™

ELMETTO TRASPARENTE

L'elmetto Peak View è un design esclusivo di Portwest ed un modello brevettato. La calotta traslucida permette di guardare attraverso la visiera e lateralmente senza necessità di inclinare la testa. La calotta in policarbonato estremamente robusta ma ultra leggera offre protezione dai raggi UV. Questo design innovativo sul mercato è disponibile in 4 opzioni e in 8 colori. Peak View è la soluzione più sicura e comoda per la protezione della testa.

PEAKVIEW è un marchio commerciale di Portwest



MASSIMA VISIONE PERIFERICA A DIFFERENZA DEGLI ELMETTI TRADIZIONALI

8 *COLORI*

MIGLIORATA HI-VIS GIALLO E ARANCIONE



ARANCIONE | GIALLO | GRIGIO FUMO | BLU | ROSSO | TRASPARENTE | ROSA | VERDE



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UV400

8 COLORI

4 ARTICOLI

MAGGIOR VISIBILITÀ

Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa



Bardatura tessile a 6 punti

Esclusivo design brevettato Portwest

PEAKVIEW

ELMETTO TRASPARENTE

PV50 ***Elmetto Peak View ventilato***

EN 397 -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO II CLASSE C

Ventilato per una maggiore traspirabilità, adatto a climi più caldi.

100% Policarbonato
Grigio fumo, Blu, Trasparente, Giallo, Verde, Rosso, Arancione, Rosa
Regolabile: 50-66 cm 352g

PV54 ***Elmetto Peakview Plus***

EN 397 440 VAC; -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO II CLASSE G

Non ventilato, per impedire l'ingresso di sporcizia, polvere e acqua.

100% Policarbonato
Grigio fumo, Blu, Trasparente, Giallo, Arancione, Rosa, Rosso, Verde
Regolabile: 50-66 cm 352g

CE CAT III



UV400

PV50
PV54

REGOLAZIONE A FIBBIA

Caschi pensati per resistere agli urti sulla parte superiore della calotta e lateralmente

PV60 ***Elmetto Peak View Ventilato Chiusura a Cremagliera***

EN 397 -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO II CLASSE C

Ventilato per una maggiore traspirabilità, adatto a climi più caldi.

100% Policarbonato
Grigio fumo, Blu, Trasparente, Giallo, Verde, Rosso, Arancione, Rosa
Regolabile 50-66cm 390g

PV64 ***Elmetto Peak View Chiusura a Cremagliera***

EN 397 440 VAC; -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO II CLASSE G

Non ventilato, per impedire l'ingresso di sporcizia, polvere e acqua.

100% Policarbonato
Grigio fumo, Blu, Trasparente, Giallo, Verde, Rosso, Arancione, Rosa
Regolabile 50-66cm 390g

CE CAT III



PV60
PV64

UV400

REGOLAZIONE CON ROTELLA

ACCESSORI COMPATIBILI
DISPONIBILI VEDI PAGINA 626.



Visore retrattile incluso



PW56

PW54 *Elmetto Endurance Plus con Visiera*

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V
EN 50365 CLASSE:0
EN 166 1 FT

Elmetto con calotta in ABS, Bardatura ultra comfort a 6 punti di ancoraggio, chiusura a cremagliera, taglia regolabile 56-63cm. Venduto con visierina a scomparsa PW56,sottogola e fascia antisudore inclusi. Parti di ricambio disponibili.

EN 50365

CE CAT III

ABS, Policarbonato
Bianco, Royal, Rosso, Arancione, Giallo
Regolabile 56-63 cm
446g







PS54 *Elmetto Endurance Plus*

EN 397 +50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC
EN 50365 CLASSE:0
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASSE E
AS/NZS 1337.1

Elmetto Endurance Plus, con calotta in ABS - senza la visierina a scomparsa. Migliorato - venduto con sottogola a 4 punti incluso.

EN 50365

CE CAT III

ABS
Giallo ad alta visibilità, Bianco, Arancione ad alta visibilità, Royal
Regolabile 56-63 cm
416g

Opzioni colore alta visibilità





Visore retrattile incluso



PW56

PW55 *Elmetto Endurance con Visiera*

EN 166 1 FT
EN 397 -30°C/+50°C, LD

Elmetto Ventilato con calotta in ABS, bardatura ultra confort a 6 punti di ancoraggio, chiusura a cremagliera, taglia regolabile 56-63cm. Venduto con visierina a scomparsa PW56 inclusa. Parti di ricambio disponibili.

ABS, Policarbonato
Arancione, Blu, Bianco, Rosso, Giallo
Regolabile 56-63 cm
446g

Ventilato per un maggiore flusso d'aria







Ventilato per un maggiore flusso d'aria

PS55 *Elmetto Endurance*

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASSE C
AS/NZS 1337.1

Elmetto Endurance ventilato con calotta in ABS senza visierina a scomparsa. Migliorato - venduto con sottogola a 4 punti incluso.

ABS
Arancione ad alta visibilità, Bianco, Giallo ad alta visibilità, Royal
Regolabile 56-63 cm
416g

Opzioni colore alta visibilità



PW98 Kit Forestale

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3
EN 1731 F
ANSI Z87.1 .1 (PORTA VISIERA + VISIERA A RETE)
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I

Kit Forestale professionale contenente:-Elmetto di sicurezza ventilato in ABS con regolazione a cremagliera taglia 56-63cm (PS55)- Cuffie antirumore in ABS, regolabili in altezza per una migliore vestibilità (PW47);- Porta-visiera rinforzato e visiera a rete (PS58).

Elmetto ABS, Visiera a rete, Protezione auricolare ABS/Poliestere
Arancione Regolabile 56-63 cm
795g

Disponibilità di accessori compatibili

Ventilato per un maggiore flusso d'aria



PG54 Elmetto Endurance Glowtex

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V
EN 50365 CLASSE:0

Elmetto Endurance con bardatura in tessuto a 6 punti regolazione taglia a cremagliera da 56-63cm. La calotta in ABS è realizzata con speciale additivo foto-luminescente, che accumula la luce in luoghi ben illuminati e rilascia l'effetto brillante in condizioni di scarsa o mancanza di luminosità - cioè si illumina al buio. Sottogola a 4 punti incluso.

ABS
Bianco
Regolabile 56-63cm
472g

Brilla al Buio



PC55 Elmetto Endurance Carbon Look

EN 397 -30°C/+50°C, LD

Elmetto Endurance ventilato, con calotta in ABS, bardatura a 6 punti tessile. Chiusura a cremagliera, taglia regolabile 56-63cm. Innovativo e accattivante design "Carbon Look" realizzato con transfer per immersione ad acqua, permanente e di alta qualità. Venduto con sottogola a quattro punti incluso.

ABS
Grigio assortito
Regolabile 56-63 cm
465g

Nuovo ed Innovativo Transfer per Immersione ad Acqua

Ventilato per un maggiore flusso d'aria





New



Visiera trasparente

PV74 *Elmetto Skyview*

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440 VAC
EN 50365 CLASSE:0

20

L'elmetto Skyview è realizzato esclusivamente con due tipi di materiali: calotta in ABS e visierina in policarbonato. Questo innovativo mix offre tutti i vantaggi di un elmetto con calotta in ABS di alta qualità con l'innovativa caratteristica di una visierina smoke trasparente, che offre una migliore visibilità e protezione dai raggi UV. Moderno e diverso, questo modello è stato realizzato appositamente per chi lavora all'esterno. È dotato di una confortevole bardatura tessile a 6 punti, regolazione a cremagliera e sottogola a 4 punti per una confortevole vestibilità.

CE CAT III

ABS, Policarbonato
Blu, Giallo ad alta visibilità, Arancione ad alta visibilità, Bianco
52-63 cm
424g



Ventilato per un maggiore flusso d'aria





PW97 *Elmetto Monterosa*

EN 397 -30°C / +50°C

50

Elmetto ventilato, adatto per lavorare in altezza. Calotta in polietilene ad alta vestibilità, bardatura a sei punti e fibbia di regolazione. Fornito con frontalino anti-sudore e sottogola a 4 punti (a Y).

PE
Giallo, Blu, Bianco
Regolabile 52-62 cm
358g





PS52 *Elmetto Full Brim Future*

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASSE E

20

Elmetto con calotta ultra-leggera in PP. Il bordo largo offre una maggiore protezione contro il sole, i riflessi, la pioggia e le proiezioni. La bardatura in nylon a 4 punti, con regolazione della taglia a cremagliera (52-63 cm). Include morbido frontalino anti-sudore.

PP
Bianco
Regolabile 52-63 cm
465g



PW51 *Elmetto Expertbase PRO*

EN 397 -10°C/+50°C

50

Calotta in ABS con ampio frontino per evitare i riflessi. Bardatura tessile in nylon, a 4 punti di ancoraggio. Chiusura a fibbia con regolazione della taglia 55-62cm. Include frontalino anti-sudore.

ABS
Blu , Bianco
Regolabile 55-62cm
366g



PS57

40

LD

CE CAT III

Elmetto Expertbase chiusura a cremagliera

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440VAC
EN 50365 CLASSE:0

Il nostro elmetto best seller Expertbase è ora disponibile con la chiusura a cremagliera da 55-62 cm. Calotta in polipropilene ad alta densità, bardatura tessile a 4 punti. Fascia anti sudore inclusa. Pezzi di ricambio disponibili.

PP, PE, Tessuto intrecciato
Bianco, Blu, Giallo, Arancione, Rosso
55-62 cm
350g





PW50

CE

50

LD

EN 50365

CE CAT III

Elmetto Expertbase

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V
EN 50365 CLASSE:0

Calotta in polipropilene ad alta densità, bardatura a 4 punti in plastica. Regolazione taglia a fibbia 55-62cm. Morbido frontalino anti-sudore incluso.

PP, PE
Nero, Blu, Arancione, Rosso, Bianco, Giallo, Verde
Regolabile 55-62 cm
366g





PS50

CE

50

Elmetto Arrow

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASSE C

Elmetto leggero e ventilato con 8 fori di areazione superiori che consentono la circolazione totale dell'aria intorno all'area della testa. Calotta in polipropilene ad alta densità con bardatura a 6 punti per un maggiore comfort. Fibbia regolabile da 53 a 65 cm. Slot laterale standard per l'attacco di accessori e frontalino antisudore in spugna incluso.

HDPE, PE
Bianco, Blu, Giallo
Regolabile 53-65 cm
326g



Casco più leggero disponibile

Ventilato per un maggiore flusso d'aria



PS51

CE

50

CE CAT III

Elmetto Workbase

EN 397 -10°C /+50°C, 440V

L'elmetto Workbase è essenziale per la protezione della testa. Realizzato con una calotta in resistente PE, ha una bardatura interna in plastica a 6 punti con una regolazione a fibbia (54-62 cm). Frontalino anti-sudore incluso e attacchi laterali per accessori di misura standard.

PE
Royal, Bianco, Rosso, Giallo, Verde, Nero
365g







PA49 x10 x10 5

Sottogola a 4 punti Height Endurance

Sottogola 4 punti con mentoniera morbido. Ricambio per elmetti Height Endurance PS53 e PS63. Venduto in set da 5.

Nylon
Nero

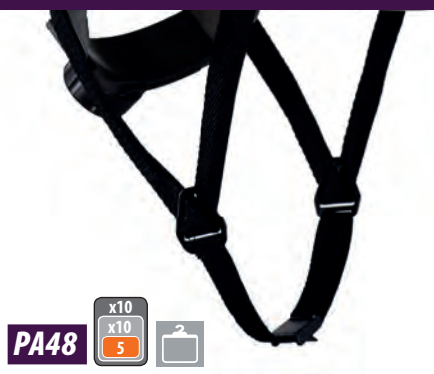

PA48 x10 x10 5

Sottogola a 4 punti Endurance

Sottogola 4 punti adatto a elmetti Endurance. Venduto in set di 5.

Nylon
Nero



PA47 x10 x10 5

Sottogola a 4 punti Expertbase

Sottogola a 4 punti con mentoniera. Ricambio per elmetti Expertbase. Venduto in set da 5.

PP, Tessuto intrecciato
Nero



PV50 629



PW53 *Sottogola*

x10 x10 10

Sottogola regolabile con cinghie in tessuto e mentoniera in PP per garantire una calzata sicura e facile. Compatibile con elmetti Expertbase, Endurance e Peak View.

Nylon, PP
Nero



PW56 500 10 CE

Visierina di ricambio Endurance

EN 166 1FT

Visierina di ricambio in policarbonato resistente agli urti. Adatto per elmetti Endurance.

Policarbonato
Trasparente



PA55 x10 x10 10

Frontalino antisudore

Frontalino antisudore in morbida spugna per elmetti Endurance, Height Endurance e Skyview. Venduto in set da 10 pezzi.

Schiuma
Nero



PA45 x10 x10 5

Frontalino antisudore Endurance

Frontalino antisudore tecnico, compatibile con elmetti Endurance, Height Endurance e Skyview. Venduto in set da 5 pz.

Acrilico
Nero



PA44 x10 x10 10

Frontalino antisudore Expertbase

Frontalino antisudore in morbida spugna. Pezzo di ricambio per elmetti Expertbase. Venduto in set da 10.

PU
Nero



PA58 Fodera invernale per Elmetti

50
10

Questo rivestimento isolante è adatto per essere indossato con la maggior parte degli elmetti. Quattro cinturini con fettuccia a strappo lo fissano e garantiscono un attacco sicuro. Può essere indossato con un sottogola.

100% Cotone 150g
100% Poliestere 200g
X **Nero, Navy Taglia unica**



PA08 Protezione nucale per elmetto

x50
5

Questo semplice accessorio completerà il kit forestale PW98, offrendo protezione per il collo da pioggia e schizzi. Facile da installare, è compatibile con il PW98 e tutti gli elmetti Endurance Safety. Venduto in confezione da 5 pezzi.

PTFE
X **Arancione**



ID12 Informazioni Mediche di Contatto

800
20

Offre un' immediata identificazione del lavoratore con le informazioni mediche potenzialmente salva-vita in caso di incidenti ed emergenze. Icone immediatamente identificabili per un facile riconoscimento.

PVC
X **Rosso**



ID10 ID utilizzatore

600
100

Stickers "In Case of Emergency (ICE)": in caso di incidente danno accesso immediato e in loco alle informazioni potenzialmente salva-vita della vittima, ed ai contatti di emergenza per essere rapidamente informati della situazione 24/7.

PVC
X **Giallo**

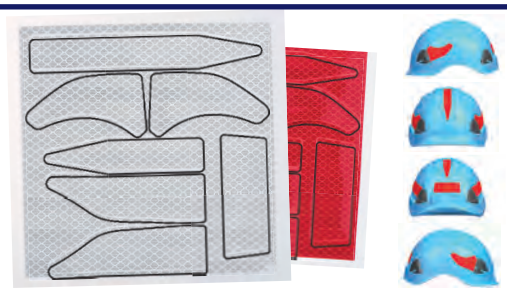

PA91 Kit Adesivi Riflettenti

x2
x30
10

Adesivi riflettenti di alta qualità per i caschi di sicurezza. Grazie al loro modello a nido d'ape e ad una eccellente qualità riflettente, contribuiscono a migliorare la visibilità per una maggiore sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro. Adesivi con design adatto ad essere utilizzato per molti modelli di elmetti diversi. Ogni confezione (per 1 elmetto) contiene 7 adesivi. Venduto in set da 10 confezioni (per coprire 10 elmetti).

PET
X **Argento, Rosso**



PA10 Porta Elmetto

40
2

Il porta elmetto è un prodotto brevettato e ideato per mantenere al sicuro il vostro elmetto. Dispone di magneti per poterlo attaccare a superfici metalliche e viti per il fissaggio a superfici in legno e cartongesso. Ha anche un supporto integrato per occhiali di sicurezza ed è stabilizzato UV per uso esterno. Adatto alla maggior parte degli elmetti.

100% Polipropilene
X **Giallo Taglia unica**

Caschetti anti-urto

I caschetti anti-urto possono ridurre il rischio di lesioni alla testa nei luoghi di lavoro, fornendo protezione alla testa da urti minori e graffi. Combinando il comfort e lo stile di un berrettino sportivo con la protezione aggiuntiva di una calotta protettiva in plastica e cuscinetti di ammortizzamento, i caschetti anti-urto Portwest sono una soluzione leggera e confortevole per la protezione della testa. Il look alla moda lo rendono gradevole da indossare.

EN812:2012 -
Caschetti anti-urto per l'industria
Norma Europea per i caschetti anti-urto per l'industria, che descrive i test obbligatori di impatto e penetrazione.

NOTA: I Caschetti anti-urto proteggono da impatti contro strutture e oggetti. Non proteggono contro la caduta di oggetti e in tutti i casi in cui è richiesto l'uso di un elmetto da lavoro.



Totalmente ventilato Caschetti anti-urto

Fresco tessuto in rete

Piping riflettente



Visiera media (5cm)

Interno calotta in ABS e panno morbido
Mostrato sopra





PS59 ***Caschetto antiurto Air Tech***

EN 812

Caschetto anti urto dal design innovativo. Massimizzata la ventilazione grazie al tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul guscio interno. Tessuto con design moderno e nastro riflettente per una migliore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo caschetto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile grazie alla fibbia.

60
10

100% Nylon, ABS, EVA
X **Navy**
Y **Arancione ad alta visibilità, Giallo ad alta visibilità**
Regolabile 54-59cm 170g

NEW COLOUR

Imbottitura interna

CALOTTA PLASTICA in ABS per una elevata protezione

Completamente ventilato per traspirabilità



CAPPELLINO ESTERNO in resistente tessuto di cotone

FIBBIA di regolazione

MORBIDO STRATO INTERNO per un comfort ottimizzato e assorbimento degli urti



Semi ventilato Caschetti anti-urto

Visiera lunga (7cm)



PW59 ***Caschetto antiurto Portwest***

EN 812

Caschetto antiurto dal design classico con fori di areazione per la massima traspirabilità che ricordano il berretto da baseball. Regolabile con fettuccia a strappo.

100% Cotone, ABS, EVA
Royal, Navy, Nero
Regolabile 54-59 cm 162g

Visiera corta (3cm)



PW89 ***Caschetto antiurto visiera corta***

EN 812

Senza ridurre il livello di protezione, questo caschetto antiurto ha una visiera ridotta aumentando il campo visivo di chi lo indossa . La visiera è lunga solo 3cm. Taglia regolabile con fettuccia a strappo.

100% Cotone, ABS, Schiuma EVA
Navy, Nero
Regolabile 54-59 cm 145g

Visiera lunga (7cm)



PW69 ***Caschetto antiurto Ventilato***

EN 812

Caschetto antiurto dal look sportivo con ampio inserto in tessuto a rete nella parte superiore. Bande riflettenti per miglior stile e visibilità (solo nel colore Navy). Chiusura con fettuccia a strappo regolabile.

Cotone, Rete, ABS, EVA
Nero, Rosso, Navy, Grigio
Regolabile 54-59 cm 162g

Visiera lunga (7cm)



PW79 ***Caschetto antiurto Hi-Vis***

EN 812

Caschetto antiurto dallo stile moderno in tessuto alta visibilità. Il tessuto a rete sulla parte posteriore, unitamente ai fori di ventilazione, agevola l'areazione ed il comfort. Regolazione con fettuccia a strappo.

Cotone, Rete, ABS, EVA
Arancione ad alta visibilità, Giallo ad alta visibilità
Regolabile 54-59 cm 162g

Imbottitura interna



Protezione Antirumore

Un forte rumore nel luogo di lavoro può essere molto dannoso per l'udito e di solito accade gradualmente in modo che i lavoratori possano non essere consapevoli dei pericoli fino a quando non hanno già sviluppato una perdita dell'udito permanente. Oltre alla perdita dell'udito graduale, la perdita dell'udito può anche derivare da rumori improvvisi ed estremamente forti (picchi di rumore).



Il regolamento DPI (UE) 2016/425 ha un approccio al rischio che definisce il rumore nocivo come un rischio che può causare lesioni all'udito molto gravi. Di conseguenza, il regolamento ha ricategorizzato la protezione dell'udito da DPI di 2° categoria (intermedio) alla 3° categoria di rischio (complesso).

Regolamento 2005 per il controllo del rumore sul luogo di lavoro

Il regolamento 2005 sul rumore impone ai datori di lavoro di prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore nel luogo di lavoro. Chiede di intraprendere azioni specifiche e definisce i livelli di azione e limita i valori di esposizione al rumore:

	Esposizione media giornaliera / settimanale al rumore	Picco di pressione sonora
VALORI DI AZIONE PER LIVELLI MINIMI DI ESPOSIZIONE	80dB	135dB
VALORI DI AZIONE PER LIVELLI MASSIMI DI ESPOSIZIONE	85dB	137dB
LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE CHE NON DEVONO ESSERE MAI SUPERATI	87dB	140db

Come proteggersi?

Scegliere il Protettore Auricolare Appropriato in 4 passi.

1. Identificare il tipo di rumore: stabile, fluttuante, intermittente, impulsivo.
2. Misurare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB) e volume (Hz).
3. Determinare il tempo di esposizione.
4. Calcola l'attenuazione richiesta necessaria. Il livello di attenuazione offerto dal dispositivo di protezione dell'udito dovrebbe portare il rumore a un livello che non sia dannoso per la salute, evitando al contempo un'eccessiva protezione che isolerebbe il lavoratore.

Dai il giusto valore al tuo udito?

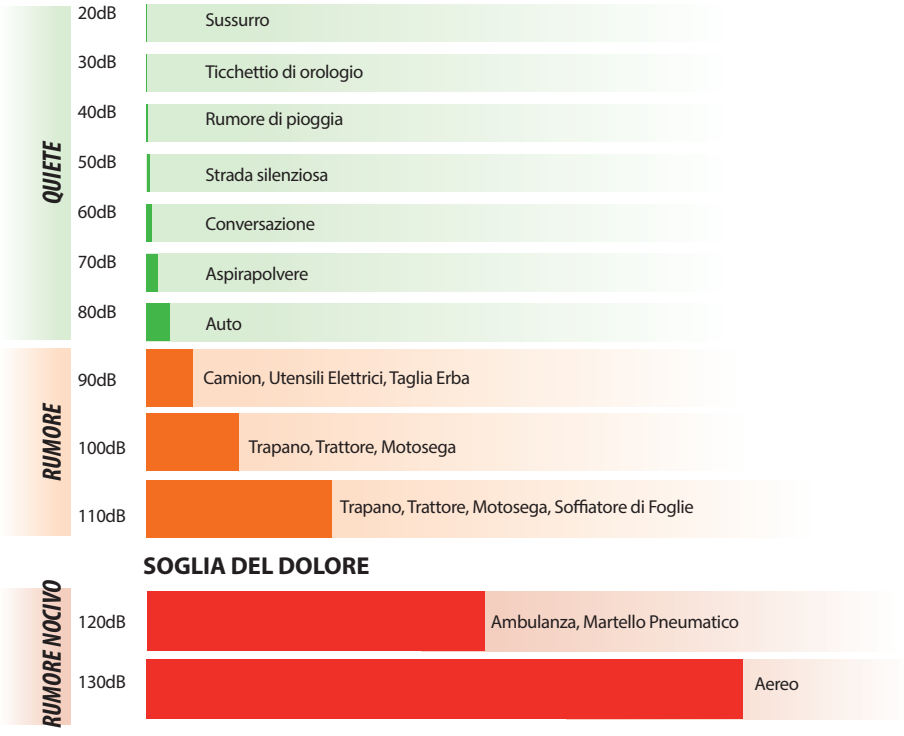

EN 352-1: 2002
Protettori auricolari - Cuffie

EN 352-2: 2002
Protettori auricolari - Inserti auricolari

EN 352-3: 2002
Protettori auricolari - Cuffie da montare su elmetti da lavoro

EN 352-4: 2002
Protettori auricolari - Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

EN 352-8: 2002
Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro (radio)

Tutte queste norme stabiliscono i requisiti di produzione, progettazione, prestazioni e metodi di prova.

• SNR (Valore unico di attenuazione media):

Valore unico di attenuazione media.

HML: Valori di attenuazione espressi in termini di livelli medi di frequenza:
H: Attenuazione del DPI alle alte frequenze (rumori acuti).
M: Attenuazione del DPI alle medie frequenze.
L: Attenuazione del DPI alle basse frequenze (suoni gravi).

ANSI S3.19 1974 Standard Nazionale Americano - Metodi di misurazione per protezione auricolare

Questa norma specifica i metodi di test per determinare il livello di attenuazione di rumore (NRR parametro di attenuazione del rumore) dei protettori auricolari, come raccomandato dall' EPA (Agenzia di protezione ambientale U.S.)

AS/NZS 1270 2004 Norma australiana e neozelandese per dispositivi di protezione dell'udito.

Questa norma specifica l'attenuazione offerta da un dispositivo di protezione dell'udito tramite la conversione del livello sonoro (SLC80).

Cuffie per Elmetti - Compatibili con la maggior parte degli elmetti

PS45 Cuffie Premium Clip-On

EN 352-3

60
10

Cuffia Clip-On di alta qualità con gli stessi padiglioni della cuffia Premium PS46. Facile da agganciare e compatibile con elmetti di sicurezza Endurance, Height Endurance e Expertbase. Attenzione: le prestazioni di attenuazione variano in base al modello dell'elmetto con cui sono utilizzate.

ABS, PU, PVC, Poliossimetilene, Acciaio inossidabile, 311g
Grigio



PW47 Cuffie Endurance Clip-On

EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASSE 4

60
10

Eccellente livello di attenuazione, con possibilità di posizione stand-off quando non in uso. Facili da agganciare, compatibili con elmetti Endurance, Height Endurance, Peak View e PS51. Attenzione: le prestazioni di attenuazione variano in base al modello di elmetto con cui sono utilizzate.

ABS, Polistirolo, 271g
Rosso



PS47 Cuffie Endurance Clip-On Hi-Vis

EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASSE 4

60
10

In colore alta visibilità. Compatibili con elmetti Endurance, Height Endurance, Peak View e con il PS51. Attenzione: le prestazioni di attenuazione variano in base al modello di elmetto con cui sono utilizzate.

ABS, Polistirolo, 271g
Arancione ad alta visibilità, Giallo ad alta visibilità

Opzioni colore alta visibilità



PW47 / PS47 Livelli di attenuazione

Elmetti Endurance *Elmetti Height Endurance*	SNR 25dB	H: 28 dB M: 23 dB L: 14 dB
Elmetti Peak View	SNR 27dB	H: 29 dB M: 25 dB L: 16 dB
Elmetti Workbase	SNR 24dB	H: 26 dB M: 23 dB L: 15 dB

PW42 Cuffie Clip-on

EN 352-3 SNR 26DB

60
10

Può essere messa in posizione di stand-off. Compatibile con elmetti Expertbase e PW51.

HIPS (polistirene antiurto), Acciaio inossidabile, 271g
Rosso, Giallo



SNR 26dB H: 29 dB M: 24 dB L: 16 dB

PS42 Cuffie Clip-On Hi-Vis

EN 352-3 SNR 26DB

60
10

In colore alta visibilità. Compatibili con elmetti Expertbase e PW51.

HIPS (polistirene antiurto), Acciaio inossidabile, 271g
Giallo ad alta visibilità

Opzioni colore alta visibilità



SNR 26dB H: 29 dB M: 24 dB L: 16 dB

Permette di sentire meglio i suoni circostanti di basso volume.



PS46 Cuffia Premium

EN 352-1 SNR 34DB

40
10

Questa cuffia Premium è il nostro top di gamma per la protezione dell'udito. L'archetto imbottito in PU è ultra leggero e offre il massimo comfort durante i lunghi periodi di utilizzo. Stile moderno con padiglioni auricolari con supporti regolabili per una vestibilità ottimale. Le eccellenti prestazioni di attenuazione forniscono una protezione superiore contro i rumori nocivi.

ABS, Schiuma PU, PVC, 307g
X **Grigio**

CE CAT III

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW45 Cuffie Antirumore Elettroniche

EN 352-1 SNR 31DB
EN 352-4

30
10

Cuffie antirumore elettroniche, che comprimono automaticamente gli impulsi continui e i rumori nocivi fino a un livello sicuro (inferiore a 85dB). Consente comunque di sentire i rumori bassi circostanti, senza distorsioni. Controllo del volume integrato. Funziona con 2 batterie AA, incluse.

ABS, Polistirolo, 317g
X **Giallo**

CE CAT III

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PS44 Cuffia Top

EN 352-1 SNR 33DB

30
10

Cuffia leggera e pieghevole, con archetto imbottito per un maggiore comfort. Grande livello di attenuazione, ideale per proteggere dai rumori nocivi nell'ambiente di lavoro.

ABS, Schiuma, ABS, 297g
X **Nero**

CE CAT III

SNR 33dB
H: 34 dB
M: 31 dB
L: 24 dB

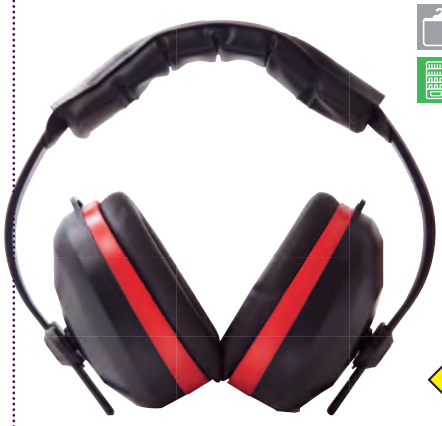

PW43 Cuffie Comfort

EN 352-1 SNR 32DB
ANSI S3.19 26DB

40
10

Queste cuffie sono pensate per essere al tempo stesso robuste e leggere. Con ampi cuscinetti in gomma piuma, padiglioni in ABS rivestiti di schiuma fonoassorbente e fascia per il comfort.

ABS, Polistirolo, 226g
X **Nero**

CE CAT III

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 23 dB



PW41 Cuffie Super

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASSE 5

60
10

Ultra-leggere, adatte ad uso prolungato. Sistema di regolazione a doppio perno che permette varie posizioni, per una migliore vestibilità. Pieghevoli.

HIPS (polistirene antiurto), Acciaio inossidabile, 257g
X **Giallo, Rosso**

CE CAT III

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PS41 Cuffia Super Hi-Vis

EN 352-3 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASSE 5

60
10

Colore alta visibilità. Pieghevole per una maggior protezione dagli agenti esterni.

HIPS (polistirene antiurto), Acciaio inossidabile, 257g
X **Giallo ad alta visibilità**

CE CAT III

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

Opzioni colore alta visibilità

Protezione auricolare essenziale

PW48 Cuffie Classic Plus

EN 352-1 SNR 28DB

60
10

Leggere e flessibili le PW Classic Plus sono regolabili ed estremamente confortevoli anche per utilizzo prolungato

ABS, Poliossimetilene, PVC, 168g

Rosso, Giallo





CE CAT III

SNR 28dB H: 30 dB M: 25 dB L: 18 dB

PW40 Cuffie Classic

EN 352-1 SNR 28DB
ANSI S3.19 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASSE 5

60
10

Leggere e robuste le PW40 garantiscono comfort per tutto il giorno ed un eccellente livello di attenuazione.

ABS, Policarbonato, PVC, 157g

Rosso, Giallo



CE CAT III

SNR 28dB H: 29 dB M: 25 dB L: 18 dB

PS40 Cuffie Classic Hi-Vis

EN 352-1 SNR 28DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASSE 5

60
10

Colori alta visibilità. Comfort per uso prolungato.

ABS, Policarbonato, PVC, 157g

Giallo ad alta visibilità

Opzioni colore alta visibilità



CE CAT III

SNR 28dB H: 29 dB M: 25 dB L: 18 dB

PS48 Cuffie Portwest Slim

EN 352-1 SNR 22DB

60
10

Cuffia pieghevole a bassa attenuazione, adatta ad ambienti a basso livello di rumorosità. Ultra piatta e leggera, assicura protezione e confort.

HIPS (polistirene antiurto), Poliossimetilene, PVC, 184g

Rosso





CE CAT III

SNR 22dB H: 30 dB M: 19 dB L: 12 dB

Basso livello di attenuazione



Ogni paio è confezionato individualmente

EP02 Tappi in PU (200 paia)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 32DB

x10 200

2

Tappi monouso in morbida e resistente schiuma poliuretanica. Facili da inserire e rimuovere. Protezione eccellente e confortevoli per lunghi periodi di utilizzo. Ogni paio è contenuto in un sacchetto di plastica igienico con istruzioni di utilizzo.

Schiuma PU
Arancione

CE CAT III

SNR 36dB
H: 26 dB
M: 22 dB
L: 32 dB



Ogni paio è confezionato individualmente

EP08 Tappi in PU con cordino (200 paia)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 32DB

x10 200

1

Tappi monouso in PU. La forma affusolata ne facilita l'inserimento nel canale auricolare. Con cordino per un maggiore comfort e una facile conservazione intorno al collo quando non in uso. Ogni paio è confezionato in sacchetto igienico con istruzioni di utilizzo.

Schiuma PU, PVC
Arancione

CE CAT III

SNR 36dB
H: 26 dB
M: 22 dB
L: 32 dB



Ogni paio è confezionato individualmente

EP06 Tappi in PU a campana (200 paia)

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

x10 200

2

Tappi in PU ultra morbido. La speciale forma a campana offre massimo comfort. Ogni paio è contenuto in un sacchetto di plastica igienico con istruzioni di utilizzo.

Schiuma PU
Arancione

CE CAT III

SNR 34dB
H: 33 dB
M: 31 dB
L: 30 dB



Ogni paio è confezionato individualmente

EP30 Tappi in PU rilevabili con cordino (200 paia)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

x10 200

1

Tappi monouso rilevabili. Confortevoli grazie al materiale morbido in schiuma PU. Cordino per aumentarne la visibilità e la sicurezza nell'industria alimentare. Ogni paio è confezionato in un sacchetto igienico con istruzioni di utilizzo.

Schiuma PU, PVC
Blu

CE CAT III

SNR 36dB
H: 26 dB
M: 22 dB
L: 32 dB



EP20 Dispenser per Tappi Auricolari

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

CONTIENE 500 PAIA

x4 500

2

Dispenser con tappi auricolari monouso in PU che vengono rilasciati con una lieve rotazione del supporto. Può essere usato su una superficie orizzontale o appeso alla parete. Venduto con 500 paia di tappi in PU inclusi.

Schiuma PU
Nero

CE CAT III

SNR 34dB
H: 33 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP21 Tappi Ricarica per Dispenser (500 paia)

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

x8 500

2

500 paia di tappi monouso in schiuma di PU. Può essere usato come ricarica per il dispenser EP20. Questi morbidi tappi auricolari sono confortevoli e facili da inserire nel canale auricolare, con un eccellente livello di attenuazione del rumore.

Schiuma PU
Arancione

CE CAT III

SNR 34dB
H: 33 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

Facilmente adattabile al canale auricolare



MIGLIORATO
Prestazioni di certifcazione migliorate



EP04 *Tappi in TPR riutilizzabili con cordino (50 paia)*

x36 50

EN 352-2 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

1

Tappi auricolari riutilizzabili. Il materiale TPR (gomma termoplastica) si modella sul condotto uditivo dopo alcuni minuti, reagendo al calore, in modo che il tappo si adatti a quasi tutti gli utilizzatori. Caratterizzato da una forma migliorata per un maggiore comfort e migliori prestazioni di attenuazione. Ogni paio viene fornito in un sacchetto di plastica igienico con istruzioni di utilizzo.

TPR, PVC
X **Arancione**

CE CAT III

SNR 30dB — H: 30 dB M: 27 dB L: 25 dB



EP07 *Tappi in TPR rilevabili e riutilizzabili con cordino (50 paia)*

x36 50

EN 352-2 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

2

Tappi rilevabili e riutilizzabili in materiale TPR (gomma termoplastica). La caratteristica rilevabile è realizzata con una tecnica avanzata aggiungendo la rasatura del metallo nel materiale TPR durante il processo di iniezione, senza la necessità di aggiungere la sfera rilevabile in metallo. Consigliato per l'utilizzo nell'industria alimentare. Ogni paio è confezionato in un sacchetto di plastica igienico con istruzioni di utilizzo.

TPE
X **Blu**

CE CAT III

SNR 30dB — H: 29 dB M: 28 dB L: 25 dB

EP16 *Tappi con Archetto*

EN 352-2 SNR 26DB

x24 20

1

Tappi con archetto leggeri e confortevoli. Ideali per uso occasionale. I tappi in PU sono estremamente malleabili e confortevoli. Ricambi disponibili. Facili da sostituire.

Poliossimetilene, PU
X **Giallo**

CE CAT III

SNR 26dB — H: 28 dB M: 22 dB L: 20 dB



EP18 *Tappi di Ricambio (50 paia)*

x36 50

EN 352-2 SNR 26DB

2

Tappi ultra-morbidi di ricambio da usare esclusivamente su archetto EP16.

Poliuretano
X **Giallo**



SALVIETTE INDUSTRIALI

Per pulire le mani, con protezione antibatterica per superfici ed attrezzi.



EN 12054
Disinfettanti chimici e antisettici, per prodotti igienici e chirurgici e di lavaggio a mano - attività battericida.

EN 1276: 2009
La presente norma europea specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l'attività battericida dei prodotti chimici disinfettanti e antisettici che formano un , preparato omogeneo fisicamente stabile quando diluito con acqua, o nel caso di prodotti pronti all'uso.

EN 14476: 2005
Questo documento descrive un metodo di prova e i requisiti minimi per l'attività antivirale dei disinfettanti chimici e dei prodotti antisettici per strumenti, superfici, e mani che costistuiscono una preparazione omogena e stabile quando vengono diluiti in acqua dura, oppure, nel caso di prodotti pronti all'uso, in acqua.

Le salviette devono essere riposte in posizione verticale.

Contenuto alcolico 1

Al profumo d'arancia

Senza profumo

Prodotto nell'Unione Europea

IW10 — *Salviette per mani (150)*

16 / 4

EN 12054
EN 1276

ALC 1-5%

Rimuove vernice fresca, olio, grasso, sporcizia, ecc. Azione antibatterica - efficace contro Escherichia coli, Salmonella, MRSA, Listeriosi e malattia di Weil. Non necessita di acqua. Dermatologicamente testato

Polipropilene 25g
X Bianco, 266mm x 264mm

IW30 — *Salviette per sporco ostinato (50 salviette)*

24 / 6

EN 12054
EN 1276

ALC 1-5%

Per pulire in modo rapido ed efficace olio, grasso, sporco, bagnato, e vernice. Ideali per rimuovere lo sporco più ostinato. Azione antibatterica e dermatologicamente testato

Tessuto soffiato 38g
X Arancione - 266mm x 215mm

IW40 — *Salviette disinfettanti per mani (200)*

24 / 6

EN 12054
EN 14476

ALC 5-15%

Asciugamano igienizzante con azione antibatterica - efficace contro il 99,99% dei batteri. Efficace contro il virus dell'influenza H1N1 e H3N2. Testato a norme europee EN12054, EN14476.

Poliviscosa 25g
X Blu - 195mm x 200mm

IW50 — *Salviette disinfettanti per superfici (200 salviette)*

24 / 6

EN 1276
EN 14476

ALC >1%

Antibatterico su ogni superficie, pulisce e protegge prevenendo contaminazioni. Ideale per la puizia delle superfici prima della preparazione di cibo. Testati a norme europee EN1276 e EN14476.

Poliviscosa 25g
X Blu - 195mm x 200mm

IW90 — *Salviette multiuso (150 salviette)*

12

Salviette versatili adatte per una vasta gamma di operazioni di pulitura e pulizia industriale. Assorbire acqua, olio, solventi e altri prodotti chimici. Un sostituto ideale per gli stracci tradizionali. Fornito in un pratico dispenser portatile.

45% PET, 55% Polpa di legno 10g
X Bianco - 300mm x 500mm

PROTEZIONE DAI LIQUIDI

Una nuova gamma di prodotti che proteggono dai pericoli di liquidi industriali. Sono prodotti che soddisfano tutte le norme di salute e sicurezza e rappresentano la prima linea di difesa da diversi tipi di perdita.





Linea contro versamenti liquidi chimici

Gli assorbenti chimici sono di colore giallo e vengono utilizzati per i liquidi chimici più aggressivi.



Linea manutenzione fuoriuscite liquidi:

Gli assorbenti per la manutenzione sono di colore grigio e sono utilizzati per i liquidi che non degradano l'assorbente



Gamma contenimento - solo olii

Gli assorbenti per olio sono bianchi o blu e vengono utilizzati per oli, idrocarburi e liquidi che non si mescolano con o assorbono acqua.

Grafico Compatibilità Chimica

	ACIDI									CAUSTICHE									SOLVENTI																OLI E CARBURANTI									FLUIDI COMUNI									
	Acido Solforico	Acido Cloridrico	Acido Nitrico	Acido Fosforico	Acido Acetico	Acido Fluoridrico	Acido Perclorico	Acido Carbonico	Acido Formico	Idrossido Di Sodio	Idrossido Di Potassio	Ammoniaca	Fosfato Trisodico	Carbonato Di Sodio	Carbonato Di Calcio	Acqua di calce	Anilina	Liscivia	Acetone	Acrilonitrile	Benzene	Tetracloruro di Carbonio	Cloroformio	Cyclohexanone	Dietilammina	Etere	Formaldeide	Esano	Cloruro di Metilene	Metiletilchetone	Percloroetilene	Trementina	Toluene	Tricloroetilene	Olio Grezzo	Gasolio	Olio Idraulico	Cherosene	Carburante Per Jet	Olio Motore	Benzina	Olio Vegetale	Olio su Acqua	Sangue	Acqua	Latte	Acido Gastrico	Acqua Saponata	Birra/Vino	Fenolo	Glicole Etilenico	Metanolo	Etanolo [100%]
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- **BS 7959 - Standard BS - Materiale utilizzato per il controllo delle fuoriuscite di liquidi** BS 7959 è lo standard inglese, che contiene 3 parti per il controllo delle fuoriuscite di liquidi: Assorbimento, assorbimento solo degli oli e codice colore per le fuoriuscite
- **BS 7959-1:2004 - BS 7959-1:2004, Determinazione assorbimento** Verifica il tasso di assorbimento per una varietà di differenti assorbenti: pastiglie, calzini, cuscini, gasolio, olio idraulico, olio motore, xilene, acqua deionizzata. L'assorbimento è misurato in litri di liquido assorbito per Kg. Dopo 30 secondi, se l'assorbente ha mantenuto il liquido passa allo standard.
- BS 7959-2:2002 - BS 7959-2:2000, Determinazione repellenza acqua o galleggiamento per materiali idrofobici (olii) Questo test viene eseguito nello stesso modo come parte 1, tuttavia è misurata solo l'assorbenza per olio
- BS 7959-3:2007 - Codifica colori materiali assorbenti Questa parte della norma specifica un sistema di codifica a colori per i materiali assorbenti ed il loro confezionamento.

LINEA CONTRO VERSAMENTI LIQUIDI CHIMICI

Assorbenti chimici meltblown; ha le stesse caratteristiche del meltblown da manutenzione, l'unica eccezione è il pigmento giallo ad alta visibilità aggiunto. L'unica scelta per prodotti chimici aggressivi o sconosciuti.

Per il contenimento veloce e sicuro da pericoli fuoriuscita di sostanze chimiche

50ℓ.

SM91 ***Kit assorbente per prodotti chimici da 50 litri***

3 100%

BS 7959-1 , BS 7959-3

Questo kit può essere utilizzato in ambienti esterni ed interni. La costruzione rinforzata dei Pads e delle calze permette la ritenzione di sostanze nocive come acidi e solventi.

X **Giallo**
Assorbe 50 litri



Il Kit contiene:

- ☑ ***2 X Calzino***
- ☑ ***1 x Cuscino***
- ☑ ***30 x Pads***
- ☑ ***1 x Allacciatura Borsa***
- ☑ ***1 x Sacchetto Monouso Giallo***
- ☑ ***1 x Borsa Manuale Chiusura Chiara***

20ℓ.

In caso di emergenze

SM90 Kit assorbente per prodotti chimici 20 Litri

BS 7959-1 , BS 7959-3

6 | 100%

Nuovo kit per assorbimento prodotti chimici. Il formato ridotto consente il trasporto in tutte le aree che possono avere bisogno di controllare la fuoriuscita di tali prodotti. Eccellente assorbimento e ritenzione di liquidi per facilitare lo spostamento di sostanze pericolose.

X **Giallo**
Assorbe 20 litri



Il Kit contiene:

- ☑ *2 X Calzino*
- ☑ *20 X Pads*
- ☑ *1 x Allacciatura Borsa*
- ☑ *1 x Sacchetto Monouso Giallo*
- ☑ *1 x Borsa Manuale Chiusura Chiara*
- ☑ *1 x Foglio Istruzione & Contenuti*

Giallo - assorbe agenti chimici a base liquida



Fibre in meltblown con un singolo strato superiore laminato

x200

SM80 Pad per prodotti chimici

BS 7959-1 , BS 7959-3

200 / 100 | 100%

Composto da singoli strati di tessuto incollati tra di loro offre un eccellente resistenza alla trazione e rapido assorbimento. Adatto per l'uso in ambienti senza pelucchi. Ogni pad può assorbire 0.4L di prodotti chimici aggressivi e non.

Polipropilene soffiato
X **Giallo**
50cmx40cm
Assorbe 0,4 litri



x2

SM75 Rotolo per prodotti chimici

BS 7959-1 , BS 7959-3

2 | 100%

Il rotolo assorbente può essere utilizzato su passerelle o indipendentemente con ogni singolo strappo. Ideale per ambienti industriali interni o esterni. Ogni rullo assorbe 64 litri di prodotti chimici aggressivi e non.

Polipropilene soffiato
X **Giallo**
40cm x 40m
Assorbe 80 litri



120cmx8cm **x40**

SM70 Calza assorbente

BS 7959-1 , BS 7959-3

40 | 100%

La calza assorbente è ideale per ambienti in cui è essenziale un efficace contenimento e controllo dei prodotti chimici pericolosi e non pericolosi. Il tessuto flessibile si espande rapidamente per aumentare il tasso di assorbimento garantendo un'eccellente ritenzione liquida, durata e resistenza.

Esterno in poliestere tessuto a maglia con riempimento in polipropilene
X **Giallo**
120cmx8cm
Assorbe3 litri

LINEA MANUTENZIONE FUORIUSCITE LIQUIDI:

Questi prodotti sono di colore grigio e assorbono diversi liquidi industriali inclusi quelli a basa olio e a base acqua. Ideali quando vi sono più liquidi differenti allo stesso tempo.



SM33 *Kit di manutenzione 120 litri*

BS 7959-1, BS 7959-3

1 100%

120ℓ.

Un kit economico composto da un bidone industriale giallo a 2 ruote. E' ideale per portarsi al punto di fuoriuscita. I Pads di mantenimento hanno coverstocks che contengono i tamponi insieme anche quando saturi.

X **Grigio**
Assorbe 120 litri

Il Kit contiene:

- ☑ ***6 x Calzino***
- ☑ ***2 x Cuscini***
- ☑ ***60 x Pads***
- ☑ ***4 x Allacciature Borsa***
- ☑ ***4 x Sacchetti Monouso Gialli***
- ☑ ***1 x Fogli Istruzione & Contenuti***
- ☑ ***1 x 2 Bidone Industriale con Ruote***

SM31 *Kit manutenzione 50 litri*

BS 7959-1, BS 7959-3

3 100%

50ℓ.



Il borsone impermeabile consente di conservare il kit fuori. I Pads di mantenimento hanno coverstocks che tengono i tamponi insieme anche quando saturi. Le calze hanno doppie cuciture per la massima ritenzione di liquidi.

X **Grigio**
Assorbe 50 litri

Il Kit contiene:

- ☑ ***2 X Calzino***
- ☑ ***1 x Cuscino***
- ☑ ***30 x Pads***
- ☑ ***1 x Allacciatura Borsa***
- ☑ ***1 x Sacchetto Monouso Giallo***
- ☑ ***1 x Borsa Manuale Chiusura Chiara***

20ℓ.

SM30 Kit Mantenimento 20 litri

BS 7959-1, BS 7959-3

6 | 100%

Un kit facile da trasportare e abbastanza piccolo da mettere dietro il sedile di un veicolo. I Pads di mantenimento hanno i coverstocks che contengono i tamponi insieme anche quando saturi. Le calze hanno cuciture doppie per la massima ritenzione di liquidi.

Grigio
Assorbe 20 litri



Il Kit contiene:

- ☑ *2 X Calzino*
- ☑ *20 X Pads*
- ☑ *1 x Allacciatura Borsa*
- ☑ *1 x Sacchetto Monouso Giallo*
- ☑ *1 x Borsa Manuale Chiusura Chiara*
- ☑ *1 x Foglio Istruzione & Contenuti*

Assorbe 20 litri

Grigio - assorbe acqua/olii a base liquida



Fibre in meltblown con un singolo strato superiore laminato

x200

SM20 Pad Mantenimento

BS 7959-1,BS 7959-3

200 / 100 | 100%

Questi pads hanno bordi aperti per un rapido assorbimento. Il materiale ad alta resistenza impedisce che residui di stoffa si attacchino a parti della macchina e in più tiene insieme i pads anche quando saturi. Ogni pad assorbe 0,8 litri.

Polipropilene soffiato
Grigio
50cm X 40cm
Assorbe 0,8 litri

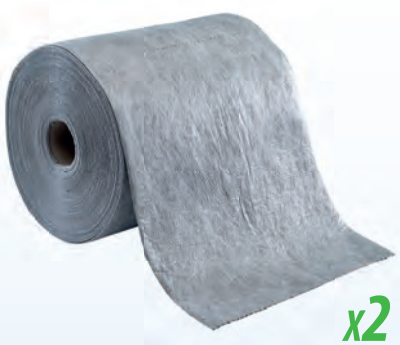

x2

SM15 Rotolo di manutenzione

BS 7959-1 , BS 7959-3

2 | 100%

Il rotolo di manutenzione è uno dei preferiti, facile da usare e ideale per passerelle con bordi aperti per l'assorbimento rapido. Un rotolo completo ha la capacità di assorbire 64 litri di liquidi a base di acqua e olio.

Polipropilene soffiato
Grigio
40cm x 40m
Assorbe 80 litri



120cm x 8cm **x40**

SM10 Calza manutenzione PW

BS 7959-1 , BS 7959-3

40 | 100%

In maglia, assorbe più di 4 litri di acqua e olio a base liquida.

Esterno in poliestere tessuto a maglia con riempimento cellulosa
Grigio
120cm x 8cm
Assorbe 4 litri

GAMMA CONTENIMENTO - SOLO OLII

Questi prodotti sono sempre di colore bianco e devono essere utilizzati solo in caso di fuoriuscite di olio come lubrificanti, carburanti e oli vegetali. Usando la tecnologia idrofobica, assorbono solo l'olio e non assorbono l'acqua, galleggiando anche quando sono saturi.



SM63 *Kit per olio da 120 litri*

BS 7959-1, BS 7959-2BS 7959-3

120ℓ.

Simile al kit di mantenimento, ma contiene pads assorbenti più resistenti agli olii e calze che assorbono olio e respingono l'acqua. Il kit contiene 60 Pads, 6 calze, 2 cuscini e 4 borse con lacci.

Bianco
Assorbe 120 litri

Il Kit contiene:

- ***6 x Calzino***
- ***2 x Cuscini***
- ***60 x Pads***
- ***4 x Allacciature Borsa***
- ***4 x Sacchetti Monouso Gialli***
- ***1 x Fogli Istruzione & Contenuti***
- ***1 x 2 Bidone Industriale con Ruote***

50ℓ.

SM61 *Kit assobente per olio da 50 litri*

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3



Il kit contiene 50 assorbenti, 4 calze e 5 borse. Simile al kit di mantenimento, ha robusti Pads che assorbono l'olio e calze e respingono l'acqua e olio.

Bianco
Assorbe 50 litri

Il Kit contiene:

- ***2 X Calzino***
- ***1 x Cuscino***
- ***30 x Pads***
- ***1 x Allacciatura Borsa***
- ***1 x Sacchetto Monouso Giallo***
- ***1 x Borsa Manuale Chiusura Chiara***

20ℓ.

SM60 Kit assorbente per olio da 20 litri

6 | 100%

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

Il kit ha robusti Pads assorbenti e calze che respingono l'acqua e l'olio. Una borsa compatta e facile da trasportare.

Bianco
Assorbe 20 litri



Il Kit contiene:

- ☑ *2 X Calzino*
- ☑ *20 X Pads*
- ☑ *1 x Allacciatura Borsa*
- ☑ *1 x Sacchetto Monouso Giallo*
- ☑ *1 x Borsa Manuale Chiusura Chiara*
- ☑ *1 x Foglio Istruzione & Contenuti*

Bianco - assorbe solo olii a base liquida



Fibre in meltblown con un singolo strato superiore laminato

x200

SM50 Pad per olii

200 / 100 | 100%

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

Questi Pads sono idrofobi, il che permette loro di galleggiare sull'acqua e sono stati progettati specificamente per macchinari idraulici e hanno bordi aperti per un assorbenza rapida. Ogni pad assorbe 0,8 litri.

Polipropilene soffiato
Bianco
50cm X 40cm
Assorbe 0,8 litri



x2

SM45 Rotolo per olio

2 | 100%

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

Il rotolo per olio ben si adatta a laboratori di ingegneria meccanica. Esso è perforato il che lo rende adatto per molteplici applicazioni. Un rotolo completo ha la capacità di assorbire 64 litri di una varietà di liquidi a base di olio.

Polipropilene soffiato
Bianco
40cm x 40m
Assorbe 80 litri



120cm x 8cm x40

SM40 Calza assorbente per olii

40 | 100%

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

La nostra calza assorbente ha un nodo esterno per una maggiore durata. La calza è idrofoba anche quando satura. Ogni calza assorbe 3 litri di liquidi a base di petrolio.

Esterno in poliestere tessuto a maglia con riempimento in polipropilene
Bianco
120cm x 8cm
Assorbe 3 litri

CUTTER

La linea di cutter Portwest offre articoli adatti ad ogni utilizzo incluse lame di ricambio. Tutti i nostri articoli sono ergonomici per la massima facilità di utilizzo, utilizzano solo materiali di alta qualità per un impiego in diversi luoghi di lavoro come fabbriche, magazzini, etc. Potete fidarvi dei nostri cutter e delle loro performance, la sicurezza è la nostra priorità.

Certificazione TUV GS Product Service. Conforme e soddisfa i requisiti della legge sulla sicurezza delle apparecchiature tedesche.

Indossare sempre occhiali di protezione

Lama retrattile automatica

KN10 *Cutter di sicurezza*

144
12

Attentamente progettato per la vostra sicurezza utilizzando lega metallica, questo cutter per mano destra ha una molla con sistema retrattile che risponde a qualsiasi movimento incontrollato della mano. Con un facile cambio della lama, il cutter è adatto a diversi lavori.

Lega di zinco
Nero

Design classico



KN90

KN20 *Cutter Pro safety*

TUV GS

144
12

Realizzato in lega di metallo per una maggior resistenza e durata, è adatto a destri e mancini. Con un cursore in alto per il controllo della lama ed una lama retrattile automaticamente, questo cutter è stato progettato per garantire la vostra sicurezza.

Lega di zinco, Gomma
Argento

Montatura in metallo durevole



KN90

KN40 *Cutter di sicurezza retrattile*

TUV GS

72
12

Cutter di sicurezza con una lama che si ritrae quando si perde il contatto con il materiale da tagliare. Principalmente usato nei magazzini, nella distribuzione, in edilizia o in ambienti dove la sicurezza è una priorità. La confezione contiene 10 lame di ricambio (KN91).

Lega di zinco, Gomma
Blu



KN91

KN30 Cutter pieghevole Portwest

96
8

Questo cutter leggero offre un impugnatura in alluminio con una clip da cintura per maggiore mobilità. Il meccanismo di cambio rapido di lame consente di risparmiare tempo nelle impegnative condizioni di lavoro. L'apertura con una mano lo rende comodo da usare. Include 5 lame sostitutive come valore aggiunto.

Alluminio, Gomma
Blu

KN91



Design ergonomico

KN18 Cutter a scatto Portwest

144
12

Il design ergonomico con impugnatura in gomma rendono questo cutter facile da maneggiare e da usare. Un pulsante controlla il movimento della lama per una maggiore sicurezza. Inoltre, il KN18 viene fornito con 3 lame. Il porta lama consente di accedere facilmente alle lame di ricambio. È anche resistente alla ruggine e resistente.

ABS, Gomma
Blu

KN93



Cambio lama veloce

Lame affilate



KN50 Cutter di sicurezza a lama chiusa

X6
24

Questo innovativo cutter presenta una lama nascosta super affilata per la massima sicurezza. Ideale per il taglio di reggette in plastica, film o carta. Dispone anche di una miniatura per tagliare il nastro per pacchi senza causare danni alla confezione.

ABS, Gomma
Blu



Bordo tagliente nascosto

KN93 Lame di Ricambio Portwest per KN18 (10)

x12
x20
10

Le lame di ricambio per il KN18 hanno 8 punti di taglio.
Vendute in confezioni da 10 pezzi, dimensioni 100 mm x 18 mm, in modo che si adatti alla maggior parte dei cutter.

Acciaio al carbonio
Argento

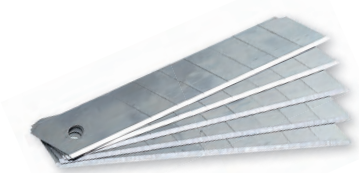

KN90 Vaihtoterät KN10 ja KN20 (10)

x20
x25
10

Per i cutter KN10 e KN20. Questa lama, costruita in acciaio al carbonio, garantisce il taglio perfetto ogni volta. E' dotata di due bordi taglienti.

Acciaio al carbonio
Argento



KN91 Lame di ricambio per KN 30 e KN40 (10)

x20
x25
10

Lama costituita in acciaio al carbonio con doppia punta. Può essere usata su KN30 e KN40.

Acciaio al carbonio
Argento



Linea ginocchiere
Comfort e protezione superiori

EN 14404
La norma europea specifica i requisiti per protettori del ginocchio di tipo 1 e tipo 2.
Il tipo 2 sono inserti e il tipo 1 sono strap. Il livello di protezione va da 0 a 2. Il livello 2 offre la massima protezione.

La linea di ginocchiere Portwest è adatta ad ogni situazione, tipo 1 (ginocchiere con strap), tipo 2 (ginocchiere da inserire) e tipo 3 (ginocchiere da ginocchio). Tutti i prodotti della linea utilizzano materiale ad alta densità premium per garantire la migliore protezione per le ginocchia proteggendole da tutti i possibili pericoli. Diversi materiali come schiuma EVA, gomma neoprene e gel di silicone vengono utilizzati per garantire il massimo comfort dell'utilizzatore. L'ergonomia è un fattore chiave nella progettazione delle nostre ginocchiere ed il successo ottenuto da questa linea è grazie al positivo feed-back che riceviamo dalle prove dei nostri utilizzatori.

Tipo 1 Ginocchiere con strap



KP50 Ginocchiera non marcata
EN 14404 TIPO 1 LIVELLO 1

48

Eccellente protezione e stabilità su tutti i tipi di superfici. I materiali non marcati sono leggeri e prevengono possibili graffi alle superfici. Il design ergonomico garantisce protezione e comfort con un grip superiore per evitare di scivolare. Cinghie regolabili per la massima sicurezza e flessibilità.

TPR, Schiuma EPE, Poliestere
Bianco
Regolabile



Non segna o graffia la superficie del lavoro



Design a costine per una maggiore stabilità

KP10 Ginocchiera ad alta densità

72
18

Realizzata in PU ad alta densità. Il design a cinghia unica assicura una calzata confortevole e sicura per l'utilizzatore.

Poliuretano
Nero
Regolabile



Ideale per ambienti umidi

Tipo 1 Ginocchiere con strap

KP40 Ginocchiera Ultimate Gel

EN 14404 TIPO 1 LIVELLO 1

Funzionale e tecnicamente innovativa, la ginocchiera KP40 offre protezione per l'estenuante lavoro in ginocchio. Il gel di spessore è stato progettato per adattarsi al ginocchio e garantire un comfort impareggiabile e protezione per tutto il giorno. Il cinturino in neoprene regolabile permette flessibilità e libertà di movimento mentre il guscio in PVC resistente all'abrasione garantisce una più lunga durata. Viene fornita in un'elegante confezione.

Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene
X Nero/Turchese
Regolabile





KP30 Ginocchiera Super Gel

EN 14404 TIPO 1 LIVELLO 0

Una robusta calotta esterna protegge il tuo ginocchio da oggetti appuntiti mentre un cuscinetto interno in gel di silicone funge da ammortizzatore per le tue articolazioni. La calotta esterna presenta anche un design basato sulla trazione per consentire all'utilizzatore di muoversi con sicurezza sulle ginocchia durante il lavoro. Le cinghie elastiche di alta qualità mantengono in posizione la ginocchiera senza stringere eccessivamente.

Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene
X Nero
Regolabile





KP20 Ginocchiera leggera

EN 14404 TIPO 1 LIVELLO 0

Così leggera, che sembra di non indossarla. Progettata per avvolgere il ginocchio nella sua forma, con due leggere cinghie elastiche di regolazione. Un guscio esterno duro protegge le ginocchia contro gli oggetti taglienti e superfici irregolari. Al centro la schiuma ammortizza il ginocchio, mentre il suo tessuto interno traspirante permette all'aria di circolare evitando qualsiasi accumulo di umidità.

Nylon, Schiuma EVA, Plastica
X Nero
Y Arancione ad alta visibilità
Regolabile



Tipo 2 Ginocchiere da inserimento





KP55 Ginocchiera Portwest Ultra

EN 14404 TIPO 2 LIVELLO 1

96
24

Questa ginocchiera è costruita utilizzando una grande quantità di neoprene per garantire buone proprietà di assorbimento e flessibilità. Questa ginocchiera rimane flessibile a temperature estreme calde o fredde ed è lavabile in lavatrice fino a 60 gradi.

Neoprene, Schiuma EVA
Nero Taglia unica
24cm x 14.5cm x 1.5cm





KP44 Ginocchiera CE

EN 14404 TIPO 2 LIVELLO 1

96
24

Innovativa protezione del ginocchio conforme alle più recenti normative europee. Il KP44 è ideale per commercianti, idraulici o piastrellisti. Venduto in coppia.

Schiuma EVA
Nero Taglia unica
24cm x 16.5cm x 2cm





S156 Ginocchiera Portwest

EN 14404 TIPO 2 LIVELLO 0

96
24

Massima protezione del ginocchio! Questa ginocchiera si adatta a tutti gli indumenti Portwest e non ostacola l'utilizzatore in alcun modo quando cammina.

Schiuma EVA
Nero Taglia unica
21.5cm X 16.5cm 1.5cm

Tipo 3 Cuscinetti esterni per le ginocchia

KP05 Cuscinetto per ginocchia

84
28

Questo tipo di cuscinetto a 3 strati è il massimo per la comodità. È uno dei prodotti DPI più utili e versatili che potrai mai possedere. È la soluzione più rapida per la protezione delle ginocchia e per quei lavori che semplicemente non aspettano. È anche incredibilmente utile averla sul posto di lavoro o a casa fornendo una soluzione economica per la protezione del ginocchio.

Schiuma EVA
Nero Taglia unicae
40 x 18.5 x 2 cm

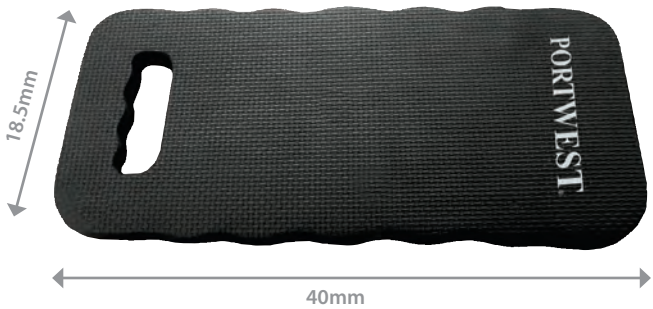

KP15 Cuscinetto per ginocchia confort totale

20

Il cuscinetto confort totale offre una protezione completa, con una maniglia tagliata per un facile trasporto. In materiale SBR è resistente all'abrasione, assorbe gli urti e garantisce una lunga durata. Una soluzione duratura e affidabile per qualsiasi superficie di lavoro.

SBR
Nero Taglia unica
53 x 36 x 2,5 cm



Spalline Imbottite

SP01 Spalline Imbottite

192
12

Spalline imbottite realizzate con un materiale neoprene leggero e flessibile. Progettate per offrire una maggiore protezione e comfort alle spalle dell'utilizzatore.

Neoprene, Schiuma EVA
Nero Taglia unica
17 x 10 x 1 cm



Compatibile con Tuta Bizflame FR93







TAPPETI DI SICUREZZA

La linea di tappetini di sicurezza Portwest offre soluzioni anti fatica e anti scivolo. Non ci sono modi migliori per eliminare rischi di scivolamento sul posto di lavoro e per incrementare la produttività nel lungo termine.

DIN 51130
Prove di pavimentazioni - Determinazione della proprietà antiscivolo - I locali di lavoro e campi di attività con pericolo di slittamento - metodo Walking - Test Rampa

Questa norma specifica un metodo che serve come test di idoneità per la determinazione e la classificazione delle proprietà anti-scivolo di rivestimenti per pavimenti destinati ad essere utilizzati nei locali di lavoro e nelle zone di lavoro connesse con i rischi di scivolamento.
Una persona con le calzature di prova cammina avanti e indietro in posizione verticale sulla superficie del pavimento da testare, la pendenza della quale viene aumentata dallo stato iniziale orizzontale fino all'angolo stabilito. L' angolo di accettazione medio raggiunto serve a valutare il grado di antiscivolo. L'angolo di accettazione è determinato sul pavimento coperto da lubrificante.
Vengono nominati numeri R da R9 a R13 con DIN 51130. Questo per superare il livello di anti scivolamento. R10 è il livello accettato di anti scivolo in ambienti di lavoro.

Valore R	Categoria Attrito statico	Angolo di Inclinazione
R9	Basso	6° - 10°
R10	Normale	>10° - 19°
R11	Sopra la Media	>19° - 27°
R12	Alto	>27° - 35°
R13	Molto Alto	>35°

DIN4102 B2
Reazione di prove al fuoco - Infiammabilità dei prodotti da costruzione sottoposti all'attacco diretto della fiamma.

Per questa parte, dei campioni standard sono conservati in specifiche condizioni climatiche per 14 giorni e poi sottoposti ad un test di infiammabilità dove si accendono quando appesi verticalmente. La distanza di combustione non può superare i 150 mm. Eventuali goccioline come risultato della combustione vengono registrate.

35% Le maggiori lesioni nelle industrie alimentari sono lo scivolamento e ferite da caduta.

90% Gli scivolamenti si verificano quando il pavimento è bagnato o contaminato con prodotto alimentare.

75% Le cadute sono causati da ostruzioni, il resto da superfici irregolari.

Source: http:/www.hse.gov.uk/food/slips.htm

Icone del prodotto

Drenaggio
I buchi nel tappeto permettono a liquidi e detriti di passare attraverso dando una migliore aderenza sotto i piedi.

Antiscivolo
Questi tappeti sono progettati per fornire trazione supplementare diminuendo le probabilità di scivolare.

Anti fatica
Questi tappeti contribuiscono a ridurre lo stress sui principali gruppi muscolari, parte bassa della schiena e articolazioni delle gambe, riducendo la pressione sotto i piedi e stimolando il flusso di sangue.

Ristorazione
Ideali per bar e cucine a causa del loro drenaggio, durata e resistenza al grasso.

Prodotti alimentari
Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali.

Resistente ad olio e grasso
Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso

Pulizia
Adatto ad essere pulito con una rondella di alimentazione ad alta pressione.

Isolamento
Protegge l'utilizzatore dalle vibrazioni, rumore, freddo e caldo

Protezione
Riduce le rotture e protegge il tuo pavimento

Unità singola



MT52 Tappeto anti fatica resistente

DIN 51130:2014-02 R10

4

Resistente e sicuro, offre una superficie anti scivolo e drenante. Garantisce confort e durata. Gli agganci assicurano facilità di unione e versatilità. Adatto ad usi in interni ed esterni.

Nitrile, Gomma
Nero
620x920x12mm
4.5kg

R10



MT50 Tappetino anti fatica industriale

DIN 51130:2014-02 R10

5

Questo resistente tappeto offre uno straordinario comfort e migliora la produttività e il morale dei dipendenti. La spugna di spessore PVC permette un'ottima compressione, mentre la superficie di cuoio assicura una maggior durata, anche in condizioni difficili. Tutti i bordi hanno un bordo di sicurezza e la finitura placcata diamante che riduce lo scivolamento e gli incidenti nei luoghi di lavoro.

Spugna PVC , Pelle PVC
Nero/cuciture gialle
600x900x10mm
3.4kg

R10



MT51 Tappeto anti fatica

DIN 51130:2014-02 R11
DIN 4102 B2

10

Soffice spugna in PVC pensata per ridurre la fatica muscolare e lo stress, a causa di lunghi periodi in piedi nei luoghi di lavoro. Finitura della superficie a coste e bordi smussati ne aumentano la resistenza.

Spugna PVC
Nero/cuciture gialle
600x900x9.5mm
1.5Kg

R11



GAMMA TORCE

Un'offerta versatile per una performance eccellente in ogni condizione.

- **LUCI PER LA TESTA**
- **TORCE DA ISPEZIONE**
- **TORCE**

USB Le luci USB ricaricabili si caricheranno completamente da qualsiasi porta USB

Durata

LM Luminosità

Portwest è conforme RAEE e i nostri prodotti possono essere restituiti per il riciclaggio in punti di riciclaggio dedicati. Le batterie e altre apparecchiature elettriche possono contenere elementi che possono essere dannosi per l'uomo e l'ambiente. Il riciclaggio responsabile può proteggere il nostro ambiente da contaminazioni e materiali che possono essere riproposti.

RoHS COMPLIANT

RoHS -
Tutti i componenti elettrici non sono pericolosi per l'utilizzatore, secondo la direttiva per la " Riduzione delle sostanza nocive". Tutte le nostre lampade sono testate per questo standard.

PA70 *Lampada frontale LED ricaricabile USB*

CE
ROHS

120

Questa lampada USB ricaricabile ha più impostazioni di luminosità, controllo dell'inclinazione e una morbida cinghia regolabile che la rende comoda da indossare. Questa luce è classificata IPX4, rendendola resistente all'acqua e al vento e perfetta per tutte le condizioni atmosferiche.

- Luminosità: 150 lumen
- Durata: 4 ore (alta) 12 ore (bassa)Batteria: Li-ion ricaricabile USB
- Tempo di ricarica: 5 ore
- Funzione: Alta-Media-Flash

ABS
Arancione/Nero Taglia unica
L8cm x W4.8cm x H3.8cm

150 LM 4HRS USB



Resistenza all'impatto

Impermeabile

HV12 *Clip USB luminosa ricaricabile*

480
48

CE
ROHS

La clip USB luminosa ricaricabile può essere facilmente collegata a qualsiasi cappello, giacca, passante radio o cintura, per garantire la visibilità ai lavoratori. Perfetto per qualsiasi attività notturna.

ABS
Nero
L6cm x W3.3cm x H2.5cm

150 LM 4HRS USB



Dimensione reale



B029 *Berretto Luce LED ricabicabile USB*

CE
ROHS

144
12

Questo berretto in acrilico caldo e confortevole è dotato di una luce frontale rimovibile a LED per una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Il LED può essere caricato tramite porta USB.

- Luminosità: 150 Lumens
- Durata: 4 ore
- Alimentazione: carica USB
- Funzione: Alta-Media-Flash
- Raggio luce: 10m (alta), 5m (media)

100% Acrilico, Maglia
Nero, Grigio, Giallo, Arancione, Navy Taglia unica

NEW COLOUR





USB
4HRS
150 LM

B028 *Berretto doppio LED ricaricabile*

CE
ROHS

144
12

Questo berretto in acrilico ad alte prestazioni presenta due luci LED rimovibili sul lato anteriore e posteriore per una visibilità a 360 °. Le luci a LED ricaricabili possono essere caricate in una porta USB. Ideale per escursionisti, ciclisti o persone che lavorano in condizioni di scarsa illuminazione.

- Luminosità: 150 lumen (per unità)
- Durata: 4 ore
- Alimentazione: carica USB
- Funzione: High-Medium-Flash
- Raggio luce: 10m (alta), 5m (media)

100% Acrilico, Maglia
Arancione, Grigio, Navy, Giallo, Nero Taglia unica





Il berretto ha anche la luce sul retro

USB
4HRS
150 LM

New



New



B027 *Berretto con LED Junior*

CE
ROHS

144
12

100% Acrilico, Maglia
Nero , Navy , Giallo
Taglia bambini:
da 7 a 12 anni



150 LM
4HRS
USB

New

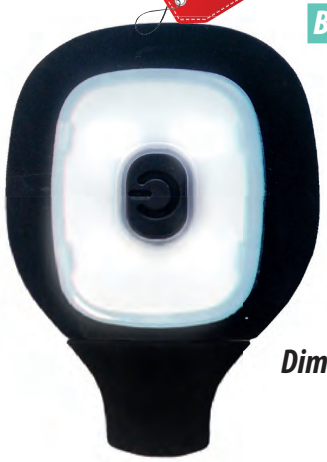

B030 *LED di ricambio per berretto*

CE
ROHS

480
48

LED di ricambio per B027, B028 e B029. Questa luce a LED ricaricabile può essere caricata in una porta USB standard.

ABS
Nero
L6.5cm x W4.5cm x H1.5cm

Dimensione reale

150 LM
4HRS
USB



PA50 *Lampada frontale a LED*

120
20

CE
ROHS

Lampada multi posizione che consente di avere le mani libere per lavorare. Dal design versatile, può essere indossata sulla testa con l'archetto, montata su un casco, o collocata a terra. Con tre opzioni per la modalità di illuminazione a 8 led.

- Lucentezza 40 Lumen
- Durata 10 ore
- Batterie incluse AAA x 3
- Funzione: Alto-Medio-Flash

ABS
Argento/Nero Taglia unica

40 LM 10HRS



PA64 *Lampada frontale Ultra Power*

48
6

CE
ROHS

La lampada frontale Ultra Power possiede design e tecnologia all'avanguardia per fornire prestazioni e affidabilità eccellenti.

- Luminosità: 500 lumens
- Durata: 2 ore
- Batterie: Incluse AA x4
- Funzioni: Alta-Media-Bassa-Flash-SOS

Alluminio, ABS, Poliestere
Giallo/Nero, Taglia unica

500 LM 2HRS



PA63 *Lampada frontale*

96
12

CE
ROHS

Questa lampada frontale potente e affidabile utilizza una tecnologia innovativa per darvi luminosità, è compatta e leggera.

- Luminosità : 100 lumens
- Durata: 8 ore
- Batterie: Incluse AAA X3
- Funzioni: Alta-Medio-Flash

ABS, Poliestere
Giallo/Nero
Taglia unica

100 LM 8HRS



PA69 *Lampada frontale impermeabile*

100
25

CE
ROHS

Soluzione di illuminazione versatile in qualsiasi ambiente con impostazioni multi-funzione e controllo dell'inclinazione. Robusta e impermeabile consente l'utilizzo fino a 25 metri sotto l'acqua.

- Luminosità: 180 lumen
- Durata: 4 ore
- Batterie: Incluse AAA x 3
- Funzione: alta-media-Flash

ABS, Gomma
Giallo, Taglia unica

180 LM 4HRS

PA75 *Torcia USB ricaricabile*

CE
ROHS

72
6

- Luminosità: 600 lumen
- Durata: 4 ore
- Batteria: Li-ion ricaricabile USB
- Altra batteria opzionale: AAA x 3
- Tempo di ricarica: 3 ore
- Funzione: High-Medium-Low-SOS-Flash
- Capacità del Power Bank: 2200mA

Alluminio
Nero Taglia unica L15cm x D3.5cm

600LM 4HRS USB

Resistenza all'impatto
Impermeabile

New



Può anche funzionare con 3 batterie alcaline standard AAA

Power Bank



PA67 *Torcia di sicurezza Taskforce*

CE
ROHS

36

- Luminosità: 700 lumen
- Durata: 30 ore
- Batterie: Incluse C x 3
- Funzione: Alto-Medio-Basso-Flash-SOS

Alluminio
Nero Taglia unica
L21.5cm x D3cm

700LM 30HRS





PA61 *Torcia Alta Potenza Portwest*

CE
ROHS

24

- Luminosità: 800 lumen
- Durata: 40 ore
- Batterie: Incluso D x 3
- Funzione: Alto-Medio-Basso-Flash-SOS

Alluminio
Nero Taglia unica
L31.5cm x D5cm

800 LM 40HRS

Resistenza all'impatto
Impermeabile



PA54 *Torcia tattica*

CE
ROHS

72
6

- Lucentezza 150/40 Lumen
- Durata 8 ore
- Batterie incluse AAA x 3
- Funzione: Alto-Medio-Flash

Alluminio
Nero,Taglia unica
L13.7cm x D3.5cm

180 LM 8HRS









PA68 *Torca tascabile ad alta potenza*

CE
ROHS

96
12

- Luminosità: 300 lumen
- Durata: 4 ore
- Batterie: Incluso AA x 1
- Funzione: Alto-Medio-Flash

Alluminio
Nero, Taglia unica
L9cm x D2.5cm

300 LM 4HRS







Rivoluzionario design pieghevole

PA66 *Torcia Ispezione Ultra*

CE
ROHS

36

- Luminosità: 200/65 Lumens
- Durata: 2/4 ore
- Batterie: Incluse AAA x4
- Funzione: luce ispezione, luce superiore

Alluminio
Rosso, Taglia unica
L32.7cm x D4.3cm



PA65 *Torcia Ispezione*

CE
ROHS

120
20

- Luminosità:150/40 Lumens
- Durata: 4/10 ore
- Batterie: Incluse AAA x3
- Funzione: Torcia Ispezione

ABS
Nero Taglia unica
L16.5cm x D2.6cm

PA78 Torcia di ispezione ricaricabile USB

CE
ROHS

48

- Luminosità: 420 lumen
- Durata: 8 ore
- Batteria: Li-ion ricaricabile USB
- Tempo di ricarica: 4 ore
- Funzione: Alta-Bassa-Luce superiore

ABS, Gomma
Arancione/Nero Taglia unica
L19cm x W6cm x H3cm

420LM | 8HRS | USB

Resistenza all'impatto
Impermeabile



PA56 Torcia ispezione 24 LED

CE
ROHS

60
30

- Lucentezza 70 Lumen
- Durata 10 ore
- Batterie incluse AA x 3

ABS
Nero , Taglia unica
L21cm x W6cm x H3cm

70LM | 10HRS



PA80 Luce di emergenza ricaricabile USB

CE
ROHS

20

- Luminosità: 2600 lumen
- Durata: 4/10 ore
- Batteria: batteria Li-ion USB
- Tempo di ricarica: 6 ore
- Funzione: 100% -80% -60% -40% -20%
- Capacità power bank: 4000mA

ABS, Alluminio
Nero/Grigio
L17cm W17cm 4.75cm

2600LM | 4HRS | USB

Resistenza all'impatto
Impermeabile



Power Bank





PA60 Torcia in gomma a LED

CE
ROHS

48

- Luminosità: 31 lumen
- Durata: 8 ore
- Batterie: Incluse D x 2

Gomma, ABS
Giallo/Nero Taglia unica
L19.5cm x D7.5cm

31 LM | 8HRS



Impermeabile



ACCESSORI

Questa linea è stata pensata per offrire il massimo della qualità di DPI richiesti dal mercato. Presenta un mix di articoli che sono essenziali per le diverse industrie e che raggiungono gli standard europei richiesti dove necessario. Ogni articolo è pensato per massimizzare la soddisfazione dell'utilizzatore.



PA72 *Luce a LED*

200
50

CE

ROHS

Questa luce a LED ricaricabile con USB è potente con molteplici impostazioni e controllo dell'inclinazione. Può essere agevolmente agganciata al bordo del bump cap o al bordo dell'elmetto e, con il suo design a basso profilo, non ostruirà la visibilità. Protezione impermeabile IPX4 contro schizzi d'acqua da qualsiasi direzione.

ABS
Nero
L8.3cm x W5.5cm x H2.5cm

100 LM | 2/4HRS | USB



PA06 *Clip Torcia per elmetto*

x24
30

Monta saldamente la tua torcia su un elmetto di sicurezza per fornire illuminazione a mani libere. Compatibile con le torce PA54, PA68, PA75 e elmetti Endurance, Height Endurance, Peak View e PS51.

ABS
Nero





PA04 *Clip universale per lampade da elmetto*

x20
100

Aggancio sicuro su ogni tipo di elmetto. Questa clip impedirà alla vostra lampada di cadere e danneggiarsi. Compatibile con tutte le lampade frontali della gamma Portwest.

ABS
Nero

4 clips per sacchetto. Unità di vendita 100 sacchetti.

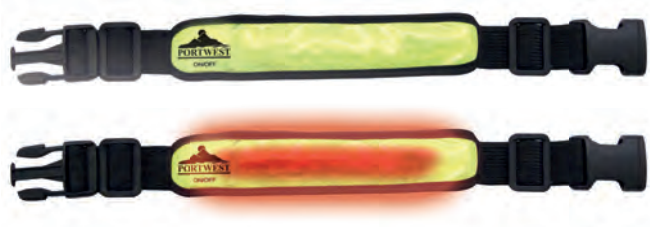

Giallo ad alta visibilità ***Off / On***

HV05 *Fascia da braccio lampeggiante*

CE, ROHS, EN 13356

600
25

CE

Questa fascia da braccio regolabile con pannello riflettente è piccola e leggera. Offre una protezione adeguata per chi lo indossa. Il pannello si illumina con il tocco di un pulsante e emette un bagliore luminoso per una maggiore visibilità. Impostazioni complete di luce e impulsi. Durata della batteria 80 ore. Batteria CR2032, 3V.

ABS, LED, TPU, 35g
Giallo ad alta visibilità Taglia unica



HV03 *Fascia di avvolgimento riflettente a fessura 38 x 3cm*

x18 50

EN 13356, CE

Progettato con sicurezza all'avanguardia. Materiale altamente riflettente che fornisce visibilità istantanea in condizioni di buio o luce basse.

Vinile riflettente
Argento Taglia unica
38 x 3cm



HV04 *Fascia riflettente Slap Wrap 41 x 4 cm*

x18 50

EN 13356, CE

La tecnologia a scatto rapido consente di applicare facilmente questa fascia altamente riflettente al braccio, al polso, all'abbigliamento e ad altri accessori. Perfetto per garantire visibilità e sicurezza.

Vinile riflettente
Giallo ad alta visibilità Taglia unica
41 x 4cm



HV07 *LED magnetico attaccabile*

200 20

EN 13356, CE, ROHS

Il LED magnetico a clip può essere applicato a qualsiasi abbigliamento in modo sicuro per garantire visibilità. Il materiale riflettente e il luminoso LED rosso ha due funzioni, acceso e lampeggiante. Perfetto per attività lavorative o per il tempo libero in condizioni di buio. La clip magnetica a LED magnetica superiore può essere applicata a qualsiasi indumento in modo sicuro per garantire la visibilità.

2

Vinile riflettente
Giallo ad alta visibilità Taglia unica

Venduto a paia



HV08 *Clip per calzature a LED illuminate*

180 30

ROHS

Design ergonomico per adattarsi in modo sicuro ad ogni tipo di calzatura. Il design ergonomico e leggero è adatto a qualsiasi ambiente di lavoro. Regolazione multifunzione acceso e lampeggiante, per garantire visibilità e sicurezza. Fornito completo di batterie CR2032 sostituibili.

2

Polipropilene
Verde

Venduto a paia

100 cursori monocolore per confezione.



Giallo *Rosso* *Royal* *Arancione* *Lime*

T900 *Cerniere di Ricambio Puller*

x20 100

Compatibile con la maggior parte delle cerniere, le zip Pullers sostituibili sono un accessorio pratico per qualsiasi giacca. Disponibile in una vasta gamma di colori per una facile integrazione dei colori aziendali sugli indumenti.

Gomma termoplastica, Polipropilene
Giallo, Rosso, Royal, Arancione, Lime



HV09 *LED Zip*

200 20

ROHS

Zip con LED versatile e leggera per migliorare la sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione. Può essere utilizzato sulla tua giacca, zaino o scarpe. Con due impostazioni, acceso e lampeggiante, questo LED aumenta la visibilità. Fornito completo di batterie CR1220 sostituibili.

2

ABS
Giallo ad alta visibilità

Venduto a paia



BT10 Nastro di avvertimento

18

100%

Nastro da avvertimento da utilizzare per recintare aree dedicate a costruzioni, o temporaneamente non agibili, ha un'eccellente resistenza allo strappo.

PE vergine
Nero/Giallo, Rosso/Bianco
500m x 75mm 30 micron

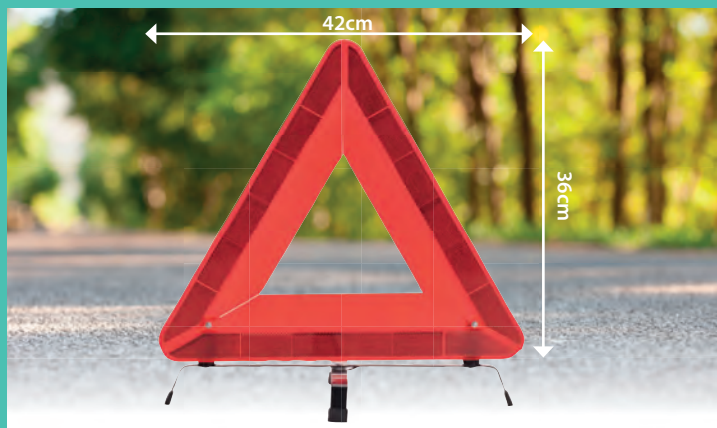

HV10 Triangolo pieghevole d'emergenza

ECE R27

20

CE

Di alta qualità, compatto, pieghevole, triangolo di segnalazione fatto in dura plastica ABS. Obbligatorio per legge in molti paesi, è adatto per l'uso a seguito di incidenti o guasti.

ABS
Rosso W42cm x H36cm



Mantiene i tuoi strumenti sicuri e protetti

TB15 Portautensili

80

20

Il portautensili è una soluzione brevettata progettata per migliorare la sicurezza e l'efficienza del lavoro quando si lavora con strumenti manuali. I denti di presa in gomma brevettati consentono all'utente di tenere in posizione fino a quattro attrezzi diversi, riducendo al minimo il rischio di farli cadere.

38% Lattice, 62% Poliestere
Nero
L19cm x W10.5cm x H1.5cm



Impedisce agli strumenti di cadere



Archiviazione sicura nella tua tasca



120dB

PA99 Slimline 120dB Fischietto di sicurezza

x60

20

Questo fischietto di sicurezza 120db slimline è leggero e portatile. Ha la capacità di segnalare l'aiuto da più di un miglio di distanza con il suo suono acuto

Plastica
Arancione
57mm X 23mm



Supporto posteriore

PW80 Cintura di supporto

48

12

La nostra cintura da 8" offre pieno sostegno a chi la indossa. Rafforza la colonna vertebrale, sostiene l'addome e la parte inferiore della schiena. La cintura può essere regolata per un maggior comfort ed è adatta ad essere indossata su altri capi di abbigliamento. Quattro strisce elastiche rinforzate permettono una comoda vestibilità.

38% Lattice, 62% Poliestere
Nero S-XL



HV20 Segnale pavimento bagnato

30

Segnale di pericolo e di avvertimento pavimento bagnato. Stampato su entrambe le facciate, segnala il pavimento bagnato.

- Inglese

Polipropilene resistente
Giallo
61x30cm

Multilingue



HV21 Segnale avvertimento pavimento bagnato

30

Segnale di avvertimento pavimento bagnato multi lingua per ridurre il rischio di cadute pericolose. Design pieghevole che è compatto e facile da memorizzare.

- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Polacco

Polipropilene resistente
Giallo, 61cm x 30cm

Multilingue



HV22 Segnale pulizie in corso

30

Segnale di sicurezza essenziale nelle aree pubbliche quando le pulizie sono in corso. Stampato su entrambi i lati con un design multi lingua per una maggiore sicurezza.

- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Polacco

Polipropilene resistente
Giallo 61cm x 30cm



Giubbotto 100N
Giubbotto di salvataggio con colore di sicurezza e catarifrangente. Dovrebbe di norma essere in grado di girare una persona in posizione dorsale. Le persone che non sono in grado di nuotare dovrebbero sempre utilizzare un giubbotto di salvataggio in acque protette.

EN ISO 12402-4
Questo standard specifica i requisiti per performance, design e metodi di test per giubbotti di salvataggio da 100Newton (N) di galleggiamento in taglie adulte.

LJ20 Gilet salvagente 100N
EN ISO 12402-4

5

Giubbotto salvagente 100N per nuotatori, attività ricreative e ambienti di lavoro. Il design confortevole permette libertà di movimento fornendo un'ottima galleggiabilità. Le caratteristiche includono il fischietto, cinturino integrato, collo imbottito come supporto per la testa, cerniera robusta con laccetti sul collo.

CE CAT III

Nylon, PE, Schiuma
Arancione M/60-70kg, L/70-90kg, XL/90+kg

Primo soccorso

BS 8599-1 1: 2019
Kit di primo soccorso. Specifica per il contenuto dei kit di primo soccorso nei luoghi di lavoro.
Questa parte di BS 8599-1 specifica i requisiti per i componenti di primo soccorso per i kit piccoli, medi, grandi o da viaggio. I requisiti riguardano anche il contenitore dei componenti.

Contenuti Kit di Primo Soccorso per Posto di Lavoro

Lista Contenuto	Piccolo FA10	Medio FA11	Grande FA12
Opuscolo Istruzioni	1	1	1
Elenco dei contenuti	1	1	1
Medicazione sterile media: 2m x 7,5 cm, tampone assorbente 12 cm x 12cm	2	4	6
Medicazione sterile grande: 2m x 10cm, tampone assorbente 18 cm x 18 cm	2	3	4
Fasciatura triangolare: 90cm x 90cm x 127 cm	2	3	4
Medicazione sterile imbottita per l'occhio: benda curva 1m x 5cm, Imbottitura ovale 7,5 centimetri x 5cm	2	3	4
Medicazioni adesive sterili: Assortite	40	60	100
Salviette umidificate senza Alcol: 11 x 7.5cm	20	30	40
Nastro adesivo: 5m x 2.5cm	1	2	3
Guanti monouso in Nitrile: EN 455 taglia Large (Paio)	6	9	12
Medicazione sterile per le dita: 44 x 4cm, tampone assorbente 4 x 4cm	2	3	4
Visiera di rianimazione con valvola*	1	1	2
Coperta in lamina: 140cm x 210 cm	1	2	3
Fasciatura per ustione: fasciatura imbevuta di gel a base d'acqua 10 x 10cm **	1	2	2
Forbici	1	1	1
Benda conforme: 4,5m x 7,5 cm	1	2	2
Staffa montabile	1	1	1

Kit per i luoghi di lavoro





FA10 Kit primo soccorso 25 persone
BS 8599-1 1

Questo kit di pronto soccorso conforme alle norme BS è ideale per ambienti di lavoro a rischio ridotto o di piccole dimensioni come uffici o negozi. Completo di staffa a parete, il kit contiene tutti gli elementi necessari per eseguire il primo soccorso di base, inclusi cerotti sterili, medicazioni, bende e molto altro.

Verde
L23cm x W23cm x H9.5cm





FA11 PW KIT primo soccorso per più di 25 persone
BS 8599-1 1

Questo kit di pronto soccorso è stato progettato per i posti di lavoro a medio rischio, come uffici, magazzini o fabbriche. Contenuto in una pratica e robusta scatola verde con maniglia per il trasporto e staffa a muro, le medicazioni sono tutte confezionate e sterilizzate singolarmente.

Verde
W29cm x L29cm x H10cm





FA12 KIT primo soccorso 100
BS 8599-1 1

Questo kit è ideale per ambienti di lavoro con un numero elevato di dipendenti. I contenuti sono aggiornati in conformità con lo standard più recente e permettono ai datori di lavoro di dimostrare e di rispettare gli obblighi di sicurezza e di legge.

Verde
35cm x 33cm x 9.5cm

Kit per veicoli

BS 8599-2 2: 2014
Kit di primo soccorso. Specifiche per i contenuti dei kit di primo soccorso su veicoli a motore.
Questa parte di BS 8599-2 specifica i requisiti dei componenti dei kit in tre taglie (Taglia 0, 1 e 2) per l'utilizzo su veicoli a motore. I requisiti riguardano anche il contenitore dei componenti di primo soccorso.

Kit per veicoli

Numero di Passeggeri	Esempi di veicolo	Guida alla Taglia del Kit per il Veicolo di Pronto Soccorso
1-3	Ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli	1 x piccolo - FA21
1-8	Auto, taxi, veicoli commerciali	1 X medio - FA22
1-16	Minibus, piccoli autobus	1 X grande - FA23
17+	Autobus, pullman	2 X grande* - FA23

* veicoli multi-livello possono richiedere più di due kit

Sommario del Kit Veicolo di Pronto Soccorso

Lista Contenuto	Piccolo FA21	Medio FA22	Grande FA23
Opuscolo Istruzioni Primo Soccorso	1	1	1
Elenco dei contenuti	1	1	1
Fasciatura per Trauma - grande: 15 x 18cm	-	-	1
Fasciatura per Trauma - media: 10 x 18cm	1	1	2
Medicazione sterile media: 2m x 7,5 cm, tampone assorbente 12 cm x 12cm	-	1	2
Fasciatura triangolare: 90cm x 90cm x 127 cm	-	1	2
Salviette umidificate senza Alcol: 11 x 7.5cm	5	10	20
Medicazioni adesive sterili: Assortite	5	10	20
Guanti monouso in Nitrile: EN 455 taglia Large (Paio)	1	2	5
Visiera di rianimazione con valvola*	1	1	2
Coperta in lamina: 140cm x 210 cm	-	1	3
Medicamento ferita adesivo 7,5 x 7,5cm	-	1	2
Fasciatura per ustione: fasciatura imbevuta di gel a base d'acqua 10 x 10cm **	1	2	4
Forbici	1	1	1

* Lo scudo è usato per proteggere un soccorritore da infezione durante respirazione bocca a bocca di un incidentato.
** Una medicazione per ustione raffredda l'ustione senza alcun preraffreddamento con acqua o qualsiasi altro mezzo. La medicazione non si asciuga prima di un'ora dall'applicazione.





FA21 ***KIT auto 2***
BS 8599-2 2

CE

45

Questo kit è fornito in una busta morbida, compatta, con cerniera adatta per essere riposta in piccoli spazi.

Verde
16cm x 12cm x 4cm





FA22 ***KIT auto 8***
BS 8599-2 2

CE

30

Questo kit da viaggio garantisce le tue necessità di primo soccorso. È progettato per trattare e gestire la maggior parte delle lesioni minori.

Verde
18cm x 12cm x 5cm





FA23 ***KIT auto 16***
BS 8599-2 2

CE

20

Questo kit è fornito in una busta chiaramente identificabile, che è sempre a portata di mano per le emergenze. Provvisto degli elementi essenziali di primo soccorso per le esigenze più immediate.

Verde
25cm x 15cm x 7cm

BAGAGLI E UTENSILI

Una collezione completa e versatile di bagagli, ideale per viaggiare o per uso quotidiano. Costruita con materiali robusti. Affidabilità e durevolezza 100% garantita.

25 LITRES



B904 Zaino Alta-visibilità a rilascio rapido

24

Il tessuto utilizzato ed il nastro riflettente rendono lo zaino B904 pienamente conforme alla norma EN ISO 20471. L'innovativo sistema di sgancio rapido è concepito per garantire un elevato grado di protezione quando si lavora in condizioni pericolose. Include una tasca sicura porta cellulare e porta CD/MP3 totalmente impermeabile. Cinghie imbottite e schienale per un comfort ottimale dell'utilizzatore.

Tessuto in 100% Poliestere 600D
Tessuto 210T rivestito PA
Arancione,
Capacità 25 litriL28cm x L21cm x A43cm

25 LITRES



B905 Zaino ad alta visibilità

24

Ideale per lavoratori, ciclisti e bambini che vanno a scuola utilizzatori di accessori altamente riflettenti per essere più visibili agli automobilisti. Viene fornito completo di una tasca porta MP3/cellulare integrata, tasche multiple e pannello posteriore imbottito per un maggior comfort. Il tessuto ed il nastro riflettente soddisfano i requisiti della norma EN ISO 20471.

Tessuto in 100% Poliestere 600D
Tessuto 210T rivestito PA
Arancione, Giallo
Capacità 25 litriL28 x P21 x A43cm

70 LITRES



B910 Hold All 70L impermeabile

18

Questo borsone impermeabile in PVC è stato progettato per le condizioni di lavoro e metereologiche più dure, conservando gli strumenti essenziali ed accessori al sicuro ed all'asciutto. Un comparto in rete separato interno offre maggiore spazio di archiviazione ed un rapido accesso agli accessori essenziali di viaggio e documenti di lavoro.

Tessuto 100% Poliestere 45C/600D PVC
Nero
Capacità 70 litri
L57cm x W34cm x H34cm



TB02 Borsa Porta Attrezzi aperta

12

Borsa degli attrezzi aperta con sponde abbattibili e base in PVC removibile. Offre un facile accesso a tutti i contenuti. Incorpora una barra rinforzata con impugnatura a cuscino per facilitare la mobilità. Caratteristiche 4 vani aperti, 1 tasca chiusa, 1 porta chiavi, 6 anelli esterni e 14 anelli di chiusura interni.

Tessuto in 100% Poliestere 600D
X Nero/Grigio
L38cm x W20cm x H25cm

35 LITRES



B916 Zaino Pocket Triple

24

Lo zaino ideale per l'uso giorno per giorno. Durevole costruzione 1680D poliestere mantiene il vostro equipaggiamento sicuro e protetto. Caratteristiche: tre scomparti principali con chiusura lampo, un manicotto portatile imbottito e spallacci regolabili per maggiore comfort.

Tessuto 100% poliestere 1680D
Tessuto poliestere 210D
X Nero
Capacità 35 Litri35cm x 22cm x 50cm



TB10 Cintura Porta Utensili

24

Progettata con un poliestere robusto duraturo e rinforzata con una membrana impermeabile. La cintura porta utensili dispone di 19 tasche, maniche e supporti per un'organizzazione ottimale e un facile accesso. Comprende una cintura imbottita in nylon, tasca portautensili e martello. Cintura porta utensile di alta qualità, ideale per falegnami e operai commerciali.

, 100% rete in Nylon
X Navy, Regolabile - misura le dimensioni della vita 32 "-48"

60 LITRES

B912 Sacco Impermeabile 60L

24

Fornisce una robusta protezione contro l'acqua e gli elementi, questa borsa forte e resistente è affidabile in qualsiasi condizione di lavoro. Il semplice sistema di chiusura a rullo combinato con il materiale in PVC di Tarpaulin agisce come barriera per l'acqua, la polvere e lo sporco da qualsiasi direzione, mantenendo i contenuti al sicuro e pulito.

100% Tela, 500D rivestita PVC
X Blu, Arancione, Giallo Capacità 60LL93cm X P31.5cm x A31.5cmPeso: 630g/m quadrato





Pannello di base robusto

Maniglie in alto e sui lati



Pannello di base robusto

B900 Borsone da viaggio

65 LITRES

12

Ideale per portare attrezzi o per i viaggi, queste pratiche borse hanno funzioni multiple. Entrambe le borse hanno un porta badge, due scompartimenti con zip e spallaccio regolabile con strap.

100% Poliestere, rivestito PVC 485g

X Nero , Navy
Capacità 65 litriL68cm x P25cm x A39cm

B903 Borsa da Viaggio

35 LITRES

12

il Borsone 35 litri Holdall è estremamente popolare ed adatto a quasi tutte le attività. Le sue caratteristiche comprendono maniglie superiori e laterali, tracolla regolabile, due scomparti con chiusura lampo ed un porta badge.

100% Poliestere, rivestito PVC

X Navy
Capacità 35 litri
L48cm x W23cm x H32cm

Porta badge

Doppi manici imbottiti



Comparti multipli con zip

Pannello di base robusto

Strap regolabili

B901 Borsone Holdall

50 LITRES

20

Costruito in tessuto altamente resistente in poliestere 600D, questo borsone ha un design pratico e versatile, con una tasca a zip laterale adatta al trasporto di stivali oppure elmetto.

Tessuto in 100% Poliestere 600D

Tessuto 190T rivestito PA

X Nero/Rosso
Capacità 50 litri
L52cm x W34cm x H28cm

100 LITRES



B907 Borsa Trolley multi tasche

6

Una borsa pratica e resistente, innovativa progettata per fornire una varietà di usi, pur mantenendo la facilità di trasporto.

Tessuto in 100% Poliestere 600D
Tessuto 190T rivestito PA
Nero/Rosso
Capacità 100 litriL60cm x P40cm x A42cm



100 LITRES



B909 Borsa trolley da viaggio

4

Styling alla moda e design funzionale rende questa borsa trolley da viaggio un accessorio che bisogna avere. Internamente la borsa è divisa in 3 sezioni con divisori, che la rendono ideale per la separazione dei vostri articoli.

Tessuto in 100% Poliestere 600D
Tessuto 210T rivestito PA
Nero
Capacità 100 litriL76cm x P37cm x A36cm



70 LITRES



B908 Borsa da viaggio multi-tasca

8

Un design compatto con interni spaziosi, la borsa da viaggio multi-tasca offre una soluzione di imballaggio generosa combinata con un alto grado di versatilità.

Tessuto in 100% Poliestere 600D
Tessuto 190T rivestito PA
Nero/Rosso
Capacità 70 litri
L73cm x W33cm x H29cm



PORTWEST®

KIT DI SICUREZZA - PROTEZIONE AFFIDABILE



KIT10 KIT VISITATORE

New

Il Kit Visitatore Portwest assicura che i tuoi visitatori siano visibili e al sicuro sul posto di lavoro.

3

- Elmetto PW50 X1
- Tappi EP02 X2
- Occhiale PW30 X1
- Gilet HV C474 X1

X **Giallo**
S/M (C474 S/M) L/XL (C474 L/XL)



C474 163



PW50 633



EP02 642



PW30 620

KIT20 KIT HI VIS

New

Essere al sicuro, essere visibile con il kit Hi-Vis di Portwest, che contiene tutti gli articoli essenziali per garantire il massimo livello di protezione in condizioni di scarsa illuminazione.

3

- A140 guanto Hi Vis X3
- C474 gilet Hi Vis X1
- B905 borsa Hi Vis X1
- B028 berretto doppio LED Hi Vis X1

X **Giallo**
S/M (A140 M , C474 S/M)
L/XL (A140 XL , C474 L/XL)



A140 546



B028 661



C474 163



B905 672

KIT30 KIT DPI GIORNALIERO

New

Il kit DPI Portwest giornaliero contiene gli articoli essenziali necessari per mantenere la sicurezza sul lavoro.

3

- PW42 Cuffia antirumore X1
- P201 Mascherine X10
- A150 Guanti X3
- PS32 Occhiali X1
- PW50 Elmetto X1

X **Bianco L (A150 L)**



PW50 633



PS32 618



PW42 639



A150 527



P201 608

Tutti i DPI Portwest più venduti sono stati inseriti in un kit di sicurezza rapido e semplice. C'è un mix di articoli che sono essenziali per vari operatori e settori. Questi sono realizzati per essere esposti nel tuo punto vendita.



KIT40 KIT AUTO

New

Il kit Auto Portwest contiene gli articoli necessari per mantenerti al sicuro in caso di guasto o incidente.

6

- C474 Gilet Hi Vis X1
- A310 Guanti X2
- HV10 Triangolo di sicurezza X1
- B028 Berretto doppio LED X1
- FA21 Kit di pronto soccorso X1

X **Giallo**
S/M (C474 S/M, A310 M)
L/XL (C474 L/XL, A310 XL)


C474 163



FA21 671


HV10 668


A310 530


B028 661

KIT50 KIT PER AMBIENTI PERICOLOSI

New

Il kit per ambienti pericolosi Portwest contiene tutti gli articoli essenziali per mantenerti al sicuro quando si lavora con rifiuti pericolosi che possono rappresentare potenziali minacce per la salute pubblica o l'ambiente.

3

- ST70 Tuta monouso X3
- A810 Guanto X3
- P430 Semi maschera X1
- P971 Filtro X2
- PS21 Occhiali X1

X **Giallo**
XL (ST70 XL, A810 XL)
XXL (ST70 XXL, A810 XL)


P430 604


ST70 577


P971 604


A810 494


PS21 623

KIT60 KIT PER TEMPERATURE ESTREME

New

Il kit per temperature estreme Portwest contiene 5 componenti vitali per chi lavora in ambienti estremamente freddi.

6

- SK18 Calze X1
- A145 Guanti X3
- B013 Berretto X1
- B121 Calzamaglia Termica X1
- B123 Maglia Termica X1

X **Nero**
M (B123 M, B121 M, SK18 39-43, A145 M)
L (B123 L, B121 L, SK18 44-48, A145 L)
XL (B123 XL, B121 XL, SK18 44-48, A145 XL)


B013 400




B123 404


B121 404


A145 547


SK18 477

Merchandising



PORTWEST

Merchandising

Portwest offre una gamma completa di stand di merchandising altamente versatili e polivalenti. Le parti adattabili possono essere interscambiate per creare uno stand personalizzato in base alle esigenze individuali. Gli stand sono realizzati per migliorare la visualizzazione dei prodotti nel miglior modo possibile.

Opzioni di merchandising versatili per soddisfare le tue esigenze


PORTWEST
PORTWEST
PORTWEST
Z612
Z635
Z612
Z621
Z612
Z529
Z630
Z533
PORTWEST
PORTWEST
Z636
Z465
PORTWEST
PORTWEST
Z587
PORTWEST
Aumenta le vendite e crea una forte presenza del marchio

PERSONALIZZATE LA VOSTRA ESPOSIZIONE

Le parti multifunzionali consentono di configurare i supporti a muro e i supporti da pavimento autoportanti in varie opzioni di visualizzazione, che si aggiungono alla loro generale versatilità. Si prega di fare riferimento alla nostra guida qui sotto per selezionare il supporto e le parti corrispondenti.





Z600 **A**

Espositore a parete L 1.2m x H2.4m

1



Z601 **B**

Stand Indipendente Grande basamento L1.5m x W.5m x H1.4m

1

A Indica un dispositivo compatibile con il supporto a muro Z600

B Indica un dispositivo compatibile con il supporto da pavimento Z601

A+B Indica che il dispositivo è compatibile con entrambi i supporti Z600 e Z601

Realizzato per un uso polivalente

Di seguito sono riportati esempi di opzioni molto diffuse, anche se grazie alla versatilità delle parti corrispondenti, questi supporti hanno una quantità infinita di opzioni per l'esposizione dei prodotti.

Opzioni:



Esempio 1



Elenco delle parti:
- Z600 x 1
- Z612 x 1
- Z622 x 2



Esempio 2



Elenco delle parti:
- Z600 x 1
- Z612 x 1
- Z621 x 2
- Z636 x 2



Esempio 3



Elenco delle parti:
- Z600 x 1
- Z612 x 5
- Z635 x 15

Esempi di vista laterale

Elenco delle parti:
- Z601 x 1



Esempio 1 **Esempio 2** **Esempio 3**



Esempio 1
Elenco delle parti:
- Z611 x 4
- Z635 x 4



Esempio 2
Elenco delle parti:
- Z611 x 3
- Z630 x 12



Esempio 3
Elenco delle parti:
- Z610 x 2





Z612
Piano RSB 1.2m
A | 12



Z613
Feritoia sospesa 1.2m
A | 8



Z611
Piano RSB 50cm
B | 32



Z635
Ripiano per scarpe
A+B | 30

New



Z643
Bandiera con base
2.8m
1

New



Z640
Display a pavimento
80cm x 119cm x 50,5cmDimensioni poster: A1
1



Z620
Braccio L22 cm
A+B | 80



Z621
Braccio L35cm
A+B | 48



Z630
Gancio 20cm
A+B | 100



Z622
Braccio
A+B | 40

Z551
Manichino seduto altezza 150 cm



1

Z550
Manichino in piedi altezza 190 cm



1



Z636
Ripiano Grande
L120cm x W38cm
A | 3



Z610
Feritoia sospesa 50cm
L50cm x W25cm
B | 12



Z465
Pouf Portwest
1



Z580
Sacchetto di carta Portwest
200



Z587
Tappeto Portwest
Misure: 202cm di lunghezza x 99cm di larghezza
3



Z531
Stand da bancone
28 cm di altezza x 50 cm di larghezza x 25 cm di profondità
20

New



Z535
Display per occhiali
35 cm di altezza x 33 cm di larghezza x 5 cm di profondità
10



Z457
Appendiabiti in legno Portwest
50



Z456
Appendiabiti in legno Portwest
100



Z529
Espositore per occhiali
18cm lunghezza x 15cm larghezza x 45cm altezza
1



Z583
Pannello PVC grande
Dimensioni: 250 cm di larghezza x 100 cm di altezza
1

Z543
Espositore in cartone per calzature
H170cm x L84cm x D28cm



New

1

Z541
Bidone grande Portwest



1

Z533
Espositore Guanti/DPI
170cm altezza x 70cm larghezza x 40cm profondità



1

Z530
Colonna per calzature
185 cm di altezza x 45 cm di larghezza x 40 cm di profondità



1

Z534
Stand elmetto
55cm x 55cm x 218cm



1

New

PORTWEST

Z591
Pannello Portwest
Piccolo: 40cm di altezzax 100cm di larghezzaMedio: 40cm di altezzax120cm di larghezzaGrande: 40cm di altezzax125cm di larghezza
10

Guida Colore

Kingsmill | **Tonalità Specialistiche**

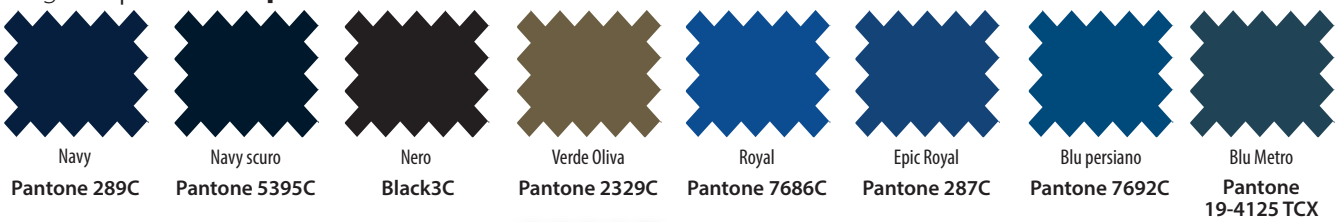

Navy	Navy scuro	Nero	Verde Oliva	Royal	Epic Royal	Blu persiano	Blu Metro
Pantone 289C	**Pantone 5395C**	**Black3C**	**Pantone 2329C**	**Pantone 7686C**	**Pantone 287C**	**Pantone 7692C**	**Pantone 19-4125 TCX**



Marrone	Verde abete	Verdone	Bianco	Safari	Grigio	Grafite	Grigio
Pantone 7630C	**Pantone 445C**	**Pantone 626C**	**Pantone White**	**Pantone 7534C**	**Pantone 432C**	**Cool Grey 11C**	**Pantone 425C**



Rosso	Arancione	Verdone	Cachi	Lilla	Grigio metallo
Pantone 186C	**Pantone 151C**	**Pantone 7736C**	**Pantone 452C**	**Pantone 2645C**	**Pantone 19-0201 TCX**

Abbigliamento 100% Cotone | **Tonalità Specialistiche**



Nero	Navy	Royal	Rosso	Verdone	Cachi	Arancione	Grafite
Pantone Black	**Pantone 533C**	**Pantone 7687C**	**Pantone 186C**	**Pantone 626C**	**Pantone 452C**	**Pantone 021C**	**Cool Grey 11C**

Portwest Texo | **Tonalità Specialistiche**



Antracite	Navy scuro	Arancione	Nero	Epic Royal	Cachi	Verdone	Rosso
Pantone 437C	**Pantone 289C**	**Pantone 1585C**	**Pantone Black**	**Pantone 287C**	**Pantone 452C**	**Pantone 626C**	**Pantone 186C**

Tempo Libero | **Tonalità Specialistiche**



Navy	Nero	Verdone	Rosso	Royal	Navy scuro	Antracite	Rosa
Pantone 289C	**Pantone Black**	**Pantone 626C**	**Pantone 186C**	**Pantone 7686C**	**Pantone 5395C**	**Pantone 437C**	**Pantone 214C**



Giallo	Verdino	Rosso	Porpora	Marrone	Azzurro cielo	Grigio
Pantone 109C	**Pantone 7727CP**	**Warm Red C**	**Pantone 7672C**	**Pantone 7642CP**	**Pantone 2171C**	**Pantone Cool Gray 4CP**

Riferimenti Pantone sono puramente indicativi per il colore ed i tessuti potrebbero non avere una corrispondenza esatta in tutti i casi.

Conversione taglie

Queste tabelle taglia mostrano le misure del corpo e dovrebbero essere utilizzate come guida nella scelta della corretta taglia. Ad esempio, una persona con una circonferenza di torace pari a 108 cm -112cm dovrebbe prendere una taglia L, quando si trova a scegliere una giacca o tuta.

Collo Uomo

	S	M		L		XL	XXL		3XL			4XL	
Metric (cm)		37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50	51
Imperial (inches)		14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20

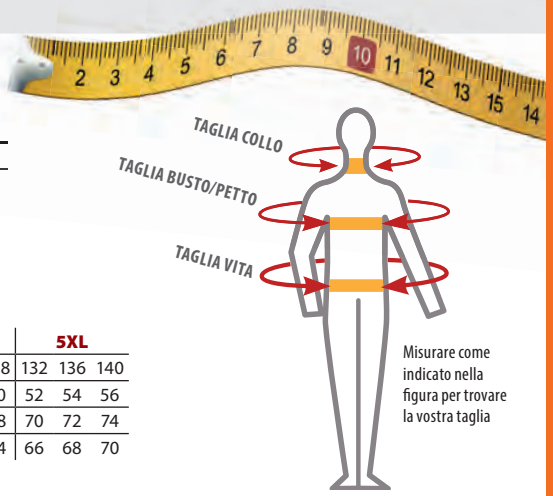

Misurare come indicato nella figura per trovare la vostra taglia

Vita Uomo

	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		
Metric (cm)	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Imperial (inches)	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	56
Euro – DE, NL, BE	42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74
Euro – FR, ES, PT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68	70

Petto Uomo

	XXS		XS			S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
Euro	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
Leisurewear	XS		S			M		L		XL		XXL		3XL																	

Busto Donna

	XS			S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40		42	44	46	47	48	50	52	54
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32	34	36		38	40	42	44		46	48	50		52	54	56	58
Euro – FR, ES, PT	34	36	36/38		40	42	44	46/48		48	50	52		54	56	58	60
Italy – IT	36	38	40		42	44	46	46		50	52	54		56	58	60	62
UK				8	10	12	14	16		18	20	22	24		26	28	30
Leisurewear	XS			S		M		L	XL	2XL		3XL		4XL			

Vita Donna

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Metric (cm)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Imperial (inches)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
Euro – FR, ES, PT	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
Italy – IT	36/38	40	42	44		46	48	50	52	54	56		58	60	62	64	66	68
UK		6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	

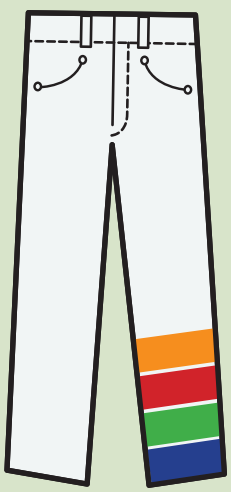

Lunghezza gamba

- 29"• 74cm • Corto
- 31"• 79cm • Reg
- 33"• 84cm • Tall
- 36"• 92cm • XTall

Nota: le taglie dell'Abbigliamento variano a seconda del modello.

Tabella taglie calzature

Si raccomanda di conoscere la propria taglia di scarpa prima di effettuare l'acquisto dato che non esiste una tabella di conversione taglie standard esatta.

Taglia donna UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
Taglia donna USA			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Taglia EURO	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Taglia uomo UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
Taglia uomo USA			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Guanti

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

SIMBOLI CHIAVE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

MIGLIORATO
MIGLIORATO
Indica un miglioramento di un prodotto già esistente

8XL XXS
8XL/XXS
Indica la serie taglie del prodotto dalla più piccola alla più grande

ANSI/ISEA
ANSI/ISEA
Indica che il prodotto è testato/certificato secondo lo standard USA ANSI

CE CAT III
CE CAT III
Indica che il prodotto è marchiato CE come Categoria 3 dal design complesso.

NEW COLOUR
Nuovo colore
Indica che un nuovo colore/colori sono stati aggiunti all'articolo

New
Nuovo articolo
Il simbolo indica che questo prodotto è stato aggiunto al catalogo

Abbigliamento donna
Il simbolo indica che questi prodotti sono stati disegnati con una vestibilità femminile

4x1
Indumento multi-way
Questo simbolo indica che il capo è multifunzionale e può essere indossato in modi diversi.

Bandiera europea
Questo simbolo indica che il prodotto è stato fabbricato nell'Unione Europea

ESD
ESD
Questo simbolo indica che il prodotto è adatto all'utilizzo in ambienti ESD

DOPPIA PROTEZIONE
Doppio standard
Indica che l'indumento è certificato NFPA2112 e NFPA70E.

PADDED
Imbottito
Questo simbolo indica che il capo è imbottito per intrappolare il caldo aumentando il calore

LINED
Foderato
Questo simbolo indica che il capo è rivestito per maggiore calore e comfort

Certificato CE
Il simbolo indica la conformità ai requisiti Europei di salute e sicurezza

Fodera staccabile
Questo simbolo indica che l'articolo ha la fodera staccabile

Anello radio
Questo simbolo indica che l'indumento ha l'anello per la radio

Tasca per cellulare
Questo simbolo indica che l'articolo ha una tasca per cellulare

Tasca interna per tablet
Questo simbolo indica che una tasca interna per tablet è inclusa negli indumenti che portano questo simbolo.

Cappuccio staccabile a scomparsa
Questo simbolo indica che l'articolo ha il cappuccio staccabile

Accesso per la stampa
Questo simbolo indica che l'indumento ha l'accesso per la stampa/ricamo

Cordino
Questo simbolo indica che il cordino è incluso

Cappuccio
Questo simbolo indica che l'articolo ha un cappuccio non staccabile

Articolo interattivo
Questo simbolo indica che il pile ha la cerniera che ne permette l'abbinamento ad un'altro articolo

10
Calibro per maglieria
Questo simbolo indica il calibro del tessuto.

50+ UPF
UPF 50+
Questo simbolo indica che il tessuto ha un grado UPF 50+ e blocca il 98% dei raggi UV

Zip a doppio verso
Indica che la zip si può aprire dalla parte alta o bassa del capo.

13
Tasche multiple
Indica che l'articolo ha tasche multiple

35+ UPF
UPF 35+
Questo simbolo indica che il tessuto ha una valutazione UPF di 35+ bloccando il 97% dei raggi UV.

Indumento reversibile
Il simbolo indica che l'indumento è reversibile

AS
Antigraffio
Rivestimento superficiale destinato a mitigare gli effetti di graffi sulla lente.

X1
1 strato
Questo simbolo indica che l'indumento è sfoderato e utilizza solo il tessuto esterno.

Articolo traspirante
Questo simbolo indica che l'articolo è fatto in intessuto traspirante e impermeabile

AF
Anti appannante
Trattamento in superficie che aiuta a ridurre gli effetti di appannamento sulle lenti.

X2
2 strati
Questo simbolo indica che il prodotto ha 2 strati: uno esterno e uno interno.

Mezza vita elasticizzata
Questo simbolo indica un mezzo elastico in vita per un maggiore comfort

LD
Deformazione laterale
Test opzionale per elmetti di sicurezza, indica la resistenza alla deformazione laterale.

X3
3 strati
Questo simbolo indica che l'indumento ha 3 strati - uno esterno, uno intermedio ed uno interno.

Vita elasticizzata
Questo simbolo indica che il pantalone ha la vita elasticizzata per un maggiore comfort

MM
Metallo fuso
Test opzionale per elmetti di sicurezza, indica la resistenza ai metalli fusi e la proiezione di solidi caldi.

Tasche Holster
Fai roteare le tasche degli attrezzi

Tasche per ginocchiere
Molti dei nostri prodotti hanno le tasche per ginocchiere. Questi articoli sono stati disegnati per utilizzare ginocchiere ergonomiche.

RIS 3274 Orange only
Simbolo RIS
Indica che l'indumento raggiunge gli standard per il lavoro ferroviario per l'alta visibilità

Guanto touchscreen
Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

Cuciture nastrate
Questo simbolo indica che l'indumento ha cuciture nastrate impermeabili.

FR
Banda FR
Indica che l'articolo utilizza una banda riflettente ignifuga

x50
Certificato per oltre 50 lavaggi
Questo simbolo indica la conformità con EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi * * Il requisito minimo secondo la norma EN è di 5 lavaggi

Cuciture saldate impermeabili
Questo simbolo indica che l'indumento ha cuciture impermeabili saldate ad alta frequenza

FR,IW
FR,IW
Indica che l'indumento ha doppie cuciture, è adatto a lavaggio industriale e utilizza una banda riflettente ignifuga

Pronto per il distributore automatico
Questo simbolo indica che questo prodotto è stato imballato singolarmente per i distributori automatici.

SIMBOLI CHIAVE

SIMBOLI DI PRODOTTO

Tessuto
Indica i dettagli del tessuto dell'indumento

Tessuto in contrasto
Indica i dettagli del tessuto in contrasto dell'indumento

Fodera
Indica i dettagli relativi alla fodera

Imbottitura
Indica i dettagli relativi all'imbottitura

Colore X
Indica che il prodotto ha colore standard

Colore Y
Indica che il prodotto ha una seconda variante colore

Colore Z
Indica che il prodotto ha una terza variante colore

Parte superiore
Indica il materiale utilizzato nella parte superiore del prodotto

Suola
Questo simbolo indica il materiale usato sulla suola del prodotto. Il codice F si riferisce al disegno della suola, ad es. F12

CONFEZIONE E QUANTITA' PER CARTONE

Quantità per cartone
Il simbolo indica la quantità di prodotto in un cartone che non ha scatole interne

Gancio per indumento
Il simbolo indica che i prodotti sono confezionati con un gancio per essere appesi in negozio. Chiedete ai nostri agenti per avere più informazioni.

Borsa per negozio
Questo simbolo indica che il prodotto è confezionato per la vendita al dettaglio. Tutti gli altri modelli sono confezionati in sacchetti di plastica per mantenerli puliti. Tutti i prodotti hanno i codici a barre. Chiedere al team di vendita per ulteriori informazioni.

Scatola di vendita
Indica che l'articolo viene spedito con una confezione per il negozio.

Cartellino per negozio
Il simbolo indica che l'articolo è spedito con cartellino per negozio per supportare la vendita al dettaglio

QUANTITÀ PER IMBALLO

Questo indica quanti prodotti sono confezionati per scatola e cartone. Tutti i nostri prodotti sono normalmente venduti in una taglia ed un colore per cartone.

Termini Imballaggio
B = Interno Scatola
C = Cartone esterno
P = Pallet

Unità di Vendita (UDV)
Questa è la quantità d'ordine minima di un prodotto. Salvo diversamente indicato, la UDV è normalmente un pezzo o un paio.



Esempio 1
UOS=1

Esempio 1
10 = Interno Scatola
200 = Quantità Cartone Esterno Totale In questo caso la UDV = 1 pezzo Dove i simboli confezione sono colorati arancione la UDV è maggiore di 1



Esempio 2
UOS=3000

Esempio 2
100 = interno Scatola
500 = Pacco Intermedio
3000 = Quantità Totale Cartone Esterno. In questo caso la quantità del cartone esterno corrisponde alla UDV ed è contrassegnata con colore arancione sul catalogo.



Esempio 3
UOS=10

Esempio 3
10= Interno Scatola
x30= Quantità Cartone Esterno Totale (300)

In questo caso la scatola interna è l'UDV ed è in colore arancione per mostrare questo



Esempio 3
UOS=50

Esempio 4
50 = Interno Scatola

x10 = Numero di scatole interne per pacco intermedio

x6 = numero di pacchi intermedi per Cartone

Numero di Scatole Interne per Cartone (10x6=60)

Numero di unità per cartone (50x10x6=3000)

In questo caso la scatola interna è l'UDV ed è in colore arancione per mostrare questo

Esempi di unità di vendita (UDV)
1=Singoli=Abiti, guanti speciali venduti singolarmente
2=Paia=Calzature, maggiormente guanti
B=Interno scatola=Guanti Monouso
C=Cartone=Biztex, Monousi, guanti A800



1 = Singoli



2 = Paio


B = Interno Scatola



C = Cartone esterno



Tutti gli articoli segnati in verde sono nuovi articoli

2085	297	A185	547	A505	560	A730	505	AF83	188	B210	410	C071	342	C721	292	CS24	401	E061	141	FC03	450
2201	328	A195	533	A510	560	A735	505	AF84	189	B212	411	C073	319	C730	321	CT32	516	EP02	642	FC04	450
2202	329	A196	545	A511	561	A740	505	AF91	187	B220	411	C075	325	C733	321	CT45	511	EP04	643	FC10	469
2204	329	A197	544	A520	561	A745	498	AP01	549	B300	408	C078	324	C734	321	CT65	510	EP06	642	FC11	469
2205	343	A198	544	A521	558	A750	549	AP02	524	B302	409	C079	324	C737	342	CT67	508	EP07	643	FC12	461
2206	329	A199	545	A530	559	A751	549	AP30	523	B303	148	C099	344	C738	319	CT69	508	EP08	642	FC14	468
2207	329	A200	555	A531	559	A760	553	AP31	519	B304	149	C107	297	C774	322	CT90	509	EP16	643	FC15	436
2208	328	A209	557	A540	558	A761	499	AP32	518	B305	149	C276	159	C775	322	CV01	313	EP18	643	FC16	459
2209	328	A210	555	A590	539	A762	499	AP50	513	B306	148	C370	160	C776	323	CV02	313	EP20	642	FC17	433
2802	298	A219	557	A610	519	A780	550	AP52	517	B307	307	C374	160	C802	300	CV03	314	EP21	642	FC21	469
2852	331	A220	554	A611	514	A781	551	AP60	494	B308	148	C375	162	C803	305	CV04	314	EP30	642	FC25	423
2860	296	A225	554	A620	518	A790	552	AP62	524	B309	408	C376	160	C806	304	CV05	314	F180	394	FC44	468
2885	297	A229	557	A621	513	A800	521	AP70	534	B310	412	C377	160	C808	301	CV06	315	F205	393	FC52	433
A001	539	A230	555	A622	517	A801	492	AP80	523	B315	148	C387	287	C811	303	CV07	315	F250	145	FC53	433
A002	539	A245	548	A625	514	A802	492	AP81	512	B316	149	C394	155	C812	303	CV08	315	F282	338	FC56	425
A010	543	A250	556	A626	511	A803	492	AP90	495	B317	149	C395	155	C813	299	CV09	313	F285	395	FC57	431
A020	542	A260	556	A630	515	A810	494	AP91	495	B900	674	C405	163	C814	302	CV10	315	F300	145	FC58	425
A030	543	A270	556	A635	519	A812	490	AS10	311	B901	674	C464	124	C820	331	CV11	314	F301	145	FC59	427
A040	543	A271	556	A640	515	A813	490	AS11	311	B903	674	C465	111	C833	320	CW10	276	F330	395	FC60	432
A050	542	A280	548	A641	535	A814	491	AS20	310	B904	672	C466	109	C834	320	CW11	277	F374	160	FC61	432
A080	542	A290	552	A643	518	A820	491	AS21	310	B905	672	C467	110	C836	322	CW12	277	F400	392	FC63	443
A100	525	A300	537	A645	514	A827	496	B010	400	B907	675	C468	115	C837	342	D100	565	F401	393	FC64	443
A105	527	A302	538	A646	512	A835	496	B013	400	B908	675	C469	108	C838	318	D118	565	F414	397	FC65	442
A109	525	A310	530	A655	521	A845	496	B023	400	B909	675	C470	162	C851	330	D300	565	F433	394	FC66	443
A110	540	A315	531	A665	510	A880	538	B024	400	B910	672	C471	164	C852	330	D340	565	F438	379	FC67	442
A111	541	A319	530	A667	509	A881	493	B026	400	B912	673	C472	162	C859	294	DX440	16	F440	378	FC81	478
A112	540	A320	531	A688	515	A882	493	B027	661	B916	673	C473	164	C865	331	DX441	17	F441	378	FC82	478
A113	540	A330	537	A689	516	A900	563	B028	661	BIZ1	226	C474	163	C875	296	DX449	16	F465	384	FC84	478
A115	541	A340	526	A690	516	A905	563	B029	661	BIZ2	228	C475	163	C881	304	DX460	14	F474	165	FC86	478
A120	532	A350	528	A691	516	A910	563	B030	661	BIZ4	231	C476	159	C887	287	DX470	18	F476	165	FC87	478
A121	535	A351	528	A700	504	A915	563	B031	400	BIZ5	227	C481	162	C890	299	DX471	18	F477	307	FC88	478
A129	532	A352	529	A710	504	A925	563	B120	404	BIZ6	232	C484	163	CH10	309	DX472	19	F813	306	FC89	478
A130	541	A353	529	A720	504	A930	562	B121	404	BIZ7	225	C494	161	CH11	309	DX474	15	FA10	670	FC90	478
A135	527	A354	529	A721	503	AC01	520	B123	404	BT10	668	C496	161	CH12	308	DX480	19	FA11	670	FC94	479
A140	546	A360	534	A722	503	AC05	520	B131	403	BZ11	232	C497	161	CR10	295	E040	144	FA12	670	FC96	479
A143	547	A400	536	A723	500	AC10	520	B133	403	BZ12	232	C565	133	CR12	295	E041	143	FA21	671	FC97	479
A145	547	A427	536	A724	503	AC20	520	B151	402	BZ13	229	C600	327	CS10	407	E042	140	FA22	671	FD01	424
A146	546	A435	536	A725	502	AF22	186	B153	402	BZ14	229	C676	323	CS11	407	E043	141	FA23	671	FD02	424
A150	527	A445	536	A726	501	AF50	189	B175	411	BZ30	228	C701	290	CS12	406	E044	144	FB30	251	FD09	429
A171	538	A450	548	A727	500	AF53	184	B185	411	BZ31	231	C703	291	CS20	401	E046	141	FB31	251	FD10	428
A174	526	A500	560	A728	501	AF73	185	B195	412	C030	233	C711	293	CS21	401	E049	139	FC01	451	FD11	429
A175	526	A501	561	A729	502	AF82	188	B209	339	C070	325	C720	258	CS23	401	E052	132	FC02	451	FD15	428

Tutti gli articoli segnati in rosa sono articoli da donna

FD17	454	FP49	597	FR31	196	FR98	235	FW29	460	FW95	471	IW10	644	KS63	161	P200	608	PA04	666	PS04	614
FD85	426	FP50	593	FR35	222	FT12	458	FW31	445	G456	107	IW30	644	KX340	48	P201	608	PA06	666	PS05	615
FD90	470	FP51	593	FR36	222	FT13	458	FW32	445	G465	106	IW40	644	KX341	47	P203	608	PA08	635	PS06	615
FD95	470	FP52	593	FR37	223	FT15	434	FW33	440	G470	107	IW50	644	L440	377	P209	608	PA10	635	PS07	615
FF50	208	FP53	593	FR38	223	FT16	421	FW34	441	G475	107	IW90	644	L450	371	P220	608	PA13	620	PS09	612
FL02	477	FP54	597	FR41	249	FT17	421	FW35	453	G476	107	JN14	166	L470	156	P223	608	PA30	611	PS11	612
FP01	591	FP55	592	FR43	249	FT25	437	FW36	435	GL10	399	JN15	166	L474	157	P250	608	PA31	611	PS12	612
FP02	591	FP56	592	FR46	248	FT35	436	FW39	346	GL11	399	KIT10	676	L476	156	P251	608	PA44	634	PS16	617
FP05	591	FP62	598	FR47	248	FT36	423	FW40	475	GL12	399	KIT20	676	LJ20	669	P271	608	PA45	634	PS18	613
FP08	590	FP63	598	FR50	209	FT37	422	FW41	347	GL13	399	KIT30	676	LW12	340	P291	608	PA47	634	PS21	623
FP10	589	FP64	598	FR51	333	FT41	347	FW42	438	GL14	399	KIT40	677	LW13	341	P301	607	PA48	634	PS29	622
FP11	590	FP65	598	FR52	213	FT49	347	FW43	467	GL16	399	KIT50	677	LW15	341	P303	607	PA49	634	PS30	620
FP12	590	FP66	599	FR53	213	FT50	435	FW44	467	H440	126	KIT60	677	LW16	341	P304	607	PA50	662	PS32	618
FP13	590	FP67	599	FR55	214	FT54	422	FW45	472	H441	126	KN10	652	LW20	340	P305	607	PA54	663	PS33	619
FP14	589	FP68	599	FR56	215	FT62	450	FW46	449	H442	127	KN18	653	LW30	345	P309	607	PA55	634	PS34	619
FP15	588	FP71	586	FR57	215	FT63	439	FW47	449	H443	125	KN20	652	LW56	343	P351	607	PA56	665	PS40	641
FP17	589	FP72	586	FR58	212	FT64	439	FW48	447	H444	125	KN30	653	LW63	343	P371	607	PA58	635	PS41	640
FP18	588	FP73	587	FR59	212	FW01	439	FW51	464	H445	127	KN40	652	LW70	334	P391	607	PA60	665	PS42	639
FP19	588	FP74	587	FR60	206	FW02	444	FW57	430	HA10	400	KN50	653	LW71	335	P410	605	PA61	663	PS44	640
FP20	594	FP75	587	FR61	204	FW03	466	FW58	475	HA13	401	KN90	653	LW72	335	P420	604	PA63	662	PS45	639
FP21	594	FP98	597	FR62	205	FW04	467	FW59	438	HA14	400	KN91	653	LW97	345	P430	604	PA64	662	PS46	640
FP22	594	FP99	597	FR63	207	FW05	461	FW60	444	HA18	400	KN93	653	MT50	659	P500	603	PA65	664	PS47	639
FP23	592	FR01	202	FR66	218	FW06	460	FW61	444	HB10	167	KP05	657	MT51	659	P516	602	PA66	664	PS48	641
FP24	594	FR02	202	FR67	219	FW07	455	FW63	440	HB11	167	KP10	654	MT52	659	P900	605	PA67	663	PS50	633
FP25	592	FR03	199	FR68	218	FW08	463	FW64	440	HF50	167	KP15	657	MV25	192	P902	603	PA68	664	PS51	633
FP26	594	FR06	221	FR69	230	FW09	463	FW65	457	HV03	667	KP20	655	MV26	192	P906	602	PA69	662	PS52	632
FP27	596	FR07	221	FR71	203	FW10	462	FW66	430	HV04	667	KP30	655	MV27	193	P920	605	PA70	660	PS53	627
FP28	596	FR08	220	FR72	196	FW11	466	FW67	475	HV05	666	KP40	655	MV28	194	P921	603	PA72	666	PS54	630
FP29	596	FR09	201	FR74	195	FW12	459	FW69	438	HV07	667	KP44	656	MV29	191	P926	602	PA75	663	PS55	630
FP30	596	FR10	199	FR75	203	FW13	460	FW71	473	HV08	667	KP50	654	MV35	190	P940	605	PA78	665	PS57	633
FP32	596	FR11	198	FR76	195	FW14	462	FW74	473	HV09	667	KP55	656	MV36	190	P941	603	PA80	665	PS58	624
FP33	596	FR12	199	FR77	197	FW15	464	FW75	473	HV10	668	KS12	286	MV46	193	P946	602	PA91	635	PS59	636
FP34	597	FR14	198	FR78	239	FW16	452	FW80	446	HV12	660	KS13	292	MV70	236	P950	605	PA99	668	PS63	627
FP35	596	FR18	201	FR79	239	FW17	452	FW81	446	HV20	669	KS14	257	MV71	237	P952	603	PB10	580	PS73	627
FP36	596	FR19	201	FR80	207	FW19	474	FW82	447	HV21	669	KS15	257	MV72	238	P956	602	PC55	631	PS90	625
FP40	595	FR20	201	FR81	200	FW20	474	FW83	448	HV22	669	KS18	259	MV91	191	P970	605	PG54	631	PS91	625
FP41	595	FR21	211	FR85	203	FW21	463	FW84	472	HV50	167	KS31	409	MX28	194	P971	603	PJ10	283	PV50	629
FP42	595	FR25	216	FR89	230	FW22	455	FW85	456	HV55	167	KS32	409	P005	609	P976	602	PJ20	282	PV54	629
FP44	597	FR26	217	FR90	224	FW23	465	FW86	456	HV56	167	KS51	278	P100	609	PA00	603	PJ50	138	PV60	629
FP45	597	FR27	217	FR92	224	FW24	465	FW88	448	ID10	635	KS54	279	P101	609	PA01	611	PJ52	139	PV64	629
FP46	597	FR28	210	FR93	219	FW25	464	FW90	474	ID12	635	KS55	278	P108	609	PA02	611	PR32	618	PV74	632
FP48	595	FR30	200	FR96	197	FW26	465	FW94	471	ID20	167	KS56	279	P153	609	PA03	627	PS03	620	PW11	613

PW13	616	PW50	633	RT47	142	S350	372	S475	164	S556	367	S791	280	SK23	477	SW20	234	TK54	391	Z534	681
PW14	614	PW51	632	RT48	143	S351	372	S476	158	S560	398	S794	326	SK24	476	SW32	234	TX10	260	Z535	681
PW15	614	PW53	634	RT49	142	S360	334	S477	150	S561	382	S795	327	SK26	476	SW33	234	TX11	261	Z541	681
PW17	617	PW54	630	RT50	129	S363	113	S478	154	S562	381	S796	327	SK27	476	SW34	234	TX12	262	Z543	681
PW18	613	PW55	630	RT51	131	S365	112	S479	150	S563	380	S810	280	SK33	477	T180	62	TX14	264	Z550	681
PW20	623	PW56	634	RT60	93	S376	159	S480	120	S570	365	S816	301	SK34	476	T181	63	TX15	263	Z551	681
PW21	623	PW58	624	RT61	94	S378	154	S481	385	S571	336	S817	281	SM10	649	T184	62	TX16	267	Z580	681
PW22	623	PW59	637	RT62	92	S388	95	S482	385	S578	151	S827	281	SM15	649	T185	63	TX17	267	Z583	681
PW24	622	PW60	621	RT63	93	S410	397	S484	385	S579	151	S837	326	SM20	649	T400	54	TX18	266	Z587	681
PW25	622	PW65	621	S068	325	S412	398	S485	118	S585	405	S839	326	SM30	649	T402	55	TX20	265	Z591	681
PW26	622	PW66	621	S101	413	S413	398	S486	120	S590	85	S840	327	SM31	648	T500	57	TX22	265	Z600	680
PW30	620	PW68	621	S102	413	S414	397	S487	94	S591	86	S841	327	SM33	648	T501	58	TX30	382	Z601	680
PW301	72	PW69	637	S103	413	S415	396	S488	95	S592	87	S843	327	SM40	651	T601	71	TX32	274	Z610	681
PW31	617	PW79	637	S104	413	S418	396	S489	118	S597	87	S845	327	SM45	651	T602	70	TX33	273	Z611	681
PW32	618	PW80	668	S107	413	S424	147	S490	128	S600	352	S849	326	SM50	651	T603	68	TX36	275	Z612	681
PW33	619	PW89	637	S108	413	S425	146	S491	128	S601	353	S855	326	SM60	651	T620	66	TX39	275	Z613	681
PW34	619	PW90	624	S117	413	S426	90	S493	130	S602	353	S862	285	SM61	650	T701	31	TX40	268	Z620	681
PW340	59	PW91	624	S118	413	S427	88	S495	131	S665	395	S885	294	SM63	650	T702	33	TX45	268	Z621	681
PW342	53	PW92	624	S156	656	S428	147	S496	129	S686	121	S887	284	SM70	647	T703	29	TX50	136	Z622	681
PW343	61	PW93	624	S160	123	S429	146	S497	131	S687	344	S889	285	SM75	647	T704	34	TX51	136	Z630	681
PW344	60	PW94	624	S161	124	S431	386	S498	130	S710	413	S891	293	SM80	647	T710	35	TX52	137	Z635	681
PW345	73	PW96	624	S162	122	S433	387	S503	358	S760	91	S894	326	SM90	647	T720	35	TX55	137	Z636	681
PW346	69	PW97	632	S166	123	S434	389	S505	359	S765	96	S895	326	SM91	646	T740	36	TX60	270	Z640	681
PW347	72	PW98	631	S170	154	S435	388	S507	359	S766	97	S896	327	SP01	657	T750	37	TX61	271	Z643	681
PW348	61	PW99	624	S171	151	S437	387	S508	360	S768	98	S899	326	ST11	564	T801	44	TX62	271		
PW349	73	R460	103	S172	155	S438	376	S509	360	S769	91	S900	326	ST30	570	T802	45	TX70	135		
PW35	617	RF10	581	S173	155	S440	374	S521	364	S770	246	S903	327	ST31	578	T803	46	TX71	135		
PW360	52	RT20	166	S174	151	S441	375	S523	364	S771	246	S904	318	ST35	571	T820	48	TX72	134		
PW362	67	RT22	150	S178	153	S450	368	S530	362	S772	247	S916	306	ST36	571	T830	43	VA120	497		
PW37	616	RT23	154	S190	154	S451	369	S532	361	S773	240	S917	307	ST40	576	T831	41	VA198	497		
PW370	64	RT26	166	S191	153	S452	370	S533	363	S774	241	S918	307	ST41	576	T832	40	VA199	497		
PW371	56	RT27	89	S231	289	S453	370	S534	383	S775	244	S932	297	ST42	578	T900	667	VA310	497		
PW374	61	RT30	102	S232	288	S460	102	S535	383	S776	242	S934	297	ST43	579	TB02	673	VA350	497		
PW38	616	RT31	121	S250	373	S461	92	S536	362	S778	241	S998	305	ST44	579	TB10	673	VA620	497		
PW39	616	RT32	115	S251	373	S462	103	S538	363	S779	240	S999	300	ST45	579	TB15	668	VA622	497		
PW40	641	RT34	92	S266	117	S463	116	S543	356	S780	243	SK10	477	ST47	579	TK20	390	Z456	681		
PW41	640	RT40	144	S267	119	S464	114	S544	357	S781	243	SK11	477	ST50	573	TK40	390	Z457	681		
PW42	639	RT42	140	S271	152	S466	105	S545	338	S782	242	SK12	477	ST60	575	TK41	337	Z465	681		
PW43	640	RT43	140	S277	152	S467	104	S546	354	S783	247	SK13	477	ST70	577	TK50	390	Z529	681		
PW45	640	RT44	144	S278	153	S468	100	S547	355	S785	245	SK18	477	ST80	572	TK51	396	Z530	681		
PW47	639	RT45	143	S279	152	S469	119	S553	366	S787	286	SK20	201	ST85	573	TK52	391	Z531	681		
PW48	641	RT46	142	S280	153	S471	101	S555	367	S790	291	SK21	476	SW10	234	TK53	391	Z533	681		



TECNOLIFE®

Tecnolife Srl
Via Cimarosa, 71
40033 Casalecchio di Reno (BO)
T. +39 051/6259059
F. +39 051/0510419
info@tecnolifesrl.com

www.tecnolifesrl.com / www.tecnolifeshop.com